

Teknisk datablad

isCon®-afleder Professional Plus i sort

Artikelnummer: 5408004



Oplysninger vedrørende lægning af OBO isCon®-ledningen findes i monteringsvejledningen.

- højspændingsfast, isoleret afleder
- uden overfladeafledning
- ekstra mekanisk beskyttelse (sort beskyttelseskappe)
- for overholdelse af adskillelsesafstanden iht. IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testet i overensstemmelse med IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) med H1/150 kA
- ækvivalent adskillelsesafstand $se \leq 0,75$ m (luft) og $se \leq 1,5$ m (fast materiale)
- testet iht. IEC TS 62561-8
- halogenfri
- brandbelastning 4,3 kWh/m
- må anvendes i eksplosionsfarlige områder EX-zone 1/2 og 21/22 under overholdelse af den aktuelle monteringsvejledning



Stamdata

Artikelnummer	5408004
Type	isCon Pro+ 75 SW
Betegnelse 1	Isoleret afleder
Betegnelse 2	100 m rulle
Producent	OBO
Dimension	Ø23mm
Farve	Sort
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Meter
Vægt	69,4 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

isCon®-afleder Professional Plus i sort

Artikelnummer: 5408004



Dimensioner

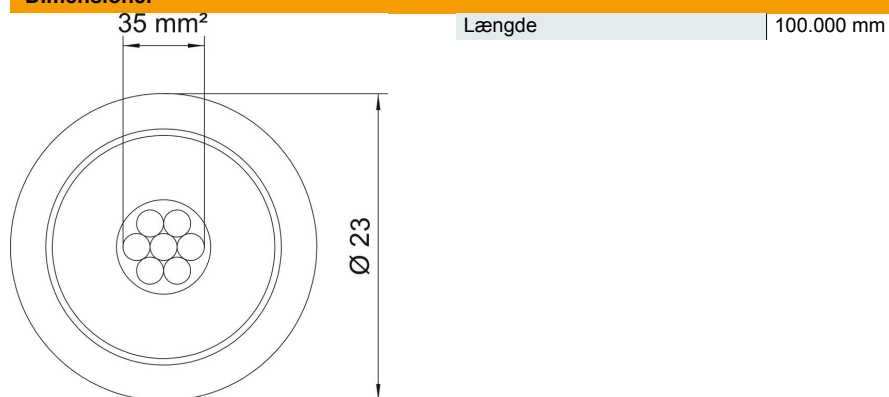

Teknisk data

Højspændingsfast isoleret model	Ja
Normalring (ca. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Tværsnit	35 mm ²
ækvivalent afskillelsesafstand s (e)/m	0,75