Danmark



Hovedkatalog

2020/2021

Building Connections

OBO BETTERMANN

Kundeservice:
70 20 25 23
Mandag-Torsdag: 07:30-16:30
Fredag: 7:30-14.00

E-mail:
salg@obo.dk

Hjemmeside: www.obo.dk



Forbindelses- og fastgørelsessystemer

Lyn- og overspændingsbeskyttelse

Kabelføringssystemer

Brandsikringssystemer lettere

Kabelkanaler

Indbygningskomponenter

Gulvkanaler

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forgreningsdåser, forsænknings- og hulmursdåser, klemmer, kabelforskruninger, kabel- og rørfastgørelser, rør, bæreklemmer, skinner, kabelbøjler, skruer, søm, dyvler




fra side 19

Overspændingsbeskyttelses-systemer, beskyttelsesgnistgab og isolerende gnistgab, potentialudlignings-systemer, jordforbindelses-systemer, indfangnings- og aflednings-systemer, isoleret lynbeskyttelse



fra side 169

Monteringssystemer, kabelbakker, gangbare kabelbakker, gitterbakker, kabelstiger, spændebakker og stiger med stor spændvidde, vægkabelstiger, armaturholdere, modulsystemer, systemer af rustfrit stål

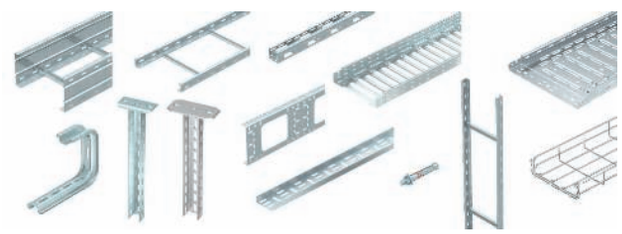


fra side 401

Afskærmnnger, flugtvejs-installationer, brandsikringskanaler, kabelbandager, funktionsbevarende systemer



fra side 657

Kabelkanalsystemer WDK. datacenter-systemer, sokkellistekanaler, ledningskanaler, installationskanaler Rapid 45, installationskanaler Rapid 80, installationssøjler

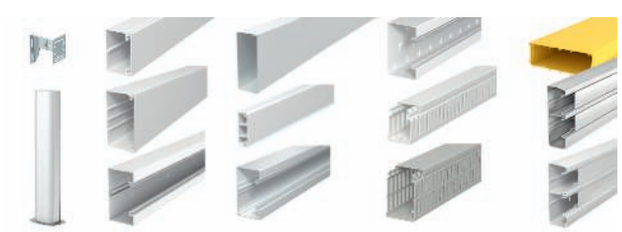

fra side 701

Stikdåser, koblings- og tilslutningsenheder, datateknik, multimedie, forsænket montering og montering på væg, deskbokse, forsyningsenheder, energifordelere



fra side 929


Systemer dækket med afretningslag, systemer i flugt med afretningslag, system til lave afretningslag, system over gulvniveau, komponentindsatser og kassetter, komplette løsninger og gulvudtag, dobbelt- og hulrumsgulv-systemer




fra side 969

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/ 1/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Uendelige muligheder.
Med mere end 30.000 produkter.

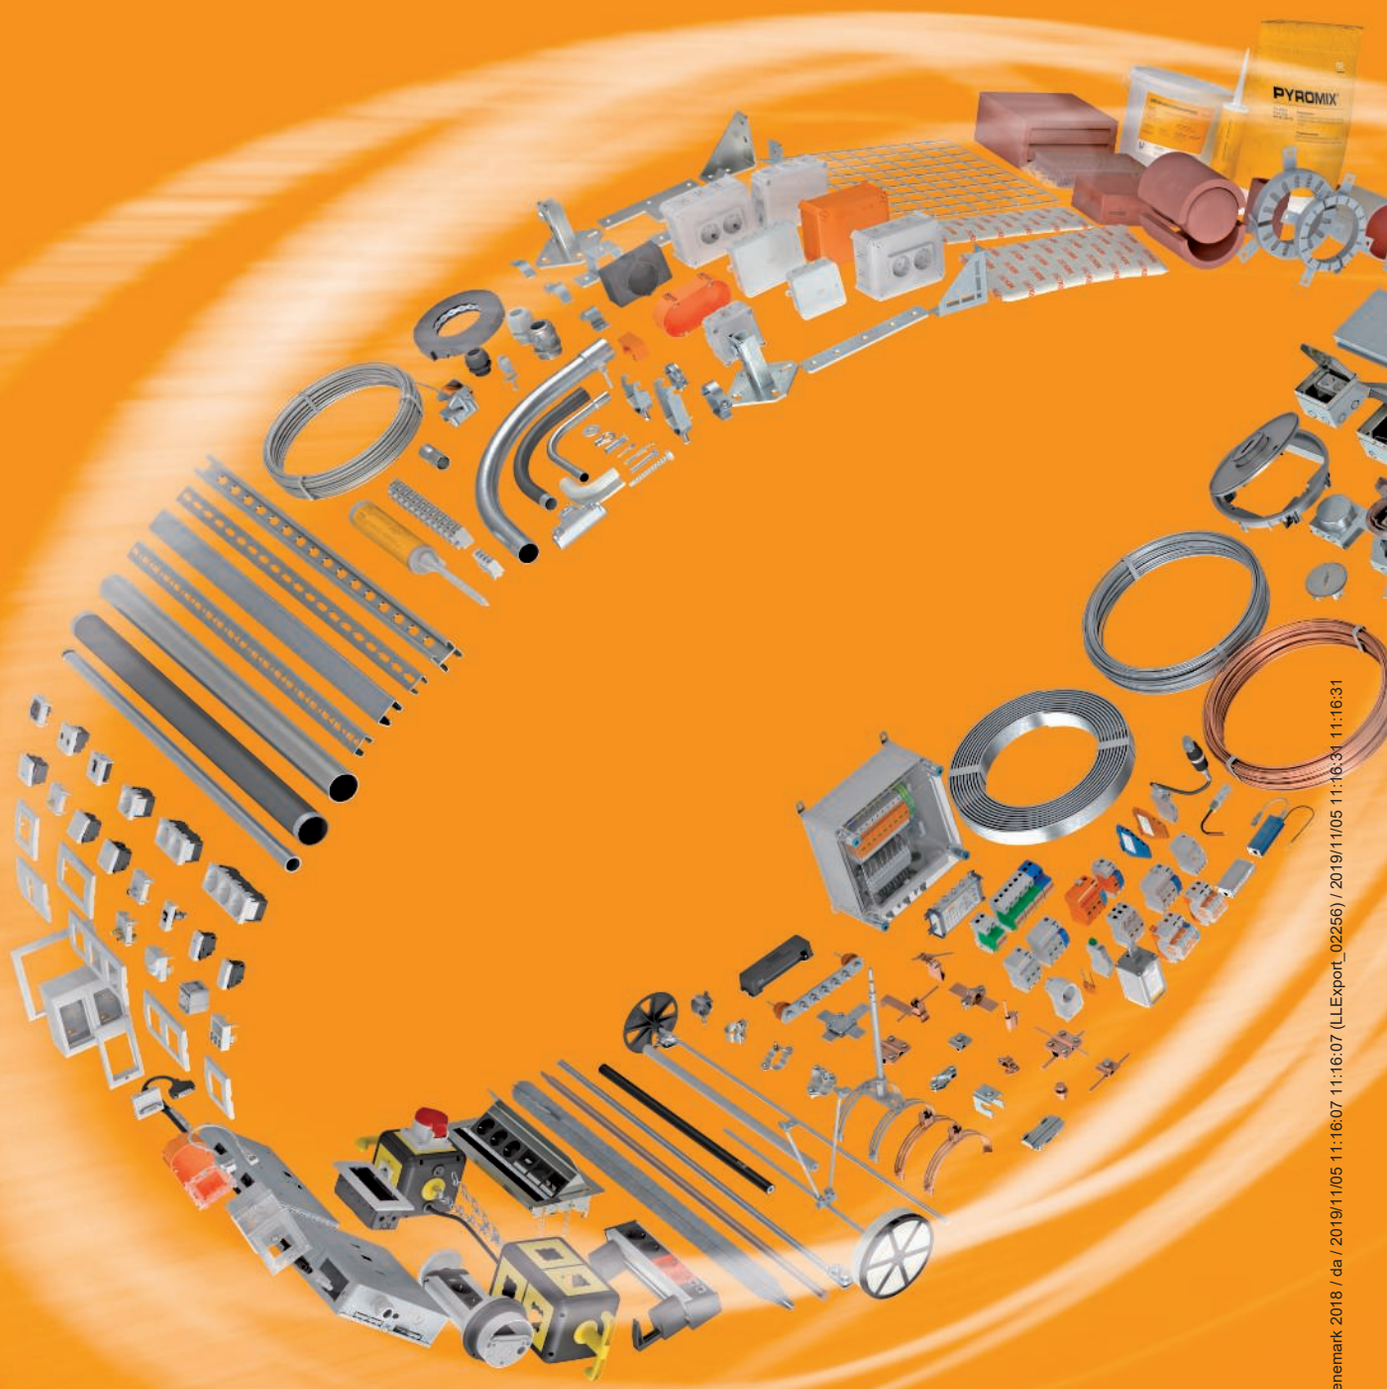

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/05 11:16:07 (LLExport_02256) / 2019/11/05 11:16:31 11:16:31

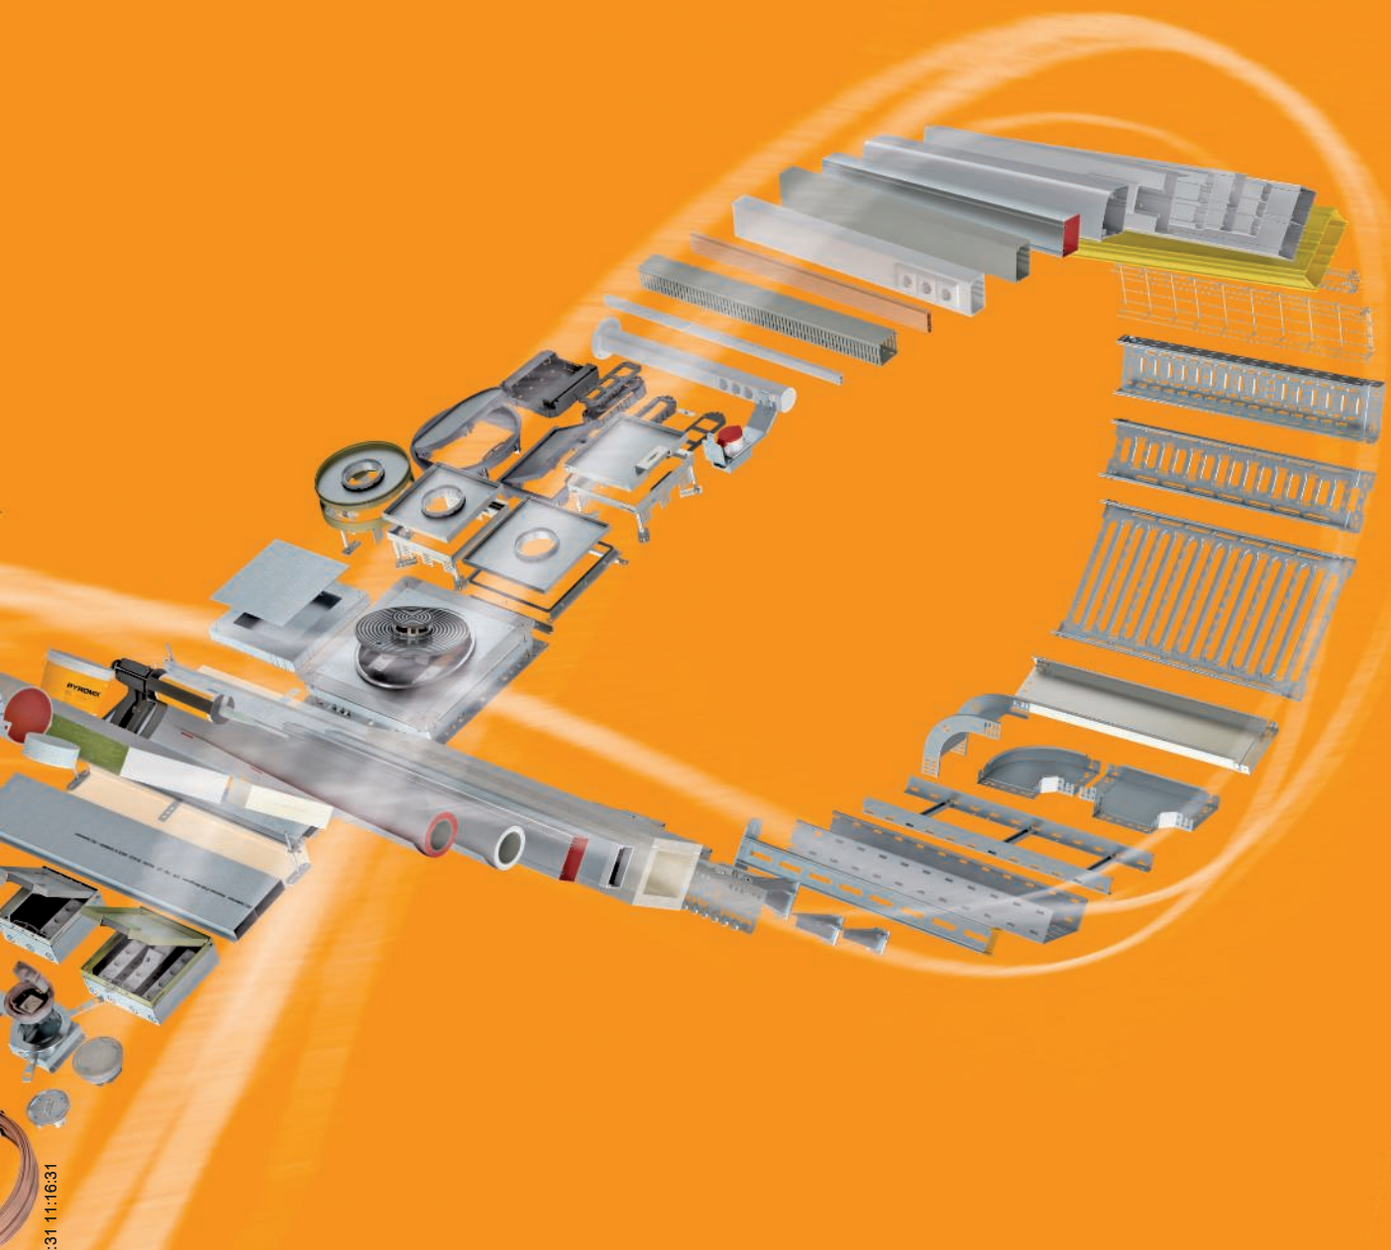

Med mere end 30.000 produkter åbner vi op for uendelige muligheder for den elektriske bygningsinfrastruktur. Find det perfekte udvalg til alle anvendelsesområder – nu sammenfattet i et samlet katalog.

Vil du have flere informationer og hjælp til den detaljerede planlægning? Vores klassiske produktkataloger med detaljeret grundlæggende viden om de enkelte produktområder er stadig til rådighed.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/05 11:16:07 11:16:07 (LLExport_02256) / 2019/11/05 11:16:31 11:16:31



Uendelige muligheder.
Basis er en enestående produktkvalitet.
Udviklet og produceret af os selv.

Think connected. OBO-strategien regulerer de enkelte virksomhedsområders partnersamarbejde. Tre eksempler:

Gesamtkatalog KI Danmark 2018 / dd / 2018/11706 / Export 07 (LLExport_02260_20181106_1446_11_1031



Forskning og udvikling
Nyudvikling er del af OBO-virksomhedskulturen. Fem til ti procent af gruppeomsætningen investerer vi i udvikling, og dermed skabes 60 til 70 nye produkter i en toårs-rytme. Ingeniørerne hos OBO arbejder kontinuerligt på at videreudvikle produkternes funktion, belastningsevne og installationshastighed.

Produktion
Moderne produktionsanlæg og permanent procesoptimering sikrer vores produkters høje standard. OBO producerer på seks fabrikker med fokusering på metal-, plast- og elektronikproduktion. Producenten foretages økologisk bæredygtigt og i henhold til COC, Code of Conduct.

Kvalitetsmanagement
Vores kvalitetsmanagement er kædet sammen med alle processer i virksomheden. Dermed kan vi garantere vedvarende høj OBO-kvalitet. I vores BET-testcenter udfører vi mange kontroller selv – herunder test af lynbeskyttelsesdele, elektriske tests og tests af kabelføringssystemer.

Gesamtkatalog K1 Dänemark 2018 / de / 2018-11-05 11:18:31 - 11:43:02

Uendelige muligheder. Med produkter, som leverer ægte merværdi.

OBO-produkter gør arbejdet effektivt på byggepladser i hele verden. Det har præget vores navn, siden vi opfandt princippet "Ohne BOhren" - uden boring.



Gesamtkatalog K1 Dänemark 2018 / da / 2019/11/05 11:16:07 (LLExport_02256) / 2019/11/05 11:16:31 11:16:31



Produkter
OBO-produkter har en klar merværdi, hvad angår forarbejdning og anvendelse – med høj installationshastighed, med fremragende funktion og design, kvalitet og driftssikkerhed, belastningsevne og sikkerhed.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/05 11:16:07 11:16:07 (LLExport_02256) / 2019/11/05 11:16:31 11:16:31



Uendelige muligheder. Med systemer og løsninger, som er forbundet med hinanden.

Vi forbinder produkter til systemer. Systemer kæder vi sammen til løsninger. Altid tilpasset efter vores kunders behov.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/05 11:16:07 11:16:07 (LLExport_02256) / 2019/11/05 11:16:31 11:16:31







Systemer
OBO-produkter er altid del af et system, som giver kunden mange fordel. Den gennemtænkte sammensætning af produktområdernes elementer sikrer, at anvendelsen har nøjagtigt samme ensartede kvalitet.

Løsninger
Systemer kæder OBO sammen til løsninger. De viser hele OBO-produkt- og systemverdenens forbindelse i forhold til anvendelsesstedet. I det komplekse samspil udgør løsningsporteføljens elementer tilsammen en fungerende teknisk infrastruktur.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/05 11:16:07 11:16:07 (LLExport_02256) / 2019/11/05 11:16:31 11:16:31

Uendelige muligheder. Med støtte fra OBO Support Plus.

OBO-produktkvalitet og omfattende rådgivning. Et plus, som kun en mærkevirksomhed kan tilbyde.

Undervisning
OBO formidler viden. Fra grundforudsætningerne til den konkrete anvendelse. Hertil tilbyder vi:
- Seminarer og workshops
- Rådgivning og oplæring på stedet
- Planlægningsdage

Service
OBO hjælper dig videre. Overalt og i alle projektfaser:
- Kompetent hotline
- Produkt- og systeminformationer, digitalt eller trykt
- Udvalgs- og planlægningshjælp på nettet, som app, som CAD-program eller trykt
- 2D- og 3D-produktdata til planlægningen
- Ekstern service og filialer i 60 lande
- Engineering-rådgivning til store projekter

Stamkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/05 11:16:07 (LLExport_02256) / 2019/11/05 11:16:31 11:16:31





OBO Support Plus.
Endnu bedre service til dig.

Fra gnidningsløs logistik til de nødvendige informationer i praksis - vi hjælper på alle niveauer. Og sikkerhed via certifikater om vores produkters overensstemmelse med de vigtigste normer og direktiver.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/05 11:16:07 (LLExport_02256) / 2019/11/05 11:16:31 11:16:31



Håndtering
OBO leverer pålideligt og sikkert. Med optimerede leveringsprocesser:
- Pålidelig logistik
- Transportsystemer og emballager, der fungerer i praksis
- Håndtering af transportsystemer og bortskaffelseskoncepter

Certificering og garanti
OBO giver sikkerhed. Vores produkter opfylder de vigtigste bestemmelser for det specifikke land:
- Overensstemmelse (f.eks. IEC, VDE, CE, KEMA, KEUR, UL)
- Certificering (f.eks. DIN EN, DGNB)
- 5 års garanti på overspændingsbeskyttelse produkter
- Garantimanagement

Markedstilstedeværelse og information
OBO hjælper partnerne og sikrer mærkets succes på markedet:
- Praksisorienterede kataloger, brochurer, hjælp til udvalg og kampagner
- Digital og analog planlægningshjælp
- Informationer i sociale netværk
- Elektronisk dataudveksling med handelspartnerne
- Tilstedeværelse på messer og kundearrangementer
- Tilstedeværelse i pressen

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/05 11:16:07 11:16:07 (LLExport_02256) / 2019/11/05 11:16:31 11:16:31



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Forbindelses- og fastgørelsessystemer



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02258) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Forbindelses- og fastgørelsessystemer

Forgreningsdåser

Planforsænknings- og hulmurssystemer

Klemmer

Kabelforskruning, kunststof

Kabel-rørfastgørelse kunststofsystemer

Kabel-rørfastgørelse metalsystemer

Kabel-rørfastgørelse specialsystemer

Rørsystemer

Bjælkeklemmer

Skinnesystemer


Kabelbøjler

Skrue- og slagsystemer


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


fra side 21


fra side 63


fra side 71


fra side 75



fra side 89


fra side 99



fra side 119


fra side 121


fra side 133


fra side 135


fra side 149


fra side 161

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46




Angiv altid varenummer

Systemkatalog KT Danemark 2018/ da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LIEXport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forgreningsdåse A 6

IP 55 | 2,5 mm² | 400 V | 10 | 650° | IK 07










Type	A 6	A 6 HF RW	A 6 HF RO
Farve	lysgrå	renhvid	rød
Dimensioner LxBxH mm	80x43x36	80x43x36	80x43x36
Lysning indvendige mål mm	69x32x30	69x32x30	69x32x30
Forpakning Stykke	10	10	10
Vægt kg/100 styk	2,560	2,560	2,560
GTIN/EAN	**4012195917069**	**4012195917083**	**4012195917076**
Varenr.	**2000001**	**2000005**	**2000003**

PE Polyethylen

Kapslingsklasse IP55, nominel spænding 400 V, nominelt tværsnit 2,5 ÷ mm²
Klemdæksel.
Dimensioner: 80 x 43 x 36 mm
Frie indvendige mål: 69 x 32 x 30 mm
1 udskæringsværktøj for hver 10 dåser

Forgreningsdåse, A 8 med klemrække

IP 55 | 2,5 mm² | 400 V | 7 | 650° | IK 07











Type	A 8 5	A 8	A 8 HF RW	A 8 HF RO
Tilbehør	1 klemrække	Uden klemrække	Uden klemrække	Uden klemrække
Farve	lysgrå	lysgrå	renhvid	rød
Dimensioner LxBxH mm	75x75x36,2	75x75x36,2	75x75x36,2	75x75x36,2
Lysning indvendige mål mm	65x65x32	65x65x32	65x65x32	65x65x32
Forpakning Stykke	10	10	10	10
Vægt kg/100 styk	6,500	3,649	5,140	5,140
GTIN/EAN	**4012195151456**	**4012195151395**	**4012195313090**	**4012195239598**
Varenr.	**2000024**	**2000016**	**2000075**	**2000059**


PE Polyethylen

Kapslingsklasse IP55, nominel spænding 400 V, nominelt tværsnit 2,5 ÷ mm²
Klemdæksel.
Dimensioner: 75 x 75 x 36,2 mm
Frie indvendige mål: 65 x 65 x 32 mm
1 udskæringsværktøj for hver 10 dåser

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forgreningsdåse, A 11 med klemrække

IP 55 | 2,5 mm² | 400 V | 12 | 650° | IK 07












Type	A 11 5	A 11	A 11 HF RW	A 11 HF RO
Tilbehør	1 klemrække	Uden klemrække	Uden klemrække	Uden klemrække
Farve	lysgrå	lysgrå	renhvid	rød
Dimensioner LxBxH mm	85x85x40	85x85x40	85x85x40	85x85x40
Lysning indvendige mål mm	75x75x35	75x75x35	75x75x35	75x75x35
Forpakning Stykke	10	10	10	10
Vægt kg/100 styk	7,640	6,200	6,200	4,530
GTIN/EAN	**4012195152057**	**4012195152170**	**4012195707899**	**4012195820390**
Varenr.	**2000326**	**2000342**	**2000180**	**2000164**

PE Polyethylen

Kapslingsklasse IP55, nominel spænding 400 V, nominelt tværsnit 2,5 ÷ mm²
Klemdæksel.
Dimensioner: 85 x 85 x 40 mm
Frie indvendige mål: 75 x 75 x 35 mm
1 udskæringsværktøj for hver 10 dåser

Forgreningsdåse, A 14 med klemrække

IP 55 | 2,5 mm² | 400 V | 14 | 650° | IK 07












Type	A 14 5	A 14	A 14 HF RW	A 14 HF RO
Tilbehør	1 klemrække	Uden klemrække	Uden klemrække	Uden klemrække
Farve	lysgrå	lysgrå	renhvid	rød
Dimensioner LxBxH mm	100x100x40	100x100x40	100x100x40	100x100x40
Lysning indvendige mål mm	90x90x35	90x90x35	90x90x35	90x90x35
Forpakning Stykke	10	10	10	10
Vægt kg/100 styk	5,855	5,855	5,855	5,855
GTIN/EAN	**4012195917106**	**4012195917090**	**4012195917120**	**4012195917113**
Varenr.	**2000382**	**2000378**	**2000390**	**2000386**

PE Polyethylen

Kapslingsklasse IP55, nominel spænding 400 V, nominelt tværsnit 2,5 ÷ mm²
Klemdæksel.
Dimensioner: 100 x 100 x 40 mm
Frie indvendige mål: 90 x 90 x 35 mm
1 udskæringsværktøj for hver 10 dåser

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forgreningsdåse, A 18 med klemrække











Type	A 18 5	A 18	A 18 HF RW	A 18 HF RO
Tilbehør	1 klemrække	Uden klemrække	Uden klemrække	Uden klemrække
Farve	lysgrå	lysgrå	renhvid	rød
Dimensioner LxBxH mm	125x100x40	125x100x40	125x100x40	125x100x40
Lysning indvendige mål mm	115x90x35	115x90x35	115x90x35	115x90x35
Forpakning Stykke	10	10	10	10
Vægt kg/100 styk	6,957	6,957	6,957	6,957
GTIN/EAN	**4012195917144**	**4012195917137**	**4012195917168**	**4012195917151**
Varenr.	**2000414**	**2000410**	**2000422**	**2000418**

PE Polyethylen

Kapslingsklasse IP55, nominel spænding 400 V, nominelt tværsnit 2,5 ÷ mm²
Klemdæksel.
Dimensioner: 125 x 100 x 40 mm
Frie indvendige mål: 115 x 90 x 35 mm
1 udskæringsværktøj for hver 10 dåser


Klemrække 2,5 mm²



Type	Farve	Antal Klemsteder	Nom.-tværsnit mm	Mærke-spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
689	natur	5	0,8 - 2,5	660	4012195159377	**2017342**


PA Polyamid

Klemmer messing, forniklet, skruer stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 0,8 ÷ 2,5 mm², nominel spænding 660 V, 5-polet, med bøsningsklemme, tværsnit, der kan tilsluttes for hvert klemmested, maks: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² eller 6 x 1 mm², poler, der ikke anvendes, kan fjernes og anvendes som enkeltklemmer.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forgreningsdåse, T 25 med indstikstætning








Type	T 25	T 25 RW
Farve	lysgrå	renhvid
Indføringer	4 x M25	4 x M25
Dimension mm	Ø80x51	Ø80x51
Lysning indvendige mål mm	Ø63x45	Ø63x45
Forpakning Stykke	5	5
Vægt kg/100 styk	4,190	4,190
GTIN/EAN	**4012195246770**	**4012195286615**
Varenr.	**2007029**	**2007509**

PP Polypropylen

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne enten installeres direkte gennem niplerne, eller der kan skæres med en kniv de dertil beregnede steder for at frembringe en indføringsåbning til ledninger eller rør. Desuden er det muligt at stikke kabelforskruninger gennem åbningerne i stedet for gennem tætningerne og spænde dem fast indefra med en kontramøtrik.
Forgreningsdåserne kan både skrues på et M6-gevind så vel som monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt

Forgreningsdåse, T 40 med indstikstætning










Type	T 40	T 40 RW	T 40 RO-LGR
Farve	lysgrå	renhvid	Grå / rød
Indføringer	7 x M25	7 x M25	7 x M25
Dimensioner LxBxH mm	90x90x52	90x90x52	90x90x52
Lysning indvendige mål mm	77x77x46	77x77x46	77x77x46
Forpakning Stykke	5	5	5
Vægt kg/100 styk	6,700	6,700	6,700
GTIN/EAN	**4012195246756**	**4012195286622**	**4012195303244**
Varenr.	**2007045**	**2007517**	**2007630**

PP Polypropylen

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik.
Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Lysning indvendige mål: 77x77x46 mm


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forgreningsdåse, T 60 med indstikstætning












Type	T 60	T 60 RW	T 60 RO-LGR	T 60 hars
Indføringer	7 x M25	7 x M25	7 x M25	lysgrå 7 x M25
Farve	lysgrå	renhvid	Grå / rød	
Dimensioner LxBxH mm	114x114x57	114x114x57	114x114x57	114x114x57
Lysning indvendige mål mm	100x100x48	100x100x48	100x100x48	100x100x48
Forpakning Stykke	5	5	5	1
Vægt kg/100 styk	12,300	12,300	12,300	64,000
GTIN/EAN	**4012195246787**	**4012195286660**	**4012195303275**	**4012196286539**
Varenr.	**2007061**	**2007525**	**2007638**	**2010007**

PP Polypropylen

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik.
Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Forgreningsdåse, T 100 med indstikstætning












Type	T 100	T 100 RW	T 100 RO-LGR	T 100 M25-M32
Farve	lysgrå	renhvid	Grå / rød	lysgrå
Indføringer	10 x M25	10 x M25	10 x M25	8 x M25 2 x M32
Dimensioner LxBxH mm	150x116x67	150x116x67	150x116x67	150x116x67
Lysning indvendige mål mm	136x102x57	136x102x57	136x102x57	136x102x57
Forpakning Stykke	1	1	1	1
Vægt kg/100 styk	16,270	16,270	16,270	16,300
GTIN/EAN	**4012195246794**	**4012195286677**	**4012195303282**	**4012195470632**
Varenr.	**2007077**	**2007533**	**2007644**	**2007081**

PP Polypropylen

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik.
Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forgreningsdåse, T 160 med indstikstætning












Type	T 160	T 160 RW	T 160 RO-LGR	T 160 M32
Farve	lysgrå	renhvid	Grå / rød	lysgrå
Indføringer	7 x M25 5 x M32	7 x M25 5 x M32	7 x M25 5 x M32	10 x M32
Dimensioner LxBxH mm	190x150x77	190x150x77	190x150x77	190x150x77
Lysning indvendige mål mm	176x135x67	176x135x67	176x135x67	176x135x67
Forpakning Stykke	1	1	1	1
Vægt kg/100 styk	30,000	30,000	30,000	30,000
GTIN/EAN	**4012195246800**	**4012195286684**	**4012195303299**	**4012195470649**
Varenr.	**2007093**	**2007541**	**2007649**	**2007097**

PP/GF Polypropylen, glasfiberforstærket

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik.
Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Forgreningsdåse, T 250 med indstikstætning









Type	T 250	T 250 RW	T 250 RO-LGR
Farve	lysgrå	renhvid	Grå / rød
Indføringer	9 x M25 7 x M32	9 x M25 7 x M32	9 x M25 7 x M32
Dimensioner LxBxH mm	240x190x95	240x190x95	240x190x95
Lysning indvendige mål mm	225x173x86	225x173x86	225x173x86
Forpakning Stykke	1	1	1
Vægt kg/100 styk	50,000	50,000	50,000
GTIN/EAN	**4012195246817**	**4012195286721**	**4012195303305**
Varenr.	**2007109**	**2007554**	**2007657**

PP/GF Polypropylen, glasfiberforstærket

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik.
Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forgreningsdåse, T 350 med indstikstætning



Type	T 350	T 350 RW
Farve	lysgrå	renhvid
Indføringer	16 x M32 8 x M40	16 x M32 8 x M40
Dimensioner LxBxH mm	285x201x120	285x201x120
Lysning indvendige mål mm	267x182x110	267x182x110
Forpakning Stykke	1	1
Vægt kg/100 styk	63,000	63,000
GTIN/EAN	**4012195246824**	**4012195286738**
Varenr.	**2007125**	**2007568**


PP/GF Polypropylen, glasfiberforstærket

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik.
Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forgreningsdåse, T 25-indstikstætning, flammehærdende





IP 65 | M25 | 2,5 mm² | 4 | 500 V | UV RESISTANT | IK 07 | Fluor Chlor Brom HALOGENFREE | 960° | VDE | KEMA KEUR


Type	Farve	Indføringer	Mål mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 25 F	lysgrå	4 x M25	Ø80x51	Ø63x45	4012195286486	**2007312**

PP Polypropylen

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne enten installeres direkte gennem niplerne, eller der kan skæres med en kniv de dertil beregnede steder for at frembringe en indføringsåbning til ledninger eller rør. Desuden er det muligt at stikke kabelforskruninger gennem åbningerne i stedet for gennem tætningerne og spænde dem fast indefra med en kontramøtrik.
Forgreningsdåserne kan både skrues på et M6-gevind så vel som monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt

Forgreningsdåse, T 40-indstikstætning, flammehærdende





IP 55 | M25 | 4 mm² | 7 | 500 V | IK 07 | UV RESISTANT | Fluor Chlor Brom HALOGENFREE | 960° | VDE | KEMA KEUR


Type	Farve	Indføringer	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 40 F	lysgrå	7 x M25	90x90x52	77x77x46	4012195286493	**2007320**

PP Polypropylen

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik.
Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Lysning indvendige mål: 77x77x46 mm

Forgreningsdåse, T 60-indstikstætning, flammehærdende





IP 66 | M25 | 6 mm² | 7 | 500 V | UV RESISTANT | IK 07 | Fluor Chlor Brom HALOGENFREE | 960° | VDE | KEMA KEUR

Type	Indføringer	Farve	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 60 F	7 x M25	lysgrå	114x114x57	100x100x48	4012195286509	**2007339**


PP Polypropylen

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik.
Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forgreningsdåse, T 100-indstikstætning, flammehærdende

IP 66 | M25 | 10 mm² | 10 | 500 V | UV RESISTANT | IK 07 | Fluor Chlorum HALOGENFREE | 960° | VDE | KEMA KEUR






Type	Farve	Indføringer	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 F	lysgrå	10 x M25	150x116x67	136x102x57	4012195286547	**2007347**

PP Polypropylen

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik. Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Forgreningsdåse, T 160-indstikstætning, flammehærdende

IP 66 | M25 | M32 | 16 mm² | 12 | 500 V | IK 05 | UV RESISTANT | Fluor Chlorum HALOGENFREE | 960° | VDE | KEMA KEUR






Type	Farve	Indføringer	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 160 F	lysgrå	7 x M25 5 x M32	190x150x77	176x135x67	4012195286554	**2007355**

PP/GF Polypropylen, glasfiberforstærket

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik. Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Forgreningsdåse, T 250-indstikstætning, flammehærdende

IP 66 | M25 | M32 | 25 mm² | 16 | 500 V | UV RESISTANT | IK 05 | Fluor Chlorum HALOGENFREE | 960° | VDE | KEMA KEUR





Type	Farve	Indføringer	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 250 F	lysgrå	9 x M25 7 x M32	240x190x95	225x173x86	4012195286561	**2007363**


PP/GF Polypropylen, glasfiberforstærket

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik. Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forgreningsdåse, T 350-indstikstætning, flammehærdende





Type	Farve	Indføringer	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 350 F	lysgrå	16 x M32 8 x M40	285x201x120	267x182x110	4012195286608	**2007371**


PP/GF Polypropylen, glasfiberforstærket

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik. Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forgreningsdåse, T 25-indstikstætning, klemrække

IP 65 | M25 | 2,5 mm² | 4 | 500 V | UV RESISTANT | IK 07 | Fluor Chlor Brom HALOGENFREI | 650° | VDE | KEMA KEUR






Type	Farve	Indføringer	Mål mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 25 KL	lysgrå	4 x M25	Ø80x51	Ø63x45	4012195441168	**2007430**

PP Polypropylen

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne enten installeres direkte gennem niplerne, eller der kan skæres med en kniv de dertil beregnede steder for at frembringe en indføringsåbning til ledninger eller rør. Desuden er det muligt at stikke kabelforskruninger gennem åbningerne i stedet for gennem tætningerne og spænde dem fast indefra med en kontramøtrik.
Forgreningsdåserne kan både skrues på et M6-gevind så vel som monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt

Forgreningsdåse, T 40-indstikstætning, klemrække

IP 55 | M25 | 4 mm² | 7 | 500 V | IK 07 | UV RESISTANT | Fluor Chlor Brom HALOGENFREI | 650° | VDE | KEMA KEUR






Type	Farve	Indføringer	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 40 KL	lysgrå	7 x M25	90x90x52	77x77x46	4012195441175	**2007432**

PP Polypropylen

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik.
Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Lysning indvendige mål: 77x77x46 mm

Forgreningsdåse, T 60-indstikstætning, klemrække

IP 66 | M25 | 6 mm² | 7 | 500 V | UV RESISTANT | IK 07 | Fluor Chlor Brom HALOGENFREI | 650° | VDE | KEMA KEUR





Type	Indføringer	Farve	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 60 KL	7 x M25	lysgrå	114x114x57	100x100x48	4012195441182	**2007434**


PP Polypropylen

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik.
Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forgreningsdåse, T 100-indstikstætning, klemrække






Type	Farve	Indføringer	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 KL	lysgrå	10 x M25	150x116x67	136x102x57	4012195441212	**2007436**

PP Polypropylen

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik. Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Forgreningsdåse, T 160-indstikstætning, klemrække






Type	Farve	Indføringer	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 160 KL	lysgrå	7 x M25 5 x M32	190x150x77	176x135x67	4012195682189	**2007440**

PP/GF Polypropylen, glasfiberforstærket

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik. Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Forgreningsdåse, T 250-indstikstætning, klemrække





Type	Farve	Indføringer	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 250 KL	lysgrå	9 x M25 7 x M32	240x190x95	225x173x86	4012195682196	**2007444**


PP/GF Polypropylen, glasfiberforstærket

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik. Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forgreningsdåse, T 350-indstikstætning, klemrække

Type	Farve	Indfø-rin-ger	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 350 KL	lysgrå	16 x M32 8 x M40	285x201x120	267x182x110	4012195682202	**2007448**






PP/GF Polypropylen, glasfiberforstærket

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik. Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forgreningsdåse, T 40, lukket





IP 55 | 4 mm² | 500 V | UV RESISTANT | IK 07 | Fluor Chrom HALOGENFREE | 650° | DVE


Type	Farve	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 40 OE	lysgrå	90x90x52	77x77x46	4012195246831	**2007223**

PP Polypropylen

Alle forgreningsdåser i T-serien er UV-bestandige. De består af polypropylen (et termoplastisk kunststof) og har lukkede sidevægge. Nødvendige åbninger fremstilles på vilkårlige steder. I disse åbninger kan der anbringes indstikstætninger EDK eller kabelforskruninger med kontramøtrikker, for at kunne indføre ledninger.
Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Lysning indvendige mål: 77x77x46 mm

Forgreningsdåse, T 60, lukket





IP 66 | 6 mm² | 500 V | UV RESISTANT | IK 07 | Fluor Chrom HALOGENFREE | 650° | DVE


Type	Farve	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 60 OE	lysgrå	114x114x57	100x100x46	4012195246848	**2007239**

PP Polypropylen

Alle forgreningsdåser i T-serien er UV-bestandige. De består af polypropylen (et termoplastisk kunststof) og har lukkede sidevægge. Nødvendige åbninger fremstilles på vilkårlige steder. I disse åbninger kan der anbringes indstikstætninger EDK eller kabelforskruninger med kontramøtrikker, for at kunne indføre ledninger.
Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Forgreningsdåse, T 100, lukket





IP 66 | 10 mm² | 500 V | IK 07 | UV RESISTANT | Fluor Chrom HALOGENFREE | 650° | DVE


Type	Farve	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 OE	lysgrå	150x116x67	136x102x57	4012195246855	**2007255**

PP Polypropylen

Alle forgreningsdåser i T-serien er UV-bestandige. De består af polypropylen (et termoplastisk kunststof) og har lukkede sidevægge. Nødvendige åbninger fremstilles på vilkårlige steder. I disse åbninger kan der anbringes indstikstætninger EDK eller kabelforskruninger med kontramøtrikker, for at kunne indføre ledninger.
Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Forgreningsdåse, T 160, lukket





IP 66 | 16 mm² | 500 V | UV RESISTANT | IK 04 | Fluor Chrom HALOGENFREE | 650° | DVE

Type	Farve	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 160 OE	lysgrå	190x150x77	176x135x67	4012195246862	**2007271**


PP/GF Polypropylen, glasfiberforstærket

Alle forgreningsdåser i T-serien er UV-bestandige. De består af polypropylen (et termoplastisk kunststof) og har lukkede sidevægge. Nødvendige åbninger fremstilles på vilkårlige steder. I disse åbninger kan der anbringes indstikstætninger EDK eller kabelforskruninger med kontramøtrikker, for at kunne indføre ledninger.
Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forgreningsdåse, T 250, lukket

IP 66 | 25 mm² | 500 V | UV RESISTANT | IK 05 T | Fluor Chlor Brom HALOGENFREI | 650° | VDE






Type	Farve	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 250 OE	lysgrå	240x190x95	225x173x86	4012195246879	**2007287**

PP/GF Polypropylen, glasfiberforstærket

Alle forgreningsdåser i T-serien er UV-bestandige. De består af polypropylen (et termoplastisk kunststof) og har lukkede sidevægge. Nødvendige åbninger fremstilles på vilkårlige steder. I disse åbninger kan der anbringes indstikstætninger EDK eller kabelforskruninger med kontramøtrikker, for at kunne indføre ledninger.
Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Forgreningsdåse, T 350, lukket

IP 66 | 35 mm² | 500 V | UV RESISTANT | IK 05 T | Fluor Chlor Brom HALOGENFREI | 650° | VDE





Type	Farve	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 350 OE	lysgrå	285x201x120	267x182x110	4012195246886	**2007303**


PP/GF Polypropylen, glasfiberforstærket

Alle forgreningsdåser i T-serien er UV-bestandige. De består af polypropylen (et termoplastisk kunststof) og har lukkede sidevægge. Nødvendige åbninger fremstilles på vilkårlige steder. I disse åbninger kan der anbringes indstikstætninger EDK eller kabelforskruninger med kontramøtrikker, for at kunne indføre ledninger.
Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelforgreningsdåse T40 med udslags-indføringer





500 V | IP 67 | M20 | IK 07 | 4 mm² | UV RESISTANT | 7 | Fluor Chlor Brom HALOGENFREE | 650°


Type	Indføringer	Farve	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 40 M20	7x020	lysgrå	90x90x52	77x77x46	4012195885375	**2007900**

PP Polypropylen

Forgreningsdåserne består af polypropylen (et termoplastisk kunststof) og indstikstætningerne af ethylenvinylacetat EVA. Ledningerne kan installeres direkte gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik.
Forgreningsdåserne kan monteres med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbninger i bunden af monteringspladerne.
Lysning indvendige mål: 77x77x46 mm

Kabelforgreningsdåse T40 med udslags-indføringer, med klemrække





500 V | IP 67 | M20 | IK 07 | 4 mm² | UV RESISTANT | 7 | Fluor Chlor Brom HALOGENFREE | 650°


Type	Indføringer	Farve	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 40 M20 KL	7x020	lysgrå	90x90x52	77x77x46	4012195885382	**2007904**

PP Polypropylen

Forgreningsdåserne består af polypropylen (et termoplastisk kunststof) og indstikstætningerne af ethylenvinylacetat EVA. Ledningerne kan installeres direkte gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik.
Forgreningsdåserne kan monteres med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbninger i bunden af monteringspladerne.
Lysning indvendige mål: 77x77x46 mm

Forgreningsdåse T60 med udslags-indføringer





500 V | IP 67 | M20 | UV RESISTANT | 6 mm² | 7 | IK 07 | Fluor Chlor Brom HALOGENFREE | 650°


Type	Indføringer	Farve	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 60 M20	7x020	lysgrå	114x114x57	100x100x48	4012195885399	**2007910**

PP Polypropylen

Forgreningsdåserne består af polypropylen. Ledningerne kan føres ind gennem de syv knækåbninger med diameteren 25mm.
Efter udslåning af knækåbningerne anbefaler vi, at kabelforskruningerne anvendes til at føre kablerne ind i huset, så kapslingsklassen bevares.
Forgreningsdåserne kan monteres med pladeskruer 3,5x9,5mm på monteringspladerne. Dåsedækslet har et skrivefelt og kan derudover plomberes.

Forgreningsdåse T60 med udslags-indføringer, med klemrække





500 V | IP 67 | M20 | UV RESISTANT | 6 mm² | 7 | IK 07 | Fluor Chlor Brom HALOGENFREE | 650°


Type	Indføringer	Farve	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 60 M20 KL	7x020	lysgrå	114x114x57	100x100x48	4012195885405	**2007914**

PP Polypropylen

Forgreningsdåserne består af polypropylen. Ledningerne kan føres ind gennem de syv knækåbninger med diameteren 25mm.
Efter udslåning af knækåbningerne anbefaler vi, at kabelforskruningerne anvendes til at føre kablerne ind i huset, så kapslingsklassen bevares.
Forgreningsdåserne kan monteres med pladeskruer 3,5x9,5mm på monteringspladerne. Dåsedækslet har et skrivefelt og kan derudover plomberes.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forgreningsdåse T60 med udslags-indføringer og 3 x V-TEC VM20 + kontramøtrikker






Type	Indføringer	Farve	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 60 M20 NL	7x020	lysgrå	114x114x57	100x100x48	4012196085484	**2007918**

PP Polypropylen

Forgreningsdåserne består af polypropylen. Ledningerne kan føres ind gennem de syv knækåbninger med diameteren 25mm.
Efter udslåning af knækåbningerne anbefaler vi, at kabelforskruningerne anvendes til at føre kablerne ind i huset, så kapslingsklassen bevares.
Forgreningsdåserne kan monteres med pladeskruer 3,5x9,5mm på monteringspladerne. Dåsedækslet har et skrivefelt og kan derudover plomberes.

Forgreningsdåse T60 med indstikstætninger og 3 x V-TEC VM25 + kontramøtrikker





Type	Indføringer	Farve	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 60 M25 NL	7 x M25	lysgrå	114x114x57	100x100x48	4012196440092	**2007922**


PP Polypropylen

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik.
Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forgreningsdåse, T60 med indstikstætning, højt dæksel





IP 66 · M25 · 7 · 500 V · 6 mm² · UV RESISTANT · IK 07 · Fluor Chlor Brom HALOGENFREIES · 650° · VDE

Type	Indføringer	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 60 HD LGR	7xM25	114x114x74	100x100x65	4012195985822	**2007710**

PP/PC Polypropylen / polycarbonat

Forgreningsdåserne består af termoplastisk kunststof. Dåsernes underdele består af slagfast polypropylen, og dåsernes dæksel fremstilles af meget modstandsdygtigt, slagfast polykarbonat.
På grund af det høje dæksel skabes der væsentligt mere plads. Hermed skaber OBO mulighed for montering og beskyttelse af trykknapper, rækkeklemmer, montering af styringssensorer, kontakter og elektroniske apparater inden for hus- og installationsteknik. Sammen med fastgørelsespladen er den en ideel løsning ved synlig montering.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

T 100 NL S, 2 Modul 45-stikdåser i dækslet, 1-polet

IP 20 | 500 V | 750°

Type	Indføringer	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 2MSD WS	10	lysgrå	4012195615880	**2007821**

PP Polypropylen






Alle forgreningsdåser i T-serien er UV-bestandige. De består af polypropylen (et termoplastisk kunststof), og er udstyret med trækaflastningsindføringer. Ledninger kan stødes direkte gennem disse indføringer. Pga. åbningernes særlige struktur kan ledningerne ikke trækkes ud utilsigtet.
Egnet til kabeldiameter på 7 til 21 mm.
I dækslet befinder sig beskyttelseskontakt-stikdåser model 45 i farven rød eller hvid afhængigt af type 2 eller 4.
Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Dækslet kan plomberes, ved dobbeltstikdåser med tekstfelt.

T 100 NL S, 4 Modul 45-stikdåser i dækslet, 1-polet

IP 20 | 500 V | 750°

Type	Indføringer	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 4MSD WS	10	lysgrå	4012195615903	**2007825**

PP Polypropylen






Alle forgreningsdåser i T-serien er UV-bestandige. De består af polypropylen (et termoplastisk kunststof), og er udstyret med trækaflastningsindføringer. Ledninger kan stødes direkte gennem disse indføringer. Pga. åbningernes særlige struktur kan ledningerne ikke trækkes ud utilsigtet.
Egnet til kabeldiameter på 7 til 21 mm.
I dækslet befinder sig beskyttelseskontakt-stikdåser model 45 i farven rød eller hvid afhængigt af type 2 eller 4.
Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Dækslet kan plomberes, ved dobbeltstikdåser med tekstfelt.

Dæksel forgreningsdåse T 100, stanset uden schuko-stikdåser

IP 20 | 500 V | 750°

Type	Udførelse	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 D MSD2A	Til 2 modul-45-komponenter	lysgrå	4012195654582	**2007826**

PP Polypropylen





Dæksel til forgreningsdåse T 100 af polypropylen. Afhængigt af åbningstypen for modul 45-stikdåser eller om der findes 2 eller 4 beskyttelseskontakt-stikdåser modul 45 bestykket i hvidt.
Dækslet kan plomberes, ved dobbeltstikdåser med tekstfelt.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Forgreningsdåse, T 60 med trækaflastningsindføringer IP 31



Type	Indføringer	Farve	Dimensioner LxBxH mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 60 ZE IP30	7	lysgrå	114x114x67	4012195615774	**2007803**

PP Polypropylen

Alle forgreningsdåser i T-serien er UV-bestandige. De består af polypropylen (et termoplastisk kunststof), og er udstyret med specielle trækaflastningsindføringer. Ledninger kan stødes direkte gennem disse indføringer. Pga. åbningernes særlige struktur kan ledningerne ikke trækkes ud utilsigtet. Egnet til kabeldiameter på 7 til 21 mm. Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden. Låg med tekstfelt; det kan plomberes.




Forgreningsdåse, T 100 med trækaflastningsindføringer IP 31



Type	Indføringer	Farve	Dimensioner LxBxH mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 ZE IP30	10	lysgrå	150x116x67	4012195615781	**2007805**

PP Polypropylen

Alle forgreningsdåser i T-serien er UV-bestandige. De består af polypropylen (et termoplastisk kunststof), og er udstyret med specielle trækaflastningsindføringer. Ledninger kan stødes direkte gennem disse indføringer. Pga. åbningernes særlige struktur kan ledningerne ikke trækkes ud utilsigtet. Egnet til kabeldiameter på 7 til 21 mm. Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden. Låg med tekstfelt; det kan plomberes.




Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Indstikstætning EDK lysegrå

M25 M32 M40 IP 66

Type	Størrelse	til Ø mm	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
EDK 25 LGR	M25	0 - 22	lysgrå	4012195246961	**2011638**
EDK 32 LGR	M32	0 - 27	lysgrå	4012195246978	**2011646**
EDK 40 LGR	M40	0 - 34	lysgrå	4012195246985	**2011654**
EDK 25 RW	M25	0 - 22	renhvid	4012195303206	**2011689**
EDK 32 RW	M32	0 - 27	renhvid	4012195303213	**2011697**
EDK 40 RW	M40	0 - 34	renhvid	4012195303220	**2011700**






TPE Termohærdende plastmateriale elastomer

Ved at skære indstiktætningen af i trin, kan den tilpasses den pågældende kabeldiameter.

Indstikstætning EDVS

IP 54 M

Type	Størrelse	til Ø mm	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
EDVS M20 LGR	M20	0 - 17	lysgrå	4012195105251	**2012375**
EDVS M25 LGR	M25	0 - 22	lysgrå	4012195105190	**2012383**
EDVS M32 LGR	M32	0 - 28	lysgrå	4012195105138	**2012391**






PE Polyethylen

Ved at afkorte indstiksniplen trinvist kan den tilpasses de enkelte kabeldiametre.

T-box dåsebeslag til kabelbakke

35 60 85 110 45 60 110

Type	GTIN/EAN	Varenr.
BE TS KR	4012195840640	**2007835**






Pc Polykarbonat

Med fastgørelseselementet BE TS KR kan OBO-forgreningsdåser af typen T60 og T100 hurtigt anbringes på alle almindelige gitterbakker uden brug af værktøj og med få greb.
Derved holdes forgreningsdåsen sikkert i positionen. Den kan dog hurtigt afmonteres ved behov.
Det sker uden brug af værktøj.

T-box dåsebeslag til gitterbakker

35 55 105

Type	GTIN/EAN	Varenr.
BE TS GR	4012195840602	**2007833**






Pc Polykarbonat

Med fastgørelseselementet BE TS GR kan OBO-forgreningsdåser af typen T60 og T100 hurtigt anbringes på gitterbakker uden brug af værktøj og med få greb.
Derved holdes forgreningsdåsen sikkert i positionen. Den kan dog hurtigt afmonteres ved behov.

Monteringsplade til gitterbakke

35 55 105

Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål x mm	Mål y mm	GTIN/EAN	Varenr.
MPG 65 FT	81	65	45	15	4012196933259	**6006486**





St Stål


FT varmgalvaniseret

Monteringsplade til skrueløs vægfastgørelse af gitterbakker.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Monteringsplade, vinklet





35 60 85 110

Type	Højde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MP WI KL. FS	210	120	4012196146833	**7084765**
MP WI KL. DD	210	120	4012195163305	**7085111**


St Stål

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Montagevinkel til fastgørelse på kabelbakkens sidevange.

Monteringsplade





35 60 85 110 35 55 105

Type	Højde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MP UNI FS	115	170	4012196146895	**7084773**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Montageplade til fastgørelse på sidevangen på kabelføringssystemer.

Klemrække 1-4mm², forgreningsdåse T-serie





Fluor Chlor Brom HALOGENFREIE 960° VDE


Type	Farve	Antal Klemsteder	Nom.-tværsnit mm	Mærke-spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
KL-T 01-04	Lysegrå	5	1 - 4	400	4012195942825	**2016180**

PA Polyamid

Klemmelegeme og skruer af stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 1 - 4 mm², nominel spænding 400 V, 5-polet, med bøsningsklemmer Tværsnit, der kan tilsluttes for hvert klemmested, maks. 4x2,5 mm², 5x1,5 mm² eller 6x1 mm² .

Klemrække 1,5-6mm², forgreningsdåse T-serie





Fluor Chlor Brom HALOGENFREIE 960° VDE


Type	Farve	Antal Klemsteder	Nom.-tværsnit mm	Mærke-spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
KL-T 02-06	Lysegrå	5	1,5 - 6	400	4012195942832	**2016185**

PA Polyamid

Klemmelegeme og skruer af stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 1,5 - 6 mm², nominel spænding 400 V, 5-polet, med bøsningsklemmer Tværsnit, der kan tilsluttes for hvert klemmested, maks. 3x6 mm², 4x4 mm² eller 6x2,5 mm².

Klemrække 6-16mm², forgreningsdåse T-serie





Fluor Chlor Brom HALOGENFREIE 960° VDE


Type	Farve	Antal Klemsteder	Nom.-tværsnit mm	Mærke-spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
KL-T 06-16	Lysegrå	4	6 - 16	400	4012195896951	**2016190**

PA Polyamid

Klemmer messing, skruer stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 6 - 16 mm², nominel spænding 400 V, 1-polet, med bøsningsklemmer Maks. ledere, der kan tilsluttes, for hvert klemmested maks. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² eller 12x4mm².

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Klemrække 16-35mm², forgreningsdåse T-serie






Type	Farve	Antal Klemsteder	Nom.-tværsnit mm	Mærke-spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
KL-T 16-35	Lysegrå	4	16 - 35	400	4012195896968	**2016195**

PA Polyamid

Klemmer messing, skruer stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 16 - 35 mm², nominel spænding 400 V, 1-polet, med bøsningsklemmer Maks. ledere, der kan tilsluttes, for hvert klemmested maks. 4x25mm², 4x35mm², 8x16mm² eller 12x10mm².

Fastgørelsesstift til monteringsplader





Type	GTIN/EAN	Varenr.
T-S MST	4012195615910	**2007831**

St Stål


G galvanisk forzinket

Metal-fastgørelsesstift til fastgørelse af T-serien på monteringsplader eller andre bærekonstruktioner med tynde vægge. Montering ved indpresning af skruen i T-seriens fastgørelseshuller. Nem at fjerne med et skruegevind.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Indstikstætning EDS lysegrå






Type	Størrelse	til Ø mm	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
EDS M20 LGR	M20	0 - 17	lysgrå	4012196478064	**2012350**
EDS M25 LGR	M25	0 - 22	lysgrå	4012196478071	**2012354**
EDS M32 LGR	M32	0 - 28	lysgrå	4012196478088	**2012358**

PE Polyethylen

Klemrække 2,5 mm²






Type	Farve	Antal Klemsteder	Nom.-tværsnit mm	Mærke-spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
689	natur	5	0,8 - 2,5	660	4012195159377	**2017342**

PA Polyamid

Klemmer messing, forniklet, skruer stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 0,8 ÷ 2,5 mm², nominel spænding 660 V, 5-polet, med bøsningsklemme, tværsnit, der kan tilsluttes for hvert klemmested, maks: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² eller 6 x 1 mm², poler, der ikke anvendes, kan fjernes og anvendes som enkeltklemmer.

Klemrække 1,5-6mm², forgreningsdåse T-serie






Type	Farve	Antal Klemsteder	Nom.-tværsnit mm	Mærke-spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
KL-T 02-06	Lysegrå	5	1,5 - 6	400	4012195942832	**2016185**

PA Polyamid

Klemmelegeme og skruer af stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 1,5 - 6 mm², nominel spænding 400 V, 5-polet, med bøsningsklemmer Tværsnit, der kan tilsluttes for hvert klemmested, maks. 3x6 mm², 4x4 mm² eller 6x2,5 mm².

Klemrække 6-16mm², forgreningsdåse T-serie






Type	Farve	Antal Klemsteder	Nom.-tværsnit mm	Mærke-spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
KL-T 06-16	Lysegrå	4	6 - 16	400	4012195896951	**2016190**

PA Polyamid

Klemmer messing, skruer stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 6 - 16 mm², nominel spænding 400 V, 1-polet, med bøsningsklemmer Maks. ledere, der kan tilsluttes, for hvert klemmested maks. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² eller 12x4mm².

Klemrække 16-35mm², forgreningsdåse T-serie





Type	Farve	Antal Klemsteder	Nom.-tværsnit mm	Mærke-spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
KL-T 16-35	Lysegrå	4	16 - 35	400	4012195896968	**2016195**

PA Polyamid

Klemmer messing, skruer stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 16 - 35 mm², nominel spænding 400 V, 1-polet, med bøsningsklemmer Maks. ledere, der kan tilsluttes, for hvert klemmested maks. 4x25mm², 4x35mm², 8x16mm² eller 12x10mm².

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Monteringsplade, vinklet

Type	Højde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MP WI KL. FS	210	120	4012196146833	**7084765**
MP WI KL. DD	210	120	4012195163305	**7085111**

St Stål

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Montagevinkel til fastgørelse på kabelbakkens sidevange.






Klemrække 1,5-6mm², forgreningsdåse T-serie

Type	Farve	Antal Klemsteder	Nom.-tværsnit mm	Mærke-spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
KL-T 02-06	Lysegrå	5	1,5 - 6	400	4012195942832	**2016185**

PA Polyamid

Klemmelegeme og skruer af stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 1,5 - 6 mm², nominel spænding 400 V, 5-polet, med bøsningsklemmer Tværsnit, der kan tilsluttes for hvert klemmested, maks. 3x6 mm², 4x4 mm² eller 6x2,5 mm².






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Firebox med indstikstætning og indvendig fastgørelse

FireBox T100ED med indvendig fastgørelse





E30 E90 IP 66

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 ED 4-5	4	5	8 x M25 2 x M32	4012196634286	**7205529**
T 100 ED 6-5	6	5	8 x M25 2 x M32	4012195993070	**7205530**
T 100 ED 10-5	10	5	8 x M25 2 x M32	4012195993087	**7205533**

PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12.
Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.


Farve: pastelorange.

Inklusive formonteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelseslederklemme. Leveres med 2 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse.
Nominelt tværsnit effektkabel: 1,5 til 10 mm² afhængigt af type, datakabel med leder-Ø 0,8 mm.
Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK08.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

FireBox T160ED med indvendig fastgørelse





E30 E90 IP 66

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 160 ED 16-5	16	5	7 x M25 5 x M32	4012195993094	**7205536**

PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12.
Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.

Farve: pastelorange.

Inklusive formonteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelseslederklemme. Leveres med 2 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse.
Nominelt tværsnit effektkabel: indtil 16 mm². Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK05.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

FireBox T100ED med indvendig fastgørelse og sikringsholder

E30 E90 IP 66

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 ED 6-6 F	6	6	8 x M25 2 x M32	4012196002313	**7205550**
T 100 ED 10-6 F	10	6	8 x M25 2 x M32	4012196002375	**7205553**





PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.

Farve: pastelorange.


Inklusive formonteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelsesslederklemme. Leveres med sikringsholder TE-FH 520 til VDE-konform tilbagevirkningsfri sikring af forbrugere og 2 brandsikringsskrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse.
Nominelt tværsnit effektkabel: 1,5 til 10 mm² afhængigt af type, datakabel med leder-Ø 0,8 mm.
Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK08.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

FireBox T160ED med indvendig fastgørelse og sikringsholder

E30 E90 IP 66

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 160 ED 16-6 F	16	6	7 x M25 5 x M32	4012196330904	**7205556**





PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.

Farve: pastelorange.

Inklusive formonteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelsesslederklemme. Leveres med sikringsholder TE-FH 520 til VDE-konform tilbagevirkningsfri sikring af forbrugere og 2 brandsikringsskrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse.
Nominelt tværsnit effektkabel: indtil 16 mm². Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK05.


Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Firebox med indstikstætning og udvendig fastgørelse

FireBox T100ED med udvendig fastgørelse





E30 E90 IP 66

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 ED 6-5 A	6	5	8 x M25 2 x M32	4012195993100	**7205540**
T 100 ED 10-5 A	10	5	8 x M25 2 x M32	4012195993117	**7205543**

PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.


Farve: pastelorange.

Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelsesklemme. Leveres med 2 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Nominelt tværsnit effektkabel: 1,5 til 10 mm² afhængigt af type, datakabel med leder-Ø 0,8 mm.
Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK08.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

FireBox T160ED med udvendig fastgørelse





E30 E90 IP 66

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 160 ED 16-5 A	16	5	7 x M25 5 x M32	4012195993124	**7205546**

PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.

Farve: pastelorange.

Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelsesklemme. Leveres med 2 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Nominelt tværsnit effektkabel: indtil 16 mm². Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK05.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

FireBox T100ED udvendig fastgørelse og sikringsholder

E30 E90 IP 66

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 ED 6-6 AF	6	6	8 x M25 2 x M32	4012196002443	**7205560**
T 100 ED 10-6 AF	10	6	8 x M25 2 x M32	4012196002504	**7205563**





PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.

Farve: pastelorange.


Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelseslederklemme. Leveres med sikringsholder TE-FH 520 til VDE-konform tilbagevirkningsfri sikring af forbrugere og 2 brandsikringsskrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Nominelt tværsnit effektkabel: 1,5 til 10 mm² afhængigt af type, datakabel med leder-Ø 0,8 mm.
Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK08.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

FireBox T160ED udvendig fastgørelse og sikringsholder

E30 E90 IP 66

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 160 ED 16-6 AF	16	6	7 x M25 5 x M32	4012196111169	**7205566**





PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.

Farve: pastelorange.

Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelseslederklemme. Leveres med sikringsholder TE-FH 520 til VDE-konform tilbagevirkningsfri sikring af forbrugere og 2 brandsikringsskrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Nominelt tværsnit effektkabel: indtil 16 mm². Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK05.


Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Firebox med indstikstætning og udvendig fastgørelse

FireBox T100ED udvendig fastgørelse og slagfast dæksel





E30 E90 IP 66

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T100ED 6-5 AS	6	5	8 x M25 2 x M32	4012196147892	**7205620**
T100ED 10-5 AS	10	5	8 x M25 2 x M32	4012196147908	**7205623**

PP/PC Polypropylen / polycarbonat

Halogenfri forgreningsdåse med slagfast dæksel og formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.


Farve: pastelorange.

Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelseslederklemme. Leveres med 2 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Nominelt tværsnit effektkabel: 1,5 til 10 mm² afhængigt af type, datakabel med leder-Ø 0,8 mm.
Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK09.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

FireBox T160ED udvendig fastgørelse og slagfast dæksel





E30 E90 IP 66

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T160ED 16-5 AS	16	5	7 x M25 5 x M32	4012196147939	**7205626**

PP/PC Polypropylen / polycarbonat

Halogenfri forgreningsdåse med slagfast dæksel og formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.

Farve: pastelorange.

Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelseslederklemme. Leveres med 2 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Nominelt tværsnit effektkabel: indtil 16 mm². Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK06.


Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

FireBox T100ED udvendig fastgørelse med sikringsholder og slagfast dæksel

E30 E90 IP 66





Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T100ED 6-6 AFS	6	6	8 x M25 2 x M32	4012196147946	**7205630**
T100ED 10-6 AFS	10	6	8 x M25 2 x M32	4012196147953	**7205633**

PP/PC Polypropylen / polycarbonat

Halogenfri forgreningsdåse med slagfast dæksel og formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.

Farve: pastelorange.

Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelseslederklemme. Leveres med sikringsholder TE-FH 520 til VDE-konform tilbagevirkningsfri sikring af forbrugere og 2 brandsikringsskrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Nominelt tværsnit effektkabel: 1,5 til 10 mm² afhængigt af type, datakabel med leder-Ø 0,8 mm.
Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK09.


Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Firebox med indstikstætning til datateknik

FireBox T100ED til datateknik med indvendig fastgørelse





E30 E90 IP 66

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 ED 4-10 D	4	10	8 x M25 2 x M32	4012195993131	**7205580**

PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.


Farve: pastelorange.

Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærkede beskyttelseslederklemmer. Leveres med 2 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Til datakabler med leder-Ø 0,8 mm. Op til 6 stive kobberledere (0,5 mm²) pr. klemme mulig. Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK08.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

FireBox T100ED til datateknik med udvendig fastgørelse





E30 E90 IP 66

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 ED 4-10 AD	4	10	8 x M25 2 x M32	4012195993148	**7205583**

PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.


Farve: pastelorange.

Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærkede beskyttelseslederklemmer. Leveres med 2 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Til datakabler med leder-Ø 0,8 mm. Op til 6 stive kobberledere (0,5 mm²) pr. klemme mulig. Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK08.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

FireBox T350ED til datateknik med udvendig fastgørelse





E30 E90 IP 66

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 350 ED 4-28 AD	4	28	16 x M32 8 x M40	4012196002528	**7205590**

PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse som data-minifordeler med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.

Farve: pastelorange.

Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærkede beskyttelseslederklemmer. Leveres med 4 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Til datakabler med leder-Ø 0,8 mm. Op til 6 stive kobberledere (0,5 mm²) pr. klemme mulig. Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK06.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

FireBox T100ED til datateknik, udvendig fastgørelse og slagfast dæksel

E30 E90 IP 66

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T100ED 4-10 ADS	4	10	8 x M25 2 x M32	4012196147960	**7205640**





PP/PC Polypropylen / polycarbonat

Halogenfri forgreningsdåse med slagfast dæksel og formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.

Farve: pastelorange.

Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærkede beskyttelsesklemmer. Leveres med 2 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Til datakabler med leder-Ø 0,8 mm. Op til 6 stive kobberledere (0,5 mm²) pr. klemme mulig. Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK09.


Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Firebox i lukket udførelse

FireBox T100E med indvendig fastgørelse





E30 E90 IP 66

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Farve	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 E 4-5	4	5	pastelorange	17	4012195930143	**7205510**

PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.


Farve: pastelorange.

Inklusive formonteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelseslederklemme. Leveres med brandsikrings-skrueankre til dyvelløs fastgørelse.
Nominelt tværsnit effektkabel: 1,5 til 4 mm², datakabel med leder-Ø 0,8 mm. Maksimalt 2 stive kobberledere 1,5 mm² pr. klemmested (fjern wirebeskyttelsen).
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK07.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

FireBox T160E med indvendig fastgørelse





E30 E90 IP 66

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Farve	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
T 160 E 10-5	10	5	pastelorange	5	4012195930167	**7205524**
T 160 E 16-5	16	5	pastelorange	5	4012195930174	**7205528**

PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.


Farve: pastelorange.

Inklusive formonteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelseslederklemme. Leveres med brandsikrings-skrueankre til dyvelløs fastgørelse.
Nominelt tværsnit effektkabel: 10 eller 16 mm²
Maksimalt 2 stive kobberledere 2,5 mm² eller 4 mm² pr. klemmested (fjern wirebeskyttelsen).
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK06.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

FireBox T160E til datateknik med indvendig fastgørelse





E30 E90 IP 66

Type	Farve	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
T 160 E 4-8D	pastelorange	5	4012195930150	**7205520**

PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.

Farve: pastelorange.


Inklusive formonteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik med brandsikrings-skrueankre til dyvelløs fastgørelse.
Nominelt tværsnit: datakabel med leder-Ø 0,8 mm.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK06.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Monteringsplade til FireBox T-serie

Type	Mål H mm	Mål B mm	Mål x mm	Mål y mm	GTIN/EAN	Varenr.
MP T610	141	185	52	125	4012196134946	**7205480**
MP T616	159	220	63	165	4012196134977	**7205484**






St Stål

DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Monteringsplade til fastgørelse af forgreningsdåser fra FireBox T-serien (med udvendig fastgørelse) på kabelbakker eller -stiger med en sidehøjde på 60 mm. Den vinklede konstruktion af stålplade, der er forstærket med vulster, giver mulighed for sikker montering af de funktionsbevarende kabler, uden at kablerne skal bøjes ud over sidevangen.

Kabelforskruning med kontramøtrik i sættet

Type	Gevind	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
V-TEC VM20+ OR	M20 x 1,5	100	4012196028238	**7205660**
V-TEC VM25+ OR	M25 x 1,5	100	4012196028245	**7205663**
V-TEC VM32+ OR	M32 x 1,5	100	4012196028269	**7205666**
V-TEC VM40+ OR	M40 x 1,5	120	4012196028290	**7205669**






PA Polyamid

Robust kabelforskruning i topmøtrik-konstruktion med metrisk tilslutningsgevind iht. IEC 423 inklusive formonteret kontramøtrik.
Til høje tæthedskrav. Trækaflastning, drejesikring og tæthed inden for hele spændeområdet. Tætningsring af polykloropren-/akrylnitrilbutadien-gummi. Sprøjtestøbt formtætningslæbe på mellemstudsen, ikke nødvendigt med tilslutningsgevind-tætningsring.
VDE-kontrolleret iht. DIN EN 50262, kapslingsklasse IP68 ved 5 bar 1 h.
Til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12 i forbindelse med forgreningsdsåerne fra FireBox T-serien.
Farve: pastelorange.

Indstikstætning til FireBox T-serie

Type	Størrelse	til Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
EDK 25 OR	M25	0 - 22	4012196280551	**7205675**
EDK 32 OR	M32	0 - 27	4012196280568	**7205677**
EDK 40 OR	M40	0 - 34	4012196280582	**7205679**






TPE Termohærdende plastmateriale elastomer

Den bløde indstikstætnng kan tilpasses kabeldiameteren ved afskæring i trin.
Farve: pastelorange.

Mærkeskilt til kabelanlæg

Type	GTIN/EAN	Varenr.
KS-E EN	4012195811688	**7205432**





PVC PVC

Selvklæbende mærkeskilt til mærkning i overensstemmelse med godkendelsen af kabelanlæg til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Aquasit-masse til koldstøbning, patron




Type	Indhold ml	GTIN/EAN	Varenr.
KVM 250	250	4012195577768	**2363010**

Aquasit er en to-komponent-støbemasse i en patron til anvendelse i områder med ekstremt høj og længerevarende fugtighed. Den kan også anvendes ved mekanisk chok og vibrationer.Patronen er egnet til de normale fugepistoler.


Patronen er velegnet til brug i fugepistoler Den uåbnede aluminiumemballage kan opbevares op til 18 måneder ved rumtemperatur. Efter åbning af patronen skal materialet forarbejdes i løbet af 24 timer. Erfaringer, tests og bekræftelser gælder kun i forbindelse med OBO-forgreningsdåser.

Egenskaber Aquasit:
Kapslingsklasse med kabelboks: IP68 ved 1,8 bar/1000 h
Nominel spænding: 400 V
Gennemslagsfasthed: >20 kV/mm iht. VDE 0291 del 2
Driftstemperatur: -40 til +90 °C
Forarbejdningstemperatur: 0 til +40 °C
Halogenfri, silikonefri, isocyanatfri
Miljøvenlig og uden mærkning



Forgreningsdåse, T 60-indstikstætning, klemrække, støbeharpiks





Type	Farve	Indføringer	Dimensioner LxBxH mm	Indvendige mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
T 60 hars	lysgrå	7 x M25	114x114x57	100x100x48	4012196286539	**2010007**

PP Polypropylen

Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Dermed kan ledningerne installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de dertil beregnede steder, så det er muligt at fremstille en indføringsåbning til ledninger eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskruninger gennem åbningerne, hvorefter forskruningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik. Forgreningsdåserne kan monteres på monteringsplader med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbningerne i bunden.
Låg med tekstfelt; det kan plomberes.

Blandingsrør AQUASIT





Type	GTIN/EAN	Varenr.
KVM-M	4012195686354	**2363015**


10 blandingsrør i sæt.
Nem automatisk blanding af OBO AQUASIT ved udpresning af støbemassen fra patronen.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Patronpistol Aquasit

CE

Type	GTIN/EAN	Varenr.
KVM-P	4012195687771	**2363019**





En-komponents-patronpistol af høj kvalitet til anvendelse med AQUASIT-koldstøbningsmasse.
Kartuschen kan også bruges til almindelige 300 ml-patroner.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46




Gesamtkatalog K1 Danmark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Beskyttelsesklemme, med stikkontakter, 12 klemsteder

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
KL-DBS12x02GRGN	Grå / grøn	4012196474202	**2016260**

PA Polyamid

Beskyttelsesleder- tilslutningsklemme med 12 stikklemmesteder 2,5mm²; to stikklemmesteder 4 mm² og to skruetilslutningsklemmesteder 16/25mm².
Til påsætning på DIN-skinne 15 mm iht. DIN EN 60715 (tidligere DIN EN 50022).






Nullederklemme, med stikkontakter, 12 klemsteder

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
KL-DBN12x02GRBL	grå / blå	4012196474233	**2016265**

PA Polyamid

Beskyttelsesleder- tilslutningsklemme med 12 stikklemmesteder 2,5mm²; to stikklemmesteder 4 mm² og to skruetilslutningsklemmesteder 16/25mm².
Til påsætning på DIN-skinne 15 mm iht. DIN EN 60715 (tidligere DIN EN 50022).






Faseklemme, med stikkontakter, 12 klemsteder

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
KL-DBP12x02GR	Grå	4012196474981	**2016270**

PA Polyamid

Fase- tilslutningsklemme med 12 stikklemmesteder 2,5mm²; to stikklemmesteder 4 mm² og to skruetilslutningsklemmesteder 16/25mm².
Til påsætning på DIN-skinne 15 mm iht. DIN EN 50022.






Beskyttelseslederklemme, med skruekontakter, 4 klemsteder

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
KL-DBS4x16GN	Grøn	4012196474219	**2016250**

PA Polyamid

Beskyttelsesleder- tilslutningsklemme klemrække af messing, skruer stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 6 - 16 mm², nominel spænding 400 V, 1-polet, med bøsningsklemmer Maks. ledere, der kan tilsluttes, for hvert klemmested maks. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² eller 12x4mm².






Nullederklemme, med skruekontakter, 4 klemsteder

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
KL-DBN4x16BL	Blå	4012196474226	**2016255**

PA Polyamid

Nulleder- tilslutningsklemme messing, skruer stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 6 - 16 mm², nominel spænding 400 V, 1-polet, med bøsningsklemmer Maks. ledere, der kan tilsluttes, for hvert klemmested maks. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² eller 12x4mm².






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Tilbehør

Udvendig fastgørelse eller -forbindelse





IP 67 | IK 09 | M20 | M25 | M32 | M40 | 7 | 750 V | 650° | UV RESISTANT | Fluor Chrom HALOGENFREE | 11

Type	GTIN/EAN	Varenr.
AV-S	4012196478095	**2007990**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Med den praktiske udvendige fastgørelse eller forbindelse kan kabeldåserne og minifordelerne fra S- og SDB-serien fastgøres problemløst på væggen. Ved fastgørelse uden for klemmerummet er spændingsoverførsel udelukket.
Disse metalforbindelser kan ligeledes bruges til rækkemontering af flere dåser.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Gesamtkatalog K1 Dänemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Forsænket installationsdåse

Ø 60

Type	Farve	Antal indføringer	Rør-Ø	GTIN/EAN	Varenr.
UG 60 D	sort	7	20/25 mm	4012195000204	**2003015**

PS Polystyren

Installationsdåse sikret mod drejning, garanteret standard-kombinationsafstand på 71 mm (iht. DIN 49 073-1) ved hjælp af snap-låse-kobling. 7 udslagsblanketter til ledninger og rør Ø 20 mm og Ø 25 mm. Kan kombineres til sprede- og skruefastgørelse, dybtliggende pudsholdere, komponentskrueafstand 60 mm, til skruefastgørelse med selvskærende skruer 3,2 mm, med 2 cylinderformede monteringssteder uden skruer, kapslingsklasse IP20.






Forsænket installations-/samledåse

Ø 60

Type	Farve	Antal indføringer	Rør-Ø	GTIN/EAN	Varenr.
UG 60 VD	sort	13	20/25 mm	4012195002314	**2003019**

PS Polystyren

Installations-/samledåse sikret mod drejning, garanteret standard-kombinationsafstand på 71 mm (iht. DIN 49 073-1) vha. snap-låse-kobling. 13 udslagsblanketter til ledninger og rør Ø 20 mm og Ø 25 mm. Kan kombineres til sprede- og skruefastgørelse, dybtliggende pudsholdere, komponentskrueafstand 60 mm, til skruefastgørelse med selvskærende skruer 3,2 mm, med 2 cylinderformede monteringssteder uden skruer, kapslingsklasse IP20.






Forsænket installations-/samledåse

Ø 60

Type	Farve	Antal indføringer	Rør-Ø	GTIN/EAN	Varenr.
UG 60 VK	sort	8	20 mm	4012195003571	**2003023**

PS Polystyren

Installations-/samledåse med forstørret dåsevolumen på begge sider af komponentåbningen til montering af forbindelsesklemmer. Sikret mod drejning, garanteret standard-kombinationsafstand på 71 mm (iht. DIN 49 073-1) vha. snap-låse-kobling. 8 udslagsblanketter til ledninger og rør indtil Ø 21 mm dybtliggende pudsholdere, komponentskrueafstand 60 mm, til skruefastgørelse med selvskærende skruer 3,2 mm, med 4 cylinderformede monteringssteder og 2 komponentskruer, kapslingsklasse IP20.






Installations-/forbindelsesdåse - UG 60 204

Type	Farve	Antal indføringer	Rør-Ø	GTIN/EAN	Varenr.
UG 60 204	sort	8	Øvrige	4012195290032	**2004320**
UG 60 205S	sort	8	Øvrige	4012195290087	**2004326**

PS Polystyren

Det ideelle system til anvendelse i enhver type murværk. Produkterne er udviklet iht. det aktuelle tekniske niveau og perfekt afstemt i forhold til hinanden. De opfylder alle krav mht. praksis og muliggør dermed upåklagelige installationer inden for rekordtid.
Tilbehøret til systemet er omfangrigt og kan anvendes inden for alle anvendelsesområder.






Installations-/forbindelsesdåse - UG 60 255

Type	Farve	Antal indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
UG 60 255	sort	7	4012195290223	**2004352**
UG 60 255A	sort	–	4012195290261	**2004354**
UG 60 255STS	sort	13	4012195290346	**2004367**

PS Polystyren

Det ideelle system til anvendelse i enhver type murværk. Produkterne er udviklet iht. det aktuelle tekniske niveau og perfekt afstemt i forhold til hinanden. De opfylder alle krav mht. praksis og muliggør dermed upåklagelige installationer inden for rekordtid.
Tilbehøret til systemet er omfangrigt og kan anvendes inden for alle anvendelsesområder.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse - UG 60 258STS






Type	Farve	Antal indføringer	Rør-Ø	GTIN/EAN	Varenr.
UG 60 258STS	sort	7	20/25 mm	4012195290513	**2004387**

PS Polystyren

Det ideelle system til anvendelse i enhver type murværk. Produkterne er udviklet iht. det aktuelle tekniske niveau og perfekt afstemt i forhold til hinanden. De opfylder alle krav mht. praksis og muliggør dermed upåklagelige installationer inden for rekordtid.
Tilbehøret til systemet er omfangrigt og kan anvendes inden for alle anvendelsesområder.

Installationsdåse UG60 med firkantet studs





Type	Farve	Antal indføringer	Rør-Ø	GTIN/EAN	Varenr.
UG 60 258G	sort	7	20/25 mm	4012195290391	**2004372**


PS Polystyren

Det ideelle system til anvendelse i enhver type murværk. Produkterne er udviklet iht. det aktuelle tekniske niveau og perfekt afstemt i forhold til hinanden. De opfylder alle krav mht. praksis og muliggør dermed upåklagelige installationer inden for rekordtid.
Tilbehøret til systemet er omfangrigt og kan anvendes inden for alle anvendelsesområder.

Forsænket installations-/samledåse med sømlaske



Ø 60




Type	Farve	Antal indføringer	Rør-Ø	GTIN/EAN	Varenr.
UG 60 VD NL	sort	13	20/25 mm	4012195013457	**2003035**

PS Polystyren

Installations-/samledåse med sømlasker. Disse anvendes som monteringshjælp til fiksering af dåserne. Sømdiameter maks. 3 mm, pudstykkelse min. 8 mm, med forstørret dåsevolumen til montering af forbindelsesklemmer. sikret mod drejning, garanteret standard-kombinationsafstand på 71 mm (iht. DIN 49 073-1) vha. Snap-indgrebskobling. 13 Udslagsblanketter til ledninger og rør Ø 20 mm og Ø 25 mm. Kan kombineres til sprede- og skruefastgørelse, dybtliggende pudsholdere, komponentskrueafstand 60 mm, til skruefastgørelse med selvskærende skruer 3,2 mm, med 2 cylinderformede monteringssteder uden skruer, kapslingsklasse IP20.

Forsænket samledåse






Type	Farve	Antal indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
UV 80 K	sort	12	4012195020479	**2003112**
UV 100 K	sort	12	4012195023715	**2003118**
UV 150 K	sort	12	4012195023777	**2003124**
UV 200 K	sort	12	4012195023951	**2003130**
UV 250 K	sort	12	4012195024071	**2003136**

PS Polystyren

Samledåser til klemning af klemmer, med dæksel og dækselskrue (15 mm), dækselrand flugter med pudset, overfladen er ru, i forbindelse med dæksel og dækselskruer opnår samledåser VDE-kontrolmærket iht. VDE 0606 og er brandbestandig iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, kontroltemperatur 750 °C, kapslingsklasse IP20.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse til hulmur, vindtæt






Type	Fræsehul Ø mm	Højde mm	Ø max.	Indføringer	Rør-Ø	GTIN/EAN	Varenr.
HG 60-35 MW	68	35	68	8	20 mm	4012195246725	**2003603**

PP Polypropylen

Hulmurs-installationsdåse, vindtæt udførelse pga. blød indføringsmembran. Mål i henhold til DIN 49073-1, til pladetykkelse 7-35 mm. Standard-kombinationsafstand 71 mm, mulighed for gennemgående ledningsføring ved hjælp af forbindelsesstuds ved kombinationer med installationsdåser og installations-samledåser, 8 vindtætte indføringsmembraner til NYM-ledninger, dataledninger og rør Ø 20 mm. Installationsdåserne kan også anvendes som samledåser iht. VDE 0606-1 med dobbelt skruefastgørelse og skruedæksel, kapslingsklasse IP40.

Installationsdåse til hulmur, vindtæt






Type	Fræsehul Ø mm	Højde mm	Ø max.	Indføringer	Rør-Ø	GTIN/EAN	Varenr.
HG 60 MW	68	47	68	8	20 mm	4012195246732	**2003611**

PP Polypropylen

Hulmurs-installationsdåse, vindtæt udførelse pga. blød indføringsmembran. Mål i henhold til DIN 49073-1, til pladetykkelse 7-35 mm. Standard-kombinationsafstand 71 mm, mulighed for gennemgående ledningsføring ved hjælp af forbindelsesstuds ved kombinationer med installationsdåser og installations-samledåser, 8 vindtætte indføringsmembraner til NYM-ledninger, dataledninger og rør Ø 20 mm. Installationsdåserne kan også anvendes som samledåser iht. VDE 0606-1 med dobbelt skruefastgørelse og skruedæksel, kapslingsklasse IP40.

Installations-/samledåse til hulmur, vindtæt





Type	Fræsehul Ø mm	Højde mm	Ø max.	Indføringer	Rør-Ø	GTIN/EAN	Varenr.
HV 60 MW	68	61	68	8	20 mm	4012195246749	**2003619**


PP Polypropylen

Hulmur installations-/samledåse, vindtæt udførelse pga. blød indføringsmembran. Mål i henhold til DIN 49073-1, til pladetykkelse 7-35 mm. Standard-kombinationsafstand 71 mm, mulighed for gennemgående ledningsføring ved hjælp af forbindelsesstuds ved kombinationer med installationsdåser og installations-samledåser, 8 vindtætte indføringsmembraner til NYM-ledninger, dataledninger og rør Ø 20 mm. Installationsdåserne kan også anvendes som samledåser iht. VDE 0606-1 med dobbelt skruefastgørelse og skruedæksel, kapslingsklasse IP40.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Hulmurs-installationsdåse





Ø 68 | IP 20 | 850° | Fluor Chlorfrei HALOGENFREI | VDE


Type	Fræsehul Ø mm	Højde mm	Ø max.	Indføringer	Rør-Ø	GTIN/EAN	Varenr.
HG 60-35	68	35	68	8	20 mm	4012195051350	**2003426**

PP Polypropylen

Hulmurs-installationsdåse Mål i henhold til DIN 49073-1, til pladetykkelse 7-35 mm. Standard-kombinationsafstand 71 mm, mulighed for gennemgående ledningsføring ved hjælp af forbindelsesstuds ved kombinationer med installationsdåser og installations-samledåser, 8 udslagsblanketter til NYM-ledninger, dataledninger og rør Ø 20 mm. Installationsdåserne kan også anvendes som samledåser iht. VDE 0606-1 med dobbelt skruefastgørelse og skruedæksel, kapslingsklasse IP20.

Hulmurs-installationsdåse





Ø 68 | IP 20 | 850° | Fluor Chlorfrei HALOGENFREI | VDE


Type	Fræsehul Ø mm	Højde mm	Ø max.	Indføringer	Rør-Ø	GTIN/EAN	Varenr.
HG 60	68	47	68	8	20 mm	4012195032779	**2003414**

PP Polypropylen

Hulmurs-installationsdåse Mål i henhold til DIN 49073-1, til pladetykkelse 7-35 mm. Standard-kombinationsafstand 71 mm, mulighed for gennemgående ledningsføring ved hjælp af forbindelsesstuds ved kombinationer med installationsdåser og installations-samledåser, 8 udslagsblanketter til NYM-ledninger, dataledninger og rør Ø 20 mm. Installationsdåserne kan også anvendes som samledåser iht. VDE 0606-1 med dobbelt skruefastgørelse og skruedæksel, kapslingsklasse IP30.

Dobbelt installationsdåse til hulmur





Ø 68 | IP 20 | 850° | Fluor Chlorfrei HALOGENFREI | VDE


Type	Fræsehul Ø mm	Højde mm	Ø max.	Indføringer	Rør-Ø	GTIN/EAN	Varenr.
HG 60 2	68	50	—	—	20 mm	4012195032830	**2003422**

PP Polypropylen

Dobbelt installationsdåse, til 2 komponentanvendelser eller 1 dobbelt komponentanvendelse, med 4 komponentskruer. Mål i henhold til DIN 49073-1, til pladetykkelse 7-35 mm. Standard-kombinationsafstand 71 mm, 14 udslagsblanketter til NYM-ledninger, dataledninger og rør Ø 20 mm, kapslingsklasse IP30.

Installations-/samledåse til hulmur





Ø 68 | IP 20 | 850° | Fluor Chlorfrei HALOGENFREI | VDE

Type	Fræsehul Ø mm	Højde mm	Ø max.	Indføringer	Rør-Ø	GTIN/EAN	Varenr.
HV 60	68	61	68	8	20 mm	4012195032953	**2003442**

PP Polypropylen


Installations-/samledåse til hulmur Mål i henhold til DIN 49073-1, til pladetykkelse 7-35 mm. Standard-kombinationsafstand 71 mm, mulighed for gennemgående ledningsføring ved hjælp af forbindelsesstuds ved kombinationer med installationsdåser og installations-samledåser, 8 udslagsblanketter til NYM-ledninger, dataledninger og rør Ø 20 mm. Installationsdåserne kan også anvendes som samledåser iht. VDE 0606-1 med dobbelt skruefastgørelse og skruedæksel, kapslingsklasse IP30.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Hulmurs-samledåse med dæksel

Ø 74

Type	Fræse-hul Ø mm	Højde mm	Ø max.	Indfø-rin-ger	Rør-Ø	GTIN/EAN	Varenr.
HV 70 D	74	50	74	–	20 mm	4012195032892	**2003430**






PP Polypropylen

Hulmurs-samledåse med dæksel, mål iht. DIN 49073-1, til pladetykkelse 7-35 mm. 8 udslagsblanketter til NYM-ledninger, dataledninger og rør Ø 20 mm , kapslingsklasse IP30.

Hulmurs-samledåse

Type	Højde mm	Indfø-rin-ger	Rør-Ø	GTIN/EAN	Varenr.
HV 100 KD	50	–	20 mm	4012195033011	**2003449**






PP Polypropylen

Hulmurs-samledåse, 20 udslagsblanketter til NYM-ledninger, dataledninger og rør Ø 20 mm, med dæksel og dækselskrue, med hvidt dæksel og dækselskruer (brandbestandig iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, kontroltemperatur 750 °C), til pladetykkelse 7-35 mm. Egnet til montering af standardskinner (top- og bæreskinner) til rækkeklemmer, kapslingsklasse IP30.

Universaldæksel

Type	Farve	Ø max.	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
UG UD	Hvid	84	400	4012195024316	**2003236**






PS Polystyren

Universaldæksel til alle dåsetyper, dæksel med centerfastgørelse for samledåser, skruehulsafstand 60 mm for installationsdåser og installationssamledåser, skruehulsafstand 67 mm for samledåser, dækselrand flugter med pudset, overfladen er ru, dækselskrue kan forsænkes.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Monteringsstuds til forsænkede samledåser






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
UG AS	sort	4012195021377	**2003212**

PS Polystyren

Monteringsstuds, der passer til alle dåser med tunnelstuds. Egnet til kombination af stærk- med svagstrømskomponenter eller fjernmelde-indretninger ved anvendelse af separate afskærmninger, kombinationsafstand 90 mm.

Universaldæksel






Type	Farve	Ø max.	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
UG UD	Hvid	84	400	4012195024316	**2003236**

PS Polystyren

Universaldæksel til alle dåsetyper, dæksel med centerfastgørelse for samledåser, skruehulsafstand 60 mm for installationsdåser og installationssamledåser, skruehulsafstand 67 mm for samledåser, dækselrand flugter med pudset, overfladen er ru, dækselskrue kan forsænkes.

Pudsudligningsring 12 mm, installationsdåser





Ø 60


Type	Farve	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
UG 60 PA 12	rød	250	4012195027911	**2003287**

PS Polystyren

Udligningsring til påskruning på for dybt indmurede installationsdåser og installationsforbindelsesdåser; kan kombineres med hinanden, hvis de skrues på med en forskydning på 90° i forhold til hinanden. Udligningshøjde kan vælges med en kombination af forskellige typer, med 2 komponent-/dækselskruer 15 mm og 2 fastgørelsesskruer, kapslingsklasse IP20.

Pudsudligningsring 24 mm, installationsdåser





Ø 60


Type	Farve	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
UG 60 PA 24	rød	250	4012195028031	**2003295**

PS Polystyren

Udligningsring til påskruning på for dybt indmurede installationsdåser og installationsforbindelsesdåser; kan kombineres med hinanden, hvis de skrues på med en forskydning på 90° i forhold til hinanden. Udligningshøjden kan vælges med en kombination af forskellige typer, med 2 komponent-/dækselskruer 15 mm og 2 fastgørelsesskruer, kapslingsklasse IP20.

Pudsudligningsring 24 mm, samledåser





Ø 70

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
UV 70 PA 24	rød	4012195028390	**2003299**

PS Polystyren


Udligningsring til påskruning på for dybt indmurede installationsdåser; kan kombineres med hinanden, hvis de skrues på med en forskydning på 90° i forhold til hinanden. Udligningshøjden kan vælges med en kombination af forskellige typer, med 2 komponent-/dækselskruer 15 mm og 2 fastgørelsesskruer, kapslingsklasse IP20.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Signaldæksel 60 mm, installationsdåser

Ø 60

Type	Monteringstype	Farve	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
UG 60 SD	Indmuring	rød	500	4012195029298	**2003317**






PE Polyethylen

Signaldækslet beskytter det indre, skruepunkterne i cylindrisk form og skruehovederne, når væggen pudses. Markeringsbørsten gør det let at finde dåserne igen, efter at væggen er blevet pudset. Signaldækslerne kan anvendes flere gange. Tryk blot dækslet ind i dåsen, efter at væggen er blevet pudset, og fjern signaldækslet.

Signaldæksel 70 mm, samledåser

Ø 70

Type	Monteringstype	Farve	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
UV 70 SD	Indmuring	rød	250	4012195032533	**2003321**







PE Polyethylen

Signaldækslet beskytter det indre, skruepunkterne i cylindrisk form og skruehovederne, når væggen pudses. Markeringsbørsten gør det let at finde dåserne igen, efter at væggen er blevet pudset. Signaldækslerne kan anvendes flere gange. Tryk blot dækslet ind i dåsen, efter at væggen er blevet pudset, og fjern signaldækslet.

Signaldæksel væglampedåse

Type	Monteringstype	Farve	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
UW ASD	Indmuring	rød	100	4012195032595	**2003325**





PE Polyethylen

Signaldækslet beskytter det indre, skruepunkterne i cylindrisk form og skruehovederne, når væggen pudses. Markeringsbørsten gør det let at finde dåserne igen, efter at væggen er blevet pudset. Signaldækslerne kan anvendes flere gange. Tryk blot dækslet ind i dåsen, efter at væggen er blevet pudset, og fjern signaldækslet.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46




Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Klemrække 2,5 mm²

Type	Farve	Antal Klemsteder	Nom.-tværsnit mm	Mærke-spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
689	natur	5	0,8 - 2,5	660	4012195159377	**2017342**

PA Polyamid

Klemmer messing, forniklet, skruer stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 0,8 ÷ 2,5 mm², nominel spænding 660 V, 5-polet, med bøsningsklemme, tværsnit, der kan tilsluttes for hvert klemmested, maks: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² eller 6 x 1 mm², poler, der ikke anvendes, kan fjernes og anvendes som enkeltklemmer.






Klemrække 1-4mm², forgreningsdåse T-serie

Type	Farve	Antal Klemsteder	Nom.-tværsnit mm	Mærke-spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
KL-T 01-04	Lysegrå	5	1 - 4	400	4012195942825	**2016180**

PA Polyamid

Klemmelegeme og skruer af stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 1 - 4 mm², nominel spænding 400 V, 5-polet, med bøsningsklemmer Tværsnit, der kan tilsluttes for hvert klemmested, maks. 4x2,5 mm², 5x1,5 mm² eller 6x1 mm² .






Klemrække 1,5-6mm², forgreningsdåse T-serie

Type	Farve	Antal Klemsteder	Nom.-tværsnit mm	Mærke-spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
KL-T 02-06	Lysegrå	5	1,5 - 6	400	4012195942832	**2016185**

PA Polyamid

Klemmelegeme og skruer af stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 1,5 - 6 mm², nominel spænding 400 V, 5-polet, med bøsningsklemmer Tværsnit, der kan tilsluttes for hvert klemmested, maks. 3x6 mm², 4x4 mm² eller 6x2,5 mm².






Klemrække 6-16mm², forgreningsdåse T-serie

Type	Farve	Antal Klemsteder	Nom.-tværsnit mm	Mærke-spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
KL-T 06-16	Lysegrå	4	6 - 16	400	4012195896951	**2016190**

PA Polyamid

Klemmer messing, skruer stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 6 - 16 mm², nominel spænding 400 V, 1-polet, med bøsningsklemmer Maks. ledere, der kan tilsluttes, for hvert klemmested maks. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² eller 12x4mm².






Klemrække 16-35mm², forgreningsdåse T-serie

Type	Farve	Antal Klemsteder	Nom.-tværsnit mm	Mærke-spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
KL-T 16-35	Lysegrå	4	16 - 35	400	4012195896968	**2016195**

PA Polyamid

Klemmer messing, skruer stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 16 - 35 mm², nominel spænding 400 V, 1-polet, med bøsningsklemmer Maks. ledere, der kan tilsluttes, for hvert klemmested maks. 4x25mm², 4x35mm², 8x16mm² eller 12x10mm².






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Beskyttelsesklemme, med stikkontakter, 12 klemsteder






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
KL-DBS12x02GRGN	Grå / grøn	4012196474202	**2016260**

PA Polyamid

Beskyttelsesleder- tilslutningsklemme med 12 stikklemmesteder 2,5mm²; to stikklemmesteder 4 mm² og to skruetilslutningsklemmesteder 16/25mm².
Til påsætning på DIN-skinne 15 mm iht. DIN EN 60715 (tidligere DIN EN 50022).

Nullederklemme, med stikkontakter, 12 klemsteder






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
KL-DBN12x02GRBL	grå / blå	4012196474233	**2016265**

PA Polyamid

Nulleder- tilslutningsklemme med 12 stikklemmesteder 2,5mm²; to stikklemmesteder 4 mm² og to skruetilslutningsklemmesteder 16/25mm².
Til påsætning på DIN-skinne 15 mm iht. DIN EN 60715 (tidligere DIN EN 50022).

Faseklemme, med stikkontakter, 12 klemsteder






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
KL-DBP12x02GR	Grå	4012196474981	**2016270**

PA Polyamid

Fase- tilslutningsklemme med 12 stikklemmesteder 2,5mm²; to stikklemmesteder 4 mm² og to skruetilslutningsklemmesteder 16/25mm².
Til påsætning på DIN-skinne 15 mm iht. DIN EN 50022.

Beskyttelseslederklemme, med skruekontakter, 4 klemsteder






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
KL-DBS4x16GN	Grøn	4012196474219	**2016250**

PA Polyamid

Beskyttelsesleder- tilslutningsklemme klemrække af messing, skruer stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 6 - 16 mm², nominel spænding 400 V, 1-polet, med bøsningsklemmer Maks. ledere, der kan tilsluttes, for hvert klemmested maks. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² eller 12x4mm².

Nulleder klemme, med skruekontakter, 4 klemsteder





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
KL-DBN4x16BL	Blå	4012196474226	**2016255**

PA Polyamid

Nulleder- tilslutningsklemme messing, skruer stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 6 - 16 mm², nominel spænding 400 V, 1-polet, med bøsningsklemmer Maks. ledere, der kan tilsluttes, for hvert klemmested maks. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² eller 12x4mm².

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46




Angiv altid varenummer ved bestilling

Gesamtkatalog 2019 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelforskruning, metrisk gevind, lysegrå

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
V-TEC VM12 LGR	lysgrå	4012195533177	**2022862**
V-TEC VM16 LGR	lysgrå	4012195533238	**2022864**
V-TEC VM20 LGR	lysgrå	4012195533658	**2022866**
V-TEC VM25 LGR	lysgrå	4012195533719	**2022868**
V-TEC VM32 LGR	lysgrå	4012195533771	**2022870**
V-TEC VM40 LGR	lysgrå	4012195533832	**2022872**
V-TEC VM50 LGR	lysgrå	4012195533894	**2022874**
V-TEC VM63 LGR	lysgrå	4012195533955	**2022876**





PA Polyamid


Den hurtigste og nemmeste metode til trækaflastning og tæthed i forbindelse med kabelforskruninger på forgreningsdåser og kabinetter: De velkendte V-TEC VM-kabelforskruninger fra OBO. Med den integrerede tætningslæbe og den specielle OBO-lamelteknik opnås kapslingsklasse IP68. Trækaflastningen og tætheden er testet iht. DIN EN 62444.
Tilslutningsgevindene er metriske eller PG og kan dermed anvendes universelt. Når først alt er skruet sammen, holder installationen evigt: Den optimale gevindtilpasning med den rigtige stigning sørger konstant for vibrationsmodstandsdygtighed.
Anvendelser: Fra private boliger med forgreningsdåser til industrielle anvendelser i fordelingskasse.
Temperaturanvendelsesområde: -20 °C til +65 °C

Dimensioner

Type	Gevind	Tætningsområde D mm	SW mm	Mål E mm	Mål L min. mm	Mål L maks. mm	Mål L1 mm	Mål L2 mm	Indstil tilspændingsmoment Nm
V-TEC VM12 LGR	M12 x 1,5	3,5 - 7	15	16,5	18,5	23,5	8	5	2
V-TEC VM16 LGR	M16 x 1,5	4,5 - 10	20	22	21,5	23,5	8	5	2
V-TEC VM20 LGR	M20 x 1,5	6 - 13	24	27	23,5	30,5	9	5	3,8
V-TEC VM25 LGR	M25 x 1,5	9 - 17	29	32	26	35	10	6	5
V-TEC VM32 LGR	M32 x 1,5	15 - 21	36	41	29	40	11	6	7,5
V-TEC VM40 LGR	M40 x 1,5	16 - 28	44	50	36	46	11	7	10
V-TEC VM50 LGR	M50 x 1,5	23 - 35	54	60	43	52	12	8	12
V-TEC VM63 LGR	M63 x 1,5	36 - 48	67	75	48	60	12	9	15

Kabelforskruning, metrisk gevind, sort

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
V-TEC VM12 SW	sort	4012195534013	**2022883**
V-TEC VM16 SW	sort	4012195535638	**2022885**
V-TEC VM20 SW	sort	4012195535690	**2022887**
V-TEC VM25 SW	sort	4012195535751	**2022889**
V-TEC VM32 SW	sort	4012195538219	**2022891**
V-TEC VM40 SW	sort	4012195538332	**2022893**
V-TEC VM50 SW	sort	4012195538455	**2022895**
V-TEC VM63 SW	sort	4012195538516	**2022897**





PA Polyamid

Den hurtigste og nemmeste metode til trækaflastning og tæthed i forbindelse med kabelforskruninger på forgreningsdåser og kabinetter: De velkendte V-TEC VM-kabelforskruninger fra OBO. Med den integrerede tætningslæbe og den specielle OBO-lamelteknik opnås kapslingsklasse IP68. Trækaflastningen og tætheden er testet iht. DIN EN 62444.
Tilslutningsgevindene er metriske eller PG og kan dermed anvendes universelt. Når først alt er skruet sammen, holder installationen evigt: Den optimale gevindtilpasning med den rigtige stigning sørger konstant for vibrationsmodstandsdygtighed.
Anvendelser: Fra private boliger med forgreningsdåser til industrielle anvendelser i fordelingskasse.
Temperaturanvendelsesområde: -20 °C til +65 °C


Dimensioner

Type	Gevind	Tætningsområde D mm	SW mm	Mål E mm	Mål L min. mm	Mål L maks. mm	Mål L1 mm	Mål L2 mm	Indstil tilspændingsmoment Nm
V-TEC VM12 SW	M12 x 1,5	3,5 - 7	15	16,5	18,5	23,5	8	5	2
V-TEC VM16 SW	M16 x 1,5	4,5 - 10	20	22	21,5	29	8	5	2
V-TEC VM20 SW	M20 x 1,5	6 - 13	24	27	23,5	30,5	9	5	3,8
V-TEC VM25 SW	M25 x 1,5	9 - 17	29	32	26	35	10	6	5
V-TEC VM32 SW	M32 x 1,5	15 - 21	36	41	29	40	11	6	7,5
V-TEC VM40 SW	M40 x 1,5	16 - 28	44	50	36	46	11	7	10
V-TEC VM50 SW	M50 x 1,5	23 - 35	54	60	43	52	12	8	12
V-TEC VM63 SW	M63 x 1,5	36 - 48	67	75	48	60	12	9	15

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Plast-topmøtrikforskruninger med lukkeprop, lysegrå





IP 68 | M | Fluor Chlor frei HALOGENFREE | 650° | VDE | DNV GL | c UL us

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
V-TEC VM12VS LGR	lysgrå	4012196474417	**2023040**
V-TEC VM16VS LGR	lysgrå	4012196474424	**2023042**
V-TEC VM20VS LGR	lysgrå	4012196474455	**2023044**
V-TEC VM25VS LGR	lysgrå	4012196474462	**2023046**
V-TEC VM32VS LGR	lysgrå	4012196474479	**2023048**

PA Polyamid


Den hurtigste og nemmeste metode til trækaflastning og tæthed i forbindelse med kabelforskruninger på forgreningsdåser og kabinetter: De velkendte V-TEC VM-kabelforskruninger fra OBO. Med den integrerede tætningslæbe og den specielle OBO-lamelteknik opnås kapslingsklasse IP68. Trækaflastningen og tætheden er testet iht. DIN EN 62444.
Tilslutningsgevindene er metriske eller PG og kan dermed anvendes universelt. Når først alt er skruet sammen, holder installationen evigt: Den optimale gevindtilpasning med den rigtige stigning sørger konstant for vibrationsmodstandsdygtighed.
Anvendelser: Fra private boliger med forgreningsdåser til industrielle anvendelser i fordelingskasse.
Temperaturanvendelsesområde: -20 °C til +65 °C

Dimensioner

Type	Gevind	Tætningsområde D mm	SW mm	Mål E mm	Mål L min. mm	Mål L maks. mm	Mål L1 mm	Mål L2 mm
V-TEC VM12VS LGR	M12 x 1,5	3,5 - 7	15	16,5	21,5	23,5	8	5
V-TEC VM16VS LGR	M16 x 1,5	4,5 - 10	20	22	25,5	23,5	8	5
V-TEC VM20VS LGR	M20 x 1,5	6 - 13	24	27	28	30,5	9	5
V-TEC VM25VS LGR	M25 x 1,5	9 - 17	29	32	30,5	35	10	6
V-TEC VM32VS LGR	M32 x 1,5	15 - 21	36	41	29	40	11	6

Kabelforskruning, metrisk gevind, UV-bestandig, lysegrå





IP 68 | M | Fluor Chlor frei HALOGENFREE | UV RESISTANT | VDE

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
V-TEC VM12UV LGR	Lysegrå	4012195896692	**2022900**
V-TEC VM16UV LGR	Lysegrå	4012195896708	**2022901**
V-TEC VM20UV LGR	Lysegrå	4012195896739	**2022902**
V-TEC VM25UV LGR	Lysegrå	4012195896746	**2022903**
V-TEC VM32UV LGR	Lysegrå	4012195896753	**2022904**
V-TEC VM40UV LGR	Lysegrå	4012195896760	**2022905**
V-TEC VM50UV LGR	Lysegrå	4012195896777	**2022906**
V-TEC VM63UV LGR	Lysegrå	4012195896784	**2022907**

PA Polyamid


Den hurtigste og nemmeste metode til trækaflastning og tæthed i forbindelse med kabelforskruninger på forgreningsdåser og kabinetter: De velkendte V-TEC VM-kabelforskruninger fra OBO. Med den integrerede tætningslæbe og den specielle OBO-lamelteknik opnås kapslingsklasse IP68. Trækaflastningen og tætheden er testet iht. DIN EN 62444.
Tilslutningsgevindene er metriske eller PG og kan dermed anvendes universelt. Når først alt er skruet sammen, holder installationen evigt: Den optimale gevindtilpasning med den rigtige stigning sørger konstant for vibrationsmodstandsdygtighed.
Anvendelser: Fra private boliger med forgreningsdåser til industrielle anvendelser i fordelingskasse.
Temperaturanvendelsesområde: -20 °C til +65 °C

Dimensioner

Type	Tætningsområde D mm	SW mm	Mål E mm	Mål L min. mm	Mål L maks. mm	Mål L1 mm	Mål L2 mm
V-TEC VM12UV LGR	3,5 - 7	15	16,5	18,5	23,5	8	5
V-TEC VM16UV LGR	4,5 - 10	20	22	21,5	23,5	8	5
V-TEC VM20UV LGR	6 - 13	24	27	23,5	30,5	9	5
V-TEC VM25UV LGR	9 - 17	29	32	26	35	10	6
V-TEC VM32UV LGR	15 - 21	36	41	29	40	11	6
V-TEC VM40UV LGR	16 - 28	44	50	36	46	11	7
V-TEC VM50UV LGR	23 - 35	54	54	43	52	12	8
V-TEC VM63UV LGR	36 - 48	67	75	48	60	12	9

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelforskruning, metrisk gevind langt





Type	Farve	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
V-TEC VM L12 LGR	lysgrå	500	4012195004127	**2022943**
V-TEC VM L16 LGR	lysgrå	500	4012195004141	**2022945**
V-TEC VM L20 LGR	lysgrå	600	4012195004158	**2022947**
V-TEC VM L25 LGR	lysgrå	300	4012195004202	**2022949**
V-TEC VM L32 LGR	lysgrå	240	4012195004240	**2022951**
V-TEC VM L40 LGR	lysgrå	120	4012195004257	**2022953**
V-TEC VM L50 LGR	lysgrå	60	4012195004264	**2022955**
V-TEC VM L63 LGR	lysgrå	60	4012195004301	**2022957**

PA Polyamid

Den hurtigste og nemmeste metode til trækaflastning og tæthed i forbindelse med kabelforskruninger på forgreningsdåser og kabinetter: De velkendte V-TEC VM-kabelforskruninger fra OBO. Med den integrerede tætningslæbe og den specielle OBO-lamelteknik opnås kapslingsklasse IP68. Trækaflastningen og tætheden er testet iht. DIN EN 62444.
Tilslutningsgevindene er metriske eller PG og kan dermed anvendes universelt. Når først alt er skruet sammen, holder installationen evigt: Den optimale gevindtilpasning med den rigtige stigning sørger konstant for vibrationsmodstandsdygtighed.
Anvendelser: Fra private boliger med forgreningsdåser til industrielle anvendelser i fordelingskasse.
Temperaturanvendelsesområde: -20 °C til +65 °C


Dimensioner

Type	Gevind	Tætningsområde D mm	SW mm	Mål E mm	Mål L min. mm	Mål L maks. mm	Mål L1 mm	Mål L2 mm	Indstil tilspændingsmoment Nm
V-TEC VM L12 LGR	M12x1,5	3,5 - 7	15	16,5	17,5	24	15	12	2
V-TEC VM L16 LGR	M16x1,5	4,5 - 10	20	22	20,5	29,5	15	15,5	2,5
V-TEC VM L20 LGR	M20x1,5	6 - 13	24	27	22,5	32,5	15	17,5	3,75
V-TEC VM L25 LGR	M25x1,5	9 - 17	29	32	25,5	36	15	19,5	5
V-TEC VM L32 LGR	M32x1,5	15 - 21	36	41	28	40	15	22	7,5
V-TEC VM L40 LGR	M40x1,5	16 - 28	44	50	32	46	18	25	10
V-TEC VM L50 LGR	M50x1,5	23 - 35	54	60	37,5	54,3	18	29,5	12
V-TEC VM L63 LGR	M63x1,5	36 - 48	68	75	41,5	60,3	18	32,5	12

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Delelig kabelforskruning, pakningsindsats lukket, lysegrå





IP 67 | M | M25 | Fluor Chlorfrei HALOGENFREI | 650° | UV BESTÄNDIG

Type	Gewinde	Farbe	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
V-TEC TB25	M25x1,5	Lysegrå	50	4012196334506	**2024910**
V-TEC TB32	M32x1,5	Lysegrå	60	4012196536627	**2024970**

Pc Polykarbonat


Den delbare kabelforskruning V-TEC TB.. garanterer sikker tætning af kablerne som alle V-TEC-forskruninger. Installation af for eksempel prækonfektionerede kabler eller funktionsledninger er hurtig og nem, da kabelforskruningen kan deles.
V-TEC TB er også fremragende ved eftermontering og arbejde på eksisterende installationer samt som "reparationsforskruning", hvor den kan installeres uden afmontering af formonterede kabler og uden afbrydelse af den løbende produktion.

Dimensioner

Type	SW mm	Mål E mm	Mål L min. mm	Mål L maks. mm	Mål L1 mm	Mål L2 mm
V-TEC TB25	—	—	31,5	40	11	10

Delelig kabelforskruning, pakningsindsats, 1 kabel, lysegrå





IP 67 | M | M20 | Fluor Chlorfrei HALOGENFREI | 650° | UV BESTÄNDIG

Type	Gewinde	Farbe	Tætnings-område D mm	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
V-TEC TB20 06-08	M20x1,5	Lysegrå	6 - 8	50	4012196536634	**2024942**
V-TEC TB20 08-10	M20x1,5	Lysegrå	8 - 10,5	50	4012196536641	**2024944**
V-TEC TB20 09-13	M20x1,5	Lysegrå	9 - 13	50	4012196536672	**2024946**
V-TEC TB20 11-14	M20x1,5	Lysegrå	11,5 - 14,5	50	4012196536689	**2024948**
V-TEC TB25 06-09	M25x1,5	Lysegrå	6 - 7,5	50	4012196563289	**2024912**
V-TEC TB25 09-11	M25x1,5	Lysegrå	9 - 11	50	4012196334520	**2024913**
V-TEC TB25 11-13	M25x1,5	Lysegrå	11 - 13	50	4012196334537	**2024916**
V-TEC TB25 12-15	M25x1,5	Lysegrå	12 - 15	50	4012196334544	**2024919**
V-TEC TB25 14-18	M25x1,5	Lysegrå	14 - 18	50	4012196334551	**2024922**
V-TEC TB25 18-20	M25x1,5	Lysegrå	18 - 20	50	4012196334568	**2024925**
V-TEC TB32 09-13	M32x1,5	Lysegrå	9 - 13	60	4012196536696	**2024972**
V-TEC TB32 11-15	M32x1,5	Lysegrå	11,5 - 15,5	60	4012196536702	**2024974**
V-TEC TB32 14-18	M32x1,5	Lysegrå	14 - 18	60	4012196536733	**2024976**
V-TEC TB32 17-20	M32x1,5	Lysegrå	17 - 20,5	60	4012196536740	**2024978**
V-TEC TB32 20-25	M32x1,5	Lysegrå	20 - 25	60	4012196536757	**2024980**
V-TEC TB32 24-26	M32x1,5	Lysegrå	24 - 26,5	60	4012196536764	**2024982**

Pc Polykarbonat

Den delbare kabelforskruning V-TEC TB.. garanterer sikker tætning af kablerne som alle V-TEC-forskruninger. Installation af for eksempel prækonfektionerede kabler eller funktionsledninger er hurtig og nem, da kabelforskruningen kan deles.
V-TEC TB er også fremragende ved eftermontering og arbejde på eksisterende installationer samt som "reparationsforskruning", hvor den kan installeres uden afmontering af formonterede kabler og uden afbrydelse af den løbende produktion.


Dimensioner

Type	Tætnings-område D mm	SW1 mm	SW 2 mm	Mål L1 mm	Mål L2 mm	Mål L mm
V-TEC TB20 06-08	6 - 8	30	27	10	8,5	30
V-TEC TB20 08-10	8 - 10,5	30	27	10	8,5	30
V-TEC TB20 09-13	9 - 13	30	27	10	8,5	30
V-TEC TB20 11-14	11,5 - 14,5	30	27	10	8,5	30

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Delelig kabelforskruning, pakningsindsats, multi, lysegrå

IP 67 | M | M20 | Flydende Glas Teknik HALOGENFRIE | 650° | UV RESISTANT





Type	Gevind	Farve	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
V-TEC TB20 2x4	M20x1,5	Lysegrå	50	4012196536795	**2024950**
V-TEC TB20 2x5	M20x1,5	Lysegrå	50	4012196536801	**2024952**
V-TEC TB20 2x6	M20x1,5	Lysegrå	50	4012196536818	**2024954**
V-TEC TB20 4x4	M20x1,5	Lysegrå	50	4012196536825	**2024956**
V-TEC TB20 6x4	M20x1,5	Lysegrå	50	4012196536856	**2024958**
V-TEC TB25 3x7	M25x1,5	Lysegrå	50	4012196536863	**2024927**
V-TEC TB25 3x9	M25x1,5	Lysegrå	50	4012196334599	**2024928**
V-TEC TB25 4x5	M25x1,5	Lysegrå	50	4012196536870	**2024929**
V-TEC TB25 4x6	M25x1,5	Lysegrå	50	4012196536887	**2024930**
V-TEC TB25 4x8	M25x1,5	Lysegrå	50	4012196334605	**2024931**
V-TEC TB32 2x11	M32x1,5	Lysegrå	60	4012196536917	**2024984**
V-TEC TB32 3x9	M32x1,5	Lysegrå	60	4012196536924	**2024986**
V-TEC TB32 3x11	M32x1,5	Lysegrå	60	4012196536931	**2024988**
V-TEC TB32 4x8	M32x1,5	Lysegrå	60	4012196536948	**2024990**
V-TEC TB32 6x6	M32x1,5	Lysegrå	60	4012196536955	**2024992**

Pc Polykarbonat

Den delbare kabelforskruning V-TEC TB.. garanterer sikker tætning af kablerne som alle V-TEC-forskruninger. Installation af for eksempel prækonfektionerede kabler eller funktionsledninger er hurtig og nem, da kabelforskruningen kan deles.
V-TEC TB er også fremragende ved eftermontering og arbejde på eksisterende installationer samt som "reparationsforskruning", hvor den kan installeres uden afmontering af formonterede kabler og uden afbrydelse af den løbende produktion.

Dimensioner


Type	Mål D mm	SW mm	Mål E mm	Mål L min. mm	Mål L maks. mm	Mål L1 mm	Mål L2 mm
V-TEC TB20 2x4	4	30	33,5	24,5	30,5	10	8,5
V-TEC TB20 2x5	5	30	33,5	24,5	30,5	10	8,5
V-TEC TB20 2x6	6	30	33,5	24,5	30,5	10	8,5
V-TEC TB20 4x4	4	30	33,5	24,5	30,5	10	8,5
V-TEC TB20 6x4	4	30	33,5	24,5	30,5	10	8,5

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Topmøtrikkabelforskruning

Kabelforskruning, PG-gevind, lysegrå





Type	Ge-vind	Farve	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
V-TEC PG7 LGR	Pg 7	lysgrå	500	4012195446774	**2024705**
V-TEC PG9 LGR	Pg 9	lysgrå	500	4012195446835	**2024713**
V-TEC PG11 LGR	Pg 11	lysgrå	500	4012195446897	**2024721**
V-TEC PG13 LGR	Pg 13,5	lysgrå	400	4012195446958	**2024748**
V-TEC PG16 LGR	Pg 16	lysgrå	250	4012195447016	**2024756**
V-TEC PG21 LGR	Pg 21	lysgrå	300	4012195447078	**2024764**
V-TEC PG29 LGR	Pg 29	lysgrå	240	4012195447139	**2024772**
V-TEC PG36 LGR	Pg 36	lysgrå	120	4012195447191	**2024780**
V-TEC PG42 LGR	Pg 42	lysgrå	60	4012195447252	**2024799**
V-TEC PG48 LGR	Pg 48	lysgrå	60	4012195447313	**2024802**

PA Polyamid

Den hurtigste og nemmeste metode til trækaflastning og tæthed i forbindelse med kabelforskruninger på forgreningsdåser og kabinetter: De velkendte V-TEC VM-kabelforskruninger fra OBO. Med den integrerede tætningslæbe og den specielle OBO-lamelteknik opnås kapslingsklasse IP68. Trækaflastningen og tætheden er testet iht. DIN EN 62444.
Tilslutningsgevindene er metriske eller PG og kan dermed anvendes universelt. Når først alt er skruet sammen, holder installationen evigt: Den optimale gevindtilpasning med den rigtige stigning sørger konstant for vibrationsmodstandsdygtighed.
Anvendelser: Fra private boliger med forgreningsdåser til industrielle anvendelser i fordelingskasse.
Temperaturanvendelsesområde: -20°C til +65°C


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Kabelforskruning, EX.--område metrisk gevind

IP 68 | M

Type	Gevind	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
VTEC EX M12 SW	M12 x 1,5	sort	4012195596295	**2050307**
VTEC EX M16 SW	M16 x 1,5	sort	4012195594857	**2050315**
VTEC EX M20 SW	M20 x 1,5	sort	4012195594734	**2050323**
VTEC EX M25 SW	M25 x 1,5	sort	4012195594673	**2050331**
VTEC EX M32 SW	M32 x 1,5	sort	4012195594611	**2050358**
VTEC EX M40 SW	M40 x 1,5	sort	4012195315131	**2050366**
VTEC EX M50 SW	M50 x 1,5	sort	4012195316695	**2050374**
VTEC EX M63 SW	M63 x 1,5	sort	4012195373391	**2050382**





PA Polyamid


Dimensioner

G	D1 mm	SW mm	E mm	L min. mm	L maks. mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
M12 x 1,5	3,5 - 6,5	15	16,5	18	23	8	5	12.6
M16 x 1,5	5 - 8	19	21	21	27	8	5	15.5
M20 x 1,5	7 - 12	24	27	23	30	9	5	18
M25 x 1,5	12 - 18	33	37,5	28	38	11	6	22
M32 x 1,5	17 - 25	42	47,5	32	43	11	7	24.5
M40 x 1,5	21 - 32	53	60	39	54	13	8	31
M50 x 1,5	24 - 37	60	68,5	42	57	13	9	32.5
M63 x 1,5	30 - 44	65	74	42	58	14	9	33

Kabelforskruning, EX. -område PG-gevind

IP 68 | Pg | 750°

Type	Gevind	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
VTEC EX PG7 SW	Pg 7	sort	4012195622819	**2050005**
VTEC EX PG9 SW	Pg 9	sort	4012195907633	**2050013**
VTEC EX PG11 SW	Pg 11	sort	4012195907572	**2050021**
VTEC EX PG13.5SW	Pg 13,5	sort	4012195830290	**2050048**
VTEC EX PG16 SW	Pg 16	sort	4012195622093	**2050056**
VTEC EX PG21 SW	Pg 21	sort	4012195620952	**2050064**
VTEC EX PG29 SW	Pg 29	sort	4012195618973	**2050072**
VTEC EX PG36 SW	Pg 36	sort	4012195615071	**2050080**
VTEC EX PG42 SW	Pg 42	sort	4012195612490	**2050099**
VTEC EX PG48 SW	Pg 48	sort	4012195606017	**2050102**





PA Polyamid

Dimensioner


G	D1 mm	SW mm	E mm	L min. mm	L maks. mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
Pg 7	3,5 - 6,5	15	16,5	18	23	8	5	12.6
Pg 9	5 - 8	19	21	21	27	8	5	17
Pg 11	4,5 - 10	22	25	22	29	8	5	17
Pg 13,5	6,5 - 12	24	27	23	30	9	5	18
Pg 16	7 - 14	27	30	25	33	10	6	19
Pg 21	12 - 18	33	37,5	28	38	11	6	22
Pg 29	17 - 25	42	47,5	32	43	11	7	24.5
Pg 36	21 - 32	53	60	39	54	13	8	31
Pg 42	24 - 38	60	68,5	42	57	13	9	32.5
Pg 48	30 - 44	65	74	42	58	14	9	33

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Topmøtrikkabelforskruning, EX-zone

Kabelforskruning, EX..-område PG-gevind langt





IP 68 | Pg | Fluor Carbon Free | 750° | DNV-GL | Ex

Type	Ge-vind	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
VTEC EXL PG9 SW	Pg 9	sort	4012195829997	**2050145**
VTEC EXL PG11 SW	Pg 11	sort	4012195601210	**2050153**
VTEC EXL PG13 SW	Pg 13,5	sort	4012195600855	**2050161**
VTEC EXL PG16 SW	Pg 16	sort	4012195212232	**2050188**
VTEC EXL PG21 SW	Pg 21	sort	4012195208631	**2050196**

PA Polyamid

Dimensioner


G	D1 mm	SW mm	E mm	L min. mm	L maks. mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
Pg 9	5 - 8	19	21	21	27	15	5	15.5
Pg 11	4,5 - 10	22	25	22	29	15	5	17
Pg 13,5	6,5 - 12	24	27	23	30	15	5	18
Pg 16	7 - 14	27	30	25	33	15	6	19
Pg 21	12 - 18	33	37,5	28	38	15	6	22


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Multipel tætningsindsats, metrisk

M






Type	Størrelse mm	Mål D mm	Mål H mm	Mål D1 mm	Antal bo-ringer	GTIN/EAN	Varenr.
107 C VM 20 2x4	M20	4	8,1	15,1	2	4012195035831	**2029672**
107 C VM 20 4x5	M20	5	8,1	15,1	4	4012195035893	**2029675**
107 C VM 20 2x6	M20	6	8,1	15,1	2	4012195035954	**2029677**
107 C VM 25 5x4	M25	4	10	19,8	5	4012195036012	**2029679**
107 C VM 25 3x6	M25	6	10	19,8	3	4012195036074	**2029682**
107 C VM 25 2x6	M25	6	10	19,8	2	4012195036135	**2029685**
107 C VM 25 3x7	M25	7	10	19,8	3	4012195036197	**2029688**
107 C VM 25 2x8	M25	8	10	19,8	2	4012195036258	**2029690**
107 C VM 32 2x8	M32	8	13,4	25,1	2	4012195036319	**2029693**
107 C VM 32 4x8	M32	8	13,4	25,1	4	4012195036371	**2029696**

NBR-SBR Gummi-blanding

Anvendes til indføring af flere tynde ledninger i V-TEC VM-kabelforskruningerne, sættes i i stedet for den enkelte tætningsring for kabelforskruningen.

Støvbeskyttelsesskive, metrisk

M






Type	Størrelse mm	Mål D mm	Mål t mm	GTIN/EAN	Varenr.
107 S VTEC M12	M12	12	1,5	4012195035299	**2028870**
107 S VTEC M16	M16	16	1,5	4012195035350	**2028873**
107 S VTEC M20	M20	20	1,5	4012195035411	**2028875**
107 S VTEC M25	M25	25	1,5	4012195035473	**2028877**
107 S VTEC M32	M32	32	1,5	4012195035534	**2028880**
107 S VTEC M40	M40	40	1,5	4012195035596	**2028883**
107 S VTEC M50	M50	50	1,5	4012195035718	**2028885**

ZPE Celle-polyethylen

Celle-polyethylen
Beskyttelsesskiver til støvtæt lukning af V-TEC VM og V-TEC VM MS-kabelforskruninger inden installation af kablet.
Anvendelse: Skiverne formonteres mellem topmøtrik og tætningsring. Ved installation af kablet behøver den ikke at blive fjernet. Kablet kan bare stikkes indad igennem den.
Bemærk: Med skiverne opnås ingen mekanisk beskyttelse.

Blindprop, metrisk og PG





Type	Størrelse	Mål D1 mm	Mål L mm	Mål D2 mm	Mål H mm	GTIN/EAN	Varenr.
107VS VM 5 PA	M12 / Pg9	5,5	9	10	12,5	4012195389934	**2029511**
107VS VM 9 PA	M16 / Pg13,5	9,5	12	13,5	16	4012195389941	**2029514**
107VS VM 12 PA	M20 / Pg16	12	12	16,5	16,5	4012195389972	**2029517**
107VS VM 16 PA	M25 / Pg21	16	15	20,5	19,5	4012195389989	**2029520**
107VS VM 20 PA	M32 / Pg29	20	17	24,5	21,5	4012195389996	**2029523**
107VS VM 27 PA	M40 / Pg36	27	20	32	24	4012196117512	**2029529**
107VS VM 35 PA	M50 / Pg42	35	25	39	29	4012196117529	**2029533**


PA Polyamid

Låseprop i til støv- og vandtæt lukning af installerede, men (endnu) ikke anvendte V-TEC... Kabelforskruninger.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelforskruning, metrisk gevind





IP 54 | IP 65 | M | Fluor Chlorfrei HALOGENFREI

Type	Gevind	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
106 M12 PS	M12 x 1,5	lysgrå	4012195464952	**2035316**
106 M16 PS	M16 x 1,5	lysgrå	4012195465072	**2035324**
106 M 20 PS	M20 x 1,5	lysgrå	4012195465256	**2035332**
106 M 25 PS	M25 x 1,5	lysgrå	4012195465317	**2035340**
106 M 32 PS	M32 x 1,5	lysgrå	4012195467410	**2035359**
106 M 40 PS	M40 x 1,5	lysgrå	4012195467472	**2035367**
106 M 50 PS	M50 x 1,5	lysgrå	4012195467953	**2035375**
106 M 63 PS	M63 x 1,5	lysgrå	4012195468011	**2035383**

PS Polystyren


Standard-kabelforskruning form A iht. DIN 46320, med enkel tætningsring af NR/SBR med metrisk tilslutningsgevind iht. IEC 423.
Kapslingsklasse: Med tilslutningsgevind-tætningsring IP65, uden tilslutningsgevind-tætningsring IP54.
Henvisning: Kabelforskruninger af polystyrol må ikke spændes for hårdt pga. faren for dannelse af revner!

Dimensioner

G	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	SW1 mm	SW2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L maks. mm
M12 x 1,5	3,5 - 6,5	16,5	7	7	15	13	8	13	5	8,5	23
M16 x 1,5	4,5 - 7	21,5	10,2	10	19	16	8	14	5	9	25
M20 x 1,5	9 - 13	27	13,4	13,5	24	21	9	16	5	10,8	28
M25 x 1,5	10 - 14	30	15,8	16	27	23	10	16,5	6	12	30
M32 x 1,5	18 - 25	47,5	30,3	26	42	40	11	20,5	8	18	42
M40 x 1,5	25 - 33	58	38,4	33	53	50	12	24	8	17	43
M50 x 1,5	30 - 38	65	44,5	40,5	60	55	13	27	9	18,5	48
M63 x 1,5	37 - 44	70	50	45,5	65	60	14	27	9	18,5	48

Kabelforskruning, PG-gevind





IP 54 | IP 65 | Pg | Fluor Chlorfrei HALOGENFREI

Type	Gevind	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
106 PG7	Pg 7	lysgrå	4012195172093	**2036061**
106 PG9	Pg 9	lysgrå	4012195172215	**2036096**
106 PG11	Pg 11	lysgrå	4012195172277	**2036118**
106 PG13.5	Pg 13,5	lysgrå	4012195172390	**2036134**
106 PG16	Pg 16	lysgrå	4012195172574	**2036169**
106 PG21	Pg 21	lysgrå	4012195172635	**2036215**
106 PG29	Pg 29	lysgrå	4012195172758	**2036290**
106 PG36	Pg 36	lysgrå	4012195172871	**2036363**
106 PG42	Pg 42	lysgrå	4012195172994	**2036428**
106 PG48	Pg 48	lysgrå	4012195173113	**2036487**

PS Polystyren

Standard-kabelforskruning form A iht. DIN 46320, med enkel tætningsring af NR/SBR.
PG-tilslutningsgevind iht. DIN 40430.
Kapslingsklasse: Med tilslutningsgevind-tætningsring IP65, uden tilslutningsgevind-tætningsring IP54.
Henvisning: Kabelforskruninger af polystyrol må ikke spændes for hårdt pga. faren for dannelse af revner!

Dimensioner


G	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	SW1 mm	SW2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L maks. mm
Pg 7	3,5 - 6,5	16,5	7	7	15	13	8	13	5	8,5	23
Pg 9	4,5 - 7	21,5	10,2	10,2	19	16	8	14	5	9	25
Pg 11	5,5 - 10	25	11,3	11,5	22	19	8	15	5	10	27
Pg 13,5	9 - 13	27	13,4	13,5	24	21	9	16	5	10,8	28
Pg 16	10 - 14	30	15,8	16,5	27	23	10	16,5	6	12	30
Pg 21	14 - 18	37,5	21,2	21	33	30	11	19	7	17	38
Pg 29	18 - 25	47,5	30	27,5	42	40	11	20,5	8	18	42
Pg 36	25 - 33	58	38	34,5	53	50	12	24	8	17	43
Pg 42	30 - 38	65	44,5	40,5	60	55	13	27	9	18,5	48
Pg 48	37 - 44	70	50	45,5	65	60	14	27	9	18,5	48

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kontramøtrik, metrisk gevind

M









Type	Gevind	Farve	SW mm	Mål E mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
116 M12 LGR PA	M12x1,5	lysgrå	17	19	5	4012195874157	**2048906**
116 M16 LGR PA	M16x1,5	lysgrå	22	25	5	4012195874218	**2048914**
116 M20 LGR PA	M20x1,5	lysgrå	26	29	6	4012195944539	**2048922**
116 M25 LGR PA	M25x1,5	lysgrå	32	36	6,5	4012195944591	**2048930**
116 M32 LGR PA	M32x1,5	lysgrå	41	46	7	4012195944652	**2048949**
116 M40 LGR PA	M40x1,5	lysgrå	50	56	7	4012195088998	**2048957**
116 M50 LGR PA	M50x1,5	lysgrå	60	68	8	4012195089056	**2048965**
116 M63 LGR PA	M63x1,5	lysgrå	75	83	8	4012195089117	**2048973**

PA Polyamid

Kontramøtrik, metrisk gevind

M








Type	Gevind	Farve	SW mm	Mål E mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
116 M12 SW PA	M12x1,5	sort	17	19	5	4012195089179	**2049066**
116 M16 SW PA	M16x1,5	sort	22	25	5	4012195095354	**2049074**
116 M20 SW PA	M20x1,5	sort	26	29	6	4012195095415	**2049082**
116 M25 SW PA	M25x1,5	sort	32	36	6,5	4012195095538	**2049090**
116 M32 SW PA	M32x1,5	sort	41	46	7	4012195095651	**2049104**
116 M40 SW PA	M40x1,5	sort	50	56	7	4012195095712	**2049112**
116 M50 SW PA	M50x1,5	sort	60	68	8	4012195096313	**2049120**
116 M63 SW PA	M63x1,5	sort	75	83	8	4012195127758	**2049139**

PA Polyamid

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Låseskrue, metrisk gevind





M


Type	Gevind	Mål D mm	Mål L mm	Farve	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
108 M12 PS	M12 x 1,5	15	6	lysgrå	3000	4012195409274	**2033003**
108 M16 PS	M16 x 1,5	20	6	lysgrå	1800	4012195424031	**2033007**
108 M20 PS	M20 x 1,5	24	6	lysgrå	1200	4012195426554	**2033011**
108 M25 PS	M25 x 1,5	30	8	lysgrå	1000	4012195426615	**2033016**
108 M32 PS	M32 x 1,5	37	8	lysgrå	500	4012195431299	**2033021**
108 M40 PS	M40 x 1,5	46	8	lysgrå	300	4012195434177	**2033026**
108 M50 PS	M50 x 1,5	56	10	lysgrå	300	4012195452478	**2033032**
108 M63 PS	M63 x 1,5	70	12	lysgrå	300	4012195464778	**2033038**

PS Polystyren

Låseskrue iht. DIN 46320 med metrisk gevind iht. IEC 423.

Støvbeskyttelsesskive, metrisk





M

Type	Størrelse mm	Mål D mm	Mål t mm	GTIN/EAN	Varenr.
107 S VTEC M12	M12	12	1,5	4012195035299	**2028870**
107 S VTEC M16	M16	16	1,5	4012195035350	**2028873**
107 S VTEC M20	M20	20	1,5	4012195035411	**2028875**
107 S VTEC M25	M25	25	1,5	4012195035473	**2028877**
107 S VTEC M32	M32	32	1,5	4012195035534	**2028880**
107 S VTEC M40	M40	40	1,5	4012195035596	**2028883**
107 S VTEC M50	M50	50	1,5	4012195035718	**2028885**

ZPE Celle-polyethylen


Celle-polyethylen
Beskyttelsesskiver til støvtæt lukning af V-TEC VM og V-TEC VM MS-kabelforskruninger inden installation af kablet.
Anvendelse: Skiverne formonteres mellem topmøtrik og tætningsring. Ved installation af kablet behøver den ikke at blive fjernet. Kablet kan bare stikkes indad igennem den.
Bemærk: Med skiverne opnås ingen mekanisk beskyttelse.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Indstikstætning EDVS

IP 54 | M | Fluor Chlor frei HALOGENFREE | Ⓜ

Type	Størrelse	til Ø mm	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
EDVS M20 LGR	M20	0 - 17	lysgrå	4012195105251	**2012375**
EDS M20 LGR	M20	0 - 17	lysgrå	4012196478064	**2012350**
EDVS M25 LGR	M25	0 - 22	lysgrå	4012195105190	**2012383**
EDS M25 LGR	M25	0 - 22	lysgrå	4012196478071	**2012354**
EDVS M32 LGR	M32	0 - 28	lysgrå	4012195105138	**2012391**
EDS M32 LGR	M32	0 - 28	lysgrå	4012196478088	**2012358**





PE Polyethylen


Ved at afkorte indstiksniplen trinvist kan den tilpasses de enkelte kabeldiametre.

Dimensioner

G	l mm	A mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	D6 mm	D7 mm	D8 mm
M20	12,8	3,4	24,8	20,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 17	-	-
M20	12,8	3,1	24,8	20,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 17	-	-
M25	14,5	4,3	29,5	25,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 20	19 - 22	-
M25	14,5	3,1	29,5	25,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 20	19 - 22	-
M32	17,8	4,4	36,3	32,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 20	19 - 25	24 - 28
M32	17,8	3,1	36,3	32,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 20	19 - 25	24 - 28

Indstikstætning EDS lysegrå

Type	Størrelse	til Ø mm	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
EDS M20 LGR	M20	0 - 17	lysgrå	4012196478064	**2012350**
EDS M25 LGR	M25	0 - 22	lysgrå	4012196478071	**2012354**
EDS M32 LGR	M32	0 - 28	lysgrå	4012196478088	**2012358**







PE Polyethylen

Indstikstætning EDK lysegrå

M25 | M32 | M40 | IP 66 | Fluor Chlor frei HALOGENFREE

Type	Størrelse	til Ø mm	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
EDK 25 LGR	M25	0 - 22	lysgrå	4012195246961	**2011638**
EDK 32 LGR	M32	0 - 27	lysgrå	4012195246978	**2011646**
EDK 40 LGR	M40	0 - 34	lysgrå	4012195246985	**2011654**
EDK 25 RW	M25	0 - 22	renhvid	4012195303206	**2011689**
EDK 32 RW	M32	0 - 27	renhvid	4012195303213	**2011697**
EDK 40 RW	M40	0 - 34	renhvid	4012195303220	**2011700**





TPE Termohærdende plastmateriale elastomer


Ved at skære indstiktætningen af i trin, kan den tilpasses den pågældende kabeldiameter.

Dimensioner

G	l mm	A mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	D6 mm	D7 mm	D8 mm	D9 mm
M25	10,1	2,2	29,5	25,4	0-5	4-10	9-15	14,5-18	18,5-22		
M32	11,4	2,2	36,4	32,3	0-5	4-10	9-15	14,5-18	18,5-22	24-27	
M10	13,4	2,2	44,1	40,2	0-5	4-10	9-15	14,5-18	18,5-22	24-27	31-34
M25	10,1	2,2	29,5	25,4	0-5	4-10	9-15	14,5-18	18,5-22		
M32	11,4	2,2	36,4	32,3	0-5	4-10	9-15	14,5-18	18,5-22	24-27	
M10	13,4	2,2	44,1	40,2	0-5	4-10	9-15	14,5-18	18,5-22	24-27	31-34

Indstikstætning til FireBox T-serie

Type	Størrelse	til Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
EDK 25 OR	M25	0 - 22	4012196280551	**7205675**
EDK 32 OR	M32	0 - 27	4012196280568	**7205677**
EDK 40 OR	M40	0 - 34	4012196280582	**7205679**






TPE Termohærdende plastmateriale elastomer

Den bløde indstikstætnng kan tilpasses kabeldiameteren ved afskæring i trin.
Farve: pastelorange.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/ 09:58:46 09:58:46

Quick-bøjle, lysegrå





Type	Stør-relse	Farve	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
2955 M16	M16	lysgrå	1200	4012195583219	**2149004**
2955 M20	M20	lysgrå	1200	4012195583936	**2149010**
2955 M25	M25	lysgrå	1200	4012195583998	**2149016**
2955 M32	M32	lysgrå	600	4012195584056	**2149022**
2955 M40	M40	lysgrå	600	4012195584292	**2149028**
2955 M50	M50	lysgrå	300	4012195588191	**2149034**
2955 M63	M63	lysgrå	240	4012195588252	**2149040**


PP Polypropylen

OBO Quick-bøjle type 2955/...: til alle metriske stålpanserrør, så vel som lette og tunge metriske isoleringsrør. Egnet som fastgørelse af OBO Quick-Pipe.
Rørcentreringshjælp gør det muligt at anbringe røret optimalt, og bøjlen drejes automatisk til den rigtige position.
Universel fastgørelsesmulighed; kan anbringes i række med OBO Multi-Quick- og starQuick-bøjlen.
Langhul til justering i siden ved monteringen vha. træskrue eller slagdybel.
Størrelse M16-M32 kan skrues på gevind M6.
Afbefalet fastgørelsesafstand 50-60 cm,
maks. udtrækværdier F ved 20 °C rumtermperatur se tabellen.

Dimensioner

Type	Stør-relse	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Mål D mm	Mål E mm	Mål F mm	Mål H mm	Mål h mm	Udtræks-værdier N
2955 M16	M16	25,3	16	11,5	15,5	7	4,2	25	10	75
2955 M20	M20	30,3	16	14	19,4	9	4,2	29,5	10	90
2955 M25	M25	36,3	16	17,5	24,3	12	4,2	34	10	100
2955 M32	M32	46,3	16	22,4	31,4	12	4,2	42	11	120
2955 M40	M40	57,3	16	26	39,2	11	4,6	51	12	140
2955 M50	M50	70,3	18	32	49	12	6	63	14	165
2955 M63	M63	87,3	20	43	61,5	12	6	74,5	15	230

Quick-bøjle, til dyvel lysegrå





Type	Stør-relse	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
2957 M16	M16	lysgrå	4012195931911	**2149701**
2957 M19-20	M19-20	lysgrå	4012195931928	**2149710**

ABS/ASA Acrylnitril-butadien-styrol

OBO Quick-bøjle type 2957/...: til metriske stålpanserrør M16 og M19-20 samt lette og tunge metriske isoleringsrør. Egnet som fastgørelse af OBO Quick-Pipe.
Rørcentreringshjælp gør det muligt at anbringe røret optimalt i bøjlen.
Universel fastgørelsesmulighed; kan anbringes i række med OBO Multi-Quick- og starQuick-bøjlen.
Langhul til justering i siden ved monteringen vha. træskrue eller slagdybel.
Størrelse M16-M19-20 kan skrues på gevind M6.
Afbefalet fastgørelsesafstand 50-60 cm,
maks. udtrækværdier F ved 20 °C rumtermperatur se tabellen.

Dimensioner

Type	Stør-relse	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Mål D mm	Mål E mm	Mål F mm	Mål H mm	Mål h mm	Udtræks-værdier N
2957 M16	M16	25,3	16	11,4	15,6	7	4,2	26	11	—
2957 M19-20	M19-20	30,3	16	13,3	18,6	9	4,2	30	11	—

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Multi-Quick-bøjle




Pg

Type	Spænde-område D mm	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
M-Quick 15-19LGR	15 - 19	lysgrå	4012195880936	**2153106**
M-Quick 18-22LGR	18,5 - 22,5	lysgrå	4012195880998	**2153114**
M-Quick 25-28LGR	25 - 28,5	lysgrå	4012195881056	**2153130**
M-Quick 31-37LGR	31 - 37	lysgrå	4012195881117	**2153157**

PA Polyamid

PG og metrisk
Nem fastgørelse
Sikker låsning
Radialt en-rækket
Enkel lagring
Spændeområde på 15-37 mm
Kan anvendes universelt
Fastgørelse i skinnetype CL2008



Type	Spænde-område D mm	Mål B mm	Mål H mm	Mål L mm	Mål L1 mm	Udtræks-værdier N
M-Quick 15-19LGR	15 - 19	27,5	32	8	12	40
M-Quick 18-22LGR	18,5 - 22,5	33	37	9	13	50
M-Quick 25-28LGR	25 - 28,5	43	46	12	16	60
M-Quick 31-37LGR	31 - 37	55	58	14	18	65


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

GRIP 10

Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
2031 10	10	lysgrå	4012195726951	**2205398**

PP Polypropylen

Til montering af installationsledninger egner sig den nye generation grib-samleholdere af kunststof. Ud over samleholdernes kendte fordele har de specielle funktioner, som gør monteringen meget nemmere:
Grip-samleholderne leveres endvidere i en udførelse, som er flammebestandig.
Grip-samleholderne er en understøttelse med henblik på den fagligt korrekte og sikre installation af installationsledninger også når forudsætningerne ikke er optimale!






GRIP 20

Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
2031 20	20	lysgrå	4012195651635	**2205404**

PP Polypropylen

Samleholder til normal anvendelse, egnet til væg- og loftsmontering. Det sprøjtestøbte fastgørelseselement kan fastgøres med slagdybel eller gassøm pistol.






GRIP 40

Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
2031 40	40	lysgrå	4012195651666	**2205416**

PP Polypropylen

Samleholder til normal anvendelse, egnet til væg- og loftsmontering. Det sprøjtestøbte fastgørelseselement kan fastgøres med slagdybel eller gassøm pistol.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelholder, til 8 ledninger






Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
2032	8	lysgrå	4012195211273	**2205017**

PA Polyamid

Standardudførelse til almindelige anvendelser som f.eks. forsænkede lofter og mellemvægs-installationer.
Klemhøjde 9 mm - med afstandsstykke 13 mm.
Fastgørelseshul 6 mm Ø.

Kabelklemmer, til 8 ledninger, kan tilsluttes






Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
2032 AS	8	lysgrå	4012195710028	**2205052**

PA Polyamid

Udførelsen er egnet til tilslutning med gastryk-sømpistoler (f.eks. firmaet SPIT), f.eks. ved anvendelse af mellemlofter og mellemvægs-installationer.
Klemhøjde 9 mm - med afstandsstykke 13 mm.
Fastgørelseshul 7 mm Ø.

Kabelklemmer, til 16 ledninger






Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
2033	16	lysgrå	4012195211334	**2205033**

PA Polyamid

Standardudførelse til almindelige anvendelser som f.eks. forsænkede lofter og mellemvægs-installationer.
Klemhøjde 9 mm - med afstandsstykke 13 mm.
Fastgørelseshul 6 mm Ø.

Kabelklemmer, til 16 ledninger, kan tilsluttes





Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
2033 AS	16	lysgrå	4012195710035	**2205053**


PA Polyamid

Udførelsen er egnet til tilslutning med gastryk-sømpistoler (f.eks. firmaet SPIT), f.eks. ved anvendelse af mellemlofter og mellemvægs-installationer.
Klemhøjde 9 mm - med afstandsstykke 13 mm.
Fastgørelseshul 7 mm Ø.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelholder, til 10 ledninger

Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
2034	10	lysgrå	4012195211396	**2205041**






PA Polyamid

Standardudførelse til almindelige anvendelser som f.eks. forsænkede lofter og mellemvægs-installationer.
Klemhøjde 9 mm - med afstandsstykke 13 mm.
Fastgørelseshul 6 mm Ø.

Kabelklemmer, til 10 ledninger, kan tilsluttes

Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
2034 AS	10	lysgrå	4012195710042	**2205054**






PA Polyamid

Udførelsen er egnet til tilslutning med gastryk-sømpistoler (f.eks. firmaet SPIT), f.eks. ved anvendelse af mellemlofter og mellemvægs-installationer.
Klemhøjde 9 mm - med afstandsstykke 13 mm.
Fastgørelseshul 7 mm Ø.

Kabelklemmer med slagdyvel, til 8 ledninger

Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
2032 SD	8	lysgrå	4012195210917	**2204800**






PA Polyamid

Med formonteret slagdybel 6 mm Ø.
Krævet borehulsdybde 50 mm.
Klemhøjde 9 mm - med afstandsstykke 13 mm.
Fastgørelseshul 6 mm Ø.

Kabelklemmer med slagdyvel, til 16 ledninger

Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
2033 SD	16	lysgrå	4012195210979	**2204819**






PA Polyamid

Med formonteret slagdybel 6 mm Ø.
Krævet borehulsdybde 50 mm.
Klemhøjde 9 mm - med afstandsstykke 13 mm.
Fastgørelseshul 6 mm Ø.

Kabelholder med stikdybel

Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
2033 STD	16	lysgrå	4012195693253	**2204541**





PA Polyamid

Med sprøjtestøbt stikdybel 6 mm Ø.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Fastgørelsesbøjle


ISO-sokkelbøjle



Type	Spænde-område D mm	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
2960 12 M6 LGR	12 - 13	lysgrå	4012195197058	**2130122**
2960 15 M6 LGR	15 - 17	lysgrå	4012195197119	**2130157**
2960 18 M6 LGR	16,5 - 18	lysgrå	4012195197171	**2130181**
2960 22 M6 LGR	20,5 - 22	lysgrå	4012195197232	**2130211**
2960 25 M6 LGR	22,5 - 25	lysgrå	4012195197294	**2130254**
2960 28 M6 LGR	25,5 - 28	lysgrå	4012195197355	**2130289**
2960 35 M6 LGR	31,5 - 35	lysgrå	4012195197416	**2130351**
2960 40 M6 LGR	36,5 - 40	lysgrå	4012195197478	**2130408**
2960 43 M6 LGR	40,5 - 43	lysgrå	4012195197539	**2130432**
2960 47 M6 LGR	45,5 - 47	lysgrå	4012195197591	**2130475**
2960 54 M6 LGR	50,5 - 54	lysgrå	4012195197652	**2130548**

PS Polystyren

Kan skrues på gevind M6



Type	Spænde-område D mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål x mm	Mål H mm	Mål d mm	Ge-vind
2960 12 M6 LGR	12 - 13	35	25	1	10	17	M6
2960 15 M6 LGR	15 - 17	38	28	0	11,5	18	M6
2960 18 M6 LGR	16,5 - 18	46	34	2	12	20	M6
2960 22 M6 LGR	20,5 - 22	50	38	2	14	21	M6
2960 25 M6 LGR	22,5 - 25	55	43	3	16	23	M6
2960 28 M6 LGR	25,5 - 28	58	46	3	17,5	24	M6
2960 35 M6 LGR	31,5 - 35	66	54	4	18,5	28	M6
2960 40 M6 LGR	36,5 - 40	80	66	4	23	34	M6
2960 43 M6 LGR	40,5 - 43	80	66	3	21	34	M6
2960 47 M6 LGR	45,5 - 47	98	82	2	22,5	36	M6
2960 54 M6 LGR	50,5 - 54	98	82	4	20	36	M6


Sokkel-bøjle, enkelt



Type	Størrelse	Farve	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
2962 6 LGR	6	lysgrå	1200	4012195198970	**2140063**
2962 8 LGR	8	lysgrå	2000	4012195199038	**2140071**
2962 10 LGR	10	lysgrå	2400	4012195199090	**2140101**
2962 12 LGR	12	lysgrå	1200	4012195199151	**2140128**
2962 15 LGR	14-15	lysgrå	1000	4012195199212	**2140152**
2962 18 LGR	16-18	lysgrå	1200	4012195199274	**2140187**
2962 22 LGR	19-22	lysgrå	500	4012195199335	**2140233**
2962 28 LGR	25-28	lysgrå	250	4012195199397	**2140284**
2962 35 LGR	32-35	lysgrå	300	4012195199458	**2140357**
2962 42 LGR	40-42	lysgrå	300	4012195199519	**2140411**

PP Polypropylen

Kan skrues på gevind M6




Type	Spænde-område D mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Mål H mm
2962 6 LGR	6	11,5	10	15	17
2962 8 LGR	8	14	11	15	19
2962 10 LGR	10	16,5	12	15	20,5
2962 12 LGR	12	19	13	15	23
2962 15 LGR	14 - 15	22	14,5	18	28
2962 18 LGR	16 - 18	24,5	15,5	20	30
2962 22 LGR	19 - 22	29,2	17	22	34
2962 28 LGR	25 - 28	38,8	20	25	41
2962 35 LGR	32 - 35	47	22	32	51
2962 42 LGR	40 - 42	54	23	32	58

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

ISO-sømclips type 2007, sort






Type	Til kabel-Ø mm	Til søm Ø x l mm	Mål L mm	Mål B mm	Mål H mm	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
2007 25 SW	7	2,0x25	13,7	8	9,4	dybsort	4012195336372	**2232146**
2008 25 SW	8	2,0x25	15	8	10,6	dybsort	4012195336310	**2232170**
2009 25 SW	9	2,0x25	16,1	8	11,6	dybsort	4012195336198	**2232219**
2010 25 SW	10	2,0x25	17,7	8	12,7	dybsort	4012195336136	**2232235**
2012 35 SW	12	2,0x35	19,8	9	14,8	dybsort	4012195335955	**2232316**

PP Polypropylen

ISO-sømclips, kort model

ISO-sømclips type 2004, lysegrå





Type	Til kabel-Ø mm	Til søm Ø x l mm	Mål L mm	Mål B mm	Mål H mm	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
2004 18 LGR	4	2,0x18	9,6	6	6,1	lysgrå	4012195217275	**2227223**
2004 25 LGR	4	2,0x25	9,6	6	6,1	lysgrå	4012195217336	**2227231**
2005 18 LGR	5	2,0x18	10,8	7,1	7,1	lysgrå	4012195217459	**2227347**
2005 25 LGR	5	2,0x25	10,8	7,1	7,1	lysgrå	4012195217398	**2227339**
2006 25 LGR	6	2,0x25	12,5	8	8,1	lysgrå	4012195217572	**2227428**
2006 35 LGR	6	2,0x35	12,5	8	8,1	lysgrå	4012195217633	**2227436**
2007 25 LGR	7	2,0x25	13,7	8	9,4	lysgrå	4012195217756	**2227517**
2007 35 LGR	7	2,0x35	13,7	8	9,4	lysgrå	4012195217817	**2227525**
2008 25 LGR	8	2,0x25	15	8	10,6	lysgrå	4012195217930	**2227614**
2008 35 LGR	8	2,0x35	15	8	10,6	lysgrå	4012195217992	**2227622**
2008 45 LGR	8	2,0x45	15	8	10,6	lysgrå	4012195218050	**2227630**
2009 25 LGR	9	2,0x25	16,1	8	11,6	lysgrå	4012195218173	**2227711**
2009 35 LGR	9	2,0x35	16,1	8	11,6	lysgrå	4012195218234	**2227738**
2009 35 LGR SP	9	2,0x35	16,1	8	11,6	lysgrå	4012195607694	**2227762**
2009 45 LGR	9	2,0x45	16,1	8	11,6	lysgrå	4012195218296	**2227746**
2009 45 LGR SP	9	2,0x45	16,1	8	11,6	lysgrå	4012195607878	**2227797**
2010 25 LGR	10	2,0x25	17,7	8	12,7	lysgrå	4012195218357	**2227800**
2010 35 LGR	10	2,0x35	17,7	8	12,7	lysgrå	4012195218418	**2227819**
2010 45 LGR	10	2,0x45	17,7	8	12,7	lysgrå	4012195218470	**2227827**
2011 35 LGR	11	2,0x35	19	9	14	lysgrå	4012195218593	**2227916**
2011 45 LGR	11	2,0x45	19	9	14	lysgrå	4012195218654	**2227924**
2012 35 LGR	12	2,0x35	19,8	9	14,8	lysgrå	4012195218777	**2228025**
2012 45 LGR	12	2,0x45	19,8	9	14,8	lysgrå	4012195218838	**2228033**
2014 40 LGR	14	2,0x40	24	11	18	lysgrå	4012195218951	**2228114**
2014 50 LGR	14	2,0x50	24	11	18	lysgrå	4012195219019	**2228122**
2016 40 LGR	16	2,0x40	26	12	20	lysgrå	4012195219132	**2228211**
2016 50 LGR	16	2,0x50	26	12	20	lysgrå	4012195219194	**2228238**
2018 40 LGR	18	2,0x40	28	13	22	lysgrå	4012195219255	**2228300**
2018 50 LGR	18	2,0x50	28	13	22	lysgrå	4012195219316	**2228319**
2020 40 LGR	20	2,0x40	31	14	24,5	lysgrå	4012195219378	**2228408**
2020 50 LGR	20	2,0x50	31	14	24,5	lysgrå	4012195219439	**2228416**


PP Polypropylen

ISO-sømclips, kort model

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

ISO-sømclips type 2004, hvid






Type	Til kabel-Ø mm	Til søm Ø x l mm	Mål L mm	Mål B mm	Mål H mm	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
2004 18 RW	4	2,0x18	9,6	6	6,1	renhvid	4012195214878	**2225220**
2004 25 RW	4	2,0x25	9,6	6	6,1	renhvid	4012195214939	**2225239**
2005 18 RW	5	2,0x18	10,8	7,1	7,1	renhvid	4012195215059	**2225379**
2005 25 RW	5	2,0x28	10,8	7,1	7,1	renhvid	4012195214991	**2225344**
2006 18 RW	6	2,0x18	12,5	8	8,1	renhvid	4012195215110	**2225409**
2006 25 RW	6	2,0x25	12,5	8	8,1	renhvid	4012195215172	**2225417**
2006 35 RW	6	2,0x35	12,5	8	8,1	renhvid	4012195215233	**2225425**
2007 18 RW	7	2,0x18	13,7	8	9,4	renhvid	4012195215295	**2225506**
2007 25 RW	7	2,0x25	13,7	8	9,4	renhvid	4012195215356	**2225514**
2007 35 RW	7	2,0x35	13,7	8	9,4	renhvid	4012195215417	**2225522**
2008 25 RW	8	2,0x25	15	8	10,6	renhvid	4012195215530	**2225611**
2008 35 RW	8	2,0x35	15	8	10,6	renhvid	4012195215592	**2225638**
2009 25 RW	9	2,0x25	16,1	8	11,6	renhvid	4012195215776	**2225719**
2009 35 RW	9	2,0x35	16,1	8	11,6	renhvid	4012195215837	**2225727**
2010 25 RW	10	2,0x25	17,7	8	12,7	renhvid	4012195215899	**2225808**
2010 35 RW	10	2,0x35	17,7	8	12,7	renhvid	4012195215950	**2225816**
2011 25 RW	11	2,0x25	19	9	14	renhvid	4012195216070	**2225905**
2011 35 RW	11	2,0x35	19	9	14	renhvid	4012195216131	**2225913**
2012 25 RW	12	2,0x25	19,8	9	14,8	renhvid	4012195216254	**2226014**
2012 35 RW	12	2,0x35	19,8	9	14,8	renhvid	4012195216315	**2226022**
2014 30 RW	14	2,0x30	24	11	18	renhvid	4012195216438	**2226103**
2014 40 RW	14	2,0x40	24	11	18	renhvid	4012195216490	**2226111**
2016 40 RW	16	2,0x40	26	12	20	renhvid	4012195216674	**2226219**
2018 40 RW	18	2,0x40	28	13	22	renhvid	4012195216797	**2226308**
2020 40 RW	20	2,0x40	31	14	24,5	renhvid	4012195216919	**2226405**

PP Polypropylen

ISO-sømclips, kort model

ISO-sømclips type 2006, lysegrå





Type	Til kabel-Ø mm	Til søm Ø x l mm	Mål L mm	Mål B mm	Mål H mm	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
2006 35 LGR SP	6	2,0x35	12,5	8	8,1	lysgrå	4012195606970	**2227371**
2006 25 LGR SP	6	2,0x25	12,5	8	8,1	lysgrå	4012195607151	**2227460**
2006 35 WK SO	6	2,0x35	12,5	8	8,1	Hvid / klar	4012195518594	**2232715**
2007 35 LGR SO	7	2,0x35	13,7	8	9,4	lysgrå	4012195518655	**2232804**
2008 25 LGR SO	8	2,0x25	15	8	10,6	lysgrå	4012195518716	**2232812**
2008 35 LGR SO	8	2,0x25	15	8	10,6	lysgrå	4012195518778	**2232814**
2008 45 LGR SO	8	2,0x45	15	8	10,6	lysgrå	4012195518839	**2232816**
2009 25 LGR SO	9	2,0x25	16,1	8	11,6	lysgrå	4012195518891	**2232820**
2009 35 LGR SO	9	2,0x35	16,1	8	11,6	lysgrå	4012195519010	**2232822**
2009 45 LGR SO	9	2,0x45	16,1	8	11,6	lysgrå	4012195519195	**2232824**
2010 35 LGR SO	10	2,0x35	17,7	8	12,7	lysgrå	4012195519256	**2232830**
2010 45 LGR SO	10	2,0x45	17,7	8	12,7	lysgrå	4012195512530	**2232834**
2012 35 LGR SO	12	2,0x35	19,8	9	14,8	lysgrå	4012195519379	**2232839**
2012 45 LGR SO	12	2,0x45	19,8	9	14,8	lysgrå	4012195519430	**2232842**

PP Polypropylen

ISO-sømclips, kort model

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46




Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/ 09:58:46 09:58:46

Quick-bøjle, ALU

Type	Stør-relse	GTIN/EAN	Varenr.
ALQ M16	16	4012196409235	**2149916**
ALQ M20	20	4012196409242	**2149920**
ALQ M25	25	4012196409259	**2149925**
ALQ M32	32	4012196409266	**2149932**
ALQ M40	40	4012196409273	**2149940**
ALQ M50	50	4012196409297	**2149950**
ALQ M63	63	4012196409303	**2149963**


Aluminium Aluminium

OBO Quick-bøjle type ALQ M, til alle metriske ALU-rørsystemer samt lette og tunge isoleringsrør.
Egnet som fastgørelse af OBO-rørsystemet, materiale: ALU.
Rørcentreringshjælp gør det muligt at anbringe røret optimalt, og bøjlen drejes automatisk til den rigtige position.
Langhul til justering i siden ved monteringen vha. træskrue eller slagdybel.
Anbefalet fastgørelsesafstand 50-60cm.

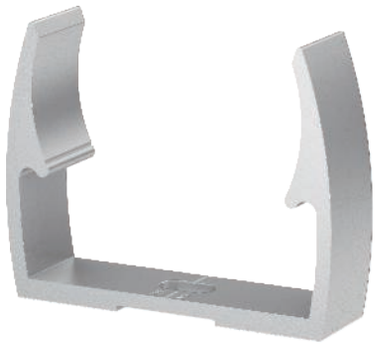

Dimensioner

Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål E mm	Mål F mm	Mål H mm	Mål h mm
ALQ M16	22	18	5,1	9,5	25	18,5
ALQ M20	25	18	5,1	9,5	27,5	20
ALQ M25	31	18	5,1	9,5	30	22
ALQ M32	39	18	5,1	9,5	35	26
ALQ M40	50	18	6,1	12	42	30,5
ALQ M50	60	18	6,1	12	46,5	33,5
ALQ M63	73	18	6,1	12	55,5	41,5




Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Grip-kabelholder

GRIP "M" 15





E30 E90

Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
2031 M 15 FS	15	50	4012195863953	**2207028**
2031 M 15 A2	15	50	4012195809395	**2207080**
2031 M 15 A4	15	50	4012195809456	**2207132**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret 2B

Samleholder af metal for høj mekanisk formfasthed, også i tilfælde af brand. Egnet til sikker montering oven over brandlofter. Også tilladt som kabelspecifik variant til den elektriske funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Til væg- og loftmontering. Låsen åbnes uden værktøj.
Detaljerede informationer til de godkendte lægningsvarianter kan findes i de tilhørende testdokumenter.

GRIP "M" 30





E30 E90

Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
2031 M 30 FS	30	25	4012195798798	**2207036**
2031 M 30 A2	30	25	4012195809401	**2207088**
2031 M 30 A4	30	25	4012195809463	**2207140**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret 2B

Samleholder af metal for høj mekanisk formfasthed, også i tilfælde af brand. Egnet til sikker montering oven over brandlofter. Også tilladt som kabelspecifik variant til den elektriske funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Til væg- og loftmontering. Låsen åbnes uden værktøj.
Detaljerede informationer til de godkendte lægningsvarianter kan findes i de tilhørende testdokumenter.

GRIP "M" 70





E30 E90

Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
2031 M 70 FS	70	10	4012195022497	**2207060**
2031 M 70 A4	70	10	4012195809470	**2207164**

St Stål A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret 2B


Samleholder af metal for høj mekanisk formfasthed, også i tilfælde af brand. Egnet til sikker montering oven over brandlofter. Også tilladt som kabelspecifik variant til den elektriske funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Til væg- og loftmontering. Låsen åbnes uden værktøj.
Detaljerede informationer til de godkendte lægningsvarianter kan findes i de tilhørende testdokumenter.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Kabelklemmer til 16 ledninger







Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	GTIN/EAN	Varenr.
2033 M A2	16	4012195036616	**2204000**


A2 Rustfrit stål A2

2B

Kabelklemmerne af metal er halogen- og brandfri og har høj mekanisk stabilitet selv i tilfælde af brand. Kabelklemmerne er godkendt som kabelspecifik variant til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Afstandsstykket 2033 D 15 x 3 G (skal bestilles separat) øger klemmehøjden fra 10 til 13 mm for kabelklemmer med større ledningstværsnit. Kabelklemmerne egner sig til brandsikker montering oven over nedhængte brandlofter iht. DIN 4102.

Kabelklemmer til 10 ledninger







Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	GTIN/EAN	Varenr.
2034 M A2	10	4012195210672	**2204010**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Kabelklemmerne af metal er halogen- og brandfri og har høj mekanisk stabilitet selv i tilfælde af brand. Kabelklemmerne er godkendt som kabelspecifik variant til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Afstandsstykket 2033 D 15 x 3 G (skal bestilles separat) øger klemmehøjden fra 10 til 13 mm for kabelklemmer med større ledningstværsnit. Kabelklemmerne egner sig til brandsikker montering oven over nedhængte brandlofter iht. DIN 4102.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabel- og rørafstandsbøjle 732 med gevindtilslutning

E30 E90




Type	Spænde-område D mm	GTIN/EAN	Varenr.
732 6 GTP	5 - 6	4012195114499	**1360051**
732 8 GTP	7 - 8	4012195114550	**1360086**
732 10 GTP	9 - 10	4012195114611	**1360108**
732 12 GTP	10,5 - 12	4012195114673	**1360124**
732 14 GTP	12,5 - 14	4012195114734	**1360140**
732 15 GTP	13,5 - 15	4012195114796	**1360159**
732 16 GTP	14,5 - 16	4012195114857	**1360167**
732 18 GTP	16,5 - 18	4012195114918	**1360183**
732 20 GTP	18,5 - 20	4012195114970	**1360205**
732 22 GTP	20 - 22	4012195115038	**1360221**
732 24 GTP	22 - 24	4012195115090	**1360248**
732 26 GTP	24 - 26	4012195115151	**1360264**
732 28 GTP	26 - 28	4012195115212	**1360280**
732 30 GTP	28 - 30	4012195115274	**1360302**
732 33 GTP	31 - 33	4012195115335	**1360337**
732 35 GTP	33 - 35	4012195115397	**1360353**
732 38 GTP	36 - 38	4012195115458	**1360388**
732 40 GTP	38 - 40	4012195115519	**1360396**
732 42 GTP	40 - 42	4012195115571	**1360426**
732 45 GTP	43 - 45	4012195115632	**1360450**
732 48 GTP	46 - 48	4012195115694	**1360485**
732 50 GTP	48 - 50	4012195115755	**1360507**
732 60 GTP	58 - 60	4012195115878	**1360604**
732 63 GTP	61 - 63	4012195569114	**1360639**

St Stål

GTP El-galvaniseret, transparent passivering

Med gevind M6.

Dimensioner



Type	Spænde-område D mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål x mm	Mål b1 mm	Mål t1 mm	Mål t2 mm	Skrue
732 6 GTP	5 - 6	35	23	1	8	1	1,25	M5 x 10
732 8 GTP	7 - 8	34	22	1	8	1	1,25	M5 x 10
732 10 GTP	9 - 10	36	24	1	8	1	1,25	M5 x 12
732 12 GTP	10,5 - 12	38	26	1,5	8	1	1,25	M5 x 12
732 14 GTP	12,5 - 14	40	28	1,5	8	1	1,25	M5 x 12
732 15 GTP	13,5 - 15	41	29	1,5	8	1	1,25	M5 x 12
732 16 GTP	14,5 - 16	42	30	1,5	8	1	1,25	M5 x 12
732 18 GTP	16,5 - 18	44	32	1,5	8	1	1,25	M5 x 12
732 20 GTP	18,5 - 20	46	34	1,5	8	1	1,25	M5 x 12
732 22 GTP	20 - 22	48	36	2	8	1	1,25	M5 x 12
732 24 GTP	22 - 24	50	38	2	8	1	1,25	M5 x 12
732 26 GTP	24 - 26	52	40	2	8,5	1	1,25	M5 x 12
732 28 GTP	26 - 28	59	45	2	8,5	1,5	1,5	M5 x 12
732 30 GTP	28 - 30	61	47	2	8,5	1,5	1,5	M5 x 12
732 33 GTP	31 - 33	64	50	2	8,5	1,5	1,5	M5 x 12
732 35 GTP	33 - 35	66	52	2	8,5	1,5	1,5	M5 x 12
732 38 GTP	36 - 38	69	55	2	8,5	1,5	1,5	M5 x 12
732 40 GTP	38 - 40	71	57	2	8,5	1,5	1,5	M5 x 12
732 42 GTP	40 - 42	73	59	2	8,5	1,5	1,5	M5 x 12
732 45 GTP	43 - 45	76	62	2	8,5	1,5	1,5	M5 x 12
732 48 GTP	46 - 48	79	65	2	8,5	1,5	1,5	M5 x 12
732 50 GTP	48 - 50	81	67	2	8,5	1,5	1,5	M5 x 14
732 60 GTP	58 - 60	91	77	2	8,5	1,5	1,5	M5 x 14
732 63 GTP	61 - 63	94	80	2	9,2	1,5	1,5	M5 x 14

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabel- og rørafstandsbøjle 732 med gevindtilslutning V4A

E30 E90




Type	Spænde-område D mm	GTIN/EAN	Varenr.
732 6 A4	5 - 6	4012195912378	**1360644**
732 8 A4	7 - 8	4012195912385	**1360646**
732 10 A4	9 - 10	4012195912392	**1360648**
732 12 A4	10,5 - 12	4012195912408	**1360650**
732 14 A4	12,5 - 14	4012195912415	**1360652**
732 15 A4	13,5 - 15	4012195912422	**1360654**
732 16 A4	14,5 - 16	4012195912439	**1360656**
732 18 A4	16,5 - 18	4012195912446	**1360658**
732 20 A4	18,5 - 20	4012195912453	**1360660**
732 22 A4	20 - 22	4012195912460	**1360662**
732 24 A4	22 - 24	4012195912477	**1360664**
732 26 A4	24 - 26	4012195912484	**1360666**
732 28 A4	26 - 28	4012195912491	**1360668**
732 30 A4	28 - 30	4012195912507	**1360670**
732 33 A4	31 - 33	4012195912514	**1360672**
732 38 A4	36 - 38	4012195912538	**1360676**
732 40 A4	38 - 40	4012195912545	**1360678**
732 42 A4	40 - 42	4012195912583	**1360680**
732 45 A4	43 - 45	4012195912590	**1360682**
732 48 A4	46 - 48	4012195912606	**1360684**
732 50 A4	48 - 50	4012195912637	**1360686**
732 60 A4	58 - 60	4012195912644	**1360688**
732 63 A4	61 - 63	4012195912651	**1360690**

A4 Rustfrit stål A4

2B

Med gevind M6.

Dimensioner



Type	Spænde-område D mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål x mm	Mål b1 mm	Mål t1 mm	Mål t2 mm	Skrue
732 6 A4	5 - 6	35	23	1	9,8	1	1,25	M5 x 10
732 8 A4	7 - 8	34	22	1	9,8	1	1,25	M5 x 10
732 10 A4	9 - 10	36	24	1	9,8	1	1,25	M5 x 12
732 12 A4	10,5 - 12	38	26	1,5	9,8	1	1,25	M5 x 12
732 14 A4	12,5 - 14	40	28	1,5	9,8	1	1,25	M5 x 12
732 15 A4	13,5 - 15	41	29	1,5	9,8	1	1,25	M5 x 12
732 16 A4	14,5 - 16	42	30	1,5	9,8	1	1,25	M5 x 12
732 18 A4	16,5 - 18	44	32	1,5	9,8	1	1,25	M5 x 12
732 20 A4	18,5 - 20	46	34	1,5	9,8	1	1,25	M5 x 12
732 22 A4	20 - 22	48	36	2	9,8	1	1,25	M5 x 12
732 24 A4	22 - 24	50	38	2	9,8	1	1,25	M5 x 12
732 26 A4	24 - 26	52	40	2	10	1	1,25	M5 x 12
732 28 A4	26 - 28	59	45	2	10	1,5	1,5	M5 x 12
732 30 A4	28 - 30	61	47	2	10	1,5	1,5	M5 x 12
732 33 A4	31 - 33	64	50	2	10	1,5	1,5	M5 x 12
732 38 A4	36 - 38	69	55	2	10	1,5	1,5	M5 x 12
732 40 A4	38 - 40	71	57	2	10	1,5	1,5	M5 x 12
732 42 A4	40 - 42	73	59	2	10	1,5	1,5	M5 x 12
732 45 A4	43 - 45	76	62	2	10	1,5	1,5	M5 x 12
732 48 A4	46 - 48	79	65	2	10	1,5	1,5	M5 x 12
732 50 A4	48 - 50	81	67	2	10	1,5	1,5	M5 x 14
732 60 A4	58 - 60	91	77	2	10	1,5	1,5	M5 x 14
732 63 A4	61 - 63	94	80	2	10	1,5	1,5	M5 x 14

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Afstands-fastgørelsesbøjle

Kabel- og rørafstandsbøjle 733




Type	Spænde-område D mm	GTIN/EAN	Varenr.
733 13 G	11 - 13	4012195115939	**1361139**
733 16 G	14 - 16	4012195115991	**1361163**
733 19 G	17 - 19	4012195116059	**1361198**
733 21 G	19 - 21	4012195116110	**1361201**
733 23 G	21 - 23	4012195116172	**1361236**
733 29 G	24 - 29	4012195116233	**1361295**
733 38 G	30 - 38	4012195116295	**1361384**
733 48 G	39 - 48	4012195116356	**1361481**
733 54 G	48 - 54	4012195116417	**1361511**
733 61 G	53 - 61	4012195116479	**1361619**
733 63 G	63	4012195116530	**1361635**

St Stål

G galvanisk forzinket

*Størrelse M16 ikke egnet til gassømpistol
*Størrelse M16 - PG16 ikke egnet til boltpistol

Dimensioner



Type	Spænde-område D mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål L mm	Mål b mm	Mål x mm	Skrue
733 13 G	11 - 13	39	26	10	14	11,25	M5 x 12
733 16 G	14 - 16	43	30	10	14	11	M5 x 14
733 19 G	17 - 19	45	32	10	14	10,25	M5 x 14
733 21 G	19 - 21	50	37	10	14	9	M5 x 14
733 23 G	21 - 23	52	39	10	14	9,25	M5 x 14
733 29 G	24 - 29	58	42	10	16	11	M5 x 18
733 38 G	30 - 38	70	54	10	16	11,5	M5 x 18
733 48 G	39 - 48	80	64	14	16	13,25	M5 x 18
733 54 G	48 - 54	86	68	14	18	11,75	M5 x 18
733 61 G	53 - 61	96	78	14	18	12,5	M5 x 18
733 63 G	63	101	83	18	16	3	M5 x 18

Kabel- og rørafstandsbøjle 733

E30 E90




Type	Spænde-område D mm	GTIN/EAN	Varenr.
733 13 FT	11 - 13	4012195029755	**1361091**
733 16 FT	14 - 16	4012195029762	**1361094**
733 19 FT	17 - 19	4012195029809	**1361097**
733 21 FT	19 - 21	4012195029816	**1361100**
733 23 FT	21 - 23	4012195029823	**1361103**
733 29 FT	24 - 29	4012195029861	**1361106**
733 38 FT	30 - 38	4012195029878	**1361109**
733 48 FT	39 - 48	4012195029885	**1361112**
733 54 FT	48 - 54	4012195615651	**1361117**
733 61 FT	53 - 61	4012195254348	**1361115**
733 63 FT	63	4012195254386	**1361118**

St Stål

FT varmgalvaniseret

*Størrelse M16 ikke egnet til gassømpistol.
*Størrelse M16 - PG16 ikke egnet til boltpistol.

Dimensioner



Type	Spænde-område D mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål L mm	Mål b mm	Mål x mm	Skrue
733 13 FT	11 - 13	39	26	10	14	2,5	M5 x 12
733 16 FT	14 - 16	43	30	10	14	3	M5 x 14
733 19 FT	17 - 19	45	32	10	14	3,5	M5 x 14
733 21 FT	19 - 21	50	37	10	14	2	M5 x 14
733 23 FT	21 - 23	52	39	10	14	2,5	M5 x 14
733 29 FT	24 - 29	58	42	10	16	7	M5 x 18
733 38 FT	30 - 38	70	54	10	16	10	M5 x 18
733 48 FT	39 - 48	80	64	14	16	12,5	M5 x 18
733 54 FT	48 - 54	86	68	14	18	7,5	M5 x 18
733 61 FT	53 - 61	96	78	14	18	10	M5 x 18
733 63 FT	63	101	83	18	16	3	M5 x 18

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Kabel- og rørafstandsbøjle 733 V2A

E30 E90

Type	Spænde-område D mm	GTIN/EAN	Varenr.
733 16 A2	14 - 16	4012195116714	**1362011**
733 19 A2	17 - 19	4012195116776	**1362038**
733 21 A2	19 - 21	4012195116837	**1362046**
733 23 A2	21 - 23	4012195116899	**1362054**
733 29 A2	24 - 29	4012195116950	**1362062**
733 38 A2	30 - 38	4012195117018	**1362070**
733 48 A2	39 - 48	4012195117070	**1362089**
733 54 A2	48 - 54	4012195117131	**1362097**
733 61 A2	53 - 61	4012195117193	**1362100**
733 63 A2	63	4012195117254	**1362127**




A2 Rustfrit stål A2

2B

*Størrelse M16 ikke egnet til gassømpistol
*Størrelse M16 - PG16 ikke egnet til boltpistol

Dimensioner

Type	Spænde-område D mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål L mm	Mål b mm	Mål x mm	Skrue
733 16 A2	14 - 16	43	30	10	14	11	M5 x 12
733 19 A2	17 - 19	45	32	10	14	10,25	M5 x 16
733 21 A2	19 - 21	50	37	10	14	9	M5 x 16
733 23 A2	21 - 23	52	39	10	14	9,25	M5 x 16
733 29 A2	24 - 29	58	42	10	16	11	M5 x 16
733 38 A2	30 - 38	70	54	10	16	11,5	M5 x 18
733 48 A2	39 - 48	80	64	14	16	13,25	M5 x 18
733 54 A2	48 - 54	86	68	14	18	11,75	M5 x 18
733 61 A2	53 - 61	96	78	14	18	12,5	M5 x 18
733 63 A2	63	101	83	18	16	0	M5 x 18



Kabel- og rørafstandsbøjle 733 V4A

E30 E90

Type	Spænde-område D mm	GTIN/EAN	Varenr.
733 13 A4	11 - 13	4012195912668	**1361643**
733 16 A4	14 - 16	4012195912705	**1361647**
733 19 A4	17 - 19	4012195912712	**1361651**
733 21 A4	19 - 21	4012195912729	**1361655**
733 23 A4	21 - 23	4012195912750	**1361659**
733 29 A4	24 - 29	4012195912767	**1361663**
733 38 A4	30 - 38	4012195912774	**1361667**
733 48 A4	39 - 48	4012195912781	**1361671**
733 54 A4	48 - 54	4012195912828	**1361675**
733 61 A4	53 - 61	4012195912835	**1361679**
733 63 A4	63	4012195912842	**1361683**




A4 Rustfrit stål A4

2B

*Størrelse M16 ikke egnet til gassømpistol.
*Størrelse M16 - PG16 ikke egnet til boltpistol.

Dimensioner

Type	Spænde-område D mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål L mm	Mål b mm	Mål x mm	Skrue
733 13 A4	11 - 13	39	26	10	14	11,25	M5 x 12
733 16 A4	14 - 16	43	30	10	14	11	M5 x 14
733 19 A4	17 - 19	45	32	10	14	10,25	M5 x 14
733 21 A4	19 - 21	50	37	10	14	9	M5 x 14
733 23 A4	21 - 23	52	39	10	14	9,25	M5 x 14
733 29 A4	24 - 29	58	42	10	16	11	M5 x 18
733 38 A4	30 - 38	70	54	10	16	11,5	M5 x 18
733 48 A4	39 - 48	80	64	14	16	13,25	M5 x 18
733 54 A4	48 - 54	86	68	14	18	11,75	M5 x 18
733 61 A4	53 - 61	96	78	14	18	12,5	M5 x 18
733 63 A4	63	101	83	18	16	3	M5 x 18



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabel- og rørafstandsbøjle 733 alu




Type	Spænde-område D mm	GTIN/EAN	Varenr.
733 16 ALU	14 - 16	4012195450252	**1362526**
733 19 ALU	17 - 19	4012195450313	**1362534**
733 21 ALU	19 - 21	4012195450375	**1362542**
733 29 ALU	24 - 29	4012195450498	**1362569**
733 38 ALU	30 - 38	4012195450559	**1362577**
733 48 ALU	39 - 48	4012195450610	**1362585**
733 54 ALU	48 - 54	4012195450672	**1362593**
733 63 ALU	63	4012195590293	**1362615**

Aluminium Aluminium

*Størrelse M16 ikke egnet til gassømpistol.
*Størrelse M16 - PG16 ikke egnet til boltpistol.

Dimensioner




d mm	A mm	b mm	l mm	b mm	X mm
14 - 16	43	30	10	14	3
17 - 19	45	32	10	14	3,5
19 - 21	50	37	10	14	2
24 - 29	58	42	10	16	7
30 - 38	70	54	10	16	10
39 - 48	80	64	14	16	12,5
48 - 54	86	68	14	18	7,5
63	101	83	18	16	3

Type	Spænde-område D mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål L mm	Mål b mm	Mål x mm	Skrue
733 16 ALU	14 - 16	43	30	10	14	11	M5 x 12
733 19 ALU	17 - 19	45	32	10	14	10,25	M5 x 16
733 21 ALU	19 - 21	50	37	10	14	9	M5 x 16
733 29 ALU	24 - 29	58	42	10	16	11	M5 x 16
733 38 ALU	30 - 38	70	54	10	16	11,5	M5 x 18
733 48 ALU	39 - 48	80	64	14	16	13,25	M5 x 18
733 54 ALU	48 - 54	86	68	14	18	11,75	M5 x 18
733 63 ALU	63	101	83	18	16	3	M5 x 18

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Skrue-afstandsbøjle

Type	Spænde-område D mm	Skrue	GTIN/EAN	Varenr.
731 W 12 G	8 - 12	M5 x 12	4012195117919	**1366122**
731 W 16 G	12 - 16	M5 x 12	4012195117971	**1366165**
731 W 20 G	16 - 20	M5 x 14	4012195118039	**1366203**
731 W 25 G	20 - 25	M5 x 14	4012195118091	**1366254**
731 W 30 G	25 - 30	M5 x 14	4012195118152	**1366300**
731 W 35 G	30 - 35	M5 x 18	4012195118213	**1366351**





St Stål

G galvanisch forzinket

Med gevind M6.

Dimensioner

d mm	A mm	b mm	t mm
8 - 12	43	28	2
12 - 16	47	32	2
16 - 20	51	36	2
20 - 25	58	43	2
25 - 30	64	49	2
30 - 35	65	50	18

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbøjle 604, let




Type	til Ø mm	Hul-størrelse mm	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
604 3 G	3	4,5 x 6	0,7	4012195000792	**1003038**
604 4 G	4	4,5 x 6	0,7	4012195000853	**1003046**
604 5 G	5	4,5 x 6	0,7	4012195000914	**1003054**
604 6 G	6	4,5 x 6	0,7	4012195000976	**1003062**
604 7 G	7	4,5 x 6	0,7	4012195001034	**1003070**
604 8 G	8	4,5 x 6	0,7	4012195001096	**1003089**
604 9 G	9	4,5 x 6	0,7	4012195001157	**1003097**
604 10 G	10	4,5 x 6	0,7	4012195001218	**1003100**
604 11 G	11	4,5 x 6	1	4012195001270	**1003119**
604 12 G	12	4,5 x 6	0,7	4012195001331	**1003127**
604 13 G	13	4,5 x 6	1	4012195001393	**1003135**
604 16 G	16	4,5 x 6	1	4012195001454	**1003178**
604 19 G	19	4,5 x 6	1	4012195001515	**1003194**
604 20 G	20	4,5 x 6	1	4012195001577	**1003208**
604 21 G	21	4,5 x 6	1	4012195001638	**1003216**
604 23 G	23	4,5 x 6	1	4012195001690	**1003232**
604 25 G	25	4,5 x 6	1	4012195566892	**1003259**
604 28 G	28	4,5 x 6	1	4012195001751	**1003283**
604 32 G	32	4,5 x 6	1	4012195566953	**1003321**
604 35 G	35	5,5 x 7	1,5	4012195001812	**1003356**
604 37 G	37	5,5 x 7	1,5	4012195001874	**1003372**
604 40 G	40	5,5 x 7	1,5	4012195001935	**1003402**
604 47 G	47	5,5 x 7	1,5	4012195002055	**1003461**

St Stål

G galvanisk forzinket

Kabelbøjle med en laske til kabel og rør
*Størrelse 3 og 4 ikke egnet til gassømpistol
*Størrelse 3 til 21 ikke egnet til boltpistol

Dimensioner

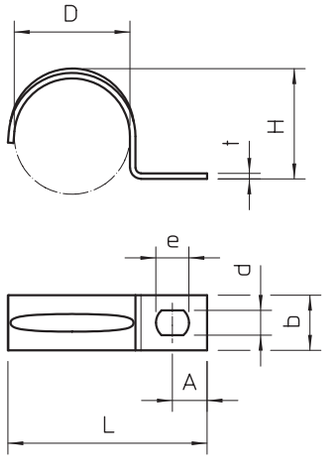

d mm	l mm	H mm	b mm	t mm	d mm	e mm	A mm
3	12	2,4	7	0,7	4,5	6	4
4	14	3,3	7	0,7	4,5	6	4
5	16,5	4,5	7	0,7	4,5	6	5
6	17,5	5,2	8	0,7	4,5	6	5
7	19,5	6,5	8	0,7	4,5	6	5
8	21	7	8	0,7	4,5	6	5,5
9	21,5	8	8	0,7	4,5	6	5,75
10	22	9	8	0,7	4,5	6	5
11	24	10	10	1	4,5	6	5,5
12	27	11	10	0,7	4,5	6	6,5
13	27	11,5	10	1	4,5	6	6
16	31	14,5	10	1	4,5	6	6,5
19	33	17	10	1	4,5	6	6,5
20	35	18	10	1	4,5	6	6,3
21	36	19	10	1	4,5	6	6,3
23	39	21,5	10	1	4,5	6	7
25	41,3	23	15	1	4,5	6	7
28	45	24,8	15	1	4,5	6	7
32	48,8	30	15	1,5	5,5	7	8
35	54	30	14	1,5	5,5	7	8,75
37	56	34	14	1,5	5,5	7	7,5
40	63	38	14	1,5	5,5	7	10,5
47	69	43,8	14	1,5	5,5	7	10

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbøjle, 1015, middel

Type	til Ø mm	Hul-størrelse mm	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
1015 5 G	5	6,5	1,5	4012195007456	**1009028**
1015 6 G	6	6,5	1,5	4012195007517	**1009036**
1015 7 G	7	6,5	1,5	4012195007579	**1009044**
1015 8 G	8	6,5	1,5	4012195007630	**1009052**
1015 9 G	9	6,5	1,5	4012195007692	**1009060**
1015 10 G	10	6,5	1,5	4012195007753	**1009079**
1015 11 G	11	6,5	1,5	4012195007814	**1009087**
1015 12 G	12	6,5	1,5	4012195007876	**1009109**
1015 13 G	13	6,5	1,5	4012195007937	**1009117**
1015 14 G	14	6,5	1,5	4012195007999	**1009168**
1015 15 G	15	6,5	1,5	4012195008057	**1009184**
1015 16 G	16	6,5	1,5	4012195008118	**1009192**
1015 17 G	17	6,5	1,5	4012195008170	**1009206**
1015 18 G	18	6,5	1,5	4012195008231	**1009214**
1015 20 G	20	6,5	1,5	4012195008354	**1009230**
1015 25 G	25	6,5	1,5	4012195009078	**1009427**
1015 28 G	28	6,5	1,5	4012195008712	**1009362**




St Stål

G galvanisk forzinket

Kabelbøjle med en laske til kabel og rør med

d mm	l mm	H mm	b mm	A mm
5	16	4	12	7
6	16	5	12	7
7	16	6	12	7
8	16	7	12	7
9	16	8	12	7
10	16	9	12	7
11	16	10	14	7
12	16	11	14	7
13	16	12	14	7
14	16	12,5	14	7
15	16	13,5	14	7
16	16	14	14	7
17	16	15	14	7
18	16	16	14	7

Dimensioner

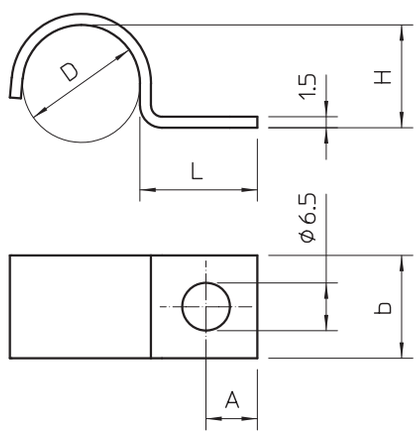

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Kabelbøjle 1015 V2A




Type	til Ø mm	Hul-størrelse mm	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
1015 6 A2	6	6,5	1,5	4012195006619	**1008633**
1015 7 A2	7	6,5	1,5	4012195006671	**1008641**
1015 8 A2	8	6,5	1,5	4012195006732	**1008668**
1015 10 A2	10	6,5	1,5	4012195006855	**1008684**
1015 12 A2	12	6,5	1,5	4012195006978	**1008706**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Kabelbøjle med en laske til kabel og rør
Flange fra str. 20.

Dimensioner



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbøjle 822, kraftig



Type	til Ø mm	Hul-størrelse mm	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
822 6 FT	6	6,5 x 10	2	4012195013631	**1014005**
822 10 FT	10	6,5 x 10	2	4012195013693	**1014013**
822 12 FT	12	6,5 x 10	2	4012195013754	**1014021**
822 14 FT	14	6,5 x 10	2	4012195013815	**1014048**
822 16 FT	15,2	6,5 x 10	2	4012195013877	**1014099**
822 18 FT	18.6	6,5 x 10	2	4012195013938	**1014110**
822 20 FT	20	6,5 x 10	2	4012195013990	**1014137**
822 22.5 FT	22.5	6,5 x 10	2	4012195014058	**1014161**
822 25 FT	25	6,5 x 10	2	4012195567011	**1014501**
822 28.3 FT	28.3	6,5 x 10	2	4012195014119	**1014218**
822 32 FT	32	6,5 x 10	2	4012195567073	**1014528**
822 37 FT	37	6,5 x 10	2	4012195014171	**1014293**
822 40 FT	40	6,5 x 10	2	4012195567134	**1014536**
822 47 FT	47	6,5 x 10	3	4012195014232	**1014366**
822 50 FT	50	6,5 x 10	3	4012195567493	**1014544**
822 63 FT	63	6,5 x 10	3	4012195567554	**1014552**


St Stål

FT varmgalvaniseret

Kabelbøjle med en laske til kabel og rør

d mm	l mm	L1 mm	H mm	b mm	t mm	A mm
6	23,5	32	5	20	2	10
10	23,5	36	9	20	2	10
12	23,5	38,5	11	20	2	10
14	23,5	40,5	13	20	2	10
15,2	23,5	42	14	20	2	10
18,6	23,5	45	17	20	2	10
20	23,5	48	19,5	20	2	10
22,5	23,5	49	21	20	2	11
25	25,5	53	23,5	20	2	11
28,3	27	60	26,5	20	3	11
32	32,5	68	30	25	3	13
37	30	70	35	25	3	13
40	32,5	76	38	25	3	13
47	30	81	45	25	3	13
50	32,5	86	47	25	3	15
63	33,5	100	60	25	3	15

Dimensioner

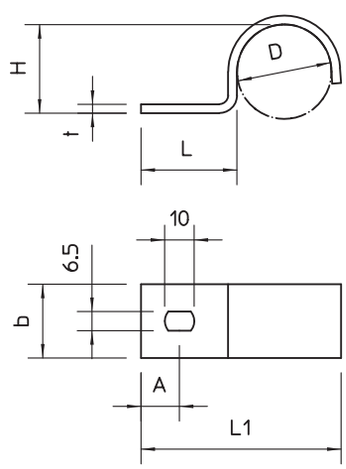

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Kabelbøjle

Kabelbøjle 822, kraftig V4A




Type	til Ø mm	Hul-størrelse mm	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
822 6 A4	6	6,5 x 10	2	4012195911746	**1013861**
822 10 A4	10	6,5 x 10	2	4012195911753	**1013865**
822 12 A4	12	6,5 x 10	2	4012195911760	**1013869**
822 14 A4	14	6,5 x 10	2	4012195911807	**1013873**
822 16 A4	15,2	6,5 x 10	2	4012195911814	**1013877**
822 18 A4	18.6	6,5 x 10	2	4012195911821	**1013881**
822 20 A4	20	6,5 x 10	2	4012195911838	**1013885**
822 22.5 A4	22.5	6,5 x 10	2	4012195911845	**1013889**
822 25 A4	25	6,5 x 10	2	4012195911852	**1013893**
822 32 A4	32	6,5 x 10	2	4012195911876	**1013903**
822 40 A4	40	6,5 x 10	2	4012195911890	**1013911**
822 50 A4	50	6,5 x 10	3	4012195911913	**1013921**
822 63 A4	63	6,5 x 10	3	4012195911920	**1013925**

A4 Rustfrit stål A4

2B

Kabelbøjle med en laske til kabel og rør

Dimensioner

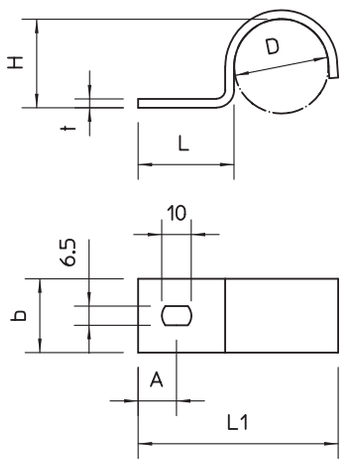

d mm	l mm	L1 mm	H mm	b mm	t mm	A mm
6	23,5	32	5	20	2	10
10	23,5	36	9	20	2	10
12	23,5	38,5	11	20	2	10
14	23,5	40,5	13	20	2	10
15,2	23,5	42	14	20	2	10
18,6	23,5	45	17	20	2	10
20	23,5	48	19,5	20	2	10
22,5	23,5	49	21	20	2	11
25	25,5	53	23,5	20	2	11
32	32,5	68	30	25	3	13
40	32,5	76	38	25	3	13
50	32,5	86	47	25	3	15
63	33,5	100	60	25	3	15

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Kabelbøjle, 605, middel




Type	til Ø mm	Hul-størrelse mm	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
605 7 G	7	4,5 x 6	1	4012195016274	**1018078**
605 8 G	8	4,5 x 6	1	4012195016335	**1018086**
605 9 G	9	4,5 x 6	1	4012195016397	**1018094**
605 10 G	10	4,5 x 6	1	4012195016458	**1018108**
605 11 G	11	4,5 x 6	1	4012195016519	**1018116**
605 12 G	12	4,5 x 6	1	4012195016571	**1018124**
605 13 G	13	4,5 x 6	1	4012195016632	**1018132**
605 14 G	14	4,5 x 6	1	4012195016694	**1018140**
605 15 G	15	4,5 x 6	1	4012195016755	**1018159**
605 16 G	16	4,5 x 6	1	4012195016816	**1018167**
605 17 G	17	4,5 x 6	1	4012195016878	**1018175**
605 18 G	18	4,5 x 6	1	4012195016939	**1018183**
605 19 G	19	4,5 x 6	1	4012195016991	**1018191**
605 20 G	20	4,5 x 6	1	4012195017059	**1018205**
605 21 G	21	4,5 x 6	1	4012195017110	**1018213**
605 23 G	23	4,5 x 6	1	4012195017172	**1018221**
605 25 G	25	4,5 x 6	1	4012195017233	**1018256**
605 26 G	26	4,5 x 6	1	4012195017295	**1018264**
605 28 G	28	4,5 x 6	1	4012195017356	**1018280**
605 30 G	30	4,5 x 6	1	4012195017417	**1018302**
605 32 G	32	4,5 x 6	1	4012195017479	**1018337**
605 35 G	35	5,5 x 7	1,5	4012195017530	**1018353**
605 37 G	37	5,5 x 7	1,5	4012195017592	**1018361**

St Stål

G galvanisk forzinket

Kabelbøjle med to lasker til kabel og rør
*Str. 7 og 12 ikke egnet til boltpistol.

Dimensioner

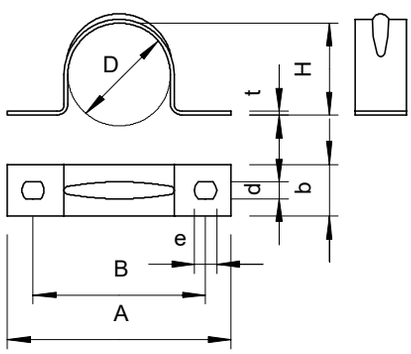

d mm	A mm	b mm	H mm	b mm	t mm	d mm	e mm
7	32	21	6	10	1	4,5	6
8	33	22	7	10	1	4,5	6
9	34	23	8	10	1	4,5	6
10	37	25	9	12	1	4,5	6
11	38	26	10	12	1	4,5	6
12	39	27	11	12	1	4,5	6
13	41	29	12	12	1	4,5	6
14	42	30	13	12	1	4,5	6
15	43	31	13,5	12	1	4,5	6
16	44	32	14,5	12	1	4,5	6
17	45	33	15,5	12	1	4,5	6
18	46	34	16,5	12	1	4,5	5
19	47	35	17,5	12	1	4,5	6
20	49	37	18,5	12	1	4,5	6
21	50	38	19,5	12	1	4,5	6
23	52	40	21	12	1	4,5	6
25	58	44	23	14	1	4,5	6
26	59	45	24	14	1	4,5	6
28	61	47	26	14	1	4,5	6
30	63	49	28	14	1	4,5	6
33	66	52	30	14	1	4,5	6
35	70	56	32	14	1,5	5,5	7
37	72	58	34	14	1,5	5,5	7

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbøjle, 605, middel




Type	til Ø mm	Hul-størrelse mm	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
605 40 G	40	5,5 x 7	1,5	4012195017653	**1018396**
605 43 G	43	5,5 x 7	1,5	4012195017714	**1018434**
605 47 G	47	5,5 x 7	1,5	4012195017776	**1018477**
605 50 G	50	5,5 x 7	1,5	4012195568339	**1018507**
605 55 G	55	5,5 x 7	1,5	4012195017837	**1018558**
605 60 G	60	5,5 x 7	1,5	4012195017899	**1018604**
605 63 G	63	5,5 x 7	1,5	4012195568513	**1018639**

St Stål

G galvanisk forzinket

Kabelbøjle med to lasker til kabel og rør
*Str. 7 og 12 ikke egnet til boltpistol.

Dimensioner

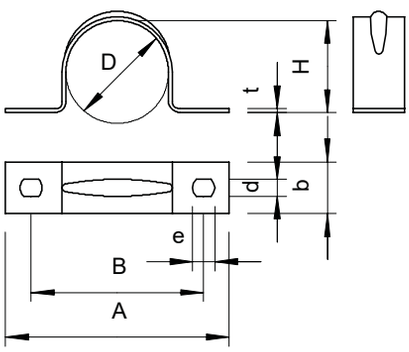

d mm	A mm	b mm	H mm	b mm	t mm	d mm	e mm
40	75	61	37	14	1,5	5,5	7
43	78	64	40	14	1,5	5,5	7
47	82	68	44	14	1,5	5,5	7
50	88	74	46	16	1,5	5,5	7
55	94	78	51	16	1,5	5,5	7
60	99	83	56	16	1,5	5,5	7
63	112	98	59	16	1,5	5,5	7

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbøjle, 605, middel

Type	til Ø mm	Hul-størrelse mm	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
605 16 ALU	16	4,5 x 6	1	4012195449539	**1017799**
605 20 ALU	20	4,5 x 6	1	4012195449652	**1017837**
605 25 ALU	25	4,5 x 6	1	4012195449836	**1017861**
605 32 ALU	32	4,5 x 6	1	4012195590170	**1017926**
605 40 ALU	40	5,5 x 7	1	4012195450016	**1017950**
605 50 ALU	50	5,5 x 7	1,5	4012195589938	**1017980**
605 63 ALU	63	5,5 x 7	1,5	4012195590057	**1017997**


Aluminium Aluminium

Kabelbøjle med to lasker til kabel og rør



Dimensioner

d mm	A mm	b mm	H mm	b mm	t mm	d mm	e mm
16	44	32	14,5	12	1	4,5	6
20	49	37	18,5	12	1	4,5	6
25	58	44	23	14	1	4,5	6
32	95	71	29	25	1	4,5	6
40	75	61	37	14	1,5	5,5	7
50	110	86	46	25	1,5	5,5	7
63	120	96	59	25	1,5	5,5	7

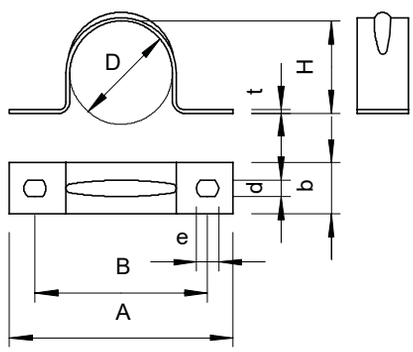

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbøjle 605, middel V4A




Type	til Ø mm	Hul-størrelse mm	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
605 12 A4	12	4,5 x 6	1	4012195912002	**1018653**
605 16 A4	16	4,5 x 6	1	4012195912064	**1018661**
605 20 A4	20	4,5 x 6	1	4012195912101	**1018669**
605 25 A4	25	4,5 x 6	1	4012195912132	**1018679**
605 32 A4	32	4,5 x 6	1	4012195912170	**1018693**
605 40 A4	40	5,5 x 7	1,5	4012195912231	**1018705**
605 50 A4	50	5,5 x 7	1,5	4012195906476	**1018717**
605 63 A4	63	5,5 x 7	1,5	4012195906506	**1018729**

A4 Rustfrit stål A4

2B

Kabelbøjle med to lasker til kabel og rør

Dimensioner

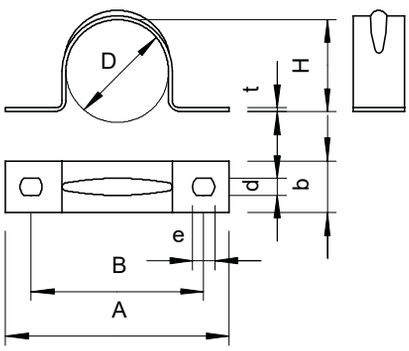

d mm	A mm	b mm	H mm	b mm	t mm	d mm	e mm
12	39	27	11	12	1	4,5	6
16	44	32	14,5	12	1	4,5	6
20	49	37	18,5	12	1	4,5	6
25	58	44	23	14	1	4,5	6
32	66	52	30	14	1	4,5	6
40	75	61	37	14	1,5	5,5	7
50	88	74	46	16	1,5	5,5	7
63	112	98	59	16	1,5	5,5	7

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Perforeret monteringsbånd







Type	Mål mm	Mål d mm	Mål A mm	Pr. rulle m	GTIN/EAN	Varenr.
5055 I12 FS	12 x 1	5,2	14,4	10	4012195138310	**1470124**
5055 II17 FS	17 x 1	6,5	20	10	4012195138372	**1470175**
5055 III26 FS	26 x 1,2	8,5	25	10	4012195138433	**1470264**
5055 LI12 FS	12 x 0,75	5,2	14,4	10	4012195138679	**1471120**
5055 LII17 FS	17 x 0,75	6,5	20	10	4012195138730	**1471171**
5055 L II 50	17 x 0,75	6,5	20	50	4012195890874	**1471213**
5055 LIII26 FS	26 x 1	8,5	25	10	4012195138792	**1471260**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Perforeret montagebånd i praktisk udrulningsboks.

Perforeret monteringsbånd, bølgeform







Type	Mål mm	Mål d mm	Mål A mm	Pr. rulle m	GTIN/EAN	Varenr.
5062 I12 FS	12 x 1	5	14	10	4012195139935	**1475126**
5062 II17 FS	17 x 1	7	20	10	4012195139997	**1475177**
5062 III26 FS	26 x 1,2	9	25	10	4012195140054	**1475266**
5062 LI12 FS	12 x 0,75	5	14	10	4012195140115	**1475622**
5062 LII17 FS	17 x 0,75	7	20	10	4012195140177	**1475673**
5062 LIII26 FS	26 x 1	9	25	10	4012195140238	**1475762**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Hulbånd i bølget form, praktisk afrulningsboks.

Perforeret monteringsbånd, kunststofindkapsning








Type	Mål mm	Mål d mm	Mål A mm	Pr. rulle m	GTIN/EAN	Varenr.
5055 L PE I 14	14 x 3	5,2	12	10	4012195139393	**1473220**
5055 L PE II 19	19 x 3	6,5	15	10	4012195139454	**1473271**
5055 L PE III 28	28 x 3,7	8,5	20	10	4012195139515	**1473360**

St Stål

FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Perforeret monteringsbånd med PE-kunststofkappe.

Wireklemme





Type	Til wire-Ø mm	Skrue	GTIN/EAN	Varenr.
261 3-6 G	3 - 6	M6x12	4012195417132	**5305012**
261 3-6 A4	3 - 6	M6x12	4012195901785	**5305016**

St Stål A4 Rustfrit stål A4

G galvanisk forzinket 2B

Wireklemme til fastgørelse af ståltrådsspændewirer.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Galvanisk forzinket stålrør, uden gevind

E30 E90





4 4 5 7 1

Type	Mål D mm	Mål L mm	Mål t mm	GTIN/EAN	Varenr.
S16W G	16	3000	1	4012195924647	**2046840**
S20W G	20	3000	1	4012195924654	**2046841**
S25W G	25	3000	1,2	4012195924661	**2046842**
S32W G	32	3000	1,2	4012195924678	**2046843**
S40W G	40	3000	1,2	4012195924685	**2046844**
S50W G	50	3000	1,2	4012195924692	**2046845**
S63W G	63	3000	1,2	4012195924708	**2046846**


St Stål

G galvanisk forzinket

El-installationsrør uden gevindender iht. EN 61386-1, til mekanisk beskyttelse af kabler og ledninger. Med gratfri indervæg. Korrosionsbeskyttelsesklasse 2 (middel).

Galvanisk forzinket stålbøjning, uden gevind

E30 E90





Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål D mm	Mål l mm	Mål R mm	Mål t mm	GTIN/EAN	Varenr.
SBN16 G	43,7	103	18,6	25	50	1	4012196387816	**2046808**
SBN20 G	53,7	155	22,6	30	90	1	4012196387823	**2046809**
SBN25 G	66,5	190	28	40	110	1,2	4012196387830	**2046810**
SBN32 G	86,5	254	35,1	40	150	1,2	4012196387847	**2046811**
SBN40 G	87,2	279	43,7	50	170	1,5	4012196387878	**2046812**
SBN50 G	131	358	54	60	200	1,5	4012196387885	**2046813**
SBN63 G	163	446	67	90	250	1,5	4012196387892	**2046814**


St Stål

G galvanisk forzinket

90°-bøjning med formede muffer, til elinstallationsrør iht. EN 61386-1. Med gratfri indervæg.

Galvanisk forzinket stålmuffe, uden gevind

E30 E90





Type	Mål D mm	Mål d mm	Mål L mm	Mål l mm	Mål t mm	GTIN/EAN	Varenr.
SV16W G	18,6	16,6	50	25	1	4012195924784	**2046854**
SV20W G	23,1	20,7	60	30	1,2	4012195924791	**2046855**
SV25W G	28,1	25,7	60	30	1,2	4012195924807	**2046856**
SV32W G	35,2	32,8	70	35	1,2	4012195924814	**2046857**
SV40W G	43,8	43,8	80	40	1,5	4012195924821	**2046858**
SV50W G	54	51	100	50	1,5	4012195924838	**2046859**
SV63W G	67	64	100	50	1,5	4012195924845	**2046860**

St Stål

G galvanisk forzinket


Tilbehørsdel: stikmuffe, til forbindelser mellem elektroinstallationsrør. Med gratfri indervæg.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stålrør, varmgalvaniseret

Galvanisk forzinket stålrør, uden gevind





4 | 4 | 5 | 7 | 1

E30 E90

Type	Mål D mm	Mål L mm	Mål t mm	GTIN/EAN	Varenr.
S16W FT	16	3000	1	4012195782148	**2046593**
S20W FT	20	3000	1	4012195782155	**2046594**
S25W FT	25	3000	1,2	4012195782162	**2046595**
S32W FT	32	3000	1,2	4012195782209	**2046596**
S40W FT	40	3000	1,2	4012195782216	**2046597**
S50W FT	50	3000	1,2	4012195782223	**2046598**
S63W FT	63	3000	1,2	4012195782261	**2046599**


St Stål

FT varmgalvaniseret

El-installationsrør uden gevindender iht. EN 61386-1, til mekanisk beskyttelse af kabler og ledninger. Med gratfri indervæg. Korrosionsbeskyttelsesklasse 4 (høj).

Galvanisk forzinket stålbøjning, uden gevind





E30 E90

Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål D mm	Mål l mm	Mål R mm	Mål t mm	GTIN/EAN	Varenr.
SBN16 FT	43,7	103	16,6	25	50	1	4012196387953	**2046816**
SBN20 FT	53,7	155	20,6	30	90	1	4012196387960	**2046817**
SBN25 FT	66,5	190	25,6	40	110	1,2	4012196387991	**2046818**
SBN32 FT	86,5	254	32,7	40	150	1,2	4012196388004	**2046819**
SBN40 FT	87,2	279	40,7	50	170	1,5	4012196388011	**2046820**
SBN50 FT	131	358	51	60	200	1,5	4012196388028	**2046821**
SBN63 FT	163	446	64	90	250	1,5	4012196388059	**2046822**


St Stål

FT varmgalvaniseret

90°-bøjning med formede muffer, til elinstallationsrør iht. EN 61386-1. Med gratfri indervæg.

Galvanisk forzinket stålmuffe, uden gevind





E30 E90

Type	Mål D mm	Mål d mm	Mål L mm	Mål l mm	Mål t mm	GTIN/EAN	Varenr.
SV16W FT	18,6	16,6	50	25	1	4012195782384	**2046620**
SV20W FT	23,1	20,7	60	30	1,2	4012195782391	**2046621**
SV25W FT	28,1	25,7	60	30	1,2	4012195782407	**2046622**
SV32W FT	35,2	32,8	70	35	1,2	4012195782445	**2046623**
SV40W FT	43,8	40,8	80	40	1,5	4012195782452	**2046624**
SV50W FT	54	51	100	50	1,5	4012195782469	**2046625**
SV63W FT	67	63	100	50	1,5	4012195782490	**2046626**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Tilbehørsdel: stikmuffe, til forbindelser mellem elektroinstallationsrør. Med gratfri indervæg.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Rør af rustfrit stål V2A

E30 E90

Type	Mål D mm	Mål L mm	Mål t mm	GTIN/EAN	Varenr.
S16W A2	16	3000	1	4012195923640	**2046720**
S20W A2	20	3000	1	4012195923657	**2046721**
S25W A2	25	3000	1	4012195923664	**2046722**
S32W A2	32	3000	1,2	4012195923671	**2046723**
S40W A2	40	3000	1,2	4012195923688	**2046724**
S50W A2	50	3000	1,5	4012195923695	**2046725**
S63W A2	63	3000	1,5	4012195923701	**2046726**

A2 Rustfrit stål A2

2B





5 5 5 7 1

El-installationsrør uden gevindender iht. EN 61386-1, til mekanisk beskyttelse af kabler og ledninger. Med gratfri indervæg. Korrosionsbeskyttelsesklasse 4 (høj).
Klassifikation iht. DIN EN 61386-1: 555711404010


Rør af rustfrit stål V4A

E30 E90

Type	Mål D mm	Mål L mm	Mål t mm	GTIN/EAN	Varenr.
S16W A4	16	3000	1	4012195923886	**2046750**
S20W A4	20	3000	1	4012195923923	**2046751**
S25W A4	25	3000	1	4012195923947	**2046752**
S32W A4	32	3000	1,2	4012195923978	**2046753**
S40W A4	40	3000	1,2	4012195923985	**2046754**
S50W A4	50	3000	1,5	4012195923992	**2046755**
S63W A4	63	3000	1,5	4012195924036	**2046756**

A4 Rustfrit stål A4

2B





5 5 5 7 1

El-installationsrør uden gevindender iht. EN 61386-1, til mekanisk beskyttelse af kabler og ledninger. Med gratfri indervæg. Korrosionsbeskyttelsesklasse 4 (høj).


Rørbøjning af rustfrit stål V4A

E30 E90

Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål D mm	Mål l mm	Mål R mm	Mål t mm	GTIN/EAN	Varenr.
SB16W A4	54	104	18,2	25	50	1	4012195924050	**2046760**
SB20W A4	66	156	22,2	30	90	1	4012195924104	**2046761**
SB25W A4	81,5	194	27,2	30	112,5	1	4012195924111	**2046762**
SB32W A4	104	250	34,7	35	146	1,25	4012195924173	**2046763**
SB40W A4	129	294	42,7	40	165	1,25	4012195924180	**2046764**
SB50W A4	158	408	52,7	50	250	1,25	4012195924197	**2046765**
SB63W A4	198	448	65,7	50	250	1,25	4012195924203	**2046766**

A4 Rustfrit stål A4

2B






90°-bøjning med formede muffer, til elinstallationsrør iht. EN 61386-1. Med gratfri indervæg.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Muffe af rustfrit stål V4A





E30 E90

Type	Mål D mm	Mål d mm	Mål L mm	Mål l mm	Mål t mm	GTIN/EAN	Varenr.
SV16W A4	18,2	16,2	50	25	1	4012195924210	**2046770**
SV20W A4	22,2	20,2	60	30	1	4012195924258	**2046771**
SV25W A4	27,2	25,2	60	30	1	4012195924272	**2046772**
SV32W A4	34,7	32,2	70	35	1,25	4012195924296	**2046773**
SV40W A4	42,7	40,2	80	40	1,25	4012195924302	**2046774**
SV50W A4	52,8	50,2	100	50	1,3	4012195924333	**2046775**
SV63W A4	65,8	63,2	100	50	1,3	4012195924340	**2046776**

A4 Rustfrit stål A4

2B

Tilbehørsdel: stikmuffe, til forbindelser mellem elektroinstallationsrør. Med gratfri indervæg.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Aluminiumrør, uden gevind

Type	Mål D mm	Mål L mm	Mål t mm	GTIN/EAN	Varenr.
S16W ALU	16	3000	1,2	4012195925743	**2046002**
S20W ALU	20	3000	1,2	4012195925774	**2046003**
S25W ALU	25	3000	1,3	4012195925781	**2046004**
S32W ALU	32	3000	1,3	4012195925804	**2046005**
S40W ALU	40	3000	1,4	4012195925835	**2046006**
S50W ALU	50	3000	1,4	4012195925842	**2046007**
S63W ALU	63	3000	1,7	4012195925859	**2046008**






4 | 4 | 5 | 6 | 1

Aluminium Aluminium

El-installationsrør uden gevindender iht. EN 61386-1, til mekanisk beskyttelse af kabler og ledninger. Med gratfri indervæg.

Aluminium-rørbøjning, uden gevind

Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål D mm	Mål l mm	Mål R mm	Mål t mm	GTIN/EAN	Varenr.
SB16W ALU	78	151	16	28	64	1,2	4012195925866	**2046012**
SB20W ALU	80	171	20	30	80	1,2	4012195925897	**2046013**
SB25W ALU	93	209	25	38	102,5	1,3	4012195925903	**2046014**
SB32W ALU	105	253	32	40	131	1,3	4012195925910	**2046015**
SB40W ALU	115	302	40	50	165	1,4	4012195925927	**2046016**
SB50W ALU	128	360	50	63	205	1,4	4012195925965	**2046017**
SB63W ALU	135	425	63	70	256,5	1,7	4012195925972	**2046018**






Aluminium Aluminium

90°-bøjning med formede muffer, til elinstallationsrør iht. EN 61386-1. Med gratfri indervæg.

Aluminium-muffe, uden gevind

Type	Mål D mm	Mål d mm	Mål L mm	Mål l mm	Mål t mm	GTIN/EAN	Varenr.
SV16W ALU	18,6	16,2	40	20	1,2	4012195925989	**2046022**
SV20W ALU	22,6	20,2	50	25	1,2	4012195926016	**2046023**
SV25W ALU	27,6	25,2	60	30	1,2	4012195926023	**2046024**
SV32W ALU	34,6	32,2	70	35	1,2	4012195926030	**2046025**
SV40W ALU	43	40,2	70	35	1,4	4012195926047	**2046026**
SV50W ALU	53	50,2	90	45	1,4	4012195926078	**2046027**
SV63W ALU	66,2	63,2	110	55	1,5	4012195926085	**2046028**





Aluminium Aluminium

Tilbehørsdel: stikmuffe, til forbindelser mellem elektroinstallationsrør. Med gratfri indervæg.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Endemuffe til rør, kan deles, metrisk, lysegrå




M

Type	Størrelse	Mål D1 mm	Mål D2 mm	Mål L1 mm	Mål L2 mm	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
129 TB M16	M16	20	10	30	3	lysgrå	4012196332243	**2047812**
129 TB M20	M20	24	13,4	30	3	lysgrå	4012196332250	**2047831**
129 TB M25	M25	30	18,4	30	3	lysgrå	4012196332267	**2047839**
129 TB M32	M32	36	25,4	30	3	lysgrå	4012196332274	**2047855**
129 TB M40	M40	44	33,4	30	3	lysgrå	4012196332281	**2047863**
129 TB M50	M50	53	43	30	3	lysgrå	4012196332311	**2047890**
129 TB M63	M63	67	56	30	3	lysgrå	4012196332328	**2047898**
129 TB M16 SW	M16	20	10	30	3	sort	4012196332335	**2047936**
129 TB M20 SW	M20	24	13,4	30	3	sort	4012196332342	**2047944**
129 TB M25 SW	M25	30	18,4	30	3	sort	4012196332373	**2047952**
129 TB M32 SW	M32	36	25,4	30	3	sort	4012196332380	**2047971**
129 TB M40 SW	M40	44	33,4	30	3	sort	4012196332397	**2047979**
129 TB M50 SW	M50	53	43	30	3	sort	4012196332403	**2047987**
129 TB M63 SW	M63	67	56	30	3	sort	4012196332434	**2047995**

PE Polyethylen

Delelig endemuffe til rør til påsætning på metriske elinstallationsrør.
Den delelige endemuffe til rør kan anvendes til reparation efter forskrifterne på eksisterende installationer. Det er ikke nødvendigt at frakoble kablet, hvilket sikrer hurtig montering.



Endemuffe til rør, metrisk, lysegrå



M

Type	Størrelse	Mål D1 mm	Mål D2 mm	Mål L1 mm	Mål L2 mm	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
129 M32	M32	35,4	27,5	34	3	lysgrå	4012195487692	**2047853**
129 M40	M40	43,4	35	41	3	lysgrå	4012195037699	**2047861**

PE Polyethylen

Endemuffe til rør til påsætning på installationsrør, metrisk.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Quick-bøjle, ALU

Type	Stør-relse	GTIN/EAN	Varenr.
ALQ M16	16	4012196409235	**2149916**
ALQ M20	20	4012196409242	**2149920**
ALQ M25	25	4012196409259	**2149925**
ALQ M32	32	4012196409266	**2149932**
ALQ M40	40	4012196409273	**2149940**
ALQ M50	50	4012196409297	**2149950**
ALQ M63	63	4012196409303	**2149963**



Aluminium Aluminium

OBO Quick-bøjle type ALQ M, til alle metriske ALU-rørsystemer samt lette og tunge isoleringsrør.
Egnet som fastgørelse af OBO-rørsystemet, materiale: ALU.
Rørcentreringshjælp gør det muligt at anbringe røret optimalt, og bøjlen drejes automatisk til den rigtige position.
Langhul til justering i siden ved monteringen vha. træskrue eller slagdybel.
Anbefalet fastgørelsesafstand 50-60cm.


Dimensioner

Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål E mm	Mål F mm	Mål H mm	Mål h mm
ALQ M16	22	18	5,1	9,5	25	18,5
ALQ M20	25	18	5,1	9,5	27,5	20
ALQ M25	31	18	5,1	9,5	30	22
ALQ M32	39	18	5,1	9,5	35	26
ALQ M40	50	18	6,1	12	42	30,5
ALQ M50	60	18	6,1	12	46,5	33,5
ALQ M63	73	18	6,1	12	55,5	41,5

Aluminiumsrør T-stykke uden gevind

IP 54

Type	Størrelse	Mål D mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
SKT16W ALU	16	47,5	72	4012195957799	**2047588**
SKT20W ALU	20	65	102	4012195957805	**2047589**
SKT25W ALU	25	75	115	4012195957812	**2047590**
SKT32W ALU	32	96	156	4012195957829	**2047591**
SKT40W ALU	40	96	156	4012195957836	**2047592**
SKT50W ALU	50	124,5	194	4012195957843	**2047593**






AIG Trykstøbt aluminium

Kontrol-T-stykke til forbindelse af stikrør som forgreningsstykke i rørstrækninger.
Overdel kan tages af for at lette arbejdet med ledningsføringen og for senere kontrol.

Aluminiumsrør T-stykke med gevind

M IP 54

Type	Størrelse	Mål D mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
SKTM16W ALU	16	47,5	72	4012195957737	**2047604**
SKTM20W ALU	20	65	102	4012195957744	**2047605**
SKTM25W ALU	25	75	115	4012195957751	**2047606**
SKTM32W ALU	32	96	156	4012195957768	**2047607**
SKTM40W ALU	40	96	156	4012195957775	**2047608**
SKTM50W ALU	50	124,5	194	4012195957782	**2047609**





AIG Trykstøbt aluminium

Kontrol-T-stykke med indvendigt gevind til montering i rørstrækninger som forgrening.
Overdel kan tages af for at lette arbejdet med ledningsføringen og for senere kontrol.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Quick-Pipe, lysegrå




IP 44 M

Type	Størrelse	Farve	Længde mm	Mål t mm	Mål C mm	GTIN/EAN	Varenr.
2953 M16 LGR	M16	lysgrå	2000	1,2	8.2	4012195028093	**2153904**
2953 M20 LGR	M20	lysgrå	2000	1,5	10	4012195027799	**2153912**
2953 M25 LGR	M25	lysgrå	2000	1,6	13.6	4012195025214	**2153920**
2953 M32 LGR	M32	lysgrå	2000	1,6	17	4012195025153	**2153939**
2953 M16 RW	M16	renhvid	2000	1,2	8.2	4012195538578	**2153960**
2953 M20 RW	M20	renhvid	2000	1,5	10	4012195538639	**2153963**
2953 M25 RW	M25	renhvid	2000	1,6	13.6	4012195531739	**2153966**
2953 M32 RW	M32	renhvid	2000	1,6	17	4012195538691	**2153969**

PVC PVC

Quick-Pipe kombinerer fordelene ved kabelkanaler og installationsrør til et intelligent system. Dette system giver mulighed for perfekt og sikker installation af forskellige kabler på væggen og i loftet. Quick-Pipe leveres i fire metriske størrelser: M16, M20, M25 og M32, og den leverede længde er på 2 m.
Quick-Pipe-systemet er VDE-testet og opfylder kapslingsklasse IP44. Quick-Pipe kan anvendes i temperaturområdet fra -25 til +60 °C og er bestandig over for en slagenergi på 5 J.
Formdelene er del af systemet. Mindste levering er en forsendelseskasse!



Quick-Pipe-bøjning 90°, lysegrå




IP 44 M

Type	Størrelse	Farve	Mål B mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
2953 B M16 LGR	M16	lysgrå	20,4	68,4	4012195510130	**2153864**
2953 B M20 LGR	M20	lysgrå	25,5	82,5	4012195469452	**2153866**
2953 B M25 LGR	M25	lysgrå	31,2	91,2	4012195510192	**2153868**
2953 B M32 LGR	M32	lysgrå	38,7	102,7	4012195510253	**2153870**
2953 B M16 RW	M16	renhvid	20,4	68,4	4012195538998	**2153980**
2953 B M20 RW	M20	renhvid	25,5	82,5	4012195539056	**2153982**
2953 B M25 RW	M25	renhvid	31,2	91,2	4012195539117	**2153984**
2953 B M32 RW	M32	renhvid	38,7	102,7	4012195539179	**2153986**

PVC PVC


Quick-Pipe-bøjningerne 90° er VDE-testede og består af to halvskåle, der kan stikkes ind i hinanden, og som kan lukkes om Quick-Pipe.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Quick-Pipe-samlemuffe, lysegrå


IP 44 M



Type	Størrelse	Farve	Mål L mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
2953 M M16 LGR	M16	lysgrå	52	20,4	4012195509950	**2153829**
2953 M M20 LGR	M20	lysgrå	65	25,5	4012195469391	**2153831**
2953 M M25 LGR	M25	lysgrå	72	31,2	4012195510017	**2153833**
2953 M M32 LGR	M32	lysgrå	80	38,7	4012195510079	**2153835**
2953 M M16 RW	M16	renhvid	52	20,4	4012195538752	**2153971**
2953 M M20 RW	M20	renhvid	65	25,5	4012195538813	**2153973**
2953 M M25 RW	M25	renhvid	72	31,2	4012195538875	**2153975**
2953 M M32 RW	M32	renhvid	80	38,7	4012195538936	**2153977**

PVC PVC

Quick-Pipe-forbindelsesmufferne er VDE-testede og består af to halvskåle, der kan stikkes ind i hinanden, og som kan lukkes om Quick-Pipe.



Quick-Pipe-T-stykke, lysegrå


IP 44 M



Type	Størrelse	Farve	Mål L mm	Mål B mm	Mål B2 mm	GTIN/EAN	Varenr.
2953 T M16 LGR	M16	lysgrå	57,4	20,4	94,4	4012195510314	**2153872**
2953 T M20 LGR	M20	lysgrå	67,5	25,5	109,5	4012195469575	**2153874**
2953 T M25 LGR	M25	lysgrå	77,2	31,2	123,2	4012195510376	**2153876**
2953 T M32 LGR	M32	lysgrå	86,7	38,7	134,7	4012195510437	**2153878**
2953 T M16 RW	M16	renhvid	57,4	20,4	94,4	4012195539230	**2153992**
2953 T M20 RW	M20	renhvid	67,5	25,5	109,5	4012195539292	**2153994**
2953 T M25 RW	M25	renhvid	77,2	31,2	123,2	4012195539599	**2153996**
2953 T M32 RW	M32	renhvid	86,7	38,7	134,7	4012195539650	**2153998**

PVC PVC

Quick-Pipe-T-stykkerne er VDE-testede og består af to halvskåle, der kan stikkes ind i hinanden, og som kan lukkes om Quick-Pipe.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Quick-bøjle, lysegrå




M

Type	Stør-relse	Farve	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
2955 M16	M16	lysgrå	1200	4012195583219	**2149004**
2955 M20	M20	lysgrå	1200	4012195583936	**2149010**
2955 M25	M25	lysgrå	1200	4012195583998	**2149016**
2955 M32	M32	lysgrå	600	4012195584056	**2149022**
2955 M40	M40	lysgrå	600	4012195584292	**2149028**
2955 M50	M50	lysgrå	300	4012195588191	**2149034**
2955 M63	M63	lysgrå	240	4012195588252	**2149040**

PP Polypropylen

OBO Quick-bøjle type 2955/...: til alle metriske stålpanserrør, så vel som lette og tunge metriske isoleringsrør.
Egnet som fastgørelse af OBO Quick-Pipe.
Rørcentreringshjælp gør det muligt at anbringe røret optimalt, og bøjlen drejes automatisk til den rigtige position.
Universel fastgørelsesmulighed; kan anbringes i række med OBO Multi-Quick- og starQuick-bøjlen.
Langhul til justering i siden ved monteringen vha. træskrue eller slagdybel.
Størrelse M16-M32 kan skrues på gevind M6.
Afbefalet fastgørelsesafstand 50-60 cm,
maks. udtrækværdier F ved 20 °C rumtermperatur se tabellen.




Type	Stør-relse	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Mål D mm	Mål E mm	Mål F mm	Mål H mm	Mål h mm	Udtræks-værdier N
2955 M16	M16	25,3	16	11,5	15,5	7	4,2	25	10	75
2955 M20	M20	30,3	16	14	19,4	9	4,2	29,5	10	90
2955 M25	M25	36,3	16	17,5	24,3	12	4,2	34	10	100
2955 M32	M32	46,3	16	22,4	31,4	12	4,2	42	11	120
2955 M40	M40	57,3	16	26	39,2	11	4,6	51	12	140
2955 M50	M50	70,3	18	32	49	12	6	63	14	165
2955 M63	M63	87,3	20	43	61,5	12	6	74,5	15	230

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Angiv altid varenummer ved bestilling

Bjælke skrueklemme, til gennemgangshul






Type	Flange-tykkelse mm	Højde mm	Fast-gørelses-hul mm	Brud-last kN	GTIN/EAN	Varenr.
FL 1 TG	0 - 18	35	9	1,2	4012195150855	**1488015**
FL 2 TG	0 - 20	42	11	2,5	4012195150916	**1488023**
FL 3 TG	0 - 26	54	13	3,5	4012195150978	**1488031**

TG Tempergods

Med gennemgående hul.

Bjælkeskrueklemme, med gevind





Type	Flange-tykkelse mm	Højde mm	Til gevind-stang	Brud-last kN	GTIN/EAN	Varenr.
FL1-G M8 TG	0 - 18	35	M8	1,2	4012195151036	**1488074**
FL2-G M10 TG	0 - 20	42	M10	2,5	4012195151098	**1488082**
FL3-G M12 TG	0 - 26	54	M12	3,5	4012195151159	**1488090**

TG Tempergods

Med gevind


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Angiv altid varenummer ved bestilling

Profilskinne CM3518, rille 17 mm, perforeret







Type	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	Materiale-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
CML3518P1000FS	1000	35 x 18	1,25	1000	4012195694458	**1104497**
CML3518P2000FS	2000	35 x 18	1,25	2000	4012195038771	**1104500**
CML3518P1000FT	1000	35 x 18	1,25	1000	4012196470921	**1104568**
CML3518P2000FT	2000	35 x 18	1,25	2000	4012196470938	**1104570**
CML3518P1000A2	1000	35 x 18	1,25	1000	4012195627074	**1104498**
CML3518P2000A2	2000	35 x 18	1,25	2000	4012195627081	**1104501**

St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B


C-profilskinne i midten til kabellægning, i forbindelse med kabelbøjler med hammerhoved-fod. Kan også anvendes som ophængskonstruktion til kabelføringssystemer.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Profilskinne CM3518, mellem tilbehør

Glidemøtrik






Type	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Gevind	GTIN/EAN	Varenr.
ACMSN M6 ZL	26	16,5	4	M6	4012196488810	**1147056**
ACMSN M8 ZL	26	16,5	4	M8	4012196488827	**1147060**
ACMSN M10 ZL	26	16,5	4	M10	4012196488858	**1147064**
ACMSN M6 A4	26	16,5	4	M6	4012196488780	**1147076**
ACMSN M8 A4	26	16,5	4	M8	4012196488797	**1147080**
ACMSN M10 A4	26	16,5	4	M10	4012196488803	**1147084**


St Stål A4 Rustfrit stål A4

ZL Zinklamel 2B

Glidemøtrik til anvendelse med profilskinner CM3015, CM3518 und AM3518

Hammerbolt





Type	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Gevind	GTIN/EAN	Varenr.
ACMHB M6x30 ZL	26	16,5	5	M6x30mm	4012196488865	**1148056**
ACMHB M8x30 ZL	26	16,5	5	M8x30mm	4012196488872	**1148060**
ACMHB M8x60 ZL	26	16,5	5	M8x60mm	4012196488889	**1148064**
ACMHB M10x30 ZL	26	16,5	5	M10x30mm	4012196488919	**1148068**
ACMHB M10x60 ZL	26	16,5	5	M10x60mm	4012196488926	**1148072**
ACMHB M6x30 A4	26	16,5	5	M6x30mm	4012196488933	**1148076**
ACMHB M8x30 A4	26	16,5	5	M8x30mm	4012196488940	**1148080**
ACMHB M8x60 A4	26	16,5	5	M8x60mm	4012196488971	**1148084**
ACMHB M10x30 A4	26	16,5	5	M10x30mm	4012196488988	**1148088**
ACMHB M10x60 A4	26	16,5	5	M10x60mm	4012196488995	**1148092**


St Stål A4 Rustfrit stål A4

ZL Zinklamel 2B

Hammerbolt til anvendelse med profilskinner CM3015, CM3518 og AM3518

Beskyttelseskappe






Type	Farve	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
CM3518 SK	pastelorange	500	4012195668114	**1124502**

PE Polyethylen

Beskyttelseskappe til profilskinne type CM3518 og AM3518.

Knudetrekant





Type	GTIN/EAN	Varenr.
CM3518 KD FT	4012196192373	**6350100**


St Stål

FT varmgalvaniseret

Til stabil hjørnefastgørelse ved individuel montering.

Topplade





Type	GTIN/EAN	Varenr.
CM3518 KP FT	4012196192311	**6350054**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Til væg- og loftsfastgørelse ved individuel montering.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


Monteringsvinkel 90°

Type	GTIN/EAN	Varenr.
CMW90FT	4012196192496	**6350151**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Til stabil 90°-vinkelfastgørelse ved individuel montering.






Bæreklemme, til profilskinne CM3518


Type	Flange-tykkelse mm	Højde mm	Bredde mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
328 1	5 - 11	54,3	39,5	57	4012195126799	**1408011**
328 2	10 - 19	54,3	39,5	67	4012195126850	**1408046**

St Stål

ZL Zinklamel

Rustbeskyttelsesbehandlede bjælkeklemmer uden skruer, med spærrefjeder, der passer til profil-skinner type CML3518 og CMS3518. Til hurtig fastgørelse på stålprofiler ved montering af kabel-baner, kabelbøjler, lampeophæng osv. Et komplet system består af
2 bjælkeklemmer og et stykke C-profilskinne i vilkårlig længde samt 2 beskyttelseskapper.






Klemmelaske KL

Type	Højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
KL1 10 S FT	10	4012196194292	**6354106**
KL1 15 S FT	15	4012196194353	**6354114**
KL1 20 S FT	20	4012196194414	**6354122**

St Stål

FT varmgalvaniseret


Klemmelaske type KL1 til fastgørelse af lette bærekonstruktioner på stålbjælkeflanger.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Bjælkeklo, let TKH





Type	Højde mm	F i kN	GTIN/EAN	Varenr.
TKH-L-25 FT	25	10	4012196579259	**6355812**


St Stål

FT varmgalvaniseret

Bjælkeklo med glidemøtrik til fastgørelse af profilskinner på jernbjælker.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Monteringsskinne MS4121, slidsbredde 22mm, perforeret






Type	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	Materiale-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
MS4121P2000FS	2000	41x21	2	2000	4012195686262	**1122918**
MS4121P3000FS	3000	41x21	2	3000	4012195686279	**1122920**
MS4121P6000FS	6000	41x21	2	6000	4012195686286	**1122922**
MS4121P2000FT	2000	41x21	2	2000	4012195697541	**1122923**
MS4121P3000FT	3000	41x21	2	3000	4012195686293	**1122924**
MS4121P6000FT	6000	41x21	2	6000	4012195686309	**1122926**
MS4121P2000A2	2000	41x21	2	2000	4012196471225	**1122925**
MS4121P3000A2	3000	41x21	2	3000	4012195697558	**1122928**
MS4121P6000A2	6000	41x21	2	6000	4012195697565	**1122929**
MS4121P2000A4	2000	41x21	2	2000	4012195907114	**1122476**
MS4121P3000A4	3000	41x21	2	3000	4012195697602	**1122931**
MS4121P6000A4	6000	41x21	2	6000	4012195697619	**1122932**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.

Monteringsskinne MS4121, slidsbredde 22mm, perforeret






Type	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	Materiale-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
MS4121P0200FT	200	41x21	2	200	4012195697626	**1122933**
MS4121P0300FT	300	41x21	2	300	4012195697664	**1122934**
MS4121P0400FT	400	41x21	2	400	4012195697671	**1122935**
MS4121P0500FT	500	41x21	2	500	4012195697688	**1122936**
MS4121P0600FT	600	41x21	2	600	4012195697725	**1122937**
MS4121P0700FT	700	41x21	2	700	4012195697732	**1122938**
MS4121P0800FT	800	41x21	2	800	4012195697749	**1122939**
MS4121P0900FT	900	41x21	2	900	4012195697787	**1122940**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.

Monteringsskinne MS4121, slidsbredde 22mm, dobbelt, perforeret





Type	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	Materiale-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
MS4142P3000FS	3000	41x42	2	3000	4012195697848	**1122947**
MS4142P6000FS	6000	41x42	2	6000	4012195697855	**1122948**
MS4142P3000FT	3000	41x42	2	3000	4012195697794	**1122944**
MS4142P6000FT	6000	41x42	2	6000	4012195697800	**1122945**
MS4142P6000A2	6000	41x42	2	6000	4012195938019	**1122954**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B


Profil-/monteringsskinne med gennemgående perforering i bunden i kraftig udførelse og rillebredde på 22 mm I dobbelt udførelse, det vil sige to profilskinner er forbundet med hinanden på gulvet (clinched).

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Monteringsskinne MS4121 og MS4141, kraftig

Monteringsskinne MS4141, slidsbredde 22mm, perforeret





U 22

Type	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	Materiale-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
MS4141P1000FS	1000	41x41	2,5	1000	4012195697503	**1122908**
MS4141P3000FS	3000	41x41	2,5	3000	4012195686224	**1122910**
MS4141P6000FS	6000	41x41	2,5	6000	4012195686231	**1122912**
MS4141P1000FT	1000	41x41	2,5	1000	4012195487272	**1122606**
MS4141P3000FT	3000	41x41	2,5	3000	4012195487876	**1122622**
MS4141P6000FT	6000	41x41	2,5	6000	4012195488170	**1122657**


St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.

Monteringsskinne MS4141, slidsbredde 22mm, perforeret





U 22

Type	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	Materiale-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
MSL4141P1000FS	1000	41x41	2	1000	4012195698142	**1122970**
MSL4141P3000FS	3000	41x41	2	3000	4012195698159	**1122972**
MSL4141P6000FS	6000	41x41	2	6000	4012195698166	**1122974**
MSL4141P1000FT	1000	41x41	2	1000	4012195698081	**1122962**
MSL4141P3000FT	3000	41x41	2	3000	4012195698098	**1122964**
MSL4141P6000FT	6000	41x41	2	6000	4012195698104	**1122966**
MSL4141P1000A2	1000	41x41	2	1000	4012195698203	**1122978**
MSL4141P3000A2	3000	41x41	2	3000	4012195698210	**1122980**
MSL4141P6000A2	6000	41x41	2	6000	4012195698227	**1122982**
MSL4141P1000A4	1000	41x41	2	1000	4012195698265	**1122988**
MSL4141P3000A4	3000	41x41	2	3000	4012195698272	**1122990**
MSL4141P6000A4	6000	41x41	2	6000	4012195698289	**1122992**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B


Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Glidemøtrik

Type	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Ge-vind	GTIN/EAN	Varenr.
MS41SN M6 ZL	35	20	6	M6	4012196489855	**1147206**
MS41SN M8 ZL	35	20	6	M8	4012196489862	**1147210**
MS41SN M10 ZL	35	20	8	M10	4012196489879	**1147214**
MS41SN M12 ZL	35	20	9,5	M12	4012196489886	**1147218**
MS41SN M6 A4	35	20	6	M6	4012196489893	**1147226**
MS41SN M8 A4	35	20	6	M8	4012196489909	**1147230**
MS41SN M10 A4	35	20	8	M10	4012196489916	**1147234**
MS41SN M12 A4	35	20	9,5	M12	4012196489923	**1147238**






St Stål A4 Rustfrit stål A4

ZL Zinklamel 2B

Glidemøtrik til anvendelse med profilskinner MS4121 og MS4141

Glidemøtrik med fjeder

Type	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Ge-vind	GTIN/EAN	Varenr.
MS41SNF M6 F	35	20	6	M6	4012196489930	**1147306**
MS41SNF M8 F	35	20	6	M8	4012196489947	**1147310**
MS41SNF M10 F	35	20	8	M10	4012196489954	**1147314**
MS41SNF M12 F	35	20	9,5	M12	4012196489961	**1147318**
MS41SNF M6 A4	35	20	6	M6	4012196489992	**1147336**
MS41SNF M8 A4	35	20	6	M8	4012196490004	**1147340**
MS41SNF M10 A4	35	20	8	M10	4012196490011	**1147344**
MS41SNF M12 A4	35	20	9,5	M12	4012196490028	**1147348**






St Stål A4 Rustfrit stål A4

F varmgalvaniseret 2B

Glidemøtrik med fjeder til anvendelse med profilskinner MS4121 og MS4141

Hammerbolt

Type	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Ge-vind	Tilspændings-moment Nm	GTIN/EAN	Varenr.
MS41HB M6x30 ZL	35	20	6	M6x30	3,3	4012196490059	**1148306**
MS41HB M8x30 ZL	35	20	6	M8x30	8	4012196490066	**1148310**
MS41HB M8x60 ZL	35	20	6	M8x60	8	4012196490073	**1148314**
MS41HB M8x100 ZL	35	20	6	M8x100	8	4012196490080	**1148318**
MS41HB M10x30 ZL	35	20	8	M10x30	16	4012196490110	**1148322**
MS41HB M10x60 ZL	35	20	8	M10x60	16	4012196490127	**1148326**
MS41HB M10x100ZL	35	20	8	M10x100	16	4012196490134	**1148330**
MS41HB M12x30 ZL	35	20	9,5	M12x30	27	4012196490141	**1148334**
MS41HB M12x60 ZL	35	20	9,5	M12x60	27	4012196490172	**1148338**
MS41HB M12x100ZL	35	20	9,5	M12x100	27	4012196490189	**1148342**
MS41HB M6x30 A4	35	20	6	M6x30	3,4	4012196490295	**1148406**
MS41HB M8x30 A4	35	20	6	M8x30	6,2	4012196490301	**1148410**
MS41HB M8x60 A4	35	20	6	M8x60	6,2	4012196490318	**1148414**
MS41HB M8x100 A4	35	20	6	M8x100	6,2	4012196490325	**1148418**
MS41HB M10x30 A4	35	20	8	M10x30	9,9	4012196490356	**1148422**
MS41HB M10x60 A4	35	20	8	M10x60	9,9	4012196490363	**1148426**
MS41HB M10x100A4	35	20	8	M10x100	9,9	4012196490370	**1148430**
MS41HB M12x30 A4	35	20	9,5	M12x30	14,4	4012196490387	**1148434**
MS41HB M12x60 A4	35	20	9,5	M12x60	14,4	4012196490424	**1148438**
MS41HB M12x100A4	35	20	9,5	M12x100	14,4	4012196490431	**1148442**





St Stål A4 Rustfrit stål A4

ZL Zinklamel 2B


Hammerbolt til anvendelse med profilskinner MS4121 og MS4141

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Monteringsskinne MS4121 og MS4141, tung tilbehør

Væg-, gulv- og loftsholder med 3 huller





Type	Udførelse	Dimensioner B x H mm	Materialetykkelse mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WBDHE 41 FT	Perforeret	134x110	5	102	4012195939276	**1123191**
WBDHE 41 A2	Perforeret	134x110	5	102	4012195939290	**1123195**
WBDHE 41 A4	Perforeret	134x110	5	102	4012195939306	**1123197**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B

Væg-, gulv- og loftsholderen kan anvendes som konsol for væg-, gulv- og loftmonteringen.
Også egnet til stativ- og rammekonstruktioner sammen med monteringsskinnerne MS4141.

Skinneforbindelse SV med 3 huller





Type	Udførelse	Dimensioner B x H mm	Materialetykkelse mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
SVE 41 FT	Perforeret	47x39,4	4	100	4012195939214	**1123121**
SVE 41 A2	Perforeret	47x39,4	4	100	4012195939238	**1123126**
SVE 41 A4	Perforeret	47x39,4	4	100	4012195939245	**1123128**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FT varmgalvaniseret 2B

Skinneforbindelsen bruges til forlængelse af monteringsskinnen MS4141. Denne forbindelse kan nemt og sikkert fremstilles på byggepladsen eller præfabrikeret i værkstedet.
Det er sikret, at der ikke opstår et svagt punkt i skinnekoblingens område. Her gælder de statiske værdier for monteringsskinnen.

Leverance:
Holdeplader type 4141 og tilhørende sekskantskruer er vedlagt.

Forbindelsesplade med 1 hul





Type	Materialetykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 1 VP FT	5	4012195486015	**1124643**
GMS 1 VP A2	4	4012195804895	**1124683**
GMS 1 VP A4	4	4012195805137	**1124723**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B

Samleplade med langt hul til montering af fx gevindstænger på profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i længden.

Samleplade med 2 huller





Type	Materialetykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 2 VP FT	5	4012195486022	**1124645**
GMS 2 VP A2	4	4012195804901	**1124685**
GMS 2 VP A4	4	4012195805144	**1124725**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B

Samleplade med 2 huller til forbindelse mellem profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i længden.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Samleplade med 3 huller

Type	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 3 VP FT	5	4012195486039	**1124647**
GMS 3 VP A2	4	4012195804918	**1124687**
GMS 3 VP A4	4	4012195805175	**1124727**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4
FT varmgalvaniseret 2B






Forbindelsesplade med 3 huller til forbindelse mellem profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i længden.

Forbindelsesplade med 4 huller

Type	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 4 VP FT	5	4012195486046	**1124649**
GMS 4 VP A2	4	4012195804925	**1124689**
GMS 4 VP A4	4	4012195805182	**1124729**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4
FT varmgalvaniseret 2B






Forbindelsesplade med 4 huller til forbindelse mellem profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i længden.

Samleplade med 5 huller

Type	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 5 VP FT	5	4012195486053	**1124651**
GMS 5 VP A2	4	4012195804932	**1124691**
GMS 5 VP A4	4	4012195805199	**1124731**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4
FT varmgalvaniseret 2B







Samleplade med 5 huller til forbindelse mellem profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i længden.

Forbindelse

Type	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
GVMS 4 ASV FT	Med gennemgående hul 13 mm	4012195486008	**1124641**
GVMS 4 ASV A2	Med gennemgående hul 13 mm	4012195804888	**1124681**
GVMS 4 ASV A4	Med gennemgående hul 13 mm	4012195805120	**1124715**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4
FT varmgalvaniseret 2B






Forbindelsesstykke med 4 huller til forbindelse mellem profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm til montering udenpå i længden

Samleplade L-form

Type	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 3 VP L FT	5	4012195486060	**1124653**
GMS 3 VP L A2	4	4012195804949	**1124693**
GMS 3 VP L A4	4	4012195805205	**1124733**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4
FT varmgalvaniseret 2B






Forbindelsesplade med 3 huller til vinkelforbindelse af profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Monteringsskinne MS4121 og MS4141, tung tilbehør

Forbindelsesplade T-form







Type	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 4 VP T FT	5	4012195486077	**1124655**
GMS 4 VP T A2	4	4012195804956	**1124695**
GMS 4 VP T A4	4	4012195805212	**1124735**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4
FT varmgalvaniseret 2B

Forbindelsesplade med 4 huller til T-formet forbindelse mellem profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm.

Samleplade X-form






Type	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 5 VP X FT	5	4012195486084	**1124657**
GMS 5 VP X A2	4	4012195804963	**1124697**
GMS 5 VP X A4	4	4012195805229	**1124737**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4
FT varmgalvaniseret 2B

Samleplade med 5 huller til forbindelse mellem profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i kryds.

Omegabøjle






Type	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 3 O 4121 FT	5	4012195486152	**1124671**
GMS 3 O 4121 A2	4	4012195805076	**1124711**
GMS 3 O 4121 A4	4	4012195805298	**1124751**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4
FT varmgalvaniseret 2B

Fastgørelsesbøjle med 3 huller til krydsformet forbindelse af profilskinner 41 x 21 mm.

Omegabøjle







Type	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 3 O 4141 FT	5	4012195486169	**1124673**
GMS 3 O 4141 A2	5	4012195805083	**1124713**
GMS 3 O 4141 A4	5	4012195805304	**1124753**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4
FT varmgalvaniseret 2B

Fastgørelsesbøjle med 3 huller til krydsformet forbindelse af profilskinner 41 x 41 mm.

Monteringsvinkel, 90° med 2 huller





Type	Ud-førelse	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 2 VW 90 FT	90°-vinkel	4012195486091	**1124659**
GMS 2 VW 90 A2	90°-vinkel	4012195804994	**1124699**
GMS 2 VW 90 A4	90°-vinkel	4012195805236	**1124739**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4
FT varmgalvaniseret 2B

Monteringsvinkel med 2 huller til forbindelse af profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i en vinkel på 90°.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Monteringsvinkel, 90° med 4 huller

Type	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 4 VW 90 FT	90°-vinkel	4012195486114	**1124663**
GMS 4 VW 90 A2	90°-vinkel	4012195805014	**1124703**
GMS 4 VW 90 A4	90°-vinkel	4012195805250	**1124743**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B






Monteringsvinkel med 2 huller til forbindelse af profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i en vinkel på 90°.

Monteringsvinkel, 90° med 3 huller

Type	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 3 VW 90 FT	90°-vinkel	4012195486107	**1124661**
GMS 3 VW 90 A2	90°-vinkel	4012195805007	**1124701**
GMS 3 VW 90 A4	90°-vinkel	4012195805243	**1124741**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B






Monteringsvinkel med 3 huller til forbindelse af profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i en vinkel på 90°.

Monteringsvinkel, 45° med 3 huller

Type	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 3 VW 45 FT	45°-vinkel	4012195486138	**1124667**
GMS 3 VW 45 A2	45°-vinkel	4012195805052	**1124707**
GMS 3 VW 45 A4	45°-vinkel	4012195805274	**1124747**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B






Monteringsvinkel med 3 huller til forbindelse af profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i en vinkel på 45°.

Monteringsvinkel, 45° med 4 huller

Type	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 4 VW 45 FT	45°-vinkel	4012195486145	**1124669**
GMS 4 VW 45 A2	45°-vinkel	4012195805069	**1124709**
GMS 4 VW 45 A4	45°-vinkel	4012195805281	**1124749**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B






Monteringsvinkel med 4 huller til forbindelse af profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i en vinkel på 45°.


Bjælkeklo, let TKH

Type	Højde mm	F i kN	GTIN/EAN	Varenr.
TKH-L-25 FT	25	10	4012196579259	**6355812**

St Stål

FT varmgalvaniseret






Bjælkeklo med glidemøtrik til fastgørelse af profilskinner på jernbjælker.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Monteringsskinne MS4121 og MS4141, tung tilbehør

Beskyttelseskappe MS4121






Type	Farve	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
MS4121 SK	pastelorange	300	4012195686217	**1122902**

PE Polyethylen

Beskyttelseskapper til profilskinne type MS4121.

Endekappe MS4121






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MS4121 EK	pastelorange	4012196255726	**1122904**

PE Polyethylen

Endekappe til profilskinne type MS4121.

Beskyttelseskappe MS4141






Type	Farve	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
MS4141 SK	pastelorange	300	4012195686200	**1122900**

PE Polyethylen

Beskyttelseskapper til profilskinne type MS4141.

Endekappe MS4141





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MS4141 EK	pastelorange	4012195894117	**1122906**

PE Polyethylen

Endekappe til profilskinne type MS4141.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling



Angiv altid varenummer ved bestilling

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbøjle, enkelt kunststofholdestykke



Type	Spænde-område D mm	GTIN/EAN	Varenr.
2056N 12 FT	8 - 12	4012195067399	**1163124**
2056N 16 FT	12 - 16	4012195067450	**1163167**
2056N 22 FT	16 - 22	4012195067511	**1163221**
2056N 28 FT	22 - 28	4012195067573	**1163280**
2056N 34 FT	28 - 34	4012195067634	**1163345**
2056N 40 FT	34 - 40	4012195067696	**1163396**
2056N 46 FT	40 - 46	4012195067757	**1163469**
2056N 52 FT	46 - 52	4012195067818	**1163523**
2056N 58 FT	52 - 58	4012195067870	**1163582**
2056N 64 FT	58 - 64	4012195067931	**1163647**
2056N 70 FT	64 - 70	4012195067993	**1163701**
2056N 12 ALU	8 - 12	4012195436515	**1183605**
2056N 16 ALU	12 - 16	4012195436577	**1183613**
2056N 22 ALU	16 - 22	4012195436638	**1183621**
2056N 28 ALU	22 - 28	4012195436690	**1183648**
2056N 34 ALU	28 - 34	4012195436751	**1183656**
2056N 40 ALU	34 - 40	4012195436812	**1183664**
2056N 46 ALU	40 - 46	4012195436874	**1183672**
2056N 52 ALU	46 - 52	4012195436935	**1183680**
2056N 58 ALU	52 - 58	4012195436997	**1183699**

St Stål Aluminium Aluminium

FT varmgalvaniseret


Passer til alle C-profilskinner med 11 - 12 mm slidsbredde, mindst 6,5 mm fri indvendig højde og mindst 18,5 mm fri indvendig bredde.
Bøjle og skrue af varmgalvaniseret stål.
Dæmper af polypropylen, farve lysgrå RAL 7035, halogenfri.

Dimensioner

Type	Spænde-område D mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Mål G	Mål t mm	Mål x mm	Mål H mm	Mål L mm	Maks. tilspændings-moment Nm
2056N 12 FT	8 - 12	20	16	34	M6	1,5	5	34	34	3
2056N 16 FT	12 - 16	20	20	34	M6	1,5	5	38	34	3
2056N 22 FT	16 - 22	20	27	34	M6	1,5	5	44	34	3
2056N 28 FT	22 - 28	20	33	34	M6	2	5	51	34	3
2056N 34 FT	28 - 34	20	39	34	M8	2	5,5	59	37,5	5
2056N 40 FT	34 - 40	20	45	34	M8	2	5,5	66	37,5	5
2056N 46 FT	40 - 46	20	51	40	M8	2	5,5	72	37,5	5
2056N 52 FT	46 - 52	20	57	40	M8	2	6,5	79	37,5	5
2056N 58 FT	52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	86	45,5	5
2056N 64 FT	58 - 64	23	70	40	M8	2,5	6,5	92	45,5	5
2056N 70 FT	64 - 70	23	76	40	M8	2,5	6,5	99	45,5	5

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbøjle, enkelt metalholdestykke



N 11-12


Type	Spænde-område D mm	GTIN/EAN	Varenr.
2056N M 12 FT	8 - 12	4012195060857	**1155407**
2056N M 16 FT	12 - 16	4012195060918	**1155415**
2056N M 22 FT	16 - 22	4012195060970	**1155423**
2056N M 28 FT	22 - 28	4012195061038	**1155431**
2056N M 34 FT	28 - 34	4012195061090	**1155458**
2056N M 40 FT	34 - 40	4012195061151	**1155466**
2056N M 46 FT	40 - 46	4012195061212	**1155474**
2056N M 52 FT	46 - 52	4012195061274	**1155482**
2056N M 58 FT	52 - 58	4012195061335	**1155490**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Passer til alle C-profilskinner med rillebredde 11 - 12 mm; min. 6,5 mm fri indvendig højde og min. 18,5 mm fri indvendig bredde;
metalkar har meget afrundede kanter på alle sider, så kablerne ikke beskadiges.

Dimensioner



Type	Spænde-område D mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Mål G	Mål t mm	Mål x mm	Mål H mm	Mål L mm	Maks. tilspændings-moment Nm
2056N M 12 FT	8 - 12	20	16	30	M6	1,5	3,5	34	32,5	3
2056N M 16 FT	12 - 16	20	20	30	M6	1,5	3,5	38	32,5	3
2056N M 22 FT	16 - 22	20	27	30	M6	1,5	4,5	44	33,5	3
2056N M 28 FT	22 - 28	20	33	30	M6	2	4,5	51	33,5	3
2056N M 34 FT	28 - 34	20	39	35	M8	2	4,5	59	37	5
2056N M 40 FT	34 - 40	20	45	35	M8	2	5	66	37	5
2056N M 46 FT	40 - 46	20	51	35	M8	2	5	72	37	5
2056N M 52 FT	46 - 52	20	57	35	M8	2	5	79	37	5
2056N M 58 FT	52 - 58	23	64	35	M8	2,5	5	89	37	5

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbøjle, enkelt kunststofholdestykke



Type	Spænde-område D mm	GTIN/EAN	Varenr.
2056 12 FT	8 - 12	4012195064459	**1160125**
2056 16 FT	12 - 16	4012195064510	**1160168**
2056 22 FT	16 - 22	4012195064572	**1160222**
2056 28 FT	22 - 28	4012195064633	**1160281**
2056 34 FT	28 - 34	4012195064695	**1160346**
2056 40 FT	34 - 40	4012195064756	**1160400**
2056 46 FT	40 - 46	4012195064817	**1160451**
2056 52 FT	46 - 52	4012195064879	**1160524**
2056 58 FT	52 - 58	4012195064930	**1160583**
2056 64 FT	58 - 64	4012195064992	**1160648**
2056 70 FT	64 - 70	4012195065050	**1160702**
2056 76 FT	70 - 76	4012195065111	**1160761**
2056 82 FT	76 - 82	4012195065173	**1160826**
2056 90 FT	82 - 90	4012195065234	**1160907**
2056 100 FT	90 - 100	4012195065296	**1160990**
2056 12 A2	8 - 12	4012195063612	**1159518**
2056 16 A2	12 - 16	4012195063674	**1159526**
2056 22 A2	16 - 22	4012195063735	**1159534**
2056 28 A2	22 - 28	4012195063797	**1159542**
2056 34 A2	28 - 34	4012195063858	**1159550**
2056 40 A2	34 - 40	4012195063919	**1159569**
2056 46 A2	40 - 46	4012195063971	**1159577**
2056 52 A2	46 - 52	4012195064039	**1159585**
2056 58 A2	52 - 58	4012195064091	**1159593**
2056 64 A2	58 - 64	4012195064152	**1159607**
2056 70 A2	64 - 70	4012195064213	**1159615**
2056 76 A2	70 - 76	4012195064275	**1159623**
2056 12 ALU	8 - 12	4012195077299	**1183206**
2056 16 ALU	12 - 16	4012195077350	**1183214**
2056 22 ALU	16 - 22	4012195077411	**1183222**
2056 28 ALU	22 - 28	4012195077473	**1183230**
2056 34 ALU	28 - 34	4012195077534	**1183249**
2056 40 ALU	34 - 40	4012195077596	**1183257**
2056 46 ALU	40 - 46	4012195077657	**1183265**
2056 52 ALU	46 - 52	4012195077718	**1183273**
2056 58 ALU	52 - 58	4012195077770	**1183281**
2056 64 ALU	58 - 64	4012195077831	**1183303**
2056 70 ALU	64 - 70	4012195435310	**1183311**
2056 76 ALU	70 - 76	4012195435372	**1183338**


St Stål Aluminium Aluminium A2 Rustfrit stål A2

FT varmgalvaniseret 2B

Passer til alle C-profilskinner med 16-17 mm slidsbredde.
Bøjle og skrue af varmgalvaniseret stål, dæmper af polypropylen, halogenfri, farve lysegrå RAL 7035.

Dimensioner

Type	Spænde-område D mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Mål G	Mål t mm	Mål x mm	Mål H mm	Mål L mm	Maks. tilspændings-moment Nm
2056 12 FT	8 - 12	23	16	34	M6	1,5	5	40	34	3
2056 16 FT	12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	44	34	3
2056 22 FT	16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	50	34	3
2056 28 FT	22 - 28	23	33	34	M6	2	5	58	34	3
2056 34 FT	28 - 34	23	39	34	M8	2	5,5	66	34	5
2056 40 FT	34 - 40	23	45	34	M8	2	5,5	72	37,5	5
2056 46 FT	40 - 46	23	51	40	M8	2	5,5	79	44,5	5
2056 52 FT	46 - 52	23	57	40	M8	2	6,5	86	44,5	5
2056 58 FT	52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	93	45,5	5
2056 64 FT	58 - 64	23	70	40	M8	2,5	6,5	99	45,5	5
2056 70 FT	64 - 70	23	76	40	M8	2,5	6,5	106	45,5	5
2056 76 FT	70 - 76	25	82	40	M8	2,5	6,5	114	45,5	5
2056 82 FT	76 - 82	25	88	40	M8	2,5	6,5	121	45,5	5
2056 90 FT	82 - 90	25	97	40	M8	3	6,5	130	57,5	5
2056 100 FT	90 - 100	25	107	40	M8	3	6,5	140	57,5	5

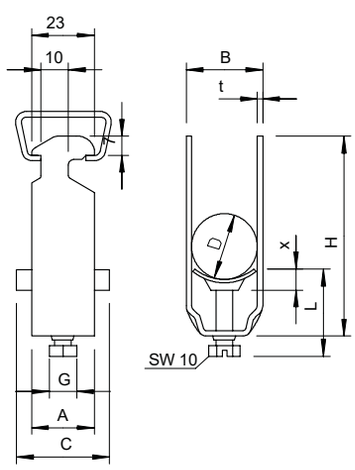

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbøjle, hammerfod

Kabelbøjle, dobbelt kunststofholdestykke




H | 16-17 | Fluor Chlor Brom HALOGENFREE

Type	Spænde-område D mm	GTIN/EAN	Varenr.
2056 2 12 ALU	8 - 12	4012195435495	**1183389**

Aluminium Aluminium

Passer til alle C-profilskinner med en slidsbredde på 16 - 17 mm;
bøjle og skrue af aluminium ALMg 3,
dæmper af polypropylen, halogenfri, lysgrå RAL 7035.

Dimensioner

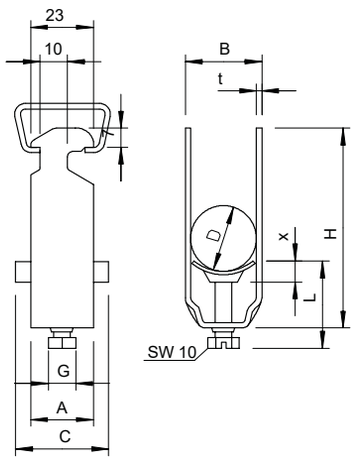

Type	Spænde-område D mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Mål G	Mål t mm	Mål x mm	Mål H mm	Mål L mm	Maks. tilspændings-moment Nm
2056 2 12 ALU	8 - 12	23	16	34	M6	1,5	4,5	52	34	2

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Kabelbøjle, enkelt metalholdestykke

H | 16-17 | E30 | E90



Type	Spænde-område D mm	GTIN/EAN	Varenr.
2056 M 12 FT	8 - 12	4012195062714	**1156004**
2056 M 16 FT	12 - 16	4012195062776	**1156012**
2056 M 22 FT	16 - 22	4012195062837	**1156020**
2056 M 28 FT	22 - 28	4012195062899	**1156039**
2056 M 34 FT	28 - 34	4012195062950	**1156047**
2056 M 40 FT	34 - 40	4012195063018	**1156055**
2056 M 46 FT	40 - 46	4012195063070	**1156063**
2056 M 52 FT	46 - 52	4012195063131	**1156071**
2056 M 58 FT	52 - 58	4012195063193	**1156098**
2056 M 64 FT	58 - 64	4012195063254	**1156101**
2056 M 70 FT	64 - 70	4012195063315	**1156128**
2056 M 76 FT	70 - 76	4012195063377	**1156136**
2056 M 82 FT	76 - 82	4012195063438	**1156144**
2056 M 90 FT	82 - 90	4012195063490	**1156152**
2056 M 100 FT	90 - 100	4012195063551	**1156160**
2056 M 12 A2	8 - 12	4012195668190	**1159712**
2056 M 16 A2	12 - 16	4012195668206	**1159716**
2056 M 22 A2	16 - 22	4012195668213	**1159722**
2056 M 28 A2	22 - 28	4012195668220	**1159728**
2056 M 34 A2	28 - 34	4012195668268	**1159734**
2056 M 40 A2	34 - 40	4012195668275	**1159740**
2056 M 46 A2	40 - 46	4012195668282	**1159746**
2056 M 52 A2	46 - 52	4012195668299	**1159752**
2056 M 58 A2	52 - 58	4012195668305	**1159758**
2056 M 64 A2	58 - 64	4012195668312	**1159764**
2056 M 70 A2	64 - 70	4012195668329	**1159770**
2056 M 76 A2	70 - 76	4012195668336	**1159776**


St Stål A2 Rustfrit stål A2

FT varmgalvaniseret 2B

Passer til alle C-profilskinner med en slidsbredde på 16 - 17 mm.
Bøjle, skrue og dæmper af varmgalvaniseret stål.

Dimensioner

Type	Spænde-område D mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Mål G	Mål t mm	Mål x mm	Mål H mm	Mål L mm	Maks. tilspændings-moment Nm
2056 M 12 FT	8 - 12	23	16	30	M6	1,5	3,5	40	32,5	3
2056 M 16 FT	12 - 16	23	20	30	M6	1,5	3,5	44	32,5	3
2056 M 22 FT	16 - 22	23	27	30	M6	1,5	4,5	50	46,5	3
2056 M 28 FT	22 - 28	23	33	30	M6	2	4,5	58	46,5	3
2056 M 34 FT	28 - 34	23	39	35	M8	2	5	66	44	5
2056 M 40 FT	34 - 40	23	45	35	M8	2	5	72	44	5
2056 M 46 FT	40 - 46	23	51	35	M8	2	5	79	44	5
2056 M 52 FT	46 - 52	23	57	35	M8	2	5	86	44	5
2056 M 58 FT	52 - 58	23	64	35	M8	2,5	5	93	44	5
2056 M 64 FT	58 - 64	23	70	35	M8	2,5	5	99	56	5
2056 M 70 FT	64 - 70	25	76	35	M8	2,5	5	106	56	5
2056 M 76 FT	70 - 76	25	82	40	M8	2,5	5	114	56	5
2056 M 82 FT	76 - 82	25	88	40	M8	2,5	5	121	56	5
2056 M 90 FT	82 - 90	25	97	40	M8	3	5	130	56	5
2056 M 100 FT	90 - 100	25	107	40	M8	3	5	140	56	5

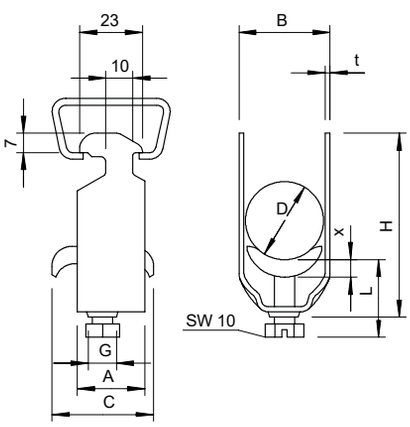

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbøjle, enkelt kunststofholdestykke




Type	Spænde-område D mm	GTIN/EAN	Varenr.
2056U 12 FT	8 - 12	4012195072737	**1175122**
2056U 16 FT	12 - 16	4012195072799	**1175165**
2056U 22 FT	16 - 22	4012195072850	**1175211**
2056U 28 FT	22 - 28	4012195072911	**1175289**
2056U 34 FT	28 - 34	4012195072973	**1175343**
2056U 40 FT	34 - 40	4012195073031	**1175408**
2056U 46 FT	40 - 46	4012195073093	**1175467**
2056U 52 FT	46 - 52	4012195073154	**1175521**
2056U 58 FT	52 - 58	4012195073215	**1175580**
2056U 64 FT	58 - 64	4012195073277	**1175645**
2056U 70 FT	64 - 70	4012195073338	**1175696**
2056U 76 FT	70 - 76	4012195073390	**1175769**
2056U 82 FT	76 - 82	4012195073451	**1175823**
2056U 90 FT	82 - 90	4012195073512	**1175904**
2056U 100 FT	90 - 100	4012195073574	**1175998**
2056U 12 A2	8 - 12	4012195074595	**1178504**
2056U 16 A2	12 - 16	4012195074656	**1178512**
2056U 22 A2	16 - 22	4012195074717	**1178520**
2056U 28 A2	22 - 28	4012195074779	**1178539**
2056U 34 A2	28 - 34	4012195074830	**1178547**
2056U 40 A2	34 - 40	4012195074892	**1178555**
2056U 46 A2	40 - 46	4012195074953	**1178563**
2056U 52 A2	46 - 52	4012195075011	**1178571**
2056U 58 A2	52 - 58	4012195075073	**1178598**
2056U 64 A2	58 - 64	4012195075134	**1178601**
2056U 70 A2	64 - 70	4012195075196	**1178628**
2056U 76 A2	70 - 76	4012195075257	**1178636**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FT varmgalvaniseret 2B

Passer til alle C-profilskinner med en rillebredde på 18 mm og 22 mm.
Trykkar af polypropylen, halogenfri, farve lysgrå RAL 7035.

Dimensioner

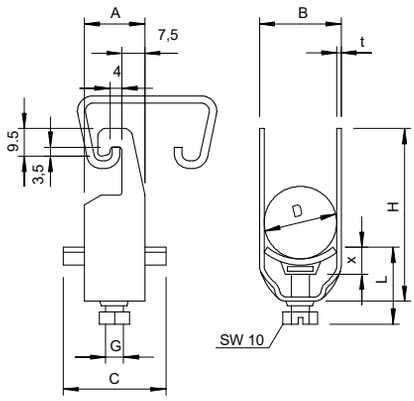

Type	Spænde-område D mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Mål G	Mål t mm	Mål x mm	Mål H mm	Mål L mm	Maks. tilspændings-moment Nm
2056U 12 FT	8 - 12	20	16	34	M6	1,5	5	42	34	3
2056U 16 FT	12 - 16	20	20	34	M6	1,5	5	46	34	3
2056U 22 FT	16 - 22	20	27	34	M6	1,5	5	53	34	3
2056U 28 FT	22 - 28	20	33	34	M6	2	5	59	34	3
2056U 34 FT	28 - 34	20	39	34	M8	2	5,5	67	37,5	5
2056U 40 FT	34 - 40	20	45	34	M8	2	5,5	73	37,5	5
2056U 46 FT	40 - 46	20	51	40	M8	2	5,5	79	37,5	5
2056U 52 FT	46 - 52	20	57	40	M8	2	6,5	85	38,5	5
2056U 58 FT	52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	91	38,5	5
2056U 64 FT	58 - 64	23	70	40	M8	2,5	6,5	97	38,5	5
2056U 70 FT	64 - 70	23	76	40	M8	2,5	6,5	103	38,5	5
2056U 76 FT	70 - 76	25	82	40	M8	2,5	6,5	110	45,5	5
2056U 82 FT	76 - 82	25	88	40	M8	2,5	6,5	116	45,5	5
2056U 90 FT	82 - 90	25	97	40	M8	3	6,5	125	45,5	5
2056U 100 FT	90 - 100	25	107	40	M8	3	6,5	135	45,5	5

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbøjle, enkelt metalholdestykke

U 18 22 E30 E90




Type	Spænde-område D mm	GTIN/EAN	Varenr.
2056U M 12 FT	8 - 12	4012195498254	**1158007**
2056U M 16 FT	12 - 16	4012195498315	**1158015**
2056U M 22 FT	16 - 22	4012195498377	**1158023**
2056U M 28 FT	22 - 28	4012195498438	**1158031**
2056U M 34 FT	28 - 34	4012195498490	**1158058**
2056U M 40 FT	34 - 40	4012195498551	**1158066**
2056U M 46 FT	40 - 46	4012195498612	**1158074**
2056U M 52 FT	46 - 52	4012195498674	**1158082**
2056U M 58 FT	52 - 58	4012195498735	**1158090**
2056U M 64 FT	58 - 64	4012195498797	**1158104**
2056U M 70 FT	64 - 70	4012195498858	**1158112**
2056U M 76 FT	70 - 76	4012195498919	**1158120**
2056U M 12 A4	8 - 12	4012195912255	**1158207**
2056U M 16 A4	12 - 16	4012195912262	**1158211**
2056U M 22 A4	16 - 22	4012195912279	**1158215**
2056U M 28 A4	22 - 28	4012195912286	**1158219**
2056U M 34 A4	28 - 34	4012195912293	**1158223**
2056U M 40 A4	34 - 40	4012195912309	**1158227**
2056U M 46 A4	40 - 46	4012195912316	**1158231**
2056U M 52 A4	46 - 52	4012195912323	**1158235**
2056U M 58 A4	52 - 58	4012195912330	**1158239**
2056U M 64 A4	58 - 64	4012195912347	**1158243**
2056U M 70 A4	64 - 70	4012195912354	**1158247**
2056U M 76 A4	70 - 76	4012195912361	**1158251**

St Stål A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B

Passer til alle C-profilskinner med en rillebredde på 18 mm og 22 mm.

Dimensioner



Type	Spænde-område D mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Mål G	Mål t mm	Mål x mm	Mål H mm	Mål L mm	Maks. tilspændings-moment Nm
2056U M 12 FT	8 - 12	20	16	34	M6	1,5	5	42	34	3
2056U M 16 FT	12 - 16	20	20	34	M6	1,5	5	46	34	3
2056U M 22 FT	16 - 22	20	27	34	M6	1,5	5	53	34	3
2056U M 28 FT	22 - 28	20	33	34	M6	2	5	59	34	3
2056U M 34 FT	28 - 34	20	39	34	M8	2	5,5	67	37,5	5
2056U M 40 FT	34 - 40	20	45	34	M8	2	5,5	73	37,5	5
2056U M 46 FT	40 - 46	20	51	40	M8	2	5,5	79	37,5	5
2056U M 52 FT	46 - 52	20	57	40	M8	2	6,5	85	38,5	5
2056U M 58 FT	52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	91	38,5	5
2056U M 64 FT	58 - 64	23	70	40	M8	2,5	6,5	97	38,5	5
2056U M 70 FT	64 - 70	23	76	40	M8	2,5	6,5	103	38,5	5
2056U M 76 FT	70 - 76	25	82	40	M8	2,5	6,5	110	45,5	5

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbøjle, enkelt kunststofholdestykke




Type	Spænde-område D mm	GTIN/EAN	Varenr.
2056F 12 FT	8 - 12	4012195070634	**1169122**
2056F 16 FT	12 - 16	4012195070696	**1169165**
2056F 22 FT	16 - 22	4012195070757	**1169211**
2056F 28 FT	22 - 28	4012195070818	**1169289**
2056F 34 FT	28 - 34	4012195070870	**1169343**
2056F 40 FT	34 - 40	4012195070931	**1169408**
2056F 46 FT	40 - 46	4012195070993	**1169467**
2056F 52 FT	46 - 52	4012195071051	**1169521**
2056F 58 FT	52 - 58	4012195071112	**1169580**
2056F 64 FT	58 - 64	4012195071174	**1169645**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Passer til flad-, vinkel- og U-jern med en materialetykkelse på 4 - 12 mm.
Bøjle og skrue af varmgalvaniseret stål.
Dæmper af polypropylen, halogenfri, farve lysgrå RAL 7035.

Dimensioner

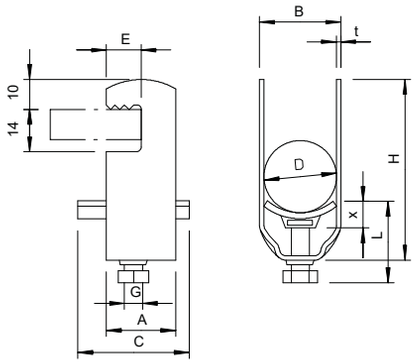

Type	Spænde-område D mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Mål G	Mål t mm	Mål x mm	Mål H mm	Mål L mm	Maks. tilspændings-moment Nm
2056F 12 FT	8 - 12	23	16	34	M6	1,5	5	43	34	3
2056F 16 FT	12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	47	34	3
2056F 22 FT	16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	54	34	3
2056F 28 FT	22 - 28	23	33	34	M6	2	5	60	34	3
2056F 34 FT	28 - 34	23	39	34	M8	2	5,5	68	37,5	5
2056F 40 FT	34 - 40	23	45	34	M8	2	5,5	74	37,5	5
2056F 46 FT	40 - 46	25	51	40	M8	2	5,5	80	37,5	5
2056F 52 FT	46 - 52	25	57	40	M8	2	6,5	86	38,5	5
2056F 58 FT	52 - 58	25	64	40	M8	2,5	6,5	92	38,5	5
2056F 64 FT	58 - 64	25	70	40	M8	2,5	6,5	98	38,5	5

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbøjle, enkelt metalholdestykke, rundprofiler/rør






Type	Spænde-område D mm	GTIN/EAN	Varenr.
2056RS M 16 FT	12 - 16	4012195358411	**1158305**
2056RS M 22 FT	16 - 22	4012195358428	**1158309**
2056RS M 28 FT	22 - 28	4012195358435	**1158313**
2056RS M 34 FT	28 - 34	4012195358442	**1158317**
2056RS M 40 FT	34 - 40	4012195358473	**1158321**
2056RS M 46 FT	40 - 46	4012195358480	**1158325**
2056RS M 52 FT	46 - 52	4012195358497	**1158329**
2056RS M 58 FT	52 - 58	4012195358503	**1158333**
2056RS M 64 FT	58 - 64	4012195358534	**1158337**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Passer til alle rundprofiljerne eller rør med diameter op til 22 mm. Bøjle, trykkar og skrue af stål er varmgalvaniseret.
Metalkarrene har meget afrundede kanter på alle sider, så kablerne ikke beskadiges.

Dimensioner



Type	Spænde-område D mm	Mål B mm	Mål C mm	Mål G	Mål t mm	Mål H mm	Mål L mm	Maks. tilspændings-moment Nm
2056RS M 16 FT	12 - 16	20	28	M6	1,5	57	26	3
2056RS M 22 FT	16 - 22	27	28	M6	1,5	69	30	3
2056RS M 28 FT	22 - 28	33	28	M6	2	73	38	3
2056RS M 34 FT	28 - 34	39	33	M8	2	79	33	5
2056RS M 40 FT	34 - 40	45	33	M8	2	86	33	5
2056RS M 46 FT	40 - 46	51	33	M8	2	92	33	5
2056RS M 52 FT	46 - 52	57	33	M8	2	97	33	5
2056RS M 58 FT	52 - 58	64	33	M8	2,5	103	33	5
2056RS M 64 FT	58 - 64	70	33	M8	2,5	112	33	5

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Trykfordeler, kunststof universel




Type	Spænde-område D mm	Mål L mm	Mål B mm	Mål H mm	GTIN/EAN	Varenr.
2058FW 12 LGR	8 - 12	34	16,5	5	4012195083115	**1197126**
2058FW 22 LGR	16 - 22	34	25,5	5,8	4012195083238	**1197223**
2058FW 28 LGR	22 - 28	34	31,5	7,2	4012195083290	**1197282**
2058FW 34 LGR	28 - 34	34	37	8,4	4012195083351	**1197347**
2058FW 40 LGR	34 - 40	34	42,5	9,7	4012195083412	**1197401**
2058FW 46 LGR	40 - 46	40	48	11	4012195083474	**1197460**
2058FW 58 LGR	52 - 58	40	57	10,6	4012195083597	**1197584**

PP Polypropylen

Uafhængigt af skinnen, kan anvendes universelt ved at den kan skubbes på en af BBS-kabelbøjlens sider.

Dimensioner



Trykfordeler, kunststof universel




Type	Spænde-område D mm	Mål L mm	Mål B mm	Mål H mm	Farve	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
2058UW 12 LGR	8 - 12	37	18,5	5,8	lysgrå	1500	4012196636129	**1198012**
2058UW 16 LGR	12 - 16	37	21,5	5,8	lysgrå	1600	4012196636150	**1198016**
2058UW 22 LGR	16 - 22	37	27,5	6,8	lysgrå	1500	4012196636167	**1198022**
2058UW 28 LGR	22 - 28	37	33,5	8,3	lysgrå	1200	4012196636174	**1198028**
2058UW 34 LGR	28 - 34	37	45,5	9,8	lysgrå	1200	4012196636181	**1198034**
2058UW 40 LGR	34 - 40	37	45,5	10,8	lysgrå	600	4012196636198	**1198040**
2058UW 46 LGR	40 - 46	40	51,5	11,8	lysgrå	600	4012196636204	**1198046**
2058UW 52 LGR	46 - 52	40	57,5	11,8	lysgrå	600	4012196636211	**1198052**
2058UW 58 LGR	52 - 58	40	63,5	11,8	lysgrå	600	4012196636228	**1198058**
2058UW 64 LGR	58 - 64	40	69,5	11,8	lysgrå	600	4012196636235	**1198064**
2058UW 70 LGR	64 - 70	40	75,5	12,3	lysgrå	300	4012196636242	**1198070**
2058UW 76 LGR	70 - 76	40	81,5	12,3	lysgrå	300	4012196636273	**1198076**
2058UW 82 LGR	76 - 82	40	87,5	12,3	lysgrå	300	4012196636280	**1198082**
2058UW 90 LGR	82 - 90	40	96	12,8	lysgrå	300	4012196636297	**1198090**
2058UW 100 LGR	90 - 100	40	106	12,8	lysgrå	300	4012196636303	**1198100**

PP Polypropylen

Uafhængigt af skinnen, kan anvendes universelt ved at den skubbes på en af kabelbøjlens sider. Kan kombineres til dobbelt holdestykke, på grund af en intelligent kontur på bagsiden. Efterfølgende installation mulig uden afmontering af kabelbøjlen.

Dimensioner




Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2019 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Plugs med modhager

Type	Pløk-Ø mm	Mål L mm	Træ-skruer Ø mm	Udtræks-værdier N	GTIN/EAN	Varenr.
910 N 5x25 GRW	5	25	2,5-4	2100	4012195228851	**2349043**
910 N 6x30 GRW	6	30	3,5-5	3300	4012195228912	**2349051**
910 N 6x60 GRW	6	60	3,5-5	3300	4012195228974	**2349078**
910 N 8x40 GRW	8	40	4,5-6	4500	4012195229032	**2349086**
910 N 10x50 GRW	10	50	6-8	9400	4012195229155	**2349108**
910 N 12x60 GRW	12	60	8-10	11600	4012195229216	**2349124**






PA Polyamid

Nødvendig min. skruelængde = dybellængde + komponenttykkelse + 1 x skrue-Ø.
Udtræksværdi gælder for træskruer med den største skruediameter i beton af klasse B25.
Vores anbefalede sikkerhedsværdi: 5-dobbelt

Slagdybel

Type	Pløk-Ø mm	Længde mm	Udtræks-kraft N min./Beton	GTIN/EAN	Varenr.
910 SD 5X35	5	35	220	4012195229452	**2351021**
910 SD 6X35	6	35	260	4012195669197	**2351056**
910 SD 6X40	6	40	260	4012195229513	**2351064**
910 SD 8X55	8	55	350	4012195229575	**2351099**






PA Polyamid

Slagskrue: Stål, el-galvaniseret og transparent passiveret.

Dybel med dobbeltflange

Type	Pløk-Ø mm	Længde mm	Bore-huls-dybde mm	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
910 DF 6x35	6	35	40	1200	4012195448099	**2347407**






PA Polyamid

Slagskrue: coated med stål, el-galvaniseret, transparent passivering.

Fjederklap-dybel

Type	Ge-vind	Længde mm	Min. hulrums-dybde mm	Brud-last kN	GTIN/EAN	Varenr.
451 M4x95 G	M4	95	35	0,2	4012195432852	**3481662**






St Stål

G galvanisk forzinket

Med gevindstang og messingkærvmøtrik; akse af messing.

Fjederklap-dybel

Type	Ge-vind	Længde mm	Bo-rings Ø mm	Min. hulrums-dybde mm	Brud-last kN	GTIN/EAN	Varenr.
452 M4x70 G	M4	70	14	35	0,4	4012195432975	**3481778**





St Stål

G galvanisk forzinket


Med loftskrog, U-skive og sekskantmøtrik; akse af messing.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Dyvel, let fastgørelse

Kipdybler





Type	Gevind	Mål L mm	Borings Ø mm	Krog-Ø mm	Brudlast kN	GTIN/EAN	Varenr.
455 M5x65 G	M5	65	13	16	0,4	4012195310754	**3482057**
454 M6x100 G	M6	100	16	16	0,8	4012195310693	**3482030**


St Stål

G galvanisk forzinket

1 U-skive og 1 sekskantmøtrik, med loftskrog.
Obs: I forbindelse med belysningsophængning skal der beregnes en 5 x vægt i sikkerhedsfaktor.

Kipdybler





Type	Gevind	Mål L mm	Borings Ø mm	Brudlast kN	Min. hulrumsdybde mm	GTIN/EAN	Varenr.
KD 8 100	M8	100	22	2,4	75	4012195239475	**3482707**
KD 10 100	M10	100	25	2,4	75	4012195239352	**3482758**

St Stål

G galvanisk forzinket

Inkl. møtrik og stor U-skive.
Den universelle fastgørelse til svær belastning for forspændt beton, hulprofiler af stål, skiver og plader.
Anvendelse: opvarmnings-, udluftnings- og klimateknik, kølesystemer, sprinkleranlæg, rør, kabelføringer osv.
* Afhængigt af loftprofilens styrke.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Fugepistol til 280 ml- og Side-by-side-patroner

Type	GTIN/EAN	Varenr.
VM-P 345 Profi	4012196464661	**3497906**

Kunststof

Side-by-side-patronpistol til anvendelse af standardpatroner eller side-by-side-patroner. Patronpistolen passer til injektionsmørtlen VMU plus 280 og kan anvendes til forarbejdning af normale 300-ml-patroner.



Fugepistol til 10:1 koaksialpatroner

Type	GTIN/EAN	Varenr.
VM-P 380 Profi	4012196464678	**3497909**

Kunststof

Kvalitets-2-komponents-patronpistol. Parallelbevægelsen for aftrækket i forhold til holdegrebet sørger for arbejde uden træthed. Passer til injektionsmørtel af typen VMU plus 420.



Metalsihylse

Type	Mål L mm	Mål d mm	GTIN/EAN	Varenr.
VM-SH 12x1000	1000	12	4012196464906	**3497972**
VM-SH 16x1000	1000	16	4012196464913	**3497975**
VM-SH 22x1000	1000	22	4012196464920	**3497978**

St Stål

Metalsihylser til anvendelse i hulsten og hulrumssten med injektionsmørtelsystemet.





Udblæser

Type	GTIN/EAN	Varenr.
VM-AP 360	4012196464685	**3497912**

Kunststof

Håndpumpe med 750 ml luftvolumen til udblæsning af borehuller iht. dyvel-certificeringen.



SDS-adapter

Type	GTIN/EAN	Varenr.
RBL M6 SDS	4012196464708	**3497915**

St Stål

Adapter til optag af stålbørster til maskinel rengøring af borehuller iht. dyvel-certificeringen. Egnet til boremaskiner med SDS-optag.



SDS-forlænger

Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RB-L 150 M6	150	4012196467884	**3497932**

St Stål

Forlængelse med indvendigt og udvendigt gevind M6 til forbindelse af SDS-adapter med stålbørste ved vanskeligt tilgængelige boringer.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Dyvel, vanskelig fastgørelse

Blandingsrør



Type	GTIN/EAN	Varenr.
VM-X	4012196464937	**3497981**

PA Polyamid

Blandingsrør til påsætning på patroner til injektionsmørtelsystemet VMU plus.

Forlængerrør i fast længde



Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
VM-XE 10/200	200	4012196464944	**3497984**
VM-XE 10/500	500	4012196464951	**3497987**


PA Polyamid

Forlængerrør i fast længde til anvendelse på blanderørsspidserne i injektionsmørtel-systemet VMU plus.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Loftskrog

Type	Ge-vind	Mål d mm	Mål L mm	Mål L1 mm	Mål d Ø mm	Spænde-skive Ø mm	Brud-last kN	GTIN/EAN	Varenr.
948 TG6	M6	6	70	46	13	18	1	4012195513315	**3453820**






St Stål

G galvanisk forzinket

Loftskrog i kraftigt snoet udførelse. Inklusiv to skærmskiver samt møtrikker.

Loftskrog

Type	Materiale-Ø mm	Mål L mm	Mål L1 mm	Brud-last kN	GTIN/EAN	Varenr.
915 3.9x50 G	3,9	50	20	0,15	4012195304333	**3450058**
915 3.9x60 G	3,9	60	20	0,15	4012195304395	**3450066**
915 3.9x70 G	3,9	70	20	0,15	4012195304456	**3450074**
915 3.9x80 G	3,9	80	20	0,15	4012195304517	**3450082**
915 3.9x90 G	3,9	90	20	0,15	4012195304579	**3450090**
915 3.9x100 G	3,9	100	20	0,15	4012195304630	**3450104**
915 4.3x120 G	4,3	120	24	0,2	4012195304692	**3450120**






St Stål


G galvanisk forzinket

Loftskrog med valset træskruegevind.

Ringøse

Type	Ge-vind	Brud-last kN	GTIN/EAN	Varenr.
2084 M6 G	M6	1,15	4012195307211	**3463567**
2084 M8 G	M8	1,15	4012195307273	**3463583**
2084 K M6	M6	1,15	4012195307150	**3463060**





Zn Trykstøbt zink

G galvanisk forzinket

Ringøje med metrisk indvendigt gevind.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Transient- og Lynbeskyttelsessystemer



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Transient- og Lynbeskyttelsessystemer

Overspændingsbeskyttelse energiteknik, afleder type 1 (industri)

Overspændingsbeskyttelse energiteknik, afleder type1+2

Overspændingsbeskyttelse energiteknik, afleder type 2

Overspændingsbeskyttelse energiteknik, afleder type 2+3

Overspændingsbeskyttelse Energiteknik, afleder type 3

Solcelle-systemer

Overspændingsbeskyttelse, ex-beskyttelse

Overspændingsbeskyttelse, beskyttelsesgnist-gab og isolerende gnistgab

Måle- og kontrolsystemer

Potentialudligningssystemer

Jordingssystemer

Indfangnings- og afledersystemer

Isoleret lynbeskyttelse

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


fra side 189


fra side 178


fra side 197


fra side 223


fra side 243



fra side 255


fra side 267


fra side 319


fra side 321


fra side 325


fra side 341


fra side 359


fra side 391

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Diese Anlage ist mit Überspannungsschutzgeräten ausgerüstet.

OBO BETTERMANN

Bei Isolationsmessungen bitte die OBO Schutzmodule herausziehen bzw. abklemmen.

System contains overvoltage protection devices. Please remove or disconnect the OBO protectors during isolation tests.

Mat.-Nr. 4100 8383

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

LightningController Compact - MCF100

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
MCF100-3+NPE+FS	255	3+N/PE	IP20	4012196487332	**5096987**


Kombiafleder, lynstrøms- og overspændingsafleder type 1+2

- Beskyttelsesniveau <1,5 kV
- Til lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømsafledningsevne op til 100 kA (10/350) 3+NPE
- Net-følgestrømsundertrykkende 50 kA Ipeak, afleder-for-sikring indtil 315 A gL/gG
- Opfylder kravene i VDEW-direktivet og E VDE-AR-N 4100 for anvendelse i præ-tælleområdet
- Indkapslede, ikke udblæsende gnistgabs-afleder til anvendelse i fordelerhuse


Anvendelse: Industrianlæg og bygninger med udvendig lynbeskyttelse i klasse I til IV.



Dimensioner

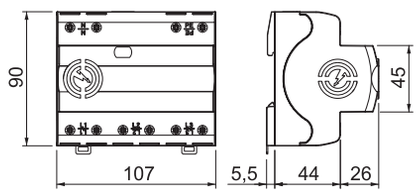

Tilslutningsmuligheder



MCF100-3+NPE+FS

SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I+II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	255 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	35 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	50 kA
Lynstrødstrøm (10/350 µs)	I_{imp}	25 kA
Impulsstrøm (10/350) [total]	I_{total}	100 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	100 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,5 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		315 A
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		VDE
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 25 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 3 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

LightningController Compact - MCF75




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
MCF75-3+FS	255	3	IP20	4012196487325	**5096981**

Kombiafleder, lynstrøms- og overspændingsafleder type 1+2


- Beskyttelsesniveau <1,5 kV
- Til lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømsafledningsevne 75 kA (10/350) 3-polet
- Net-følgestrømsundertrykkende 50 kA Ipeak, afleder-for-sikring indtil 315 A gL/gG
- Opfylder kravene i VDEW-direktivet og E VDE-AR-N 4100 for anvendelse i præ-tælleområdet
- Indkapslede, ikke udblæsende gnistgabs-afleder til anvendelse i fordelerhuse

Anvendelse: Industrianlæg og bygninger med udvendig lynbeskyttelse i klasse I til IV.

Dimensioner

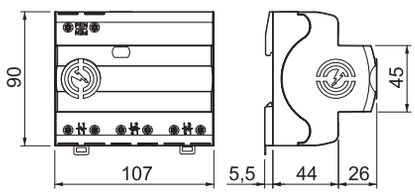

Tilslutningsmuligheder



MCF75-3+FS

SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I+II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	255 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	35 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	50 kA
Lynstrødstrøm (10/350 µs)	I_{imp}	25 kA
Impulsstrøm (10/350) [total]	I_{total}	75 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	75 kA
Fælles beskyttelsesniveau [L-PEN]	$U_{p\ /\ L\text{-}PEN}$	1,5 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		315 A
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		VDE
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 25 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 3 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kombiafleder, 3-polet + NPE

Type 1+2 | LPZ 0→2 | 230/400 V System

Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
MCD 50-B 3+1	255	3+NPE	4012195077091	**5096879**




Kombiafleder, lynstrømsafleder type 1+2, 4-polet, til anvendelse i TT- og TN-S-net.

Komplet prækonfektioneret og tilslutningsklar bestående af:
3 x MCD 50-B: Koordineret lynstrømsafleder type 1+2 iht. EN 61643-11 og
1 x MCD 125-B/NPE: Koordineret N-PE-gnistgab type 1+2 iht. EN 61643-11. Til interface 0 til 2 (LPZ) iht. lynbeskyttelseszone-konceptet efter IEC 61312-1 eller VDE 0185-305.


- Lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømsafledningsevne 50 kA (10/350) pr. pol og op til 125 kA (10/350) i alt
- Beskyttelsesniveau <1,7 kV, muliggør apparatbeskyttelse
- Kortslutningsstyrke 10 kA, afleder forsikring indtil 500 A gL/gG
- Egnet til anvendelse i præ-tælleområdet
- Indkapslede, ikke-udblæsende gnistgab

Anvendelse: industrianlæg og bygninger med udvendig lynbeskyttelse i klasse I til IV.

Dimensioner

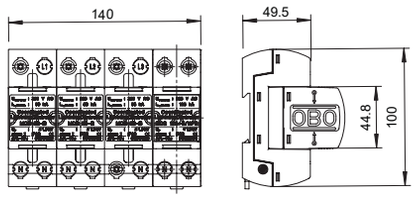

Tilslutningsmuligheder



MCD 50-B 3+1

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I+II
LPZ		0→2
Impulsstrøm (10/350)	I_{imp}	50 kA
Impulsstrøm (10/350) [total]	I_{total}	125 kA
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	50 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	125 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 1,7 kV
Beskyttelsesniveau (N PE)		< 1,5 kV
Reaktionstid	t_A	<100 ns
Følgestrømundertrykkelse	$I_{fi\ eff}$	10 kA
Følgestrømundertrykkelse (eff) [N-PE]	I_{fi}	0,1 kA
Maks. forsikring		500 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +85 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		8
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		VDE
Tilslutningstværsnit, massiv		10 - 50 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		10 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		10 - 25 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kombiafleder MCD, type 1+2, 255 V, til TN-S og TT-net

Kombiafleder, 3-polet + NPE med funktionsindikator



Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
MCD 50-B 3+1-OS	255	3+NPE	4012195288299	**5096836**


Kombiafleder type 1+2, 4-polet med optisk funktionsindikator, til anvendelse i TN-S og TT-net.

Komplet prækonfektioneret og tilslutningsklar bestående af:
3 x MCD 50-B-OS: koordineret lynstrømsafleder type 1+2 EN 61643-11.
1 x MCD 125-B/NPE: koordineret N-PE-gnistgab type 1+2 EN 61643-11 til anvendelse i TN-S- og TT-systemer.
Interface 0 til 1 iht. lynbeskyttelseszone-konceptet iht. IEC 61312-1 eller VDE 0185-305.


- Lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømsafledningsevne 50 kA (10/350) pr. pol og op til 125 kA (10/350) i alt
- Beskyttelsesniveau <1,7 kV, muliggør apparatbeskyttelse
- Kortslutningsstyrke 10 kA, afleder-for-sikring indtil 500 A gL/gG
- Effektforbrug < 26 mW/pol
- Egnet til anvendelse i præ-tælleområdet
- Indkapslede, ikke-udblæsende gnistgab

Anvendelse: industrianlæg og bygninger med udvendig lynbeskyttelse i klasse I til IV.

Dimensioner

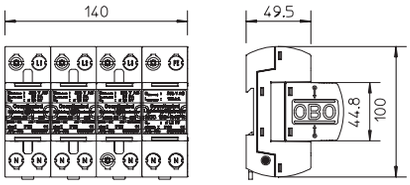

Tilslutningsmuligheder



MCD 50-B 3+1-OS

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I+II
LPZ		0→2
Impulsstrøm (10/350)	I_{imp}	50 kA
Impulsstrøm (10/350) [total]	I_{total}	125 kA
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	50 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	125 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 1,7 kV
Beskyttelsesniveau (N PE)		< 1,5 kV
Reaktionstid	t_A	<100 ns
Følgestrømundertrykkelse	$I_{fi\ eff}$	10 kA
Følgestrømundertrykkelse (eff) [N-PE]	I_{fi}	0,1 kA
Maks. forsikring		500 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +85 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		8
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		VDE
Tilslutningstværsnit, massiv		10 - 50 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		10 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		10 - 25 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Kombiafleder, 3-polet

Type 1+2 | LPZ 0→2 | 230/400 V System

Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
MCD 50-B 3	255	3-polet	4012195077077	**5096877**

Kombiafleder, lynstrømsafleder type 1+2, 3-polet, til anvendelse i TN-C-net.


Komplet prækonfektioneret og tilslutningsklar bestående af:3 x MCD 50-B-OS: koordineret lynstrømsafleder type 1+2 EN 61643-11. Til interface 0 til 2 (LPZ) iht. lynbeskyttelseszone-konceptet efter IEC 61312-1 eller VDE 0185-305.

- Lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømsafledningsevne 50 kA (10/350) pr. pol og op til 150 kA (10/350) i alt
- Beskyttelsesniveau <1,7 kV, muliggør apparatbeskyttelse
- Kortslutningsstyrke 10 kA, afleder forsikring indtil 500 A gL/gG
- Egnet til anvendelse i prætælleområdet
- Indkapslede, ikke udblæsende gnistgab


Anvendelse: industrianlæg og bygninger med udvendig lynbeskyttelse i klasse I til IV.



Dimensioner

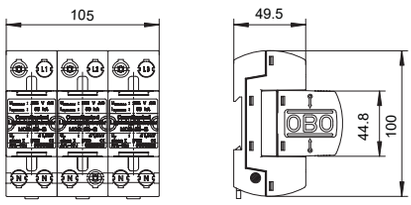

Tilslutningsmuligheder



MCD 50-B 3

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I+II
LPZ		0→2
Impulsstrøm (10/350)	I_{imp}	50 kA
Impulsstrøm (10/350) [total]	I_{total}	150 kA
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	50 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	150 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 1,7 kV
Reaktionstid	t_A	<100 ns
Følgestrømundertrykkelse	$I_{fi\ eff}$	10 kA
Maks. forsikring		500 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +85 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		6
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		VDE
Tilslutningstværsnit, massiv		10 - 50 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		10 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		10 - 25 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kombiafleder MCD, type 1+2, 255 V, til TN-C-net

Kombiafleder, 3-polet med funktionsindikator



Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
MCD 50-B 3-OS	255	3-polet	4012195288282	**5096835**


Kombiafleder-sæt type 1+2, 3-polet, med optisk funktionsindikator, til anvendelse i TN-C-net:

Komplet prækonfektioneret og tilslutningsklar bestående af:
3 x MCD 50-B-OS: Koordineret lynstrømsafleder type 1+2 EN 61643-11. Til interface 0 til 2 (LPZ) iht. lynbeskyttelseszone-konceptet efter IEC 61312-1 eller VDE 0185-305.


- Lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømsafledningsevne 50 kA (10/350) pr. pol og op til 150 kA (10/350) i alt
- Beskyttelsesniveau <1,7 kV, muliggør apparatbeskyttelse
- Kortslutningsstyrke 10 kA, afleder-for-sikring indtil 500 A gL/gG
- Effektforbrug < 26 mW/pol
- Egnet til anvendelse i præ-tælleområdet
- indkapslede, ikke-udblæsende gnistgab

Anvendelse: industrianlæg og bygninger med udvendig lynbeskyttelse i klasse I til IV.

Dimensioner

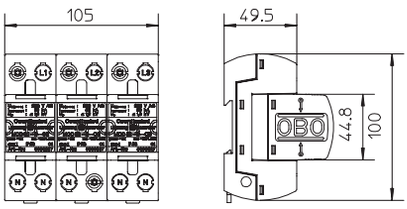

Tilslutningsmuligheder



MCD 50-B 3-OS

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I+II
LPZ		0→2
Impulsstrøm (10/350)	I_{imp}	50 kA
Impulsstrøm (10/350) [total]	I_{total}	150 kA
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	50 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	150 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 1,7 kV
Reaktionstid	t_A	<100 ns
Følgestrømundertrykkelse	$I_{fi\ eff}$	10 kA
Maks. forsikring		500 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +85 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		6
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		VDE
Tilslutningstværsnit, massiv		10 - 50 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		10 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		10 - 25 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Lightning Controller MC 50-B

230/ 400 V System | Type 1 | LPZ 0→1

Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
MC 50-B	320	1 polet	4012195068464	**5096859**




Lynstrømsafleder type 1 (klasse B) iht. DIN EN 61643-11 til interface O til 1 (LPZ) iht. lynbeskyttelseszone-konceptet iht. IEC 61313-1 eller DIN VDE 0185 del 4.


- Over- og underdel, stikbar overdel
- Afledningsevne 50 kA 10/350 µs pr. pol
- Beskyttelsesniveau <2,0kV
- Net-følgestrømsundertrykkende 10 kA Ipeak
- Inkl. stikkapper til mærkning af tilslutningerne
- Indkapslet, ikke-udblæsende gnistgab: Anvendelse mulig i almindelige fordelerhuse

Anvendelseseksempel: industrianlæg, lynstrømsafleder iht. VDN- direktiv 2. oplag 2004 for fortælleområdet.
Bemærk: Kræver som frakoblingslængde til overspændingsbeskyttelse i alt 5 m kabellængde.

Dimensioner

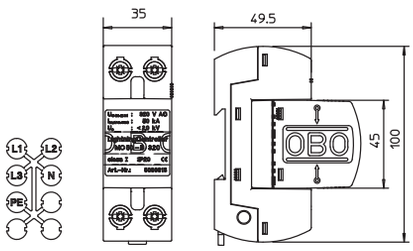

Tilslutningsmuligheder



MC 50-B

Mærkespænding	U_N	230 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 1
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I
LPZ		0→1
Impulsstrøm (10/350)	I_{imp}	50 kA
Impulsstrøm (10/350) [total]	I_{total}	50 kA
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	50 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	120 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 2,0 kV
Reaktionstid	t_A	<100 ns
Følgestrømundertrykkelse (eff) [N-PE]	I_{fi}	10 kA
Maks. forsikring		500 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +85 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		2
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, massiv		10 - 50 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		10 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		10 - 25 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kombiafleder V50, 3-polet 280 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V50-3-280	280	3	IP20	4012196159604	**5093511**

Kombiafleder type 1+2


- Til lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømsafledningsevne 12,5 kA (10/350) pr. pol og op til 50kA (10/350) i alt
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryderanordning og optisk statusvisning
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Kunststof iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernsignalisering

Anvendelse: lynbeskyttelses-potentialudligning for bygninger af klasse III og IV.

Dimensioner

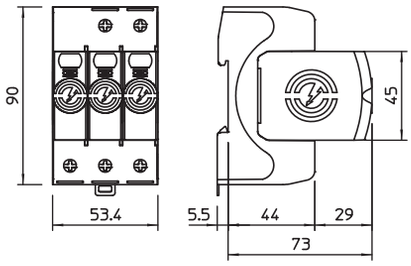

Tilslutningsmuligheder



V50-3-280

SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I+II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	280 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	30 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	50 kA
Lynstrødstrøm (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Impulsstrøm (10/350) [total]	I_{total}	37,5 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	120 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,3 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	0,7 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	0,8 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, KEMA, ÖVE, VDE
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kombiafleder V50, 3-polet med FS 280 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V50-3+FS-280	280	3	IP20	4012196159642	**5093516**


Kombiafleder type 1+2

- Til lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømsafledningsevne 12,5 kA (10/350) pr. pol og op til 50kA (10/350) i alt
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryderanordning og optisk statusvisning
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Kunststof iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernsignalisering


Anvendelse: lynbeskyttelses-potentialudligning for bygninger af klasse III og IV.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



V50-3+FS-280

SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I+II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	280 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	30 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	50 kA
Lynstrødstrøm (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Impulsstrøm (10/350) [total]	I_{total}	37,5 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	120 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,3 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	0,7 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	0,8 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, KEMA, ÖVE, VDE
FM-kontakter		Skiftekontakt
Skifteeffekt AC		230 V; 0,5 A
Skifteeffekt DC		230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		0,5 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		21 - 16 AWG
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kombiafleder V50, 280 V med NPE, type 1+2, til TN-S- og TT-net

Kombiafleder V50 1-polet+NPE 280 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V50-1+NPE-280	280	1+N/PE	IP20	4012196159666	**5093522**

Kombiafleder type 1+2


- Til lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømsafledningsevne 12,5 kA (10/350) pr. pol og op til 50kA (10/350) i alt
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryderanordning og optisk statusvisning
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Kunststof iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernsignalisering

Anvendelse: lynbeskyttelses-potentialudligning for bygninger af klasse III og IV.

Dimensioner

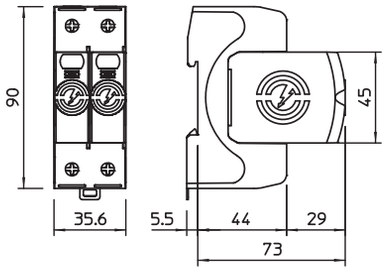

Tilslutningsmuligheder



V50-1+NPE-280

SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I+II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	280 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	30 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	50 kA
Lynstrødstrøm (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Impulsstrøm (10/350) [total]	I_{total}	25 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	80 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,3 kV
Fælles beskyttelsesniveau [L-PE]	$U_{p\ /\ L\text{-}PE}$	2,5 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	0,7 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	0,8 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, KEMA, ÖVE, VDE
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Kombiafleder V50, 1-polet+NPE med FS 280 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V50-1+NPE+FS-280	280	1+N/PE	IP20	4012196159703	**5093531**


Kombiafleder type 1+2

- Til lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømsafledningsevne 12,5 kA (10/350) pr. pol og op til 50kA (10/350) i alt
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryderanordning og optisk statusvisning
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Kunststof iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernsignalisering


Anvendelse: lynbeskyttelses-potentialudligning for bygninger af klasse III og IV.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



V50-1+NPE+FS-280

SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I+II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	280 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	30 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	50 kA
Lynstrødstrøm (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Impulsstrøm (10/350) [total]	I_{total}	25 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	80 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,3 kV
Fælles beskyttelsesniveau [L-PE]	$U_{p\ /\ L\text{-}PE}$	2,5 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	0,7 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	0,8 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, KEMA, ÖVE, VDE
FM-kontakter		Skiftekontakt
Skifteeffekt AC		230 V; 0,5 A
Skifteeffekt DC		230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		0,5 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		21 - 16 AWG
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kombiafleder V50 2-polet+NPE 280 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V50-2+NPE-280	280	2+N/PE	IP20	4012196159680	**5093524**

Kombiafleder type 1+2


- Til lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømsafledningsevne 12,5 kA (10/350) pr. pol og op til 50kA (10/350) i alt
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryderanordning og optisk statusvisning
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Kunststof iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernsignalisering

Anvendelse: lynbeskyttelses-potentialudligning for bygninger af klasse III og IV.

Dimensioner

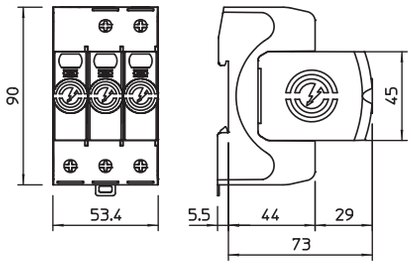

Tilslutningsmuligheder



V50-2+NPE-280

SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I+II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	280 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	30 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	50 kA
Lynstrødstrøm (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Impulsstrøm (10/350) [total]	I_{total}	37,5 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	80 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,3 kV
Fælles beskyttelsesniveau [L-PE]	$U_{p\ /\ L\text{-}PE}$	2,5 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	0,7 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	0,8 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, KEMA, ÖVE, VDE
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kombiafleder V50 3-polet+NPE 280 V

LPZ 0→2 | Type 1+2

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V50-3+NPE-280	280	3+N/PE	IP20	4012196159697	**5093526**


Kombiafleder type 1+2

- Til lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømsafledningsevne 12,5 kA (10/350) pr. pol og op til 50kA (10/350) i alt
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryderanordning og optisk statusvisning
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Kunststof iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernsignalisering


Anvendelse: lynbeskyttelses-potentialudligning for bygninger af klasse III og IV.



Dimensioner

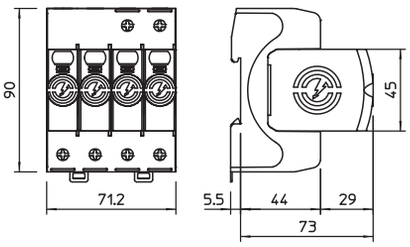

Tilslutningsmuligheder



V50-3+NPE-280

SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I+II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	280 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	30 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	50 kA
Lynstrødstrøm (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Impulsstrøm (10/350) [total]	I_{total}	50 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	80 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,3 kV
Fælles beskyttelsesniveau [L-PE]	$U_{p\ /\ L\text{-}PE}$	2,5 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	0,7 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	0,8 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, KEMA, ÖVE, VDE
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kombiafleder V50, 3-polet+NPE med FS 280 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V50-3+NPE+FS-280	280	3+N/PE	IP20	4012196159710	**5093533**

Kombiafleder type 1+2


- Til lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømsafledningsevne 12,5 kA (10/350) pr. pol og op til 50kA (10/350) i alt
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryderanordning og optisk statusvisning
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Kunststof iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernsignalisering

Anvendelse: lynbeskyttelses-potentialudligning for bygninger af klasse III og IV.

Dimensioner

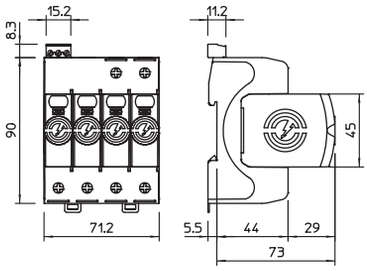

Tilslutningsmuligheder



V50-3+NPE+FS-280

SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I+II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	280 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	30 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	50 kA
Lynstrødstrøm (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Impulsstrøm (10/350) [total]	I_{total}	50 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	80 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,3 kV
Fælles beskyttelsesniveau [L-PE]	$U_{p\ /\ L\text{-}PE}$	2,5 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	0,7 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	0,8 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, KEMA, ÖVE, VDE
FM-kontakter		Skiftekontakt
Skifteeffekt AC		230 V; 0,5 A
Skifteeffekt DC		230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		0,5 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		21 - 16 AWG
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overdel V50 150 V

LPZ 0→2 | Type 1+2

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V50-0-150	150	—	IP20	4012196153718	**5093505**



Overdele, lynstrøms-kombiafleder type 1+2

- Til lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømsafledningsevne 12,5 kA (10/350) pr. pol
- Modulopbygget stikbar afleder med dynamisk afbryderanordning og optisk statusvisning
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Kunststof iht. UL 94 V-0

Overdel V50 280 V

LPZ 0→2 | Type 1+2

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V50-0-280	280	—	IP20	4012196159598	**5093508**



Overdele, lynstrøms-kombiafleder type 1+2

- Til lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømsafledningsevne 12,5 kA (10/350) pr. pol
- Modulopbygget stikbar afleder med dynamisk afbryderanordning og optisk statusvisning
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Kunststof iht. UL 94 V-0

Overdel V50 320 V

LPZ 0→2 | Type 1+2

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V50-0-320	320	1	IP20	4012196334674	**5093509**



Overdele, lynstrøms-kombiafleder type 1+2

- Til lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømsafledningsevne 12,5 kA (10/350) pr. pol
- Modulopbygget stikbar afleder med dynamisk afbryderanordning og optisk statusvisning
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Kunststof iht. UL 94 V-0

Overdel V50 385 V

LPZ 0→2 | Type 1+2

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V50-0-385	385	1	IP20	4012196334681	**5093510**



Overdele, lynstrøms-kombiafleder type 1+2

- Til lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømsafledningsevne 12,5 kA (10/350) pr. pol
- Modulopbygget stikbar afleder med dynamisk afbryderanordning og optisk statusvisning
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Kunststof iht. UL 94 V-0

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kombiafleder V50 overdele, type 1+2

Overdel NPE-C50



Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
C50-0-255	255	N/PE	IP20	4012196337620	**5095609**

Kombiafleder type 1+2

- Til lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømsafledningsevne 12,5 kA (10/350) pr. pol og op til 50kA (10/350) i alt
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryderanordning og optisk statusvisning
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Kunststof iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernsignalisering

Anvendelse: lynbeskyttelses-potentialudligning for bygninger af klasse III og IV.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overdel kombiafleder

Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
MCD 50-B 0	255	1 polet	4012195544517	**5096822**



Kombiafleder, lynstrømsafleder type 1+2 overdel.

- Beskyttelsesniveau < 1,7 kV
- Net-følgestrømsundertrykkende 10 kA
- Indkapslede, ikke-udblæsende gnistgab

Anvendelse: Industrianlæg og bygninger med udvendig lynbeskyttelse i klasse I til IV.

Overdel kombiafleder med funktionsindikator

Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
MCD 50-B 0-OS	255	1 polet	4012195051473	**5096827**



Kombiafleder, lynstrømsafleder type 1+2 overdel med optisk indikator.

- Lynstrømsafledningsevne 50 kA (10/350)
- Effektforbrug < 26 mW/pol
- Beskyttelsesniveau < 1,7 kV
- Net-følgestrømsundertrykkende 10 kA
- Indkapslet, ikke-udblæsende gnistgab

Anvendelse: Installation af overspændingsbeskyttelseskomponenter af type 1+2 i en fordeling.

Underdel gnistgap

Type	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
MC 50-B U VDE	1 polet	4012195480792	**5096839**



MC 50-B/U: LightningController-underdel, passer til type:

- MC 50-B VDE
- MCD 50-B
- Inkl. stikhætter til markering af tilslutningerne

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Angiv altid varenummer ved bestilling

Gesamtkatalog 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46

Lynstrømsafleder 1-polet

Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
MC 50-B VDE	255	1 polet	4012195966388	**5096847**


MC 50-B VDE: lynstrømsafleder type 1 (klasse B) iht. DIN EN 61643-11 til interface 0 til 1 (LPZ) efter lynbeskyttelseszone-konceptet iht. IEC 61313-1 eller VDE 0185-305 (IEC 62305)

- Over- og underdel, stikbar overdel
- Afledningsevne 50 kA (10/350 µs) pr. pol
- Beskyttelsesniveau < 2,0 kV
- Net-følgestrømsundertrykkende 25 kA Ipeak
- Inkl. stikkapper til markering af tilslutningerne
- Indkapslet, ikke-udblæsende gnistgab: Anvendelse mulig i almindelige fordelerhuse


Anvendelseseksempel: industrianlæg; lynstrømsafleder iht. VDN-direktivet for for-tælleområdet.
Bemærk: Kræver som frakoblingslængde til overspændingsbeskyttelse i alt 5 m kabellængde.



Dimensioner

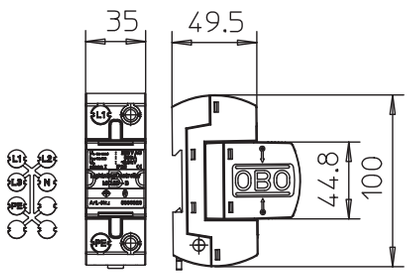

Tilslutningsmuligheder



MC 50-B VDE

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 1
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I
LPZ		0→1
Impulsstrøm (10/350)	I_{imp}	50 kA
Impulsstrøm (10/350) [total]	I_{total}	50 kA
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	50 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	50 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 2,0 kV
Reaktionstid	t_A	<100 ns
Følgestrømundertrykkelse (eff) [N-PE]	I_{fi}	25 kA
Maks. forsikring		500 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +85 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		2
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, massiv		10 - 50 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		10 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		10 - 25 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Lynstrømsafleder, 1-polet med funktionsindikator




Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
MC 50-B-OS	255	1 polet	4012195051411	**5096851**

MC 50-B-OS: lynstrømsafleder med optisk funktionsindikator type 1 (klasse B) iht. DIN EN 61643-11 til interface 0 til 1 (LPZ) iht. lynbeskyttelseszone-konceptet efter IEC 61313-1 og VDE 0185-305 (IEC 62305)


- Over- og underdel, stikbar overdel
- Afledningsevne 50 kA (10/350 µs) pr. pol
- Beskyttelsesniveau < 2,0 kV
- Strømforbrug < 26 mW/pol
- Netfølgestrømundertrykkende 25 kA Ipeak
- Inkl. stikhætter til markering af tilslutningerne
- Indkapslet, ikke udblæsende gnistgab: mulighed for anvendelse i gængse strømfordelerhuse

Eksempel på anvendelse: industrianlæg.
Bemærk: Kræver som frakoblingslængde til overspændingsbeskyttelse i alt 5 m kabellængde.

Dimensioner

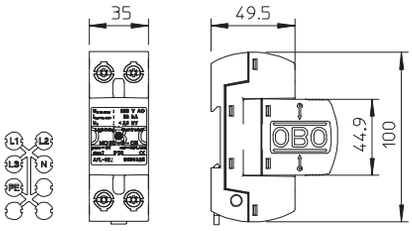

Tilslutningsmuligheder



MC 50-B-OS


Mærkespænding	U_N	230 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 1
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I
LPZ		0→1
Impulsstrøm (10/350)	I_{imp}	50 kA
Impulsstrøm (10/350) [total]	I_{total}	50 kA
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	50 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	50 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 2,0 kV
Reaktionstid	t_A	<100 ns
Følgestrømundertrykkelse (eff) [N-PE]	I_{fi}	25 kA
Maks. forsikring		500 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +85 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		2
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, massiv		10 - 50 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		10 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		10 - 25 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Lynstrømsafleder, 3-polet

230/ 400 V System | Type 1 | LPZ 0→1

Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
MC 50-B 3	255	3-polet	4012195077046	**5096876**




LightningController-sæt, 3-polet, til anvendelse i TN-C-net:

Færdigkonfektioneret og tilslutningsklar bestående af:
MC 50-B VDE: lynstrømsafleder type 1 (klasse B) iht. EN 61643-11 til interface 0 til 1 (LPZ) iht. lynbeskyttelseszone-konceptet efter IEC 61313-1 og DIN VDE 0185-305.


- VDE-godkendelse
- Opfylder VDN-direktiv, 2. oplag 2004
- Over- og underdel, stikbar overdel
- Afledningsevne 50 kA (10/350 µs) pr. pol
- Beskyttelsesniveau < 2,0 kV
- Netfølgestrømundertrykkende 25 kA Ipeak
- Inkl. stikhætter til markering af tilslutningerne
- Indkapslet, ikke udblæsende gnistgab: mulighed for anvendelse i gængse strømfordelerhuse

Eksempel på anvendelse: industrianlæg; lynstrømsafleder iht. VDN-direktiv, 2. oplag 2004 til fortællerområdet.
Bemærk: Kræver som frakoblingslængde til overspændingsbeskyttelse i alt 5 m kabellængde.

Dimensioner

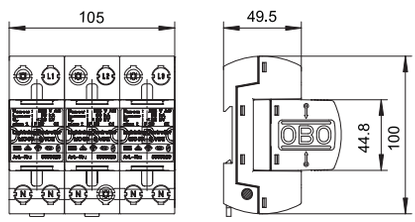

Tilslutningsmuligheder




MC 50-B 3

Mærkespænding	U_N	230 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 1
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I
LPZ		0→1
Impulsstrøm (10/350)	I_{imp}	50 kA
Impulsstrøm (10/350) [total]	I_{total}	150 kA
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	50 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	150 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 2,0 kV
Reaktionstid	t_A	<100 ns
Følgestrømundertrykkelse (eff) [N-PE]	I_{fi}	25 kA
Maks. forsikring		500 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +85 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		6
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, massiv		10 - 50 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		10 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		10 - 25 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Lynstrømsafleder, 3-polet + NPE

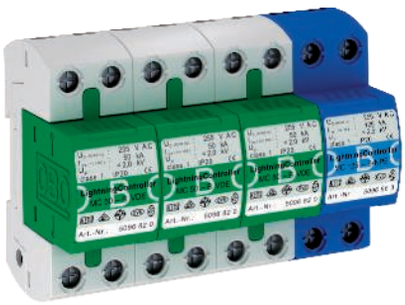

Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
MC 50-B 3+1	255	3+NPE	4012195077084	**5096878**


LightningController-sæt, 4-polet, til anvendelse i TN-S- og TT-net:

Færdigkonfektioneret og tilslutningsklar bestående af:
MC 50-B VDE: lynstrømsafleder type 1 (klasse B) iht. EN 61643-11 til interface 0 til 1 (LPZ) iht. lynbeskyttelseszone-konceptet efter IEC 61313-1 og DIN VDE 0185-305.
MC 125-B/NPE: N-PE-gnistgab type 1 (klasse B) iht. IEC 61643 til anvendelse i TN-S- og TT-systemer.


- VDE-godkendelse
- Opfylder VDN-direktiv, 2. oplag 2004
- Over- og underdel, stikbar overdel
- Afledningsevne 50 kA (10/350 µs) pr. pol
- Beskyttelsesniveau < 2,0 kV
- Netfølgestrømundertrykkende 25 kA Ipeak
- Inkl. stikhætter til markering af tilslutningerne
- Indkapslet, ikke udblæsende gnistgab: mulighed for anvendelse i gængse strømfordelerhuse

Eksempel på anvendelse: industrianlæg; lynstrømsafleder iht. VDN-direktiv, 2. oplag 2004 til fortælleområdet.
Bemærk: Kræver som frakoblingslængde til overspændingsbeskyttelse i alt 5 m kabellængde.

Dimensioner

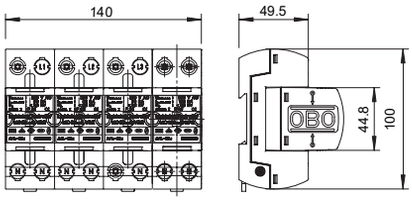

Tilslutningsmuligheder



MC 50-B 3+1

Mærkespænding	U_N	230 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 1
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I
LPZ		0→1
Impulsstrøm (10/350)	I_{imp}	50 kA
Impulsstrøm (10/350) [total]	I_{total}	125 kA
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	50 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	125 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 2,0 kV
Reaktionstid	t_A	<100 ns
Følgestrømundertrykkelse (eff) [N-PE]	I_{fi}	25 kA
Maks. forsikring		500 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +85 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		8
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, massiv		10 - 50 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		10 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		10 - 25 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Dæksel lynstrøms afleder

230/ 400 V System | Type 1 | LPZ 0→1

Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
MC 50-B 0 VDE	255	1 polet	4012195480730	**5096820**



MC 50-B/0: LightningController-overdel

Dæksel lynstrømsafleder funktionsindikator

230/ 400 V System | Type 1 | LPZ 0→1

Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
MC 50-B 0-OS	255	1 polet	4012195051428	**5096825**



MC 50-B/0 OS: LightningController-overdel
Strømforbrug: <1 mW

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Underdel gnistgap



Type	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
MC 50-B U VDE	1 polet	4012195480792	**5096839**

MC 50-B/U: LightningController-underdel, passer til type:

- MC 50-B VDE
- MCD 50-B
- Inkl. stikhætter til markering af tilslutningerne

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder V20, 1-polet 280 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-1-280	280	1	IP20	4012196159802	**5095161**




Overspændingsafleder type 2

- Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryder og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernindikering

Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



V20-1-280

SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	280 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	40 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,3 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	0,8 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	1,0 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, ÖVE, VDE, KEMA
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder V20 i 280 V, type 2

Overspændingsafleder V20, 1-polet med FS 280 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-1+FS-280	280	1	IP20	4012196162000	**5095281**

Overspændingsafleder type 2


- Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryder og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernindikering

Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



V20-1+FS-280

SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	280 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	40 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,3 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	0,8 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	1,0 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, ÖVE, VDE, KEMA
FM-kontakter		Skiftekontakt
Skifteeffekt AC		230 V; 0,5 A
Skifteeffekt DC		230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		0,5 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		21 - 16 AWG
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Overspændingsafleder V20, 2-polet 280 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-2-280	280	2	IP20	4012196159819	**5095162**


Overspændingsafleder type 2

- Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryder og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernindikering


Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.



Dimensioner

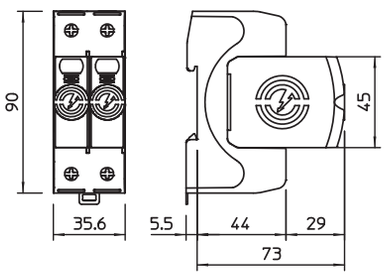

Tilslutningsmuligheder



V20-2-280

SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	280 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	80 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,3 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	0,8 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	1,0 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, ÖVE, VDE, KEMA
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder V20, 2-polet med FS 280 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-2+FS-280	280	2	IP20	4012196162185	**5095282**

Overspændingsafleder type 2


- Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryder og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernindikering

Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



V20-2+FS-280

SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	280 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	80 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,3 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	0,8 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	1,0 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, ÖVE, VDE, KEMA
FM-kontakter		Skiftekontakt
Skifteeffekt AC		230 V; 0,5 A
Skifteeffekt DC		230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		0,5 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		21 - 16 AWG
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder V20, 2-polet+NPE 280 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-2+NPE-280	280	2+N/PE	IP20	4012196161324	**5095252**




Overspændingsafleder type 2


- Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryder og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernindikering

Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.

Dimensioner

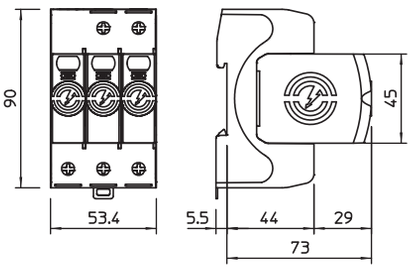

Tilslutningsmuligheder



V20-2+NPE-280

SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	280 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	60 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,3 kV
Fælles beskyttelsesniveau [L-PE]	$U_{p\ /\ I\text{-}PE}$	1,5 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	0,8 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	1,0 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, ÖVE, VDE, KEMA
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder V20, 2-polet+NPE og FS 280 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-2+NPE+FS-280	280	2+N/PE	IP20	4012196163243	**5095332**

Overspændingsafleder type 2


- Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryder og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernindikering

Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



V20-2+NPE+FS-280		
SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	280 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	60 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,3 kV
Fælles beskyttelsesniveau [L-PE]	$U_{p\ /\ I\text{-}PE}$	1,5 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	0,8 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	1,0 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, ÖVE, VDE, KEMA
FM-kontakter		Skiftekontakt
Skifteeffekt AC		230 V; 0,5 A
Skifteeffekt DC		230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		0,5 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		21 - 16 AWG
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder V20, 3-polet 280 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-3-280	280	3	IP20	4012196159826	**5095163**


Overspændingsafleder type 2

- Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryder og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernindikering


Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.



Dimensioner

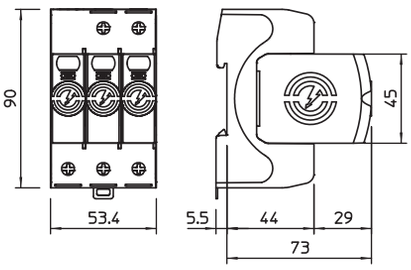

Tilslutningsmuligheder



V20-3-280

SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	280 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	120 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,3 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	0,8 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	1,0 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, ÖVE, VDE, KEMA
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder V20, 3-polet med FS 280 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-3+FS-280	280	3	IP20	4012196162338	**5095283**

Overspændingsafleder type 2


- Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryder og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernindikering

Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



V20-3+FS-280

SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	280 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	120 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,3 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	0,8 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	1,0 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, ÖVE, VDE, KEMA
FM-kontakter		Skiftekontakt
Skifteeffekt AC		230 V; 0,5 A
Skifteeffekt DC		230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		0,5 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		21 - 16 AWG
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder V20, 1-polet+NPE 280 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-1+NPE-280	280	1+N/PE	IP20	4012196161140	**5095251**




Overspændingsafleder type 2


- Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryder og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernindikering

Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.

Dimensioner

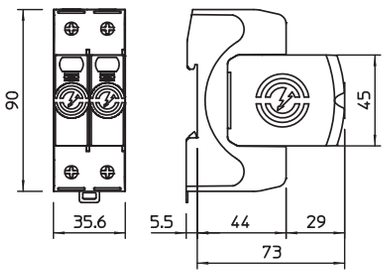

Tilslutningsmuligheder



V20-1+NPE-280

SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	280 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	60 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,3 kV
Fælles beskyttelsesniveau [L-PE]	$U_{p\ /\ I\text{-}PE}$	1,5 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	0,8 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	1,0 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, ÖVE, VDE, KEMA
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder V20 i 280 V, type 2, TN-S og TT-net

Overspændingsafleder V20, 1-polet+NPE og FS 280 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-1+NPE+FS-280	280	1+N/PE	IP20	4012196163014	**5095331**

Overspændingsafleder type 2


- Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryder og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernindikering

Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



V20-1+NPE+FS-280

SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	280 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	60 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,3 kV
Fælles beskyttelsesniveau [L-PE]	$U_{p\ /\ I\text{-}PE}$	1,5 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	0,8 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	1,0 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, ÖVE, VDE, KEMA
FM-kontakter		Skiftekontakt
Skifteeffekt AC		230 V; 0,5 A
Skifteeffekt DC		230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		0,5 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		21 - 16 AWG
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Overspændingsafleder V20, 3-polet+NPE 280 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-3+NPE-280	280	3+N/PE	IP20	4012196161331	**5095253**


Overspændingsafleder type 2

- Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryder og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernindikering


Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.



Dimensioner

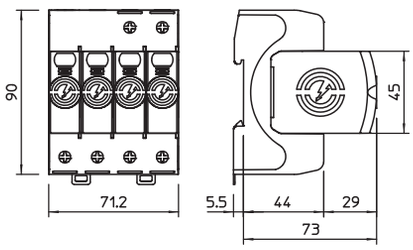

Tilslutningsmuligheder



V20-3+NPE-280

SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	280 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	60 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,3 kV
Fælles beskyttelsesniveau [L-PE]	$U_{p\ /\ I\text{-}PE}$	1,5 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	0,8 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	1,0 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, ÖVE, VDE, KEMA
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder V20, 3-polet+NPE og FS 280 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-3+NPE+FS-280	280	3+N/PE	IP20	4012196163427	**5095333**

Overspændingsafleder type 2


- Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryder og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernindikering

Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.

Dimensioner

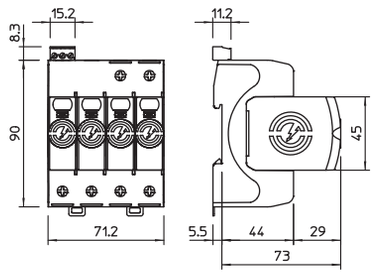

Tilslutningsmuligheder



V20-3+NPE+FS-280

SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	280 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	60 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,3 kV
Fælles beskyttelsesniveau [L-PE]	$U_{p\ /\ I\text{-}PE}$	1,5 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	0,8 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	1,0 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, ÖVE, VDE, KEMA
FM-kontakter		Skiftekontakt
Skifteeffekt AC		230 V; 0,5 A
Skifteeffekt DC		230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		0,5 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		21 - 16 AWG
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder V20, 3-polet med FS 320 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-3+FS-320	320	3	IP20	4012196162833	**5095293**


Overspændingsafleder type 2

- Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryder og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernindikering


Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



V20-3+FS-320

SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	320 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	120 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,4 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	1,0 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	1,2 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, ÖVE, VDE, KEMA
FM-kontakter		Skiftekontakt
Skifteeffekt AC		230 V; 0,5 A
Skifteeffekt DC		230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		0,5 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit FM-klemmer		21 - 16 AWG
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Overspændingsafleder V20, 2-polet 385 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-2-385	385	2	IP20	4012196159895	**5095192**

Overspændingsafleder type 2


- Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryder og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernindikering

Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.

Dimensioner

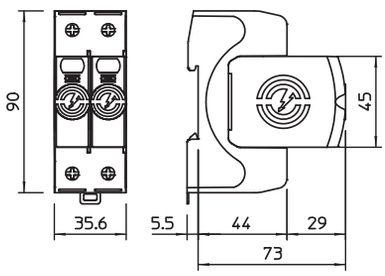

Tilslutningsmuligheder



V20-2-385

SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	350 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	385 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	80 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,7 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	1,2 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	1,4 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, ÖVE, VDE, KEMA
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder V20, 3-polet 385 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-3-385	385	3	IP20	4012196159901	**5095193**




Overspændingsafleder type 2


- Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryder og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernindikering

Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.

Dimensioner

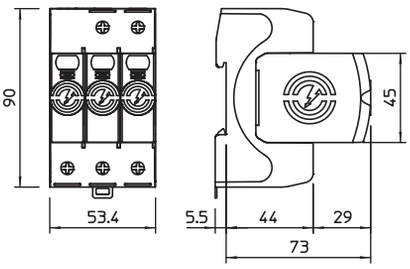

Tilslutningsmuligheder



V20-3-385

SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	350 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	385 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	120 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	1,7 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	1,2 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	1,4 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, ÖVE, VDE, KEMA
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder V20, 1-polet 440 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-1-440	440	1	IP20	4012196159949	**5095201**

Overspændingsafleder type 2

- Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryder og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernindikering

Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.

Dimensioner

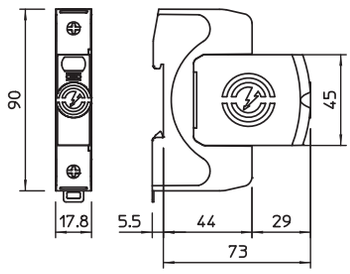

Tilslutningsmuligheder



V20-1-440

SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	400 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	440 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	40 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	2 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	1,5 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	1,8 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder V20, 1-polet 550 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-1-550	550	1	IP20	4012196159956	**5095211**




Overspændingsafleder type 2

- Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryder og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernindikering

Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.

Dimensioner

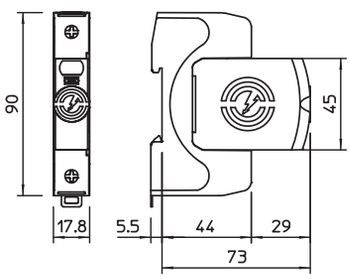

Tilslutningsmuligheder



V20-1-550

SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	400 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	550 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	15 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	40 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	2,4 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	1,7 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	2,1 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder V20, 2-polet 550 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-2-550	550	2	IP20	4012196159963	**5095212**

Overspændingsafleder type 2


- Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryder og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernindikering

Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.

Dimensioner

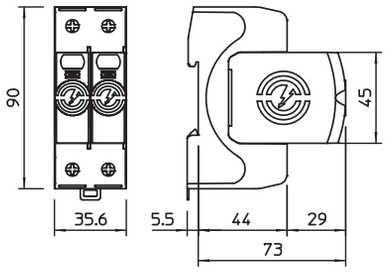

Tilslutningsmuligheder



V20-2-550

SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	400 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	550 V
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ I\text{-}N}$	15 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	I_{total}	80 kA
Beskyttelsesniveau [L-N]	U_p	2,4 kV
Restspændring [L-N] @ 1 kA	U_{res}	1,7 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	U_{res}	2,1 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		160 A gL/gG
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden		50 kA eff
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		1,5 - 35 mm
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet)		16 - 2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet)		16 - 2 AWG

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overdel V20 280 V

Type 2 | LPZ 1→2


Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-0-280	280	1	IP20	4012196163557	**5095364**

Overdel, overspændingsafleder type 2

- Til overspændingsbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningsevne op til 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar overdel med dynamisk skilleanordning og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0



Dimensioner

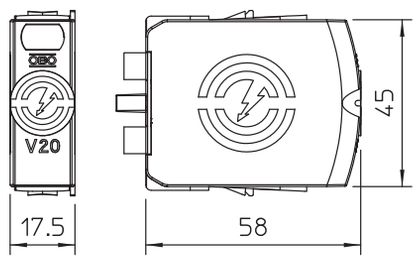

Overdel V20 320 V

Type 2 | LPZ 1→2


Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-0-320	320	1	IP20	4012196163595	**5095366**

Overdel, overspændingsafleder type 2

- Til overspændingsbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningsevne op til 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar overdel med dynamisk skilleanordning og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0



Dimensioner

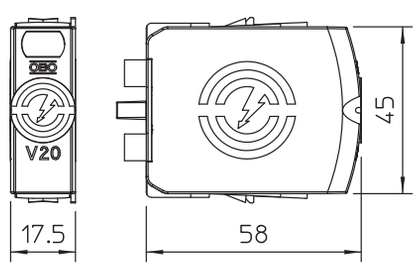

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder V20 overdele, type 2


Overdel V20 385 V



Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-0-385	385	1	IP20	4012196163601	**5095368**

Overdel, overspændingsafleder type 2

- Til overspændingsbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningsevne op til 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar overdel med dynamisk skilleanordning og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0





V20-0-385

SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	385 V
Beskyttelsesniveau	U_p	1,7 kV
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ L\text{-}N}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, ÖVE, VDE, KEMA

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Overdel C20 280 V


Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Polernes udførelse	Kapslings-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
C20-0-255	255	N/PE	IP20	4012196329694	**5095600**



Overdel, N-PE overspændingsafleder type 2

- Til overspændingsbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningsevne op til 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
- Modulopbygget stikbar afleder med skilleanordning og optisk statusindikator
- Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plast iht. UL 94 V-0

Anvendelse: Potentialudligning i hoved- og underfordelinger.



C20-0-255

SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
SPD iht. UL 1449		Type 4
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	U_n	230 V
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	255 V
Beskyttelsesniveau (N-PE)	$U_{p\ /\ N\text{-}PE}$	1,3 kV
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	$I_{n\ /\ L\text{-}N}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Driftstemperaturområde	T_u	-40 - +80 °C
Kapslingsklasse		IP20
Godkendelser		UL, ÖVE, VDE, KEMA




Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Tilbehør, over- over underdele V20


Overdel overspændingsafleder 280 V





Type	Maks. konstant spænding V	U maks. DC V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-C 0-280	280	350	1 polet	4012195396918	**5099609**

Overdel - type 2 overspændingsafleder



- Stikbar overdel, overdel kan skilles fra underdel uden værktøj
- Inkl. termisk skilleanordning og optisk defektindikator
- Høj strømføringsevne og lang levetid


Tilslutningsmuligheder

V20-C 0-280

Maks. konstant spænding	U_C	280 V
U maks. DC	U_C DC	350 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
LPZ		1→2
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 1,3 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		125 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1


Kombiafleder C25 1-polet+NPE





Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
C 25-B+C 1	255	– (NPE)	4012195542957	**5095606**

C 25-B+C/..+NPE: Stikbart sum-gnistgab til anvendelse mellem neutralleder (N) og beskyttelsesleder (PE). Egnet til anvendelse i kombination med:



- CombiController type V 25-B+C
- SurgeController type V 20-C

Tilslutningsmuligheder

C 25-B+C 1


Mærkespænding	U_N	230 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I+II
LPZ		0→2
Impulsstrøm (10/350) (N-PE)	I_{imp}	25 kA
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	30 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	50 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	<1,2 kV
Reaktionstid	t_A	< 100 ns
Følgestrømundertrykkelse (eff) [N-PE]	I_{fi}	0,1 kA
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, massiv		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		2,5 - 25 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overdel sum-gnistgab mellem N og PE 255 V

Type 1+2 | LPZ 0→2


Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
C 25-B+C 0	255	– (NPE)	4012195919391	**5095603**





C 25-B+C/..+NPE: stikbart sum-gnistgab til anvendelse mellem neutralleder (N) og beskyttelsesleder (PE). Egnet til anvendelse i kombination med:

- CombiController type V 25-B+C
- SurgeController type V 20-C
- SurgeController type V 10-C



C 25-B+C 0


Tilslutningsmuligheder

Mærkespænding	U_N	230 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I+II
LPZ		0→2
Impulsstrøm (10/350) (N-PE)	I_{imp}	25 kA
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	30 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	50 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	<1,2 kV
Reaktionstid	t_A	< 100 ns
Følgestrømundertrykkelse (eff) [N-PE]	I_{fi}	0,1 kA
Maks. forsikring		160 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20

Overdel overspændingsafleder 385 V

Type 2 | LPZ 1→2


Type	Maks. konstant spænding V	U maks. DC V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-C 0-385	385	505	1 polet	4012195396857	**5099595**





Overdel - type 2 overspændingsafleder

- Stikbar overdel, overdel kan skilles fra underdel uden værktøj
- Inkl. termisk skilleanordning og optisk defektindikator
- Høj strømføringsevne og lang levetid



V20-C 0-385


Tilslutningsmuligheder

Maks. konstant spænding	U_C	385 V
U maks. DC	U_C DC	505 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
LPZ		1→2
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 1,7 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		125 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Overdel overspændingsafleder 550 V





Type	Maks. konstant spænding V	U maks. DC V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-C 0-550	550	745	1 polet	4012195396970	**5099617**

Overdel - type 2 overspændingsafleder



- Stikbar overdel, overdel kan skilles fra underdel uden værktøj
- Inkl. termisk skilleanordning og optisk defektindikator
- Høj strømføringsevne og lang levetid

Tilslutningsmuligheder

V20-C 0-550

Maks. konstant spænding	U_C	550 V
U maks. DC	U_c DC	745 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II
LPZ		1→2
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	15 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 2,4 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		125 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Gesamtkatalog K1 Danemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder V10, 3-polet + NPE 280 V

LPZ 1→3 | Type 2+3

Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V10-C 3+NPE	280	3+NPE	4012195363903	**5094920**




V 10-C/...: overspændingsafleder type 2+3 (klasse C+D) iht. EN 61643-11 (VDE 0675 del 6-11) til overspændingsbeskyttelse iht. DIN VDE 0100 del 443.

- Med ny Multibase-underdel med Multi-tilslutningsklemmer
- Komplet enhed, bestående af over- og underdel, formonteret og tilslutningsklar
- Egnet til TN-S- og TT-net-systemer
- Inkl. termisk og dynamisk skilleanordning
- Med optisk defektindikator
- Version ...-FS med fjernindikering, potentialfri sluttekontakt, til funktionsovervågning
- Høj strømføringsevne og lang levetid
- Mærkede tilslutninger

Eksempel på anvendelse: beboelsesejendom, parcelhus


Dimensioner

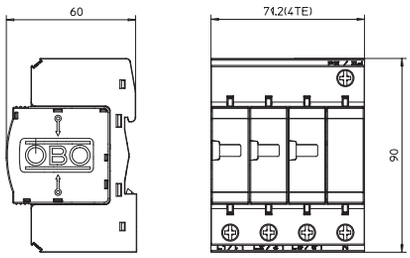

V10-C 3+NPE

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	280 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2+3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II+III
LPZ		1→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	10 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	40 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	20 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 1,1 kV
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Maks. forsikring		125 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		4
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, massiv		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		2,5 - 25 mm

Tilslutningsmuligheder



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder V10, 280 V, type 2+3

Overspændingsafleder V10 3-polet + NPE med fjernindikering 280 V




Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V10-C 3+NPE+FS	280	3+NPE	4012195363941	**5094931**

V 10-C/...: overspændingsafleder type 2+3 (klasse C+D) iht. EN 61643-11 (VDE 0675 del 6-11) til overspændingsbeskyttelse iht. DIN VDE 0100 del 443.


- Med ny Multibase-underdel med Multi-tilslutningsklemmer
- Komplet enhed, bestående af over- og underdel, formonteret og tilslutningsklar
- Egnet til TN-S- og TT-net-systemer
- Inkl. termisk og dynamisk skilleanordning
- Med optisk defektindikator
- Version ...-FS med fjernindikering, potentialfri sluttekontakt, til funktionsovervågning
- Høj strømføringsevne og lang levetid
- Mærkede tilslutninger

Eksempel på anvendelse: beboelsesejendom, parcelhus

Dimensioner

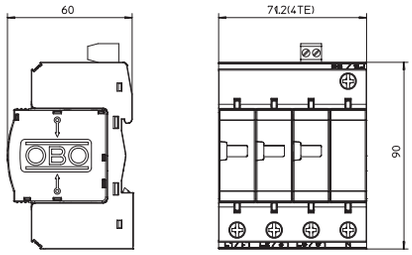

Tilslutningsmuligheder



V10-C 3+NPE+FS

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	280 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2+3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II+III
LPZ		1→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	10 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	40 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	20 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 1,1 kV
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Maks. forsikring		125 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		4
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, massiv		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		2,5 - 25 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Overspændingsafleder V10, 1-polet + NPE 280 V

Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V10-C 1+NPE-280	280	1+NPE	4012195382799	**5093418**


V 10-C/...: overspændingsafleder type 2+3 (klasse C+D) iht. EN 61643-11 (VDE 0675 del 6-11) til overspændingsbeskyttelse iht. DIN VDE 0100 del 443.

- Med ny Multibase-underdel med Multi-tilslutningsklemmer
- Komplet enhed, bestående af over- og underdel, formonteret og tilslutningsklar
- Egnet til TN-S- og TT-net-systemer
- Inkl. termisk og dynamisk skilleanordning
- Med optisk defektindikator
- Version ...-FS med fjernindikering, potentialfri sluttekontakt, til funktionsovervågning
- Høj strømføringsevne og lang levetid
- Mærkede tilslutninger


Eksempel på anvendelse: beboelsesejendom, parcelhus



Dimensioner

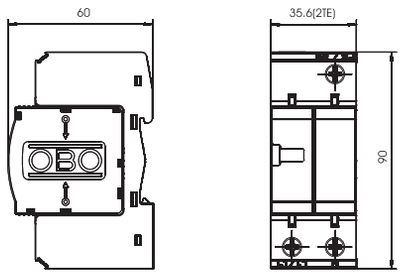

Tilslutningsmuligheder




V10-C 1+NPE-280

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	280 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2+3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II+III
LPZ		1→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	10 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	20 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 1,1 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		125 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		2
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, massiv		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		2,5 - 35 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forbindelsesbro til transientbeskyttelse V10 200 mm

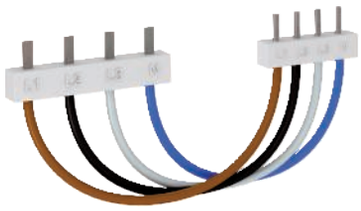


Type	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
VB-V10 COMPACT-2	200 mm	4012195237341	**5089650**

VB-V10 Compact: til brokobling af V10 Compact til f.eks. FI-relæer i 17,5mm-modul.

- 4-polet udførelse (L1; L2; L3; N)
- Leder: H07V-K 4 mm²
- V10 Compact tilslutning via stiftkontakt (diameter: 2,7 mm)
- FI-relæ tilslutning via flad kontakt (4 x 1,5 mm)

Dimensioner



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder Compact 255 V

LPZ 1→3 Type 2+3

Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V10 COMPACT 255	255	3+NPE	4012195076551	**5093380**


Overspændingsbeskyttelsesenhed kompakt modul type 2+3

- Overspændingsbeskyttelse i underfordelinger iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningsevne indtil 60 kA (8/20) totalt
- Integreret 3+1-løsning til TN- og TT-net-systemer på 45-mm-modulbredde
- Højhastigheds-varistorteknik
- Inkl. termisk og dynamisk afbryder og optisk funktionsindikator
- Valgfrit med akustisk indikering -AS eller fjernindikering -FS

Anvendelse: Under- / etagefordeling samt beskyttelse af drejestrømsystemer.




Dimensioner

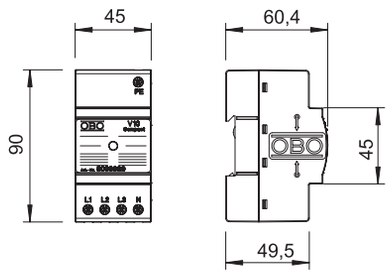

V10 COMPACT 255

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2+3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II+III
LPZ		1→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	10 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	60 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	20 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 1,1 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		63 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		2,5
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, massiv		2,5 - 10 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		2,5 - 10 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		2,5 - 10 mm

Tilslutningsmuligheder



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsafleder transientbeskyttelse V10

Overspændingsafleder Compact med akustisk indikering




Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	Betegnelse	GTIN/EAN	Varenr.
V10 COMPACT-AS	255	3+NPE	Med akustiksignalering	4012195299448	**5093391**

Overspændingsbeskyttelsesenhed kompakt modul type 2+3


- Overspændingsbeskyttelse i underfordelinger iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningsevne indtil 60 kA (8/20) totalt
- Integreret 3+1-løsning til TN- og TT-net-systemer på 45-mm-modulbredde
- Højhastigheds-varistorteknik
- Inkl. termisk og dynamisk afbryder og optisk funktionsindikator
- Version ...-AS med ekstra akustisk signalisering ved defekt (kan frakobles)

Anvendelse: Under- / etagefordeling samt beskyttelse af drejestrømsystemer.

Dimensioner

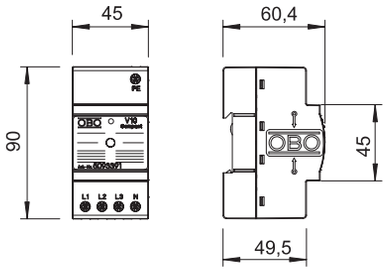

Tilslutningsmuligheder



V10 COMPACT-AS

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2+3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II+III
LPZ		1→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	10 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	60 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	20 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 1,1 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		63 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		2,5
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, massiv		2,5 - 10 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		2,5 - 10 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		2,5 - 10 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Transientbeskyttelse Compact med fjernindikering




Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V10 COMPACT-FS	255	3+NPE	4012196098583	**5093382**

Overspændingsbeskyttelsesenhed kompakt modul type 2+3


- Overspændingsbeskyttelse i underfordelinger iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningsevne indtil 60 kA (8/20) totalt
- Integreret 3+1-løsning til TN- og TT-net-systemer på 45-mm-modulbredde
- Højhastigheds-varistorteknik
- Inkl. termisk og dynamisk afbryder og optisk funktionsindikator
- Version ...-FS med potentialfri skiftekontakt til fjernindikering

Anvendelse: Under- / etagefordeling samt beskyttelse af drejestrømsystemer.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

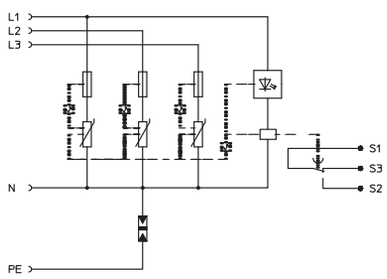

V10 COMPACT-FS

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2+3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II+III
LPZ		1→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	10 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	60 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	20 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 1,1 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		63 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		2,5
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, massiv		2,5 - 10 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		2,5 - 10 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		2,5 - 10 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Overdel overspændingsafleder V10 150 V




Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V10-C 0-150	150	1 polet	4012195158103	**5093400**

Overdel - V 10-C/...: overspændingsafleder type 2+3 iht. EN 61643-11

- Stikbar overdel, overdel kan skilles fra underdel uden værktøj
- Inkl. termisk og dynamisk skilleanordning og optisk defektindikator
- Høj strømføringsevne og lang levetid





V10-C 0-150

Mærkespænding	U_N	150 V
Maks. konstant spænding	U_C	150 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2+3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II+III
LPZ		1→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	10 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	10 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	20 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 0,7 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		125 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Overdel overspændingsafleder V10 280 V


Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V10-C 0-280	280	1 polet	4012195012825	**5093402**



Overdel - V 10-C/...: overspændingsafleder type 2+3 iht. EN 61643-11

- Stikbar overdel, overdel kan skilles fra underdel uden værktøj
- Inkl. termisk og dynamisk skilleanordning og optisk defektindikator
- Høj strømføringsevne og lang levetid





V10-C 0-280

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	280 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2+3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II+III
LPZ		1→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	10 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	10 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	20 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 1,1 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		125 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Overdel overspændingsafleder V10 320 V




Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V10-C 0-320	320	1 polet	4012195012832	**5093404**

Overdel - V 10-C/...: overspændingsafleder type 2+3 iht. EN 61643-11

- Stikbar overdel, overdel kan skilles fra underdel uden værktøj
- Inkl. termisk og dynamisk skilleanordning og optisk defektindikator
- Høj strømføringsevne og lang levetid





V10-C 0-320

Mærkespænding	U_N	320 V
Maks. konstant spænding	U_C	320 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2+3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II+III
LPZ		1→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	10 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	10 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	20 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 1,2 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		125 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overdel overspændingsafleder V10 385 V


LPZ 1→3 Type 2+3

Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V10-C 0-385	385	1 polet	4012195004660	**5093406**




Overdel - V 10-C/...: overspændingsafleder type 2+3 iht. EN 61643-11

- Stikbar overdel, overdel kan skilles fra underdel uden værktøj
- Inkl. termisk og dynamisk skilleanordning og optisk defektindikator
- Høj strømføringsevne og lang levetid



V10-C 0-385

Mærkespænding	U_N	385 V
Maks. konstant spænding	U_C	385 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2+3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II+III
LPZ		1→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	10 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	10 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	20 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 1,5 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		125 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsbeskyttelse til LED-systemer 230



LPZ 1→3 | Type 2+3


Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
ÜSM-LED 230	255	1+NPE	4012196035441	**5092480**

Overspændingsbeskyttelsesmodul type 2+3 iht. DIN EN 61643-11 til 230/400V-net.
Beregnet til beskyttelse af LED-belysning.


- Med optisk funktionsindikator
- Konstruktion, som ikke fylder meget, til montering i masten eller i LED-lysarmaturhovedet
- 1+NPE beskyttelseskreds med maksimalt 20kA afledningsevne
- Overspændingsbegrænsning under 1300V eller 1000V @ 5kA
- Med eller uden frakobling af lysarmaturet i tilfælde af defekt

Anvendelse: Kan anvendes universelt til alle belysningssystemer

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



ÜSM-LED 230

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2+3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II+III
LPZ		1→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	10 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	20 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	1,3 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		16 A
Temperaturområde	ϑ	-15 - +60 °C
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningskabellængde		0,09 m

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsbeskyttelse til LED-systemer 230 V 65

Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
ÜSM-LED 230-65	255	1+NPE	4012196439034	**5092478**


Overspændingsbeskyttelsesmodul type 2+3 iht. DIN EN 61643-11 til 230/400V-net.
Beregnet til beskyttelse af LED-belysning eller LED-drivere.

- Med optisk funktionsindikator
- Konstruktion, som ikke fylder meget, til montering i tilslutningsboksen til mast
- IP 65 og med 25 cm tilslutningskabel
- 1+NPE beskyttelseskreds med maksimalt 20kA afledningsevne
- Overspændingsbegrænsning under 1300V eller 1000V @ 5kA
- Med eller uden frakobling af lysarmaturet i tilfælde af defekt


Anvendelse: kan anvendes universelt til alle belysningssystemer



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder




ÜSM-LED 230-65

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2+3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II+III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	10 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	20 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	1,3 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		16 A
Temperaturområde	ϑ	-15 - +60 °C
Kapslingsklasse		IP65
Tilslutningskabellængde		0,25 m

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsbeskyttelse til LED-systemer ÜSM-20-230I1P+PE



LPZ 1→3 | Type 2+3


Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
ÜSM-20-230I1P+PE	255	1polet + NPE til SK I	4012196515400	**5092431**

Overspændingsbeskyttelsesmodul type 2+3 iht. DIN EN 61643-11 til 230/400V-net.
Beregnet til beskyttelse af LED-belysning.


- Med funktionsindikator og frakobling af laststrømkredsen ved afbrydelse af SPD
- Konstruktion, som ikke fylder meget, til montering i tilslutningsboksen til mast eller foran driveren
- 1+NPE beskyttelseskreds med maksimalt 20kA afledningsevne
- Overspændingsbegrænsning under 1300V eller 1000V @ 5kA
- Med eller uden frakobling af lysarmaturet i tilfælde af defekt

Anvendelse: I kabelovergangsdåser, forgreningsdåser, kabelkanal og gulvkanalsystemer

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



ÜSM-20-230I1P+PE

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2+3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II+III
LPZ		1→2
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	10 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	20 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	1,3 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		16 A
Temperaturområde	ϑ	-15 - +60 °C
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningskabellængde		0,09 m

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsbeskyttelse til LED-systemer ÜSM-20-230I1P65

Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
ÜSM-20-230I1PE65	255	1polet + NPE til SK I	4012196515431	**5092433**


Overspændingsbeskyttelsesmodul type 2+3 iht. DIN EN 61643-11 til 230/400V-net.
Beregnet til beskyttelse af LED-belysning.

- Med funktionsindikator og frakobling af laststrømkredsen ved afbrydelse af SPD
- Konstruktion, som ikke fylder meget, til montering i tilslutningsboksen til mast eller foran driveren
- 1+NPE beskyttelseskreds med maksimalt 20kA afledningsevne
- Overspændingsbegrænsning under 1300V eller 1000V @ 5kA
- Med eller uden frakobling af lysarmaturet i tilfælde af defekt


Anvendelse: I kabelovergangsdåser, forgreningsdåser, kabelkanal og gulvkanalsystemer



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder




ÜSM-20-230I1PE65

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2+3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II+III
LPZ		1→2
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	10 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	20 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	1,5 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		16 A
Temperaturområde	ϑ	-15 - +60 °C
Kapslingsklasse		IP65
Tilslutningskabellængde		0,25 m

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsbeskyttelsesmodul ÜSM-10-230I2P+PE



LPZ 1→3 | Type 2+3


Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
ÜSM-10-230I2P+PE	255	2polet + NPE til SK I	4012196426768	**5092426**

Overspændingsbeskyttelsesmodul type 2+3 iht. DIN EN 61643-11 til 230/400V-net.
Beregnet til beskyttelse af elektroniske enheder som f.eks. LED-driver.


- Til lysarmaturer med 2 faser (effektreduktion)
- Med funktionsindikator og frakobling af laststrømkredsen ved afbrydelse af SPD
- Konstruktion, som ikke fylder meget, til montering i tilslutningsboksen til mast eller foran driveren
- Beskyttelseskreds med maksimalt 10kA afledningsevne
- Reduktion af overspænding under 1300V (beskyttelsesniveau)
- Til LED-lysarmaturer med PE-tilslutning

Anvendelse: i kabelovergangsbokse, forgreningsdåser, kabelkanaler til gulvkanalsystemer

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



ÜSM-10-230I2P+PE

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2+3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II+III
LPZ		1→2
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	5 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	10 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	10 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	1,3 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		16 A
Temperaturområde	ϑ	-15 - +60 °C
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningskabellængde		0,09 m

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Overspændingsbeskyttelsesmodul ÜSM-10-230I2P-0

Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
ÜSM-10-230I2P-0	255	2polet uden PE til SK II	4012196426751	**5092424**


Overspændingsbeskyttelsesmodul type 2+3 iht. DIN EN 61643-11 til 230/400V-net.
Beregnet til beskyttelse af elektroniske enheder som f.eks. LED-driver.

- Til lysarmaturer med 2 faser (effektreduktion)
- Med funktionsindikator og frakobling af laststrømkredsen ved afbrydelse af SPD
- Konstruktion, som ikke fylder meget, til montering i tilslutningsboksen til mast eller foran driveren
- Beskyttelseskreds med maksimalt 10kA afledningsevne
- Reduktion af overspænding under 1300V (beskyttelsesniveau)
- Til beskyttelsesisolerede lysarmaturer (SK II) uden PE-tilslutning


Anvendelse: i kabelovergangsbokse, forgreningsdåser, kabelkanal og gulvkanalsystemer

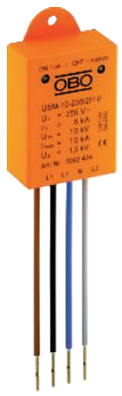

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder




ÜSM-10-230I2P-0

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2+3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II+III
LPZ		1→2
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	5 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	— kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	10 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	1,3 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		16 A
Temperaturområde	ϑ	-15 - +60 °C
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningskabellængde		0,09 m

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsbeskyttelsesmodul ÜSM-10-230I1P+PE



LPZ 1→3 | Type 2+3


Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
ÜSM-10-230I1P+PE	255	1polet + NPE til SK I	4012196426720	**5092422**

Overspændingsbeskyttelsesmodul type 2+3 iht. DIN EN 61643-11 til 230/400V-net.
Beregnet til beskyttelse af elektroniske enheder som f.eks. LED-driver.


- Med funktionsindikator og frakobling af laststrømkredsen ved afbrydelse af SPD
- Konstruktion, som ikke fylder meget, til montering i tilslutningsboksen til mast eller foran driveren
- Anvendelse i LED-armaturhoved foran den elektroniske LED-driver
- Beskyttelseskreds med maksimalt 10kA afledningsevne
- Reduktion af overspænding under 1300V (beskyttelsesniveau)
- Til LED-lysarmaturer med PE-tilslutning

Anvendelse: I kabelovergangsdåser, forgreningsdåser, kabelkanal og gulvkanalsystemer

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



ÜSM-10-230I1P+PE

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2+3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II+III
LPZ		1→2
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	5 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	10 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	10 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	1,3 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		16 A
Temperaturområde	ϑ	-15 - +60 °C
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningskabellængde		0,09 m

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsbeskyttelsesmodul ÜSM-10-230I1P-0

Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
ÜSM-10-230I1P-0	255	1polet uden PE til SK II	4012196426713	**5092420**


Overspændingsbeskyttelsesmodul type 2+3 iht. DIN EN 61643-11 til 230/400V-net.
Beregnet til beskyttelse af elektroniske enheder som f.eks. LED-driver.

- Med funktionsindikator og frakobling af laststrømkredsen ved afbrydelse af SPD
- Konstruktion, som ikke fylder meget, til montering i tilslutningsboksen til mast eller foran driveren
- Beskyttelseskreds med maksimalt 10kA afledningsevne
- Reduktion af overspænding under 1300V (beskyttelsesniveau)
- Til beskyttelsesisolerede lysarmaturer (SK II) uden PE-tilslutning


Anvendelse: i kabelovergangsbokse, forgreningsdåser, kabelkanal og gulvkanalsystemer



Dimensioner




Tilslutningsmuligheder



ÜSM-10-230I1P-0

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2+3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II+III
LPZ		1→2
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	5 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	– kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	10 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	1,3 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		16 A
Temperaturområde	ϑ	-15 - +60 °C
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningskabellængde		0,09 m

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

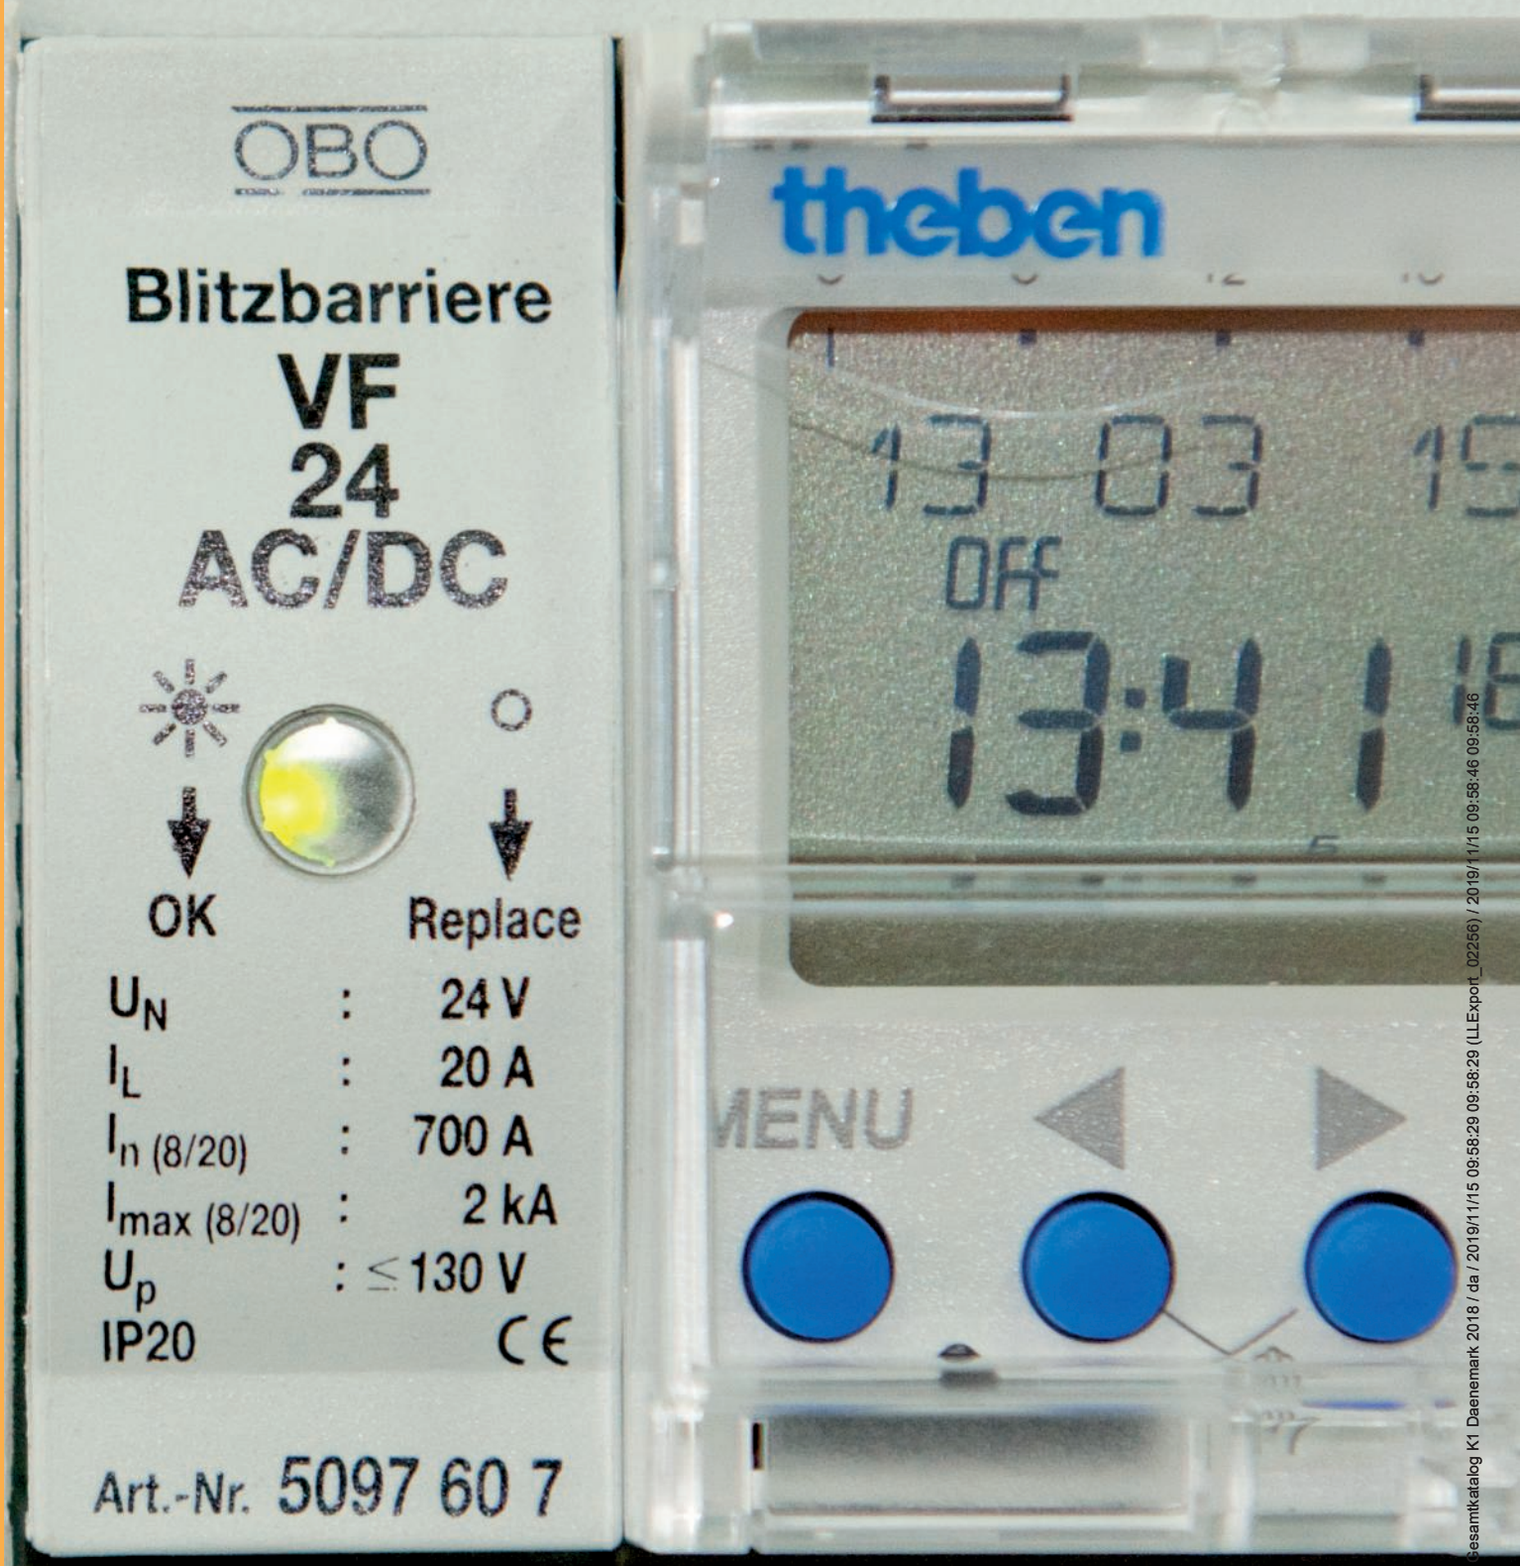

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/1/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsbeskyttelsesmodul 230 V

Type	Indikering på enheden	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
ÜSM-A	akustisk	akustisk funktionsindikator	4012195080886	**5092451**


Overspændingsbeskyttelsesmodul type 3 iht. DIN EN 61643-11 til 230-net.

- Med akustisk melding ved defekt
- Konstruktion, som ikke fylder meget
- Halogenfri plast (UL 94 V-0)
- Y-kreds


Anvendelse: Kan anvendes universelt til alle installationssystemer



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

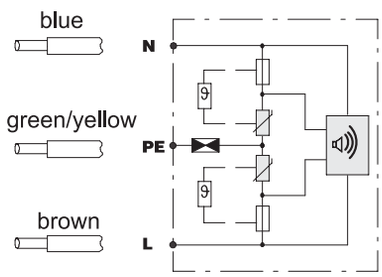


ÜSM-A

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	3 kA
Beskyttelsesniveau (L-N)		< 1,3 kV
Beskyttelsesniveau (N PE)		< 1,5 kV
Maks. forsikring		16 A
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Temperaturområde	ϑ	-15 - +60 °C
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	6 kA
Nominel belastningsstrøm	I_l	16 A

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsbeskyttelsesmodul ÜSM 10



LPZ 1→3 | Type 2+3


Type	Maks. konstant spænding V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
ÜSM-10-230I1PE25	255	1polet + NPE til SK I	4012196560844	**5092440**

Overspændingsbeskyttelsesmodul type 2+3 iht. DIN EN 61643-11 til 230/400V-net.
Beregnet til beskyttelse af LED-belysning.

- Med funktionsindikator og frakobling af laststrømkredsen ved afbrydelse af SPD
- Konstruktion, som ikke fylder meget, til montering i tilslutningsboksen til mast eller foran driveren
- 1+NPE beskyttelseskreds med maksimalt 20kA afledningsevne
- Overspændingsbegrænsning under 1300V eller 1000V @ 5kA
- Med eller uden frakobling af lysarmaturet i tilfælde af defekt

Anvendelse: I kabelovergangsdåser, forgreningsdåser, kabelkanal og gulvkanalsystemer

Tilslutningsmuligheder



ÜSM-10-230I1PE25

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2+3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class II+III
LPZ		1→2
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	5 kA
Afledt stødstrøm (8/20) [total]	$I_{Total\ 8/20}$	10 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	10 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	1,5 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		16 A
Temperaturområde	ϑ	-15 - +60 °C
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningskabellængde		0,09 m

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning 12 V

Type	Maks. konstant spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
VF12-AC DC	13,5	4012195578116	**5097453**


Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11

- Egnet til jævn- og vekselspændingssystemer
- Med optisk funktionsindikator
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling


Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i almindelige strømfordelerhuse.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



VF12-AC DC

U maks. AC	U_c AC	13,5 V
U maks. DC	U_c DC	18 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	0,7 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	2 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		<110 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<1200 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning 24 V




Type	Maks. konstant spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
VF24-AC/DC	34	4012195578123	**5097607**

Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11


- Egnet til jævn- og vekselspændingssystemer
- Med optisk funktionsindikator
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



VF24-AC/DC

U maks. AC	U_c AC	34 V
U maks. DC	U_c DC	46 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	0,7 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	2 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		<130 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<1200 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning 48 V

Type	Maks. konstant spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
VF48-AC/DC	60	4012195578130	**5097615**


Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11

- Egnet til jævn- og vekselspændingssystemer
- Med optisk funktionsindikator
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling


Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i almindelige strømfordelerhuse.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



VF48-AC/DC

U maks. AC	U_c AC	60 V
U maks. DC	U_c DC	80 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	0,7 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	2 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		<220 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<1200 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning 60 V




Type	Maks. konstant spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
VF60-AC/DC	80	4012195578147	**5097623**

Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11


- Egnet til jævn- og vekselspændingssystemer
- Med optisk funktionsindikator
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



VF60-AC/DC

U maks. AC	U_c AC	80 V
U maks. DC	U_c DC	110 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	0,7 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	2 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		<280 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<1200 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning 110 V

Type	Maks. konstant spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
VF110-AC DC	150	4012195578154	**5097631**




Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11


- Egnet til jævn- og vekselspændingssystemer
- Med optisk funktionsindikator
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



VF110-AC DC

U maks. AC	U_c AC	150 V
U maks. DC	U_c DC	200 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	2 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	6,5 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		<500 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<1400 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning 230 V




Type	Maks. konstant spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
VF230-AC/DC	255	4012195578161	**5097650**

Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11


- Egnet til jævn- og vekselspændingssystemer
- Med optisk funktionsindikator
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



VF230-AC/DC

U maks. AC	U_c AC	255 V
U maks. DC	U_c DC	350 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	2.5 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	7 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		<1000 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<1400 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning med fjernindikering 24 V AC/DC

Type	Maks. konstant spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
VF24-AC/DC-FS	34	4012195578185	**5097820**


Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11 med fjernindikering

- Med fjernindikering, potentialfri skiftekontakt
- Egnet til jævn- og -vekselspændingssystemer
- Med optisk funktionsindikator
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- I pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling


Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige fordelerhuse.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



VF24-AC/DC-FS

U maks. AC	U_c AC	34 V
U maks. DC	U_c DC	46 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	0,7 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	2 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		<160 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<1200 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning med fjernindikering 230 V AC




Type	Maks. konstant spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
VF230-AC-FS	255	4012195578215	**5097858**

Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11 med fjernindikering


- Med fjernindikering, potentialfri skiftekontakt, til funktionsovervågning
- Egnet til AC-vekselspændingssystemer
- Med optisk funktionsindikator
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- I pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige fordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

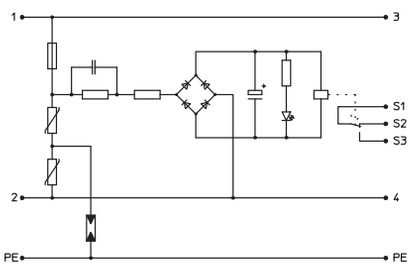

VF230-AC-FS

U maks. AC	U_c AC	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	2,5 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	7 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		<1060 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<1400 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning med fjernindikering uden lækstrøm 230 V AC/DC

Type	U maks. AC V	U maks. DC V	GTIN/EAN	Varenr.
VF2-230-AC/DC-FS	255	350	4012195578260	**5097939**


Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11 med fjernindikering uden lækstrøm

- Med fjernindikering: potentialfri brydekontakt til funktionsovervågning
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling


Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



VF2-230-AC/DC-FS

U maks. AC	U_c AC	255 V
U maks. DC	U_c DC	350 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	2,5 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	7 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		< 1000 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		< 1400 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

PV-kombiafleder V25, 900V DC

Type	U maks. DC V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V25-B+C 3-PH900	900	3-polet til PV-systemer	4012195478683	**5097447**


V25-kombiafleder type 1+2 til PV-anlæg

- Komplet enhed af stikbar varistor-afleder med afbryder
- Fejlresistent Y-kreds iht. VDE 0100-712 (EN 50539-12)
- Overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningsevne indtil 7 kA (10/350) og 50 kA (8/20) pr. pol
- Lavt DC-beskyttelsesniveau: < 3,0 KV og Uoc maks = 900V DC
- Med optisk funktionsindikator til anvendelse i fordelerhuse

Anvendelse: PV-anlæg med lynbeskyttelsesanlæg



Dimensioner

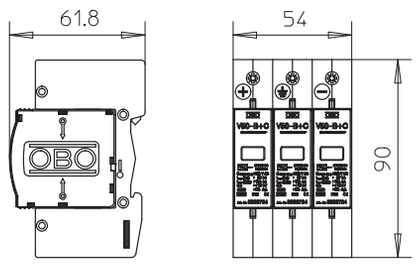

Tilslutningsmuligheder

V25-B+C 3-PH900

U maks. DC	U_c DC	900 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
LPZ		0→2
Impulsstrøm (10/350)	I_{imp}	7 kA
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	30 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	50 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 3,0 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		3
Tilslutningstværsnit, massiv		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		2,5 - 25 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

PV-kombiafleder V50, 600V DC




Type	U maks. DC V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V50-B+C 3-PH600	600	3-polet til PV-systemer	4012195478546	**5093623**

V50-kombiafleder type 1+2 til PV-anlæg

- Komplet enhed af stikbar varistor-afleder med afbryder
- Fejlresistent Y-kreds iht. VDE 0100-712 (EN 50539-12)
- Overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningsevne indtil 12,5 kA (10/350) og 50 kA (8/20) pr. pol
- Lavt DC-beskyttelsesniveau: < 2,6 KV og Uoc maks = 600V DC
- Med optisk funktionsindikator til anvendelse i fordelerhuse

Anvendelse: PV-anlæg med lynbeskyttelsesanlæg

Dimensioner

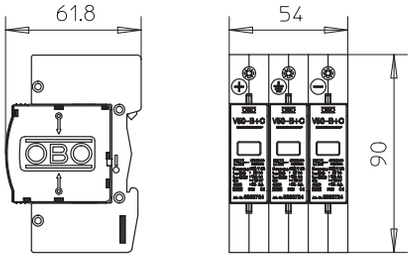

Tilslutningsmuligheder

V50-B+C 3-PH600

U maks. DC	U_c DC	600 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
LPZ		0→2
Impulsstrøm (10/350)	I_{imp}	12,5 kA
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	30 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	50 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 2,6 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		3
Tilslutningstværsnit, massiv		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		2,5 - 25 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

PV-kombiafleder V50, 600V DC med fjernindikering

Type	U maks. DC V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V50-B+C 3PHFS600	600	3-polet til PV-systemer med FS	4012195709022	**5093625**


V50-kombiafleder type 1+2 til PV-anlæg

- Komplet enhed af stikbar varistor-afleder med afbryder
- Fejlresistent Y-kreds iht. VDE 0100-712 (EN 50539-12)
- Overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningsevne indtil 12,5 kA (10/350) og 50 kA (8/20) pr. pol
- Lavt DC-beskyttelsesniveau: < 2,6 KV og Uoc maks = 600V DC
- Med optisk funktionsindikator til anvendelse i fordelerhuse

Anvendelse: PV-anlæg med lynbeskyttelsesanlæg



Dimensioner

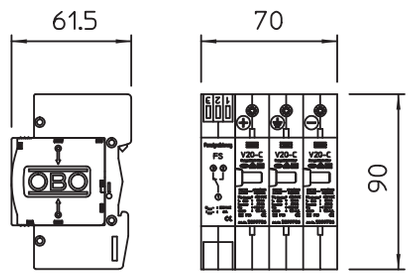

Tilslutningsmuligheder

V50-B+C 3PHFS600

U maks. DC	U_c DC	600 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
LPZ		0→2
Impulsstrøm (10/350)	I_{imp}	12,5 kA
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	30 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	50 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 2,6 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		4
Tilslutningstværsnit, massiv		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		2,5 - 25 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

PV-overspændingsafleder V20, 2-polet 1000 V DC




Type	U maks. DC V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-C 2-PH-1000	1000	2-polet til jordede PV-systemer	4012195478669	**5094617**

V20-overspændingsafleder type 2 til PV-anlæg


- Komplet enhed af stikbar varistor-afleder med afbryder
- Fejlresistent Y-kreds iht. VDE 0100-712 (EN 50539-12)
- Overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- V20-C 3-PH-1000 testet iht. EN 50539-11 (VDE / KEMA)
- Afledningsevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol
- Lavt DC-beskyttelsesniveau: < 4,0 kV og Uoc maks = 1000V DC
- Med optisk funktionsindikator til anvendelse i fordelerhuse

Anvendelse: PV-anlæg uden eller med separat lynbeskyttelsesanlæg

Dimensioner

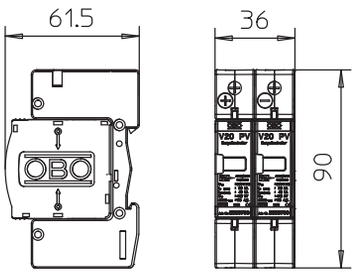

Tilslutningsmuligheder



V20-C 2-PH-1000

U maks. DC	U_c DC	1000 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2
LPZ		1→2
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 4,0 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		2
Tilslutningstværsnit, massiv		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		2,5 - 25 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

PV-overspændingsbeskyttelse V20, 1000V DC

Type	U maks. DC V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-C 3-PH-1000	1000	3-polet til PV-systemer	4012195478621	**5094608**


V20-overspændingsafleder type 2 til PV-anlæg

- Komplet enhed af stikbar varistor-afleder med afbryder
- Fejlresistent Y-kreds iht. VDE 0100-712 (EN 50539-12)
- Overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- V20-C 3-PH-1000 testet iht. EN 50539-11 (VDE / KEMA)
- Afledningsevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol
- Lavt DC-beskyttelsesniveau: < 4,0 kV og Uoc maks = 1000V DC
- Med optisk funktionsindikator til anvendelse i fordelerhuse

Anvendelse: PV-anlæg uden eller med separat lynbeskyttelsesanlæg



Dimensioner

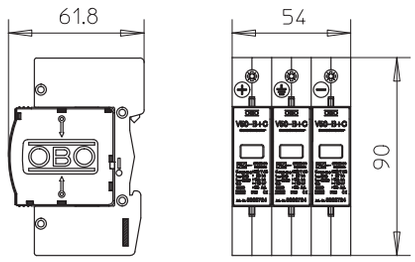

Tilslutningsmuligheder

V20-C 3-PH-1000

U maks. DC	U_c DC	1000 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2
LPZ		1→2
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 4,0 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		3
Tilslutningstværsnit, massiv		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		2,5 - 25 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

PV-overspændingsbeskyttelse V20, 1000V DC med fjernindikering




Type	U maks. DC V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-C 3PHFS-1000	1000	3-polet til PV-systemer med FS	4012195648482	**5094574**

V20-overspændingsafleder type 2 til PV-anlæg

- Komplet enhed af stikbar varistor-afleder med afbryder
- Fejlresistent Y-kreds iht. VDE 0100-712 (EN 50539-12)
- Overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- V20-C 3-PH-1000 testet iht. EN 50539-11 (VDE / KEMA)
- Afledningsevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol
- Lavt DC-beskyttelsesniveau: < 4,0 kV og Uoc maks = 1000V DC
- Med optisk funktionsindikator til anvendelse i fordelerhuse

Anvendelse: PV-anlæg uden eller med separat lynbeskyttelsesanlæg

Dimensioner

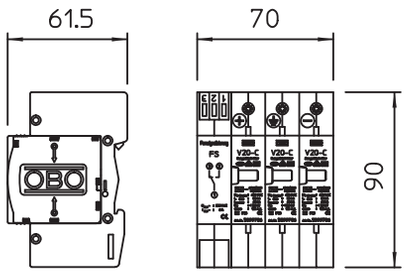

Tilslutningsmuligheder

V20-C 3PHFS-1000

U maks. DC	U_c DC	1000 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2
LPZ		1→2
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 4,0 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		4
Tilslutningstværsnit, massiv		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		2,5 - 25 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

PV-overspændingsbeskyttelse V20, 600V DC

Type	U maks. DC V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-C 3PH-600	600	3-polet til PV-systemer	4012195708872	**5094605**


V20-overspændingsafleder type 2 til PV-anlæg

- Komplet enhed af stikbar varistor-afleder med afbryderanordning
- Fejlresistent Y-kreds iht. VDE 0100-712 (EN 50539-12)
- Overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningsevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol
- Lavt DC-beskyttelsesniveau: < 2,6 kV (Uoc maks = 600V DC)
- Afleder, stikbar med termodynamisk afbryder og optisk funktionsindikator
- Indkapslede zinkoxid-varistor-afledere til anvendelse i fordelerhuse

Anvendelse: PV-anlæg uden eller med separat lynbeskyttelsesanlæg



Dimensioner

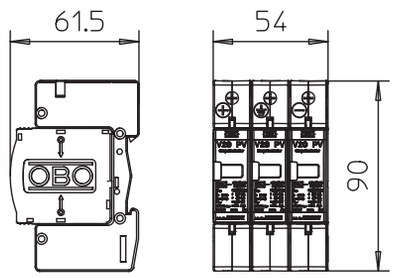

Tilslutningsmuligheder

V20-C 3PH-600

U maks. DC	U_c DC	600 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 2
LPZ		1→2
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 2,6 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		3
Tilslutningstværsnit, massiv		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		2,5 - 25 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

PV overdel - lyn- og overspændingsafleder type 1+2




Type	U maks. DC V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V50-B+C 0-300PV	300	1-polet, PV-overdel med Y-basis indtil 600V DC	4012195708841	**5093726**

V 50-B+C/...PV: CombiController-overdel - type 1+2 kombiafleder til fotovoltaikanlæg

- Til overspændingsbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningsevne op til 12,5 kA (10/350) og 50 kA (8/20) pr. pol
- Lavt DC-beskyttelsesniveau: < 1,3 kV pr. pol (Y-kobling: 2,6 KV und Uoc maks. = 600V DC)
- Afleder, stikbar med termisk-dynamisk skilleanordning og optisk funktionsindikator
- Indkapslede zinkoxid-varistor-afledere til anvendelse i strømfordelerhuse
- Høj strømføringsevne og lang levetid

Anvendelse: PV-anlæg med lynbeskyttelsesanlæg





V50-B+C 0-300PV

U maks. DC	U_c DC	300 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I+II
LPZ		0→2
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	30 kA
Impulsstrøm (10/350)	I_{imp}	12,5 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	50 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 1,3 kV
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Maks. forsikring		125 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

PV overdel - lyn- og overspændingsafleder type 1+2


Type	U maks. DC V	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V25-B+C 0-450PV	450	1-polet, PV-overdel med Y-basis indtil 900V DC	4012195708896	**5097065**



V 25-B+C/...PV: CombiController-overdel - type 1+2 kombiafleder til fotovoltaikanlæg

- Til overspændingsbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningsevne op til 7 kA (10/350) og 50 kA (8/20) pr. pol
- Lavt DC-beskyttelsesniveau: < 1,5 kV pr. pol (Y-kobling: 3,0 KV und Uoc maks. = 900V DC)
- Afleder, stikbar med termisk-dynamisk skilleanordning og optisk funktionsindikator
- Indkapslede zinkoxid-varistor-afledere til anvendelse i strømfordelerhuse
- Høj strømføringsevne og lang levetid

Anvendelse: PV-anlæg med lynbeskyttelsesanlæg



V25-B+C 0-450PV


U maks. DC	U_c DC	450 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 1+2
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class I+II
LPZ		0→2
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	30 kA
Impulsstrøm (10/350)	I_{imp}	7 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	50 kA
Beskyttelsesniveau	U_p	< 1,5 kV
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Maks. forsikring		160 A
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1




Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

PV-underdel, 3-polet, i Y-kobling







Type	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-C U-3PH-Y	3-polet Y-kobling til PV	4012195299455	**5096647**

V 20-C/3-PH-Y: underdel til solcelleanlæg op til Uoc=1000V (Y-kobling)

- Passer til V 25-B+C-overdele type 1+2 lynstrømsafleder
- Passer til V 20-C-overdele type 2 overspændingsafledere
- Beskyttelsesbestykning mod spændingskomposanter i tvær- og længderetning
- Y-kobling
- Lavt DC-beskyttelsesniveau: < 4,0 kV (Uoc maks. = 1000V DC med V20-C/0-440)
- Lavt DC-beskyttelsesniveau: < 3,0 kV (Uoc maks. = 900V DC med V25-B+C/0-385)
- Lavt DC-beskyttelsesniveau: < 2,6 kV (Uoc maks. = 600V DC med V50-B+C/0-280)
- Mærkede tilslutninger


Anvendelse: i solcelleanlæg mellem PH-moduler og vekselretter.


V20-C U-3PH-Y

Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		3
Tilslutningstværsnit, massiv		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		2,5 - 25 mm

PV-underdel, 3-polet, i Y-kobling, med fjernindikering







Type	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
V20-C U-3PH-Y-FS	3-polet Y-kobling til PV-anlæg med FS	4012195648499	**5096646**

V 20-C/U-3-PH-Y-FS: underdel til solcelleanlæg op til Uoc=1000V (Y-kobling)

- Passer til V50- og V25-B+C-overdele type 1+2 lynstrømsafleder
- Passer til V20-C-overdele type 2 overspændingsafledere
- Beskyttelsesbestykning mod spændingskomposanter i tvær- og langsgående retning
- Y-beskyttelseskobling
- Lavt DC-beskyttelsesniveau: < 4,0 kV (Uoc maks. = 1000V DC med V20-C/0-440)
- Lavt DC-beskyttelsesniveau: < 3,0 kV (Uoc maks. = 900V DC med V25-B+C/0-385)
- Lavt DC-beskyttelsesniveau: < 2,6 kV (Uoc maks. = 600V DC med V50-B+C/0-280)
- -FS med fjernindikering, potentialfri skiftekontakt, til funktionsovervågning
- Mærkede tilslutninger

Anvendelse: i solcelleanlæg mellem PH-moduler og vekselretter.

V20-C U-3PH-Y-FS

Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		4
Tilslutningstværsnit, massiv		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		2,5 - 35 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		2,5 - 25 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


-22F1
NET DEFENDER
ND-CAT 6A/EA
-22F2
NET DEFENDER
ND-CAT 6A/EA
750-881
WAGO
ETHERNET
-14S1
-14S2
-14S4
-22B1

Koaksialt beskyttelsesapparat til N-tilslutning indtil 6 GHz: han/hun

LPZ 0→2 | TV | SAT

Type	Stik-system	Frekvens-område	GTIN/EAN	Varenr.
DS-N-6 M/W	N	0 - 6 GHz	4012196463831	**5093998**




Koaksiale dataledningsbeskyttelsesapparater til sende- og modtageteknik


- med N-Connector han/hun
- Høj impulsstrømbelastbarhed: 2,5 kA (10/350)
- Nem montering (mellemstik), m = hanstik, w = hunstik
- Lavt beskyttelsesniveau ved høj strømbelastning
- Optimal overførsel:
  - lav refleksionsreaktion
  - båndbreddeoptimeret for sikker overførsel indtil 6 GHz
- Disponibel i 50-Ω-teknik

Anvendelse: f.eks. SAT-TV C-Band, WiMAX, WLAN-anvendelser, DVB-T2

Dimensioner

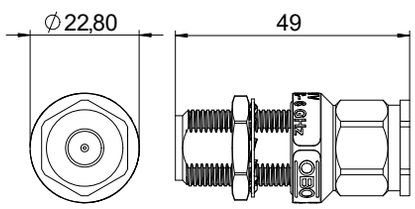

Tilslutningsmuligheder

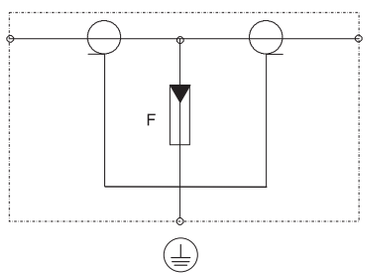

DS-N-6 M/W

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	50 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	70 V
Kategori		Type 1+2 / D1+C2
LPZ		0→2
Antal poler		1
Nominel belastningsstrøm	I_L	10 A
Karakteristisk impedans	Z_L	50 Ω
Stødstrømstyrke leder - leder		C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Impulsstrøm (10/350)	I_{imp}	2,5 kA
Beskyttelsesniveau		<750 V
Frekvensområde		0 - 6 GHz
Tilslutningsdæmpning	S_{21}	≤0,1 dB
Returdæmpning	S_{11}	≥22 dB
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		Connector/kabeladapter
Stiksystem		N
Kapslingsklasse		IP65/67
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Kontrolstandard		IEC 61643-21

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Koaksialt beskyttelsesapparat til F-tilslutning: han/hun






Type	Stik-system	Frekvens-område	GTIN/EAN	Varenr.
DS-F M/W	F	0 - 3,4 GHz	4012195022732	**5093275**

Koaksiale dataledningsbeskyttelsesapparater


- Basisbeskyttelse
- Høj impulsstrøm-belastbarhed 2 x 2,5 kA (10/350)
- Nem montering (mellemstik), m = hanstik, w = hunstik
- Forskellige stikkombinationer
- Med F-Connector
- Optimal overførsel
- Inklusive OBO Quick-bøjle M25 til nem installation

Anvendelse: beskyttelse af TV- og SAT-anlæg, multiswitsches, receivere samt DVB-T(2)

Dimensioner

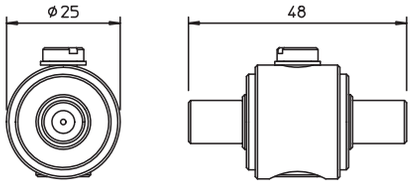

Tilslutningsmuligheder

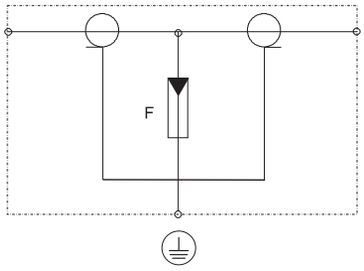

DS-F M/W

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	130 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	185 V
Kategori		Type 1+2 / D1+C2
LPZ		0→2
Antal poler		1
Nominel belastningsstrøm	I_L	5 A
Karakteristisk impedans	Z_L	75 Ω
Stødstrømstyrke leder - leder		C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Impulsstrøm (10/350)	I_{imp}	1 kA
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		2 kA
Beskyttelsesniveau		<800 V
Frekvensområde		0 - 3,4 GHz
Tilslutningsdæmpning	S_{21}	≤0,9 dB
Returdæmpning	S_{11}	≥14 dB
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		Connector/kabeladapter
Stiksystem		F
Kapslingsklasse		IP40
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Kontrolstandard		IEC 61643-21

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Koaksialt beskyttelsesapparat til F-tilslutning: hun/hun

Type	Stik-system	Frekvens-område	GTIN/EAN	Varenr.
DS-F W/W	F	0 - 3,4 GHz	4012195022619	**5093272**

Koaksiale dataledningsbeskyttelsesapparater


- Basisbeskyttelse
- Høj impulsstrøm-belastbarhed 2 x 2,5 kA (10/350)
- Nem montering (mellemstik), m = hanstik, w = hunstik
- Forskellige stikkombinationer
- Med F-Connector
- Optimal overførsel
- Inklusive OBO Quick-bøjle M25 til nem installation

Anvendelse: beskyttelse af TV- og SAT-anlæg, multiswitsches, receivere samt DVB-T(2)






Dimensioner

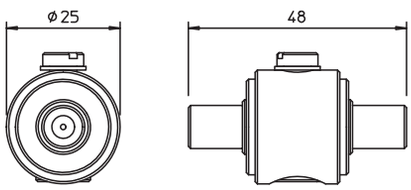

Tilslutningsmuligheder

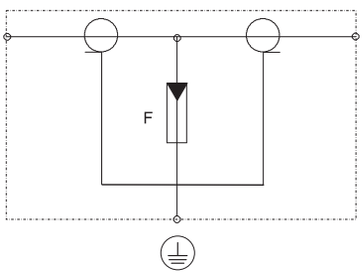

DS-F W/W		
Maks. vedvarende spænding AC	U_C	130 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	185 V
Kategori		Type 1+2 / D1+C2
LPZ		0→2
Antal poler		1
Nominel belastningsstrøm	I_L	5 A
Karakteristisk impedans	Z_L	75 Ω
Stødstrømstyrke leder - leder		C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Impulsstrøm (10/350)	I_{imp}	1 kA
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		2 kA
Beskyttelsesniveau		<800 V
Frekvensområde		0 - 3,4 GHz
Tilslutningsdæmpning	S_{21}	≤0,9 dB
Returdæmpning	S_{11}	≥14 dB
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		Connector/kabeladapter
Stiksystem		F
Kapslingsklasse		IP40
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Kontrolstandard		IEC 61643-21

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsbeskyttelse til højhastighedsnetværk op til 10 GBit (klasse EA/CAT6A)




Type	Udførelse	Stiksystem	GTIN/EAN	Varenr.
ND-CAT6A/EA	Finbeskyttelse, 8 ledere + afskærmning	RJ45 8(8)	4012195614364	**5081800**


Dataledningsbeskyttelsesapparat til højhastighedsnetværker
- Beskyttelsesklasse: finbeskyttelse
- Kvalitets-RJ45-bøsninger
- Lavt beskyttelsesniveau ved høj strømbelastning
- Jordforbindelse via skinne eller tilslutningskabel
- Understøttelse af power via ethernet + indtil 1A
- Kontrolleret overførselskvalitet i netværker indtil 10 GBit/s (klasse EA) eller CAT6A
- Hurtig installation på grund af stikbar udførelse
- inkl. topskinne-fastgørelsessæt og jordkabel

Anvendelseseksempel: 10 GBit-ethernet, 10/100 MBit-ethernet, PoE-anvendelser, IP-kamerasystemer, ISDN S0-interfacer

Dimensioner

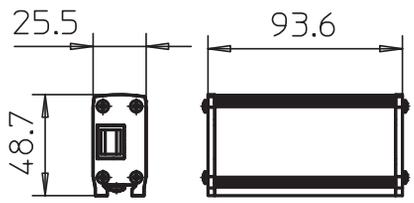

Tilslutningsmuligheder



ND-CAT6A/EA

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	41 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	58 V
Kategori		Type 2+3 / C2+C1
LPZ		1→3
Channel performance ISO/IEC		Class EA
Channel performance Ansi/EA		CAT 6A
Antal poler		8
Nominel belastningsstrøm	I_L	1 A
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 2 kV / 1 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		7 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<120 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<700 V
Frekvensområde		>500 MHz
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		Connector/kabeladapter
Stiksystem		RJ45 8(8)
Kapslingsklasse		IP10
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Jording via:		Tilslutningsledning / DIN-skinne
Kontrolstandard		IEC 61643-21

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsbeskyttelse til højhastighedsnetværk op til 1 GBit (klasse ND-CAT6/E-F)

Type	Udførelse	Stiksystem	GTIN/EAN	Varenr.
ND-CAT6/E-F	Finbeskyttelse, 8 ledere + afskærmning	RJ45 8(8)	4012196532766	**5081802**


Aluminium Aluminium

Dataledningsbeskyttelsesapparat til højhastighedsnetværker
- Beskyttelsesklasse: finbeskyttelse
- Kvalitets-RJ45-bøsninger
- Lavt beskyttelsesniveau ved høj strømbelastning
- Jordforbindelse via skinne eller tilslutningskabel
- Understøttelse af power via ethernet + indtil 1A
- Kontrolleret overførselskvalitet i netværker indtil 10 GBit/s (klasse EA) eller CAT6A
- Hurtig installation på grund af stikbar udførelse
- inkl. topskinne-fastgørelsessæt og jordkabel


Anvendelseseksempel: 10 GBit-ethernet, 10/100 MBit-ethernet, PoE-anvendelser, IP-kamerasystemer, ISDN S0-interfacer



Dimensioner

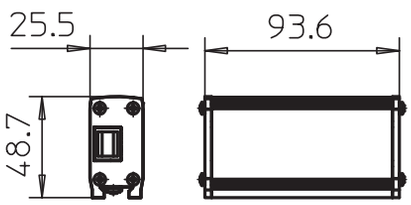

Tilslutningsmuligheder



ND-CAT6/E-F	
Maks. vedvarende spænding AC U_C	41 V
Maks. vedvarende spænding DC U_C	58 V
Kategori	Type 2+3 / C2+C1
LPZ	1→3
Channel performance ISO/IEC	Class E
Channel performance Ansi/EA	CAT 6
Antal poler	8
Nominel belastningsstrøm I_L	1 A
Stødstrømstyrke leder - leder	C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord	C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)	5 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder	<40 V
Beskyttelsesniveau leder - jord	<900 V
Frekvensområde	>250 MHz
Temperaturområde ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype	Connector/kabeladapter
Stiksystem	RJ45 8(8)
Kapslingsklasse	IP10
Skærm tilslutning	Ja
Afskærmning	direkte
Jording via:	Tilslutningsledning / DIN-skinne
Kontrolstandard	IEC 61643-21

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsbeskyttelse til højhastighedsnetværk op til 1 GBit (klasse ND-CAT6/E-B)




Type	Udførelse	Stiksystem	GTIN/EAN	Varenr.
ND-CAT6/E-B	Basisbeskyttelse, 8 ledere + afskærmning	RJ45 8(8)	4012196532773	**5081804**

Aluminium Aluminium


Dataledningsbeskyttelsesapparat til højhastighedsnetværker
- Beskyttelsesklasse: finbeskyttelse
- Kvalitets-RJ45-bøsninger
- Lavt beskyttelsesniveau ved høj strømbelastning
- Jordforbindelse via skinne eller tilslutningskabel
- Understøttelse af power via ethernet + indtil 1A
- Kontrolleret overførselskvalitet i netværker indtil 10 GBit/s (klasse EA) eller CAT6A
- Hurtig installation på grund af stikbar udførelse
- inkl. topskinne-fastgørelsessæt og jordkabel

Anvendelseseksempel: 10 GBit-ethernet, 10/100 MBit-ethernet, PoE-anvendelser, IP-kamerasystemer, ISDN S0-interfacer

Dimensioner

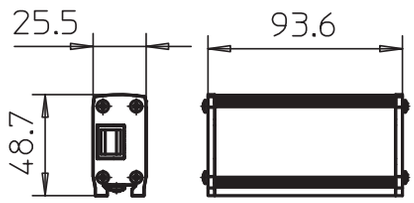

Tilslutningsmuligheder



ND-CAT6/E-B

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	46 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	65 V
Kategori		Type 1 / D1
LPZ		0→1
Channel performance ISO/IEC		Class E
Channel performance Ansi/EA		CAT 6
Antal poler		8
Nominel belastningsstrøm	I_L	1 A
Stødstrømstyrke leder - leder		C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<1100 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<900 V
Frekvensområde		>250 MHz
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		Connector/kabeladapter
Stiksystem		RJ45 8(8)
Kapslingsklasse		IP10
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Jording via:		Tilslutningsledning / DIN-skinne
Kontrolstandard		IEC 61643-21

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning 12 V

Type	Maks. konstant spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
VF12-AC DC	13,5	4012195578116	**5097453**


Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11

- Egnet til jævn- og vekselspændingssystemer
- Med optisk funktionsindikator
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling


Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i almindelige strømfordelerhuse.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



VF12-AC DC

U maks. AC	U_c AC	13,5 V
U maks. DC	U_c DC	18 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	0,7 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	2 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		<110 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<1200 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning 24 V




Type	Maks. konstant spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
VF24-AC/DC	34	4012195578123	**5097607**

Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11


- Egnet til jævn- og vekselspændingssystemer
- Med optisk funktionsindikator
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



VF24-AC/DC

U maks. AC	U_c AC	34 V
U maks. DC	U_c DC	46 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	0,7 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	2 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		<130 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<1200 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning 48 V

Type	Maks. konstant spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
VF48-AC/DC	60	4012195578130	**5097615**


Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11

- Egnet til jævn- og vekselspændingssystemer
- Med optisk funktionsindikator
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling


Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i almindelige strømfordelerhuse.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



VF48-AC/DC

U maks. AC	U_c AC	60 V
U maks. DC	U_c DC	80 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	0,7 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	2 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		<220 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<1200 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning 60 V




Type	Maks. konstant spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
VF60-AC/DC	80	4012195578147	**5097623**

Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11


- Egnet til jævn- og vekselspændingssystemer
- Med optisk funktionsindikator
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



VF60-AC/DC

U maks. AC	U_c AC	80 V
U maks. DC	U_c DC	110 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	0,7 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	2 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		<280 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<1200 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning 110 V

Type	Maks. konstant spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
VF110-AC DC	150	4012195578154	**5097631**


Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11

- Egnet til jævn- og vekselspændingssystemer
- Med optisk funktionsindikator
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i almindelige strømfordelerhuse.




Dimensioner



VF110-AC DC

U maks. AC	U_c AC	150 V
U maks. DC	U_c DC	200 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	2 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	6,5 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		<500 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<1400 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Tilslutningsmuligheder



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning 230 V




Type	Maks. konstant spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
VF230-AC/DC	255	4012195578161	**5097650**

Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11


- Egnet til jævn- og vekselspændingssystemer
- Med optisk funktionsindikator
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



VF230-AC/DC

U maks. AC	U_c AC	255 V
U maks. DC	U_c DC	350 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	2.5 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	7 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		<1000 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<1400 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning med fjernindikering 12 V AC/DC

Type	Maks. konstant spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
VF12-AC/DC-FS	13,5	4012195736561	**5097454**


Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11 med fjernindikering

- Med fjernindikering, potentialfri skiftekontakt
- Egnet til jævn- og -vekselspændingssystemer
- Med optisk funktionsindikator
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- I pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling


Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige fordelerhuse.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



VF12-AC/DC-FS

U maks. AC	U_c AC	13,5 V
U maks. DC	U_c DC	18 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	0,7 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	2 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		<110 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<1200 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning med fjernindikering 24 V AC/DC




Type	Maks. konstant spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
VF24-AC/DC-FS	34	4012195578185	**5097820**

Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11 med fjernindikering


- Med fjernindikering, potentialfri skiftekontakt
- Egnet til jævn- og -vekselspændingssystemer
- Med optisk funktionsindikator
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- I pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige fordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



VF24-AC/DC-FS

U maks. AC	U_c AC	34 V
U maks. DC	U_c DC	46 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	0,7 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	2 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		<160 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<1200 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning med fjernindikering 12 V AC/DC

Type	Maks. konstant spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
VF48-AC/DC-FS	60	4012195812258	**5097822**


Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11 med fjernindikering

- Med fjernindikering, potentialfri skiftekontakt
- Egnet til jævn- og -vekselspændingssystemer
- Med optisk funktionsindikator
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- I pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige fordelerhuse.




Dimensioner



VF48-AC/DC-FS

U maks. AC	U_c AC	60 V
U maks. DC	U_c DC	80 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	0,7 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	2 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		<220 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<1200 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Tilslutningsmuligheder

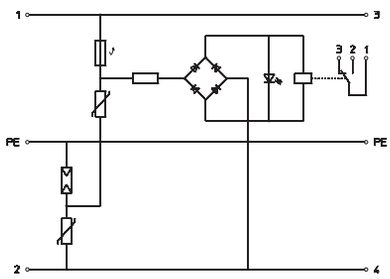

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning med fjernindikering 230 V AC




Type	Maks. konstant spænding V	GTIN/EAN	Varenr.
VF230-AC-FS	255	4012195578215	**5097858**

Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11 med fjernindikering


- Med fjernindikering, potentialfri skiftekontakt, til funktionsovervågning
- Egnet til AC-vekselspændingssystemer
- Med optisk funktionsindikator
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- I pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige fordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

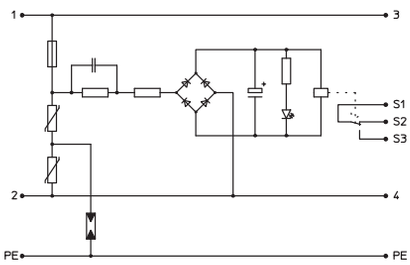

VF230-AC-FS

U maks. AC	U_c AC	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	2,5 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	7 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		<1060 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<1400 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning med fjernindikering uden lækstrøm 230 V AC/DC

Type	U maks. AC V	U maks. DC V	GTIN/EAN	Varenr.
VF2-230-AC/DC-FS	255	350	4012195578260	**5097939**


Overspændingsbeskyttelse / netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11 med fjernindikering uden lækstrøm

- Med fjernindikering: potentialfri brydekontakt til funktionsovervågning
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling


Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



VF2-230-AC/DC-FS

U maks. AC	U_c AC	255 V
U maks. DC	U_c DC	350 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	2,5 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	7 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Beskyttelsesniveau leder - leder		< 1000 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		< 1400 V
Reaktionstid	t_A	<25 ns
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
, kapslingsklasse .		IP 20
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Basisbeskyttelse til dobbeltledersystemer med HF-anvendelser 120 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
TKS-B	120	170	2	Klemme	4012195578277	**5097976**

Basisbeskyttelse til måle-, styre- og reguleringsteknik samt telekommunikationssystemer


- Basisbeskyttelse til lynbeskyttelsespotentialudligning
- God impulsstrømafledningsevne 6 kA (10/350)
- Med monteringsvenlige, skrueløse samleklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i gængse strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

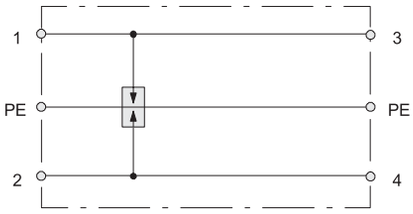

TKS-B

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	120 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	170 V
Kategori		Type 1+2 / D1+C2
LPZ		0→2
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	20 A
Stødstrømstyrke leder - leder		C2: 18 kV / 9 kA
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 18 kV / 9 kA
Samlet stødstrøm (8/20)		18 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 6 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<950 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<600 V
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne
Stiksystem		Klemme
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		Tilslutningsledning
Kontrolstandard		IEC 61643-21

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kombinationsbeskyttelse til dobbeltledersystemer med HF-anvendelser 5 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
FRD 5 HF	4	6	2	Klemme	4012195578345	**5098571**




Overspændingsbeskyttelse til anvendelse inden for måle-, styre- og reguleringsteknik.


- Basis-, mellem- og finbeskyttelse
- Totrins beskyttelseskobling med stor lynstrømafledningsevne
- Høj overførselsfrekvens op til 100 MHz
- Universelt til alle bus-systemer (f.eks. Profibus)
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

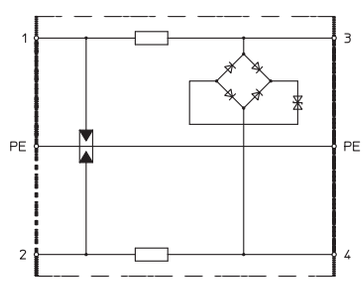

FRD 5 HF

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	4 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	6 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	0,45 A
Seriemodstand pr. leder		2,2 Ω ± 10 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		18 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 6 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<90 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<650 V
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		Klemme
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kombinationsbeskyttelse til dobbeltledersystemer med HF-anvendelser 24 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
FRD 24 HF	19	28	2	Klemme	4012195578352	**5098575**

Overspændingsbeskyttelse til anvendelse inden for måle-, styre- og reguleringsteknik.


- Basis-, mellem- og finbeskyttelse
- Totrins beskyttelseskobling med stor lynstrømafledningsevne
- Høj overførselsfrekvens op til 100 MHz
- Universelt til alle bus-systemer (f.eks. Profibus)
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

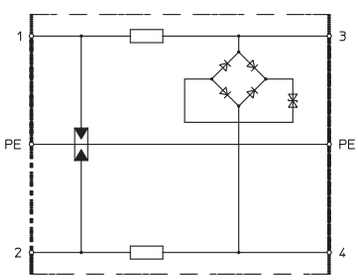

FRD 24 HF

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	19 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	28 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	0,45 A
Seriemodstand pr. leder		2,2 Ω ± 10 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		18 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 6 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<120 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<650 V
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		Klemme
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Mellem- og finbeskyttelse FRD til dobbeltledersystemer 5 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
FRD 5	5	8	2	Klemme	4012195578284	**5098492**




Overspændingsbeskyttelse til anvendelse inden for måle-, styre- og reguleringsteknik

- Mellem- og finbeskyttelse
- Standardudførelse til dobbeltledersystemer
- Totrins beskyttelseskobling
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Med ohmsk frakobling i længdegående forgrening

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige strømfordelerhuse.


Dimensioner



FRD 5

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	5 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	8 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	0,2 A
Seriemodstand pr. leder		15 Ω ± 10 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 3 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<15 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<600 V
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		Klemme
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Tilslutningsmuligheder

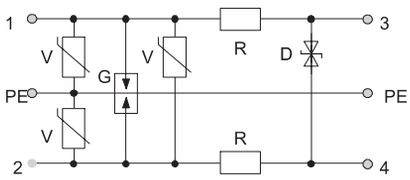

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Mellem- og finbeskyttelse FRD til dobbeltledersystemer 12 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
FRD 12	9	13	2	Klemme	4012195578291	**5098506**

Overspændingsbeskyttelse til anvendelse inden for måle-, styre- og reguleringsteknik


- Mellem- og finbeskyttelse
- Standardudførelse til dobbeltledersystemer
- Totrins beskyttelseskobling
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Med ohmsk frakobling i længdegående forgrening

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

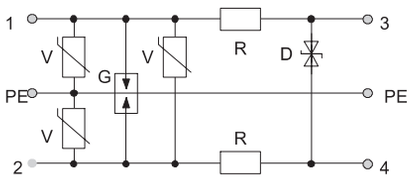

FRD 12

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	9 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	13 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	0,2 A
Seriemodstand pr. leder		15 Ω ± 10 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 3 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<30 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<600 V
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		Klemme
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Mellem- og finbeskyttelse FRD til dobbeltledersystemer 24 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
FRD 24	19	28	2	Klemme	4012195578307	**5098514**




Overspændingsbeskyttelse til anvendelse inden for måle-, styre- og reguleringsteknik


- Mellem- og finbeskyttelse
- Standardudførelse til dobbeltledersystemer
- Totrins beskyttelseskobling
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Med ohmsk frakobling i længdegående forgrening

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

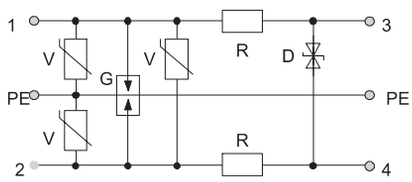

FRD 24

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	19 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	28 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	0,2 A
Seriemodstand pr. leder		15 Ω ± 10 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 3 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<60 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<600 V
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		Klemme
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Mellem- og finbeskyttelse FRD til dobbeltledersystemer 48 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
FRD 48	37	53	2	Klemme	4012195578314	**5098522**

Overspændingsbeskyttelse til anvendelse inden for måle-, styre- og reguleringsteknik


- Mellem- og finbeskyttelse
- Standardudførelse til dobbeltledersystemer
- Totrins beskyttelseskobling
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Med ohmsk frakobling i længdegående forgrening

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

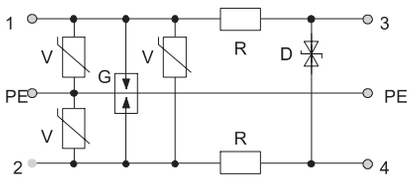

FRD 48

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	37 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	53 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	0,2 A
Seriemodstand pr. leder		15 Ω ± 10 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 3 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<140 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<600 V
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		Klemme
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Mellem- og finbeskyttelse FRD til dobbeltledersystemer 110 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
FRD 110	86	122	2	Klemme	4012195578338	**5098557**




Overspændingsbeskyttelse til anvendelse inden for måle-, styre- og reguleringsteknik


- Mellem- og finbeskyttelse
- Standardudførelse til dobbeltledersystemer
- Totrins beskyttelseskobling
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Med ohmsk frakobling i længdegående forgrening

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

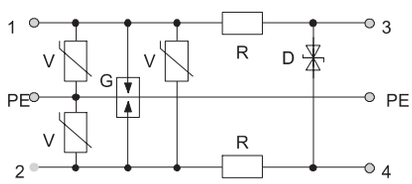

FRD 110

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	86 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	122 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	0,2 A
Seriemodstand pr. leder		15 Ω ± 10 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 10 kV / 5 kA
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 3 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<300 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<600 V
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		Klemme
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Mellem- og finbeskyttelse FRD 2 til dobbeltledersystemer 24 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
FRD 2-24	19	28	2	Klemme	4012195578420	**5098727**

Overspændingsbeskyttelse til anvendelse inden for måle-, styre- og reguleringsteknik


- Mellem- og finbeskyttelse
- Standardudførelse til dobbeltledersystemer
- Totrins beskyttelseskobling
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Med ohmsk frakobling i længdegående forgrening

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

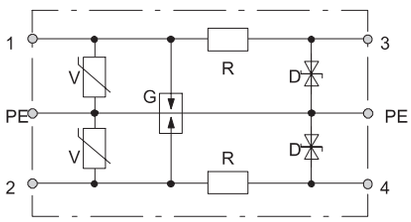

FRD 2-24

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	19 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	28 V
Kategori		Type 2+3 / C2+C1
LPZ		1→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	0,2 A
Seriemodstand pr. leder		15 Ω ± 10 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		5 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		– kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<120 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<60 V
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		Klemme
Kontrolstandard		IEC 61643-21

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Mellem- og finbeskyttelse FLD til dobbeltledersystemer 5 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
FLD 5	5	8	2	Klemme	4012195578369	**5098600**




Overspændingsbeskyttelse til anvendelse inden for måle-, styre- og reguleringsteknik


- Mellem- og finbeskyttelse
- Standardudførelse til dobbeltledersystemer
- Totrins beskyttelseskobling
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Med induktiv frakobling i længdegående forgrening

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

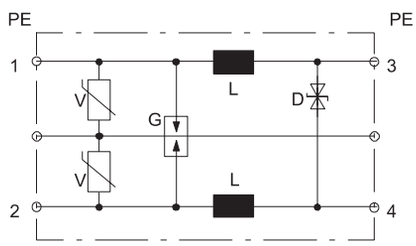

FLD 5

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	5 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	8 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	1 A
Serieinduktiviet pr. leder		120 µH ± 20 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 3 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<15 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<600 V
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		Klemme
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Mellem- og finbeskyttelse FLD til dobbeltledersystemer 12 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
FLD 12	9	13	2	Klemme	4012195578376	**5098603**

Overspændingsbeskyttelse til anvendelse inden for måle-, styre- og reguleringsteknik


- Mellem- og finbeskyttelse
- Standardudførelse til dobbeltledersystemer
- Totrins beskyttelseskobling
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Med induktiv frakobling i længdegående forgrening

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

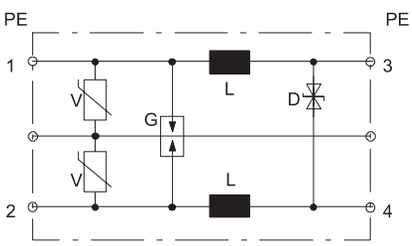

FLD 12

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	9 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	13 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	1 A
Serieinduktiviet pr. leder		120 µH ± 20 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 3 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<30 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<600 V
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		Klemme
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Mellem- og finbeskyttelse FLD til dobbeltledersystemer 24 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
FLD 24	19	28	2	Klemme	4012195578383	**5098611**


Overspændingsbeskyttelse til anvendelse inden for måle-, styre- og reguleringsteknik

- Mellem- og finbeskyttelse
- Standardudførelse til dobbeltledersystemer
- Totrins beskyttelseskobling
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Med induktiv frakobling i længdegående forgrening


Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige strømfordelerhuse.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

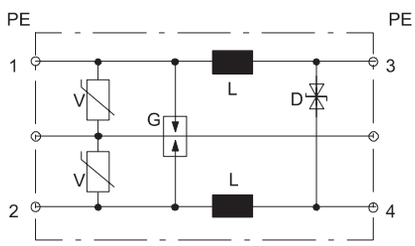

FLD 24

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	19 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	28 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	1 A
Serieinduktiviet pr. leder		120 µH ± 20 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 3 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<60 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<600 V
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		Klemme
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Mellem- og finbeskyttelse FLD til dobbeltledersystemer 48 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
FLD 48	37	53	2	Klemme	4012195578390	**5098630**

Overspændingsbeskyttelse til anvendelse inden for måle-, styre- og reguleringsteknik


- Mellem- og finbeskyttelse
- Standardudførelse til dobbeltledersystemer
- Totrins beskyttelseskobling
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Med induktiv frakobling i længdegående forgrening

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

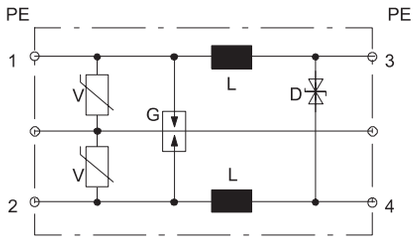

FLD 48

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	37 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	53 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	1 A
Serieinduktiviet pr. leder		120 µH ± 20 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 3 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<140 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<600 V
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		Klemme
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Mellem- og finbeskyttelse FLD til dobbeltledersystemer 110 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
FLD 110	86	122	2	Klemme	4012195578413	**5098646**




Overspændingsbeskyttelse til anvendelse inden for måle-, styre- og reguleringsteknik


- Mellem- og finbeskyttelse
- Standardudførelse til dobbeltledersystemer
- Totrins beskyttelseskobling
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Med induktiv frakobling i længdegående forgrening

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

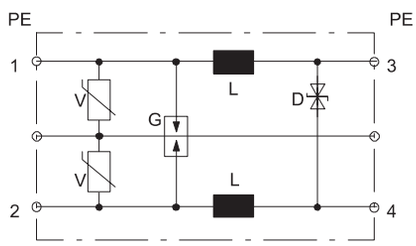

FLD 110

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	86 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	122 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	1 A
Serieinduktiviet pr. leder		120 µH ± 20 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 3 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<300 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<600 V
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		Klemme
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Mellem- og finbeskyttelse FLD 2 til dobbeltledersystemer 12 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
FLD 2-12	9	13	2	Klemme	4012195578444	**5098808**

Overspændingsbeskyttelse til anvendelse inden for måle-, styre- og reguleringsteknik


- Mellem- og finbeskyttelse
- Standardudførelse til dobbeltledersystemer
- Totrins beskyttelseskobling
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Med induktiv frakobling i længdegående forgrening

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

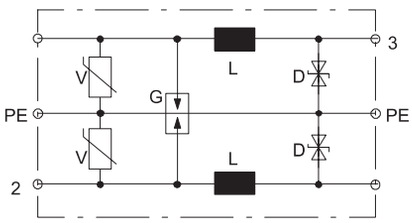

FLD 2-12

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	9 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	13 V
Kategori		Type 2+3 / C2+C1
LPZ		1→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	1 A
Serieinduktiviet pr. leder		120 µH ± 10 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		1 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		– kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<60 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<30 V
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		Klemme
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Mellem- og finbeskyttelse til dobbeltledersystemer 24 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
FLD 2-24	19	28	2	Klemme	4012195578451	**5098816**




Overspændingsbeskyttelse til anvendelse inden for måle-, styre- og reguleringsteknik


- Mellem- og finbeskyttelse
- Standardudførelse til dobbeltledersystemer
- Totrins beskyttelseskobling
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Med induktiv frakobling i længdegående forgrening

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

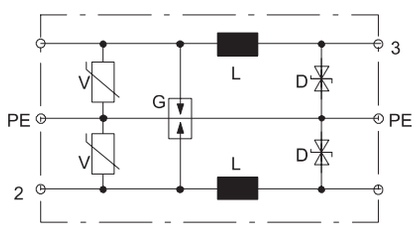

FLD 2-24

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	19 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	28 V
Kategori		Type 2+3 / C2+C1
LPZ		1→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	1 A
Serieinduktiviet pr. leder		120 µH ± 10 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		1 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		— kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<120 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<60 V
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		Klemme
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Mellem- og finbeskyttelse FLD 2 til dobbeltledersystemer 110 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
FLD 2-110	86	122	2	Klemme	4012195578512	**5098859**

Overspændingsbeskyttelse til anvendelse inden for måle-, styre- og reguleringsteknik


- Mellem- og finbeskyttelse
- Standardudførelse til dobbeltledersystemer
- Totrins beskyttelseskobling
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Med induktiv frakobling i længdegående forgrening

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige strømfordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

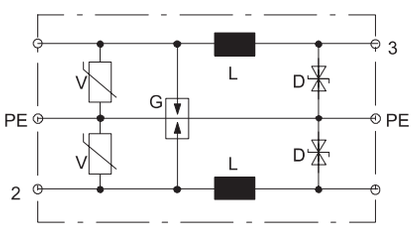

FLD 2-110

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	86 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	122 V
Kategori		Type 2+3 / C2+C1
LPZ		1→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	1 A
Serieinduktiviet pr. leder		120 µH ± 10 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		5 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		– kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<500 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<300 V
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Delingsenhed TE (17,5 mm)		1
Kapslingsklasse		IP20
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		Klemme
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Række-beskyttelsesenhed, 2-polet, udførelse 5 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
MDP-2 D-5-T	7	10	2	Klemme	4012195406839	**5098404**


MDP... D-5-T: lynbarriere med testfunktion; udførelse 5V

- Nominel belastningsstrøm 0,58 A
- Beskyttelsesenhed til systemer med flere ledere
- Direkte skærmjording og med skrueløse tilslutningsklemmer
- Pladsbesparende bredde på kun 8,7 mm
- Beskyttelsesbestykning kan kontrolleres med Life Control
- Højt frekvensområde på 0-100 MHz
- UL-listet (4DG1)


Anvendelse: Universel anvendelse på 35-mm-DIN-skinne i alle almindelige fordelerhuse.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

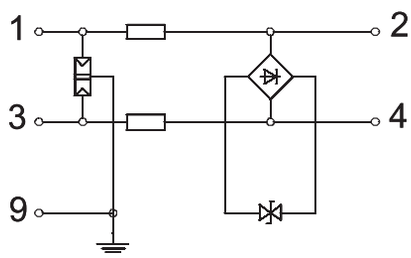

MDP-2 D-5-T

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	7 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	10 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	0,58 A
Seriemodstand pr. leder		2,35 Ω ± 5 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		5 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 1 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<35 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<800 V
Frekvensområde		0 - 100 MHz
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Kapslingsklasse		IP20
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		DIN-skinne
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Række-beskyttelsesenhed, 3-polet, udførelse 5 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
MDP-3 D-5-T	7	10	3	Klemme	4012195406846	**5098407**

MDP... D-5-T: lynbarriere med testfunktion; udførelse 5V


- Nominel belastningsstrøm 0,58 A
- Beskyttelsesenhed til systemer med flere ledere
- Direkte skærmjording og med skrueløse tilslutningsklemmer
- Pladsbesparende bredde på kun 8,7 mm
- Beskyttelsesbestykning kan kontrolleres med Life Control
- Højt frekvensområde på 0-100 MHz
- UL-listet (4DG1)

Anvendelse: Universel anvendelse på 35-mm-DIN-skinne i alle almindelige fordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



MDP-3 D-5-T

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	7 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	10 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		3
Nominel belastningsstrøm	I_L	0,58 A
Seriemodstand pr. leder		2,35 Ω ± 5 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		7,5 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 1,5 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<35 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<800 V
Frekvensområde		0 - 100 MHz
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Kapslingsklasse		IP20
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		DIN-skinne
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Række-beskyttelsesenhed, 4-polet, udførelse 5 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
MDP-4 D-5-T	7	10	4	Klemme	4012195406853	**5098411**


MDP... D-5-T: lynbarriere med testfunktion; udførelse 5V

- Nominel belastningsstrøm 0,58 A
- Beskyttelsesenhed til systemer med flere ledere
- Direkte skærmjording og med skrueløse tilslutningsklemmer
- Pladsbesparende bredde på kun 8,7 mm
- Beskyttelsesbestykning kan kontrolleres med Life Control
- Højt frekvensområde på 0-100 MHz
- UL-listet (4DG1)


Anvendelse: Universel anvendelse på 35-mm-DIN-skinne i alle almindelige fordelerhuse.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



MDP-4 D-5-T

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	7 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	10 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		4
Nominel belastningsstrøm	I_L	0,58 A
Seriemodstand pr. leder		2,35 Ω ± 5 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 2 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<35 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<800 V
Frekvensområde		0 - 100 MHz
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Kapslingsklasse		IP20
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		DIN-skinne
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Seriebeskyttelsesenhed, 2-polet, udførelse 24 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
MDP-2 D-24-T	20	28	2	Klemme	4012195406860	**5098422**

MDP... D-24-T: lynbarriere med testfunktion; udførelse 24V


- Nominel belastningsstrøm 0,58 A
- Beskyttelsesenhed til systemer med flere ledere
- Direkte skærmjording og med skrueløse tilslutningsklemmer
- Pladsbesparende bredde på kun 8,7 mm
- Beskyttelsesbestykning kan kontrolleres med Life Control
- Stor båndbredde op til 100 MHz
- UL-listet (4DG1)

Anvendelse: Universel anvendelse på 35-mm-DIN-skinne i alle almindelige fordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

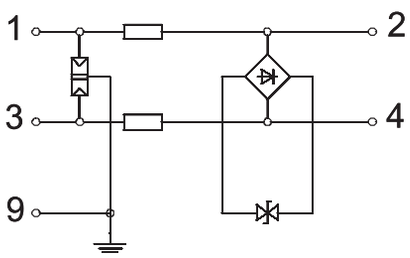

MDP-2 D-24-T

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	20 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	28 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	0,58 A
Seriemodstand pr. leder		2,35 Ω ± 5 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		5 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 1 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<55 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<800 V
Frekvensområde		0 - 100 MHz
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Kapslingsklasse		IP20
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		DIN-skinne
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Række-beskyttelsesenhed, 3-polet, udførelse 24 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
MDP-3 D-24-T	20	28	3	Klemme	4012195406877	**5098427**


MDP... D-24-T: lynbarriere med testfunktion; udførelse 24V

- Nominel belastningsstrøm 0,58 A
- Beskyttelsesenhed til systemer med flere ledere
- Direkte skærmjording og med skrueløse tilslutningsklemmer
- Pladsbesparende bredde på kun 8,7 mm
- Beskyttelsesbestykning kan kontrolleres med Life Control
- Stor båndbredde op til 100 MHz
- UL-listet (4DG1)


Anvendelse: Universel anvendelse på 35-mm-DIN-skinne i alle almindelige fordelerhuse.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



MDP-3 D-24-T

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	20 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	28 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		3
Nominel belastningsstrøm	I_L	0,58 A
Seriemodstand pr. leder		2,35 Ω ± 5 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		7,5 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 1,5 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<55 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<800 V
Frekvensområde		0 - 100 MHz
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Kapslingsklasse		IP20
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		DIN-skinne
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Beskyttelsesenhed, 4-polet, udførelse 24 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
MDP-4 D-24-T	20	28	4	Klemme	4012195406884	**5098431**

MDP... D-24-T: lynbarriere med testfunktion; udførelse 24V


- Nominel belastningsstrøm 0,58 A
- Beskyttelsesenhed til systemer med flere ledere
- Direkte skærmjording og med skrueløse tilslutningsklemmer
- Pladsbesparende bredde på kun 8,7 mm
- Beskyttelsesbestykning kan kontrolleres med Life Control
- Stor båndbredde op til 100 MHz
- UL-listet (4DG1)

Anvendelse: Universel anvendelse på 35-mm-DIN-skinne i alle almindelige fordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



MDP-4 D-24-T

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	20 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	28 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		4
Nominel belastningsstrøm	I_L	0,58 A
Seriemodstand pr. leder		2,35 Ω ± 5 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 2 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<55 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<800 V
Frekvensområde		0 - 100 MHz
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Kapslingsklasse		IP20
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		DIN-skinne
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Række-beskyttelsesenhed, 2-polet, udførelse 48 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
MDP-2 D-48-T	41	58	2	Klemme	4012195406891	**5098442**


MDP... D-24-T: lynbarriere med testfunktion; udførelse 24V

- Nominel belastningsstrøm 0,58 A
- Beskyttelsesenhed til systemer med flere ledere
- Direkte skærmjording og med skrueløse tilslutningsklemmer
- Pladsbesparende bredde på kun 8,7 mm
- Beskyttelsesbestykning kan kontrolleres med Life Control
- Stor båndbredde op til 100 MHz
- UL-listet (4DG1)


Anvendelse: Universel anvendelse på 35-mm-DIN-skinne.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

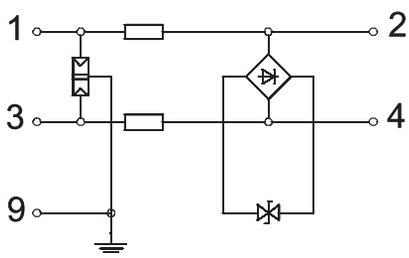

MDP-2 D-48-T

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	41 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	58 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	0,58 A
Seriemodstand pr. leder		2,35 Ω ± 5 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		5 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 1 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<95 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<800 V
Frekvensområde		0 - 100 MHz
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Kapslingsklasse		IP20
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		DIN-skinne
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Række-beskyttelsesenhed, 3-polet, udførelse 48 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
MDP-3 D-48-T	41	58	3	Klemme	4012195406907	**5098446**

MDP... D-24-T: lynbarriere med testfunktion; udførelse 24V


- Nominel belastningsstrøm 0,58 A
- Beskyttelsesenhed til systemer med flere ledere
- Direkte skærmjording og med skrueløse tilslutningsklemmer
- Pladsbesparende bredde på kun 8,7 mm
- Beskyttelsesbestykning kan kontrolleres med Life Control
- Stor båndbredde op til 100 MHz
- UL-listet (4DG1)

Anvendelse: Universel anvendelse på 35-mm-DIN-skinne.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



MDP-3 D-48-T

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	41 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	58 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		3
Nominel belastningsstrøm	I_L	0,58 A
Seriemodstand pr. leder		2,35 Ω ± 5 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		7,5 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 1,5 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<95 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<800 V
Frekvensområde		0 - 100 MHz
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Kapslingsklasse		IP20
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		DIN-skinne
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Række-beskyttelsesenhed, 4-polet, udførelse 48 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
MDP-4 D-48-T	41	58	4	Klemme	4012195406914	**5098450**


MDP... D-24-T: lynbarriere med testfunktion; udførelse 24V

- Nominel belastningsstrøm 0,58 A
- Beskyttelsesenhed til systemer med flere ledere
- Direkte skærmjording og med skrueløse tilslutningsklemmer
- Pladsbesparende bredde på kun 8,7 mm
- Beskyttelsesbestykning kan kontrolleres med Life Control
- Stor båndbredde op til 100 MHz
- UL-listet (4DG1)


Anvendelse: Universel anvendelse på 35-mm-DIN-skinne.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



MDP-4 D-48-T

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	41 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	58 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		4
Nominel belastningsstrøm	I_L	0,58 A
Seriemodstand pr. leder		2,35 Ω ± 5 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 2 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<95 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<800 V
Frekvensområde		0 - 100 MHz
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne 35 mm
Stiksystem		Klemme
Kapslingsklasse		IP20
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		DIN-skinne
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Række-beskyttelsesenhed, 4-polet, udførelse 5 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
MDP-4 D-5-T-10	7	10	4	Klemme	4012195625124	**5098413**

MDP-4 D-5-T-10: lynbarriere med testfunktion; udførelse 5V


- Nominel belastningsstrøm 10 A
- Beskyttelsesenhed til systemer med flere ledere
- Direkte skærmjording og med skrueløse tilslutningsklemmer
- Pladsbesparende bredde på kun 8,7 mm
- Beskyttelsesbestykning kan kontrolleres med Life Control
- Stor båndbredde op til 100 MHz
- UL-listet (4DG1)

Anvendelse: Universel anvendelse på 35-mm-DIN-skinne i alle almindelige fordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



MDP-4 D-5-T-10

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	7 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	10 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		4
Nominel belastningsstrøm	I_L	10 A
Seriemodstand pr. leder		–
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 2 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<45 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<800 V
Frekvensområde		0 - 100 MHz
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne
Stiksystem		Klemme
Kapslingsklasse		IP20
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		DIN-skinne
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Række-beskyttelsesenhed, 2-polet, udførelse 12 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
MDP-2 D-12-T-10	10,5	15	2	Klemme	4012195787372	**5098415**


MDP... D-12-T-10: lynbarriere med testfunktion; udførelse 12V

- Nominel belastningsstrøm 10 A
- Beskyttelsesenhed til systemer med flere ledere
- Direkte skærmjording og med skrueløse tilslutningsklemmer
- Pladsbesparende bredde på kun 8,7 mm
- Beskyttelsesbestykning kan kontrolleres med Life Control
- Stor båndbredde op til 100 MHz
- UL-listet (4DG1)


Anvendelse: Universel anvendelse på 35-mm-DIN-skinne i alle almindelige fordelerhuse.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

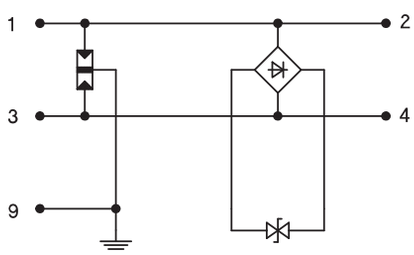

MDP-2 D-12-T-10

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	10,5 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	15 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	10 A
Seriemodstand pr. leder		—
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		5 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 1 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<55 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<800 V
Frekvensområde		0 - 100 MHz
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne
Stiksystem		Klemme
Kapslingsklasse		IP20
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		DIN-skinne
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Række-beskyttelsesenhed, 4-polet, udførelse 12 V




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
MDP-4 D-12-T-10	10,5	15	4	Klemme	4012195773610	**5098419**

MDP... D-12-T-10: lynbarriere med testfunktion; udførelse 12V


- Nominel belastningsstrøm 10 A
- Beskyttelsesenhed til systemer med flere ledere
- Direkte skærmjording og med skrueløse tilslutningsklemmer
- Pladsbesparende bredde på kun 8,7 mm
- Beskyttelsesbestykning kan kontrolleres med Life Control
- Stor båndbredde op til 100 MHz
- UL-listet (4DG1)

Anvendelse: Universel anvendelse på 35-mm-DIN-skinne i alle almindelige fordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



MDP-4 D-12-T-10

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	10,5 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	15 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		4
Nominel belastningsstrøm	I_L	10 A
Seriemodstand pr. leder		–
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 2 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<55 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<800 V
Frekvensområde		0 - 100 MHz
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne
Stiksystem		Klemme
Kapslingsklasse		IP20
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		DIN-skinne
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Seriebeskyttelsesenhed, 2-polet, udførelse 24 V

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	Stik-system	GTIN/EAN	Varenr.
MDP-2 D-24-T-10	20	28	2	Klemme	4012195787389	**5098425**


MDP... D-24T-10: lynbarriere med testfunktion; udførelse 24V

- Nominel belastningsstrøm 10 A
- Beskyttelsesenhed til systemer med flere ledere
- Direkte skærmjording og med skrueløse tilslutningsklemmer
- Pladsbesparende bredde på kun 8,7 mm
- Beskyttelsesbestykning kan kontrolleres med Life Control
- Stor båndbredde op til 100 MHz
- UL-listet (4DG1)


Anvendelse: Universel anvendelse på 35-mm-DIN-skinne i alle almindelige fordelerhuse.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

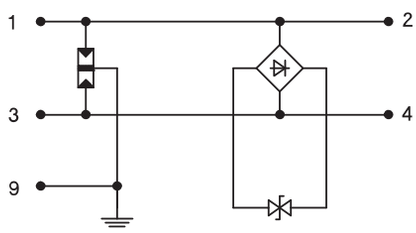

MDP-2 D-24-T-10

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	20 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	28 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		2
Nominel belastningsstrøm	I_L	10 A
Seriemodstand pr. leder		—
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		5 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 1 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		<70 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<800 V
Frekvensområde		0 - 100 MHz
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne
Stiksystem		Klemme
Kapslingsklasse		IP20
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		DIN-skinne
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Række-beskyttelsesenhed, 4-polet, udførelse 5 V EX-kontrolleret

Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	GTIN/EAN	Varenr.
MDP-4 D-5-EX	7	10	4	4012195848516	**5098412**


MDP-4 D...-EX : Lynbarriere for selvsikrende målekredse

- Beskyttelsesenhed til systemer med flere ledere
- Direkte skærmjording og med skrueløse tilslutningsklemmer
- Pladsbesparende bredde på kun 8,7 mm
- Højt frekvensområde på 0-100 MHz
- ATEX-godkendelse: II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb (BVS 11 ATEX E 131 X)
- UL-listet (4UM2)


Anvendelse: Universel anvendelse på 35-mm-DIN-skinne i alle almindelige fordelerhuse.



Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



MDP-4 D-5-EX

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	7 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	10 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		4
Nominel belastningsstrøm	I_l	0,58 A
Seriemodstand pr. leder		2,35 Ω ± 5 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 0,5 KV / 0,25 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 5 KV / 2,5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 2 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		< 35 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<800 V
Frekvensområde		0-100 MHz
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne
Stiksystem		Klemme
Kapslingsklasse		IP20
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		DIN-skinne
EX-godkendelse		II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Række-beskyttelsesenhed, 4-polet, udførelse 24 V EX-kontrolleret




Type	Maks. vedvarende spænding AC V	Maks. vedvarende spænding DC V	Antal poler	GTIN/EAN	Varenr.
MDP-4 D-24-EX	20	28	4	4012195848523	**5098432**

MDP-4 D...-EX : Lynbarriere for selvsikrende målekredse


- Beskyttelsesenhed til systemer med flere ledere
- Direkte skærmjording og med skrueløse tilslutningsklemmer
- Pladsbesparende bredde på kun 8,7 mm
- Højt frekvensområde på 0-100 MHz
- ATEX-godkendelse: II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb (BVS 11 ATEX E 131 X)
- UL-listet (4UM2)

Anvendelse: Universel anvendelse på 35-mm-DIN-skinne i alle almindelige fordelerhuse.

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder



MDP-4 D-24-EX

Maks. vedvarende spænding AC	U_C	20 V
Maks. vedvarende spænding DC	U_C	28 V
Kategori		Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ		0→3
Antal poler		4
Nominel belastningsstrøm	I_L	0,58 A
Seriemodstand pr. leder		2,35 Ω ± 5 %
Stødstrømstyrke leder - leder		C1: 0,5 KV / 0,25 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord		C2: 5 KV / 2,5 kA (8/20µs)
Samlet stødstrøm (8/20)		10 kA
Samlet stødstrøm (10/350)		D1: 2 kA
Beskyttelsesniveau leder - leder		< 55 V
Beskyttelsesniveau leder - jord		<800 V
Frekvensområde		0-100 MHz
Temperaturområde	ϑ	-40 - +80 °C
Monteringstype		DIN-skinne
Stiksystem		Klemme
Kapslingsklasse		IP20
Skærm tilslutning		Ja
Afskærmning		direkte
Tilslutningstværsnit, fleksibel		0,14 - 2,5 mm
Tilslutningstværsnit, flertrådet		0,14 - 1,5 mm
Tilslutningstværsnit, massiv		0,14 - 2,5 mm
Jording via:		DIN-skinne
EX-godkendelse		II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb
Kontrolstandard		IEC 61643-21
Godkendelser		UL

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46




Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Eksplosionssikret, lukket isolerende gnistgab Parex

Type	Tilslutnings-kabellængde m	Mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
480 350	0,35	350	4012195412694	**5240069**



- Ex-certificering iht. ATEX
- Mærkning iht. EN 60079-0/-1: II 2G Ex d IIC T6 Gb
- Ex-certificering iht. IECEx og DNV
- Mærkning iht. EN 60079-0/-1: Ex d IIC T6 Gb
- Lynstrømsklasse H (100 kA) iht. VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
- Inkl. tilslutningskabel 25 mm² Cu, højfleksibel, med kabelsko, skrue (M10), møtrik og fjederring

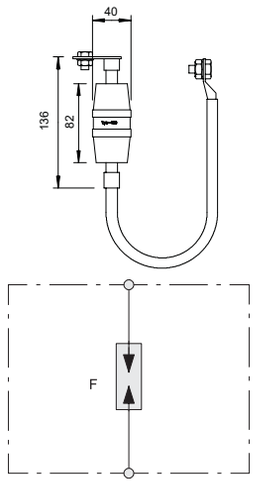

Anvendelse: I eksplosionstruede områder til direkte bypass af isoleringsflanger og isoleringsforskruninger f.eks. i katodisk korrosionsbeskyttede (KKS) anlæg

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Angiv altid varenummer ved bestilling

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Magnetkort føler PCS

Type	GTIN/EAN	Varenr.
PCS	4012195461296	**5091438**






Peak-Current-sensor (PCS)-kort til registrering af impuls-/lynstrøm. Vedvarende kontrol af, om lynet er slået ned i lynbeskyttelsessystemet samt af, hvor høj den sidste lynstrøm var i kA, kan dermed udføres nemt af anlæggets ejer, lynbeskyttelses-firmaet eller af en installatør. Her hjælper den påtrykte vedligeholdelsescirkel og tekstfelterne med at angive vedligeholdelsesarbejdet for hele lynsbeskyttelsessystemet, der skal udføres med definerede tidsmæssige intervaller i henhold til VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3).

· Indhold = 10 styk
· Digital analyse med PCS-kortlæsningsenheden
· Kan anvendes sammen med OBO-lynstrømsmåleren LSC I+II
· Med adskilte tekstfelter: „Installeret af“, „Kontrolleret af“, „Kortidentifikation“
· Integreret vedligeholdelsescirkel (år/måned)

Magnetkortholder PCS-H

Type	GTIN/EAN	Varenr.
PCS-H	4012195461470	**5091527**






Magnetkortholder til indsætning af PCS-kort

• Holderen kan plomberes
• Til montering på rundleder Rd 8-10
• Nem montering af holder ved klemning
• 1 emballageenhed = 10 styk

Magnetkort føler og holder MK-B

Type	GTIN/EAN	Varenr.
MK-B	4012195461111	**5091322**






PCS-magnetkort til registrering af impuls-/lynstrøm inkl. holder

• Holderen kan plomberes
• Til montering på rundleder Rd 8-10
• Nem montering af holder ved klemning
• 1 emballageenhed = 10 styk

Kortlæser PCS-CS..

Type	Lande-version	Mærke-spænding V	Måleområde	Måletolerancer	GTIN/EAN	Varenr.
PCS-CS-D	d	230	3 - - 120 kA	< 2 kA (< 2%)	4012195461654	**5091683**
PCS-CS-GB	GB	230	3 - - 120 kA	< 2 kA (< 2%)	4012195896111	**5091691**






Magnetkortlæser til udlæsning og analyse af PCS-kort.

• Inkl. batteri til ca. 4 timers drift uafhængigt af strømnettet
• Stort og overskueligt display

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Lynstrømsmåler





IP 65

Type	Måleområde	GTIN/EAN	Varenr.
LSC I+II	1 kA - 100 kA	4012196465644	**5091722**

Kunststof

Lynstrømsmåleren LSC I+II registrerer impulsstrømme og lagrer disse samt klokkeslæt og dato. Dermed foretages hele tiden kontrol af, om et lyn er slået ned i lynbeskyttelsessystemet. Hvis det er tilfældet, skal lynbeskyttelsessystemet vedligeholdes iht. VDE 0185-305 (IEC 62305).

- Lagring og visning af klokkeslæt og dato
- Anvendelse inden- og udendørs takket være beskyttelsesklasse IP65
- Kabelbøjle til rundleder eller fladleder
- Direkte montering på overspændingsbeskyttelsesenhedens afleder eller PE-ledning
- De interne lithium-batterier har lang levetid
- LCD-visning
- internt batteri
- kontrolleret iht. VDE 0185-561-6 (IEC 62561-6)

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Potentialudligningsskinne til indendørs anvendelse, VDE-godkendt

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
1801 VDE	Grå	4012195378556	**5015650**


CuZn messing

Potentialudligningsskinne til potentialudligningen iht. DIN VDE 0100-410/-540 samt lynbeskyttelse-spotentialudligning iht. DIN VDE 0185-305



- iht. VDE 0618, del 1
- med klemskinne 10 x 10 mm af messing, forniklet
- med kontaktsikre rækkeklemmer af stål, el-galvaniseret
- Afdækning og skinnebukke af polystyrol, grå
- Afdækning kan plomberes / skrives på
- Lynstrøms-modstandsdygtighed 100 kA (10/350)
- Trækbøjle med skruesikring mod at kunne løsne sig selv (kræves f. eks. i industrien og ex-områder)

Dimensioner




Tilslutningsmuligheder:
- 7 en- eller flertrådede ledninger 2,5-25 mm² eller fintrådede ledninger op til 16 mm² (maks.

Klemme rundleder op til 25 mm² til 1801 VDE

Type	Tilslutnings-mulighed	GTIN/EAN	Varenr.
1801 RK25	2,5-25 mm²	4012195378853	**5015758**

St Stål

G galvanisk forzinket






- Til en- eller flertrådede ledninger 2,5-25 mm²
- Til fintrådede ledninger op til 16 mm² (maks. Ø 7 mm)
- 1 delingsenhed
- Lynstrøms-modstandsdygtighed 100 kA (10/350)
- Stål, el-galvaniseret
- Trækbøjle med skruesikring mod at kunne løsne sig selv (kræves f.eks. i industri og eksplosionsfarlige områder)

Klemme rundleder fra 25 mm² til 1801 VDE

Type	Tilslutnings-mulighed	GTIN/EAN	Varenr.
1801 RK95	25-95 mm²	4012195378914	**5015766**

St Stål

G galvanisk forzinket






- Til en- eller flertrådede ledninger 25-95 mm²
- Til fintrådede ledninger op til 70 mm² (maks. Ø 13,5 mm)
- 2 delingsenheder
- Lynstrøms-modstandsdygtighed 100 kA (10/350)
- Stål, el-galvaniseret
- Trækbøjle med skruesikring mod at kunne løsne sig selv (kræves f.eks. i industri og eksplosionsfarlige områder)

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Klemme fladleder op til FL 30 til 1801 VDE





Type	Tilslutnings-mulighed	GTIN/EAN	Varenr.
1801 RK30	FL30 x 5	4012195378792	**5015731**


St Stål

G galvanisk forzinket

- Til fladledere op til FL 30 og tykkelse op til 5 mm
- Med sikringslaske af plast, som beskytter mod tab
- 3 delingsenheder
- Lynstrøms-modstandsdygtighed 100 kA (10/350)
- Stål, el-galvaniseret

Klemme fladleder fra FL 30 til 1801 VDE





Type	Tilslutnings-mulighed	GTIN/EAN	Varenr.
1801 RK40	FL40 x 5	4012195455837	**5015774**

St Stål

G galvanisk forzinket

- Til fladleder fra FL 30
- Pr. fladledertilslutning kræves altid 2 klemmer
- Lynstrøms-modstandsdygtighed 100 kA (10/350)
- Stål, el-galvaniseret

Kontaktskinne til 1801 VDE






Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
1801 KL1	212	4012195378730	**5015723**
1801 KL2	430	4012195378976	**5015804**
1801 KL3	645	4012195379034	**5015812**

CuZn messing

- 10 x 10 mm af messing, forniklet
- 1801/KL 1: 14 delingsenheder
- 1801/KL 2: 28 delingsenheder
- 1801/KL 3: 42 delingsenheder

Skinnebukke til 1801 VDE






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
1801 SCH	Grå	4012195378679	**5015715**

PS Polystyren

- For hver 14 delingsenheder bruges 2 skinnebukke
- Med langhul 6 x 13 mm

Afdækning til 1801 VDE





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
1801 AH	Grå	4012195378617	**5015707**

PS Polystyren


- For hver 14 delingsenheder bruges 1 afdækning
- Fastgørelse på skinnebukke 1801/Sch
- Kan plomberes

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Potentialudligningsskinne med bundplade af plast

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
1809	Grå	4012195378259	**5015073**

CuZn messing





Potentialudligningsskinne til potentialudligning iht. DIN VDE 0100-410/-540 samt lynbeskyttelse-spotentialudligning iht. DIN VDE 0185-305


- Bundplade og afdækning af polystyrol, grå
- Afdækning kan plomberes / skrives på
- Kontaktliste af messing, forniklet
- Skruer og samlestykke af stål, galvanisk forzinket
- Lynstrøms-modstandsdygtighed 50 kA (10/350)

Tilslutningsmuligheder:
- 7 en- eller flertrådede ledninger op til 25 mm² eller fintrådede ledninger op til 16 mm²
- 1 rundleder Rd 8-10
- 1 fladbånd op til FL 30 eller rundleder Rd 8-10

Potentialudligningsskinne med bundplade af metal

Type	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
1809 M	H/100	4012195378310	**5015081**

CuZn messing





Potentialudligningsskinne med metalfod til potentialudligning iht. DIN VDE 0100-410/-540 samt lynbeskyttelsespotentialudligning iht. DIN VDE 0185-305


- Afdækning af polystyrol, grå
- Afdækning kan plomberes / skrives på
- Bundplade af stål, galvaniseret
- Kontaktskinne af messing, forniklet
- Skruer og samlestykke af stål, el-galvaniseret
- Lynstrøms-modstandsdygtighed 50 kA (10/350)

Tilslutningsmuligheder:
- 7 en- eller flertrådede ledninger op til 25 mm² eller fintrådede ledninger op til 16 mm²
- 1 rundleder Rd 8-10
- 1 fladbånd indtil FL 30 eller rundleder Rd 8-10

Afdækning til 1809

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
1809 30 AH	Grå	4012195800118	**5015200**

PS Polystyren






- Reserve-afdækning til potentialudligningsskinne type 1809

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Potentialudligningskinne OBO Green





Type	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
1809 NR	N/50	4012195931669	**5015075**

CuZn messing


Naturprodukt beskytter mod naturens påvirkning.
OBO Green-potentialudligningsskinnen er en løsning, som er produceret af et celluloseacetat CA, til installation af potentialudligningen iht. DIN VDE 0100-410/-540 samt lynbeskyttelsespotentialudligningen iht. DIN VDE 0185-305. Grundstof for materialet er et velkendt stof fra papirindustrien.

- Bundplade og afdækning af CA, hvid
- Afdækning kan plomberes / skrives på
- Kontaktliste af messing, forniklet
- Skruer og samlestykke af stål, el-galvaniseret
- Lynstrøm op til 50kA (10/350)

Tilslutningsmuligheder:
- 7 en- eller flerleder-ledninger op til 25mm² eller fintrådede ledninger op til 16mm²
- 1 rundleder Rd 8-10
- 1 fladbånd op til FL 30 eller rundleder 8-10

Potentialudligningsskinne til mindre anlæg





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
1809 BG	Grå	4012195378372	**5015502**


CuZn messing

- Afdækning af polystyrol, grå
- Afdækning kan plomberes / skrives på
- Bundplade af stål, galvaniseret
- Kontaktskinne og skruer af messing, forniklet

Tilslutningsmuligheder:
- 3 flertrådede ledninger op til 6 mm²
- 2 flertrådede ledninger op til 16 mm²

Potentialudligningsskinne, enkel udførelse





Type	GTIN/EAN	Varenr.
1808	4012195378075	**5015014**

CuZn messing

- Bøjle og samlestykke af stål, el-galvaniseret
- Klemmeenhed og kontaktliste af messing, skruer af stål, varmgalvaniseret

Tilslutningsmuligheder:
- 8 ledninger indtil 25 mm²
- 1 rundleder Rd 8-10
- 1 fladleder indtil FL 40

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Potentialudligningsskinne til udendørs anvendelse

Type	Farve	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
1809 A	sort	N/50	4012195959427	**5015111**

A2 Rustfrit stål 1.4301


Potentialudligningsskinne til potentialudligning iht. DIN VDE 0100-410/-540 samt lynbeskyttelse-spotentialudligning iht. DIN VDE 0185-305

- Afdækning og bundplade af polystyrol
- Farve: sort, UV-bestandig
- Skruer og samlestykke af VA
- Lynstrøms-modstandsdygtighed 50 kA (10/350)

Tilslutningsmuligheder:
- 7 en- eller flertrådede ledninger op til 25 mm² eller fintrådede ledninger op til 16 mm²
- 1 rundleder Rd 8-10
- 1 fladbånd op til FL 30 eller rundleder Rd 8-10



Dimensioner

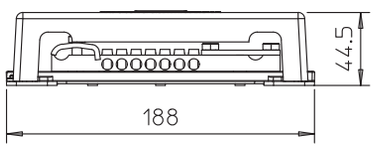



Potentialudligningsskinne, massiv udførelse


Type	GTIN/EAN	Varenr.
1810	4012195378136	**5015057**

St Stål

F varmgalvaniseret

- Bundplade og afdækning af stål til påskruning, galvaniseret
- Afdækning kan plomberes / skrives på
- Kontaktskinne af stål, el-galvaniseret
- Skruer og samlestykke af stål, varmgalvaniseret og el-galvaniseret

Tilslutningsmuligheder:
- 6 ledninger 6-16 mm²
- 1 Rundleiter Rd 8-10
- 1 Flachleiter bis FL 40
- 2 Kabelschuh M8





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Potentialudligningsskinne BigBar til industrianvendelse




Type	Antal tilslutninger	Bredde mm	Længde mm	Højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
1802 5 VA	5	40	246	5	4012195002277	**5015854**
1802 10 VA	10	40	408,5	5	4012195002284	**5015866**

A2 Rustfrit stål 1.4301


Hovedpotentialudligningsskinne til potentialudligning iht. DIN VDE 0100-410/-540 samt lynbeskyttelses-potentialudligning iht. DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

- Isolatorfødder
- hurtig og nem montering af tilslutningsledningerne med låseskruer M10
- Varianter af rustfrit stål (V2A) egnet til udendørs anvendelse
- komplet med dyvel og skruer til vægmontering
- med fjederskive (DIN 137) til skruesikring mod, at skruerne løsner sig selv (kræves f.eks. inden for industri og ex-områder)

Dimensioner



Potentialudligningsskinne BigBar til industrianvendelse

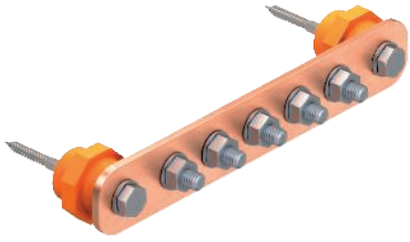


Type	Antal tilslutninger	Bredde mm	Længde mm	Højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
1802 5 CU	5	40	246	5	4012195002253	**5015830**
1802 6 CU	6	40	278,5	5	4012195699330	**5015832**
1802 8 CU	8	40	343,5	5	4012195699347	**5015836**
1802 10 CU	10	40	408,5	5	4012195002260	**5015842**
1802 12 CU	12	40	473,5	5	4012195699354	**5015844**
1802 14 CU	14	40	538,5	5	4012195699361	**5015847**
1802 20 CU	20	40	733,5	5	4012195699408	**5015849**

Cu Kobber

Hovedpotentialudligningsskinne til potentialudligning iht. DIN VDE 0100-410/-540 samt lynbeskyttelses-potentialudligning iht. DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)


- Isolatorfødder
- hurtig og nem montering af tilslutningsledningerne med låseskruer M10
- Varianter af rustfrit stål (V2A) egnet til udendørs anvendelse
- komplet med dyvel og skruer til vægmontering
- med fjederskive (DIN 137) til skruesikring mod, at skruerne løsner sig selv (kræves f.eks. inden for industri og ex-områder)

Dimensioner



Dækplade til potentialudligningsskinne BigBar





Type	Antal tilslutninger	GTIN/EAN	Varenr.
1802 AH 5	5	4012195033615	**5015880**
1802 AH 10	10	4012195033677	**5015884**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Komplet med alle komponenter til montering
- Kan skrives på


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Samlestykke til potentialudligningsskinne

Type	Tilslutnings-mulighed	GTIN/EAN	Varenr.
1802 KL	FL20-FL40	4012195033738	**5015890**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Til klemning af fladleder fra 20 x 2,5 til 40 x 5
- Passer til potentialudligningsskinne BigBar type 1802







Hurtigt forbindelse, øverste del Rd 8-10 mm

Type	Pasning mm	Mål A mm	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 VA-OT	Rd 8-10	40	4012195835349	**5311554**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Til rundleder Rd 8-10
- Egnet til M10-skruer






Hurtigt forbindelse, øverste del Rd 8-10 mm

Type	Pasning mm	Mål A mm	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 CU-OT	Rd 8-10	40	4012195835394	**5311530**

Cu Kobber

- Til rundlederfastgørelse RD 8-10
- Egnet til M10-skruer






Klemme Rd 8-10 mm med dæmper

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
5001 N-VA	Rd 8-10	N/50	4012195892809	**5304176**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Med 1 Fix-kontakt-klemskrue, møtrik og fjederskive
- Inkl. formonteret trykkar
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Potentialudligningsskinne til EX-zone 1/21, 2/22




Type	Antal tilslutninger	Bredde mm	Længde mm	Højde mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
EX PAS 5	5	54	279	4	H/100	4012196427628	**5015265**
EX PAS 10	10	54	441	4	H/100	4012196427680	**5015270**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Til beskyttelses-/funktionspotentialudligning uden tændingsgnist iht. DIN VDE 0100-410/-540 samt lyn-potentialudligning uden tændingsgnist iht. DIN EN 0185-305 (IEC 62305) i anlæg iht. VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14)

- Anvendelse i eksplosionstruede områder ex-zone 1 og 2/21 og 22
- Kontrolleret efter eksplosionsgruppe IIC
- Lynstrømsklasse H (100 kA) iht. VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
- UV-stabiliserede og halogenfri isolatorfødder
- Med fjederskive til skruesikring mod at kunne løsne sig af sig selv iht. VDE 0185-305-3 Tillæg 2
- Egnet til anvendelse indendørs og udendørs

Dimensioner

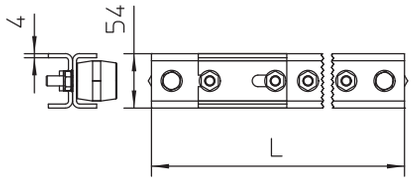

Potentialudligningsskinne BigBar til industrianvendelse




Type	Antal tilslutninger	Bredde mm	Længde mm	Højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
1802 5 VA	5	40	246	5	4012195002277	**5015854**
1802 10 VA	10	40	408,5	5	4012195002284	**5015866**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Hovedpotentialudligningsskinne til potentialudligning iht. DIN VDE 0100-410/-540 samt lynbeskyttelses-potentialudligning iht. DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

- Isolatorfødder
- hurtig og nem montering af tilslutningsledningerne med låseskruer M10
- Varianter af rustfrit stål (V2A) egnet til udendørs anvendelse
- komplet med dyvel og skruer til vægmontering
- med fjederskive (DIN 137) til skruesikring mod, at skruerne løsner sig selv (kræves f.eks. inden for industri og ex-områder)

Dimensioner




Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Potentialudligningsskinne BigBar til industrianvendelse

Type	Antal tilslutninger	Bredde mm	Længde mm	Højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
1802 5 CU	5	40	246	5	4012195002253	**5015830**
1802 6 CU	6	40	278,5	5	4012195699330	**5015832**
1802 8 CU	8	40	343,5	5	4012195699347	**5015836**
1802 10 CU	10	40	408,5	5	4012195002260	**5015842**
1802 12 CU	12	40	473,5	5	4012195699354	**5015844**
1802 14 CU	14	40	538,5	5	4012195699361	**5015847**
1802 20 CU	20	40	733,5	5	4012195699408	**5015849**


Cu Kobber

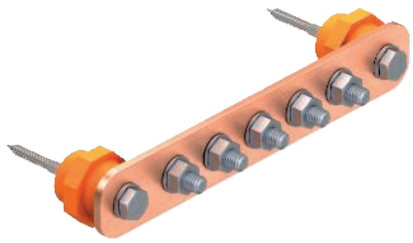

Hovedpotentialudligningsskinne til potentialudligning iht. DIN VDE 0100-410/-540 samt lynbeskyttelses-potentialudligning iht. DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

- Isolatorfødder
- hurtig og nem montering af tilslutningsledningerne med låseskruer M10
- Varianter af rustfrit stål (V2A) egnet til udendørs anvendelse
- komplet med dyvel og skruer til vægmontering
- med fjederskive (DIN 137) til skruesikring mod, at skruerne løsner sig selv (kræves f.eks. inden for industri og ex-områder)


Dimensioner



Dækplade til potentialudligningsskinne BigBar

Type	Antal tilslutninger	GTIN/EAN	Varenr.
1802 AH 5	5	4012195033615	**5015880**
1802 AH 10	10	4012195033677	**5015884**

A2 Rustfrit stål 1.4301






- Komplet med alle komponenter til montering
- Kan skrives på

Samlestykke til potentialudligningsskinne

Type	Tilslutnings-mulighed	GTIN/EAN	Varenr.
1802 KL	FL20-FL40	4012195033738	**5015890**

A2 Rustfrit stål 1.4301







- Til klemning af fladleder fra 20 x 2,5 til 40 x 5
- Passer til potentialudligningsskinne BigBar type 1802

Hurtigt forbindelse, øverste del Rd 8-10 mm

Type	Pasning mm	Mål A mm	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 VA-OT	Rd 8-10	40	4012195835349	**5311554**

A2 Rustfrit stål 1.4301






- Til rundleder Rd 8-10
- Egnet til M10-skruer

Hurtigt forbindelse, øverste del Rd 8-10 mm

Type	Pasning mm	Mål A mm	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 CU-OT	Rd 8-10	40	4012195835394	**5311530**

Cu Kobber






- Til rundlederfastgørelse RD 8-10
- Egnet til M10-skruer

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Vario-snapklemme






Type	Pasning mm	Mål A mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 VA	Rd 8-10	40	H/100	4012195417910	**5311551**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Til T-, kryds- og parallelforbindelser
- Hurtig montering ved hjælp af en skrue M10 x 30 af rustfrit stål
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Klemme Rd 8-10 mm med dæmper






Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
5001 N-VA	Rd 8-10	N/50	4012195892809	**5304176**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Med 1 Fix-kontakt-klemskrue, møtrik og fjederskive
- Inkl. formonteret trykkar
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Forbindelse Rd 8-10 mm, dobbelt med trykfordeler






Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
5002 N-VA	Rd 8-10	N/50	4012195892847	**5304270**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Med 2 Fix-kontakt-klemskruer, møtrikker og fjederskiver
- Inkl. formonteret trykkar af stål
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Vario-klikforbindelse Rd 8-10x16





Type	Pasning mm	Mål A mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10X16 VA	8-10X16	40	H/100	4012195925446	**5311590**

A2 Rustfrit stål 1.4301


- Til T-, kryds- og parallelforbindelser med mellemplader
- Hurtig montering ved hjælp af en skrue M10 x 30 af rustfrit stål
- Med fjederskive iht. DIN 137
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Bøjle til jordbånd VA

Type	Til rør-Ø Zoll	Mål L mm	til rør-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
927 1	3/8-11/2	200	17,2 - 48	4012195388579	**5057515**
927 2	3/8-4	395	17,2 - 114	4012195388630	**5057523**
927 4	3/8-6	555	17,2 - 185	4012195388692	**5057558**

A2 Rustfrit stål 1.4301






- Til rør på Ø 3/8 - 6 tommer
- Tilslutningsmuligheder: maks. 2 ledninger 2,5-25 mm²
- Rundleder Rd 8
- Bøjledele, skruer og spændebånd af rustfrit stål (VA)

Bøjle til jordbånd, forniklet

Type	Mål L mm	til rør-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
927 0	109,5	8 - 22	4012195388517	**5057507**

CuZn messing

N forniklet






- Til rør Ø 8-22 mm
- Tilslutningsmuligheder: maks. 2 ledninger 2,5-10 mm²
- Bøjledele og skruer af messing, forniklet
- Spændeband af rustfrit stål (VA)

Klemlås til jordspændebånd

Type	GTIN/EAN	Varenr.
927 SCH-K-VA	4012195805519	**5057930**

A2 Rustfrit stål 1.4301






- Tilslutningsmulighed: maks. 2 ledninger 2,5-25 mm²
- Mulighed for tilslutning af rundleder Rd 8

Monteringsbånd til jordspændebånd

Type	Mål B mm	Mål H mm	GTIN/EAN	Varenr.
927 BAND-VA	23	0,3	4012195805458	**5057922**

A2 Rustfrit stål 1.4301






- 40 m rulle
- Transport- og installationsklar i afrullepakning

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Jordbøjle type 925





Type	Mål A mm	Spænde-område D mm	Mål X mm	Til rør-Ø Zoll	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
925 3/8	52	15,2 - 17,2	2	3/8	300	4012195385271	**5040051**
925 1/2	56	19,3 - 21,3	2	1/2	300	4012195385332	**5040078**
925 3/4	62	24,9 - 26,9	2	3/4	250	4012195385394	**5040094**
925 1	70	31,7 - 33,7	2	1	250	4012195385455	**5040116**
925 1 1/4	81	40,4 - 42,4	2	1 1/4	300	4012195385516	**5040132**
925 1 1/2	88	46,3 - 48,3	2	1 1/2	240	4012195385578	**5040159**


St Stål

G galvanisk forzinket

- Til rør 1/4-1 1/2 tommer og Ø 11,5-48,3 mm
- Tilslutningsmuligheder: ledninger op til 16 mm² med tilslutningsklemme, sammennittet af messing, og 1 cylinderskrue M5 x 12
- Op til størrelse 1 1/2 tommer med 2 cylinderskruer M6 x 16 (G)

Jordingsklemme til fastgørelse på jordingslaske





CE

Type	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
928	240	4012195385936	**5040507**


CuZn messing

N forniklet

- Til anvendelse f.eks. ved badekar og brusebunde
- Tilslutningsmulighed: ledninger op til 16 mm²
- Klemmeenhed med tilslutningsgevind M6, 1 sekskantmøtrik M6, 1 låseskive og 1 cylinderskrue M5 x 8
- Klemmeenhed, møtrik og skrue af messing, forkobret
- Låseskive af rustfrit stål; 2 skiver af stål, el-galvaniseret

Jordbøjle type 942





Type	Mål A mm	Spænde-område D mm	Mål X mm	Til rør-Ø Zoll	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
942 11	44	8 - 11	3,5	1/8	420	4012195384557	**5038014**
942 15	50	13 - 15	3	1/4	320	4012195384618	**5038030**
942 18	52	16 - 18	2	3/8	200	4012195384670	**5038057**
942 22	55	19 - 22	3	1/2	180	4012195384731	**5038073**
942 28	63	24 - 28	3	3/4	180	4012195384793	**5038081**
942 35	71	30 - 35	5	1	120	4012195384854	**5038111**
942 43	81	39 - 43	5	1 1/4	100	4012195384915	**5038138**
942 49	86	44 - 49	5	1 1/2	100	4012195384977	**5038154**

Cu Kobber

N forniklet

- Til rør 1/8-1 1/2 tommer og Ø 8-49 mm
- Tilslutningsmuligheder: ledninger op til 25 mm²
- Med tilslutningsklemme og cylinderskrue M6 x 16 af messing, forniklet
- Bøjleoverdel og -underdel af kobber, forniklet


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Jordingslaske type 950

Type	Mål A mm	Spænde-område D mm	Mål X mm	Til rør-Ø Zoll	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
950 Z 1/4	45	12 - 14	2	1/4	300	4012195386117	**5050030**
950 Z 3/8	50	15,5 - 17,5	2	3/8	180	4012195386179	**5050057**
950 Z 1/2	54	20 - 22,5	2,5	1/2	120	4012195386230	**5050073**
950 Z 3/4	61	25 - 28	3	3/4	120	4012195386292	**5050081**
950 Z 1	66	31,5 - 34,5	3	1	150	4012195386353	**5050111**
950 Z 1 1/4	78	40,5 - 43,5	3	1 1/4	160	4012195386414	**5050138**
950 Z 1 1/2	84	46,5 - 49,5	3	1 1/2	150	4012195386476	**5050154**
950 Z 1 3/4	88	51 - 54	3	1 3/4	100	4012195386537	**5050170**
950 Z 2	96	58,5 - 61,5	3	2	80	4012195386599	**5050197**

Zn Trykstøbt zink

G galvanisk forzinket






- Til rør på Ø 1/4 - 2 tommer
- Tilslutningsmuligheder: ledninger op til 35 mm² eller rundledere op til Ø 6 mm
- Med sikret trykskinne, 2 cylinderskruer M6 x 16 og 1 sekskantskrue M6 x 16 af stål, el-galvaniseret, bøjleoverdel og -underdel og trykstøbt zink

Jordbøjle type 952

Type	Mål A mm	Spænde-område D mm	Mål X mm	Til rør-Ø Zoll	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
952 Z 1/2	65	18,5 - 21,5	3	1/2	50	4012195386834	**5052076**
952 Z 3/4	71	24 - 27	3	3/4	50	4012195386896	**5052092**

St Stål

FT varmgalvaniseret






- Til rør 1/2 - 2 tommer eller Ø 11,5-60 mm
- Tilslutningsmuligheder: Ledninger 16-70 mm² eller rundleder indtil Rd 10 med sikret trykliste af rustfrit stål
- Med 2 sekskantskruer M6 x 16 og 2 sekskantskruer M8 x 20 af stål, varmgalvaniseret
- Bøjleoverdel med støbt klemmested af trykstøbt zink, bøjleunderdel af stål, varmgalvaniseret

Jordingsklemme type 951

Type	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
951	120	4012195386650	**5051509**

A2 Rustfrit stål 1.4301






- Ledningsføring mulig på langs og på tværs
- Med 1 tilslutningshul Ø 9 mm
- Med 2 cylinderskruer M6 x 16


Hurtigt forbindelse, øverste del Rd 8-10 mm

Type	Pasning mm	Mål A mm	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 ST-OT	Rd 8-10	40	4012195737063	**5311503**

St Stål

FT varmgalvaniseret







- Til rundlederfastgørelse RD 8-10
- Egnet til M10-skruer

Hurtigt forbindelse, øverste del Rd 8-10 mm

Type	Mål A mm	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 ALU-OT	44	Rd 8-10	4012195466192	**5311585**

Aluminium Aluminium






- Til rundlederfastgørelse RD 8-10
- Egnet til M10-skruer

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Hurtigt forbindelse, øverste del Rd 8-10 mm






Type	Pasning mm	Mål A mm	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 VA-OT	Rd 8-10	40	4012195835349	**5311554**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Til rundleder Rd 8-10
- Egnet til M10-skruer

Hurtigt forbindelse, øverste del Rd 8-10 mm






Type	Pasning mm	Mål A mm	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 CU-OT	Rd 8-10	40	4012195835394	**5311530**

Cu Kobber

- Til rundlederfastgørelse RD 8-10
- Egnet til M10-skruer

Tilslutningsklemme potentialudligning Rd 16 mm






Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
249 VA-OT	16	4012195693789	**5311573**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Til rundlederfastgørelse RD 16
- Egnet til M10-skruer

Jordingsklemme til ledninger og fladledere





Type	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
939	150	4012195386056	**5043107**


St Stål

G galvanisk forzinket

- Til ledninger op til 16 mm² og fladleder
- Pasning: ledning op til 16 mm² x maks. FL 30
- Med tilslutningsklemme nittet af messing, og 1 cylinderskrue M5 x 12, med 2 cylinderskruer M6 x 16

Jordingsklemme med fastgøringsgevind





CE

Type	Mål L mm	Mål l mm	Tværsnit mm	Gevind	GTIN/EAN	Varenr.
EKL 25 M6	22	8	25	M6	4012196049080	**6404006**
EKL 35 M6	26	10	35	M6	4012196049202	**6404014**

CuZn messing

Jordingsklemme til fastgørelse af potentialudligningslederen på kabelføringssystemet.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Angiv altid varenummer ved bestilling

Fladleder, galvaniseret stål, til øverste jordlag

Type	Dimensioner B x H mm	Tværsnit mm	Normalring ca. m	Normalring ca. kg	GTIN/EAN	Varenr.
5052 DIN 20X2.5	20 x 2,5	50	122	50	4012195680468	**5019340**
5052 DIN 25X3	25 x 3	75	84	50	4012195694007	**5019342**
5052 DIN 30X3	30 x 3	90	71	50	4012195694014	**5019344**
5052 DIN 30X3.5	30 x 3,5	105	30	25	4012195680475	**5019345**
5052 DIN 30X3.5	30 x 3,5	105	60	50	4012195680482	**5019347**






St Stål

FT varmgalvaniseret

- Iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Opfylder kravene i VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Iht. normen for fundamentjording DIN 18014 kræves V4A i jorden
- Til anvendelse i korrosionstruede områder
- Til lynbeskyttelse, jordingsanlæg og ringpotentialudligning

Fladleder, rustfrit stål

Type	Dimensioner B x H mm	Tværsnit mm	Normalring ca. m	Normalring ca. kg	GTIN/EAN	Varenr.
5052 V4A 30X3.5	30 x 3,5	105	25	21	4012195022015	**5018730**






A4 Rustfrit stål 1.4571/1.4404

- Iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Opfylder kravene i VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Iht. normen for fundamentjording DIN 18014 kræves V4A i jorden
- Til anvendelse i korrosionstruede områder
- Til lynbeskyttelse, jordingsanlæg og ringpotentialudligning

Beskyttelseskappe til tilslutningsfaner, reflekterende

Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
ProtectionBall	RD 8-10/ FL 25/ 30/ 40	4012196409327	**5018014**






PE Polyethylen

- Til påsætning på rundleder eller fladleder
- løjnefaldende, reflekterende mærkning
- Til beskyttelse mod ulykker i løbet af byggeperioden

Rundleder i galvaniseret stål

Type	Nominel størrelse Ø mm	Tværsnit mm	Normalring ca. m	Normalring ca. kg	GTIN/EAN	Varenr.
RD 8-FT	8	50	125	50	4012195381556	**5021081**
RD 8-FT 50	8	50	50	20	4012195423898	**5021050**
RD 10	10	78	80	50	4012195381617	**5021103**





St Stål

FT varmgalvaniseret


- Iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10 kan også anvendes.

- Zinkbelægning: 350 g/m² (ca. 50 µm)

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Rundleder i galvaniseret stål, med pvc-kappe





Type	Farve	Mål d mm	Mål D mm	Tværsnit mm	Normalring ca. m	Normalring ca. kg	GTIN/EAN	Varenr.
RD 10-PVC	sort	10	13	78	75	50	4012195381730	**5021162**


St Stål

FT varmgalvaniseret

- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zinkbelægning: 350 g/m² (ca. 50 µm)
- Med pvc-kappe

Rundleder i aluminium






Type	Nominel størrelse Ø mm	Tværsnit mm	Normalring ca. m	Normalring ca. kg	GTIN/EAN	Varenr.
RD 8-ALU	8	50	150	20	4012195381914	**5021286**
RD 8-ALU-T	8	50	150	20	4012195901273	**5021294**
RD 8-ALU-T 75	8	50	75	10	4012196286232	**5021296**
RD 10-ALU	10	78	95	20	4012195381976	**5021308**

Aluminium Aluminium

- Iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 8 ALU: middelhård (E-AlMgSi0.5 opfylder DIN 48801)
- RD 8 ALU-T: vridbar (E-AlMgSi0.5 opfylder DIN 48801)
- RD 10 ALU: ren aluminium (E-Al opfylder DIN 48801)
- AL og ALMgSi må ikke lægges direkte på, i eller under puds, mørtel eller beton og heller ikke i det øverste jordlag

Rundleder i aluminium med pvc-kappe






Type	Nominel størrelse Ø mm	Tværsnit mm	Normalring ca. m	Normalring ca. kg	GTIN/EAN	Varenr.
RD 8-PVC	8/11	50	100	20	4012195067474	**5021332**

Aluminium Aluminium

- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Med pvc-kappe (halogenfri)
- Egnet til lægning på, i og under puds, mørtel eller beton

Rundleder i rustfrit stål A2





Type	Nominel størrelse Ø mm	Tværsnit mm	Normalring ca. m	Normalring ca. kg	GTIN/EAN	Varenr.
RD 8-V2A	8	50	125	50	4012195680529	**5021235**
RD 10-V2A	10	78	50	32	4012195801375	**5021227**
RD 10-V2A	10	78	80	50	4012195680567	**5021239**
RD 8-V4A	8	50	125	50	4012195680574	**5021644**
RD 10-V4A 20	10	78	20	12	4012196282425	**5021640**
RD 10-V4A	10	78	50	32	4012195902058	**5021642**
RD 10-V4A	10	78	80	50	4012195680581	**5021647**

A2 Rustfrit stål 1.4301 A4 Rustfrit stål 1.4571/1.4404

- Iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10-V4A til anvendelse i øverste jordlag
- Iht. normen for fundamentjording DIN 18014 kræves V4A i jorden


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Rundleder i kobber

Type	Nominel størrelse Ø mm	Tvær-snit mm	Normal-ring ca. m	Normal-ring ca. kg	GTIN/EAN	Varenr.
RD 8-CU	8	50	100	45	4012195382034	**5021480**
RD 10-CU	10	78	50	35	4012195382096	**5021502**

Cu Kobber

- Iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)






Wire kobber, fortinnet

Type	Mål D mm	Enkelttråde	Tvær-snit mm	Normal-ring ca. m	Normal-ring ca. kg	GTIN/EAN	Varenr.
S-11-CU SN	10,5	19x Ø 2,1	70	50	30	4012195938668	**5021656**

Cu Kobber

Sn fortinnet

- Iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Jordspyd til standardanvendelser





Type	Længde mm	Udv. Ø mm	Kortslutnings-strøm (50HZ) (1s;≤300°C) kA	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
219 20 ST FT	1000	20	7,9	H/100	4012195018049	**5000742**
219 20 ST FT	1500	20	7,9	H/100	4012195814450	**5000750**


St Stål

FT varmgalvaniseret

- Høj korrosionsbestandighed
- Zinkbelægning på ca. 130 µm
- Med tap og hul til rækkemontering
- Rund tap med to riflinger
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Kortslutningsstrøm Ik (50 Hz), tid 1 sek., temp. maks. 300 °C: 7,9 kA (219/20 ST)

Jordspyd til standardanvendelser





Type	Længde mm	Udv. Ø mm	Kortslutnings-strøm (50HZ) (1s;≤300°C) kA	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
219 25 ST FT	1500	25	12,3	H/100	4012195111047	**5000769**


St Stål

FT varmgalvaniseret

- Høj korrosionsbestandighed
- Zinkbelægning på ca. 130 µm
- Med tap og hul til rækkemontering
- Rund tap med tre riflinger
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Kortslutningsstrøm Ik (50 Hz), tid 1 sek., temp. maks. 300 °C: 12,3 kA

Jordspyd BP





Type	Længde mm	Udv. Ø mm	Kortslutnings-strøm (50HZ) (1s;≤300°C) kA	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
219 20 BP FT	1500	20	7,9	H/100	4012195371892	**5000947**
219 25 BP FT	1500	25	12,3	H/100	4012195371953	**5000955**


St Stål

FT varmgalvaniseret

- System „BP“
- Meget gode kontaktegenskaber på grund af indlæg af blød metal i hullet
- Med tap og hul til rækkemontering
- Version FT med zinkunderlag på ca. 130 µm
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Jordspyd BP





Type	Længde mm	Udv. Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
219 20 BP V4A	1000	20	4012195740650	**5000858**
219 20 BP V4A	1500	20	4012195371830	**5000866**


A4 Rustfrit stål 1.4401

- System BP
- Meget gode kontaktegenskaber takket være indlæg af blød metal i hullet
- Med tap og hul til rækkemontering
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Kortslutningsstrøm Ik (50 Hz), tid 1 sek., temp. maks. 300 °C: 4,5 kA (219 20 BP-V4A)

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Jordspyd BP med kobberkappe

Type	Længde mm	Udv. Ø mm	Kortslutnings-strøm (50HZ) (1s;≤300°C) kA	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
219 20 BP CU	1500	20	7,9	H/100	4012196336340	**5000500**






St Stål

Cu Forkobret

- System BP
- Af stål med en kobberbeklædning på min. 0,25 mm
- Meget gode kontaktegenskaber på grund af indlæg af blød metal i hullet
- Med tap og hul til rækkemontering
- Trækstyrke min. 600 N/mm²
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Jordspyd BP med kobberkappe

Type	Længde mm	Udv. Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
219 16 CU	1200	14,2	4012196431229	**5000481**






St Stål

Cu Forkobret

- Af stål med en kobberbeklædning på min. 0,25 mm
- Med gevind til rækkemontering
- Trækstyrke min. 600 N/mm²
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Kobling til jordspyd med gevind

Type	Til jord-spyd Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
2019 16	14,2	4012196431236	**5001190**






CuSn Rødgods

- Egnet til dybdejord type 2019 16 CU

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Opfanger/koblingsspyd med tilslutningstap



Type	Længde mm	Nominel størrelse Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 F1500	1500	16	4012195430216	**5424151**
101 F2000	2000	16	4012195430339	**5424208**


St Stål

FT varmgalvaniseret

- Med 2 tilslutningshuller Ø 12 mm
- Afrundet på den ene side

Jordplade





Type	Dimension BxLxS mm	GTIN/EAN	Varenr.
1816 F-500X1000	500 x 1000 x 3	4012195376934	**5009227**
1816 F-1000X1000	1000 x 1000 x 3	4012195376996	**5009235**

St Stål

FT varmgalvaniseret

- Med 3 m båndstålsfane FL 30 x 3,5
- Med 2 gennemgående huller Ø 11


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Tilslutningsbøjle til jordspyd på rundleder Rd 8-10

Type	Til jordspyd Ø mm	Mål A mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
2710 20 FT	20	84	114	4012195372370	**5001218**

St Stål

FT varmgalvaniseret






- System ST, BP, OMEX og LightEarth
- På rundleder Rd 8-10
- Inkl. forbindelse type 5001 DIN

Tilslutningsbøjle til jordspyd på fladleder

Type	Til jordspyd Ø mm	Mål A mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
2730 20 VA	20	84	114	4012195635475	**5001366**

A2 Rustfrit stål 1.4301






- System ST, BP, OMEX og LightEarth
- På fladleder
- Inkl. sekskantskrue til tilslutning af fladledere

Tilslutningsbøjle til jordspyd, universel

Type	Mål A mm	Til jordspyd Ø mm	Pasning mm	Kortslutningsstrøm (50HZ) (1s;≤300°C) kA	GTIN/EAN	Varenr.
2760 20 FT	101	20	Rd 8-10/FL40	–	4012195372912	**5001641**

St Stål

FT varmgalvaniseret






- Passer til tilslutning af rundleder Rd 8-10 eller fladleder op til FL 40
- Med mellemplade
- Monteret med 2 sekskantskruer M10 x 30 og 2 sekskantmøtrikker M10

Tilslutningsbøjle til jordspyd og ledninger

Type	Til jordspyd Ø mm	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
2745 20 MS	20	7-12,5/S95 mm²	4012195372851	**5001560**

CuZn messing

Cu Forkobret






- Til jordspyd Ø 20 eller ledninger 95 mm²
- Til rundledertilslutninger Rd 7-12,5 med sekskantskruer M10 x 25 af kobber (Cu)

Tilslutningsbøjle til RD16 / FL25

Type	Til jordspyd Ø mm	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
2745 16 25	14,2	Rd 14,2/ FL max. 26 x 12	4012196431120	**5001590**
2745 16 30	14,2	Rd 14,2/ FL max. 40 x 12	4012196431212	**5001592**
2745 16 70	14,2	Rd 14,2/ Rope 16-70 mm²	4012196431267	**5001594**

CuAl Aluminiumbronze CuSn Rødgods






- Til forbindelse af den forkobrede dybdejord type 219 16 CU med ledningsmateriale
- Type A klemme

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Tilslutningsbøjle til RD16 / FL25







Type	Til jord-spyd Ø mm	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
2740 16	14,2	FL/ Rd	4012196431168	**5001511**
2740 16 KL	14,2	Rd 8-10/FL max. 26	4012196431205	**5001513**

CuSn Rødgods

- Passer til tilslutning af rundleder Rd 8-10 eller fladleder med dybdejord 219 16 CU

Krydsklemme til fladleder






Type	Pasning mm	Mål A mm	Mål B mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
255 A-FL30 FT	max. FL30	52	52	H/100	4012195419235	**5314534**


St Stål

FT varmgalvaniseret

- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: maks. FL 30 x FL 30
- Uden mellemplade
- Monteret med 4 sekskantskruer M6 x 20 (F)

Krydsklemme til fladleder, med skilleplade






Type	Pasning mm	Mål A mm	Mål B mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
255 30	max. FL30	52	52	H/100	4012195419174	**5314518**


St Stål

FT varmgalvaniseret

- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: maks. FL 30 x FL 30
- Med mellemplade
- Monteret med 4 sekskantskruer M6 x 20 (F)

DIN-krydsklemme til fladleder





Type	Pasning mm	Mål A mm	Mål B mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
256 A-DIN 30 FT	max. FL30	60	60	H/100	4012195419471	**5314658**
256 A-DIN 40 FT	max. FL40	80	80	H/100	4012195419532	**5314666**

St Stål

FT varmgalvaniseret


- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: maks. FL 30 x FL 30 eller maks. FL 40 x FL 40
- Uden mellemplade
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8 (F)


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

DIN-krydsklemme til fladleder

Type	Pasning mm	Mål A mm	Mål B mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
256 A-DIN 30 VA	max. FL30	60	60	H/100	4012195925873	**5314720**
256 A-DIN 30 V4A	max. FL30	60	60	H/100	4012195893080	**5314659**

A2 Rustfrit stål 1.4301 A4 Rustfrit stål 1.4571






- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: maks. FL 30 x FL 30
- Uden mellemplade
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8


DIN-krydsklemme til fladleder, med skilleplade

Type	Pasning mm	Mål A mm	Mål B mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
256 DIN 30 FT	max. FL30	60	60	H/100	4012195419297	**5314615**
256 DIN 40 FT	max. FL40	80	80	H/100	4012195419358	**5314623**

St Stål

FT varmgalvaniseret






- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: maks. FL 30 x FL 30 eller maks. FL 40 x FL 40
- Uden mellemplade
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8


Krydsklemme Rd 8-10 mm, bred udførelse

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
253 8X8	Rd 8-10	H/100	4012195418337	**5312604**

St Stål

FT varmgalvaniseret






- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8 (F)

Krydsforbindelse rund/rund uden mellemplade

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
253 8-10 V4A	Rd 8-10	H/100	4012196466306	**5312582**

A4 Rustfrit stål 1.4571/1.4404







- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8 (F)

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Krydsklemme med skilleplade til Rd 8-10 mm, bred udførelse





Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 8-10 FT	Rd 8-10	H/100	4012195418092	**5312310**


St Stål

FT varmgalvaniseret

- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Med mellemplade
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8 (F)

Krydsklemme med skilleplade til Rd 8-10 mm, bred udførelse







Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 8-10 V4A	Rd 8-10	H/100	4012195700869	**5312318**

A4 Rustfrit stål 1.4571

- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Med mellemplade
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8

Krydsklemme med skilleplade til Rd 8-10 mm, bred udførelse






Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 8-10 CU	Rd 8-10	H/100	4012195418214	**5312418**

Cu Kobber

- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Med mellemplade
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8

Krydsklemme til Rd 8-10 x Rd 16 mm





Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
253 10X16	Rd 8-10 x 16	H/100	4012195418573	**5312809**

St Stål

FT varmgalvaniseret

- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8 (F)


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Krydsforbindelse med mellemplade til Rd 8-10 x Rd 16 mm

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 8-10X16 FT	Rd 8-10 x 16	H/100	4012195418153	**5312345**

St Stål

FT varmgalvaniseret






- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
- Med skilleplade• Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8

Krydsforbindelse med mellemplade til Rd 8-10 x Rd 16 mm

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 8-10x16 V4A	Rd 8-10 x 16	H/100	4012195893103	**5312346**

A4 Rustfrit stål 1.4571







- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
- Med skilleplade• Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8

Krydsforbindelse med mellemplade til Rd 8-10 x Rd 16 mm

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 8-10X16 CU	Rd 8-10 x 16	H/100	4012195418276	**5312442**

Cu Kobber






- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
- Med skilleplade• Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8


Krydsforbindelse til rund- og fladleder DIN

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 8-10XFL30 FT	8-10 x FL30	H/100	4012195418399	**5312655**

St Stål

FT varmgalvaniseret






- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x FL 30
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8

Krydsklemme til rund- og fladledere

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 8-10xFL30V4A	8-10 x FL30	H/100	4012195893141	**5312656**

A4 Rustfrit stål 1.4571






- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x FL 30
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Krydsklemme til flad- og rundledere





Type	Pasning mm	Kortslutnings-strøm (50HZ) (1s;≤300°C) kA	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
250	Rd 8-10/FL30	5,6	N/50	4012195418696	**5312906**


St Stål

FT varmgalvaniseret

- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Pasning: Rd 8-10 x FL 30
- Pasning: FL 30 x FL 30
- Monteret med 2 sekskantskruer M8 x 20 (F)

Krydsklemme til flad- og rundledere






Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
250 V4A	Rd 8-10/FL30	H/100	4012195700876	**5312925**

A4 Rustfrit stål 1.4571

- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Pasning: Rd 8-10 x FL 30
- Pasning: FL 30 x FL 30
- Monteret med 2 sekskantskruer M8 x 20

Krydsforbindelse til flad- og rundleder med gevindbolt M10x45





Type	Pasning mm	Kortslutnings-strøm (50HZ) (1s;≤300°C) kA	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 GB 10x45	8-10 x FL30	4,2	H/100	4012196454563	**5312657**


A2 Rustfrit stål 1.4301

FT/VA Varmgalvaniseret/rustfrit stål 1.4301

- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x FL 30
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8

Diagonalklemme til flad- og rundleder





Type	Mål L mm	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
250 A-VA	40	Rd 6-22/max. FL50	H/100	4012195740476	**5313023**


A2 Rustfrit stål 1.4301

- Til armeringsjern Ø 6-22 mm og fladledere 50 x 4
- Monteret med skruer M10 x 40
- Version ...-AS med skruer M10 x 20
- Nem montering gennem åbent langhul

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Krydsforbindelse til flad- og rundleder med gevindbolt M10x45

Type	Pasning mm	Kortslutnings-strøm (50HZ) (1s;≤300°C) kA	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 GB 10x45	8-10 x FL30	4,2	H/100	4012196454563	**5312657**






A2 Rustfrit stål 1.4301

FT/VA Varmgalvaniseret/rustfrit stål 1.4301

- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x FL 30
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8

Diagonalklemme til flad- og rundleder

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
2760 8-10 V4A	Rd 8-10	H/100	4012196466290	**5313013**







A4 Rustfrit stål 1.4571/1.4404

- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Til forbindelse af rundleder 8-10mm
- Monteret med 2 bræddebolte M10 x 30 og 2 sekskantmøtrikker M10
- Type 2760 8 med mellemplade

Tilslutningsklemme til armeringsjern

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
1814 FT	FL30x5 x Rd8-14	N/50	4012195105015	**5014468**






St Stål

FT varmgalvaniseret

- Til armeringsjern med diameter 8-14 mm og FL 30 x 5
- Nem montering gennem åbent langhul
- Ophængning på siden mulig

Tilslutningsklemme til store armeringsjern

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
1814 ST D37	FL30x3-4mm / Rd 10 x Rd 16-37	H/100	4012196391042	**5014477**
1814 FT D37	FL30x3-4mm / Rd 10 x Rd 16-37	H/100	4012196391059	**5014469**





St Stål


FT varmgalvaniseret

- Til armeringsstål med diameter 16-37 mm og rund- og fladleder
- Hurtig installation gennem åbent langhul og kun en M10-skrue
- Drejeligt metaltrykkar gør monteringen nem og sikker

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Tætningsmanchet til rundleder






Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
DW RD10	RD 10	4012196421046	**2360041**

TPE Termohærdende plastmateriale elastomer

- Tætningsmanchet til gennemføringer ved vandtætte fundamentplader/ vægge (f.eks. hvidt kar)
- Til montering på tilslutningsfaner med spændebånd af rustfrit stål
- Med trykvandstest op til 5 bar

Tætningsmanchet til fladleder






Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
DW FL30x3,5	FL 30x3,5	4012196421053	**2360043**

TPE Termohærdende plastmateriale elastomer

- Tætningsmanchet til gennemføringer ved vandtætte fundamentplader/ vægge (f.eks. hvidt kar)
- Til montering på tilslutningsfaner med spændebånd af rustfrit stål
- Med trykvandstest op til 5 bar

Jordingsfikspunkt med dobbelt gevind





Type	Gevind	Kortslutningsstrøm (50HZ) (1s;≤300°C) kA	Lynstrømsbæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
205 DG V4A	M10/M12	6,2	H/100	4012196505869	**5420020**
205 DG L180 V4A	M10/M12	3,3	H/100	4012196505890	**5420022**
205 DG L180 FT	M10/M12	4,9	H/100	4012196505906	**5420024**


St Stål A4 Rustfrit stål 1.4404

FT varmgalvaniseret

- Tilslutning til jordingsanlæg, afledninger og armeringer
- Kontaktplade: Ø 79 mm af rustfrit stål (V4A)
- Dobbeltgevind M10/M12
- Inkl. afdækning af plast til enkel installation

Rørbøjle med afstandsstykke til fladleder, med firkanttap





Type	Pasning mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
708 30 SP	max. FL30	52	4012195383413	**5030021**


St Stål

G galvanisk forzinket

- Pasning: FL 30 und FL 40
- Med 2 cylinderskruer M5 x 12 (G) og samlestykke
- Med firkantstift

Rørbøjle med afstandsstykke til fladleder, med træskrue





Type	Pasning mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
708 30 HG	max. FL30	52	4012195383659	**5030234**
708 40 HG	max. FL40	52	4012195383710	**5030242**


St Stål

G galvanisk forzinket

- Pasning: FL 30 og FL 40
- Med 2 cylinderskruer M5 x 12 (G) og samlestykke
- Med træskrue

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Tilslutningsbøjle til rundleder RD 16






Type	Til jord-spyd Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
2760 16	14,2	4012196431274	**5001601**

CuSn Rødgods

- Til tilslutning af ledningsmateriale med kabelsko til dybdejord 219 16 CU

Diagonalklemme til flad- og rundleder





Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
2760 S8 V4A	Rd 8-10	H/100	4012196428151	**5313012**

A4 Rustfrit stål 1.4401

- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Til forbindelse af rundleder 8-10mm
- Monteret med 2 bræddebolte M10 x 30 og 2 sekskantmøtrikker M10
- Type 2760 8 med mellemplade

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Jordforbedring




Type	Dimension	GTIN/EAN	Varenr.
OEC 25	25kg	4012196427925	**5009200**

- Til forbedring af jordudbredelsesmodstanden og for at holde den konstant
- Meget opsvulmende og pulverformet specialtone
- Kontrolleret iht. IEC 62561-7 (VDE 0185-561-7)

Plastisk korrosionsbeskyttelsesbandage





Type	Bredde mm	Længde m	GTIN/EAN	Varenr.
356 50	50	10	4012195230533	**2360055**
356 100	100	10	4012195230595	**2360101**

PETRO Petrolatum

- Til beklædning af forbindelser over og under jorden
- Bredde: 50 mm eller 100 mm, tykkelse: ca. 1,1 mm
- Af petrolatumbelagt kemifiber-vlies
- Kan bearbejdes i kold tilstand


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Fladleder, galvaniseret stål, til øverste jordlag

Type	Dimensioner B x H mm	Tværsnit mm	Normalring ca. m	Normalring ca. kg	GTIN/EAN	Varenr.
5052 DIN 20X2.5	20 x 2,5	50	122	50	4012195680468	**5019340**
5052 DIN 25X3	25 x 3	75	84	50	4012195694007	**5019342**
5052 DIN 30X3	30 x 3	90	71	50	4012195694014	**5019344**
5052 DIN 30X3.5	30 x 3,5	105	30	25	4012195680475	**5019345**
5052 DIN 30X3.5	30 x 3,5	105	60	50	4012195680482	**5019347**






St Stål

FT varmgalvaniseret

- Iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Opfylder kravene i VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Iht. normen for fundamentjording DIN 18014 kræves V4A i jorden
- Til anvendelse i korrosionstruede områder
- Til lynbeskyttelse, jordingsanlæg og ringpotentialudligning

Fladleder, rustfrit stål

Type	Dimensioner B x H mm	Tværsnit mm	Normalring ca. m	Normalring ca. kg	GTIN/EAN	Varenr.
5052 V4A 30X3.5	30 x 3,5	105	25	21	4012195022015	**5018730**






A4 Rustfrit stål 1.4571/1.4404

- Iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Opfylder kravene i VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Iht. normen for fundamentjording DIN 18014 kræves V4A i jorden
- Til anvendelse i korrosionstruede områder
- Til lynbeskyttelse, jordingsanlæg og ringpotentialudligning

Fladleder, kobber

Type	Dimensioner B x H mm	Tværsnit mm	Normalring ca. m	Normalring ca. kg	GTIN/EAN	Varenr.
FL 25-CU	25 x 3	75	50	33	4012196431199	**5021830**






Cu Kobber

- Iht. DIN EN 62561-2
  Opfylder kravene iht. (IEC 62305)
- Til lynbeskyttelse, jordingsanlæg og ringpotentialudligning

Rundleder i galvaniseret stål

Type	Nominel størrelse Ø mm	Tværsnit mm	Normalring ca. m	Normalring ca. kg	GTIN/EAN	Varenr.
RD 8-FT	8	50	125	50	4012195381556	**5021081**
RD 8-FT 50	8	50	50	20	4012195423898	**5021050**
RD 10	10	78	80	50	4012195381617	**5021103**





St Stål

FT varmgalvaniseret


- Iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10 kan også anvendes.

- Zinkbelægning: 350 g/m² (ca. 50 µm)

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Rundleder i galvaniseret stål, med pvc-kappe





Type	Farve	Mål d mm	Mål D mm	Tværsnit mm	Normalring ca. m	Normalring ca. kg	GTIN/EAN	Varenr.
RD 10-PVC	sort	10	13	78	75	50	4012195381730	**5021162**


St Stål

FT varmgalvaniseret

- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zinkbelægning: 350 g/m² (ca. 50 µm)
- Med pvc-kappe

Rundleder i aluminium






Type	Nominel størrelse Ø mm	Tværsnit mm	Normalring ca. m	Normalring ca. kg	GTIN/EAN	Varenr.
RD 8-ALU	8	50	150	20	4012195381914	**5021286**
RD 8-ALU-T	8	50	150	20	4012195901273	**5021294**
RD 8-ALU-T 75	8	50	75	10	4012196286232	**5021296**
RD 10-ALU	10	78	95	20	4012195381976	**5021308**

Aluminium Aluminium

- Iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 8 ALU: middelhård (E-AlMgSi0.5 opfylder DIN 48801)
- RD 8 ALU-T: vridbar (E-AlMgSi0.5 opfylder DIN 48801)
- RD 10 ALU: ren aluminium (E-Al opfylder DIN 48801)
- AL og ALMgSi må ikke lægges direkte på, i eller under puds, mørtel eller beton og heller ikke i det øverste jordlag

Rundleder i aluminium med pvc-kappe






Type	Nominel størrelse Ø mm	Tværsnit mm	Normalring ca. m	Normalring ca. kg	GTIN/EAN	Varenr.
RD 8-PVC	8/11	50	100	20	4012195067474	**5021332**

Aluminium Aluminium

- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Med pvc-kappe (halogenfri)
- Egnet til lægning på, i og under puds, mørtel eller beton

Rundleder i rustfrit stål A2





Type	Nominel størrelse Ø mm	Tværsnit mm	Normalring ca. m	Normalring ca. kg	GTIN/EAN	Varenr.
RD 8-V2A	8	50	125	50	4012195680529	**5021235**
RD 10-V2A	10	78	50	32	4012195801375	**5021227**
RD 10-V2A	10	78	80	50	4012195680567	**5021239**
RD 8-V4A	8	50	125	50	4012195680574	**5021644**
RD 10-V4A 20	10	78	20	12	4012196282425	**5021640**
RD 10-V4A	10	78	50	32	4012195902058	**5021642**
RD 10-V4A	10	78	80	50	4012195680581	**5021647**


A2 Rustfrit stål 1.4301 A4 Rustfrit stål 1.4571/1.4404

- Iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10-V4A til anvendelse i øverste jordlag
- Iht. normen for fundamentjording DIN 18014 kræves V4A i jorden

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Rundleder i kobber

Type	Nominel størrelse Ø mm	Tværsnit mm	Normalring ca. m	Normalring ca. kg	GTIN/EAN	Varenr.
RD 8-CU	8	50	100	45	4012195382034	**5021480**
RD 10-CU	10	78	50	35	4012195382096	**5021502**






Cu Kobber

- Iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Wire kobber, fortinnet

Type	Mål D mm	Enkelttråde	Tværsnit mm	Normalring ca. m	Normalring ca. kg	GTIN/EAN	Varenr.
S-11-CU SN	10,5	19x Ø 2,1	70	50	30	4012195938668	**5021656**





Cu Kobber

Sn fortinnet

- Iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Fod til systemet FangFix-Junior






Type	Længde mm	Nominel størrelse Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
F-FIX-JUNIOR	1000	10	4012195034872	**5403308**

Aluminium Aluminium

- Inkl. Ø 10 mm-aluminium-opfanger 1000 mm lang
- Hurtig montering af opfangeren i underdelen ved hjælp af indstiksteknik
- Med Vario-klikforbindelse 249

Opfanger til FangFix-Junior




Type	Længde mm	Nominel størrelse Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 J1000	1000	10	4012195034810	**5401970**

Aluminium Aluminium

- Egnet til vindbelastning iht. eurokode 1: DIN EN 1991-1-4
- Ø 10 mm, alu
- Uden gevind
- Egnet til anvendelse i FangFix-Junior

Opfangerspids






Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
120 A	Rd 8-10	4012195428657	**5405068**

Zn Trykstøbt zink

G galvanisk forzinket

- Anvendes til Rd 8-10 (korrosionsbeskyttelse)
- Med cylinderskrue M6 x 10
- Af trykstøbt zink, skruer af stål, varmgalvaniseret

Indsnævret rør-opfanger




Type	Længde mm	Nominel størrelse Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 VL1500	1500	10/16	4012195105619	**5401980**
101 VL2000	2000	10/16	4012195107774	**5401983**
101 VL2500	2500	10/16	4012195108672	**5401986**
101 VL3000	3000	10/16	4012195108733	**5401989**
101 VL3500	3500	10/16	4012195045359	**5401993**
101 VL4000	4000	10/16	4012195050803	**5401995**

Aluminium Aluminium

- Egnet til vindbelastning iht. eurokode 1: DIN EN 1991-1-4
- Fra en fri længde på >2,5 m anbefales en ekstra fastgørelse f.eks. isolerede afstandsholdere
- Sidste meter indsnævret fra Ø 16 mm til Ø 10 mm, materiale: AlMgSi
- Passer til fodsystem FangFix

Fod til FangFix-system 16 kg





Type	Pasning mm	Nominel størrelse Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
F-FIX-16	Rd 8	373	4012195548713	**5403200**


BET Beton

- System bestående af FangFix-sten med kantbeskyttelse og klemme
- FangFix-klemme af VA; opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305
- 16 kg sten med Ø 365 mm, god stabilitet
- Hurtig og nem montering af opfangeren ved hjælp af dyvelteknik
- Beton, frostbestandig
- FangFix-stenen kan stables
- Passer til Ø 16 mm rør-opfangerstænger

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Fod til FangFix-system 10 kg

Type	Pasning mm	Nominel størrelse Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
F-FIX-10	Rd 8	295	4012195070054	**5403103**
F-FIX-10B	Rd 8	295	4012195070061	**5403110**






BET Beton

- System bestående af FangFix-sten med basis og klemme
- FangFix-klemme af VA; opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305
- 10 kg sten med Ø 289 mm, god stabilitet
- Hurtig og nem montering af opfangeren ved hjælp af dyvelteknik
- Beton, frostbestandig
- FangFix-stenen kan stables
- Passer til Ø 16 mm rør-opfangerstænger

Betonsten til FangFix-system 10 kg

Type	Nominel størrelse Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
F-FIX-S10	289	4012195070078	**5403117**






BET Beton

- 10 kg sten med Ø 289 mm, god stabilitet
- Beton, frostbestandig
- Kan stables

Basis til FangFix-system 10 kg

Type	Nominel størrelse Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
F-FIX-B10	295	4012195070085	**5403124**






PP Polypropylen

- Kantbeskyttelse med integreret dyvel (basis)
- Passer til systemet FangFix-10

Fod - TrayFix Set 10 L

Type	fra bakkebredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
TrayFix-10-L	100	4012196095452	**5403101**






- Monteringssystem til fastgørelse af gitterbakker med FangFix-sten f.eks. ledningsføring på flade tage.
- Afstemt efter OBO-kabelbakke-systemerne MKSM og SKSM.
- Afstemt efter OBO-gitterbakke-systemer med en mindstebredde på 100 mm.
- Sættet består af TrayFix - monteringsadapter og betonsten inkl. basis til FangFix-system 10 kg

Fod - TrayFix Set 10 S

Type	fra bakkebredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
TrayFix-10-S	100	4012196095469	**5403102**






- Monteringssystem til fastgørelse af gitterbakker med FangFix-sten f.eks. ledningsføring på flade tage.
- Afstemt efter OBO-gitterbakke-systemer med en mindstebredde på 100 mm
- Sættet består af TrayFix-montageadapter og betonsten inkl. basis til FangFix-system 10 kg

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

TayFix - monteringsadapter til gitterbakker på FangFix-system





Type	Dimension	GTIN/EAN	Varenr.
TrayFix	ø20mm	4012195738428	**5403100**

- Monteringssystem til fastgørelse af gitter- og kabelbakker på FangFix-sten f.eks. ledningsføring på flade tage.
- Afstemt efter OBO-kabelbakke-systemerne MKSM, SKSM og IKSM
- Afstemt efter OBO-gitterbakke-systemer med en mindstebredde på 100 mm

Opfanger, afrundet i den ene side aluminium




Type	Længde mm	Nominel størrelse Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 ALU-1000	1000	16	4012195901334	**5401771**
101 ALU-1500	1500	16	4012195427810	**5401801**
101 ALU-2000	2000	16	4012195427872	**5401836**
101 ALU-2500	2500	16	4012195898399	**5401852**
101 ALU-3000	3000	16	4012195902119	**5401879**

Aluminium Aluminium

- Egnet til vindbelastninger iht. eurokode 1: DIN EN 1991-1-4
- Fra en fri længde på >2,5 m anbefales en ekstra fastgørelse f.eks. isolerede afstandsholdere
- Ø 16 mm, alu
- Til fodsystem med indvendigt gevind M16

Opfanger, afrundet i den ene side, med tilslutningslaske






Type	Længde mm	Nominel størrelse Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 A-L100	1000	16	4012195428411	**5402808**
101 A-L150	1500	16	4012195428473	**5402859**

St Stål

FT varmgalvaniseret

- Med gevind M16 x 20
- Med tilslutningslaske
- Inkl. formonteret forbindelse type 5001 DIN til rundleder Rd 8-10
- Til fødder med indvendigt gevind M16

Opfanger/koblingsspyd med tilslutningstap



Type	Længde mm	Nominel størrelse Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 F1000	1000	16	4012195430094	**5424100**
101 F1500	1500	16	4012195430216	**5424151**
101 F2000	2000	16	4012195430339	**5424208**


St Stål

FT varmgalvaniseret

- Med 2 tilslutningshuller Ø 12 mm
- Afrundet på den ene side

Opfanger/koblingsspyd med tilslutningstap og beslag





Type	Længde mm	Nominel størrelse Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 G1000	1000	16	4012195428053	**5402107**
101 G1500	1500	16	4012195428176	**5402158**

St Stål

FT varmgalvaniseret

- 1 tilslutningshul Ø 12 mm
- Med formonteret forbindelse til Rd 8-10
- Afrundet i den ene side

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

isFang-lynbeskyttelsesmast


Type	Mål B mm	Mål D mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 3B-4000	2000	1000	4000	4012195674733	**5402864**
101 3B-4500	2500	1000	4500	4012195674740	**5402866**
101 3B-5000	3000	1000	5000	4012195674757	**5402868**
101 3B-5500	3000	1500	5500	4012195674764	**5402870**
101 3B-6000	4000	1000	6000	4012195674795	**5402872**
101 3B-6500	4500	1000	6500	4012195674801	**5402874**
101 3B-7000	5000	1000	7000	4012195674818	**5402876**
101 3B-7500	5500	1000	7500	4012195674825	**5402878**
101 3B-8000	5500	1000	8000	4012195674856	**5402880**

Aluminium Aluminium

- Egnet til vindbelastning iht. eurokode 1: DIN EN 1991-1-4
- Indsnævret opfanger
- Passer til 40mm isFang-trebens-stativ og isFang-bæresystemer



Dimensioner




isFang-3B-gevindstang

Type	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
isFang 3B-G4	500	4012196219469	**5408905**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Til fastgørelse af 1, 2, 3 eller 4 FangFix-betonsokler med trebensstativ






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Tagholder til tagrygning med spændefjeder 35 mm






Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
132 U 35	RD 8	35	4012195784968	**5203018**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Til rundleder Rd 8
- Spændeområde på 280-380 mm

Tagholder til tagrygning med spændefjeder 8 mm







Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
132 U	RD 8	20	4012195038269	**5203015**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Til rundleder Rd 8
- Spændeområde på 280-380 mm

Tagholder til tagrygning med spændefjeder 8 mm forkobret





Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
132 U-CU	RD 8	20	4012195289746	**5203023**


A2 Rustfrit stål 1.4301

Cu Forkobret

- Til rundleder Rd 8
- Spændeområde på 280-380 mm

Tagholder til tagrygningssten, 185-260 mm, Rd 8 A2 35 mm






Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
132 VA 35	Rd 8	35	4012195784920	**5202836**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Indstillelig bredde fra 185-260 mm
- Hurtig montering med vingeskrue

Tagholder til tagrygningssten, 185-260 mm, Rd 8 A2 8 mm






Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
132 VA	Rd 8	20	4012195403814	**5202833**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Indstillelig bredde fra 185-260 mm
- Hurtig montering med vingeskrue

Tagholder til tagrygningssten, 185-260 mm, Rd 8 CU 8 mm





Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
132 CU	Rd 8	20	4012195902171	**5202868**

Cu Kobber

- Indstillelig bredde fra 185-260 mm
- Hurtig montering med vingeskrue


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Tagholder til tagrygningssten, 185-260 mm, Rd 8-10, A2 8 mm

Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
132 K-VA	Rd 8-10	20	4012195403036	**5202515**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Indstillelig bredde fra 185-260 mm
- Underdel af rustfrit stål (V2A)
- Trinløst indstillelig ledningsholder
- Ledningsholder af polyamid
- Hurtig montering med vingeskrue






Tagholder til tagrygningssten, 185-260 mm, Rd 8-10 CU 8 mm

Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
132 K-CU	Rd 8-10	20	4012195902232	**5202590**

Cu Kobber

- Indstillelig bredde fra 185-260 mm
- Underdel af kobber
- Trinløst indstillelig ledningsholder
- Ledningsholder af polyamid
- Hurtig montering med vingeskrue






Tagholder til tagrygningssten, metaltage, Rd 8

Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
132 P VA	Rd 8	20	4012196379965	**5202510**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Til rundleder Rd 8
- Egnet til metaltage






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Tagholder, fladt tag

Tagholder til flade tage, med forhøjet ledningsholder







Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
165 KRB-I	FL 30	4012195462972	**5218888**

- Lukket form med bund
- Med dobbelt ledningsholder
- Påfyldningsvægt 1 kg (frostbestandig beton)
- Kappe af polyethylen, sort, UV-stabiliseret og vejrbestandig
- Bund af polyamid PA 6, sort, UV-stabiliseret og vejrbestandig
- Bunden kan anvendes på næsten alle tagbane-systemer (bitumen, PVC)
- Type 165 MBG...FO: Pakket i foliepose

Tagholder til flade tage, uden bund





Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
165 OBG-8	Rd 8	4012195408796	**5218683**

PE Polyethylen

- Uden bund
- Med dobbelt ledningsholder
- Påfyldningsvægt 1 kg (frostbestandig beton)
- Kappe af polyethylen, sort

Adapter fladleder til tagholder type 165/MBG




Type	Farve	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
165 MBG HFL	sort	Rd 8	4012195623052	**5218885**

PP Polypropylen

- Adapter til fladleder FL 30 x 3,5 mm
- Til fastgørelse på type 165 MBG-8

Adapter universal til tagholder type 165/MBG






Type	Farve	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
165 MBG UH	sort	Rd 8	4012195674580	**5218882**

PP Polypropylen

- Universaladapter med hul Ø 2,5 mm
- F. eks. til OBO Golden-Sprint-skrue type 4758 4 x L (L = afhængigt af anvendelsen)
- Til fastgørelse på type 165 MBG-8

Tagholder til flade tage, plastkappe






Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
165 KR	Rd 8	4012195409038	**5218861**

PE Polyethylen

- Til selvopfyldning med beton
- Mulig påfyldningsvægt: ca. 1,3 kg
- Kappe af polyethylen, sort

Tagholder til flade tage, med forhøjet ledningsholder





Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
165 KRB SO	Rd 8-10	4012195952213	**5218977**

- Påfyldningsvægt ca. 1,3 kg (frostbestandig beton)
- Med ledningsholder type 168 DIN-K
- Ledningsholder af trykstøbt zink, el-galvaniseret
- Muffe af polyethylen, sort

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Tagholder til flade tage, genanvendelig

Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
165 R-8-10	Rd 8-10	4012195625889	**5218997**

PE Polyethylen

- Til rundleder Rd 8 til 10
- Med plastholder af polyethylen, sort
- Sten af frostbestandig beton
- Væg 1 kg
- Sten kan sorteres i plast og beton, (kan genbruges)






Tagholder til kunststoffolietage

Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
165 R-8-10 OBG	Rd 8-10	4012196388196	**5218999**

PE Polyethylen

- Til fladtage
- Til rundleder Rd 8 til 10
- Plastholder af polyethylen, lysegrå
- Til indsætning på tag
- Når du installerer runde ledere, skal du bruge ekspansionselementer til termisk kompensation






Tagholder, egnet til direkte påklæbning på flade tage


Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
165 B 60	Rd 8-10	60	4012195408918	**5218810**
165 B 100	Rd 8-10	100	4012195408970	**5218829**

St Stål

FT varmgalvaniseret

- Med ledningsholder og underdel af stål, varmgalvaniseret
- Underdel Ø 100 mm






Tagholder 55 mm, egnet til direkte påklæbning på flade tage

Type	Pasning mm	Mål H mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
165 NBK 55	Rd 8-10	55	100	4012195904274	**5218314**

PA Polyamid

- Egnet til direkte påklæbning på flade tage
- Ledningsholder af polyamid
- Underdel af stål, varmgalvaniseret
- Underdel Ø 100 mm






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Tagholder til tegl-, skifer- og bølgepladetage, Rd 8






Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
159 VA-V	Rd 8	21	4012195407959	**5217075**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Underdel og trådholder af rustfrit stål (V2A)
- Underdel med langhul Ø 8,5 mm

Tagholder til tegl-, skifer- og bølgepladetage, Rd 8-10





Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
159 K-VA	Rd 8-10	21	4012195813255	**5216818**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Underdel af rustfrit stål (V2A)
- Underdel med langhul Ø 8,5 mm
- Trådholder af polyamid


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Skrueløs ledningsholder forhøjet konstruktion til Rd 8 mm, gennemgang Ø 5 mm

Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
177 35 VA M6	Rd 8	35	4012195735762	**5207342**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Med indvendigt gevind M6 eller gennemgående hul Ø 5 mm
- Af rustfrit stål (V2A)






Skrueløs trådholder til Rd 8 mm, gennemgang Ø 5 mm

Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
177 20 VA M6	Rd 8	20	4012195404774	**5207339**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Med indvendigt gevind M6 eller gennemgående hul Ø 5 mm
- Af rustfrit stål (V2A)






Skrueløs ledningsholder til Rd 8 mm, gennemgang Ø 5 mm forkobret

Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
177 20 VA-VK M6	Rd 8	20	4012195904878	**5207800**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Cu Forkobret

- Med indvendigt gevind M6 eller gennemgående hul Ø 5 mm
- Af rustfrit stål (V2A)
- VA-VK: forkobret






Skrueløs trådholder til Rd 8 mm, gennemgang Ø 7 mm

Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
177 20 VA M8	Rd 8	20	4012195404835	**5207347**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Med indvendigt gevind M8 eller gennemgående hul Ø 7 mm
- Af rustfrit stål (V2A)






Skrueløs ledningsholder til Rd 8 mm, gennemgang Ø 7 mm forkobret

Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
177 20 VA-VK M8	Rd 8	20	4012195904939	**5207819**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Cu Forkobret

- Med indvendigt gevind M8 eller gennemgående hul Ø 7 mm
- Af rustfrit stål (V2A)
- VA-VK: forkobret






Underlagsstykke til trådholder type 177

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
177 U	lysgrå	4012195069546	**5207371**

PP Polypropylen

- Til nem vægmontering
- UV-bestandig






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Skrueløs ledningsholder til Rd 8 mm, fastgørelse med skrue og dyvel






Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
177 20 VA B-HD	Rd 8	20	4012195915836	**5207901**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Med indvendigt gevind M8 eller gennemgående hul Ø 7 mm
- Af rustfrit stål (V2A)
- Formonteret med underlagsstykke og træskrue 5 x 60 og plastdyvel 8 x 40

Universel trådholder Rd 8-10 mm






Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
177 20 M8	Rd 8-10	20	4012195404897	**5207444**
177 30 M8	Rd 8-10	30	4012195404958	**5207460**
177 55 M8	Rd 8-10	55	4012195405016	**5207487**

PA Polyamid

- Med indvendigt gevind M8 og gennemgående hul Ø 7 mm
- Vejr- og temperaturbestandig fra -35 °C til +90 °C

Universel trådholder Rd 8-10 mm med formonteret træskrue






Type	Pasning mm	Monterings-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
177 B-HD20	Rd 8-10	20	4012195336433	**5207851**
177 B-HD30	Rd 8-10	30	4012195334811	**5207878**

PA Polyamid

- Med indvendigt gevind M8 til påskruning og med gennemgående hul til træskruer
- Vejr- og temperaturbestandig fra -35 °C til +90 °C
- Med formonterede træskruer (5 x 60) og plastdyvel (8 x 40).

Bundplade






Type	Ge-vind	GTIN/EAN	Varenr.
199 DIN	M8	4012195405252	**5208017**


St Stål

FS båndgalvaniseret

- Med M8 gevindstift
- Egnet til direkte påklæbning
- Gevindstift af messing og grundplade af stål, varmgalvaniseret

Hurtigt forbindelse, øverste del Rd 8-10 mm






Type	Pasning mm	Mål A mm	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 ST-OT	Rd 8-10	40	4012195737063	**5311503**


St Stål

FT varmgalvaniseret

- Til rundlederfastgørelse RD 8-10
- Egnet til M10-skruer

Hurtigt forbindelse, øverste del Rd 8-10 mm





Type	Mål A mm	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 ALU-OT	44	Rd 8-10	4012195466192	**5311585**

Aluminium Aluminium

- Til rundlederfastgørelse RD 8-10
- Egnet til M10-skruer


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Hurtigt forbindelse, øverste del Rd 8-10 mm

Type	Pasning mm	Mål A mm	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 VA-OT	Rd 8-10	40	4012195835349	**5311554**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Til rundleder Rd 8-10
- Egnet til M10-skruer






Hurtigt forbindelse, øverste del Rd 8-10 mm

Type	Pasning mm	Mål A mm	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 CU-OT	Rd 8-10	40	4012195835394	**5311530**

Cu Kobber

- Til rundlederfastgørelse RD 8-10
- Egnet til M10-skruer





Kabel- og rørafstandsbøjle 733 V2A


E30 E90

Type	Spænde-område D mm	Hul-størrelse mm	Skrue	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
733 16 A2	14 - 16	6,5 x 10	M5 x 12	500	4012195116714	**1362011**

A2 Rustfrit stål A2

2B

*Størrelse M16 ikke egnet til gassømpistol
*Størrelse M16 - PG16 ikke egnet til boltpistol






Tilslutningsklemme potentialudligning Rd 16 mm

Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
249 VA-OT	16	4012195693789	**5311573**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Til rundlederfastgørelse RD 16
- Egnet til M10-skruer





Kabel- og rørafstandsbøjle 733 V2A


E30 E90

Type	Spænde-område D mm	Hul-størrelse mm	Skrue	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
733 21 A2	19 - 21	6,5 x 10	M5 x 16	500	4012195116837	**1362046**

A2 Rustfrit stål A2

2B


*Størrelse M16 ikke egnet til gassømpistol
*Størrelse M16 - PG16 ikke egnet til boltpistol






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Vario-snapklemme





Type	Pasning mm	Mål A mm	Kortslutnings-strøm (50HZ) (1s;≤300°C) kA	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 ST	Rd 8-10	40	5,6	H/100	4012195417675	**5311500**
249 B ST	Rd 8-10	40	5,6	H/100	4012195451990	**5311705**


St Stål

FT varmgalvaniseret

- Til T-, kryds- og parallelforbindelser
- Hurtig montering ved hjælp af en skrue M10 x 30 af rustfrit stål
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Vario-snapklemme






Type	Pasning mm	Mål A mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 ALU	Rd 8-10	44	H/100	4012195417736	**5311519**
249 B ALU	Rd 8-10	44	H/100	4012195452058	**5311713**

Aluminium Aluminium

- Til T-, kryds- og parallelforbindelser
- Hurtig montering ved hjælp af en skrue M10 x 30 af rustfrit stål
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Vario-snapklemme







Type	Pasning mm	Mål A mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 VA	Rd 8-10	40	H/100	4012195417910	**5311551**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Til T-, kryds- og parallelforbindelser
- Hurtig montering ved hjælp af en skrue M10 x 30 af rustfrit stål
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Vario-snapklemme







Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 V4A	Rd 8-10	H/100	4012196466283	**5311404**

A4 Rustfrit stål 1.4571/1.4404

- Til T-, kryds- og parallelforbindelser
- Hurtig montering ved hjælp af en skrue M10 x 30 af rustfrit stål
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Vario-snapklemme





Type	Pasning mm	Mål A mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 CU	Rd 8-10	40	H/100	4012195417798	**5311527**

Cu Kobber


- Til T-, kryds- og parallelforbindelser
- Hurtig montering ved hjælp af en skrue M10 x 30 af rustfrit stål
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Vario- 2 metal klemme

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	Mål A mm	Materiale	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 ZV	Rd 8-10	H/100	44	Cu	4012195417859	**5311535**

Cu Kobber






- Mellemplade af aluminium/kobber, over-/underdel af kobber og aluminium
- Til T-, kryds- og parallelforbindelser
- Hurtig montering ved hjælp af en skrue M10 x 30 af rustfrit stål
- Med fjederskive iht. DIN 137
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Vario-klikforbindelse Rd 6-8 / 8-10 mm

Type	Pasning mm	Mål A mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
249 6-10 ST	RD 6-8 / 8-10	40	H/100	4012195816584	**5311410**

St Stål

FT varmgalvaniseret







- Til T-, kryds- og parallelforbindelser med mellemplader
- Hurtig montering ved hjælp af en skrue M10 x 30 af rustfrit stål
- Med fjederskive iht. DIN 137
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Vario-klikforbindelse Rd 6-8 / 8-10 mm

Type	Pasning mm	Mål A mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
249 6-10 CU	RD 6-8 / 8-10	40	H/100	4012195816591	**5311417**

Cu Kobber







- Til T-, kryds- og parallelforbindelser med mellemplader
- Hurtig montering ved hjælp af en skrue M10 x 30 af rustfrit stål
- Med fjederskive iht. DIN 137
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Vario-klikforbindelse Rd 6-8 / Rd 6-8 mm

Type	Pasning mm	Mål A mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
249 6-8 CU	RD 6-8 / 6-8	40	H/100	4012196416912	**5311407**

Cu Kobber






- Til T-, kryds- og parallelforbindelser med mellemplader
- Hurtig montering ved hjælp af en skrue M10 x 30 af rustfrit stål
- Med fjederskive iht. DIN 137
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Vario-klikforbindelse Rd 8-10x16






Type	Pasning mm	Mål A mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10X16 VA	8-10X16	40	H/100	4012195925446	**5311590**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Til T-, kryds- og parallelforbindelser med mellemplader
- Hurtig montering ved hjælp af en skrue M10 x 30 af rustfrit stål
- Med fjederskive iht. DIN 137
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Klemme Rd 8-10 mm med gevind M10






Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
5000	Rd 8-10	4012195415695	**5304008**


St Stål

F varmgalvaniseret

- Med hul 10,2 mm
- Med gevind M10
- Inkl. formonteret møtrik M10 og fjederskive
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Forbindelse Rd 8-10 mm, enkelt, kobber





Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
5001 ZN-CU	Rd 8-10	H/100	4012195415930	**5304113**


Zn Trykstøbt zink

Cu Forkobret

- Med Fix-kontakt-klemskrue, møtrik og fjederskive
- Med hul 10,2 mm
- Med formonteret trykstykke af trykstøbt zink
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Klemme Rd 8-10 mm med dæmper






Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
5001 N-VA	Rd 8-10	N/50	4012195892809	**5304176**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Med 1 Fix-kontakt-klemskrue, møtrik og fjederskive
- Inkl. formonteret trykkar
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Klemme Rd 8-10 mm med dæmper





Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
5001 N-CU	Rd 8-10	H/100	4012195817574	**5304172**

Cu Kobber

- Med 1 Fix-kontakt-klemskrue, møtrik og fjederskive
- Inkl. formonteret trykkar
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forbindelse Rd 8-10 mm, dobbelt med trykfordeler

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
5002 N-VA	Rd 8-10	N/50	4012195892847	**5304270**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Med 2 Fix-kontakt-klemskruer, møtrikker og fjederskiver
- Inkl. formonteret trykkar af stål
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)






Parallelbeslag Rd 8-10 mm, M8 x 25

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
259 8-10	Rd 8-10	N/50	4012195419716	**5315506**

TG Tempergods

FT varmgalvaniseret

- Med 2 sekskantskruer M8 x 25 af stål, varmgalvaniseret






Parallelforbindelse Rd 8 mm, M10 x 30


Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
260 8	Rd 8	H/100	4012195419839	**5315700**

Zn Trykstøbt zink

G galvanisk forzinket

- Med bræddebolt M10 x 30 og sekskantskrue af stål, varmgalvaniseret






Længdeforbindelse Rd 8-10 mm

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
237 N FT	Rd 8-10	H/100	4012195453611	**5328209**

St Stål

F varmgalvaniseret

- Med 4 sekskantskruer M6 x 10
- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)






T-klemme Rd 8 mm


Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
244	Rd 8	N/50	4012195417316	**5311039**

Zn Trykstøbt zink

G galvanisk forzinket


- Med bræddebolt M10 x 30 og sekskantmøtrik M10
- Opfylder kravene iht. IEC/ EN 62305-3






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

T-forbindelse Rd 8-10 mm





Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
245 8-10 FT	Rd 8-10	N/50	4012195417378	**5311101**


St Stål

FT varmgalvaniseret

- Med 2 sekskantskruer M6 x 16 (VA)
- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)

T-forbindelse Rd 8-10 mm







Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
245 8-10 CU	Rd 8-10	N/50	4012195417439	**5311152**

Cu Kobber

- Med 2 sekskantskruer M6 x 16 (VA)
- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)

T-forbindelse Rd 8-10 mm, med 3 skruer





Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
247 8-10 FT	Rd 8-10	N/50	4012195417491	**5311209**


St Stål

FT varmgalvaniseret

- Med 3 sekskantskruer M6 x 16 (VA)

T-forbindelse Rd 8-10 mm, med 3 skruer







Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
247 8-10 CU	Rd 8-10	N/50	4012195417552	**5311268**

Cu Kobber

- Med 3 sekskantskruer M6 x 16 (VA)
- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)

Krydsklemme til flad- og rundledere





Type	Pasning mm	Kortslutnings-strøm (50HZ) (1s;≤300°C) kA	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
250	Rd 8-10/FL30	5,6	N/50	4012195418696	**5312906**

St Stål

FT varmgalvaniseret


- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Pasning: Rd 8-10 x FL 30
- Pasning: FL 30 x FL 30
- Monteret med 2 sekskantskruer M8 x 20 (F)

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Krydsklemme til flad- og rundledere

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
250 V4A	Rd 8-10/FL30	H/100	4012195700876	**5312925**

A4 Rustfrit stål 1.4571






- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Pasning: Rd 8-10 x FL 30
- Pasning: FL 30 x FL 30
- Monteret med 2 sekskantskruer M8 x 20


Krydsforbindelse til rund- og fladleder DIN

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 8-10XFL30 FT	8-10 x FL30	H/100	4012195418399	**5312655**

St Stål

FT varmgalvaniseret






- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x FL 30
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8

Krydsklemme til rund- og fladledere

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 8-10xFL30V4A	8-10 x FL30	H/100	4012195893141	**5312656**

A4 Rustfrit stål 1.4571






- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x FL 30
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8

Krydsklemme Rd 8-10 mm

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
251 8-10	Rd 8-10	H/100	4012195417972	**5312035**

St Stål

FT varmgalvaniseret







- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Til rundleder, pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Med 4 sekskantskruer M6 x 16 (VA)

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Krydsklemme Rd 8-10 mm









Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
251 CU	Rd 8-10	H/100	4012195418030	**5312132**


Cu Kobber

- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Med 4 sekskantskruer M 6 x 16 af rustfrit stål (VA)

Krydsklemme Rd 8-10 mm, bred udførelse








Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
253 8X8	Rd 8-10	H/100	4012195418337	**5312604**

St Stål


FT varmgalvaniseret

- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8 (F)

Krydsklemme med skilleplade til Rd 8-10 mm








Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
254 DIN 8-10 FT	Rd 8-10	H/100	4012195418993	**5314038**

St Stål


FT varmgalvaniseret

- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Til rundleder, pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Med mellemplade
- Med 4 sekskantskruer M6 x 20 og 4 sekskantmøtrikker M6

Krydsklemme med skilleplade til Rd 8-10 mm







Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
254 DIN 8-10 CU	Rd 8-10	H/100	4012195419112	**5314135**

Cu Kobber

- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Med mellemplade
- Med 4 sekskantskruer M6 x 20 og 4 sekskantmøtrikker M6 (F) af rustfrit stål (VA)


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Krydsklemme med skilleplade til Rd 8-10 mm, bred udførelse

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 8-10 FT	Rd 8-10	H/100	4012195418092	**5312310**

St Stål

FT varmgalvaniseret







- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Med mellemplade
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8 (F)

Krydsklemme med skilleplade til Rd 8-10 mm, bred udførelse

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 8-10 V4A	Rd 8-10	H/100	4012195700869	**5312318**

A4 Rustfrit stål 1.4571







- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Med mellemplade
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8

Krydsklemme med skilleplade til Rd 8-10 mm, bred udførelse

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 8-10 CU	Rd 8-10	H/100	4012195418214	**5312418**

Cu Kobber






- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Med mellemplade
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8

Krydsklemme til Rd 8-10 x Rd 16 mm

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
253 10X16	Rd 8-10 x 16	H/100	4012195418573	**5312809**

St Stål

FT varmgalvaniseret







- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8 (F)

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Krydsforbindelse med mellemplade til Rd 8-10 x Rd 16 mm





Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 8-10X16 FT	Rd 8-10 x 16	H/100	4012195418153	**5312345**


St Stål

FT varmgalvaniseret

- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
- Med skilleplade• Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8

Krydsforbindelse med mellemplade til Rd 8-10 x Rd 16 mm







Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 8-10x16 V4A	Rd 8-10 x 16	H/100	4012195893103	**5312346**

A4 Rustfrit stål 1.4571

- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
- Med skilleplade• Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8

Krydsforbindelse med mellemplade til Rd 8-10 x Rd 16 mm







Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 8-10X16 CU	Rd 8-10 x 16	H/100	4012195418276	**5312442**

Cu Kobber

- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
- Med skilleplade• Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8

Tagrendeklemme RK-FIX





Type	Pasning mm	Materi-ale	Over-flade	GTIN/EAN	Varenr.
RK-FIX	2 x Rd 8	St	FT	4012195433682	**5316450**


St Stål

FT varmgalvaniseret

- Til op til 2 rundledere Rd 8
- Passer til alle vulsttykkelser (15-25 mm)
- Med 1 bræddebolt M10 x 45
- Skrue og møtrik af rustfrit VA-stål
- Med fjeder til for-fiksering på tagrende

Tagrendeklemme RK-FIX





Type	Pasning mm	Materi-ale	GTIN/EAN	Varenr.
RK-FIX VA	2 x Rd 8	A2	4012195433729	**5316459**


A2 Rustfrit stål 1.4301


- Til op til 2 rundledere Rd 8
- Passer til alle vulsttykkelser (15-25 mm)
- Med 1 bræddebolt M10 x 45
- Skrue og møtrik af rustfrit VA-stål
- Med fjeder til for-fiksering på tagrende
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Tagrendeklemme RK-FIX

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
RK-FIX CU	2 x Rd 8	H/100	4012195433736	**5316468**






A2 Rustfrit stål 1.4301


Cu Forkobret

- Til op til 2 rundledere Rd 8
- Passer til alle vulsttykkelser (15-25 mm)
- Med 1 bræddebolt M10 x 45
- Skrue og møtrik af rustfrit VA-stål
- Med fjeder til for-fiksering på tagrende
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Hurtigt forbindelse, øverste del Rd 8-10 mm

Type	Pasning mm	Mål A mm	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 ST-OT	Rd 8-10	40	4012195737063	**5311503**






St Stål


FT varmgalvaniseret

- Til rundlederfastgørelse RD 8-10
- Egnet til M10-skruer

Hurtigt forbindelse, øverste del Rd 8-10 mm

Type	Mål A mm	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 ALU-OT	44	Rd 8-10	4012195466192	**5311585**







Aluminium Aluminium

- Til rundlederfastgørelse RD 8-10
- Egnet til M10-skruer

Hurtigt forbindelse, øverste del Rd 8-10 mm

Type	Pasning mm	Mål A mm	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 VA-OT	Rd 8-10	40	4012195835349	**5311554**






A2 Rustfrit stål 1.4301

- Til rundleder Rd 8-10
- Egnet til M10-skruer

Hurtigt forbindelse, øverste del Rd 8-10 mm

Type	Pasning mm	Mål A mm	GTIN/EAN	Varenr.
249 8-10 CU-OT	Rd 8-10	40	4012195835394	**5311530**






Cu Kobber

- Til rundlederfastgørelse RD 8-10
- Egnet til M10-skruer

Tilslutningsklemme potentialudligning Rd 16 mm

Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
249 VA-OT	16	4012195693789	**5311573**







A2 Rustfrit stål 1.4301

- Til rundlederfastgørelse RD 16
- Egnet til M10-skruer

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Universel klembuk Rd 8-10 mm






Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
324 S-FT	Rd 8-10	4012195422419	**5326303**

St Stål
FT varmgalvaniseret

- Inkl. sekskanskrue M8 x 25, skive og møtrik

Universel klembuk Rd 8-10 mm






Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
324 S-VA	Rd 8-10	4012195422471	**5326311**

A2 Rustfrit stål 1.4301

- Inkl. sekskanskrue M8 x 25, skive og møtrik

Universel klembuk Rd 8-10 mm






Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
324 S-CU	Rd 8-10	4012195422532	**5326338**

Cu Kobber

- Inkl. sekskanskrue M8 x 25, skive og møtrik

Ekspansionsstykke






Type	GTIN/EAN	Varenr.
172 AR	4012195409090	**5218926**

Aluminium Aluminium

- Til udligning af temperaturbetingede længdeændringer
- Nødvendig ved rundlederlængder på over 20 m
- Af rundleder Rd 8-aluminium

Overgangsforbindelse







Type	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
853 200	200	4012195885573	**5331008**
853 300	300	4012195423379	**5331013**
853 400	400	4012195885580	**5331017**

Cu Kobber

- Med aluminium-kabelsko
- Af fleksibelt, isoleret kobberkabel 16 mm²
- Kappe: sort, kloreret gummiblanding EM5
- Med 1 fastgørelseshul Ø 10,5 mm
- Med 2 fastgørelseshuller Ø 6,5 mm
- Egnet til både udendørs og indendørs brug
- Temperaturområde -25 °C - +80 °C (bevæget) og -40 °C - +80 °C (ikke bevæget)

Tilslutnings- og ekspansionsbånd





Type	GTIN/EAN	Varenr.
856	4012195423430	**5331501**

Cu Kobber


- Kobberbånd 35 mm² fortinnet
- Højfleksibelt med stive ender
- Pr. ende med 1 fastgørelseshul Ø 10 mm og 4 fastgørelseshuller Ø 4,3 mm


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Krydsforbindelse flad/flad uden mellemplade A4

Type	Pasning mm	Mål A mm	Mål B mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
256 S6 V4A	max. FL30	60	60	H/100	4012196428137	**5314574**

A4 Rustfrit stål 1.4401






- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: maks. FL 30 x FL 30
- Uden mellemplade
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8


Krydsforbindelse flad/flad uden mellemplade FT

Type	Pasning mm	Mål A mm	Mål B mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
256 S6 FT	max. FL30	–	–	H/100	4012196428120	**5314572**

St Stål

FT varmgalvaniseret






- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: maks. FL 30 x FL 30 eller maks. FL 40 x FL 40
- Uden mellemplade
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8 (F)

Krydsforbindelse rund/rund uden mellemplade

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
253 S3 V4A	Rd 8-10	H/100	4012196428090	**5312594**

A4 Rustfrit stål 1.4401






- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8 (F)


Krydsklemme Rd 8-10 mm, bred udførelse

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
253 S3 FT	Rd 8-10	H/100	4012196428083	**5312592**

St Stål

FT varmgalvaniseret






- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8 (F)

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Krydsklemme til rund- og fladledere







Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 S4 V4A	8-10 x FL30	H/100	4012196428113	**5312308**

A4 Rustfrit stål 1.4401

- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x FL 30
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8

Krydsforbindelse til rund- og fladleder DIN





Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 S4 FT	8-10 x FL30	H/100	4012196428106	**5312302**


St Stål

FT varmgalvaniseret

- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x FL 30
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8

Krydsklemme med skilleplade til Rd 8-10 mm, bred udførelse







Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 S1 V4A	Rd 8-10	H/100	4012196428045	**5312294**

A4 Rustfrit stål 1.4401

- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Med mellemplade
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8

Krydsklemme med skilleplade til Rd 8-10 mm, bred udførelse





Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
252 S1 FT	Rd 8-10	H/100	4012196428038	**5312292**

St Stål

FT varmgalvaniseret


- Opfylder kravene i VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Pasning: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Med mellemplade
- Monteret med 4 sekskantskruer M8 x 25 og 4 sekskantmøtrikker M8 (F)

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Vario-snapklemme

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
249 S7 V4A	Rd 8-10	H/100	4012196428144	**5311405**

A4 Rustfrit stål 1.4401






- Til T-, kryds- og parallelforbindelser
- Hurtig montering ved hjælp af en skrue M10 x 30 af rustfrit stål
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

Tagholder til flade tage, sort, uden beton

Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
165 MBL-8-10	Rd 8-10	4012195548478	**5218616**
165 MBG-6SO	Rd 6	4012196435234	**5218780**

PE Polyethylen







- Lukket form med bund
- Med dobbelt ledningsholder
- Påfyldningsvægt 1 kg (frostbestandig beton)
- Kappe af polyethylen, sort, UV-stabiliseret og vejrbestandig
- Bund af polyamid PA 6, sort, UV-stabiliseret og vejrbestandig
- Bunden kan anvendes på næsten alle tagbane-systemer (bitumen, PVC)
- Type 165 MBG...FO: Pakket i foliepose

Jordgitter

Type	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
1816 CU 6	600	600	3	4012196431298	**5009250**
1816 CU 9	900	900	3	4012196431304	**5009256**

Cu Kobber






- Til reduktion af skridt- og berøringsspændingen
- I overensstemmelse med IEC 62561-2 og IEC 62305-3

Tilslutningsklemme til rundleder

Type	Pasning mm	Lynstrøms-bæreevne kA	GTIN/EAN	Varenr.
1818 FL CU	FL 20 ÷ FL 26	—	4012196431113	**5012270**

Cu Kobber






- Til tilslutning af rundledere Rd 8-10
- Med 1 sekskantskrue M12 x 40 og 1 sekskantmøtrik M12 og 1 fjederring af rustfrit stål

Jordingsskinne til UF-afbryder

Type	GTIN/EAN	Varenr.
5700 PIP EB	4012196439614	**5106050**
5700 CIP EB	4012196431281	**5106071**

Cu Kobber






- Til UF-afbryderkasse 5700 CIP/ PIP
- Med 5 tilslutningshuller
- Diameter borehul 11mm

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Forbindelses- og skilleklemmer

Delestykke, åbent





Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
223 O DIN ZN	Rd 8-10/16	4012195890058	**5335140**


Zn Trykstøbt zink

G galvanisk forzinket

- Med 2 sekskantskruer af rustfrit stål (VA)
- Klemmeenhed af trykstøbt zink

Delestykke, åbent





Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
223 O DIN MS	Rd 8-10/16	4012195890119	**5335167**


Zn Trykstøbt zink

Cu Forkobret

- Med 2 sekskantskruer af rustfrit stål (VA)
- Klemmeenhed af trykstøbt zink, forkobret

Klemme, tråd/spyd





Type	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
108 B DIN	Rd 8-10/16	4012195429678	**5416566**


St Stål

FT varmgalvaniseret

- Klemme til tilslutning af rundledere Rd 8-10 på opfangerstænger Rd 16
- Monteret hver med 2 sekskantskruer M8 x 16 og M6 x 12
- Mellemstykke af tempergods
- Samlestykke og skruer af stål, varmgalvaniseret

Tilslutningsbøjle til jordspyd og ledninger





Type	Til jordspyd Ø mm	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
2745 20 MS	20	7-12,5/S95 mm²	4012195372851	**5001560**

CuZn messing

Cu Forkobret

- Til jordspyd Ø 20 eller ledninger 95 mm²
- Til rundledertilslutninger Rd 7-12,5 med sekskantskruer M10 x 25 af kobber (Cu)

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


Opfanger/koblingsspyd med tilslutningstap

Type	Længde mm	Nominel størrelse Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 F1500	1500	16	4012195430216	**5424151**
101 F2000	2000	16	4012195430339	**5424208**

St Stål

FT varmgalvaniseret

- Med 2 tilslutningshuller Ø 12 mm
- Afrundet på den ene side



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Isoleringsstang

Type	Nominel størrelse Ø mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 20-3000	20	3000	4012195690733	**5408105**
101 20-6000	20	6000	4012195636731	**5408148**
101 16-750	16	750	4012195613206	**5408107**
101 16-1500	16	1500	4012195613213	**5408108**
101 16-3000	16	3000	4012195613220	**5408109**




GFK Glasfiberarmeret kunststof

- Til etablering af isolerede indfangningsanlæg iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- UV-stabiliseret og vejrbestandig
- Vedvarende temperaturområde -50 °C bis +100 °C
- Materialefaktor km= 0,7

T-forbindelse

Type	Mål d Ø mm	Længde mm	Mål D Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 IT	20	65	40	4012195681496	**5408156**
101 IT-16	16	60	30	4012195613237	**5408158**






Aluminium Aluminium

- T-forbindelse til montering af isoleringsstænger
- inkl. M10-skruer

K-beslag

Type	Mål d Ø mm	Længde mm	Mål D Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 IK	20	100	40	4012195895879	**5408296**
101 IK-16	16	100	30	4012195613251	**5408298**






Aluminium Aluminium

- Krydsforbindelse til montering af isoleringsstænger
- inkl. M10-skruer

DK-beslag

Type	Mål d Ø mm	Længde mm	Mål D Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 IDK	20	125	40	4012195895817	**5408245**






Aluminium Aluminium

- Dobbelt-kryds-forbindelse til montering af isoleringsstænger
- inkl. M10-skruer

Vægtilslutning

Type	Mål d Ø mm	Længde mm	Mål D Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 IW-M10	20	60	40	4012195673811	**5408687**
101 W-16	16	60	30	4012195613305	**5408689**





Aluminium Aluminium


- Til montering af isoleringsstænger på konstruktioner eller vægge
- Med indvendigt gevind M8, f.eks. til montering af ledningsholder type 177 (5207347)
  Til løs ledningsføring af rundledere
- Inkl. M10-skruer

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Isoleret lynbeskyttelse

Endestykke






Type	Mål d Ø mm	Længde mm	Mål D Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 IES	20	60	35	4012195674412	**5408393**
101 IES-16	16	60	30	4012195613275	**5408395**

Aluminium Aluminium

- Endestykke til fastgørelse af rundledere Rd 8-10 eller opfangerspidser type 101 ISP
- Med indvendigt gevind M10, f.eks. til montering af en Vario-snapforbindelse
  Til fast ledningsføring på krydsningspunkterne
- Inkl. M10-skruer

Tilslutningsstykke






Type	Mål d Ø mm	Længde mm	Mål D Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 A-M16	20	60	40	4012195674474	**5408350**
101 A-16	16	60	30	4012195613268	**5408352**

Aluminium Aluminium

- Tilslutningsstykke med M16-gevind
- Til montering på fødder med indvendigt M16-gevind som type 101 (5402891,5402958)
- Inkl. M10-skruer

Tilslutningsled






Type	Mål d Ø mm	Længde mm	Mål D Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 IAG	20	107	40	4012195674290	**5408504**

Aluminium Aluminium

- Tilslutningsled til montering på betonsten
- Med gevind M16 ved skrå tagflader
- Inkl. M10-skruer

Ledbeslag






Type	Mål d Ø mm	Længde mm	Mål D Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 IGL-16	16	127	30	4012195613312	**5408630**

Aluminium Aluminium

- Ledforbindelse til montering af isoleringsstænger
- inkl. M10-skruer

Forlængelse






Type	Mål d Ø mm	Længde mm	Mål D Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 IV-16	16	60	30	4012195613299	**5408557**

Aluminium Aluminium

- Forlængelse af isoleringsstænger
- inkl. M10-skruer

Betonsten til FangFix-system 10 kg





Type	Nominel størrelse Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
F-FIX-S10	289	4012195070078	**5403117**

BET Beton

- 10 kg sten med Ø 289 mm, god stabilitet
- Beton, frostbestandig
- Kan stables

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Basis til FangFix-system 10 kg

Type	Nominel størrelse Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
F-FIX-B10	295	4012195070085	**5403124**

PP Polypropylen

- Kantbeskyttelse med integreret dyvel (basis)
- Passer til systemet FangFix-10






Opfangerspids

Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 ISP M10	110	4012195674351	**5408458**

Aluminium Aluminium

- Til påsætning på endestykke type 101 IES
- Med M10-gevind






Vandafviser

Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
101 IAB	18	4012195673750	**5408733**

Aluminium Aluminium

- Til montering på isoleringsstænger med d = 20 mm






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

isCon®-afleder Professional Plus i sort






Type	Tværsnit mm	Nominel størrelse Ø mm	ækvivalent adskillelsesafstand s(e)/m	GTIN/EAN	Varenr.
isCon Pro+ 75 SW	35	23	0,75	4012195674573	**5408002**
isCon Pro+ 75 SW	35	23	0,75	4012195674627	**5408004**
isCon Pro+ 75 SW	35	23	0,75	4012195854265	**5408006**

Oplysninger vedrørende lægning af OBO isCon®-ledningen findes i monteringsvejledningen.

- højspændingsfast, isoleret afleder
- uden overfladeafladning
- ekstra mekanisk beskyttelse (sort beskyttelseskappe)
- for overholdelse af adskillelsesafstanden iht. IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testet i overensstemmelse med IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) med H1/150 kA
- ækvivalent adskillelsesafstand se ≤ 0,75 m (luft) og se ≤ 1,5 m (fast materiale)
- testet iht. IEC TS 62561-8
- halogenfri
- brandbelastning 4,3 kWh/m
- må anvendes i eksplosionsfarlige områder EX-zone 1/2 og 21/22 under overholdelse af den aktuelle monteringsvejledning

isCon®-afleder Professional Plus i lysegrå






Type	Tværsnit mm	Nominel størrelse Ø mm	ækvivalent adskillelsesafstand s(e)/m	GTIN/EAN	Varenr.
isCon Pro+ 75 GR	35	26	0,75	4012195888123	**5407995**
isCon Pro+ 75 GR	35	26	0,75	4012195888154	**5407997**

Oplysninger vedrørende lægning af OBO isCon®-ledningen findes i monteringsvejledningen.

- højspændingsfast, isoleret afleder
- uden overfladeafladning
- ekstra mekanisk beskyttelse (dobbelt beskyttelseskappe)
- for overholdelse af adskillelsesafstanden iht. IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testet i overensstemmelse med IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) med H1/150 kA
- ækvivalent adskillelsesafstand se ≤ 0,75 m (luft) og se ≤ 1,5 m (fast materiale)
- testet iht. IEC TS 62561-8
- halogenfri
- brandbelastning 5,1 kWh/m
- beskyttelse mod berøringsspænding ved sprinklervanding (VDE 0432-1 (IEC/EN 60060-1)
- må anvendes i eksplosionsfarlige områder EX-zone 1/2 og 21/22 under overholdelse af den aktuelle monteringsvejledning

Kabel- og rørafstandsbøjle 733 V2A





E30 E90

Type	Spænde-område D mm	Hul-størrelse mm	Skrue	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
733 21 A2	19 - 21	6,5 x 10	M5 x 16	500	4012195116837	**1362046**

A2 Rustfrit stål A2

2B

*Størrelse M16 ikke egnet til gassømpistol
*Størrelse M16 - PG16 ikke egnet til boltpistol


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Adapter universal til tagholder type 165/MBG

Type	Farve	Pasning mm	GTIN/EAN	Varenr.
165 MBG UH	sort	Rd 8	4012195674580	**5218882**

PP Polypropylen

- Universaladapter med hul Ø 2,5 mm
- F. eks. til OBO Golden-Sprint-skrue type 4758 4 x L (L = afhængigt af anvendelsen)
- Til fastgørelse på type 165 MBG-8






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

isFang-3B-gevindstang





Type	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
isFang 3B-G4	500	4012196219469	**5408905**

A2 Rustfrit stål 1.4301

• Til fastgørelse af 1, 2, 3 eller 4 FangFix-betonsokler med trebensstativ

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Angiv altid varenummer ved bestilling

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Kabelføringssystemer

Gesamtkatalog KT Daenemark 2018 / da_ (2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Kabelføringssystemer

Ophængssystemer

Fastgørelsessystemer

Kabelbakker Magic

Kabelbakkersystemer

Gitterbakkersystemer

Kabelstigersystemer

Systemer til stor spændvidde

Armatursystemer


Skibsbygningssystemer

Modulsystemer


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



fra side 403



fra side 455


fra side 461


fra side 519


fra side 535


fra side 565


fra side 587


fra side 609


fra side 619


fra side 647

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

TP-væg- og loftbøjle

Type	Til bredde mm	F i kN loft kN	F i kN væg kN	GTIN/EAN	Varenr.
TPD 145 FS	100	1,3	1,4	4012196198610	**6363806**
TPD 245 FS	200	0,8	0,87	4012196198672	**6363814**
TPD 345 FS	300	0,5	0,55	4012196198733	**6363822**
TPD 445 FS	400	0,35	0,45	4012195460381	**6363826**
TPD 545 FS	500	0,25	0,35	4012195460428	**6363829**
TPD 145 FT	100	1,3	1,4	4012195076858	**6363861**
TPD 245 FT	200	0,8	0,87	4012195076865	**6363865**
TPD 345 FT	300	0,5	0,55	4012195076896	**6363869**

St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Vigtigt! Af stabilitetsmæssige årsager bør afstandsstykket type DS 4 altid anvendes, hvis bøjlen fastgøres direkte i væggen eller loftet.
Kabelbæresystemets maks. sidehøjde 60 mm.



Type	Mål B mm	Mål H mm
TPD 145 FS	145	175
TPD 245 FS	245	175
TPD 345 FS	345	175
TPD 445 FS	445	175
TPD 545 FS	545	175

Dimensioner

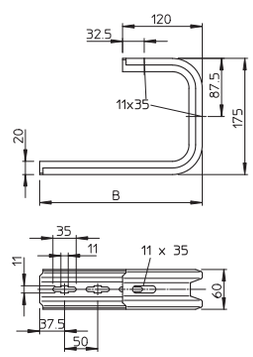


Belastning

Belastningsdiagram loftsbøjle TPD

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

— Belastningskurve med konsollængder i mm

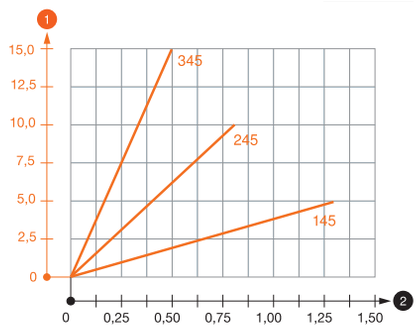

Belastningsparametre for pløk til TPD-væg- og loftsbøjle

Vægfastgøring

Dyvel type	Maksimal belastning [kN] Konsollængde [mm] 145	245	345	445	545
BZ-U 8-30-41/95	1,00	0,70	0,50	0,40	0,30
BZ-U 10-30-50/110	1,50	0,90	0,55	0,45	0,35


Loftfastgørelse

Dyvel type	Maksimal belastning [kN] Konsolbredde [mm] 145	245	345	445	545
BZ-U 8-30-41/95	1,30	0,80	0,50	0,35	0,25
BZ-U 10-30-50/110	1,30	0,80	0,50	0,35	0,25

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + loftsbøjle. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

TP-loftpendel




Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
TPS 445 FS	445	4012196199334	**6364322**
TPS 545 FS	545	4012196199396	**6364349**
TPS 645 FS	645	4012196199457	**6364365**
TPS 445 FT	445	4012196473717	**6364403**
TPS 545 FT	545	4012196473779	**6364500**
TPS 645 FT	645	4012196473830	**6364608**
TPS 445 A2	445	4012195617730	**6364848**
TPS 545 A2	545	4012195617860	**6364850**
TPS 645 A2	645	4012195617877	**6364852**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B


Af stabilitetsmæssige årsager skal afstandsstykket type DS 4 altid anvendes, hvis profilen fastgøres i loftet, eller profilen til forstærkning skrues sammen.
Vigtigt: Må kun bruges som konsol indtil en længde på 345 mm.
TP-pendel til fastgørelse i vandrette betondæk.

Dimensioner

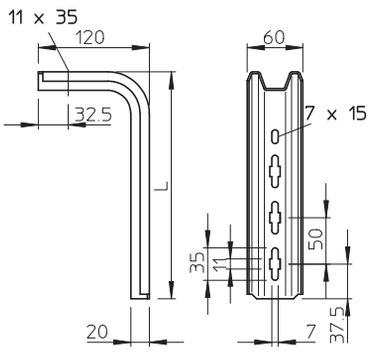

Type	Mål L mm
TPS 445 FS	445
TPS 545 FS	545
TPS 645 FS	645

Belastning

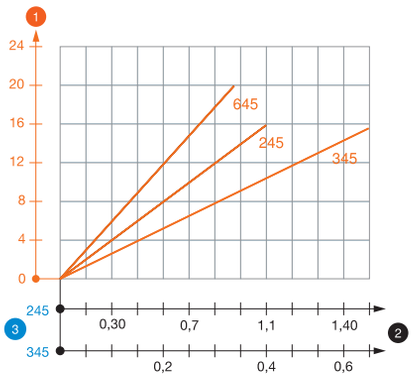

Belastningsdiagram TP-pendler type TPS

1. Nedbøjning af loftpendelspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
3. Konsollængde i mm

— Belastningskurve med pendellængder i mmm

Belastningsparametre for pløk til TP-loftpendel

ensidig belastning				
		Maksimal belastning [kN]		
		Konsolbredde [mm]		
	Dyvel type	145	245	345
	BZ-U 8-30-41/95	1,50	1,00	0,65
	BZ-U 10-30-50/110	1,50	1,50	0,65

Belastning på begge sider				
		Maksimal belastning [kN]		
		Konsolbredde [mm]		
	Dyvel type	145	245	345
	BZ-U 8-30-41/95	1,50	1,50	1,20
	BZ-U 10-30-50/110	1,50	1,50	1,50

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol + pendel. Tabelværdierne for belastning i begge sider tager højde for den eksisterende akseafstand ai = 17 cm. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25. Byggetilsynsmyndighedernes monteringsbetingelser (pløkke) skal overholdes!

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

TP-pendel/væg- og loftpendel

Type	Til bredde mm	F i kN	GTIN/EAN	Varenr.
TPSA 145 FS	100	1,5	4012196198979	**6364101**
TPSA 245 FS	200	0,9	4012196199099	**6364209**
TPSA 345 FS	300	0,55	4012196199273	**6364306**
TPSA 145 FT	100	1,5	4012196473892	**6364659**
TPSA 195 FT	150	1	4012196555673	**6364683**
TPSA 245 FT	200	0,9	4012196473953	**6364667**
TPSA 345 FT	300	0,55	4012196474011	**6364675**
TPSA 145 A2	100	1,5	4012195733157	**6364871**
TPSA 245 A2	200	0,9	4012195733164	**6364876**
TPSA 345 A2	300	0,55	4012195733171	**6364881**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B





Af stabilitetsmæssige årsager skal afstandsstykket type DS 4 altid anvendes, hvis profilen fastgøres i loftet, eller profilen til forstærkning skrues sammen.

TP-pendel/konsol til fastgørelse i vandrette betondæk og i vægge.

Dimensioner

Type	Mål B mm
TPSA 145 FS	145
TPSA 245 FS	245
TPSA 345 FS	345






Belastning

Belastningsdiagram konsol TPSA

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

— Belastningskurve med konsollængder i mm

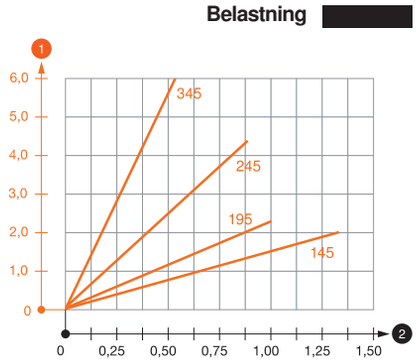

Belastningsparametre for pløk til TP-konsol

Vægfastgøring					
		Maksimal belastning [kN]			
		Konsolbredde [mm]			
	Dyvel type	145	195	245	345
	BZ-U 8-30-41/95	1,00	0,80	0,70	0,50
	BZ-U 10-30-50/110	1,50	1,00	0,90	0,55

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25. Byggetilsynsmyndighedernes monteringsbetingelser (pløkke) skal overholdes!


TP-profil


Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
TPS 3000 FS	3000	4012196282739	**6364802**

St Stål

FS båndgalvaniseret

TP-profil, perforeret, i leveringslængde 3000 mm.







Beskyttelseskappe

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
TPS KS OR	pastelorange	4012195668084	**6364625**

PE Polyethylen

Beskyttelseskappe til aflukning af TP-pendler.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Afstandsstykke





Type	GTIN/EAN	Varenr.
DS 4 FS	4012196202997	**6416551**
DS 4 FT	4012196555611	**6416586**
DS 4 A2	4012195617884	**6416594**


St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Afstandsstykket bliver af statiske årsager altid anvendt for at undgå, at profilen deformeres, når fastgørelsesskruerne spændes.

Afstandsstykker til brug i trapezprofiler type TP.

Bræddebolt med skive og møtrik





Type	Mål mm	Mål L mm	Mål d mm	Mål D mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
FRS 10x25 TPS F	M 10 x 25	25	10	18	5.6	4012196201853	**6407536**

St Stål


F varmgalvaniseret

Bræddebolten kan anvendes i kombination med varmgalvaniserede og double-dip-galvaniserede varer.

Fladhovedet skrue med firkantet ansats. Med spændeskive og sekskantmøtrik.

Loftsbøjle





Type	GTIN/EAN	Varenr.
DB FT	4012196195671	**6356109**
DB A4	4012195991830	**6356113**


St Stål A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B

Loftsbøjle til gevindstangsophæng.

Loftsbøjle, variabel





Type	GTIN/EAN	Varenr.
DBV FS	4012195373070	**6356055**

St Stål


FS båndgalvaniseret

Gevindstangsholderen med positionslås giver mulighed for trinløs vinkelindstilling.

Loftsbøjle til ophæng med gevindstang. De variable indstillingsmuligheder tillader universel anvendelse.

Trapezfastgørelse





Type	Materiale-tykkelse mm	F i kN kN	GTIN/EAN	Varenr.
TPB 100 FS	1,5	0,8	4012195523666	**6357506**
TPB 100 A2	1,5	0,8	4012195523673	**6357516**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret 2B

Vigtigt: Vær opmærksom på trapezpladedækkets statik!


Trapezfastgørelse til fastgørelse på standardtrapezdæk.

Ved brug af de medfølgende låse kan den trapezformede fastgørelse monteres på en trapezformet profil bredde på op til ca. 80 mm. Fastgørelse sker med lås typen TPB R eller en sekskantede skruetype SKS 10x110.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Tværstang til trapezfastgørelse

Type	Materiale-tykkelse mm	Brud-last kN	GTIN/EAN	Varenr.
TPB R FS	1,5	0,8	4012195523680	**6357536**
TPB R A2	1,5	0,8	4012195523727	**6357538**





St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret 2B

Vigtigt: Vær opmærksom på trapezpladedækkets statik!

Tværstang til fastgørelse og sikring af trapezophæng i trapezloft.

Loftskrog

Type	Ge-vind	Mål d mm	Mål L mm	Mål L1 mm	Mål d Ø mm	Brud-last kN	GTIN/EAN	Varenr.
948 TG6	M6	6	70	46	13	1	4012195513315	**3453820**






St Stål

G galvanisk forzinket

Loftskrog i kraftigt snoet udførelse. Inklusiv to skærmskiver samt møtrikker.

Midterophæng kabelbakke, sidehøjde 35

Type	Til bredde mm	Til gevind-stang	Mål B mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
MAH 35 100 FS	100	M10	95	84	4012195364061	**6358690**
MAH 35 200 FS	200	M10	195	184	4012195364078	**6358692**
MAH 35 300 FS	300	M10	295	284	4012195364085	**6358694**





St Stål


FS båndgalvaniseret


Midterophænget har en drejelig gevindbøsning M10. Sørg for at lasten fordeles jævnt (undgå kun at fylde den ene side).

Midterophæng til kabelbakker med en sidehøjde på 35 mm.

Midterophæng kabelbakke, sidehøjde 60

Type	Til bredde mm	Til gevind-stang	Mål B mm	Mål b mm	F i kN	GTIN/EAN	Varenr.
MAH 60 100 FS	100	M10	94	84	0,9	4012196939374	**6358705**
MAH 60 150 FS	150	M10	144	134	0,65	4012196939435	**6358709**
MAH 60 200 FS	200	M10	195	184	0,45	4012196939497	**6358713**
MAH 60 300 FS	300	M10	295	284	0,22	4012196939558	**6358717**
MAH 60 400 FS	400	M10	395	384	–	4012196134823	**6358720**
MAH 60 100 FT	100	M10	94	84	0,9	4012196947171	**6358752**
MAH 60 150 FT	150	M10	144	134	0,65	4012196947232	**6358756**
MAH 60 200 FT	200	M10	195	184	0,45	4012196947294	**6358760**
MAH 60 300 FT	300	M10	295	284	0,22	4012196947355	**6358764**





St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Midterophænget har en drejelig gevindmuffe M10. Sørg for jævn fordeling af lasten (undgå ensidig belastning).


Bredderne 100, 150 og 200 mm har ekstra bundperforeringer, så midterophængningen kan skrues fast til kabelbunden ved anvendelse til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12.

Midterophæng til kabelbakker med en sidehøjde på 60 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Midterophæng, til kabelbakker med sammenrullet sidevange





Type	Til bredde mm	Mål B mm	Mål B1 mm	GTIN/EAN	Varenr.
MAH 050 FS	50	47	26	4012196765553	**6358500**
MAH 075 FS	75	72	51	4012196874699	**6358510**
MAH 100 FS	100	97	76	4012196765676	**6358527**
MAH 150 FS	150	147	126	4012196765737	**6358535**
MAH 200 FS	200	197	176	4012196765799	**6358543**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Midterophæng til kabelbakker indvendige montage.

Midterophæng,universal





Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MAHU 200 FS	200	4012195435761	**6358853**
MAHU 300 FS	300	4012195435778	**6358856**
MAHU 400 FS	400	4012195435785	**6358860**
MAHU 500 FS	500	4012195435815	**6358864**
MAHU 600 FS	600	4012195435822	**6358868**
MAHU 200 FT	200	4012195435839	**6358884**
MAHU 300 FT	300	4012195435846	**6358888**
MAHU 400 FT	400	4012195435877	**6358892**
MAHU 500 FT	500	4012195435884	**6358896**
MAHU 600 FT	600	4012195435891	**6358900**

St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Dette midterophæng bruges primært i kombination med kabelstiger og gitterbakker.

Midterophæng, universal, til fastgørelse på gevindstænger og loftpendler.

Afstandsbøjle





Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål H mm	GTIN/EAN	Varenr.
DBL 50 100 FS	160	100	50	4012196746118	**6015506**
DBL 50 150 FS	210	150	50	4012196746170	**6015514**
DBL 50 200 FS	260	200	50	4012196746231	**6015522**
DBL 50 300 FS	360	300	50	4012196746293	**6015530**
DBL 50 400 FS	460	400	50	4012196746354	**6015549**
DBL 50 500 FS	560	500	50	4012195239154	**6015552**
DBL 50 600 FS	660	600	50	4012195239161	**6015555**
DBL 50 100 FT	160	100	50	4012196785414	**6015565**
DBL 50 150 FT	210	150	50	4012196785476	**6015573**
DBL 50 200 FT	260	200	50	4012196785537	**6015581**
DBL 50 300 FT	360	300	50	4012196785599	**6015603**
DBL 50 400 FT	460	400	50	4012196785650	**6015611**
DBL 50 500 FT	560	500	50	4012195239208	**6015614**
DBL 50 600 FT	660	600	50	4012195239215	**6015617**
DBL 50 100 A4	160	100	50	4012196937455	**6015630**
DBL 50 200 A4	260	200	50	4012196937516	**6015632**
DBL 50 300 A4	360	300	50	4012196937578	**6015633**
DBL 50 400 A4	460	400	50	4012196937639	**6015634**


St Stål A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Afstandsbøjle til kabel- og gitterbakker.

Vægvinkel WW





Type	Mål L mm	F i kN kN	GTIN/EAN	Varenr.
WW 100 15 FS	158	0,12	4012196608591	**6015360**
WW 100 20 FS	208	0,09	4012196608652	**6015379**

St Stål


FS båndgalvaniseret

Vægvinkel til fastgørelse på væg.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ophængsbøjle

Type	Til bredde mm	Mål B mm	Hul-Ø mm	F i kN loft kN	GTIN/EAN	Varenr.
AHB 100 FT	100	115	11	0,6	4012196881413	**6363903**
AHB 150 FT	150	165	11	0,6	4012196148219	**6363907**
AHB 200 FT	200	215	11	0,6	4012196881475	**6363911**
AHB 300 FT	300	315	11	0,35	4012196881536	**6363938**
AHB 400 FT	400	415	11	0,2	4012196881598	**6363946**





St Stål


FT varmgalvaniseret

Ophængsbøjle til kabelføringssystemer.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

US 3-loftpendel



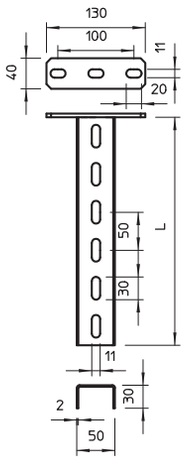

Type	Længde mm	Materiale-tykkelse mm	Træk-belastning kN	{Geeignet für Brandgge-prüfte Systeme (Icon)}	GTIN/EAN	Varenr.
US 3 K 20 FT	200	2	5	–	4012196224470	**6342351**
US 3 K 30 FT	300	2	5	–	4012196224531	**6342353**
US 3 K 40 FT	400	2	5	–	4012196224593	**6342355**
US 3 K 50 FT	500	2	5	–	4012196224654	**6342357**
US 3 K 60 FT	600	2	5	–	4012196224715	**6342359**
US 3 K 70 FT	700	2	5	–	4012196224777	**6342362**
US 3 K 80 FT	800	2	5	–	4012196225019	**6342364**
US 3 K 90 FT	900	2	5	–	4012196225071	**6342366**
US 3 K 100 FT	1000	2	5	–	4012196225132	**6342368**
US 3 K 110 FT	1100	2	5	–	4012196225378	**6342370**
US 3 K 120 FT	1200	2	5	–	4012196225439	**6342372**


St Stål

FT varmgalvaniseret

Til fastgørelse på vandrette betondæk og jernbjælker. Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.

Loftpendel (U-profil) med målene 50 x 30 mm med påsvejset topplade.

Belastning

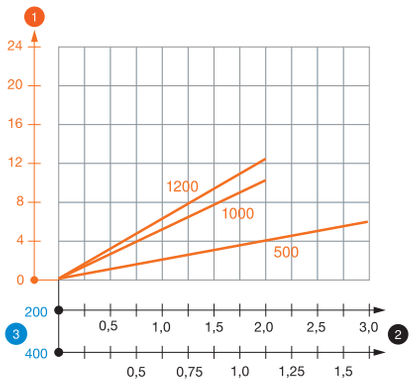

Belastningsdiagram U-pendel type US 3 K

1 Nedbøjning af loftpendelspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

3 Konsollængde i mm

— Belastningskurve med pendellængder i mmm

Belastningsparametre for pløk til US 3 K-loftpendel

ensidig belastning					
		Maksimal belastning [kN]			
		Konsolbredde [mm]			
	Dyvel type	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	2,00	1,50	1,15	0,90
	BZ-U 10-10-30/90	3,50	2,70	2,00	1,75

Belastning på begge sider					
		Maksimal belastning [kN]			
		Konsolbredde [mm]			
	Dyvel type	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	3,75	3,25	2,80	2,50
	BZ-U 10-10-30/90	6,00	5,80	5,00	4,50

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol + pendel. Tabelværdierne for belastning i begge sider tager højde for den eksisterende akseafstand ai = 10 cm. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25. Byggetilsynsmyndighedernes monteringsbetingelser (pløkke) skal overholdes!


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

US 3-loftpendel

Type	Længde mm	Materiale-tykkelse mm	Træk-belastning kN	GTIN/EAN	Varenr.
US 3 K 20 A2	200	2	5	4012195705352	**6342401**
US 3 K 30 A2	300	2	5	4012195705369	**6342403**
US 3 K 40 A2	400	2	5	4012195705376	**6342405**
US 3 K 50 A2	500	2	5	4012195705383	**6342407**
US 3 K 60 A2	600	2	5	4012195705390	**6342409**
US 3 K 70 A2	700	2	5	4012195705406	**6342411**
US 3 K 80 A2	800	2	5	4012195705413	**6342413**
US 3 K 90 A2	900	2	5	4012195705420	**6342415**
US 3 K 100 A2	1000	2	5	4012195705437	**6342417**
US 3 K 20 A4	200	2	5	4012195705635	**6342375**
US 3 K 30 A4	300	2	5	4012195395355	**6342530**
US 3 K 40 A4	400	2	5	4012195705642	**6342379**
US 3 K 50 A4	500	2	5	4012195705659	**6342381**
US 3 K 60 A4	600	2	5	4012195618461	**6342389**
US 3 K 70 A4	700	2	5	4012195705666	**6342391**
US 3 K 80 A4	800	2	5	4012195705673	**6342393**
US 3 K 90 A4	900	2	5	4012195705680	**6342395**
US 3 K 100 A4	1000	2	5	4012195705697	**6342397**
US 3 K 110 A4	1100	2	5	4012195912873	**6342396**
US 3 K 120 A4	1200	2	5	4012195912880	**6342398**

A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

2B

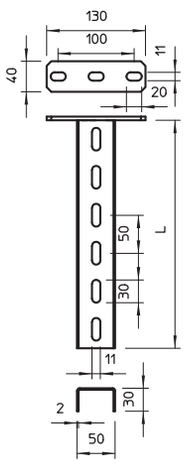



Loftpendel (U-profil) med målene 50 x 30 mm med påsvejset topplade.

Belastningsdiagram U-pendel type US 3 K


1 Nedbøjning af loftpendelspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

3 Konsollængde i mm

— Belastningskurve med pendellængder i mmm

Belastning

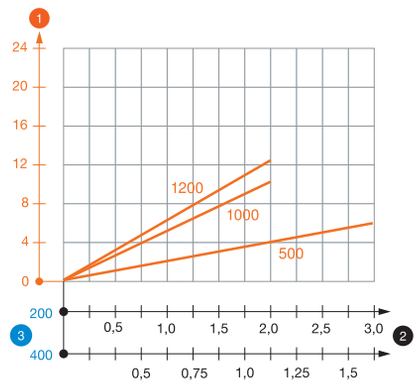

Belastningsparametre for pløk til US 3 K loftpendel

ensidig belastning					
		Maksimal belastning [kN]			
		Konsolbredde [mm]			
	Dyvel type	110	210	310	410
	BZ-U 8-10/75	2,00	1,50	1,15	0,90
	BZ-U 10-10/90	3,50	2,70	2,00	1,75


Belastning på begge sider					
		Maksimal belastning [kN]			
		Konsolbredde [mm]			
	Dyvel type	110	210	310	410
	BZ-U 8-10/75	3,75	3,25	2,80	2,50
	BZ-U 10-10/90	6,00	5,80	5,00	4,50

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol + loftpendel. Tabelværdierne for belastning i begge sider tager højde for den eksisterende akseafstand ai = 10 cm. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25. Byggetilsynsmyndighedernes monteringbestingelser (pløkke) skal overholdes!

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

US 3-pendel



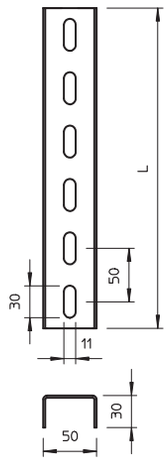

Type	Længde mm	Materiale-tykkelse mm	{Geeignet für Brandggeprüfte Systeme (Icon)}	GTIN/EAN	Varenr.
US 3 20 FS	200	2	—	4012196221776	**6342302**
US 3 30 FS	300	2	—	4012196222018	**6342304**
US 3 40 FS	400	2	—	4012196222070	**6342306**
US 3 50 FS	500	2	—	4012196222315	**6342308**
US 3 60 FS	600	2	—	4012196222377	**6342310**
US 3 70 FS	700	2	—	4012196222438	**6342312**
US 3 80 FS	800	2	—	4012196222490	**6342314**
US 3 90 FS	900	2	—	4012196223510	**6342316**
US 3 100 FS	1000	2	—	4012196223572	**6342318**
US 3 150 FS	1500	2	—	4012196223633	**6342328**
US 3 200 FS	2000	2	—	4012196224296	**6342338**
US 3 300 FS	3000	2	—	4012195710905	**6342340**
US 3 600 FS	6000	2	—	4012196224418	**6342345**
US 3 600 FT	6000	2		4012196225491	**6342450**
US 3 30 A2	300	2		4012195705703	**6342455**
US 3 50 A2	500	2		4012195705710	**6342457**
US 3 100 A2	1000	2		4012195705727	**6342460**
US 3 150 A2	1500	2		4012195705765	**6342463**
US 3 200 A2	2000	2		4012195705772	**6342466**
US 3 600 A2	6000	2		4012195706373	**6342468**
US 3 30 A4	300	2		4012195705789	**6342485**
US 3 50 A4	500	2		4012195705826	**6342488**
US 3 100 A4	1000	2		4012195705833	**6342491**
US 3 150 A4	1500	2		4012195705840	**6342494**
US 3 200 A4	2000	2		4012195705871	**6342497**
US 3 600 A4	6000	2		4012195618478	**6342505**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.

U-pendel i faste længder. Mål 30 x 50 mm.

Beskyttelseskappe






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
US 3 KS OR	pastelorange	4012195668039	**6338458**

PE Polyethylen

Beskyttelseskappe til endeafdækning på US 3-pendler.

U-pendelbeslag





Type	GTIN/EAN	Varenr.
VUS 3 FT	4012196229154	**6018513**
VUS 3 A2	4012195706007	**6018517**
VUS 3 A4	4012195618454	**6018520**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FT varmgalvaniseret 2B

Inklusive passende mængde fastgørelsesmateriale.

U-pendelbeslag til samling af US 3-pendler.

Afstandsstykke





Type	GTIN/EAN	Varenr.
DSK 25 A2	4012195706045	**6416448**
DSK 25 FT	4012196229277	**6416446**
DSK 25 A4	4012195618485	**6416450**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B

Afstandsstykke til brug i US 3-pendler.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Bræddebolt med skive og møtrik

Type	Mål mm	Mål L mm	Mål d mm	Mål D mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
FRS 10x25 F 8.8	M 10 x 25	25	10	24	8.8	4012196201914	**6407560**
FRS 10x25 A2	M 10 x 25	25	10	24	A2-70	4012196200474	**6406718**
FRS 10x25 A4	M 10 x 25	25	10	24	A4-70	4012195925262	**6407524**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

F varmgalvaniseret 2B






Bræddebolt med firkanthals inklusive spændeskive og sekskantmøtrik.


Bræddebolt med kombimøtrik

Type	Mål mm	Mål L mm	Mål d mm	Mål D mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
FRSB 6x12 F	M 6 x 12	12	6	13,5	5.6	4012196199815	**6406122**

St Stål

F varmgalvaniseret






Bræddebolt med firkanthals inklusive kombimøtrik.

Sekskantskrue med skive og møtrik

Type	Mål mm	Mål L mm	Mål d mm	SW mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
SKS 10x80 F	M 10 x 80	80	10	17	8.8	4012196437474	**6418250**
SKS 10x90 F	M 10 x 90	90	10	17	8.8	4012196518470	**6418252**
SKS 10x80 A4	M 10 x 80	80	10	17	A4-70	4012196822133	**6418248**
SKS 10x90 A4	M 10 x 90	90	10	17	A4-70	4012195759041	**6418256**

St Stål A4 Rustfrit stål A4

F varmgalvaniseret 2B






Sekskantskrue til universel fastgørelse af U-skinner og konsoller.

Topplade

Type	GTIN/EAN	Varenr.
KU 3 FT	4012196340217	**6348874**
KU 3 A4	4012195706021	**6348877**

St Stål A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B





Toppladen kan monteres på faste længder af U-pendlen type US 3.
Inklusive passende mængde fastgørelsesmateriale.


Topplade til montering på US 3-pendler.

Topplade variabel

Type	GTIN/EAN	Varenr.
KU 3 V FS	4012195354826	**6348881**
KU 3 V FT	4012195354833	**6348883**
KU 3 V A2	4012195706038	**6348884**
KU 3 A2	4012195706014	**6348876**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B






Den variable topplade kan monteres på faste længder af U-pendlen type US 3 eller profilskinner af typen AML3518/AMS3518. Den maksimale vinkelindstilling er 20° i den ene side.

Variabel topplade til montering på US 3-pendler og profilskinner type AML3518/AMS3518.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

US 5-loftpendel





Type	Længde mm	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
US 5 K 15 G	150	2,5	4012196336135	**6343840**
US 5 K 20 G	200	2,5	4012196836833	**6343841**
US 5 K 25 G	250	2,5	4012196336197	**6343842**
US 5 K 30 G	300	2,5	4012196501076	**6343843**
US 5 K 40 G	400	2,5	4012196601158	**6343845**
US 5 K 50 G	500	2,5	4012196282494	**6343847**
US 5 K 60 G	600	2,5	4012196438976	**6343849**
US 5 K 70 G	700	2,5	4012196577699	**6343851**
US 5 K 80 G	800	2,5	4012196577873	**6343853**
US 5 K 90 G	900	2,5	4012196578054	**6343855**
US 5 K 100 G	1000	2,5	4012196578597	**6343857**
US 5 K 110 G	1100	2,5	4012196641475	**6343859**
US 5 K 120 G	1200	2,5	4012196584536	**6343861**


St Stål

G galvanisk forzinket

Til fastgørelse på vandrette betondæk og jernbjælker. Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.

Loftpendel (U-profil) med påsvejset topplade.

Belastning

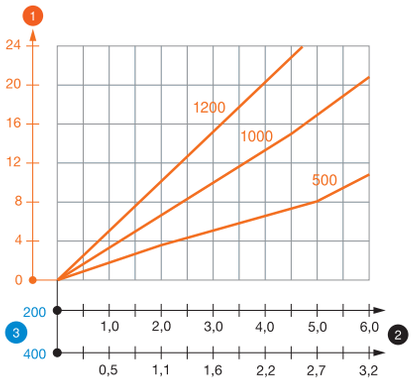

Belastningsdiagram U-pendel type US 5 K

1 Nedbøjning af loftpendelspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

3 Konsollængde i mm

— Belastningskurve med pendellængder i mmm

Belastningsparametre for plugs til US 5 K-pendel

ensidig belastning

Dyvel type	Maksimal belastning [kN] Konsolbredde [mm] 110	210	310	410
BZ-U 10-10/90	3,75	2,75	2,20	1,80
BZ 70 M12-15/110	5,75	4,75	3,85	3,25

Belastning på begge sider

Dyvel type	Maksimal belastning [kN] Konsolbredde [mm] 110	210	310	410	510	610
BZ-U 10-10/90	6,00	5,80	5,00	4,50	3,80	1,75
BZ 70 M12-15/110	10,00	10,00	9,00	8,00	6,75	5,50


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

US 5-loftpendel

Type	Længde mm	Materiale-tykkelse mm	Træk-belastning kN	GTIN/EAN	Varenr.
US 5 K 20 FT	200	2,5	10	4012196536771	**6341527**
US 5 K 30 FT	300	2,5	10	4012196536719	**6341535**
US 5 K 40 FT	400	2,5	10	4012196536658	**6341543**
US 5 K 50 FT	500	2,5	10	4012196536597	**6341551**
US 5 K 60 FT	600	2,5	10	4012196536535	**6341578**
US 5 K 70 FT	700	2,5	10	4012196536474	**6341586**
US 5 K 80 FT	800	2,5	10	4012196536412	**6341594**
US 5 K 90 FT	900	2,5	10	4012196536351	**6341608**
US 5 K 100 FT	1000	2,5	10	4012196536290	**6341616**
US 5 K 110 FT	1100	2,5	10	4012196536238	**6341624**
US 5 K 120 FT	1200	2,5	10	4012196536177	**6341632**

St Stål

FT varmgalvaniseret

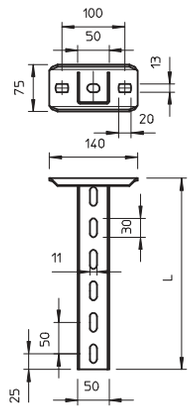



Til fastgørelse på vandrette betondæk og jernbjælker. Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.

Loftpendel (U-profil) med målene 50 x 50 mm med påsvejset topplade.

Belastningsdiagram U-skinne type US 5 K


1 Nedbøjning af loftpendelspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

3 Konsollængde i mm

— Belastningskurve med pendellængder i mmm

Belastning

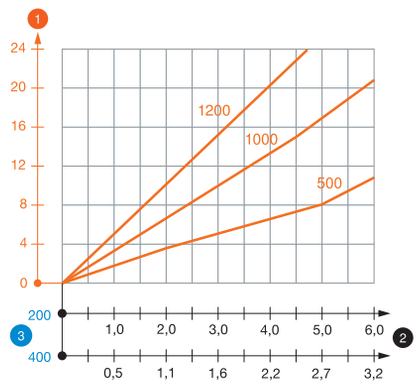

Belastningsparametre pløk for US 5 K-pendler

ensidig belastning					
	Maksimal belastning [kN]				
	Konsolbredde [mm]				
Dyvel type	110	210	310	410	
BZ-U 10-10-30/90	3,75	2,75	2,20	1,80	
BZ 12-15-35/110	5,75	4,75	3,85	3,25	


Belastning på begge sider							
	Maksimal belastning [kN]						
	Konsolbredde [mm]						
Dyvel type	110	210	310	410	510	610	
BZ-U 10-10-30/90	6,00	5,80	5,00	4,50	3,80	1,75	
BZ 12-15-35/110	10,00	10,00	9,00	8,00	6,75	5,50	

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol + pendel. Tabelværdierne for belastning i begge sider tager højde for den eksisterende akseafstand ai = 10 cm. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25. Byggetilsynsmyndighedernes monteringsbetingelser (pløkke) skal overholdes!

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

US 5-loftpendel



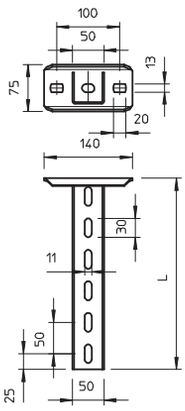


Type	Længde mm	Materiale-tykkelse mm	Træk-belastning kN	GTIN/EAN	Varenr.
US 5 K 20 A2	200	2,5	10	4012196477135	**6341358**
US 5 K 30 A2	300	2,5	10	4012196644230	**6341362**
US 5 K 40 A2	400	2,5	10	4012196350292	**6341366**
US 5 K 50 A2	500	2,5	10	4012196350414	**6341370**
US 5 K 60 A2	600	2,5	10	4012196350476	**6341374**
US 5 K 70 A2	700	2,5	10	4012196350537	**6341378**
US 5 K 80 A2	800	2,5	10	4012196350599	**6341382**
US 5 K 90 A2	900	2,5	10	4012196624492	**6341386**
US 5 K 100 A2	1000	2,5	10	4012196350711	**6341390**
US 5 K 110 A2	1100	2,5	10	4012196350773	**6341394**
US 5 K 120 A2	1200	2,5	10	4012196350834	**6341398**
US 5 K 20 A4	200	2,5	10	4012196815531	**6341209**
US 5 K 30 A4	300	2,5	10	4012196815593	**6341213**
US 5 K 40 A4	400	2,5	10	4012196815654	**6341217**
US 5 K 50 A4	500	2,5	10	4012196815715	**6341221**
US 5 K 60 A4	600	2,5	10	4012196815890	**6341225**
US 5 K 70 A4	700	2,5	10	4012196816194	**6341228**
US 5 K 80 A4	800	2,5	10	4012196816316	**6341233**
US 5 K 90 A4	900	2,5	10	4012196816439	**6341237**
US 5 K 100 A4	1000	2,5	10	4012196459919	**6341241**
US 5 K 110 A4	1100	2,5	10	4012196816552	**6341245**
US 5 K 120 A4	1200	2,5	10	4012196816613	**6341249**

A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

2B

Loftpendel (U-profil) med påsvejset topplade.

Belastning

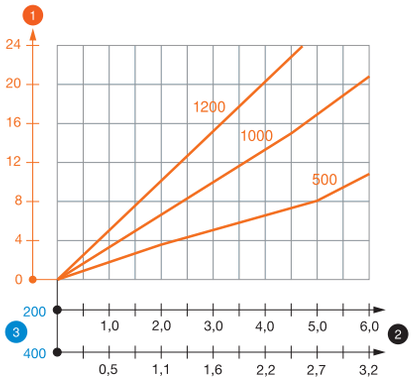

Belastningsdiagram U-pendel type US 5 K VA

1. Nedbøjning af loftpendelspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
3. Konsollængde i mm

— Belastningskurve med pendellængder i mmm

Belastningsparametre for pløk til US 5 K-pendel


ensidig belastning					
	Maksimal belastning [kN]				
	Konsolbredde [mm]				
Dyvel type	110	210	310	410	
BZ-U 10-10/90	3,75	2,75	2,20	1,80	
BZ 70 M12-15/110	5,75	4,75	3,85	3,25	

Belastning på begge sider						
	Maksimal belastning [kN]					
	Konsolbredde [mm]					
Dyvel type	110	210	310	410	510	610
BZ-U 10-10/90	6,00	5,80	5,00	4,50	3,80	1,75
BZ 70 M12-15/110	10,00	10,00	9,00	8,00	6,75	5,50

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol + pendel. Tabelværdierne for belastning i begge sider tager højde for den eksisterende akseafstand ai = 10 cm. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25. Byggetilsynsmyndighedernes monteringsbetingelser (pløkke) skal overholdes!

Beskyttelseskappe





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
US 5 KS OR	pastelorange	4012195668046	**6338462**

PE Polyethylen

Beskyttelseskappe til endeafdækning på US 5-pendler.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

US 5-skinne


Type	Længde mm	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
US 5 20 FT	200	2,5	4012196959006	**6340881**
US 5 30 FT	300	2,5	4012196959068	**6340903**
US 5 40 FT	400	2,5	4012196959129	**6340911**
US 5 50 FT	500	2,5	4012196959181	**6340938**
US 5 60 FT	600	2,5	4012196601752	**6340946**
US 5 70 FT	700	2,5	4012196043927	**6340950**
US 5 80 FT	800	2,5	4012196044047	**6340954**
US 5 90 FT	900	2,5	4012196044160	**6340958**
US 5 100 FT	1000	2,5	4012196284177	**6340962**
US 5 110 FT	1100	2,5	4012195776277	**6340964**
US 5 150 FT	1500	2,5	4012196437597	**6340966**
US 5 200 FT	2000	2,5	4012196437658	**6340970**
US 5 300 FT	3000	2,5	4012196446957	**6340989**
US 5 600 FT	6000	2,5	4012196437719	**6340997**
US 5 20 A2	200	2,5	4012196081554	**6341101**
US 5 30 A2	300	2,5	4012196081615	**6341105**
US 5 40 A2	400	2,5	4012196081677	**6341109**
US 5 50 A2	500	2,5	4012196081738	**6341113**
US 5 60 A2	600	2,5	4012196081790	**6341117**
US 5 70 A2	700	2,5	4012196081851	**6341121**
US 5 80 A2	800	2,5	4012196081912	**6341125**
US 5 90 A2	900	2,5	4012196081974	**6341129**
US 5 100 A2	1000	2,5	4012196082094	**6341133**
US 5 110 A2	1100	2,5	4012196082155	**6341137**
US 5 120 A2	1200	2,5	4012196082216	**6341141**
US 5 300 A2	3000	2,5	4012196082278	**6341152**
US 5 30 A4	300	2,5	4012195020981	**6341053**
US 5 40 A4	400	2,5	4012196181995	**6341055**
US 5 50 A4	500	2,5	4012196182053	**6341057**
US 5 60 A4	600	2,5	4012196183319	**6341059**
US 5 80 A4	800	2,5	4012196237135	**6341063**
US 5 90 A4	900	2,5	4012196183371	**6341065**
US 5 300 A4	3000	2,5	4012195022305	**6341073**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B

Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 45.

U-pendel i faste længder. Mål 50 x 50 mm.





Samlebeslag US 5 skinne


Type	GTIN/EAN	Varenr.
VUS 5 FT	4012196446896	**6018505**
VUS 5 A4	4012196082773	**6018509**

St Stål A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B

Inklusive passende mængde fastgørelsesmateriale.

U-pendelbeslag til samling af US 5-pendler.





Afstandsstykke


Type	GTIN/EAN	Varenr.
DSK 45 FT	4012196202812	**6416500**
DSK 45 A2	4012196202751	**6416489**
DSK 45 A4	4012196818235	**6416462**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B

Afstandsstykket anvendes altid til at øge stabiliteten, så skinnen ikke deformeres, når konsollen spændes fast med gennemgående sekskantskruer.

Afstandsstykke til brug i US 5-skinne og i topplade type KU 7 VQP.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Topplade US 5





Type	GTIN/EAN	Varenr.
KUS 5 FT	4012196168910	**6348904**

St Stål


FT varmgalvaniseret

Ved monteringen af toppladen skal afstandsstykket type DSK 45 sættes i!

Topplade til montering på US 5 pendel.

Topplade US 5 NOK





Type	GTIN/EAN	Varenr.
KUS 5 NOK A2	4012196437832	**6348947**

A2 Rustfrit stål A2


2B

Ved monteringen af toppladen skal afstandsstykket type DSK 45 sættes i!

Topplade med drejet 90° U-pendeloptag.

Topplade, variabel FT





Type	GTIN/EAN	Varenr.
KU 5 V FT	4012196901456	**6348920**
KU 5 V A2	4012195018360	**6348925**
KU 5 V A4	4012195018452	**6348927**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FT varmgalvaniseret 2B

Ved monteringen af toppladen skal afstandsstykket type DSK 47 sættes i for at stabilisere forbindelsen. Den maksimale vinkelindstilling er ca. 30° i den ene side.

Variabel topplade til montering på US 5 skinne.

Afstandsstykke





Type	GTIN/EAN	Varenr.
DSK 47 FT	4012196894253	**6416504**
DSK 47 A2	4012195018346	**6416507**
DSK 47 A4	4012195018407	**6416511**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FT varmgalvaniseret 2B

Afstandsstykket anvendes altid til at øge stabiliteten, så toppladen ikke deformeres, når de gennemgående sekskantskruer spændes.

Afstandsstykke til brug i topplader af typen KU 5 V.

Bræddebolt med skive og møtrik






Type	Mål mm	Mål L mm	Mål d mm	Mål D mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
FRS 10x25 F 8.8	M 10 x 25	25	10	24	8.8	4012196201914	**6407560**
FRS 10x25 A2	M 10 x 25	25	10	24	A2-70	4012196200474	**6406718**
FRS 10x25 A4	M 10 x 25	25	10	24	A4-70	4012195925262	**6407524**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

F varmgalvaniseret 2B

Bræddebolt med firkanthals inklusive spændeskive og sekskantmøtrik.

Bræddebolt med kombimøtrik





Type	Mål mm	Mål L mm	Mål d mm	Mål D mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
FRSB 6x12 F	M 6 x 12	12	6	13,5	5.6	4012196199815	**6406122**

St Stål


F varmgalvaniseret

Bræddebolt med firkanthals inklusive kombimøtrik.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Sekskantskrue med skive og møtrik

Type	Mål mm	Mål L mm	Mål d mm	SW mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
SKS 10x80 F	M 10 x 80	80	10	17	8.8	4012196437474	**6418250**
SKS 10x90 F	M 10 x 90	90	10	17	8.8	4012196518470	**6418252**
SKS 10x80 A4	M 10 x 80	80	10	17	A4-70	4012196822133	**6418248**
SKS 10x90 A4	M 10 x 90	90	10	17	A4-70	4012195759041	**6418256**





St Stål A4 Rustfrit stål A4


F varmgalvaniseret 2B

Sekskantskrue til universel fastgørelse af U-skinner og konsoller.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

US 7-loftpendel





Type	Længde mm	Materiale-tykkelse mm	Træk-belastning kN	GTIN/EAN	Varenr.
US 7 K 30 FT	300	4	11	4012196186617	**6339034**
US 7 K 40 FT	400	4	11	4012196186679	**6339050**
US 7 K 50 FT	500	4	11	4012196186730	**6339077**
US 7 K 60 FT	600	4	11	4012196186792	**6339093**
US 7 K 70 FT	700	4	11	4012196186853	**6339115**
US 7 K 80 FT	800	4	11	4012196186914	**6339131**
US 7 K 90 FT	900	4	11	4012196186976	**6339166**
US 7 K 100 FT	1000	4	11	4012196187034	**6339182**
US 7 K 110 FT	1100	4	11	4012196187096	**6339190**
US 7 K 120 FT	1200	4	11	4012196187157	**6339204**
US 7 K 130 FT	1300	4	11	4012196187218	**6339212**
US 7 K 140 FT	1400	4	11	4012196187270	**6339220**
US 7 K 150 FT	1500	4	11	4012196187331	**6339239**
US 7 K 160 FT	1600	4	11	4012196187393	**6339247**
US 7 K 170 FT	1700	4	11	4012196187454	**6339255**
US 7 K 180 FT	1800	4	11	4012196187515	**6339263**
US 7 K 190 FT	1900	4	11	4012196187577	**6339271**
US 7 K 200 FT	2000	4	11	4012196187638	**6339298**
US 7 K 250 FT	2500	4	11	4012196931217	**6339334**
US 7 K 300 FT	3000	4	11	4012196457458	**6339360**


St Stål

FT varmgalvaniseret

Til fastgørelse på vandrette betondæk og jernbjælker.

Pendel (U-profil) med påsvejset bagplade. Til fastgørelse på vandrette betondæk og ståldragere.

Belastning

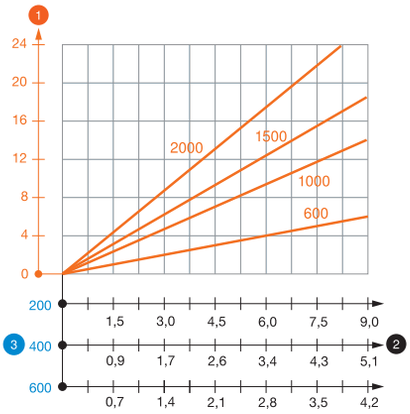

Belastningsdiagram U-skinne type US 7 K

1. Nedbøjning af loftpendelspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
3. Konsollængde i mm

— Belastningskurve med pendellængder i mmm

Belastningsparametre pløk for U-skinne type US 7 K

ensidig belastning							
		Maksimal belastning [kN]					
		Konsolbredde [mm]					
	Dyvel type	110	210	310	410	510	610
	BZ-U 10-10-30/90	4,25	3,25	2,50	2,25	2,00	1,75
	BZ 12-15-35/110	7,25	5,50	4,50	4,00	3,50	3,00

Belastning på begge sider							
		Maksimal belastning [kN]					
		Konsolbredde [mm]					
	Dyvel type	110	210	310	410	510	610
	BZ-U 10-10-30/90	7,25	6,25	5,75	5,25	4,80	4,50
	BZ 12-15-35/110	11,00	11,00	10,00	9,00	8,50	8,00

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol + pendel. Tabelværdierne for belastning i begge sider tager højde for den eksisterende akseafstand ai = 14 cm. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke revnet beton. De anførte værdier bygger på beton i styrkeklasse B 25. De nationalt gældende monteringsbetingelser (dyvler) skal overholdes!

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


US 7-loftpendel

Type	Længde mm	Materiale-tykkelse mm	Træk-belastning kN	GTIN/EAN	Varenr.
US 7 K 20 A2	200	4	11	4012196185412	**6338607**
US 7 K 30 A2	300	4	11	4012196185474	**6338615**
US 7 K 40 A2	400	4	11	4012196185535	**6338623**
US 7 K 50 A2	500	4	11	4012196185597	**6338631**
US 7 K 60 A2	600	4	11	4012196185658	**6338658**
US 7 K 70 A2	700	4	11	4012196185719	**6338666**
US 7 K 80 A2	800	4	11	4012196185771	**6338674**
US 7 K 90 A2	900	4	11	4012196185832	**6338682**
US 7 K 100 A2	1000	4	11	4012196185894	**6338690**
US 7 K 110 A2	1100	4	11	4012196185955	**6338704**
US 7 K 120 A2	1200	4	11	4012196186013	**6338712**
US 7 K 140 A2	1400	4	11	4012196186136	**6338739**
US 7 K 150 A2	1500	4	11	4012196186198	**6338747**
US 7 K 200 A2	2000	4	11	4012196186495	**6338801**
US 7 K 100 A4	1000	4	11	4012195913238	**6338872**
US 7 K 200 A4	2000	4	11	4012195913245	**6338881**

A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

2B

Loftpendel (U-profil) med påsvejset topplade.

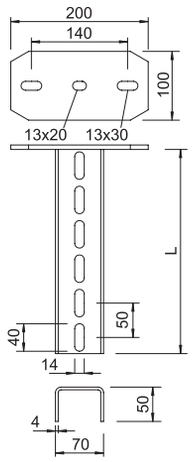




Belastningsdiagram U-pendel type US 7 K VA

Belastning

1. Nedbøjning af loftpendelspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
3. Konsollængde i mm

— Belastningskurve med pendellængder i mmm

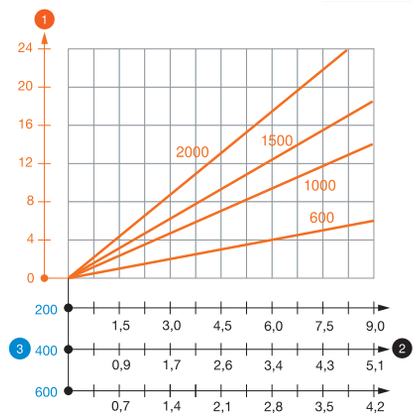

Belastningsparametre for pløk til U-pendel type US 7 K

ensidig belastning							
		Maksimal belastning [kN]					
		Konsolbredde [mm]					
	Dyvel type	110	210	310	410	510	610
	BZ-U 10-10/90	4,25	3,25	2,50	2,25	2,00	1,75
	BZ 70 M12-15/110	7,25	5,50	4,50	4,00	3,50	3,00

Belastning på begge sider							
		Maksimal belastning [kN]					
		Konsolbredde [mm]					
	Dyvel type	110	210	310	410	510	610
	BZ-U 10-10/90	7,25	6,25	5,75	5,25	4,80	4,50
	BZ 70 M12-15/110	11,00	11,00	10,00	9,00	8,50	8,00


Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol + pendel. Tabelværdierne for belastning i begge sider tager højde for den eksisterende akseafstand ai = 14 cm. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25. Byggetilsynsmyndighedernes monteringsbetingelser (pløkke) skal overholdes!

Beskyttelseskappe

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
US 7 KS OR	pastelorange	4012195668060	**6338497**

PE Polyethylen

Beskyttelseskappe til endeafdækning på US 7-pendler.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

US 7-pendel



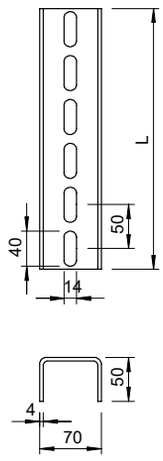

Type	Længde mm	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
US 7 20 FT	200	4	4012196187690	**6340016**
US 7 30 FT	300	4	4012196187751	**6340032**
US 7 40 FT	400	4	4012196187812	**6340059**
US 7 50 FT	500	4	4012196187874	**6340075**
US 7 60 FT	600	4	4012196187935	**6340091**
US 7 70 FT	700	4	4012196187997	**6340113**
US 7 80 FT	800	4	4012196188055	**6340148**
US 7 90 FT	900	4	4012196188116	**6340164**
US 7 100 FT	1000	4	4012196188178	**6340180**
US 7 110 FT	1100	4	4012196188239	**6340199**
US 7 120 FT	1200	4	4012196188291	**6340202**
US 7 130 FT	1300	4	4012196188352	**6340210**
US 7 140 FT	1400	4	4012196188413	**6340229**
US 7 150 FT	1500	4	4012196188475	**6340237**
US 7 160 FT	1600	4	4012196188536	**6340245**
US 7 180 FT	1800	4	4012196188659	**6340261**
US 7 190 FT	1900	4	4012196188710	**6340288**
US 7 200 FT	2000	4	4012196188772	**6340296**
US 7 250 FT	2500	4	4012196458172	**6340385**
US 7 300 FT	3000	4	4012196188895	**6340377**
US 7 400 FT	4000	4	4012196458233	**6340393**
US 7 600 FT	6000	4	4012196188833	**6340318**
US 7 50 A2	500	4	4012196189137	**6341764**
US 7 100 A2	1000	4	4012196189434	**6341810**
US 7 150 A2	1500	4	4012196189731	**6341861**
US 7 200 A2	2000	4	4012196190034	**6341950**
US 7 300 A2	3000	4	4012196190096	**6341969**
US 7 600 A2	6000	4	4012196190157	**6341993**
US 7 600 A4	6000	4	4012196411634	**6341995**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4
FT varmgalvaniseret 2B

Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 61.

U-pendel i faste længder. Dimensioner 70 x 50 mm.

Samlebeslag til US 7





Type	GTIN/EAN	Varenr.
VUS 7 FT	4012196014293	**6018378**
VUS 7 A2	4012196014354	**6018408**


St Stål A2 Rustfrit stål A2
FT varmgalvaniseret 2B

Inklusiv passende mængde fastgørelsesmateriale.

U-pendelbeslag til samling af US 7-pendler.

Afstandsstykke





Type	GTIN/EAN	Varenr.
DSK 61 FT	4012196202874	**6416519**
DSK 61 A2	4012196202935	**6416527**
DSK 61 A4	4012195403173	**6416533**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4
FT varmgalvaniseret 2B

Afstandsstykket anvendes altid til at øge stabiliteten, så skinnen ikke deformeres, når konsollen spændes fast med gennemgående sekskantskruer.

Afstandsstykke til brug i US 7-skinner.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Topplade til US 7-pendel


Type	GTIN/EAN	Varenr.
KU 7 FT	4012196191413	**6349102**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Fastgørelsesmateriale (2 sekskantskruer SKS 12x100) skal bestilles separat.

Let topplade til montering på US 7-pendel.





Topplade, kraftig udførelse


Type	GTIN/EAN	Varenr.
KUS 7 A2	4012196191659	**6349277**
KUS 7 A4	4012196403189	**6349279**

A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

2B

Fastgørelsesmateriale (2 bræddebolte FRS 12x25) skal bestilles separat.

Topplade i kraftig udførelse til montering på US 7-pendler.





Topplade variabel


Type	GTIN/EAN	Varenr.
KU 7 VQP FT	4012196191475	**6349153**
KU 7 VQP A2	4012196191536	**6349196**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FT varmgalvaniseret 2B

Fastgørelsesmateriale (2 sekskantskruer SKS 12x80 og afstandsstykke DSK 45) skal bestilles separat. Den maksimale vinkelindstilling er 30° i den ene side.

Variabel bagplade til montering på US 7 skinne.





Afstandsstykke


Type	GTIN/EAN	Varenr.
DSK 45 FT	4012196202812	**6416500**
DSK 45 A2	4012196202751	**6416489**
DSK 45 A4	4012196818235	**6416462**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B

Afstandsstykket anvendes altid til at øge stabiliteten, så skinnen ikke deformeres, når konsollen spændes fast med gennemgående sekskantskruer.

Afstandsstykke til brug i US 5-skinne og i topplade type KU 7 VQP.






Bræddebolt med skive og møtrik


Type	Mål mm	Mål L mm	Mål d mm	Mål D mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
FRS 12x25 F	M 12 x 25	25	12	30	5.6	4012196200054	**6406254**
FRS 12x25 A2	M 12 x 25	25	12	30	A2-70	4012196200597	**6406750**
FRS 10x25 A4	M 10 x 25	25	10	24	A4-70	4012195925262	**6407524**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

F varmgalvaniseret 2B

Fladhovedet skrue med firkantet ansats. Med spændeskive og sekskantmøtrik.






Sekskantskrue med skive, tandskive og møtrik

Type	Mål mm	Mål L mm	Mål l mm	Mål d mm	SW mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
SKS 12x100 F	M 12 x 100	100	30	12	19	8.8	4012196204496	**6418295**
SKS 12x100 A2	M 12 x 100	100	30	12	19	A2-70	4012196204618	**6418368**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

F varmgalvaniseret 2B

Sekskantskrue med sekskantmøtrik, spændeskive og tandfjederskive.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Konsol til væg eller loftpendel MWA 12



Type	Bredde mm	F i kN kN	GTIN/EAN	Varenr.
MWA 12 11S FS	110	1,2	4012196636853	**6424716**
MWA 12 21S FS	210	1,2	4012196636976	**6424732**
MWA 12 31S FS	310	1,2	4012196637034	**6424740**
MWA 12 41S FS	410	1,2	4012196637096	**6424759**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Inklusiv skrue M10x25 til fastgørelse på U-skinner..


Let væg- og pendelkonsol i foldet udførelse.

Dimensioner



Type	Mål B mm	Mål A mm	Mål H mm	Hul-Ø mm
MWA 12 11S FS	110	32,5	53	11
MWA 12 21S FS	210	32,5	65	11
MWA 12 31S FS	310	38	75	11
MWA 12 41S FS	410	38	83	11

Belastning

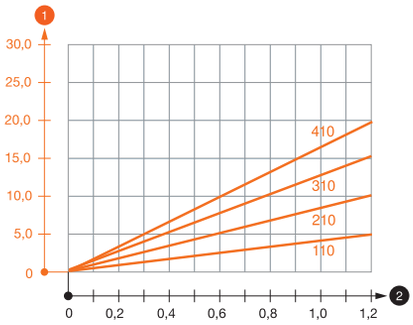

Type	F i kN kN	Mål L mm
MWA 12 11S FS	1,2	110
MWA 12 21S FS	1,2	210
MWA 12 31S FS	1,2	310
MWA 12 41S FS	1,2	410

Belastningsdiagram konsol type MWA 12

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

— Belastningskurve med konsollængder i mm

Belastningsparametre dyvel for væg- og pendelkonsol MWA 12

Vægfastgøring					
		Maksimal belastning [kN]			
		Konsolbredde [mm]			
	Dyvel type	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	1,20	0,95	0,70	0,65
	BZ-U 10-10-30/90	1,20	1,20	1,20	1,20

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrke-klasse C20/25. Byggetilsynsmyndighedernes monteringsbetingelser (pløkke) skal overholdes!

Belastningsværdier for MWA 12 på loftpendlen

Maksimal- belastning F total i kN					
		Konsollængde i mm			
	Pendel	100	200	300	400
	US 3 K/ 20 - 60	1,20	1,20	1,20	1,20
	US 3 K/ 70 - 120	1,20	1,20	1,20	1,20
	US 5 K/ 20 - 60	1,20	1,20	1,20	1,20
	US 5 K/ 70 - 120	1,20	1,20	1,20	1,20

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Konsol til væg eller loftpendel MWAM 12

Type	Bredde mm	F i kN kN	GTIN/EAN	Varenr.
MWAM 12 11 FS	110	1,2	4012195438526	**6424550**
MWAM 12 21 FS	210	1,2	4012195438533	**6424552**
MWAM 12 31 FS	310	1,2	4012195438540	**6424554**
MWAM 12 41 FS	410	1,2	4012195438571	**6424556**

St Stål

FS båndgalvaniseret


Konsol til væg eller loftpendel MWAM.. inklusive:
1. To formonterede snapbeslag til rationel kabelbakkefastgørelse.
2. Bræddebolte M10 x 25 til fastgørelse på U-pendel.

Let konsol til væg eller loftpendel inklusive snapfastgørelse til anvendelse ved kabelbakker af typen RKSM.



Type	Mål B mm	Mål A mm	Mål H mm	Hul-Ø mm
MWAM 12 11 FS	110	32,5	53	11
MWAM 12 21 FS	210	32,5	65	11
MWAM 12 31 FS	310	38	75	11
MWAM 12 41 FS	410	38	83	11

Dimensioner

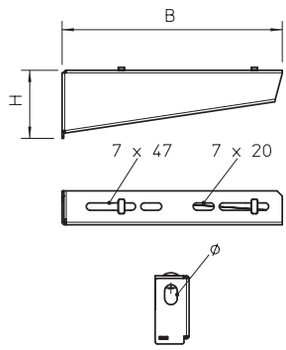


Belastning

Belastningsdiagram konsol type MWAM 12

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

— Belastningskurve med konsollængder i mm

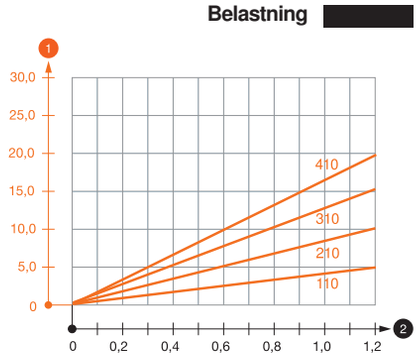

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel MWAM 12

Vægfastgøring					
		Maksimal belastning [kN]			
		Konsolbredde [mm]			
	Dyvel type	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	1,20	0,95	0,70	0,65
	BZ-U 10-10-30/90	1,20	1,20	1,20	1,20

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25. Byggetilsynsmyndighedernes monteringsbetingelser (pløkke) skal overholdes!

Belastningsværdier for MWAM 12 på loftpendlen

Maksimal- belastning F total i kN					
		Konsollængde i mm			
	Pendel	100	200	300	400
	US 3 K/ 20 - 60	1,20	1,20	1,20	1,20
	US 3 K/ 70 - 120	1,20	1,20	1,20	1,20
	US 5 K/ 20 - 60	1,20	1,20	1,20	1,20
	US 5 K/ 70 - 120	1,20	1,20	1,20	1,20

Enkle fastgørelse


Type	Mål mm	Mål L mm	Mål d mm	Mål D mm	GTIN/EAN	Varenr.
FCM F	M6 x 12	12	6	13,5	4012195438519	**6424548**


St Stål

F varmgalvaniseret

Snapfastgørelsen kan efterfølgende monteres i alle konsoller med huller 7 x ....

Hurtig fastgørelse til rationel fastgørelse af kabelbakker på konsoller.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Konsol til væg eller loftpendel AW 15




Type	Bredde mm	F i kN	GTIN/EAN	Varenr.
AW 15 11 FT	110	1,5	4012196207077	**6420656**
AW 15 16 FT	160	1,5	4012196207138	**6420664**
AW 15 21 FT	210	1,5	4012196207190	**6420680**
AW 15 31 FT	310	1,5	4012196207251	**6420710**
AW 15 41 FT	410	1,5	4012196207312	**6420745**
AW 15 51 FT	510	1,5	4012196207374	**6420788**
AW 15 56 FT	560	1,5	4012196207435	**6420796**
AW 15 61 FT	610	1,5	4012196207497	**6420826**

St Stål

FT varmgalvaniseret


Fastgørelse af konsollen på U-skinnen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem skinnens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!
Let væg- og pendelkonsol med påsvejset bagplade.

Dimensioner

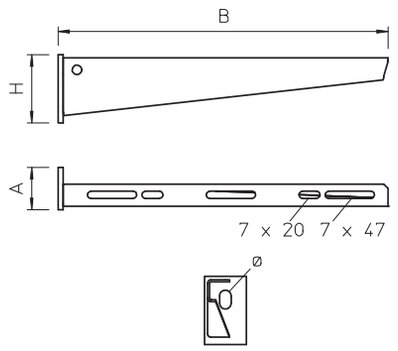

Type	Mål B mm	Mål A mm	Mål H mm	Hul-Ø mm
AW 15 11 FT	110	40	50	11
AW 15 16 FT	160	40	55	11
AW 15 21 FT	210	40	60	11
AW 15 31 FT	310	40	65	11
AW 15 41 FT	410	40	70	11
AW 15 51 FT	510	40	75	11
AW 15 56 FT	560	40	80	11
AW 15 61 FT	610	40	80	11

Belastning

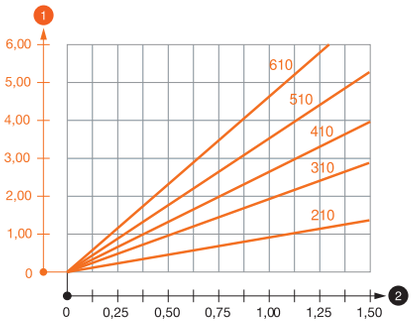

Belastningsdiagram konsol type AW 15

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

— Belastningskurve med konsollængder i mm

Belastningsparametre pløk for væg- og pendelkonsol AW 15

Vægfastgøring								
	Maksimal belastning [kN]							
	Konsolbredde [mm]							
Dyvel type	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ-U 8-10-21/75	1,10	0,90	0,80	0,65	0,55	0,50	0,45	0,45
BZ-U 10-10-30/90	1,50	1,50	1,40	1,10	0,95	0,85	0,80	0,80

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25. Byggetilsynsmyndighedernes monteringsbetingelser (pløkke) skal overholdes!

Belastningsværdier for AW 15 på loftpendlen

Maksimal belastning F total i kN					
	Konsollængde i mm				
Pendel	100	200	300	400	
US 3 K/ 20 - 60	1,50	1,50	1,30	1,30	
US 3 K/ 70 - 120	1,50	1,50	1,30	1,30	
US 5 K/ 20 - 60	1,50	1,50	1,50	1,50	
US 5 K/ 70 - 120	1,50	1,50	1,40	1,50	

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Konsol til væg eller loftpendel AW 15

Type	Bredde mm	F i kN kN	GTIN/EAN	Varenr.
AW 15 11 A2	110	1,5	4012196207558	**6421008**
AW 15 21 A2	210	1,5	4012196207619	**6421024**
AW 15 31 A2	310	1,5	4012196207671	**6421032**
AW 15 41 A2	410	1,5	4012195061953	**6421036**
AW 15 51 A2	510	1,5	4012195061960	**6421040**
AW 15 61 A2	610	1,5	4012195061977	**6421044**
AW 15 11 A4	110	1,5	4012196817634	**6392008**
AW 15 21 A4	210	1,5	4012196817696	**6392016**
AW 15 31 A4	310	1,5	4012196817757	**6392024**
AW 15 41 A4	410	1,5	4012196817818	**6392032**
AW 15 51 A4	510	1,5	4012196817870	**6392040**
AW 15 61 A4	610	1,5	4012196817931	**6392059**

A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

2B




Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem pendlens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!

Let væg- og pendelkonsol med påsvejset topplade.

Dimensioner

Type	Bredde mm	Mål A mm	Mål H mm	Hul-Ø mm
AW 15 11 A2	110	40	50	11
AW 15 21 A2	210	40	60	11
AW 15 31 A2	310	40	65	11
AW 15 41 A2	410	40	70	11
AW 15 51 A2	510	40	75	11
AW 15 61 A2	610	40	80	11

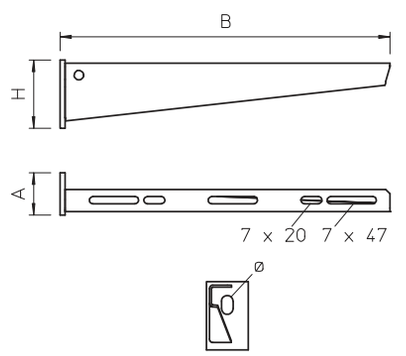


Belastning

Belastningsdiagram konsol AW 15 VA

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

— Belastningskurve med konsollængder i mm

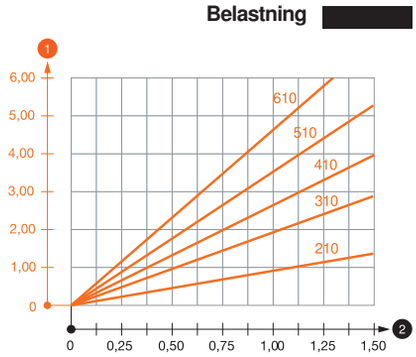

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW 15


Konsolbelastning							
	Murpløk	Maksimal- belastning F total i kN					
	Till.	Konsollængde i mm					
	F kN	100	200	300	400	500	600
	3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25. Byggetilsynsmyndighedernes monteringsbetingelser (pløkke) skal overholdes!

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Konsol til væg eller loftpendel AW





Type	Bredde mm	Mål H mm	F i kN	GTIN/EAN	Varenr.
AW 15 11 A4	110	50	1,5	4012196937813	**6421180**
AW 15 21 A4	210	60	1,5	4012196937875	**6421182**
AW 15 31 A4	310	65	1,5	4012196937936	**6421184**

A4 Rustfrit stål A4

GB Bejdset


Ved montering af konsoller på U-skinner anvendes en bræddebolt eller en sekskantskrue indtil en bredde på 400 mm til fastgøring af pendelkonsollen. Fra konsolbredden 500 mm fastgøres konsollen med sekskantskruer gennem begge U-skinnens vanger. Hertil skal afstandsstykkerne, der passer, anvendes afhængigt af profilen!

Let væg- og pendelkonsol med påsvejset topplade.

Dimensioner

Type	Bredde mm	Mål A mm	Mål H mm	Hul-Ø mm
AW 15 11 A4	110	—	50	—
AW 15 21 A4	210	—	60	—
AW 15 31 A4	310	—	65	—

Belastning

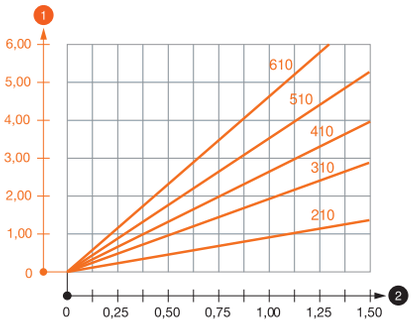

Konsolbelastning



Murpløk	Maksimal- belastning F total i kN					
Till.	Konsollængde i mm					
F kN	100	200	300	400	500	600
3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Konsol til væg eller loftpendel AW 30

Type	Bredde mm	F i kN kN	GTIN/EAN	Varenr.
AW 30 11 FT	110	3	4012196206599	**6419704**
AW 30 16 FT	160	3	4012196206650	**6419712**
AW 30 21 FT	210	3	4012196206711	**6419720**
AW 30 31 FT	310	3	4012196206773	**6419747**
AW 30 41 FT	410	3	4012196206834	**6419763**
AW 30 51 FT	510	3	4012196206896	**6419798**
AW 30 56 FT	560	3	4012196207015	**6419844**
AW 30 61 FT	610	3	4012196206957	**6419828**
AW 30 71 FT	710	3	4012196483730	**6419836**

St Stål


FT varmgalvaniseret



Fastgørelse af konsollen på U-skinnen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem skinnens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!
Middelkraftig væg- og pendelkonsol med påsvejset bagplade.

Dimensioner

Type	Mål B mm	Mål A mm	Mål H mm	Hul-Ø mm
AW 30 11 FT	110	50	60	11
AW 30 16 FT	160	50	65	11
AW 30 21 FT	210	50	70	13
AW 30 31 FT	310	50	80	13
AW 30 41 FT	410	50	80	13
AW 30 51 FT	510	50	90	13
AW 30 56 FT	560	50	100	13
AW 30 61 FT	610	50	100	13
AW 30 71 FT	710	50	100	13

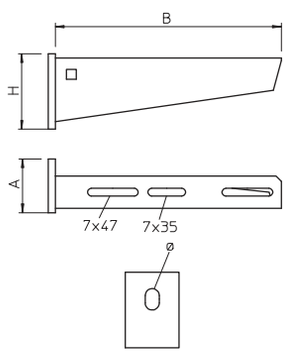


Belastning

Belastningsdiagram konsol type AW 30

1. Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

— Belastningskurve med konsollængder i mm

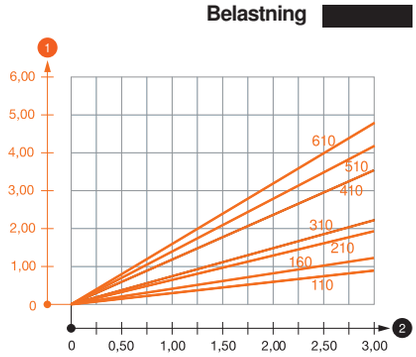

Belastningsparametre pløk for væg- og pendelkonsol AW 30

Vægfastgøring								
		Maksimal belastning [kN]						
		Konsolbredde [mm]						
	Dyvel type	110	160	210	310	410	510	560
	BZ-U 10-10-30/90	2,50	2,10	1,65	1,40	1,10	1,00	1,00
	BZ 12-15-35/110	3,00	2,65	2,90	2,50	1,90	1,80	1,75
		* Værdier med bakkebredde 600						

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25. Byggetilsynsmyndighedernes monteringsbetingelser (pløkke) skal overholdes!

Belastningsværdier for AW 30 på loftpendlen

Maksimal- belastning F total i kN					
		Konsollængde i mm			
	Pendel	100	200	300	400
	US 3 K/ 20 - 60	2,10	1,80	1,30	1,30
	US 3 K/ 70 - 120	1,80	1,50	1,30	1,30
	US 5 K/ 20 - 60	2,40	2,00	1,80	2,50
	US 5 K/ 70 - 120	2,40	2,00	1,40	2,50

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:29 09:58:46

Konsol til væg eller loftpendel AW 30



Type	Bredde mm	F i kN kN	GTIN/EAN	Varenr.
AW 30 11 A2	110	3	4012196208937	**6442803**
AW 30 21 A2	210	3	4012196209057	**6442838**
AW 30 31 A2	310	3	4012196209118	**6442854**
AW 30 41 A2	410	3	4012196209170	**6442870**
AW 30 51 A2	510	3	4012196209231	**6442897**
AW 30 61 A2	610	3	4012196209293	**6442919**
AW 30 11 A4	110	3	4012195021049	**6443615**
AW 30 21 A4	210	3	4012196349753	**6443311**
AW 30 31 A4	310	3	4012196955879	**6443621**
AW 30 41 A4	410	3	4012196554478	**6443346**
AW 30 51 A4	510	3	4012195021094	**6443625**
AW 30 61 A4	610	3	4012195021100	**6443627**


A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

2B

Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem pendlens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!


Middelkraftig konsol til væg eller loftpendel med påsvejset topplade.

Dimensioner



Type	Bredde mm	Mål A mm	Mål H mm	Hul-Ø mm
AW 30 11 A2	110	50	60	11
AW 30 21 A2	210	50	70	13
AW 30 31 A2	310	50	80	13
AW 30 41 A2	410	50	80	13
AW 30 51 A2	510	50	90	13
AW 30 61 A2	610	50	100	13

Belastning

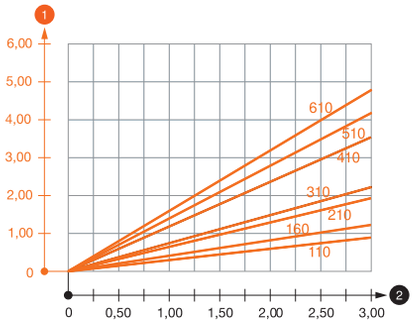

Belastningsdiagram konsol AW 30 VA

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

— Belastningskurve med konsollængder i mm

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW 30

Konsolbelastning						
Murpløk	Maksimal- belastning F total i kN					
Till.	Konsollængde i mm					
F kN	100	200	300	400	500	600
3,57	1,66	1,12	0,99	0,76	0,74	0,74
4,76	2,21	1,50	1,32	1,01	0,99	0,99

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25. Byggetilsynsmyndighedernes monteringsbetingelser (pløkke) skal overholdes!

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Konsol til væg eller loftpendel AW 55

Type	Bredde mm	F i kN	GTIN/EAN	Varenr.
AW 55 21 FT	210	5,5	4012196204731	**6418554**
AW 55 31 FT	310	5,5	4012196204793	**6418570**
AW 55 41 FT	410	5,5	4012196204854	**6418597**
AW 55 51 FT	510	5,5	4012196204915	**6418619**
AW 55 61 FT	610	5,5	4012196205035	**6418635**
AW 55 71 FT	710	5,5	4012196205097	**6418651**
AW 55 81 FT	810	5,5	4012196205158	**6418686**
AW 55 91 FT	910	5,5	4012196205219	**6418708**
AW 55 101 FT	1010	5,5	4012196205271	**6418724**

St Stål


FT varmgalvaniseret

Fastgørelse af konsollen på U-skinnen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem skinnens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!
Kraftig væg- og pendelkonsol med påsvejset bagplade.

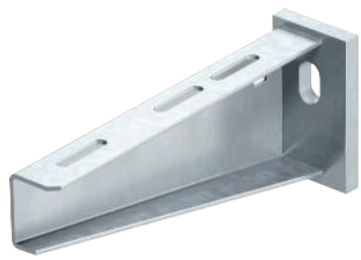

Dimensioner

Type	Mål B mm	Mål A mm	Mål H mm	Hul-Ø mm
AW 55 21 FT	210	50	90	13,5
AW 55 31 FT	310	50	110	13,5
AW 55 41 FT	410	50	130	13,5
AW 55 51 FT	510	60	145	13,5
AW 55 61 FT	610	60	165	13,5
AW 55 71 FT	710	60	195	13,5
AW 55 81 FT	810	60	195	13,5
AW 55 91 FT	910	60	215	13,5
AW 55 101 FT	1010	60	230	13,5

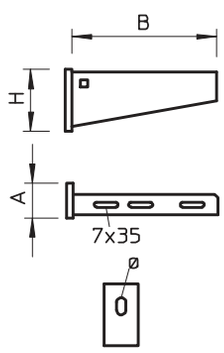


Belastning

Belastningsdiagram konsol type AW 55

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

— Belastningskurve med konsollængder i mm

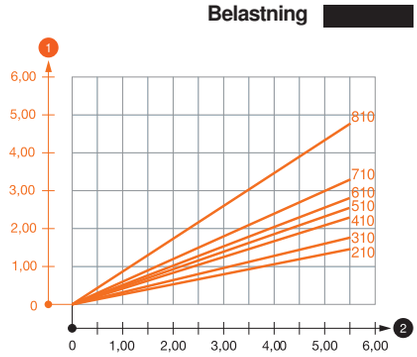


Belastningsparametre pløk for væg- og pendelkonsol AW 55

Vægfastgøring							
	Maksimal belastning [kN]						
	Konsolbredde [mm]						
Dyvel type	210	310	410	510	560	610	710*
BZ-U 10-10-30/90	2,20	2,10	2,00	1,90	1,90	1,80	1,75
BZ 12-15-35/110	3,80	3,50	3,50	3,25	3,30	3,00	3,00
SZ-B 18/0x142	4,10	4,06	4,02	3,83	3,83	3,56	2,88
	* Værdier med bakkebredde 600						

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25. Byggetilsynsmyndighedernes monteringsbetingelser (pløkke) skal overholdes!

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Konsol til væg eller loftpendel AW 55

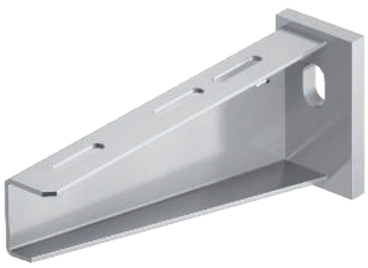


Type	Bredde mm	F i kN kN	GTIN/EAN	Varenr.
AW 55 21 A2	210	5,5	4012196441433	**6443063**
AW 55 31 A2	310	5,5	4012196441495	**6443067**
AW 55 41 A2	410	5,5	4012196617111	**6443071**
AW 55 51 A2	510	5,5	4012196661091	**6443075**
AW 55 61 A2	610	5,5	4012196661152	**6443079**
AW 55 71 A2	710	5,5	4012196661879	**6443083**
AW 55 21 A4	210	5,5	4012195912965	**6418557**
AW 55 31 A4	310	5,5	4012195912972	**6418573**
AW 55 41 A4	410	5,5	4012195912989	**6418601**
AW 55 51 A4	510	5,5	4012195912996	**6418622**
AW 55 61 A4	610	5,5	4012195913009	**6418638**

A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

2B


Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem pendlens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!
Kraftig væg- og pendelkonsol med påsvejset bagplade.

Dimensioner



Type	Bredde mm	Mål A mm	Mål H mm	Hul-Ø mm
AW 55 21 A2	210	50	90	13,5
AW 55 31 A2	310	50	110	13,5
AW 55 41 A2	410	50	130	13,5
AW 55 51 A2	510	60	145	13,5
AW 55 61 A2	610	60	165	13,5
AW 55 71 A2	710	60	195	13,5

Belastning

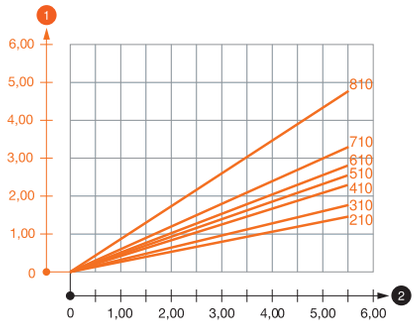

Belastningsdiagram konsol type AW 55

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

— Belastningskurve med konsollængder i mm

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW 55

Konsolbelastning							
	Murpløk	Maksimal- belastning F total i kN					
	Till.	Konsollængde i mm					
	F kN	200	300	400	500	600	700
	3,57	1,47	1,46	1,44	1,38	1,38	1,28
	4,76	1,97	1,94	1,93	1,84	1,84	1,71

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25. Byggetilsynsmyndighedernes monteringsbetingelser (pløkke) skal overholdes!

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Vægkonsol, variabel AWVL

Type	Bredde mm	Mål H mm	Mål A mm	Hul-Ø mm	F i kN kN	GTIN/EAN	Varenr.
AWVL 11 FS	170	60	64	13	0,75	4012195058663	**6419464**
AWVL 16 FS	220	60	64	13	0,65	4012195058687	**6419468**
AWVL 21 FS	270	60	64	13	0,55	4012195058731	**6419472**
AWVL 31 FS	370	60	64	13	0,4	4012195058786	**6419476**
AWVL 41 FS	470	60	64	13	0,25	4012195058809	**6419480**
AWVL 11 FT	170	60	64	13	0,75	4012195058670	**6419501**
AWVL 16 FT	220	60	64	13	0,65	4012195058724	**6419505**
AWVL 21 FT	270	60	64	13	0,55	4012195058748	**6419509**
AWVL 31 FT	370	60	64	13	0,4	4012195058793	**6419513**
AWVL 41 FT	470	60	64	13	0,25	4012195058847	**6419517**


St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Effektiv konsollængde afhængig af indstillingsvinklen. Den størst mulige indstillingsvinkel er 30°.

Varibel vægkonsol til fastgørelse på skrå eller hvælvede vægge.









Vægkonsol, variabel AWV


Type	Bredde mm	Mål H mm	Mål A mm	F i kN kN	GTIN/EAN	Varenr.
AWV 21 FT	210	130	60	0,9	4012196206292	**6419534**
AWV 31 FT	310	130	60	0,9	4012196206353	**6419550**
AWV 41 FT	410	130	60	0,9	4012196206414	**6419577**
AWV 51 FT	510	130	60	0,9	4012196206476	**6419593**
AWV 61 FT	610	130	60	0,9	4012196206537	**6419615**


St Stål


FT varmgalvaniseret

Effektiv konsollængde afhængig af indstillingsvinklen. Den størst mulige indstillingsvinkel er 30°.

Varibel vægkonsol til fastgørelse på skrå eller hvælvede vægge.







Fastgørelsesvinkel BW 60


Type	GTIN/EAN	Varenr.
BW 60 40 FT	4012196014590	**6019560**


St Stål

FT varmgalvaniseret

Inklusive bræddebolt M12 x 25.

Fastgørelsesvinkel med benmål 60 x 60 mm.





Fastgørelsesvinkel BW 70


Type	GTIN/EAN	Varenr.
BW 70 40 FT	4012196014835	**6019706**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Inklusive bræddebolt M10 x 25.


Fastgørelsesvinkel med benmål 70 x 50 mm.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Klemmelaske KL





Type	Højde mm	Skrue	GTIN/EAN	Varenr.
KL1 10 S FT	10	M10 x 40	4012196194292	**6354106**
KL1 15 S FT	15	M10 x 50	4012196194353	**6354114**
KL1 20 S FT	20	M10 x 50	4012196194414	**6354122**

St Stål


FT varmgalvaniseret

Spændelasken skal tilpasses holderens materialetykkelse.

Klemmelaske type KL1 til fastgørelse af lette bærekonstruktioner på stålbjælkeflanger.

Spændejern KWS





Type	Højde mm	F i kN	Skrue	GTIN/EAN	Varenr.
KWS 5 FT	5	5,7	M12 x 40	4012196194773	**6355218**
KWS 10 FT	10	5,7	M12 x 50	4012196194834	**6355226**
KWS 15 FT	15	5,7	M12 x 50	4012196194896	**6355234**
KWS 20 FT	20	5,7	M12 x 60	4012196194957	**6355242**
KWS 25 FT	25	5,7	M12 x 60	4012196195015	**6355250**

St Stål


FT varmgalvaniseret

Spændejernet skal tilpasses holderens tykkelse.

Spændejern med sekskantskrue type KWS til direkte fastgørelse af konstruktioner på stålbjælkeflanger.

Spændejern KWH





Type	Højde mm	F i kN	Skrue	GTIN/EAN	Varenr.
KWH 5 FT	5	5,7	M12 x 40	4012196194476	**6355021**
KWH 10 FT	10	5,7	M12 x 50	4012196194537	**6355048**
KWH 15 FT	15	5,7	M12 x 50	4012196194599	**6355056**
KWH 20 FT	20	5,7	M12 x 60	4012196194650	**6355064**
KWH 25 FT	25	5,7	M12 x 60	4012196194711	**6355072**

St Stål


FT varmgalvaniseret

Spændejernet skal tilpasses holderens tykkelse.
Spændejernet anvendes sammen med profilskinner med slidsbredde 22 mm.

Spændejern med hagebolt type KWH til fastgørelse i monteringsskinnen type MS5030.

Bjælkeklo, let TKS





Type	Højde mm	F i kN	GTIN/EAN	Varenr.
TKS-L-25 FT	25	10	4012196579075	**6355808**


St Stål


FT varmgalvaniseret

Bjælkekloens spændeområde er begrænset til en maksimal fastgørelsestykkelse på 25 mm.

Bjælkeklo med sekskantmøtrik til direkte fastgørelse af konstruktioner på jernbjælker.

Bjælkeklo, let TKH





Type	Højde mm	F i kN	GTIN/EAN	Varenr.
TKH-L-25 FT	25	10	4012196579259	**6355812**

St Stål

FT varmgalvaniseret


Bjælkekloens spændeområde er begrænset til en maksimal fastgørelsestykkelse på 25 mm.
Bjælkekloen anvendes sammen med profilskinner af slidsbredden 18 mm og 22 mm.

Bjælkeklo med glidemøtrik til fastgørelse af profilskinner på jernbjælker.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Bjælkeklo, let TKS

Type	Højde mm	Skrue	GTIN/EAN	Varenr.
TKS-L-36 M8 FT	36	M8 x 80	4012195966012	**6355828**
TKS-L-36 M12 FT	36	M12 x 80	4012195966029	**6355829**
TKS-L36 M8 A2	36	M8 x 80	4012196039593	**6355834**
TKS-L36 M8 A4	36	M8 x 80	4012196045181	**6355835**
TKS-L36 M12 A2	36	M12 x 80	4012196039548	**6355836**
TKS-L36 M12 A4	36	M12 x 80	4012196045211	**6355837**





St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret

Bjælkekloens spændeområde er begrænset til en maksimal fastgørelsestykkelse på 36 mm

Bjælkeklo med sekskantmøtrik til direkte fastgørelse af konstruktioner på jernbjælker.

Bæreklemme SSP 6-21


Type	Flange-tykkelse mm	Til gevind-stang	Brud-last F1 kN	Brud-last F2 kN	GTIN/EAN	Varenr.
SSP 6-21 M6 FT	6 - 21	M6	1,75	1,5	4012196342112	**1486232**



St Stål


FT varmgalvaniseret

Denne type bjælkeklemme skubbes på bjælken og fastgøres vha. en trykskål og skrue (M8) på bjælken eller fladjernet. Sekskantskruen har en nøglevidde på 10 mm. I bøjledelen er endvidere anbragt yderligere to M6-gevind til f.eks. fastgørelse af gevindstænger.



SSP 6-21 M6 FT

Brudlast F1 kN	1,75
Brudlast F2 kN	1,5



Bæreklemme SSP 20-40


Type	Flange-tykkelse mm	Til gevind-stang	Brud-last F1 kN	Brud-last F2 kN	GTIN/EAN	Varenr.
SSP 20-40 M6 FT	20 - 40	M6	1,4	1,3	4012196342167	**1486238**



St Stål


FT varmgalvaniseret

Denne type bjælkeklemme skubbes på bjælken og fastgøres vha. en trykskål og skrue (M8) på bjælken eller fladjernet. Sekskantskruen har en nøglevidde på 10 mm. I bøjledelen er endvidere anbragt yderligere to M6-gevind til f.eks. fastgørelse af gevindstænger.



SSP 20-40 M6 FT


Brudlast F1 kN	1,4
Brudlast F2 kN	1,3




Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Bæreklemme SSP 6-21







Type	Flange-tykkelse mm	Til gevind-stang	Brud-last F1 kN	Brud-last F2 kN	GTIN/EAN	Varenr.
SSP 6-21 M8 FT	6 - 21	M8	1,75	1,5	4012196342129	**1486282**

St Stål

FT varmgalvaniseret


Denne type bjælkeklemme skubbes på bjælken og fastgøres vha. en trykskål og skrue (M8) på bjælken eller fladjernet. Sekskantskruen har en nøglevidde på 10 mm. I bøjledelen er endvidere anbragt yderligere to 86-gevind til f.eks. fastgørelse af gevindstænger.


SSP 6-21 M8 FT

Brudlast F1 kN	1,75
Brudlast F2 kN	1,5

Bæreklemme SSP 20-40







Type	Flange-tykkelse mm	Til gevind-stang	Brud-last F1 kN	Brud-last F2 kN	GTIN/EAN	Varenr.
SSP 20-40 M8 FT	20 - 40	M8	1,4	1,3	4012196342204	**1486288**

St Stål

FT varmgalvaniseret


Denne type bjælkeklemme skubbes på bjælken og fastgøres vha. en trykskål og skrue (M8) på bjælken eller fladjernet. Sekskantskruen har en nøglevidde på 10 mm. I bøjledelen er endvidere anbragt yderligere to 86-gevind til f.eks. fastgørelse af gevindstænger.

SSP 20-40 M8 FT

Brudlast F1 kN	1,4
Brudlast F2 kN	1,3

Dobbeltnippel





Type	Gevind-længde mm	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
3100 M6 G	8	2400	4012195250272	**3131068**
3100 M8 G	10	2400	4012195250333	**3131084**


St Stål

G galvanisk forzinket

Dobbeltnippel med metrisk gevind.

Fastgørelsesklemme, lodret BFK 166





Type	Mål B mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
BFK 166 58 20 FT	166	133	4012196079902	**6003888**
BFK 166 58 20 A2	166	133	4012196049806	**6003877**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FT varmgalvaniseret 2B

Kabelføringssystemet, der er placeret på fastgørelsesklemmen, forløber lodret.

Fastgørelsesklemme til klemning på stålbjælker.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Fastgørelsesklemme, lodret BFK 132

Type	Mål B mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
BFK 132 58 FT	132	99	4012196079889	**6003880**
BFK 132 58 A2	132	99	4012196049448	**6003871**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FT varmgalvaniseret 2B





Kabelføringssystemet, der er placeret på fastgørelsesklemmen, forløber lodret.


Fastgørelsesklemme til klemning på stålbjælker.

Fastgørelsesklemme, vandret BFK 153

Type	Mål B mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
BFK 153 33 FT	153	101	4012196079896	**6003884**
BFK 153 33 A2	153	101	4012196049561	**6003873**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FT varmgalvaniseret 2B





Kabelføringssystemet, der er placeret på fastgørelsesklemmen, forløber vandret.


Fastgørelsesklemme til klemning på stålbjælker.

Fastgørelsesklemme, vandret BFK 187

Type	Mål B mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
BFK 187 33 FT	187	135	4012196079919	**6003892**
BFK 187 33 A2	187	135	4012196049929	**6003879**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FT varmgalvaniseret 2B






Kabelføringssystemet, der er placeret på fastgørelsesklemmen, forløber vandret.

Fastgørelsesklemme til klemning på stålbjælker.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Profilskinne CM3518, rille 17 mm, perforeret





Type	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	Materiale-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
CML3518P1000FS	1000	35 x 18	1,25	1000	4012195694458	**1104497**
CML3518P2000FS	2000	35 x 18	1,25	2000	4012195038771	**1104500**


St Stål

FS båndgalvaniseret

C-profilskinne i midten til kabellægning, i forbindelse med kabelbøjler med hammerhoved-fod. Kan også anvendes som ophængskonstruktion til kabelføringssystemer.

Profilskinne CM3518, rille 17 mm, perforeret





Type	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	Materiale-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
CMS3518P0150FS	150	35 x 18	1,75	150	4012195038474	**1104349**
CMS3518P0200FS	200	35 x 18	1,75	200	4012195038535	**1104357**
CMS3518P0300FS	300	35 x 18	1,75	300	4012195038597	**1104373**
CMS3518P0400FS	400	35 x 18	1,75	400	4012195052814	**1104391**
CMS3518P0500FS	500	35 x 18	1,75	500	4012195038658	**1104403**
CMS3518P0600FS	600	35 x 18	1,75	600	4012195486190	**1104411**
CMS3518P0700FS	700	35 x 18	1,75	700	4012196470945	**1104422**
CMS3518P0800FS	800	35 x 18	1,75	800	4012195051732	**1104427**
CMS3518P0900FS	900	35 x 18	1,75	900	4012195052630	**1104435**


St Stål

FS båndgalvaniseret

C-profilskinne i midten til kabellægning, i forbindelse med kabelbøjler med hammerhoved-fod. Kan også anvendes som ophængskonstruktion til kabelføringssystemer.

Profilskinne CM3015, rille 16 mm, perforeret





Type	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	Materiale-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
CM3015P0200FT	200	30 x 15	1,5	200	4012195036975	**1109782**
CM3015P0300FT	300	30 x 15	1,5	300	4012195037033	**1109790**
CM3015P0400FT	400	30 x 15	1,5	400	4012195037095	**1109804**
CM3015P0500FT	500	30 x 15	1,5	500	4012195037156	**1109812**
CM3015P0600FT	600	30 x 15	1,5	600	4012195037217	**1109820**
CM3015P0700FT	700	30 x 15	1,5	700	4012195037279	**1109839**
CM3015P0800FT	800	30 x 15	1,5	800	4012195037330	**1109847**


St Stål

FT varmgalvaniseret

Profilskinne, perforeret, med en slidsbredde på 16 mm.

Beskyttelseskappe





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
CM3518 SK	pastelorange	4012195668114	**1124502**


PE Polyethylen

Beskyttelseskappe til profilskinne type CM3518 og AM3518.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Monteringsskinne MS4121, slidsbredde 22mm, perforeret

Type	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	Materiale-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
MS4121P2000FS	2000	41x21	2	2000	4012195686262	**1122918**
MS4121P3000FS	3000	41x21	2	3000	4012195686279	**1122920**
MS4121P6000FS	6000	41x21	2	6000	4012195686286	**1122922**






St Stål

FS båndgalvaniseret

Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.

Monteringsskinne MS4121, slidsbredde 22mm, perforeret

Type	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	Materiale-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
MS4121P0200FT	200	41x21	2	200	4012195697626	**1122933**
MS4121P0300FT	300	41x21	2	300	4012195697664	**1122934**
MS4121P0400FT	400	41x21	2	400	4012195697671	**1122935**
MS4121P0500FT	500	41x21	2	500	4012195697688	**1122936**
MS4121P0600FT	600	41x21	2	600	4012195697725	**1122937**
MS4121P0700FT	700	41x21	2	700	4012195697732	**1122938**
MS4121P0800FT	800	41x21	2	800	4012195697749	**1122939**
MS4121P0900FT	900	41x21	2	900	4012195697787	**1122940**






St Stål

FT varmgalvaniseret

Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.

Monteringsskinne MS4121, slidsbredde 22mm, perforeret

Type	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	Materiale-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
MS4121P2000FT	2000	41x21	2	2000	4012195697541	**1122923**
MS4121P3000FT	3000	41x21	2	3000	4012195686293	**1122924**
MS4121P6000FT	6000	41x21	2	6000	4012195686309	**1122926**
MS4121P2000A2	2000	41x21	2	2000	4012196471225	**1122925**
MS4121P3000A2	3000	41x21	2	3000	4012195697558	**1122928**
MS4121P6000A2	6000	41x21	2	6000	4012195697565	**1122929**
MS4121P2000A4	2000	41x21	2	2000	4012195907114	**1122476**
MS4121P3000A4	3000	41x21	2	3000	4012195697602	**1122931**
MS4121P6000A4	6000	41x21	2	6000	4012195697619	**1122932**






St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B

Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.

Monteringsskinne MS4121, slidsbredde 22mm, dobbelt, perforeret

Type	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	Materiale-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
MS4142P3000FS	3000	41x42	2	3000	4012195697848	**1122947**
MS4142P6000FS	6000	41x42	2	6000	4012195697855	**1122948**
MS4142P3000FT	3000	41x42	2	3000	4012195697794	**1122944**
MS4142P6000FT	6000	41x42	2	6000	4012195697800	**1122945**
MS4142P6000A2	6000	41x42	2	6000	4012195938019	**1122954**





St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Profil-/monteringsskinne med gennemgående perforering i bunden i kraftig udførelse og rillebredde på 22 mm I dobbelt udførelse, det vil sige to profilskinner er forbundet med hinanden på gulvet (clinched).

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Beskyttelseskappe MS4121






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MS4121 SK	pastelorange	4012195686217	**1122902**

PE Polyethylen

Beskyttelseskapper til profilskinne type MS4121.

Endekappe MS4121






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MS4121 EK	pastelorange	4012196255726	**1122904**

PE Polyethylen

Endekappe til profilskinne type MS4121.

Monteringsskinne MS4141, slidsbredde 22mm, perforeret





Type	Længde mm	Dimensioner B x H mm	Materiale-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
MSL4141P1000FS	1000	41x41	2	1000	4012195698142	**1122970**
MSL4141P3000FS	3000	41x41	2	3000	4012195698159	**1122972**
MSL4141P6000FS	6000	41x41	2	6000	4012195698166	**1122974**
MSL4141P1000FT	1000	41x41	2	1000	4012195698081	**1122962**
MSL4141P3000FT	3000	41x41	2	3000	4012195698098	**1122964**
MSL4141P6000FT	6000	41x41	2	6000	4012195698104	**1122966**
MSL4141P1000A2	1000	41x41	2	1000	4012195698203	**1122978**
MSL4141P3000A2	3000	41x41	2	3000	4012195698210	**1122980**
MSL4141P6000A2	6000	41x41	2	6000	4012195698227	**1122982**
MSL4141P1000A4	1000	41x41	2	1000	4012195698265	**1122988**
MSL4141P3000A4	3000	41x41	2	3000	4012195698272	**1122990**
MSL4141P6000A4	6000	41x41	2	6000	4012195698289	**1122992**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.

Monteringsskinne MS4141, slidsbredde 22mm, perforeret





Type	Længde mm	Dimensioner B x H mm	Materiale-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
MS4141P1000FS	1000	41x41	2,5	1000	4012195697503	**1122908**
MS4141P3000FS	3000	41x41	2,5	3000	4012195686224	**1122910**
MS4141P6000FS	6000	41x41	2,5	6000	4012195686231	**1122912**
MS4141P1000FT	1000	41x41	2,5	1000	4012195487272	**1122606**
MS4141P3000FT	3000	41x41	2,5	3000	4012195487876	**1122622**
MS4141P6000FT	6000	41x41	2,5	6000	4012195488170	**1122657**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Beskyttelseskappe MS4141

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MS4141 SK	pastelorange	4012195686200	**1122900**

PE Polyethylen

Beskyttelseskapper til profilskinne type MS4141.






Endekappe MS4141

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MS4141 EK	pastelorange	4012195894117	**1122906**

PE Polyethylen

Endekappe til profilskinne type MS4141.






Væg-, gulv- og loftsholder med 3 huller

Type	Ud-førelse	Di-mensioner B x H mm	Materiale-tykkelse mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WBDHE 41 FT	Perforeret	134x110	5	102	4012195939276	**1123191**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Væg-, gulv- og loftsholderen kan anvendes som konsol for væg-, gulv- og loftmonteringen.
Også egnet til stativ- og rammekonstruktioner sammen med monteringsskinnerne MS4141.






Samleplade med 5 huller

Type	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 5 VP FT	5	4012195486053	**1124651**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Samleplade med 5 huller til forbindelse mellem profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i længden.






Forbindelsesplade med 4 huller

Type	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 4 VP FT	5	4012195486046	**1124649**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Forbindelsesplade med 4 huller til forbindelse mellem profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i længden.






Samleplade med 3 huller

Type	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 3 VP FT	5	4012195486039	**1124647**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Forbindelsesplade med 3 huller til forbindelse mellem profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i længden.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Samleplade med 2 huller






Type	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 2 VP FT	5	4012195486022	**1124645**


St Stål

FT varmgalvaniseret

Samleplade med 2 huller til forbindelse mellem profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i længden.

Forbindelsesplade med 1 hul






Type	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 1 VP FT	5	4012195486015	**1124643**


St Stål

FT varmgalvaniseret

Samleplade med langt hul til montering af fx gevindstænger på profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i længden.

Samleplade X-form






Type	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 5 VP X FT	5	4012195486084	**1124657**


St Stål

FT varmgalvaniseret

Samleplade med 5 huller til forbindelse mellem profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i kryds.

Samleplade L-form





Type	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 3 VP L FT	5	4012195486060	**1124653**


St Stål

FT varmgalvaniseret

Forbindelsesplade med 3 huller til vinkelforbindelse af profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm.

Forbindelsesplade T-form






Type	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 4 VP T FT	5	4012195486077	**1124655**


St Stål

FT varmgalvaniseret

Forbindelsesplade med 4 huller til T-formet forbindelse mellem profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm.

Forbindelse





Type	Ud-førelse	GTIN/EAN	Varenr.
GVMS 4 ASV FT	Med gennemgående hul 13 mm	4012195486008	**1124641**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Forbindelsesstykke med 4 huller til forbindelse mellem profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm til montering udenpå i længden

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Omegabøjle

Type	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 3 O 4141 FT	5	4012195486169	**1124673**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Fastgørelsesbøjle med 3 huller til krydsformet forbindelse af profilskinner 41 x 41 mm.






Omegabøjle

Type	Materiale-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 3 O 4121 FT	5	4012195486152	**1124671**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Fastgørelsesbøjle med 3 huller til krydsformet forbindelse af profilskinner 41 x 21 mm.






Monteringsvinkel, 45° med 3 huller

Type	Ud-førelse	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 3 VW 45 FT	45°-vinkel	40	4012195486138	**1124667**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Monteringsvinkel med 3 huller til forbindelse af profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i en vinkel på 45°.






Monteringsvinkel, 45° med 4 huller

Type	Ud-førelse	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 4 VW 45 FT	45°-vinkel	40	4012195486145	**1124669**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Monteringsvinkel med 4 huller til forbindelse af profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i en vinkel på 45°.






Monteringsvinkel, 90° med 2 huller


Type	Ud-førelse	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 2 VW 90 FT	90°-vinkel	60	4012195486091	**1124659**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Monteringsvinkel med 2 huller til forbindelse af profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i en vinkel på 90°.






Monteringsvinkel, 90° med 3 huller

Type	Ud-førelse	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 3 VW 90 FT	90°-vinkel	40	4012195486107	**1124661**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Monteringsvinkel med 3 huller til forbindelse af profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i en vinkel på 90°.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Monteringsvinkel, 90° med 4 huller






Type	Udførelse	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 4 VW 90 FT	90°-vinkel	30	4012195486114	**1124663**


St Stål

FT varmgalvaniseret

Monteringsvinkel med 2 huller til forbindelse af profilskinner 41 x 41 mm og 41 x 21 mm i en vinkel på 90°.

Skinneforbindelse SV med 3 huller





Type	Udførelse	Dimensioner B x H mm	Materialetykkelse mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
SVE 41 FT	Perforeret	47x39,4	4	100	4012195939214	**1123121**


St Stål


FT varmgalvaniseret

Skinneforbindelsen bruges til forlængelse af monteringsskinnen MS4141. Denne forbindelse kan nemt og sikkert fremstilles på byggepladsen eller præfabrikeret i værkstedet.
Det er sikret, at der ikke opstår et svagt punkt i skinnekoblingens område. Her gælder de statiske værdier for monteringsskinnen.

Leverance:
Holdeplader type 4141 og tilhørende sekskantskruer er vedlagt.

Glidemøtrik






Type	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Gevind	GTIN/EAN	Varenr.
MS41SN M6 ZL	35	20	6	M6	4012196489855	**1147206**
MS41SN M8 ZL	35	20	6	M8	4012196489862	**1147210**
MS41SN M10 ZL	35	20	8	M10	4012196489879	**1147214**
MS41SN M12 ZL	35	20	9,5	M12	4012196489886	**1147218**
MS41SN M6 A4	35	20	6	M6	4012196489893	**1147226**
MS41SN M8 A4	35	20	6	M8	4012196489909	**1147230**
MS41SN M10 A4	35	20	8	M10	4012196489916	**1147234**
MS41SN M12 A4	35	20	9,5	M12	4012196489923	**1147238**


St Stål A4 Rustfrit stål A4

ZL Zinklamel 2B

Glidemøtrik til anvendelse med profilskinner MS4121 og MS4141

Glidemøtrik med fjeder





Type	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Gevind	GTIN/EAN	Varenr.
MS41SNF M6 F	35	20	6	M6	4012196489930	**1147306**
MS41SNF M8 F	35	20	6	M8	4012196489947	**1147310**
MS41SNF M10 F	35	20	8	M10	4012196489954	**1147314**
MS41SNF M12 F	35	20	9,5	M12	4012196489961	**1147318**
MS41SNF M6 A4	35	20	6	M6	4012196489992	**1147336**
MS41SNF M8 A4	35	20	6	M8	4012196490004	**1147340**
MS41SNF M10 A4	35	20	8	M10	4012196490011	**1147344**
MS41SNF M12 A4	35	20	9,5	M12	4012196490028	**1147348**

St Stål A4 Rustfrit stål A4


F varmgalvaniseret 2B

Glidemøtrik med fjeder til anvendelse med profilskinner MS4121 og MS4141

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Hammerbolt





Type	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Gevind	Tilspændingsmoment Nm	GTIN/EAN	Varenr.
MS41HB M6x30 ZL	35	20	6	M6x30	3,3	4012196490059	**1148306**
MS41HB M8x30 ZL	35	20	6	M8x30	8	4012196490066	**1148310**
MS41HB M8x60 ZL	35	20	6	M8x60	8	4012196490073	**1148314**
MS41HB M8x100 ZL	35	20	6	M8x100	8	4012196490080	**1148318**
MS41HB M10x30 ZL	35	20	8	M10x30	16	4012196490110	**1148322**
MS41HB M10x60 ZL	35	20	8	M10x60	16	4012196490127	**1148326**
MS41HB M10x100ZL	35	20	8	M10x100	16	4012196490134	**1148330**
MS41HB M12x30 ZL	35	20	9,5	M12x30	27	4012196490141	**1148334**
MS41HB M12x60 ZL	35	20	9,5	M12x60	27	4012196490172	**1148338**
MS41HB M12x100ZL	35	20	9,5	M12x100	27	4012196490189	**1148342**
MS41HB M6x30 A4	35	20	6	M6x30	3,4	4012196490295	**1148406**
MS41HB M8x30 A4	35	20	6	M8x30	6,2	4012196490301	**1148410**
MS41HB M8x60 A4	35	20	6	M8x60	6,2	4012196490318	**1148414**
MS41HB M8x100 A4	35	20	6	M8x100	6,2	4012196490325	**1148418**
MS41HB M10x30 A4	35	20	8	M10x30	9,9	4012196490356	**1148422**
MS41HB M10x60 A4	35	20	8	M10x60	9,9	4012196490363	**1148426**
MS41HB M10x100A4	35	20	8	M10x100	9,9	4012196490370	**1148430**
MS41HB M12x30 A4	35	20	9,5	M12x30	14,4	4012196490387	**1148434**
MS41HB M12x60 A4	35	20	9,5	M12x60	14,4	4012196490424	**1148438**
MS41HB M12x100A4	35	20	9,5	M12x100	14,4	4012196490431	**1148442**


St Stål A4 Rustfrit stål A4
ZL Zinklamel 2B

Hammerbolt til anvendelse med profilskinner MS4121 og MS4141

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Vægholder til type GRM 35x50





Type	Side-højde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WH GRM35 A4	35	50	4012195863021	**6016445**


A4 Rustfrit stål A4

2B

Vægholder til vægfastgøring af gitterbakker GRM 35 50

Væg- og gulvbeslag





Type	GTIN/EAN	Varenr.
K 12 1818 FS	4012196208876	**6437109**
K12 1818 A2	4012196013036	**6016421**


St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret 2B

Som vægmontering indtil maks. gitterbakkebredde 200 mm.
Som midterophæng indtil maks. gitterbakkebredde 200 mm.
Som pendelophæng fra en bredde på 300 mm.
Væg- og gulvbeslag til gitterbakker.

Monteringsplade til gitterbakke





Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål x mm	Mål y mm	GTIN/EAN	Varenr.
MPG 65 FT	81	65	45	15	4012196933259	**6006486**
MPG 90 FT	111	95	45	38	4012196933310	**6006487**
MPG 65 A4	81	65	45	15	4012196933372	**6006488**
MPG 90 A4	111	95	45	38	4012196933433	**6006489**

St Stål A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B

Monteringsplade til skrueløs vægfastgørelse af gitterbakker.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

TP-pendel/væg- og loftpendel

Type	Til bredde mm	F i kN	GTIN/EAN	Varenr.
TPSAG 145 FS	100	1,5	4012196627554	**6366015**
TPSAG 195 FS	150	1	4012196627615	**6366023**
TPSAG 245 FS	200	0,9	4012196545353	**6366031**
TPSAG 345 FS	300	0,55	4012196545292	**6366066**
TPSAG 145 FT	100	1,5	4012195076957	**6366131**
TPSAG 195 FT	150	1	4012195076964	**6366135**
TPSAG 245 FT	200	0,9	4012195076971	**6366139**
TPSAG 345 FT	300	0,55	4012195076988	**6366143**
TPSAG 145 A2	100	1,5	4012195617785	**6366145**
TPSAG 195 A2	150	1	4012195617792	**6366146**
TPSAG 245 A2	200	0,9	4012195617808	**6366148**
TPSAG 345 A2	300	0,55	4012195617815	**6366149**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B




Af stabilitetsmæssige årsager bør afstandsstykket type DS 4 altid anvendes, hvis konsollen fastgøres direkte i væggen eller profilerne skrues sammen.

TP-konsol med klemlaser til fastgørelse af gitterbakker uden brug af skruer.

Dimensioner

Type	Mål B mm	Mål L mm
TPSAG 145 FS	145	50
TPSAG 195 FS	195	100
TPSAG 245 FS	245	150
TPSAG 345 FS	345	250

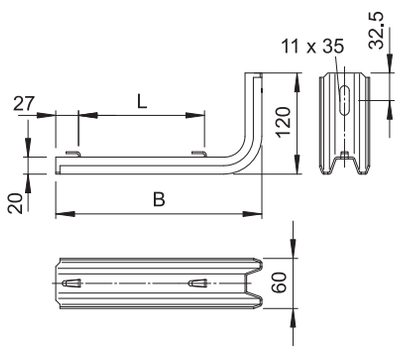


Belastning

Belastningsdiagram konsol TPSAG

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

— Belastningskurve med konsollængder i mm

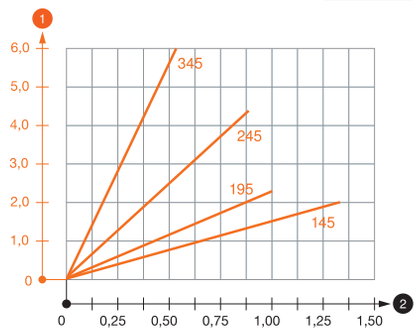

Belastningsparametre for pløk til TP-konsol

Vægfastgøring				
	Maksimal belastning [kN]			
	Konsolbredde [mm]			
Dyvel type	145	195	245	345
BZ-U 8-30-41/95	1,00	0,80	0,70	0,50
BZ-U 10-30-50/110	1,50	1,00	0,90	0,55

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25. Byggetilsynsmyndighedernes monteringsbetingelser (pløkke) skal overholdes!

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Konsol til væg eller loftpendel MWAG 12



Type	Bredde mm	F i kN kN	GTIN/EAN	Varenr.
MWAG 12 11 FS	110	1,2	4012196324736	**6424600**
MWAG 12 21 FS	210	1,2	4012196325030	**6424608**
MWAG 12 31 FS	310	1,2	4012196325337	**6424616**
MWAG 12 41 FS	410	1,2	4012196325634	**6424624**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Inklusive skrue M10x25 til fastgørelse på U-pendler.


Let konsol til væg eller loftpendel i kantet udførelse til gitterbakkefastgørelse uden brug af skruer.

Dimensioner

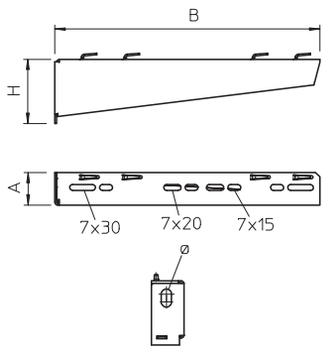

Type	Mål B mm	Mål A mm	Mål H mm	Hul-Ø mm
MWAG 12 11 FS	110	32,5	53	11
MWAG 12 21 FS	210	32,5	65	11
MWAG 12 31 FS	310	38	75	11
MWAG 12 41 FS	410	38	83	11

Belastning

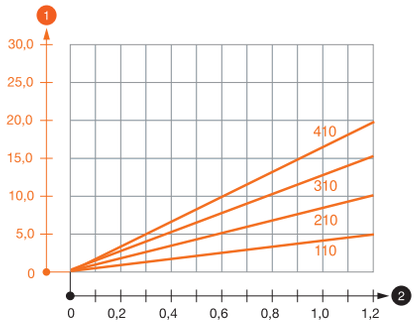

Belastningsdiagram konsol type MWAG 12

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

— Belastningskurve med konsollængder i mm

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel MWAG 12

Vægfastgøring				
	Maksimal belastning [kN]			
	Konsolbredde [mm]			
Dyvel type	110	210	310	410
BZ-U 8-10-21/75	1,20	0,95	0,70	0,65
BZ-U 10-10-30/90	1,20	1,20	1,20	1,20

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25. Byggetilsynsmyndighedernes monteringsbetingelser (pløkke) skal overholdes!

Belastningsværdier for MWAG 12 på loftpendlen

Maksimal- belastning F total i kN					
	Konsollængde i mm				
Pendel	100	200	300	400	
US 3 K/ 20 - 60	1,20	1,20	1,20	1,20	
US 3 K/ 70 - 120	1,20	1,20	1,20	1,20	
US 5 K/ 20 - 60	1,20	1,20	1,20	1,20	
US 5 K/ 70 - 120	1,20	1,20	1,20	1,20	

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Konsol til væg eller loftpendel AWG 15

Type	Bredde mm	F i kN	GTIN/EAN	Varenr.
AW G 15 11 FT	110	1,5	4012196662470	**6420606**
AW G 15 16 FT	160	1,5	4012196079155	**6420607**
AW G 15 21 FT	210	1,5	4012196662531	**6420608**
AW G 15 31 FT	310	1,5	4012196662593	**6420610**
AW G 15 41 FT	410	1,5	4012196662654	**6420612**
AW G 15 51 FT	510	1,5	4012196662715	**6420614**
AW G 15 61 FT	610	1,5	4012196662777	**6420616**
AWG 15 11 A2	110	1,5	4012195058373	**6420625**
AWG 15 21 A2	210	1,5	4012195058380	**6420628**
AWG 15 31 A2	310	1,5	4012195058427	**6420631**
AWG 15 41 A2	410	1,5	4012195058434	**6420634**
AWG 15 51 A2	510	1,5	4012195058502	**6420637**
AWG 15 61 A2	610	1,5	4012195058540	**6420640**
AWG 15 11 A4	110	1,5	4012195706304	**6420642**
AWG 15 21 A4	210	1,5	4012195706311	**6420644**
AWG 15 31 A4	310	1,5	4012195395362	**6420646**
AWG 15 41 A4	410	1,5	4012195706052	**6420648**
AWG 15 51 A4	510	1,5	4012195706328	**6420650**
AWG 15 61 A4	610	1,5	4012195706359	**6420652**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B




Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem skinnens to vanger. Anvend afstandsstykkerne, der passer.

Let konsol til væg eller loftpendel med påsvejset topplade til gitterbakkefastgørelse uden brug af skruer.

Dimensioner

Type	Mål B mm	Mål A mm	Mål H mm	Hul-Ø mm
AW G 15 11 FT	110	40	50	11
AW G 15 16 FT	160	40	55	11
AW G 15 21 FT	210	40	60	11
AW G 15 31 FT	310	40	65	11
AW G 15 41 FT	410	40	70	11
AW G 15 51 FT	510	40	75	11
AW G 15 61 FT	610	40	80	11

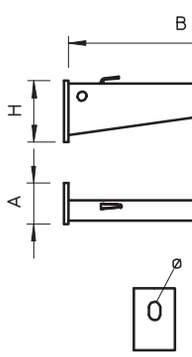


Belastning

Belastningsdiagram konsol type AW G 15

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

— Belastningskurve med konsollængder i mm

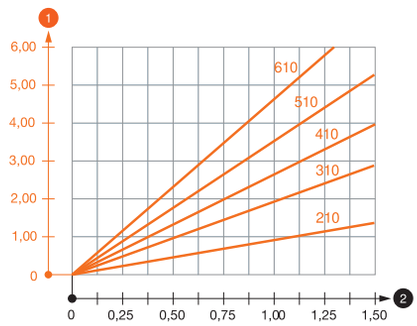

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AWG 15

Vægfastgøring									
		Maksimal belastning [kN]							
		Konsolbredde [mm]							
	Dyvel type	110	160	210	310	410	510	560	610
	BZ-U 8-10-21/75	1,10	0,90	0,80	0,65	0,55	0,50	0,45	0,45
	BZ-U 10-10-30/90	1,50	1,50	1,40	1,10	0,95	0,85	0,80	0,80

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25. Byggetilsynsmyndighedernes monteringsbetingelser (pløkke) skal overholdes!


Belastningsværdier for AWG 15 på loftpendlen

Maksimal belastning F total i kN					
		Konsollængde i mm			
	Pendel	100	200	300	400
	US 3 K/ 20 - 60	1,50	1,50	1,30	1,30
	US 3 K/ 70 - 120	1,50	1,50	1,30	1,30
	US 5 K/ 20 - 60	1,50	1,50	1,50	1,50
	US 5 K/ 70 - 120	1,50	1,50	1,40	1,50

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Sideholder






Type	GTIN/EAN	Varenr.
SH M10 FS	4012196608539	**6015336**
SH M10 FT	4012196951970	**6015338**
SH M10 A4	4012196952038	**6015340**

St Stål A4 Rustfrit stål 1.4401
FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Sideholder til sideophæng af gitterbakker.

Sideholder universal







Type	Brud-last kN	GTIN/EAN	Varenr.
SHU M12 FS	0,5	4012195851844	**6015322**
SHU M12 DD	0,5	4012195851868	**6015324**
SHU M12 A2	0,5	4012195851875	**6015326**
SHU M12 A4	0,5	4012195851882	**6015328**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4
FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Sideholder til fastgørelse af kabelbakker, gitterbakker og kabelstiger på loftet med gevindstang.

Midterophæng






Type	Hul-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMA M6 FT	7	4012195649786	**6015224**
GMA M10 FT	11	4012196942619	**6015255**
GMA M10 A4	11	4012196942671	**6015261**


St Stål A4 Rustfrit stål A4
FT varmgalvaniseret

Sørg for ensartet lægning ved lægning med ledninger. Den maks. anbefalede gitterbakkebredde er på 200 mm.

Midterophæng til gitterbakker i todelt udførelse.

Midterophæng





Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
GMS 170 FS	170	4012196940875	**6015400**
GMS 270 FS	270	4012196940936	**6015402**
GMS 370 FS	370	4012196940998	**6015404**
GMS 470 FS	470	4012196941056	**6015406**
GMS 570 FS	570	4012196941117	**6015408**
GMS 170 A4	170	4012196952090	**6015418**
GMS 270 A4	270	4012196952151	**6015419**
GMS 370 A4	370	4012196952212	**6015420**
GMS 470 A4	470	4012196952274	**6015421**
GMS 570 A4	570	4012196952335	**6015422**

St Stål A4 Rustfrit stål A4
FS båndgalvaniseret 2B

Midterophæng inklusive klemstykke til gitterbakkeophæng.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

TP-væg- og loftsbøjle

Type	Til bredde mm	F i kN loft kN	F i kN væg kN	GTIN/EAN	Varenr.
TPDG 145 FS	100	1,3	1,4	4012196511754	**6365906**
TPDG 195 FS	150	0,95	1,05	4012196042609	**6365914**
TPDG 245 FS	200	0,8	0,87	4012196511815	**6365922**
TPDG 345 FS	300	0,5	0,55	4012196984329	**6365949**
TPDG 145 FT	100	1,3	1,4	4012195076902	**6365977**
TPDG 245 FT	200	0,8	0,87	4012195076919	**6365981**
TPDG 345 FT	300	0,5	0,55	4012195076926	**6365985**
TPDG 145 A2	100	1,3	1,4	4012195617747	**6365989**
TPDG 195 A2	150	0,95	1,05	4012195617754	**6365991**
TPDG 245 A2	200	0,8	0,87	4012195617761	**6365993**
TPDG 345 A2	300	0,5	0,55	4012195617778	**6365995**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B




Af stabilitetsmæssige årsager bør afstandsstykket type DS 4 altid anvendes, hvis bøjlen fastgøres direkte i væggen eller loftet.
Kabelbakke maks. sidehøjde 60 mm.

TP væg- og loftsbøjle med klemlasker til fastgørelse af gitterbakker uden brug af skruer.

Dimensioner


Type	Mål B mm	Mål L mm
TPDG 145 FS	145	50
TPDG 195 FS	195	100
TPDG 245 FS	245	150
TPDG 345 FS	345	250

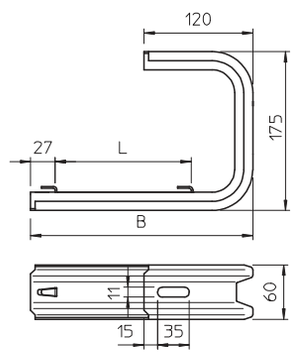

Belastning

Belastningsdiagram loftsbøjle TPDG

1. Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
- Belastningskurve med konsollængder i mm

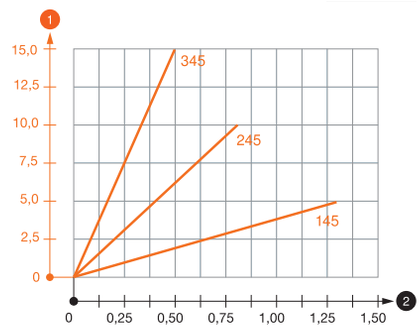

Belastningsparametre for pløk til TPDG-væg- og loftsbøjle

Vægfastgøring

Dyvel type	Maksimal belastning [kN] Konsollængde [mm] 145	245	345	445	545
BZ-U 8-30-41/95	1,00	0,70	0,50	0,40	0,30
BZ-U 10-30-50/110	1,50	0,90	0,55	0,45	0,35


Loftfastgørelse


Dyvel type	Maksimal belastning [kN] Konsolbredde [mm] 145	245	345	445	545
BZ-U 8-30-41/95	1,30	0,80	0,50	0,35	0,25
BZ-U 10-30-50/110	1,30	0,80	0,50	0,35	0,25

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + loftsbøjle. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

TP-profil






Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
TPSG 150L FS	150	4012195381693	**6366533**
TPSG 200L FS	200	4012195381709	**6366536**
TPSG 250L FS	250	4012195381716	**6366539**
TPSG 300L FS	300	4012195381723	**6366542**
TPSG 400L FS	400	4012195381754	**6366545**
TPSG 500L FS	500	4012195381761	**6366548**
TPSG 600L FS	600	4012195381778	**6366551**
TPSG 700L FS	700	4012195381785	**6366554**
TPSG 3000 FS	3000	4012196079032	**6366090**
TPSG 3000 FT	3000	4012195424925	**6366093**


St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

TP-profil med klemmeflig til montering af gitterbakker uden brug af skruer.

Beskyttelseskappe






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
TPS KS OR	pastelorange	4012195668084	**6364625**

PE Polyethylen

Beskyttelseskappe til aflukning af TP-pendler.

Afstandsstykke





Type	GTIN/EAN	Varenr.
DS 4 FS	4012196202997	**6416551**
DS 4 FT	4012196555611	**6416586**
DS 4 A2	4012195617884	**6416594**


St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Afstandsstykket bliver af statiske årsager altid anvendt for at undgå, at profilen deformeres, når fastgørelsesskruerne spændes.

Afstandsstykker til brug i trapezprofiler type TP.

Bræddebolt med skive og møtrik





Type	Mål mm	Mål L mm	Mål d mm	Mål D mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
FRS 10x25 TPS F	M 10 x 25	25	10	18	5.6	4012196201853	**6407536**
FRS 10x25 A4	M 10 x 25	25	10	24	A4-70	4012195925262	**6407524**
FRS 10x25 TPS A2	M 10 x 25	25	18	10	A2-70	4012195626343	**6407537**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

F varmgalvaniseret 2B

Bræddebolten kan anvendes i kombination med varmgalvaniserede og double-dip-galvaniserede varer.


Fladhovedet skrue med firkantet ansats. Med spændeskive og sekskantmøtrik.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Afstandsbøjle

Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
DBLG 20 050 FS	50	4012196961528	**6015646**
DBLG 20 100 FS	100	4012196961580	**6015654**
DBLG 20 150 FS	150	4012196279371	**6015658**
DBLG 20 200 FS	200	4012196961641	**6015662**
DBLG 20 300 FS	300	4012196961702	**6015670**
DBLG 20 400 FS	400	4012196961764	**6015689**
DBLG 20 500 FS	500	4012195239222	**6015693**
DBLG 20 600 FS	600	4012195239277	**6015697**
DBLG 20 050 FT	50	4012196042845	**6015648**
DBLG 20 100 FT	100	4012196042968	**6015656**
DBLG 20 150 FT	150	4012196043088	**6015660**
DBLG 20 200 FT	200	4012196043200	**6015664**
DBLG 20 300 FT	300	4012196043323	**6015672**
DBLG 20 400 FT	400	4012196043446	**6015691**
DBLG 20 500 FT	500	4012195239260	**6015695**
DBLG 20 600 FT	600	4012195239284	**6015699**





St Stål


FS bandgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Fastgørelse af gitterbakken på afstandsbøjlen uden brug af skruer.

Afstandsbøjle til opstilling af gitterbakker på gulvet eller ved væggen.
På afstandsbøjlen kan gitterbakke typerne GRM med sidehøjderne 35, 55 og 105 mm monteres.

Fod - TrayFix Set 10 S

Type	fra bakkebredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
TrayFix-10-S	100	4012196095469	**5403102**






• Monteringssystem til fastgørelse af gitterbakker med FangFix-sten f.eks. ledningsføring på flade tage.
• Afstemt efter OBO-gitterbakke-systemer med en mindstebredde på 100 mm
• Sættet består af TrayFix-montageadapter og betonsten inkl. basis til FangFix-system 10 kg

Fod - TrayFix Set 10 L

Type	fra bakkebredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
TrayFix-10-L	100	4012196095452	**5403101**







• Monteringssystem til fastgørelse af gitterbakker med FangFix-sten f.eks. ledningsføring på flade tage.
• Afstemt efter OBO-kabelbakke-systemerne MKSM og SKSM.
• Afstemt efter OBO-gitterbakke-systemer med en mindstebredde på 100 mm.
• Sættet består af TrayFix - monteringsadapter og betonsten inkl. basis til FangFix-system 10 kg

Gittervinkel

Type	Længde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
GW 40 80 FT	2000	4,4	4012196002955	**6003818**





St Stål


FT varmgalvaniseret


Gittervinkel til føring af ledninger og kabler i stålbjælker

Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

Klemstykke

Type	Højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
KL 30 FT	30	4012196003075	**6003869**





St Stål

FT varmgalvaniseret

Vær opmærksom på stålbjælkens flangetykkelse ved valg af klemmestykke.

Klemstykke til fastgørelse af gittervinklen type GW 40 80 på stålbjælker.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46





Angiv altid varenummer ved bestilling

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Bræddebolt med kombimøtrik

Type	Mål mm	Mål L mm	Mål d mm	Mål D mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
FRSB 6x12 G	M 6 x 12	12	6	13,5	5.6	4012196563111	**6406130**
FRSB 6x20 G	M 6 x 20	20	6	13,5	5.6	4012196616152	**6406181**
FRSB 6x12 VZ F	M 6 x 12	12	6	13,5	5.6	4012195059585	**6406125**
FRSB 6x16 F	M 6 x 16	16	6	13,5	5.6	4012196199877	**6406157**
FRSB 6x20 F	M 6 x 20	20	6	13,5	5.6	4012196199990	**6406203**





St Stål


F varmgalvaniseret G galvanisk forzinket


Til universel fastgørelse af konstruktionskomponenter. Produktet må kun anvendes i tør atmosfære.

Varmgalvaniseret bræddebolt med firkantet hals inklusive galvaniseret kombimøtrik.

Bræddebolt med kombimøtrik

Type	Mål mm	Mål L mm	Mål d mm	Mål D mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
FRSB 6x12 A2	M 6 x 12	12	6	13,5	A2-70	4012196077595	**6406138**
FRSB 6x16 A2	M 6 x 16	16	6	13,5	A2-70	4012196077717	**6406189**
FRSB 6x20 A2	M 6 x 20	20	6	13,5	A2-70	4012195925248	**6406205**
FRSB 6x12 A4	M 6 x 12	12	6	13,5	A4-50	4012196078370	**6406142**
FRSB 6x16 A4	M 6 x 16	16	6	13,5	A4-50	4012196078431	**6406193**
FRSB 6x20 A4	M 6 x 20	20	6	13,5	A4-70	4012195925255	**6406207**






A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


2B

Bræddebolt med firkanthals inklusive kombimøtrik.

Bræddebolt med skive og møtrik

Type	Mål mm	Mål L mm	Mål d mm	Mål D mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
FRS 8x20 F	M 8 x 20	20	8	20	5.6	4012196201310	**6406971**
FRS 10x20 F	M 10 x 20	20	10	24	8.8	4012196201730	**6407471**
FRS 10x25 TPS F	M 10 x 25	25	10	18	5.6	4012196201853	**6407536**
FRS 12x25 F	M 12 x 25	25	12	30	5.6	4012196200054	**6406254**





St Stål


F varmgalvaniseret

Bræddebolten kan anvendes i kombination med varmgalvaniserede og double-dip-galvaniserede varer.

Fladhovedet skrue med firkantet ansats. Med spændeskive og sekskantmøtrik.

Bræddebolt med skive og møtrik

Type	Mål mm	Mål L mm	Mål d mm	Mål D mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
FRS 6x12 A2	M 6 x 12	12	6	13,5	A2-70	4012196200238	**6406521**
FRS 6x16 A2	M 6 x 16	15	6	13,5	A2-70	4012196200290	**6406556**
FRS 6x20 A2	M 6 x 20	20	6	13,5	A2-70	4012196200351	**6406602**
FRS 10x25 A2	M 10 x 25	25	10	24	A2-70	4012196200474	**6406718**
FRS 6x12 A4	M 6 x 12	12	6	13,5	A4-70	4012196291311	**6406564**
FRS 6x20 A4	M 6 x 20	20	6	13,5	A4-70	4012196603077	**6406610**





A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


2B

Bræddebolt med firkanthals inklusive spændeskive og sekskantmøtrik.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Sekskantskrue med skive og møtrik





Type	Mål mm	Mål L mm	Mål d mm	SW mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
SKS 6x12 F	M 6 x 12	12	6	10	5.6	4012195255857	**3156494**
SKS 6x20 F	M 6 x 20	20	6	10	5.6	4012195255970	**3156516**


St Stål

F varmgalvaniseret

Sekskantskrue til universel fastgørelse af U-skinner og konsoller.

Sekskantskrue med skive og møtrik





Type	Mål mm	Mål L mm	Mål d mm	SW mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
SKS 8x20 F	M 8 x 20	20	8	13	8.8	4012195256632	**3158632**


St Stål

F varmgalvaniseret

Sekskantskrue til universel fastgørelse af U-skinner og konsoller.

Sekskantskrue med skive og møtrik





Type	Mål mm	Mål L mm	Mål d mm	SW mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
SKS 10x25 F	M 10 x 25	25	10	17	8.8	4012195257233	**3160734**
SKS 10x80 F	M 10 x 80	80	10	17	8.8	4012196437474	**6418250**
SKS 10x90 F	M 10 x 90	90	10	17	8.8	4012196518470	**6418252**


St Stål

F varmgalvaniseret

Sekskantskrue til universel fastgørelse af U-skinner og konsoller.

Sekskantskrue med skive, tandskive og møtrik






Type	Mål mm	Mål L mm	Mål l mm	Mål d mm	SW mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
SKS 12x100 F	M 12 x 100	100	30	12	19	8.8	4012196204496	**6418295**


St Stål

F varmgalvaniseret

Sekskantskrue med sekskantmøtrik, spændeskive og tandfjederskive.

Skive F






Type	Ge-vind	Mål d mm	Mål D mm	Mål h mm	GTIN/EAN	Varenr.
966 M8 F	M8	9	16	1,6	4012195300793	**3402452**
966 M10 F	M10	11	20	2	4012195300854	**3402460**
966 M12 F	M12	13,5	24	2,5	4012195300915	**3402479**


St Stål

F varmgalvaniseret

Spændeskive til universel anvendelse.

Sekskantmøtrik ISO 4032





Type	Ge-vind	SW mm	Mål h mm	Mål d mm	GTIN/EAN	Varenr.
DIN934 M8 F	M8	13	6,8	8	4012195298458	**3400352**
DIN934 M10 F	M10	17	8,4	10	4012195298519	**3400360**
DIN934 M12 F	M12	19	10,8	12	4012195298571	**3400379**

St Stål

F varmgalvaniseret

Sekskantmøtrik iht. DIN 934 med metrisk gevind.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Fugepistol til 280 ml- og Side-by-side-patroner

Type	GTIN/EAN	Varenr.
VM-P 345 Profi	4012196464661	**3497906**

Kunststof

Side-by-side-patronpistol til anvendelse af standardpatroner eller side-by-side-patroner. Patronpistolen passer til injektionsmørtlen VMU plus 280 og kan anvendes til forarbejdning af normale 300-ml-patroner.



Fugepistol til 10:1 koaksialpatroner

Type	GTIN/EAN	Varenr.
VM-P 380 Profi	4012196464678	**3497909**

Kunststof

Kvalitets-2-komponents-patronpistol. Parallelbevægelsen for aftrækket i forhold til holdegrebet sørger for arbejde uden træthed. Passer til injektionsmørtel af typen VMU plus 420.



Metalsihylse

Type	Mål L mm	Mål d mm	GTIN/EAN	Varenr.
VM-SH 12x1000	1000	12	4012196464906	**3497972**
VM-SH 16x1000	1000	16	4012196464913	**3497975**
VM-SH 22x1000	1000	22	4012196464920	**3497978**

St Stål

Metalsihylser til anvendelse i hulsten og hulrumssten med injektionsmørtelsystemet.





Udblæser

Type	GTIN/EAN	Varenr.
VM-AP 360	4012196464685	**3497912**

Kunststof

Håndpumpe med 750 ml luftvolumen til udblæsning af borehuller iht. dyvel-certificeringen.



SDS-adapter

Type	GTIN/EAN	Varenr.
RBL M6 SDS	4012196464708	**3497915**

St Stål

Adapter til optag af stålbørster til maskinel rengøring af borehuller iht. dyvel-certificeringen. Egnet til boremaskiner med SDS-optag.



SDS-forlænger

Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RB-L 150 M6	150	4012196467884	**3497932**

St Stål

Forlængelse med indvendigt og udvendigt gevind M6 til forbindelse af SDS-adapter med stålbørste ved vanskeligt tilgængelige boringer.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Blandingsrør



Type	GTIN/EAN	Varenr.
VM-X	4012196464937	**3497981**

PA Polyamid

Blandingsrør til påsætning på patroner til injektionsmørtelsystemet VMU plus.

Forlængerrør i fast længde



Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
VM-XE 10/200	200	4012196464944	**3497984**
VM-XE 10/500	500	4012196464951	**3497987**

PA Polyamid

Forlængerrør i fast længde til anvendelse på blanderørsspidserne i injektionsmørtel-systemet VMU plus.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Jordingsklemme med fastgøringsgevind


Type	Mål L mm	Mål l mm	Tværsnit mm	Gevind	GTIN/EAN	Varenr.
EKL 25 M6	22	8	25	M6	4012196049080	**6404006**
EKL 35 M6	26	10	35	M6	4012196049202	**6404014**

CuZn messing

Jordingsklemme til fastgørelse af potentialudligningslederen på kabelføringssystemet.








Zinkreparation

Type	GTIN/EAN	Varenr.
ZSF	4012195518419	**2362970**

Zinkreparationsmalingen kan anvendes inden for et temperaturområde fra -20 °C til 150 °C.

Zinkreparationsmaling til efterbehandling af ubeskyttede overflader og snitkanter. Dåseindhold: 400 ml






Kantbeskyttelsesbånd

Type	Til pladetykkelse mm	Mål h mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSB 2 PVC	0,75 - 2	10	4012196295395	**6072909**
KSB 4 PVC	1,5 - 4	15	4012196295579	**6072895**

PVC PVC

Kantbeskyttelsesbånd med stålindlæg til afdækning af skårne pladeender. Udførelse sort UV-bestandig.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

© Siemens AG

Angiv altid varenummer ved bestilling

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke RKS-Magic® 35

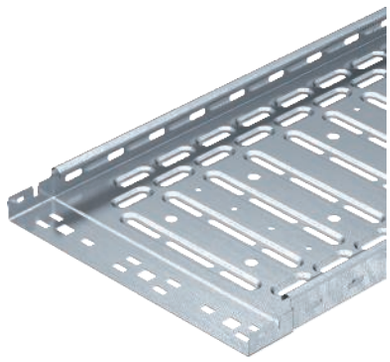

Type	Bredde mm	Pladetykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKSM 310 FS	100	0,75	4012195390848	**6047417**
RKSM 320 FS	200	0,75	4012195390855	**6047433**
RKSM 330 FS	300	0,75	4012195390862	**6047460**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.
Kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.
Kabelbakken har en gennemgående sideperforering på 7 x 20 mm til installation af yderligere forbindelses- og monteringskomponenter.
Perforeringen til det direkte gevindstangsophæng har en diameter på 11 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.

Dimensioner

Type	Længde mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm	Mål x mm	Mål y mm
RKSM 310 FS	3050	100	33	—	50
RKSM 320 FS	3050	200	68	100	150
RKSM 330 FS	3050	300	103	200	250

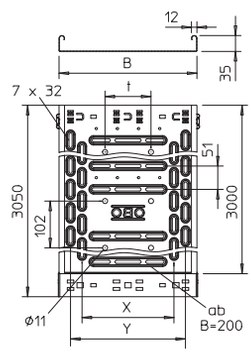

Belastning


Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
RKSM 310 FS	1,1	0,5	0,3	0,15	0,1
RKSM 320 FS	1,1	0,5	0,3	0,15	0,1
RKSM 330 FS	1,4	0,6	0,4	0,2	0,1

Belastningsdiagram kabelbakke type RKSM 35

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

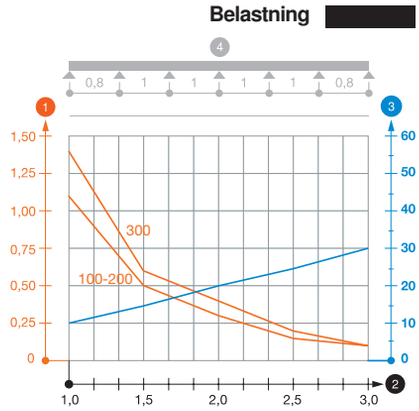

Deleskinne 30


Type	Mål H mm	Pladetykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 30 FS	30	0,75	3000	4012195694496	**6062050**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Skillevæg til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Deleskinneforbindelse





Type	GTIN/EAN	Varenr.
TSGV A2	4012195694724	**6067970**


A2 Rustfrit stål A2

2B

Skillevægsbeslag til skrueløs samling af skillevæggen TSG i alle sidehøjder.

Holder til fastgørelse af deleskinne i RKSM





Type	GTIN/EAN	Varenr.
KS KR A2	4012195694618	**6062280**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Klemstykke til skruefri fastgørelse af skillevægge i RKSM-kabelbakker.

Samlebeslag sæt Magic




Type	Sidehøjde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
KTSMV 310 FS	35	100	4012195889441	**6068900**
KTSMV 320 FS	35	200	4012195889489	**6068902**
KTSMV 330 FS	35	300	4012195889496	**6068904**


St Stål

FS båndgalvaniseret


På grund af den optimerede konstruktion kan forbindelsen til fremstilling af radier og længdeudligningsstykker anvendes ved store temperatursvingninger.

Kabelbakkeforbindelse med snapfastgørelse til skrueløs forbindelse af perforerede kabelbakker med en sidehøjde på 35 mm.





Samlestykke




Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RLVK 35 FS	35	4012196065356	**6067085**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Inklusive passende mængde fastgørelsesmateriale.

Samlestykke til lige anvendelse af kabelbakker og formdele med 35 mm sidehøjde.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Længde- og vinkelsamlestykke


Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RWVL 35 FS	35	4012196065479	**6067107**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Inklusive passende mængde fastgørelsesmateriale.

Samle- og vinkelforbindelse til kabelbakker og formdele med 35 mm sidehøjde.





Vinkelforbindelse


Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WKV 35 FS	35	4012196050116	**6043038**


St Stål


FS båndgalvaniseret

Inklusive passende mængde fastgørelsesmateriale.

Vinkelbeslag til kabelbakker med en sidehøjde på 35 mm.







Ledbeslag

Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RGV 35 FS	35	4012196230471	**7082002**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Inklusive passende mængde fastgørelsesmateriale.


Ledbeslag til kabelbakker med en sidehøjde på 35 mm.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Hjørneforbindelse




Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
REV 35 FS	35	4012196066254	**6067956**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Fastgørelsesmaterialer skal bestilles separat.

Hjørnebeslag til kabelbakker med en sidehøjde på 35 mm.



Reduktionsvinkel og endeplade




Type	Sidehøjde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RWEB 310 FS	35	100	4012196241453	**7108109**
RWEB 320 FS	35	200	4012196241514	**7108206**
RWEB 330 FS	35	300	4012196241576	**7108311**

St Stål


FS båndgalvaniseret

Fra bredden 150 mm har underflangen en perforering.
Inklusive passende mængde fastgørelsesmateriale

Reduktionsvinkel og endeslutplade til kabelbakker med en sidehøjde på 35 mm.



45°-bøjning Magic




Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RBM 45 310 FS	100	4012195877615	**6041000**
RBM 45 320 FS	200	4012195881285	**6041002**
RBM 45 330 FS	300	4012195881315	**6041004**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Bøjning 45° med klik samling. Til alle kabelbakker med en sidehøjde på 35 mm.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


90°-bøjning Magic


Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RBM 90 310 FS	100	4012195881322	**6041010**
RBM 90 320 FS	200	4012195881339	**6041012**
RBM 90 330 FS	300	4012195881346	**6041014**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Bøjning 90° med klik samling Til alle kabelbakker med en sidehøjde på 35 mm.






T-afgrening Magic


Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RAAM 310 FS	100	4012195881353	**6041020**
RAAM 320 FS	200	4012195881513	**6041022**
RAAM 330 FS	300	4012195881520	**6041024**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Forgreningsstykke med klikforbindelses-system. Til alle kabelbakker med en sidehøjde på 35 mm.






T-stykke Magic


Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RTM 310 FS	100	4012195915386	**6041030**
RTM 320 FS	200	4012195915423	**6041032**
RTM 330 FS	300	4012195915713	**6041034**

St Stål

FS båndgalvaniseret

T-forgreningsstykke med kliksystem. Til alle kabelbakker med en sidehøjde på 35 mm.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke RKS-Magic® 60




Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKSM 610 FS	100	0,75	4012195390879	**6047611**
RKSM 615 FS	150	0,75	4012195391197	**6047630**
RKSM 620 FS	200	0,75	4012195391203	**6047638**
RKSM 630 FS	300	0,75	4012195391210	**6047654**
RKSM 640 FS	400	0,90	4012195391227	**6047689**
RKSM 650 FS	500	0,90	4012195391234	**6047719**
RKSM 660 FS	600	0,90	4012195391241	**6047735**
RKSM 610 FT	100	1,00	4012195903895	**6047612**
RKSM 615 FT	150	1,00	4012195903901	**6047631**
RKSM 620 FT	200	1,00	4012195903932	**6047639**
RKSM 630 FT	300	1,00	4012195903949	**6047655**
RKSM 640 FT	400	1,00	4012195903956	**6047690**
RKSM 650 FT	500	1,00	4012195903963	**6047720**
RKSM 660 FT	600	1,00	4012195903994	**6047736**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.

Dimensioner

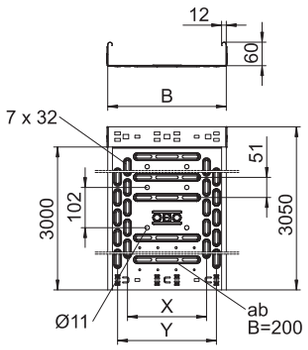

Type	Længde mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm	Mål x mm	Mål y mm
RKSM 610 FS	3050	100	58	—	50
RKSM 615 FS	3050	150	88	50	100
RKSM 620 FS	3050	200	118	100	150
RKSM 630 FS	3050	300	178	200	250
RKSM 640 FS	3050	400	238	300	350
RKSM 650 FS	3050	500	298	400	450
RKSM 660 FS	3050	600	358	450	550

Belastning

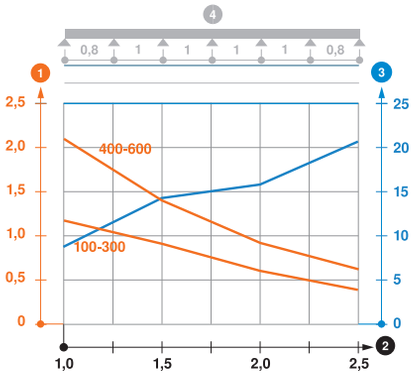

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	NEMA belastningsklasse
RKSM 610 FS	1,2	0,9	0,6	0,4	8AA
RKSM 615 FS	1,2	1	0,6	0,4	8AA
RKSM 620 FS	1,2	1	0,55	0,4	8AA
RKSM 630 FS	1,2	1	0,55	0,4	8AA
RKSM 640 FS	2,1	1,35	0,8	0,6	8AA
RKSM 650 FS	2,1	1,35	0,8	0,6	8AA
RKSM 660 FS	2,1	1,4	0,8	0,6	8AA

Belastningsdiagram kabelbakke type RKSM 60

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke RKS-Magic® 60



Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKSM 610 A2	100	0,75	4012195706083	**6047613**
RKSM 615 A2	150	0,75	4012195706120	**6047632**
RKSM 620 A2	200	0,75	4012195706144	**6047640**
RKSM 630 A2	300	0,75	4012195706182	**6047656**
RKSM 640 A2	400	0,90	4012195706205	**6047691**
RKSM 650 A2	500	0,90	4012195706243	**6047721**
RKSM 660 A2	600	0,90	4012195706267	**6047737**
RKSM 610 A4	100	0,75	4012195706113	**6047614**
RKSM 615 A4	150	0,75	4012195706137	**6047633**
RKSM 620 A4	200	0,75	4012195706175	**6047641**
RKSM 630 A4	300	0,75	4012195706199	**6047657**
RKSM 640 A4	400	0,90	4012195706236	**6047692**
RKSM 650 A4	500	0,90	4012195706250	**6047722**
RKSM 660 A4	600	0,90	4012195706298	**6047738**


A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

2B

Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.
Kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.
Kabelbakken har en gennemgående sideperforering på 7 x 20 mm til installation af yderligere forbindelses- og monteringskomponenter.
Perforeringen til det direkte gevindstangsophæng har en diameter på 11 mm.
Kabelbakken er testet for funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12 (bakkebredde 100 - 300 mm).
Monteringens udførelse og parametre er i overensstemmelse med de gyldige certifikater.
Yderligere informationer kan findes i kataloget for brandsikringssystemer.


Dimensioner

	Længde mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm	Mål x mm	Mål y mm
RKSM 610 A2	3050	100	58	—	50
RKSM 615 A2	3050	150	88	50	100
RKSM 620 A2	3050	200	118	100	150
RKSM 630 A2	3050	300	178	200	250
RKSM 640 A2	3050	400	238	300	350
RKSM 650 A2	3050	500	298	400	450
RKSM 660 A2	3050	600	358	450	550

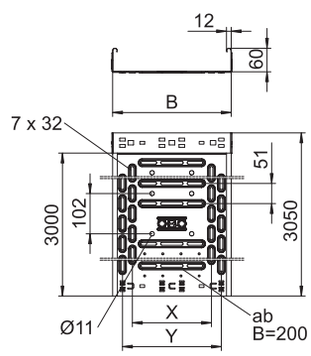

Belastning

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m
RKSM 610 A2	1,2	0,9	0,6	0,4
RKSM 615 A2	1,2	0,9	0,6	0,4
RKSM 620 A2	1,2	0,9	0,6	0,4
RKSM 630 A2	1,2	0,9	0,6	0,4
RKSM 640 A2	2,1	1,35	0,9	0,6
RKSM 650 A2	2,1	1,35	0,9	0,6
RKSM 660 A2	2,1	1,35	0,9	0,6

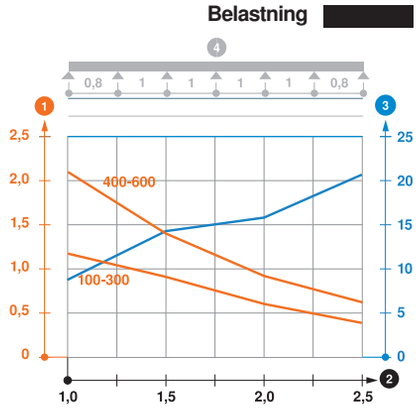

Belastningsdiagram kabelbakke type RKSM 60

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m


4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke MKS-Magic® 60

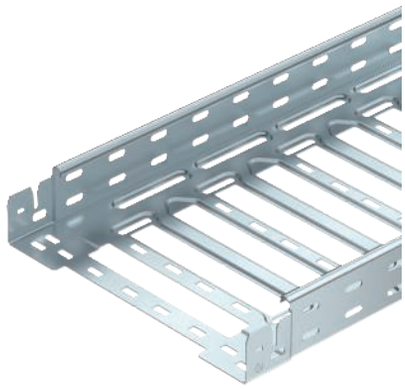

Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
MKSM 610 FS	100	1,00	4012195829553	**6059000**
MKSM 615 FS	150	1,00	4012195829935	**6059002**
MKSM 620 FS	200	1,00	4012195829942	**6059004**
MKSM 630 FS	300	1,00	4012195829959	**6059006**
MKSM 640 FS	400	1,00	4012195829966	**6059008**
MKSM 650 FS	500	1,00	4012195829973	**6059010**
MKSM 660 FS	600	1,00	4012195829980	**6059012**
MKSM 610 FT	100	1,00	4012195830023	**6059018**
MKSM 615 FT	150	1,00	4012195830030	**6059020**
MKSM 620 FT	200	1,00	4012195830047	**6059022**
MKSM 630 FT	300	1,00	4012195830085	**6059025**
MKSM 640 FT	400	1,00	4012195830092	**6059027**
MKSM 650 FT	500	1,00	4012195830108	**6059029**
MKSM 660 FT	600	1,00	4012195830146	**6059032**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.

Kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.


Kabelbakken har en gennemgående sideperforering på 7 x 20 mm til installation af yderligere forbindelses- og monteringskomponenter.

Kabelbakken er testet for montering oven over nedhængte brandlofter (bakkebredde 100 - 400 mm).

Monteringens udførelse og parametre er i overensstemmelse med de gyldige certifikater.


Yderligere informationer kan findes i kataloget for brandsikringssystemer.

Dimensioner

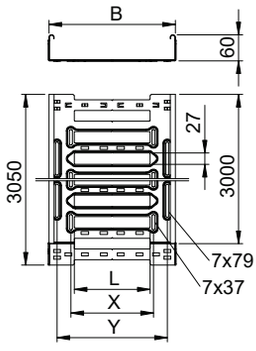

Type	Længde mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm	Mål L mm	Mål x mm	Mål y mm
MKSM 610 FS	3050	100	58	30	—	62
MKSM 615 FS	3050	150	88	30	46	112
MKSM 620 FS	3050	200	118	80	96	162
MKSM 630 FS	3050	300	178	180	196	262
MKSM 640 FS	3050	400	238	280	296	362
MKSM 650 FS	3050	500	298	380	396	462
MKSM 660 FS	3050	600	358	480	496	562

Belastning

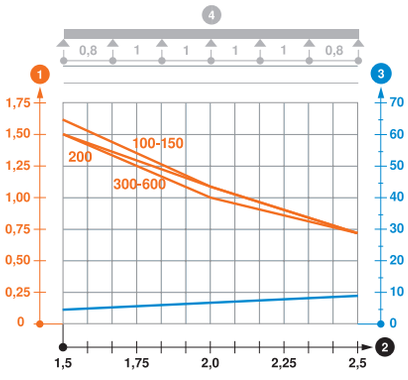

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m
MKSM 610 FS	1,6	1,1	0,7
MKSM 615 FS	1,6	1,1	0,7
MKSM 620 FS	1,5	1,1	0,7
MKSM 630 FS	1,5	1	0,7
MKSM 640 FS	1,5	1	0,7
MKSM 650 FS	1,5	1	0,7
MKSM 660 FS	1,5	1	0,7

Belastningsdiagram kabelbakke type MKSM 60

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden


— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Kabelbakke SKS-Magic® 60

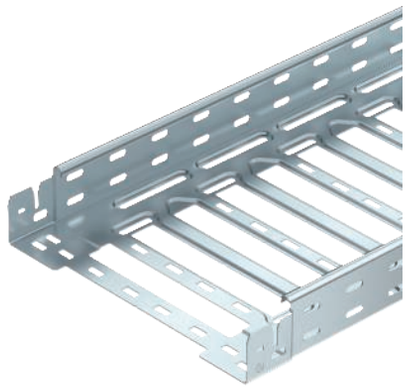

Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SKSM 610 FS	100	1,50	4012195832485	**6059456**
SKSM 615 FS	150	1,50	4012195832492	**6059458**
SKSM 620 FS	200	1,50	4012195832508	**6059460**
SKSM 630 FS	300	1,50	4012195832546	**6059462**
SKSM 640 FS	400	1,50	4012195832553	**6059464**
SKSM 650 FS	500	1,50	4012195832560	**6059466**
SKSM 660 FS	600	1,50	4012195832591	**6059468**
SKSM 610 FT	100	1,50	4012195832607	**6059473**
SKSM 615 FT	150	1,50	4012195832614	**6059475**
SKSM 620 FT	200	1,50	4012195832621	**6059477**
SKSM 630 FT	300	1,50	4012195832669	**6059479**
SKSM 640 FT	400	1,50	4012195832676	**6059481**
SKSM 650 FT	500	1,50	4012195832683	**6059483**
SKSM 660 FT	600	1,50	4012195832713	**6059485**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.


Kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.

Kabelbakken har en gennemgående sideperforering på 7 x 20 mm til installation af yderligere forbindelses- og monteringskomponenter.

Kabelbakken er testet for montering over nedhængte lofter (bakkebredde 100 - 600 mm). Monteringens udførelse og parametre er i overensstemmelse med de gyldige certifikater. Yderligere informationer kan findes i kataloget for brandsikringssystemer.


Dimensioner

	Længde mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm	Mål L mm	Mål x mm	Mål y mm
SKSM 610 FS	3050	100	58	30	—	62
SKSM 615 FS	3050	150	88	30	46	112
SKSM 620 FS	3050	200	118	80	96	162
SKSM 630 FS	3050	300	178	180	196	262
SKSM 640 FS	3050	400	238	280	296	362
SKSM 650 FS	3050	500	298	380	396	462
SKSM 660 FS	3050	600	358	480	496	562

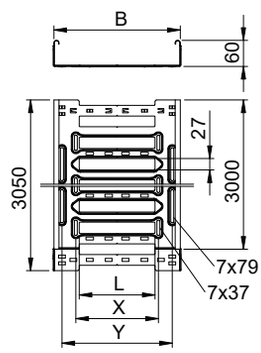

Belastning

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	3,0m kN/m
SKSM 610 FS	3	2,25	1
SKSM 615 FS	3	2,25	1
SKSM 620 FS	3	2,25	1
SKSM 630 FS	2,7	2,1	0,8
SKSM 640 FS	2,7	2,1	0,8
SKSM 650 FS	2,6	1,8	0,8
SKSM 660 FS	2,6	1,8	0,8

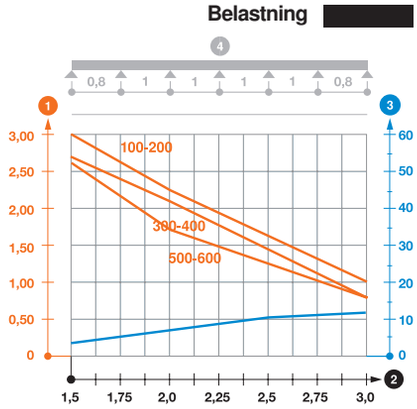

Belastningsdiagram kabelbakke type SKSM 60

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m


4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke SKS-Magic® 60

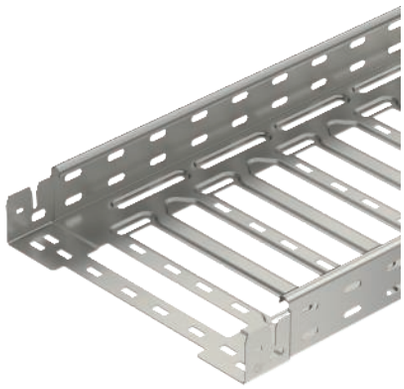


Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SKSM 610 A2	100	1,50	4012195832720	**6059490**
SKSM 620 A2	200	1,50	4012195832744	**6059494**
SKSM 630 A2	300	1,50	4012195832782	**6059496**
SKSM 640 A2	400	1,50	4012195832799	**6059498**
SKSM 650 A2	500	1,50	4012195832805	**6059500**
SKSM 660 A2	600	1,50	4012195832836	**6059502**
SKSM 610 A4	100	1,50	4012195832843	**6059507**
SKSM 620 A4	200	1,50	4012195832867	**6059511**
SKSM 630 A4	300	1,50	4012195832904	**6059513**
SKSM 640 A4	400	1,50	4012195832911	**6059515**
SKSM 650 A4	500	1,50	4012195832928	**6059517**
SKSM 660 A4	600	1,50	4012195832959	**6059519**

A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

2B


Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.
Kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.
Kabelbakken har en gennemgående sideperforering på 7 x 20 mm til installation af yderligere forbindelses- og monteringskomponenter.

Dimensioner



	Længde mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm	Mål L mm	Mål x mm	Mål y mm
SKSM 610 A2	3050	100	58	30	—	62
SKSM 620 A2	3050	200	118	80	96	162
SKSM 630 A2	3050	300	178	180	196	262
SKSM 640 A2	3050	400	238	280	296	362
SKSM 650 A2	3050	500	298	380	396	462
SKSM 660 A2	3050	600	358	480	496	562

Belastning

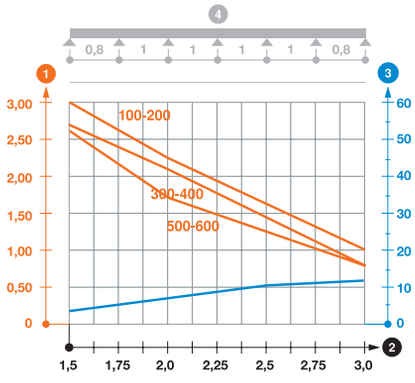

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	3,0m kN/m
SKSM 610 A2	3	2,25	1
SKSM 620 A2	3	2,25	1
SKSM 630 A2	2,7	2,1	0,8
SKSM 640 A2	2,7	2,1	0,8
SKSM 650 A2	1,9	1,55	0,8
SKSM 660 A2	1,9	1,55	0,8

Belastningsdiagram kabelbakke type SKSM 60

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Kabelbakke MKS-Magic® 60 uperforeret



Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
MKSMU 610 FS	100	1,00	4012195831341	**6059230**
MKSMU 615 FS	150	1,00	4012195831358	**6059232**
MKSMU 620 FS	200	1,00	4012195831365	**6059234**
MKSMU 630 FS	300	1,00	4012195831372	**6059237**
MKSMU 640 FS	400	1,00	4012195831389	**6059239**
MKSMU 650 FS	500	1,00	4012195831396	**6059241**
MKSMU 660 FS	600	1,00	4012195831402	**6059243**
MKSMU 610 FT	100	1,00	4012195831419	**6059248**
MKSMU 615 FT	150	1,00	4012195831426	**6059250**
MKSMU 620 FT	200	1,00	4012195831433	**6059252**
MKSMU 630 FT	300	1,00	4012195831440	**6059254**
MKSMU 640 FT	400	1,00	4012195831457	**6059256**
MKSMU 650 FT	500	1,00	4012195831464	**6059258**
MKSMU 660 FT	600	1,00	4012195831471	**6059260**


St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Uperforeret kabelbakke med kliksystem, inklusive alle relevante forbindelseskomponenter til tidsbesparende og økonomisk installation.
Leveringslængden er 3.050 mm, den effektive længde i sammenbygget tilstand 3.000 mm.
Fjederelementet FED 60 kan bestilles separat som tilbehør (reservedel) til kabelbakke-Magic med en sidehøjde på 60 mm, 85 mm og 110 mm under artikelnummeret 6068859.
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.
VDE-godkendt kabelbakkesystem.


	Længde mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm
MKSMU 610 FS	3050	100	58
MKSMU 615 FS	3050	150	88
MKSMU 620 FS	3050	200	118
MKSMU 630 FS	3050	300	178
MKSMU 640 FS	3050	400	238
MKSMU 650 FS	3050	500	298
MKSMU 660 FS	3050	600	358

Dimensioner

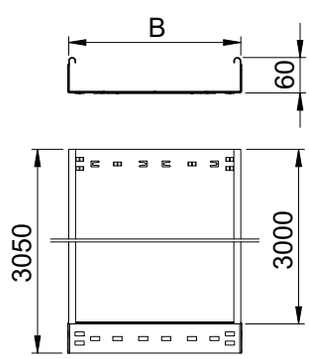

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m
MKSMU 610 FS	1,5	1	0,5
MKSMU 615 FS	1,5	1	0,5
MKSMU 620 FS	1,5	1	0,5
MKSMU 630 FS	1,5	1	0,5
MKSMU 640 FS	1,5	1	0,5
MKSMU 650 FS	1,5	1	0,5
MKSMU 660 FS	1,5	1	0,5

Belastning

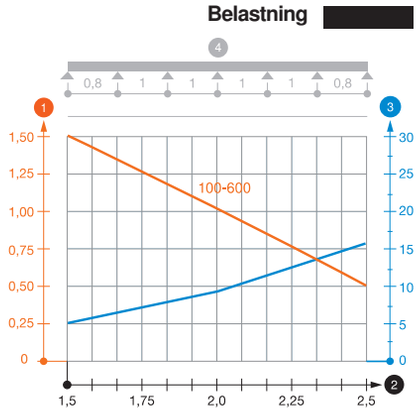

Belastningsdiagram kabelbakke type MKSMU 60

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke MKS-Magic® 60 uperforeret




Type	Bredde mm	Pladetykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
MKSMU 610 A2	100	1,00	4012195831488	**6059265**
MKSMU 620 A2	200	1,00	4012195831501	**6059269**
MKSMU 630 A2	300	1,00	4012195831518	**6059271**
MKSMU 640 A2	400	1,00	4012195831525	**6059273**
MKSMU 650 A2	500	1,00	4012195831532	**6059275**
MKSMU 660 A2	600	1,00	4012195831549	**6059277**

A2 Rustfrit stål A2

2B


Uperforeret kabelbakke med kliksystem, inklusive alle relevante forbindelseskomponenter til tidsbesparende og økonomisk installation.
Leveringslængden er 3.050 mm, den effektive længde i sammenbygget tilstand 3.000 mm.
Fjederelementet FED 60 kan bestilles separat som tilbehør (reservedel) til kabelbakke-Magic med en sidehøjde på 60 mm, 85 mm og 110 mm under artikelnummeret 6068859.
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.
VDE-godkendt kabelbakkesystem.
MKSMU 60 = mellemkraftigt kabelbakkesystem Magic, uperforeret, med 60 mm sidehøjde.

Dimensioner

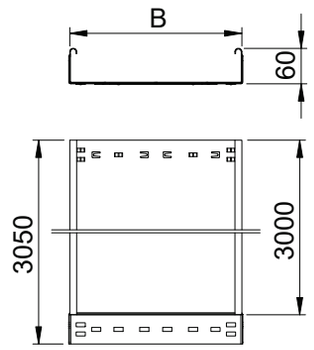

	Længde mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm
MKSMU 610 A2	3050	100	58
MKSMU 620 A2	3050	200	118
MKSMU 630 A2	3050	300	178
MKSMU 640 A2	3050	400	238
MKSMU 650 A2	3050	500	298
MKSMU 660 A2	3050	600	358

Belastning

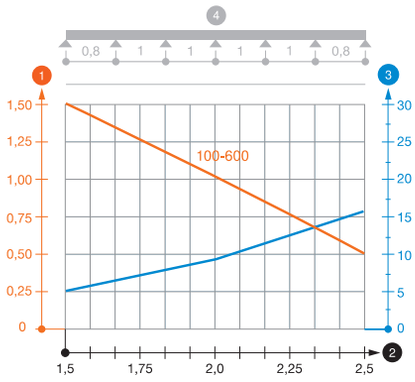

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m
MKSMU 610 A2	1,5	1	0,5
MKSMU 620 A2	1,5	1	0,5
MKSMU 630 A2	1,5	1	0,5
MKSMU 640 A2	1,5	1	0,5
MKSMU 650 A2	1,5	1	0,5
MKSMU 660 A2	1,5	1	0,5

Belastningsdiagram kabelbakke type MKSMU 60

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Kabelbakke SKS-Magic® 60 uperforeret




Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SKSMU 610 FS	100	1,50	4012195829843	**6059688**
SKSMU 615 FS	150	1,50	4012195829850	**6059690**
SKSMU 620 FS	200	1,50	4012195829867	**6059692**
SKSMU 630 FS	300	1,50	4012195829874	**6059694**
SKSMU 640 FS	400	1,50	4012195829881	**6059696**
SKSMU 650 FS	500	1,50	4012195829898	**6059698**
SKSMU 660 FS	600	1,50	4012195829904	**6059700**
SKSMU 610 FT	100	1,50	4012195829911	**6059705**
SKSMU 615 FT	150	1,50	4012195829928	**6059707**
SKSMU 620 FT	200	1,50	4012195830634	**6059709**
SKSMU 630 FT	300	1,50	4012195830641	**6059711**
SKSMU 640 FT	400	1,50	4012195830658	**6059713**
SKSMU 650 FT	500	1,50	4012195830665	**6059715**
SKSMU 660 FT	600	1,50	4012195830672	**6059717**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret


SKSMU 60 = kraftigt kabelbakkesystem-Magic, uperforeret, med 60 mm sidehøjde.
Uperforeret kabelbakke med kliksystem, inklusive alle relevante forbindelseskomponenter til tidsbesparende og økonomisk installation.
Leveringslængden er 3.050 mm, den effektive længde i sammenbygget tilstand 3.000 mm.
Fjederelementet FED 60 kan bestilles separat som tilbehør (reservedel) til kabelbakke-Magic med en sidehøjde på 60 mm, 85 mm og 110 mm under artikelnummeret 6068859.
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.
VDE-godkendt kabelbakkesystem.

Dimensioner

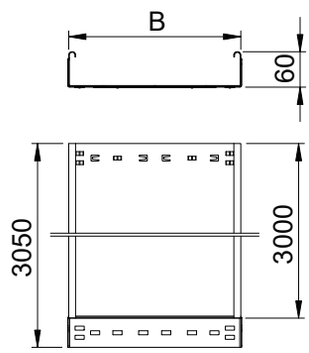

Type	Længde mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm
SKSMU 610 FS	3050	100	58
SKSMU 615 FS	3050	150	88
SKSMU 620 FS	3050	200	118
SKSMU 630 FS	3050	300	178
SKSMU 640 FS	3050	400	238
SKSMU 650 FS	3050	500	298
SKSMU 660 FS	3050	600	358

Belastning

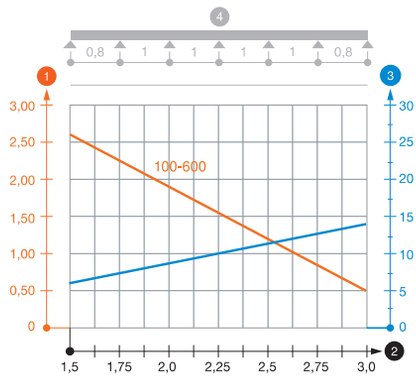

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
SKSMU 610 FS	2,6	1,9	1,1	0,55
SKSMU 615 FS	2,6	1,9	1,1	0,55
SKSMU 620 FS	2,6	1,9	1,1	0,55
SKSMU 630 FS	2,6	1,9	1,1	0,55
SKSMU 640 FS	2,6	1,9	1,1	0,55
SKSMU 650 FS	2,6	1,9	1,1	0,55
SKSMU 660 FS	2,6	1,9	1,1	0,55

Belastningsdiagram kabelbakke type SKSMU 60

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke SKS-Magic® 60 uperforeret




Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SKSMU 610 A2	100	1,50	4012195830689	**6059722**
SKSMU 620 A2	200	1,50	4012195830702	**6059726**
SKSMU 630 A2	300	1,50	4012195830740	**6059728**
SKSMU 640 A2	400	1,50	4012195830757	**6059730**
SKSMU 650 A2	500	1,50	4012195830764	**6059732**
SKSMU 660 A2	600	1,50	4012195830795	**6059734**

A2 Rustfrit stål A2

2B


Uperforeret kabelbakke med kliksystem, inklusive alle relevante forbindelseskomponenter til tidsbesparende og økonomisk installation.
Leveringslængden er 3.050 mm, den effektive længde i sammenbygget tilstand 3.000 mm.
Fjederelementet FED 60 kan bestilles separat som tilbehør (reservedel) til kabelbakke-Magic med en sidehøjde på 60 mm, 85 mm og 110 mm under artikelnummeret 6068859.
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.
VDE-godkendt kabelbakkesystem.
SKSMU 60 = kraftigt kabelbakkesystem-Magic, uperforeret, med 60 mm sidehøjde.

Dimensioner

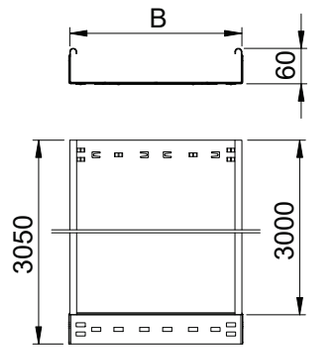

	Længde mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm
SKSMU 610 A2	3050	100	58
SKSMU 620 A2	3050	200	118
SKSMU 630 A2	3050	300	178
SKSMU 640 A2	3050	400	238
SKSMU 650 A2	3050	500	298
SKSMU 660 A2	3050	600	358

Belastning

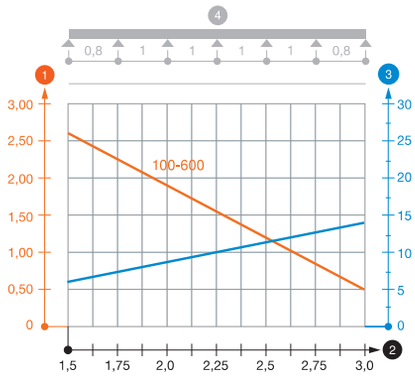

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
SKSMU 610 A2	2,6	1,9	1,1	0,55
SKSMU 620 A2	2,6	1,9	1,1	0,55
SKSMU 630 A2	2,6	1,9	1,1	0,55
SKSMU 640 A2	2,6	1,9	1,1	0,55
SKSMU 650 A2	2,6	1,9	1,1	0,55
SKSMU 660 A2	2,6	1,9	1,1	0,55

Belastningsdiagram kabelbakke type SKSMU 60

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden


— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Deleskinne 60


Type	Mål H mm	Plade-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 60 FS	60	0,75	3000	4012195694540	**6062068**
TSG 60 DD	60	0,75	3000	4012195694687	**6062327**
TSG 60 A2	60	0,75	3000	4012195694557	**6062084**
TSG 60 A4	60	0,75	3000	4012195694564	**6062086**



St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Skillevæg til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.



Deleskinne 45


Type	Mål H mm	Plade-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 45 FS	45	0,75	3000	4012195694489	**6062033**
TSG 45 DD	45	0,75	3000	4012195694670	**6062321**
TSG 45 A2	45	0,75	3000	4012195694441	**6062025**
TSG 45 A4	45	0,75	3000	4012195694472	**6062028**



St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Skillevæg til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.



Deleskinneforbindelse

Type	GTIN/EAN	Varenr.
TSGV A2	4012195694724	**6067970**






A2 Rustfrit stål A2

2B

Skillevægsbeslag til skrueløs samling af skillevæggen TSG i alle sidehøjder.

Holder til fastgørelse af deleskinne i RKSM

Type	GTIN/EAN	Varenr.
KS KR A2	4012195694618	**6062280**





A2 Rustfrit stål A2


2B

Klemstykke til skruefri fastgørelse af skillevægge i RKSM-kabelbakker.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbeskyttelsesring DR 920 PE






Type	Farve	Til huller mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSR-DR 920 PE	lysegrå	32 x 90	4012196346639	**6087965**

PE Polyethylen

Kabelbeskyttelsesring til sidegennemføringerne i sidevangerne på IKS-kabelbakkerne.

Samlebeslag sæt Magic





Type	Sidehøjde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
KTSMV 610 FS	60	100	4012195889502	**6068914**
KTSMV 615 FS	60	150	4012195889519	**6068916**
KTSMV 620 FS	60	200	4012195889526	**6068918**
KTSMV 630 FS	60	300	4012195889533	**6068920**
KTSMV 640 FS	60	400	4012195889540	**6068922**
KTSMV 650 FS	60	500	4012195889557	**6068924**
KTSMV 660 FS	60	600	4012195889564	**6068926**
KTSMV 610 DD	60	100	4012195890492	**6068936**
KTSMV 615 DD	60	150	4012195890508	**6068938**
KTSMV 620 DD	60	200	4012195890515	**6068940**
KTSMV 630 DD	60	300	4012195890522	**6068942**
KTSMV 640 DD	60	400	4012195890560	**6068944**
KTSMV 650 DD	60	500	4012195890577	**6068946**
KTSMV 660 DD	60	600	4012195890584	**6068948**
KTSMV 610 A2	60	100	4012195889571	**6068958**
KTSMV 615 A2	60	150	4012195889588	**6068960**
KTSMV 620 A2	60	200	4012195889595	**6068962**
KTSMV 630 A2	60	300	4012195889601	**6068964**
KTSMV 640 A2	60	400	4012195889618	**6068966**
KTSMV 650 A2	60	500	4012195889625	**6068968**
KTSMV 660 A2	60	600	4012195889632	**6068970**
KTSMV 610 A4	60	100	4012195889649	**6068980**
KTSMV 615 A4	60	150	4012195889656	**6068982**
KTSMV 620 A4	60	200	4012195889663	**6068984**
KTSMV 630 A4	60	300	4012195889670	**6068986**
KTSMV 640 A4	60	400	4012195889687	**6068988**
KTSMV 650 A4	60	500	4012195889717	**6068990**
KTSMV 660 A4	60	600	4012195889724	**6068992**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

På grund af den optimerede konstruktion kan forbindelsen til fremstilling af radier og længdeudligningsstykker anvendes ved store temperatursvingninger.

Kabelbakkeforbindelse med snapfastgørelse til skrueløs forbindelse af perforerede kabelbakker med en sidehøjde på 60 mm.

Samlestykke





Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RLVK 60 FS	60	4012196065417	**6067093**
RLVK 60 FT	60	4012196065899	**6067603**
RLVK 60 A2	60	4012196066018	**6067654**
RLVK 60 A4	60	4012196955459	**6067675**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B


Inklusiv passende mængde fastgørelsesmateriale.

Længdeforbindelse til lige anvendelse af kabelbakker og formdele med 60 mm sidehøjde.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Længde- og vinkelforbindelse 60

Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RWVL 60 FS	60	4012196065530	**6067115**
RWVL 60 FT	60	4012196065950	**6067611**
RWVL 60 A2	60	4012196066070	**6067662**
RWVL 60 A4	60	4012196343157	**6067664**





St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Inklusiv passende mængde fastgørelsesmateriale.

Længde- og vinkelforbindelse til kabelbakker og formdele med 60 mm sidehøjde.

Vinkelforbindelse 60

Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WKV 60 FS	60	4012196050178	**6043062**
WKV 60 FT	60	4012196990382	**6042910**





St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Inklusiv passende mængde fastgørelsesmateriale.

Vinkelkobling til kabelbakker med en sidehøjde på 60 mm.

Ledbeslag 60

Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RGV 60 FS	60	4012196230532	**7082010**
RGV 60 FT	60	4012196230778	**7082223**
RGV 60 A2	60	4012196230839	**7082258**
RGV 60 A4	60	4012196080113	**7082265**





St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B


Inklusiv fastgørelsesmateriale.

Ledbeslag til kabelbakker med en sidehøjde på 60 mm.

Hjørneforbindelse 60

Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
REV 60 FS	60	4012196066315	**6067972**
REV 60 DD	60	4012196337033	**6069410**
REV 60 A2	60	4012196066490	**6068022**
REV 60 A4	60	4012195021483	**6068054**





St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B


Fastgørelsesmaterialer skal bestilles separat.

Hjørnebeslag til kabelbakker med en sidehøjde på 60 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Reduktionsvinkel og endeplade 60





Type	Side-højde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RWEB 610 FS	60	100	4012196241637	**7109105**
RWEB 615 FS	60	150	4012196241699	**7109156**
RWEB 620 FS	60	200	4012196241750	**7109202**
RWEB 630 FS	60	300	4012196241811	**7109296**
RWEB 640 FS	60	400	4012196241873	**7109407**
RWEB 650 FS	60	500	4012196241934	**7109504**
RWEB 660 FS	60	600	4012196241996	**7109601**
RWEB 610 DD	60	100	4012196982820	**7106106**
RWEB 615 DD	60	150	4012196308170	**7106110**
RWEB 620 DD	60	200	4012196982769	**7106114**
RWEB 630 DD	60	300	4012196982707	**7106118**
RWEB 640 DD	60	400	4012196024612	**7106122**
RWEB 650 DD	60	500	4012196024735	**7106126**
RWEB 660 DD	60	600	4012196034697	**7106130**
RWEB 610 A2	60	100	4012196242054	**7109814**
RWEB 615 A2	60	150	4012195981084	**7109816**
RWEB 620 A2	60	200	4012196242115	**7109830**
RWEB 630 A2	60	300	4012196242177	**7109857**
RWEB 640 A2	60	400	4012196242238	**7109873**
RWEB 650 A2	60	500	4012196242290	**7109903**
RWEB 660 A2	60	600	4012196242351	**7109938**

St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Fra bredden 150 mm har underflangen en perforering.
Inklusive passende mængde fastgørelsesmateriale

Reduktionsvinkel og endeslutplade til kabelbakker med en sidehøjde på 60 mm.

Formdelsforbindelse Magic





Type	Side-højde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
FVM 610 DD	60	100	4012196053797	**6065710**
FVM 615 DD	60	150	4012196053803	**6065712**
FVM 620 DD	60	200	4012196053858	**6065714**
FVM 630 DD	60	300	4012196053865	**6065716**
FVM 640 DD	60	400	4012196053872	**6065718**
FVM 650 DD	60	500	4012196053919	**6065720**
FVM 660 DD	60	600	4012196053926	**6065722**
FVM 610 A2	60	100	4012196053971	**6065730**
FVM 615 A2	60	150	4012196053988	**6065732**
FVM 620 A2	60	200	4012196053995	**6065734**
FVM 630 A2	60	300	4012196054039	**6065736**
FVM 640 A2	60	400	4012196054046	**6065738**
FVM 650 A2	60	500	4012196054091	**6065740**
FVM 660 A2	60	600	4012196054107	**6065742**
FVM 610 A4	60	100	4012196054114	**6065750**
FVM 615 A4	60	150	4012196054152	**6065752**
FVM 620 A4	60	200	4012196054169	**6065754**
FVM 630 A4	60	300	4012196054213	**6065756**
FVM 640 A4	60	400	4012196054220	**6065758**
FVM 650 A4	60	500	4012196054237	**6065760**
FVM 660 A4	60	600	4012196054275	**6065762**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B


Samlestykket passer til kabelbakketyperne MKSM, MKSMU, SKSM og SKSMU.


Formdelsforbindelsen Magic til direkte og skrueløs tilslutning af Magic bakker og tilbehør med sidehøjde 60 mm. Formdelsforbindelsen er udstyret med fire klemmer og kan også bruges til direkte forbindelse med en tilskåret kabelbakke ved bestykningen med to klemmer på den ene side. For at forbinde en tilskåret kabelbakke med en formdel kræves også et Magic-længdeforbindelses-sæt.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Bøjning variabel Magic

Type	Side-højde mm	Mål B mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
RBMV 610 FS	60	100	340	4012195992141	**6040480**
RBMV 615 FS	60	150	420	4012195992158	**6040482**
RBMV 620 FS	60	200	490	4012195992165	**6040484**
RBMV 630 FS	60	300	640	4012195992172	**6040486**
RBMV 640 FS	60	400	820	4012195992189	**6040488**
RBMV 650 FS	60	500	960	4012195992196	**6040490**
RBMV 660 FS	60	600	1120	4012195992202	**6040492**
RBMV 610 FT	60	100	340	4012195992219	**6040500**
RBMV 615 FT	60	150	420	4012195992226	**6040502**
RBMV 620 FT	60	200	490	4012195992233	**6040504**
RBMV 630 FT	60	300	640	4012195992240	**6040506**
RBMV 640 FT	60	400	820	4012195992257	**6040508**
RBMV 650 FT	60	500	960	4012195992264	**6040510**
RBMV 660 FT	60	600	1120	4012195992271	**6040512**
RBMV 610 A2	60	100	340	4012195992288	**6040520**
RBMV 620 A2	60	200	490	4012195992301	**6040524**
RBMV 630 A2	60	300	640	4012195992318	**6040526**
RBMV 640 A2	60	400	820	4012195992325	**6040528**
RBMV 650 A2	60	500	960	4012195992332	**6040530**
RBMV 660 A2	60	600	1120	4012195992349	**6040532**
RBMV 610 A4	60	100	340	4012195992356	**6040540**
RBMV 615 A4	60	150	420	4012195992363	**6040542**
RBMV 620 A4	60	200	490	4012195992370	**6040544**
RBMV 630 A4	60	300	640	4012195992387	**6040546**
RBMV 640 A4	60	400	820	4012195992394	**6040548**
RBMV 650 A4	60	500	960	4012195992400	**6040550**
RBMV 660 A4	60	600	1120	4012195992417	**6040552**








St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Bøjning variabel 0° - 90° med klik samling Til alle kabelbakketyper med en sidehøjde på 60 mm.

45°-bøjning Magic

Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RBM 45 610 FS	100	4012195881537	**6041040**
RBM 45 615 FS	150	4012195881544	**6041042**
RBM 45 620 FS	200	4012195881551	**6041044**
RBM 45 630 FS	300	4012195881568	**6041046**
RBM 45 640 FS	400	4012195881575	**6041048**
RBM 45 650 FS	500	4012195881582	**6041050**
RBM 45 660 FS	600	4012195881599	**6041052**
RBM 45 610 FT	100	4012195881605	**6041060**
RBM 45 615 FT	150	4012195881612	**6041062**
RBM 45 620 FT	200	4012195881629	**6041064**
RBM 45 630 FT	300	4012195881636	**6041066**
RBM 45 640 FT	400	4012195881643	**6041068**
RBM 45 650 FT	500	4012195881650	**6041070**
RBM 45 660 FT	600	4012195881667	**6041072**
RBM 45 610 A2	100	4012195881674	**6041080**
RBM 45 620 A2	200	4012195881698	**6041084**
RBM 45 630 A2	300	4012195881704	**6041086**
RBM 45 640 A2	400	4012195881711	**6041088**






St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Bøjning 45° med klik samling. Til alle kabelbakketyper med en sidehøjde på 60 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

90°-bøjning Magic






Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RBM 90 610 FS	100	4012195881810	**6041130**
RBM 90 615 FS	150	4012195881827	**6041132**
RBM 90 620 FS	200	4012195881834	**6041134**
RBM 90 630 FS	300	4012195881841	**6041136**
RBM 90 640 FS	400	4012195881858	**6041138**
RBM 90 650 FS	500	4012195881865	**6041140**
RBM 90 660 FS	600	4012195881872	**6041142**
RBM 90 610 FT	100	4012195881889	**6041150**
RBM 90 615 FT	150	4012195881896	**6041152**
RBM 90 620 FT	200	4012195881902	**6041154**
RBM 90 630 FT	300	4012195881919	**6041156**
RBM 90 640 FT	400	4012195881926	**6041158**
RBM 90 650 FT	500	4012195881933	**6041160**
RBM 90 660 FT	600	4012195881940	**6041162**
RBM 90 610 A2	100	4012195881957	**6041180**
RBM 90 615 A2	150	4012195878285	**6041182**
RBM 90 620 A2	200	4012195878322	**6041184**
RBM 90 630 A2	300	4012195878339	**6041186**
RBM 90 640 A2	400	4012195878346	**6041188**
RBM 90 650 A2	500	4012195878384	**6041190**
RBM 90 660 A2	600	4012195878391	**6041192**
RBM 90 610 A4	100	4012195878407	**6041200**
RBM 90 615 A4	150	4012195878445	**6041202**
RBM 90 620 A4	200	4012195878452	**6041204**
RBM 90 630 A4	300	4012195878469	**6041206**
RBM 90 640 A4	400	4012195878506	**6041208**
RBM 90 650 A4	500	4012195878513	**6041210**
RBM 90 660 A4	600	4012195878520	**6041212**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Bøjning 90° med klik samling Til alle kabelbakketyper med en sidehøjde på 60 mm.

T-afgrening Magic





Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RAAM 610 FS	100	4012195878568	**6041230**
RAAM 615 FS	150	4012195878575	**6041232**
RAAM 620 FS	200	4012195878582	**6041234**
RAAM 630 FS	300	4012195878629	**6041236**
RAAM 640 FS	400	4012195878636	**6041238**
RAAM 650 FS	500	4012195878643	**6041240**
RAAM 660 FS	600	4012195878681	**6041242**
RAAM 610 FT	100	4012195878698	**6041250**
RAAM 615 FT	150	4012195878704	**6041252**
RAAM 620 FT	200	4012195878742	**6041254**
RAAM 630 FT	300	4012195878759	**6041257**
RAAM 640 FT	400	4012195878766	**6041259**
RAAM 650 FT	500	4012195878773	**6041261**
RAAM 660 FT	600	4012195878780	**6041263**
RAAM 610 A2	100	4012195878797	**6041270**
RAAM 615 A2	150	4012195878803	**6041271**
RAAM 620 A2	200	4012195878810	**6041275**
RAAM 630 A2	300	4012195878827	**6041277**
RAAM 640 A2	400	4012195878834	**6041279**
RAAM 650 A2	500	4012195878841	**6041282**
RAAM 660 A2	600	4012195878858	**6041284**
RAAM 610 A4	100	4012195878865	**6041290**
RAAM 620 A4	200	4012195878889	**6041294**
RAAM 630 A4	300	4012195878926	**6041296**
RAAM 640 A4	400	4012195878933	**6041298**
RAAM 650 A4	500	4012195878940	**6041300**
RAAM 660 A4	600	4012195878988	**6041303**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B


Forgreningsstykke med klikforbindelses-system. Til alle kabelbakketyper med en sidehøjde på 60 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

T-forgreningsstykke Magic

Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RTM 610 FS	100	4012195878995	**6041320**
RTM 615 FS	150	4012195879008	**6041322**
RTM 620 FS	200	4012195879046	**6041324**
RTM 630 FS	300	4012195879053	**6041326**
RTM 640 FS	400	4012195879060	**6041328**
RTM 650 FS	500	4012195879107	**6041330**
RTM 660 FS	600	4012195879114	**6041332**
RTM 610 FT	100	4012195879121	**6041340**
RTM 615 FT	150	4012195879169	**6041342**
RTM 620 FT	200	4012195879176	**6041344**
RTM 630 FT	300	4012195879183	**6041348**
RTM 640 FT	400	4012195879220	**6041350**
RTM 650 FT	500	4012195879237	**6041352**
RTM 660 FT	600	4012195879244	**6041354**
RTM 610 A2	100	4012195879282	**6041360**
RTM 620 A2	200	4012195879305	**6041365**
RTM 630 A2	300	4012195879343	**6041367**
RTM 640 A2	400	4012195879350	**6041369**
RTM 650 A2	500	4012195879367	**6041371**
RTM 660 A2	600	4012195879404	**6041373**
RTM 610 A4	100	4012195879411	**6041380**
RTM 620 A4	200	4012195879466	**6041384**
RTM 630 A4	300	4012195879473	**6041386**
RTM 640 A4	400	4012195879480	**6041388**
RTM 650 A4	500	4012195879527	**6041390**
RTM 660 A4	600	4012195879534	**6041392**






St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

T-forgreningsstykke med kliksystem. Til alle kabelbakketyper med en sidehøjde på 60 mm.

Kryds Magic

Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKM 610 FS	100	4012195927389	**7027001**
RKM 615 FS	150	4012195927396	**7027003**
RKM 620 FS	200	4012195927402	**7027005**
RKM 630 FS	300	4012195927419	**7027007**
RKM 640 FS	400	4012195927426	**7027009**
RKM 650 FS	500	4012195927457	**7027011**
RKM 660 FS	600	4012195927464	**7027013**
RKM 610 FT	100	4012195927471	**7027021**
RKM 620 FT	200	4012195927518	**7027025**
RKM 630 FT	300	4012195927525	**7027027**
RKM 640 FT	400	4012195927532	**7027029**
RKM 650 FT	500	4012195927549	**7027031**
RKM 660 FT	600	4012195927587	**7027033**
RKM 610 A2	100	4012195927594	**7027041**
RKM 620 A2	200	4012195927648	**7027045**
RKM 630 A2	300	4012195927655	**7027047**
RKM 640 A2	400	4012195927662	**7027049**
RKM 650 A2	500	4012195927679	**7027051**
RKM 660 A2	600	4012195927686	**7027053**
RKM 610 A4	100	4012195927693	**7027061**
RKM 620 A4	200	4012195927716	**7027065**
RKM 630 A4	300	4012195927723	**7027067**
RKM 640 A4	400	4012195927730	**7027069**
RKM 650 A4	500	4012195927747	**7027071**
RKM 660 A4	600	4012195927754	**7027073**






St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Kryds med klik samling Til alle kabelbakketyper med en sidehøjde på 60 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

90° lodret bøjning, stigende





Type	Side-højde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RBV 610 S FS	60	100	4012195047322	**7007005**
RBV 615 S FS	60	150	4012195047339	**7007009**
RBV 620 S FS	60	200	4012195047346	**7007013**
RBV 630 S FS	60	300	4012195047377	**7007017**
RBV 640 S FS	60	400	4012195047384	**7007021**
RBV 650 S FS	60	500	4012195047391	**7007025**
RBV 660 S FS	60	600	4012195047407	**7007029**
RBV 610 S FT	60	100	4012195703730	**7007006**
RBV 615 S FT	60	150	4012195811015	**7007010**
RBV 620 S FT	60	200	4012195703747	**7007014**
RBV 630 S FT	60	300	4012195863342	**7007018**
RBV 640 S FT	60	400	4012195863380	**7007022**
RBV 650 S FT	60	500	4012195863397	**7007026**
RBV 660 S FT	60	600	4012195863403	**7007030**
RBV 610 S A2	60	100	4012195688556	**7007105**
RBV 615 S A2	60	150	4012195995678	**7007107**
RBV 620 S A2	60	200	4012195886181	**7007109**
RBV 630 S A2	60	300	4012195886198	**7007113**
RBV 640 S A2	60	400	4012195886204	**7007117**
RBV 650 S A2	60	500	4012195886235	**7007119**
RBV 660 S A2	60	600	4012195886242	**7007121**
RBV 610 S A4	60	100	4012195886570	**7006720**
RBV 620 S A4	60	200	4012195886587	**7006724**
RBV 630 S A4	60	300	4012195886594	**7006728**
RBV 640 S A4	60	400	4012195886600	**7006732**
RBV 650 S A4	60	500	4012195886617	**7006736**
RBV 660 S A4	60	600	4012195886624	**7006740**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Bøjningen skubbes hen over kabelbakkens ende og skrues fast. Fastgørelsesmaterialer skal bestilles separat.
Vertikalbøjning 90°, stigende, til alle kabelbakketyper med sidehøjden 60 mm.

90° lodret bøjning, faldende





Type	Side-højde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RBV 610 F FS	60	100	4012195047445	**7007055**
RBV 615 F FS	60	150	4012195047452	**7007059**
RBV 620 F FS	60	200	4012195047469	**7007063**
RBV 630 F FS	60	300	4012195047490	**7007067**
RBV 640 F FS	60	400	4012195047506	**7007071**
RBV 650 F FS	60	500	4012195047513	**7007075**
RBV 660 F FS	60	600	4012195047520	**7007079**
RBV 610 F FT	60	100	4012195476818	**7007056**
RBV 615 F FT	60	150	4012195811022	**7007060**
RBV 620 F FT	60	200	4012195703785	**7007064**
RBV 630 F FT	60	300	4012195863298	**7007068**
RBV 640 F FT	60	400	4012195863304	**7007072**
RBV 650 F FT	60	500	4012195863311	**7007076**
RBV 660 F FT	60	600	4012195863328	**7007080**
RBV 610 F A2	60	100	4012195688563	**7007155**
RBV 615 F A2	60	150	4012195995654	**7007156**
RBV 620 F A2	60	200	4012195886112	**7007157**
RBV 630 F A2	60	300	4012195886129	**7007159**
RBV 640 F A2	60	400	4012195886136	**7007161**
RBV 650 F A2	60	500	4012195886143	**7007163**
RBV 660 F A2	60	600	4012195886174	**7007165**
RBV 610 F A4	60	100	4012195886457	**7006750**
RBV 620 F A4	60	200	4012195886471	**7006754**
RBV 630 F A4	60	300	4012195886488	**7006758**
RBV 640 F A4	60	400	4012195886501	**7006762**
RBV 650 F A4	60	500	4012195886532	**7006766**
RBV 660 F A4	60	600	4012195886549	**7006770**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B


Bøjningen skubbes hen over kabelbakkens ende og skrues fast. Fastgørelsesmaterialer skal bestilles separat.
Vertikalbøjning 90°, faldende, til alle kabelbakketyper med sidehøjden 60 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

90°-ledbøjning, lodret

Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RGBV 610 FS	100	4012196217878	**7006322**
RGBV 615 FS	150	4012196500352	**7006330**
RGBV 620 FS	200	4012196217939	**7006349**
RGBV 630 FS	300	4012196217991	**7006365**
RGBV 640 FS	400	4012196218059	**7006381**
RGBV 650 FS	500	4012196218110	**7006411**
RGBV 660 FS	600	4012196218172	**7006446**
RGBV 615 FT	150	4012196984985	**7079141**
RGBV 620 FT	200	4012196229451	**7079206**
RGBV 630 FT	300	4012196229512	**7079303**
RGBV 640 FT	400	4012196229574	**7079400**
RGBV 650 FT	500	4012196229635	**7079508**
RGBV 660 FT	600	4012196229697	**7079605**
RGBV 610 A2	100	4012196258499	**7138113**
RGBV 620 A2	200	4012196258550	**7138121**
RGBV 630 A2	300	4012196258611	**7138148**
RGBV 640 A2	400	4012196258673	**7138156**
RGBV 650 A2	500	4012196258734	**7138164**
RGBV 660 A2	600	4012196258796	**7138172**





St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Bøjningen leveres i umonteret stand. Der kræves ingen ekstra fastgørelsesmaterialer.

Ledbøjning 90°, lodret, til alle typer kabelbakker med en sidehøjde på 60 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ledbøjningselement, lodret

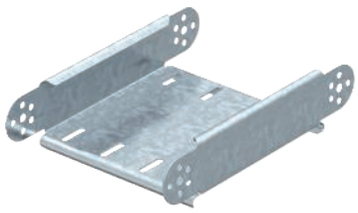


Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RGBEV 610 FS	100	4012196216550	**7005326**
RGBEV 615 FS	150	4012196500239	**7005334**
RGBEV 620 FS	200	4012196216611	**7005342**
RGBEV 630 FS	300	4012196216673	**7005369**
RGBEV 640 FS	400	4012196216734	**7005385**
RGBEV 650 FS	500	4012196216796	**7005407**
RGBEV 660 FS	600	4012196216857	**7005423**
RGBEV 610 FT	100	4012196228072	**7075103**
RGBEV 615 FT	150	4012196511877	**7075154**
RGBEV 620 FT	200	4012196228133	**7075200**
RGBEV 630 FT	300	4012196228195	**7075308**
RGBEV 640 FT	400	4012196228256	**7075405**
RGBEV 650 FT	500	4012196228317	**7075502**
RGBEV 660 FT	600	4012196228379	**7075596**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Ledbøjningselement, lodret, til alle typer kabelbakker med en sidehøjde på 60 mm.

Dimensioner

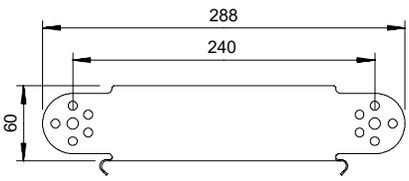

	Bredde mm	Plade-tykkelse mm
RGBEV 610 FS	100	1,00
RGBEV 615 FS	150	1,00
RGBEV 620 FS	200	1,00
RGBEV 630 FS	300	1,00
RGBEV 640 FS	400	1,00
RGBEV 650 FS	500	1,00
RGBEV 660 FS	600	1,00

Indbygning



Tabel radius


3	ca. 600 mm
4	ca. 750 mm
5	ca. 900 mm
Antal elementer	**Radius**
1	ca. 300 mm
2	ca. 450 mm

To ledforbindelser RGV 60 skal bestilles separat.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Kabelbakke MKS-Magic® 85

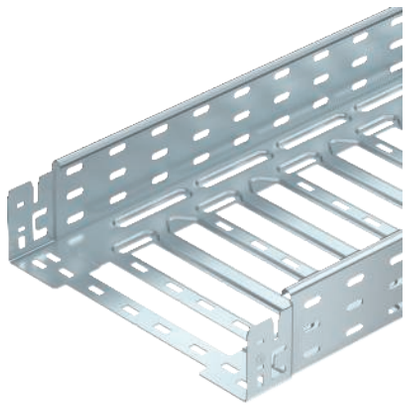

Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
MKSM 810 FS	100	1,00	4012195830344	**6059080**
MKSM 820 FS	200	1,00	4012195830368	**6059084**
MKSM 830 FS	300	1,00	4012195830375	**6059086**
MKSM 840 FS	400	1,00	4012195830382	**6059088**
MKSM 850 FS	500	1,00	4012195830399	**6059090**
MKSM 860 FS	600	1,00	4012195830405	**6059092**
MKSM 810 FT	100	1,00	4012195830412	**6059097**
MKSM 820 FT	200	1,00	4012195830436	**6059101**
MKSM 830 FT	300	1,00	4012195830443	**6059103**
MKSM 840 FT	400	1,00	4012195830450	**6059105**
MKSM 850 FT	500	1,00	4012195830467	**6059107**
MKSM 860 FT	600	1,00	4012195830474	**6059109**


St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Kabelbakke med snapsamlings-system, inklusive alle relevante samlekomponenter til tidsbesparende og økonomisk installation, med sikket længdebundperforering 7 x 79 mm til konsolmontering. Alle bredder med tværsikning til stabilisering og kabelventilering. Gennemgående sideperforering 7 x 20 mm som ekstra samleperforering. Fra kabelbakkebredde 200 mm iht. VdS-direktiv 2092 gennemtrængeligt kabelbakkesystem med 30% perforeringsandel egnet til anvendelse under sprinkleranlæg. Leveringslængden er 3.050 mm, den effektive længde i sammenbygget tilstand 3.000 mm. Fjederelementet FED 60 kan bestilles separat som tilbehør (reservedel) til kabelbakke-Magic med en sidehøjde på 60 mm, 85 mm og 110 mm under artikelnummeret 6068859. Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.


Dimensioner

	Længde mm	Mål B mm	Mål L mm	Mål x mm	Mål y mm
MKSM 810 FS	3050	100	30	—	62
MKSM 820 FS	3050	200	80	96	162
MKSM 830 FS	3050	300	180	196	262
MKSM 840 FS	3050	400	280	296	362
MKSM 850 FS	3050	500	380	396	462
MKSM 860 FS	3050	600	480	496	562

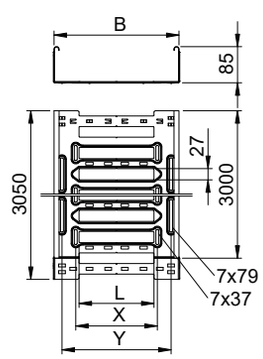

Belastning

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m
MKSM 810 FS	1,7	1,35	1
MKSM 820 FS	1,7	1,35	1
MKSM 830 FS	1,5	1,25	1
MKSM 840 FS	1,5	1,25	1
MKSM 850 FS	1,4	1,1	0,85
MKSM 860 FS	1,4	1,1	0,85

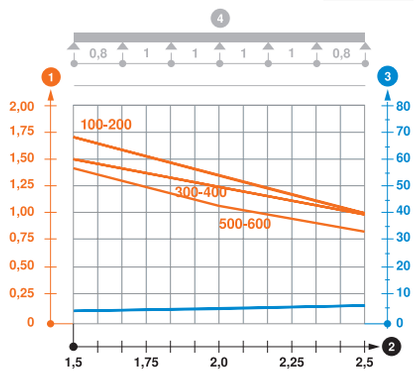

Belastningsdiagram kabelbakke type MKSM 85


1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke SKS-Magic® 85

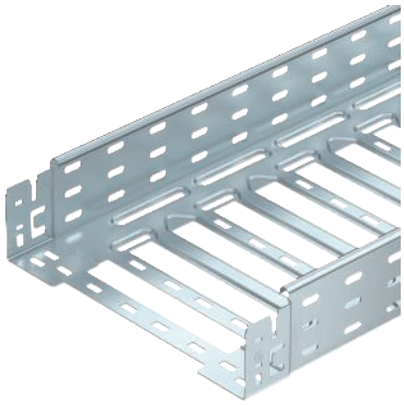


Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SKSM 810 FS	100	1,50	4012195832966	**6059530**
SKSM 820 FS	200	1,50	4012195832980	**6059534**
SKSM 830 FS	300	1,50	4012195833024	**6059536**
SKSM 840 FS	400	1,50	4012195833031	**6059538**
SKSM 850 FS	500	1,50	4012195833048	**6059540**
SKSM 860 FS	600	1,50	4012195833079	**6059542**
SKSM 810 FT	100	1,50	4012195833086	**6059549**
SKSM 820 FT	200	1,50	4012195833109	**6059553**
SKSM 830 FT	300	1,50	4012195833147	**6059555**
SKSM 840 FT	400	1,50	4012195833154	**6059557**
SKSM 850 FT	500	1,50	4012195833161	**6059559**
SKSM 860 FT	600	1,50	4012195833192	**6059561**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Kabelbakke med snapsamlings-system, inklusive alle relevante samlekomponenter til tidsbesparende og økonomisk installation, med sikket længdebundperforering 7 x 79 mm til konsolmontering. Alle bredder med tværsikning til stabilisering og kabelventilering. Gennemgående sideperforering 7 x 20 mm som ekstra samleperforering. Fra kabelbakkebredde 200 mm iht. VdS-direktiv 2092 gennemtrængeligt kabelbakkesystem med 30% perforeringsandel egnet til anvendelse under sprinkleranlæg. Leveringslængden er 3.050 mm, den effektive længde i sammenbygget tilstand 3.000 mm. Fjederelementet FED 60 kan bestilles separat som tilbehør (reservedel) til kabelbakke-Magic med en sidehøjde på 60 mm, 85 mm og 110 mm under artikelnummeret 6068859. Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.

Dimensioner

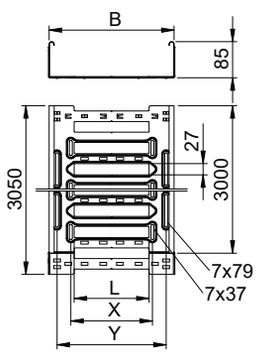

	Længde mm	Mål B mm	Mål L mm	Mål x mm	Mål y mm
SKSM 810 FS	3050	100	30	—	62
SKSM 820 FS	3050	200	80	96	162
SKSM 830 FS	3050	300	180	196	262
SKSM 840 FS	3050	400	280	296	362
SKSM 850 FS	3050	500	380	396	462
SKSM 860 FS	3050	600	480	496	562

Belastning

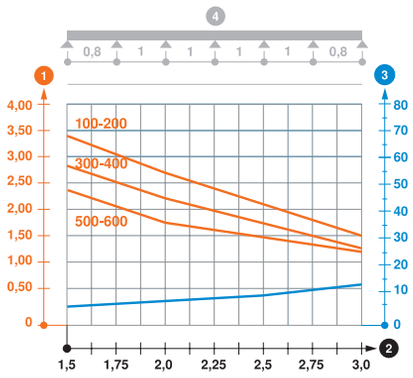

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	3,0m kN/m
SKSM 810 FS	3,4	2,7	1,5
SKSM 820 FS	3,4	2,7	1,5
SKSM 830 FS	2,8	2,25	1,35
SKSM 840 FS	2,8	2,25	1,35
SKSM 850 FS	2,4	1,75	1,2
SKSM 860 FS	2,4	1,75	1,2

Belastningsdiagram kabelbakke type SKSM 85


1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke MKS-Magic® 85 uperforeret

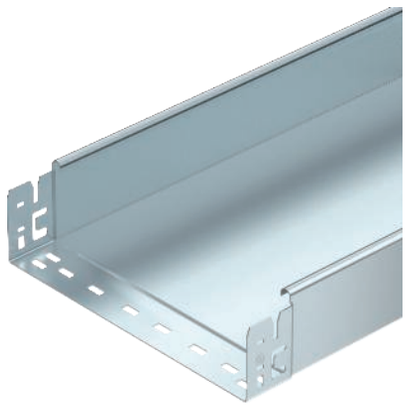


Type	Mål B mm	Pladetykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
MKSMU 810 FS	100	1,00	4012195831624	**6059308**
MKSMU 820 FS	200	1,00	4012195831648	**6059312**
MKSMU 830 FS	300	1,00	4012195831655	**6059314**
MKSMU 840 FS	400	1,00	4012195831662	**6059316**
MKSMU 850 FS	500	1,00	4012195831679	**6059318**
MKSMU 860 FS	600	1,00	4012195831686	**6059320**
MKSMU 810 FT	100	1,00	4012195831693	**6059325**
MKSMU 820 FT	200	1,00	4012195831716	**6059329**
MKSMU 830 FT	300	1,00	4012195831723	**6059331**
MKSMU 840 FT	400	1,00	4012195831730	**6059333**
MKSMU 850 FT	500	1,00	4012195831747	**6059335**
MKSMU 860 FT	600	1,00	4012195831754	**6059337**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Uperforeret kabelbakke med kliksystem, inklusive alle relevante forbindelseskomponenter til tidsbesparende og økonomisk installation.
Leveringslængden er 3.050 mm, den effektive længde i sammenbygget tilstand 3.000 mm.
Fjederelementet FED 60 kan bestilles separat som tilbehør (reservedel) til kabelbakke-Magic med en sidehøjde på 60 mm, 85 mm og 110 mm under artikelnummeret 6068859.
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.
VDE-godkendt kabelbakkesystem.


Dimensioner

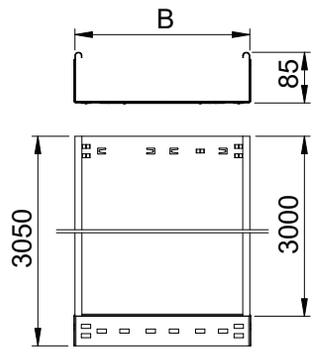

Type	Længde mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm
MKSMU 810 FS	3050	100	83
MKSMU 820 FS	3050	200	186
MKSMU 830 FS	3050	300	253
MKSMU 840 FS	3050	400	338
MKSMU 850 FS	3050	500	423
MKSMU 860 FS	3050	600	508

Belastning

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m
MKSMU 810 FS	1,75	1,1	0,5
MKSMU 820 FS	1,75	1,1	0,5
MKSMU 830 FS	1,75	1,1	0,5
MKSMU 840 FS	1,75	1,1	0,5
MKSMU 850 FS	1,75	1,1	0,5
MKSMU 860 FS	1,75	1,1	0,5

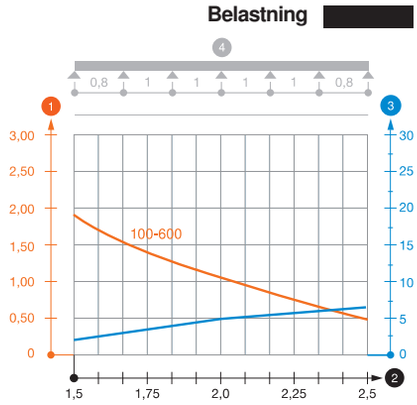

Belastningsdiagram kabelbakke type MKSMU 85


1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke SKS-Magic® 85 uperforeret

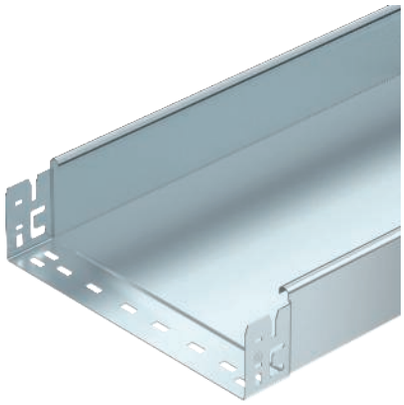


Type	Bredde mm	Pladetykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SKSMU 810 FS	100	1,50	4012195833444	**6059762**
SKSMU 820 FS	200	1,50	4012195833468	**6059766**
SKSMU 830 FS	300	1,50	4012195833505	**6059768**
SKSMU 840 FS	400	1,50	4012195833512	**6059770**
SKSMU 850 FS	500	1,50	4012195833529	**6059772**
SKSMU 860 FS	600	1,50	4012195833550	**6059774**
SKSMU 810 FT	100	1,50	4012195833567	**6059779**
SKSMU 820 FT	200	1,50	4012195833581	**6059783**
SKSMU 830 FT	300	1,50	4012195833628	**6059785**
SKSMU 840 FT	400	1,50	4012195833635	**6059787**
SKSMU 850 FT	500	1,50	4012195833642	**6059789**
SKSMU 860 FT	600	1,50	4012195833673	**6059791**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Uperforeret kabelbakke med kliksystem, inklusive alle relevante forbindelseskomponenter til tidsbesparende og økonomisk installation.
Leveringslængden er 3.050 mm, den effektive længde i sammenbygget tilstand 3.000 mm.
Fjederelementet FED 60 kan bestilles separat som tilbehør (reservedel) til kabelbakke-Magic med en sidehøjde på 60 mm, 85 mm og 110 mm under artikelnummeret 6068859.
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.
VDE-godkendt kabelbakkesystem.

Dimensioner



	Længde mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm
SKSMU 810 FS	3050	100	83
SKSMU 820 FS	3050	200	186
SKSMU 830 FS	3050	300	253
SKSMU 840 FS	3050	400	338
SKSMU 850 FS	3050	500	423
SKSMU 860 FS	3050	600	508

Belastning

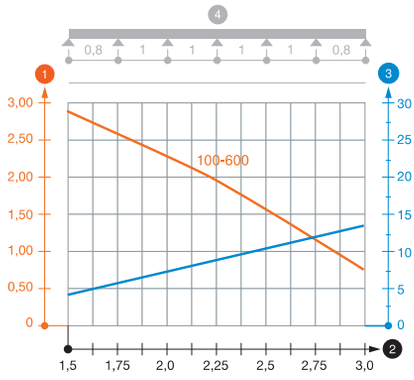

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
SKSMU 810 FS	2,8	2,25	1,5	0,75
SKSMU 820 FS	2,8	2,25	1,5	0,75
SKSMU 830 FS	2,8	2,25	1,5	0,75
SKSMU 840 FS	2,8	2,25	1,5	0,75
SKSMU 850 FS	2,8	2,25	1,5	0,75
SKSMU 860 FS	2,8	2,25	1,5	0,75

Belastningsdiagram kabelbakke type SKSMU 85

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Deleskinne 85


Type	Mål H mm	Plade-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 85 FS	85	0,75	3000	4012195694571	**6062114**
TSG 85 DD	85	0,75	3000	4012195694694	**6062331**
TSG 85 A2	85	0,75	3000	4012195694601	**6062173**



St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Skillevæg til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.



Deleskinneforbindelse

Type	GTIN/EAN	Varenr.
TSGV A2	4012195694724	**6067970**






A2 Rustfrit stål A2


2B


Skillevægsbeslag til skrueløs samling af skillevæggen TSG i alle sidehøjder.

Samlebeslag sæt Magic

Type	Side-højde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
KTSMV 810 FS	85	100	4012195889731	**6069002**
KTSMV 820 FS	85	200	4012195889793	**6069006**
KTSMV 830 FS	85	300	4012195889809	**6069008**
KTSMV 840 FS	85	400	4012195889816	**6069010**
KTSMV 850 FS	85	500	4012195889823	**6069012**
KTSMV 860 FS	85	600	4012195889830	**6069014**
KTSMV 810 DD	85	100	4012195889847	**6069024**
KTSMV 820 DD	85	200	4012195889861	**6069028**
KTSMV 830 DD	85	300	4012195889908	**6069030**
KTSMV 840 DD	85	400	4012195889915	**6069032**
KTSMV 850 DD	85	500	4012195889922	**6069034**
KTSMV 860 DD	85	600	4012195889960	**6069036**







St Stål


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip


På grund af den optimerede konstruktion kan forbindelsen til fremstilling af radier og længdeudligningsstykker anvendes ved store temperatursvingninger.

Kabelbakkeforbindelse med snapfastgørelse til skrueløs forbindelse af perforerede kabelbakker med en sidehøjde på 85 mm.

Længde- og vinkelsamlestykke

Type	Side-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RLVL 85 FS	85	4012196065592	**6067123**
RLVL 85 FT	85	4012196066131	**6067816**





St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Inklusive passende mængde fastgørelsesmateriale.

Længde- og vinkelforbindelse til kabelbakker og formdele med 85 mm sidehøjde.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ledbeslag





Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RGV 85 FS	85	4012196230594	**7082029**
RGV 85 FT	85	4012196230891	**7082320**

St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Inklusive passende mængde fastgørelsesmateriale.

Ledbeslag til kabelbakker med en sidehøjde på 85 mm.

Hjørneforbindelse





Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
REV 85 FS	85	4012196066377	**6067980**
REV 85 DD	85	4012196067756	**6069320**


St Stål


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Fastgørelsesmaterialer skal bestilles separat.

Hjørnebeslag til kabelbakker med en sidehøjde på 85 mm.

Reduktionsvinkel og endeplade





Type	Sidehøjde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RWEB 810 FS	85	100	4012196242412	**7110103**
RWEB 820 FS	85	200	4012196242474	**7110200**
RWEB 830 FS	85	300	4012196242535	**7110308**
RWEB 840 FS	85	400	4012196242597	**7110405**
RWEB 850 FS	85	500	4012196242658	**7110502**
RWEB 860 FS	85	600	4012196242719	**7110618**
RWEB 810 DD	85	100	4012196240678	**7107315**
RWEB 820 DD	85	200	4012196240739	**7107331**
RWEB 830 DD	85	300	4012196240791	**7107366**
RWEB 840 DD	85	400	4012196240852	**7107382**
RWEB 850 DD	85	500	4012196240913	**7107404**
RWEB 860 DD	85	600	4012196240975	**7107420**

St Stål


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip


Fra bredden 150 mm har underflangen en perforering.

Inklusive passende mængde fastgørelsesmateriale

Reduktionsvinkel og endeslutplade til kabelbakker med en sidehøjde på 85 mm.

Formdelsforbindelse Magic





Type	Sidehøjde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
FVM 810 DD	85	100	4012196054282	**6065810**
FVM 820 DD	85	200	4012196054343	**6065814**
FVM 830 DD	85	300	4012196054350	**6065816**
FVM 840 DD	85	400	4012196054398	**6065818**
FVM 850 DD	85	500	4012196054404	**6065820**
FVM 860 DD	85	600	4012196054466	**6065822**

St Stål

DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip


Formdelsforbindelserne er kompatible for kabelbakkerne MKSM, MKSMU, SKSM og SKSMU.


Magic-formdelsforbindelse til direkte og skrueløs samling af Magic-formdele med en sidehøjde på 85 mm. Formdelsforbindelsen er udstyret med fire klemmer og kan også bruges til direkte forbindelse med en tilskåret kabelbakke ved bestykningen med to klemmer på den ene side. For at forbinde en tilskåret kabelbakke med en formdel kræves også et Magic-længdeforbindelses-sæt.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Bøjning variabel Magic

Type	Sidehøjde mm	Mål L mm	Pladetykkelse mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RBMV 810 FS	85	340	1,00	100	4012195992424	**6040580**
RBMV 820 FS	85	490	1,00	200	4012195992479	**6040584**
RBMV 830 FS	85	640	1,25	300	4012195992493	**6040586**
RBMV 840 FS	85	820	1,25	400	4012195992509	**6040588**
RBMV 850 FS	85	960	1,50	500	4012195992516	**6040590**
RBMV 860 FS	85	1120	1,50	600	4012195992523	**6040592**
RBMV 810 FT	85	340	1,00	100	4012195992530	**6040600**
RBMV 820 FT	85	490	1,00	200	4012195992554	**6040604**
RBMV 830 FT	85	640	1,25	300	4012195992561	**6040606**
RBMV 840 FT	85	820	1,25	400	4012195992578	**6040608**
RBMV 850 FT	85	960	1,50	500	4012195992585	**6040610**
RBMV 860 FT	85	1120	1,50	600	4012195992592	**6040612**








St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Bøjning variabel 0° - 90° med klik samling Til alle kabelbakker med en sidehøjde på 85 mm.

45°-bøjning Magic

Type	Sidehøjde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RBM 45 810 FS	85	100	4012195879541	**6041410**
RBM 45 820 FS	85	200	4012195879589	**6041412**
RBM 45 830 FS	85	300	4012195879596	**6041414**
RBM 45 840 FS	85	400	4012195879602	**6041416**
RBM 45 850 FS	85	500	4012195879633	**6041418**
RBM 45 860 FS	85	600	4012195879640	**6041420**
RBM 45 810 FT	85	100	4012195879657	**6041430**
RBM 45 820 FT	85	200	4012195879664	**6041432**
RBM 45 830 FT	85	300	4012195879701	**6041434**
RBM 45 840 FT	85	400	4012195879718	**6041436**
RBM 45 850 FT	85	500	4012195879725	**6041438**
RBM 45 860 FT	85	600	4012195879756	**6041440**






St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Bøjning 45° med klik samling. Til alle kabelbakker med en sidehøjde på 85 mm.

90°-bøjning Magic

Type	Sidehøjde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RBM 90 810 FS	85	100	4012195879886	**6041490**
RBM 90 820 FS	85	200	4012195879893	**6041492**
RBM 90 830 FS	85	300	4012195879909	**6041494**
RBM 90 840 FS	85	400	4012195879947	**6041496**
RBM 90 850 FS	85	500	4012195879954	**6041498**
RBM 90 860 FS	85	600	4012195879961	**6041500**
RBM 90 810 FT	85	100	4012195879978	**6041510**
RBM 90 820 FT	85	200	4012195879985	**6041512**
RBM 90 830 FT	85	300	4012195879992	**6041514**
RBM 90 840 FT	85	400	4012195880004	**6041516**
RBM 90 850 FT	85	500	4012195880011	**6041518**
RBM 90 860 FT	85	600	4012195880028	**6041520**






St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Bøjning 90° med klik samling Til alle kabelbakker med en sidehøjde på 85 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

T-Stykke Magic






Type	Sidehøjde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RAAM 810 FS	85	100	4012195880851	**6041570**
RAAM 820 FS	85	200	4012195880868	**6041572**
RAAM 830 FS	85	300	4012195880875	**6041574**
RAAM 840 FS	85	400	4012195880882	**6041576**
RAAM 850 FS	85	500	4012195880899	**6041578**
RAAM 860 FS	85	600	4012195880905	**6041580**
RAAM 810 FT	85	100	4012195880912	**6041590**
RAAM 820 FT	85	200	4012195880929	**6041592**
RAAM 830 FT	85	300	4012195880967	**6041594**
RAAM 840 FT	85	400	4012195880974	**6041596**
RAAM 850 FT	85	500	4012195880981	**6041598**
RAAM 860 FT	85	600	4012195881025	**6041600**


St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Forgreningsstykke med klikforbindelses-system. Til alle kabelbakker med en sidehøjde på 85 mm.

T-forgreningsstykke Magic






Type	Sidehøjde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RTM 810 FS	85	100	4012195881278	**6041660**
RTM 820 FS	85	200	4012195881360	**6041662**
RTM 830 FS	85	300	4012195881377	**6041664**
RTM 840 FS	85	400	4012195881384	**6041666**
RTM 850 FS	85	500	4012195881391	**6041668**
RTM 860 FS	85	600	4012195881407	**6041670**
RTM 810 FT	85	100	4012195881414	**6041680**
RTM 820 FT	85	200	4012195881421	**6041682**
RTM 830 FT	85	300	4012195881438	**6041684**
RTM 840 FT	85	400	4012195881445	**6041686**
RTM 850 FT	85	500	4012195881452	**6041688**
RTM 860 FT	85	600	4012195881469	**6041690**


St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

T-forgreningsstykke med kliksystem. Til alle kabelbakker med en sidehøjde på 85 mm.

Kryds Magic





Type	Sidehøjde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKM 810 FS	85	100	4012195927761	**7027081**
RKM 820 FS	85	200	4012195927785	**7027085**
RKM 830 FS	85	300	4012195927792	**7027087**
RKM 840 FS	85	400	4012195927808	**7027089**
RKM 850 FS	85	500	4012195927815	**7027091**
RKM 860 FS	85	600	4012195927822	**7027093**
RKM 810 FT	85	100	4012195927839	**7027101**
RKM 820 FT	85	200	4012195927853	**7027105**
RKM 830 FT	85	300	4012195927860	**7027107**
RKM 840 FT	85	400	4012195927877	**7027109**
RKM 850 FT	85	500	4012195927884	**7027111**
RKM 860 FT	85	600	4012195927891	**7027113**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Kryds med klik samling Til alle kabelbakker med en sidehøjde på 85 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

90° lodret bøjning, stigende

Type	Sidehøjde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RBV 810 S FS	85	100	4012195711537	**7007230**
RBV 820 S FS	85	200	4012195711544	**7007234**
RBV 830 S FS	85	300	4012195711575	**7007238**
RBV 840 S FS	85	400	4012195711582	**7007242**
RBV 850 S FS	85	500	4012195711599	**7007246**
RBV 860 S FS	85	600	4012195711605	**7007250**
RBV 810 S FT	85	100	4012195863502	**7007231**
RBV 820 S FT	85	200	4012195863519	**7007235**
RBV 830 S FT	85	300	4012195863526	**7007239**
RBV 840 S FT	85	400	4012195863564	**7007243**
RBV 850 S FT	85	500	4012195863571	**7007247**
RBV 860 S FT	85	600	4012195863588	**7007251**






St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Bøjningen skubbes hen over kabelbakkens ende og skrues fast.
Fastgørelsesmaterialer skal bestilles separat.
Vertikalbøjning 90°, stigende, til alle kabelbakketyper med sidehøjden 85 mm.

90° lodret bøjning, faldende

Type	Sidehøjde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RBV 810 F FS	85	100	4012195711636	**7007270**
RBV 820 F FS	85	200	4012195711643	**7007274**
RBV 830 F FS	85	300	4012195711650	**7007278**
RBV 840 F FS	85	400	4012195711667	**7007282**
RBV 850 F FS	85	500	4012195711698	**7007286**
RBV 860 F FS	85	600	4012195711704	**7007290**
RBV 810 F FT	85	100	4012195863410	**7007271**
RBV 820 F FT	85	200	4012195863427	**7007275**
RBV 830 F FT	85	300	4012195863434	**7007279**
RBV 840 F FT	85	400	4012195863441	**7007283**
RBV 850 F FT	85	500	4012195863458	**7007287**
RBV 860 F FT	85	600	4012195863465	**7007291**





St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Bøjningen skubbes hen over kabelbakkens ende og skrues fast.
Fastgørelsesmaterialer skal bestilles separat.
Vertikalbøjning 90°, faldende, til alle kabelbakketyper med sidehøjden 85 mm.

90°-ledbøjning, lodret

Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RGBV 810 FS	100	4012196218233	**7006462**
RGBV 820 FS	200	4012196218295	**7006489**
RGBV 830 FS	300	4012196218356	**7006500**
RGBV 840 FS	400	4012196218417	**7006527**
RGBV 850 FS	500	4012196218479	**7006543**
RGBV 860 FS	600	4012196218530	**7006578**
RGBV 810 FT	100	4012196229758	**7080107**
RGBV 820 FT	200	4012196229819	**7080204**
RGBV 830 FT	300	4012196229871	**7080301**
RGBV 840 FT	400	4012196229932	**7080409**
RGBV 850 FT	500	4012196229994	**7080506**
RGBV 860 FT	600	4012196230051	**7080603**






St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Bøjningen leveres i umonteret stand. Der kræves ingen ekstra fastgørelsesmaterialer.
Ledbøjning 90°, lodret, til alle typer kabelbakker med en sidehøjde på 85 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ledbøjningselement, lodret

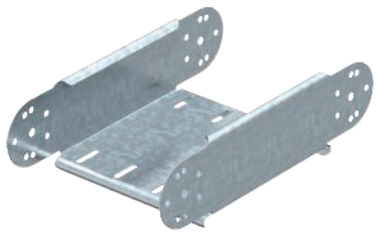


Type	Side-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RGBEV 810 FS	85	4012196216918	**7005466**
RGBEV 820 FS	85	4012196216970	**7005482**
RGBEV 830 FS	85	4012196217038	**7005504**
RGBEV 840 FS	85	4012196217090	**7005520**
RGBEV 850 FS	85	4012196217151	**7005547**
RGBEV 860 FS	85	4012196217212	**7005563**
RGBEV 810 FT	85	4012196228430	**7076096**
RGBEV 820 FT	85	4012196228492	**7076207**
RGBEV 830 FT	85	4012196228553	**7076304**
RGBEV 840 FT	85	4012196228614	**7076401**
RGBEV 850 FT	85	4012196228676	**7076509**
RGBEV 860 FT	85	4012196228737	**7076606**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Ledbøjningselement, lodret, til alle typer kabelbakker med en sidehøjde på 85 mm.

Dimensioner

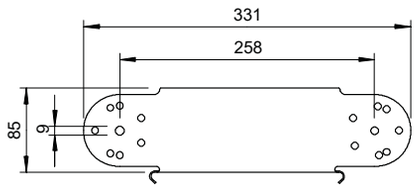

	Bredde mm	Plade-tykkelse mm
RGBEV 810 FS	100	1,00
RGBEV 820 FS	200	1,00
RGBEV 830 FS	300	1,00
RGBEV 840 FS	400	1,00
RGBEV 850 FS	500	1,00
RGBEV 860 FS	600	1,00

Indbygning




Tabel radius

Antal elementer	Radius
1	ca. 300 mm
2	ca. 450 mm
3	ca. 600 mm
4	ca. 750 mm
5	ca. 900 mm

To ledforbindelser RGV 85 skal bestilles separat.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke MKS-Magic® 110

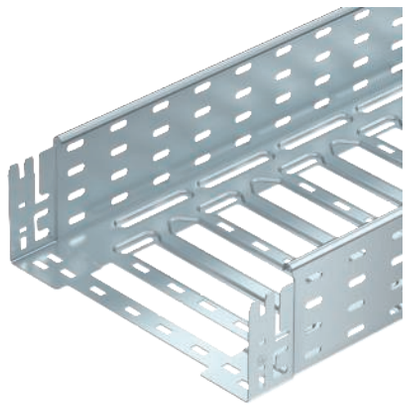


Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
MKSM 110 FS	100	1,00	4012195830627	**6059156**
MKSM 115 FS	150	1,00	4012195830924	**6059158**
MKSM 120 FS	200	1,00	4012195830931	**6059160**
MKSM 130 FS	300	1,00	4012195830948	**6059162**
MKSM 140 FS	400	1,00	4012195830986	**6059164**
MKSM 150 FS	500	1,00	4012195830993	**6059166**
MKSM 160 FS	600	1,00	4012195831006	**6059168**
MKSM 110 FT	100	1,00	4012195831037	**6059173**
MKSM 115 FT	150	1,00	4012195831044	**6059175**
MKSM 120 FT	200	1,00	4012195831051	**6059177**
MKSM 130 FT	300	1,00	4012195831068	**6059179**
MKSM 140 FT	400	1,00	4012195831105	**6059181**
MKSM 150 FT	500	1,00	4012195831112	**6059183**
MKSM 160 FT	600	1,00	4012195831129	**6059185**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.
Kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.
Kabelbakken har en gennemgående sideperforering på 7 x 20 mm til installation af yderligere forbindelses- og monteringskomponenter.


Dimensioner



Type	Længde mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm	Mål L mm	Mål x mm	Mål y mm
MKSM 110 FS	3050	100	108	30	—	62
MKSM 115 FS	3050	150	161	30	46	112
MKSM 120 FS	3050	200	218	80	96	162
MKSM 130 FS	3050	300	328	180	196	262
MKSM 140 FS	3050	400	438	280	296	362
MKSM 150 FS	3050	500	548	380	396	462
MKSM 160 FS	3050	600	655	480	496	562

Belastning

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	3,0m kN/m
MKSM 110 FS	2	1,5	0,7
MKSM 115 FS	2	1,5	0,7
MKSM 120 FS	2	1,5	0,7
MKSM 130 FS	1,8	1,3	0,7
MKSM 140 FS	1,8	1,3	0,7
MKSM 150 FS	1,8	1,3	0,65
MKSM 160 FS	1,8	1,3	0,65

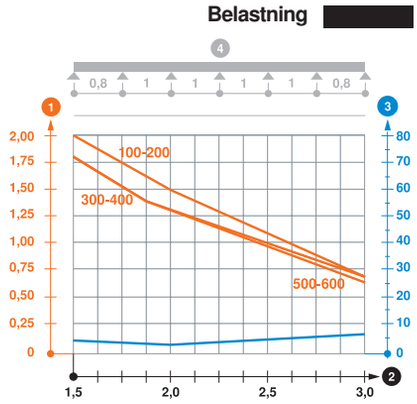

Belastningsdiagram kabelbakke type MKSM 110


1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke MKS-Magic® 110

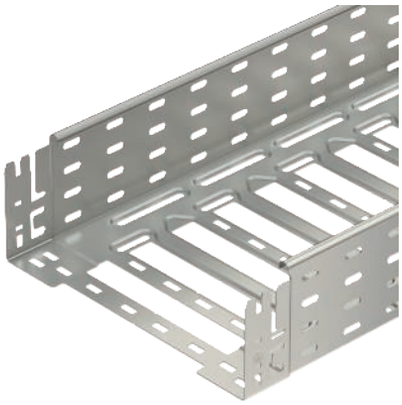


Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
MKSM 110 A2	100	1,00	4012195831150	**6059190**
MKSM 120 A2	200	1,00	4012195831174	**6059194**
MKSM 130 A2	300	1,00	4012195831181	**6059196**
MKSM 140 A2	400	1,00	4012195831228	**6059198**
MKSM 150 A2	500	1,00	4012195831235	**6059200**
MKSM 160 A2	600	1,00	4012195831242	**6059202**

A2 Rustfrit stål A2

2B


Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.
Kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.
Kabelbakken har en gennemgående sideperforering på 7 x 20 mm til installation af yderligere forbindelses- og monteringskomponenter.

Dimensioner

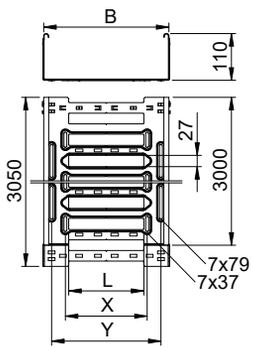

Type	Længde mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm	Mål L mm	Mål x mm	Mål y mm
MKSM 110 A2	3050	100	108	30	—	62
MKSM 120 A2	3050	200	218	80	96	162
MKSM 130 A2	3050	300	328	180	196	262
MKSM 140 A2	3050	400	438	280	296	362
MKSM 150 A2	3050	500	548	380	396	462
MKSM 160 A2	3050	600	655	480	496	562

Belastning

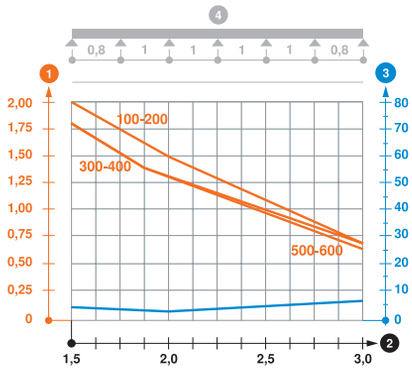

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	3,0m kN/m
MKSM 110 A2	2	1,5	0,7
MKSM 120 A2	2	1,5	0,7
MKSM 130 A2	1,45	1,2	0,7
MKSM 140 A2	1,45	1,2	0,7
MKSM 150 A2	1,1	0,95	0,65
MKSM 160 A2	1,1	0,95	0,65

Belastningsdiagram kabelbakke type MKSM 110


1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke SKS-Magic® 110

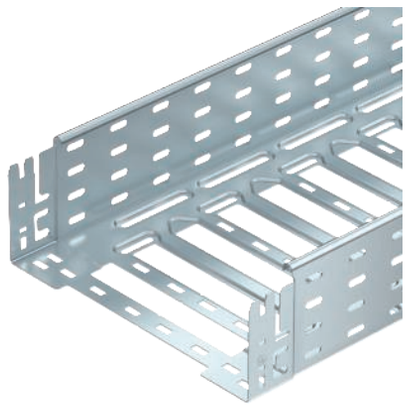

Type	Bredde mm	Pladetykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SKSM 110 FS	100	1,50	4012195829560	**6059614**
SKSM 115 FS	150	1,50	4012195829577	**6059616**
SKSM 120 FS	200	1,50	4012195829584	**6059618**
SKSM 130 FS	300	1,50	4012195829591	**6059620**
SKSM 140 FS	400	1,50	4012195829607	**6059622**
SKSM 150 FS	500	1,50	4012195829614	**6059624**
SKSM 160 FS	600	1,50	4012195829621	**6059626**
SKSM 110 FT	100	1,50	4012195829638	**6059631**
SKSM 115 FT	150	1,50	4012195829645	**6059633**
SKSM 120 FT	200	1,50	4012195829652	**6059635**
SKSM 130 FT	300	1,50	4012195829669	**6059637**
SKSM 140 FT	400	1,50	4012195829676	**6059639**
SKSM 150 FT	500	1,50	4012195829683	**6059641**
SKSM 160 FT	600	1,50	4012195829690	**6059643**


St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.
Kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.
Kabelbakken har en gennemgående sideperforering på 7 x 20 mm til installation af yderligere forbindelses- og monteringskomponenter.


Dimensioner

	Længde mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm	Mål L mm	Mål x mm	Mål y mm
SKSM 110 FS	3050	100	108	30	—	62
SKSM 115 FS	3050	150	161	30	46	112
SKSM 120 FS	3050	200	218	80	96	162
SKSM 130 FS	3050	300	328	180	196	262
SKSM 140 FS	3050	400	438	280	296	362
SKSM 150 FS	3050	500	548	380	396	462
SKSM 160 FS	3050	600	655	480	496	562

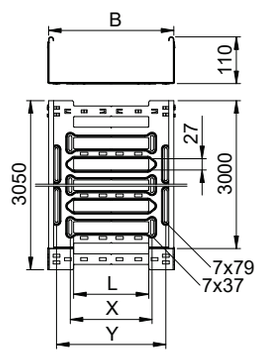

Belastning

Type	1,5m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m
SKSM 110 FS	3	1,7	0,8
SKSM 115 FS	3	1,7	0,8
SKSM 120 FS	3	1,7	0,8
SKSM 130 FS	3	1,5	0,5
SKSM 140 FS	3	1,5	0,5
SKSM 150 FS	3	1,2	0,3
SKSM 160 FS	3	1,2	0,3

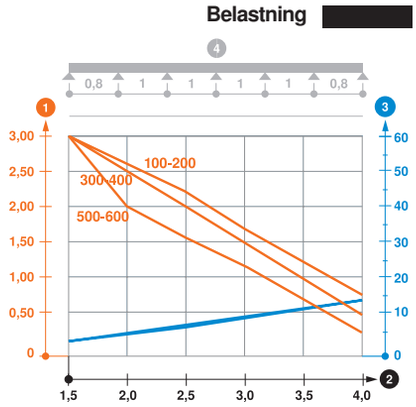

Belastningsdiagram kabelbakke type SKSM 110


1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke MKS-Magic® 110 uperforeret

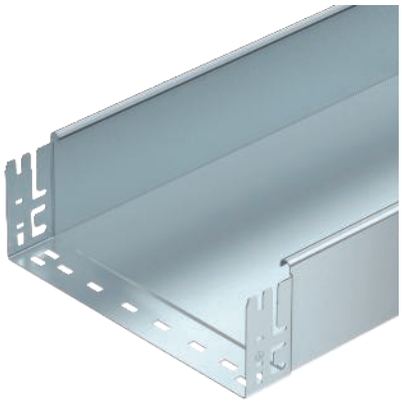


Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
MKSMU 110 FS	100	1,00	4012195832003	**6059382**
MKSMU 115 FS	150	1,00	4012195832010	**6059384**
MKSMU 120 FS	200	1,00	4012195832027	**6059386**
MKSMU 130 FS	300	1,00	4012195832065	**6059388**
MKSMU 140 FS	400	1,00	4012195832072	**6059390**
MKSMU 150 FS	500	1,00	4012195832089	**6059392**
MKSMU 160 FS	600	1,00	4012195832119	**6059394**
MKSMU 110 FT	100	1,00	4012195832126	**6059399**
MKSMU 115 FT	150	1,00	4012195832133	**6059401**
MKSMU 120 FT	200	1,00	4012195832140	**6059403**
MKSMU 130 FT	300	1,00	4012195832188	**6059405**
MKSMU 140 FT	400	1,00	4012195832195	**6059407**
MKSMU 150 FT	500	1,00	4012195832201	**6059409**
MKSMU 160 FT	600	1,00	4012195832232	**6059411**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Uperforeret kabelbakke med kliksystem, inklusive alle relevante forbindelseskomponenter til tidsbesparende og økonomisk installation.
Leveringslængden er 3.050 mm, den effektive længde i sammenbygget tilstand 3.000 mm.
Fjederelementet FED 60 kan bestilles separat som tilbehør (reservedel) til kabelbakke-Magic med en sidehøjde på 60 mm, 85 mm og 110 mm under artikelnummeret 6068859.
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.
VDE-godkendt kabelbakkesystem.

Dimensioner

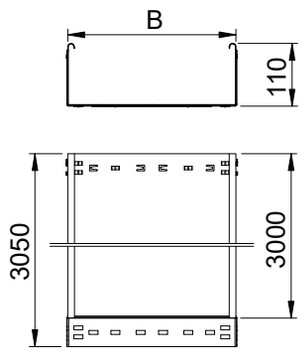

	Længde mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm
MKSMU 110 FS	3050	100	108
MKSMU 115 FS	3050	150	161
MKSMU 120 FS	3050	200	218
MKSMU 130 FS	3050	300	328
MKSMU 140 FS	3050	400	438
MKSMU 150 FS	3050	500	548
MKSMU 160 FS	3050	600	655

Belastning

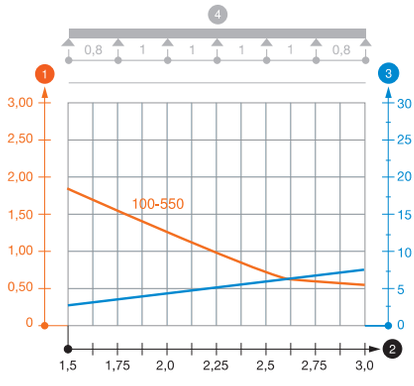

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
MKSMU 110 FS	1,85	1,3	0,75	0,6
MKSMU 115 FS	1,85	1,3	0,75	0,6
MKSMU 120 FS	1,85	1,3	0,75	0,6
MKSMU 130 FS	1,85	1,3	0,75	0,6
MKSMU 140 FS	1,85	1,3	0,75	0,6
MKSMU 150 FS	1,85	1,3	0,75	0,6
MKSMU 160 FS	1,85	1,3	0,75	0,6

Belastningsdiagram kabelbakke type MKSMU 110

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke MKS-Magic® 110 uperforeret




Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
MKSMU 110 A2	100	1,00	4012195832249	**6059416**
MKSMU 120 A2	200	1,00	4012195832263	**6059420**
MKSMU 130 A2	300	1,00	4012195832300	**6059422**
MKSMU 140 A2	400	1,00	4012195832317	**6059424**
MKSMU 150 A2	500	1,00	4012195832324	**6059426**
MKSMU 160 A2	600	1,00	4012195832355	**6059428**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Uperforeret kabelbakke med kliksystem, inklusive alle relevante forbindelseskomponenter til tidsbesparende og økonomisk installation.
Leveringslængden er 3.050 mm, den effektive længde i sammenbygget tilstand 3.000 mm.
Fjederelementet FED 60 kan bestilles separat som tilbehør (reservedel) til kabelbakke-Magic med en sidehøjde på 60 mm, 85 mm og 110 mm under artikelnummeret 6068859.
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.
VDE-godkendt kabelbakkesystem.
MKSMU 110 = mellemkraftigt kabelbakkesystem Magic, uperforeret, med 110 mm sidehøjde.


Dimensioner

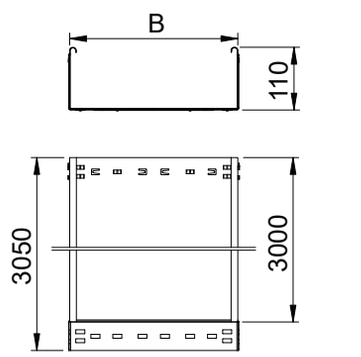

Type	Længde mm	Mål B mm	Effektivt tværsnits-areal cm
MKSMU 110 A2	3050	100	108
MKSMU 120 A2	3050	200	218
MKSMU 130 A2	3050	300	328
MKSMU 140 A2	3050	400	438
MKSMU 150 A2	3050	500	548
MKSMU 160 A2	3050	600	655

Belastning

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
MKSMU 110 A2	1,85	1,3	0,75	0,6
MKSMU 120 A2	1,85	1,3	0,75	0,6
MKSMU 130 A2	1,85	1,3	0,75	0,6
MKSMU 140 A2	1,85	1,3	0,75	0,6
MKSMU 150 A2	1,85	1,3	0,75	0,6
MKSMU 160 A2	1,85	1,3	0,75	0,6

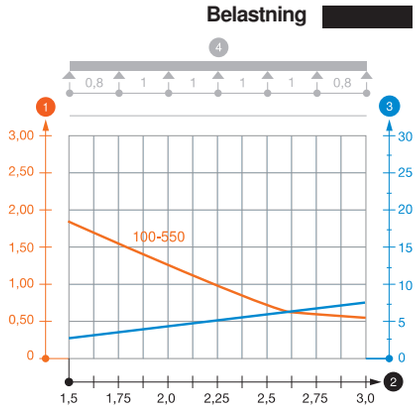

Belastningsdiagram kabelbakke type MKSMU 110


1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke SKS-Magic® 110 uperforeret

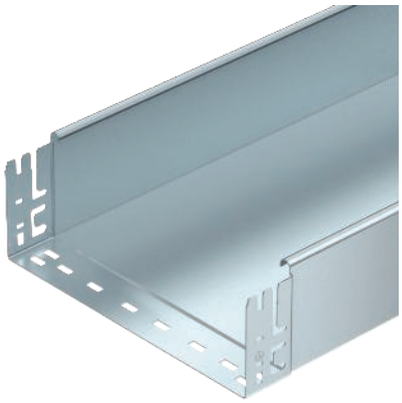


Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SKSMU 110 FS	100	1,50	4012195833925	**6059836**
SKSMU 115 FS	150	1,50	4012195833932	**6059838**
SKSMU 120 FS	200	1,50	4012195833949	**6059840**
SKSMU 130 FS	300	1,50	4012195833987	**6059842**
SKSMU 140 FS	400	1,50	4012195833994	**6059844**
SKSMU 150 FS	500	1,50	4012195834007	**6059846**
SKSMU 160 FS	600	1,50	4012195834038	**6059848**
SKSMU 110 FT	100	1,50	4012195834045	**6059853**
SKSMU 115 FT	150	1,50	4012195834052	**6059855**
SKSMU 120 FT	200	1,50	4012195834069	**6059857**
SKSMU 130 FT	300	1,50	4012195834106	**6059859**
SKSMU 140 FT	400	1,50	4012195834113	**6059861**
SKSMU 150 FT	500	1,50	4012195834120	**6059863**
SKSMU 160 FT	600	1,50	4012195834151	**6059865**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Uperforeret kabelbakke med kliksystem, inklusive alle relevante forbindelseskomponenter til tidsbesparende og økonomisk installation.
Leveringslængden er 3.050 mm, den effektive længde i sammenbygget tilstand 3.000 mm.
Fjederelementet FED 60 kan bestilles separat som tilbehør (reservedel) til kabelbakke-Magic med en sidehøjde på 60 mm, 85 mm og 110 mm under artikelnummeret 6068859.
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.
VDE-godkendt kabelbakkesystem.

Dimensioner

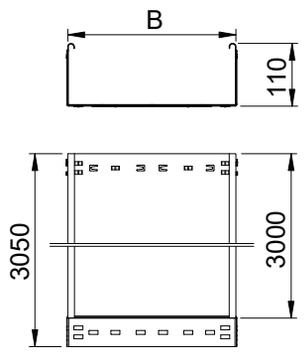

	Længde mm	Mål B mm	Effektivt tværsnits-areal cm
SKSMU 110 FS	3050	100	108
SKSMU 115 FS	3050	150	161
SKSMU 120 FS	3050	200	218
SKSMU 130 FS	3050	300	328
SKSMU 140 FS	3050	400	438
SKSMU 150 FS	3050	500	548
SKSMU 160 FS	3050	600	655

Belastning

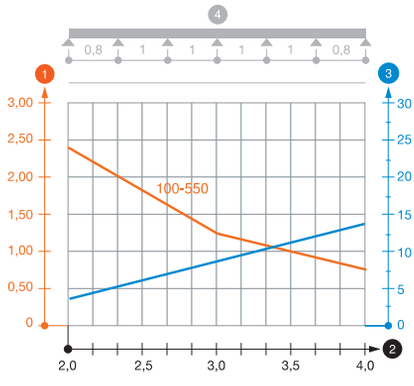

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m
SKSMU 110 FS	3	2,4	1,2	0,8
SKSMU 115 FS	3	2,4	1,2	0,8
SKSMU 120 FS	3	2,4	1,2	0,8
SKSMU 130 FS	3	2,4	1,2	0,8
SKSMU 140 FS	3	2,4	1,2	0,8
SKSMU 150 FS	3	2,4	1,2	0,8
SKSMU 160 FS	3	2,4	1,2	0,8

Belastningsdiagram kabelbakke type SKSMU 110

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Deleskinne 110


Type	Mål H mm	Plade-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 110 FS	110	0,75	3000	4012195694588	**6062122**
TSG 110 DD	110	0,75	3000	4012195694700	**6062335**
TSG 110 A2	110	0,75	3000	4012195778431	**6062255**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Skillevæg til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.






Deleskinneforbindelse

Type	GTIN/EAN	Varenr.
TSGV A2	4012195694724	**6067970**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Skillevægsbeslag til skrueløs samling af skillevæggen TSG i alle sidehøjder.





Samlebeslag sæt Magic


Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
KTSMV 110 FS	100	4012195890157	**6069090**
KTSMV 115 FS	150	4012195890164	**6069092**
KTSMV 120 FS	200	4012195890195	**6069094**
KTSMV 130 FS	300	4012195890201	**6069096**
KTSMV 140 FS	400	4012195890218	**6069098**
KTSMV 150 FS	500	4012195890225	**6069100**
KTSMV 160 FS	600	4012195890232	**6069102**
KTSMV 110 DD	100	4012195890249	**6069112**
KTSMV 115 DD	150	4012195890256	**6069114**
KTSMV 120 DD	200	4012195890263	**6069116**
KTSMV 130 DD	300	4012195890270	**6069118**
KTSMV 140 DD	400	4012195890287	**6069120**
KTSMV 150 DD	500	4012195890294	**6069122**
KTSMV 160 DD	600	4012195890300	**6069124**
KTSMV 110 A2	100	4012195890317	**6069134**
KTSMV 120 A2	200	4012195890331	**6069138**
KTSMV 130 A2	300	4012195890348	**6069140**
KTSMV 140 A2	400	4012195890355	**6069142**
KTSMV 150 A2	500	4012195890362	**6069144**
KTSMV 160 A2	600	4012195890379	**6069146**


St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

På grund af den optimerede konstruktion kan forbindelsen til fremstilling af radier og længdeudligningsstykker anvendes ved store temperatursvingninger.

Kabelbakkeforbindelse med snapfastgørelse til skrueløs forbindelse af perforerede kabelbakker med en sidehøjde på 110 mm.








Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Længde- og vinkelforbindelse 110





Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RLVL 110 FS	110	4012196065653	**6067131**
RLVL 110 FT	110	4012196066193	**6067913**
RLVL 110 A2	110	4012196400690	**6067948**


St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Inklusive passende mængde fastgørelsesmateriale.

Længde- og vinkelforbindelse til kabelbakker og formdele med 110 mm sidehøjde.

Ledbeslag 110





Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RGV 110 FS	110	4012196230655	**7082037**
RGV 110 FT	110	4012196230952	**7082436**
RGV 110 A2	110	4012196986361	**7082479**

St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Inklusive passende mængde fastgørelsesmateriale.

Ledbeslag til kabelbakker med en sidehøjde på 110 mm.

Hjørneforbindelse





Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
REV 110 FS	110	4012196066438	**6067999**
REV 110 DD	110	4012196067817	**6069339**
REV 110 A2	110	4012196400812	**6068049**


St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Fastgørelsesmaterialer skal bestilles separat.

Hjørnebeslag til kabelbakker med en sidehøjde på 110 mm.

Reduktionsvinkel og endeplade 110





Type	Sidehøjde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RWEB 110 FS	110	100	4012196242771	**7111096**
RWEB 115 FS	110	150	4012195995500	**7111201**
RWEB 120 FS	110	200	4012196242894	**7111207**
RWEB 130 FS	110	300	4012196243013	**7111304**
RWEB 140 FS	110	400	4012196243136	**7111428**
RWEB 150 FS	110	500	4012196243198	**7111509**
RWEB 160 FS	110	600	4012195995517	**7111740**
RWEB 110 DD	110	100	4012196241033	**7107455**
RWEB 120 DD	110	200	4012196241095	**7107471**
RWEB 130 DD	110	300	4012196241156	**7107501**
RWEB 140 DD	110	400	4012196241217	**7107536**
RWEB 150 DD	110	500	4012196241279	**7107552**
RWEB 160 DD	110	600	4012195995524	**7107562**

St Stål

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip


Fra bredden 150 mm er underflangen forsynet med perforering.
Inklusive passende mængde fastgørelsesmateriale


Reduktionsvinkel og endeslutplade til kabelbakker med en sidehøjde på 110 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Formdelsforbindelse Magic

Type	Side-højde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
FVM 110 DD	110	100	4012196054824	**6065910**
FVM 115 DD	110	150	4012196054831	**6065912**
FVM 120 DD	110	200	4012196054879	**6065914**
FVM 130 DD	110	300	4012196054886	**6065916**
FVM 140 DD	110	400	4012196054930	**6065918**
FVM 150 DD	110	500	4012196054947	**6065920**
FVM 160 DD	110	600	4012196054954	**6065922**
FVM 110 A2	110	100	4012196054992	**6065930**
FVM 120 A2	110	200	4012196055050	**6065934**
FVM 130 A2	110	300	4012196055067	**6065936**
FVM 140 A2	110	400	4012196055074	**6065938**
FVM 150 A2	110	500	4012196055111	**6065940**
FVM 160 A2	110	600	4012196055128	**6065942**





St Stål A2 Rustfrit stål A2


DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B


Formdelsforbindelserne er kompatible for kabelbakkerne MKSM, MKSMU, SKSM og SKSMU.

Magic-formdelsforbindelse til direkte og skrueløs samling af Magic-formdele med en sidehøjde på 110 mm. Formdelsforbindelsen er udstyret med fire klemmer og kan også bruges til direkte forbindelse med en tilskåret kabelbakke ved bestykningen med to klemmer på den ene side. For at forbinde en tilskåret kabelbakke med en formdel kræves også et Magic-længdeforbindelses-sæt.

Bøjning variabel Magic

Type	Side-højde mm	Mål B mm	Mål L mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
RBMV 110 FS	110	100	340	1,00	4012195992745	**6040680**
RBMV 115 FS	110	150	420	1,00	4012195992752	**6040682**
RBMV 120 FS	110	200	490	1,00	4012195992769	**6040684**
RBMV 130 FS	110	300	640	1,25	4012195992776	**6040686**
RBMV 140 FS	110	400	820	1,25	4012195992783	**6040688**
RBMV 150 FS	110	500	960	1,50	4012195992790	**6040690**
RBMV 160 FS	110	600	1120	1,50	4012195992806	**6040692**
RBMV 110 FT	110	100	340	1,00	4012195992813	**6040700**
RBMV 115 FT	110	150	420	1,00	4012195992820	**6040702**
RBMV 120 FT	110	200	490	1,00	4012195992837	**6040704**
RBMV 130 FT	110	300	640	1,25	4012195992844	**6040706**
RBMV 140 FT	110	400	820	1,25	4012195992851	**6040708**
RBMV 150 FT	110	500	960	1,50	4012195992868	**6040710**
RBMV 160 FT	110	600	1120	1,50	4012195992875	**6040712**






St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Bøjning variabel 0° - 90° med klik samling Til alle kabelbakker med en sidehøjde på 110 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

45°-bøjning Magic






Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RBM 45 110 FS	100	4012195880141	**6041750**
RBM 45 115 FS	150	4012195895961	**6041751**
RBM 45 120 FS	200	4012195880189	**6041752**
RBM 45 130 FS	300	4012195880196	**6041754**
RBM 45 140 FS	400	4012195880202	**6041756**
RBM 45 150 FS	500	4012195880240	**6041758**
RBM 45 160 FS	600	4012195880257	**6041760**
RBM 45 110 FT	100	4012195880264	**6041780**
RBM 45 115 FT	150	4012195895978	**6041781**
RBM 45 120 FT	200	4012195880295	**6041782**
RBM 45 130 FT	300	4012195880301	**6041784**
RBM 45 140 FT	400	4012195880318	**6041786**
RBM 45 150 FT	500	4012195880325	**6041788**
RBM 45 160 FT	600	4012195880356	**6041790**
RBM 45 110 A2	100	4012195880363	**6041800**
RBM 45 120 A2	200	4012195880370	**6041802**
RBM 45 130 A2	300	4012195880387	**6041804**
RBM 45 140 A2	400	4012195880417	**6041806**


St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Bøjning 45° med klik samling. Til alle kabelbakker med en sidehøjde på 110 mm.

90°-bøjning Magic





Type	Sidehøjde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RBM 90 110 FS	110	100	4012195880547	**6041840**
RBM 90 115 FS	110	150	4012195896029	**6041841**
RBM 90 120 FS	110	200	4012195880554	**6041842**
RBM 90 130 FS	110	300	4012195880561	**6041844**
RBM 90 140 FS	110	400	4012195880578	**6041846**
RBM 90 150 FS	110	500	4012195880585	**6041848**
RBM 90 160 FS	110	600	4012195880592	**6041850**
RBM 90 110 FT	110	100	4012195880608	**6041860**
RBM 90 115 FT	110	150	4012195896036	**6041861**
RBM 90 120 FT	110	200	4012195880738	**6041862**
RBM 90 130 FT	110	300	4012195880745	**6041864**
RBM 90 140 FT	110	400	4012195880752	**6041866**
RBM 90 150 FT	110	500	4012195880769	**6041868**
RBM 90 160 FT	110	600	4012195880776	**6041870**
RBM 90 110 A2	110	100	4012195880783	**6041880**
RBM 90 120 A2	110	200	4012195880790	**6041882**
RBM 90 130 A2	110	300	4012195880806	**6041884**
RBM 90 140 A2	110	400	4012195880813	**6041886**
RBM 90 150 A2	110	500	4012195880820	**6041888**
RBM 90 160 A2	110	600	4012195880837	**6041890**

St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B


Bøjning 90° med klik samling Til alle kabelbakker med en sidehøjde på 110 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

T-Stykke Magic

Type	Side-højde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RAAM 110 FS	110	100	4012195882039	**6041920**
RAAM 115 FS	110	150	4012195896067	**6041921**
RAAM 120 FS	110	200	4012195882046	**6041922**
RAAM 130 FS	110	300	4012195882053	**6041924**
RAAM 140 FS	110	400	4012195882060	**6041926**
RAAM 150 FS	110	500	4012195882077	**6041928**
RAAM 160 FS	110	600	4012195882084	**6041930**
RAAM 110 FT	110	100	4012195882091	**6041940**
RAAM 115 FT	110	150	4012195896074	**6041941**
RAAM 120 FT	110	200	4012195882107	**6041942**
RAAM 130 FT	110	300	4012195882114	**6041944**
RAAM 140 FT	110	400	4012195882121	**6041946**
RAAM 150 FT	110	500	4012195882152	**6041948**
RAAM 160 FT	110	600	4012195882169	**6041950**
RAAM 110 A2	110	100	4012195882176	**6041960**
RAAM 120 A2	110	200	4012195882183	**6041962**
RAAM 130 A2	110	300	4012195882190	**6041964**
RAAM 140 A2	110	400	4012195882206	**6041966**
RAAM 150 A2	110	500	4012195882213	**6041968**
RAAM 160 A2	110	600	4012195882220	**6041970**






St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Forgreningsstykke med klikforbindelses-system. Til alle kabelbakker med en sidehøjde på 110 mm.

T-forgreningsstykke Magic

Type	Side-højde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RTM 110 FS	110	100	4012195882336	**6042010**
RTM 115 FS	110	150	4012195896104	**6042011**
RTM 120 FS	110	200	4012195882343	**6042012**
RTM 130 FS	110	300	4012195882350	**6042014**
RTM 140 FS	110	400	4012195882367	**6042018**
RTM 150 FS	110	500	4012195882404	**6042020**
RTM 160 FS	110	600	4012195882411	**6042022**
RTM 110 FT	110	100	4012195882428	**6042030**
RTM 115 FT	110	150	4012195896135	**6042032**
RTM 120 FT	110	200	4012195882466	**6042034**
RTM 130 FT	110	300	4012195882473	**6042036**
RTM 140 FT	110	400	4012195882480	**6042038**
RTM 150 FT	110	500	4012195882527	**6042040**
RTM 160 FT	110	600	4012195882534	**6042042**
RTM 110 A2	110	100	4012195882541	**6042050**
RTM 120 A2	110	200	4012195882558	**6042052**
RTM 130 A2	110	300	4012195882565	**6042054**
RTM 140 A2	110	400	4012195882572	**6042056**
RTM 150 A2	110	500	4012195882589	**6042060**
RTM 160 A2	110	600	4012195882596	**6042062**






St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

T-forgreningsstykke med kliksystem. Til alle kabelbakker med en sidehøjde på 110 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kryds Magic






Type	Side-højde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKM 110 FS	110	100	4012195928041	**7027161**
RKM 115 FS	110	150	4012195928058	**7027163**
RKM 120 FS	110	200	4012195928065	**7027165**
RKM 130 FS	110	300	4012195928072	**7027167**
RKM 140 FS	110	400	4012195928089	**7027169**
RKM 150 FS	110	500	4012195928096	**7027171**
RKM 160 FS	110	600	4012195928102	**7027173**
RKM 110 FT	110	100	4012195928157	**7027181**
RKM 115 FT	110	150	4012195928164	**7027183**
RKM 120 FT	110	200	4012195928171	**7027185**
RKM 130 FT	110	300	4012195928188	**7027187**
RKM 140 FT	110	400	4012195928195	**7027189**
RKM 150 FT	110	500	4012195928201	**7027191**
RKM 160 FT	110	600	4012195928218	**7027193**
RKM 110 A2	110	100	4012195928225	**7027201**
RKM 120 A2	110	200	4012195928249	**7027205**
RKM 130 A2	110	300	4012195928256	**7027207**
RKM 140 A2	110	400	4012195928263	**7027209**
RKM 150 A2	110	500	4012195928270	**7027211**
RKM 160 A2	110	600	4012195928287	**7027213**


St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Kryds med klik samling Til alle kabelbakker med en sidehøjde på 110 mm.

90° lodret bøjning, stigende





Type	Side-højde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RBV 110 S FS	110	100	4012195711711	**7007310**
RBV 115 S FS	110	150	4012195995579	**7007312**
RBV 120 S FS	110	200	4012195711728	**7007314**
RBV 130 S FS	110	300	4012195711759	**7007318**
RBV 140 S FS	110	400	4012195711766	**7007322**
RBV 150 S FS	110	500	4012195711773	**7007326**
RBV 160 S FS	110	600	4012195995586	**7007333**
RBV 110 S FT	110	100	4012195850908	**7007398**
RBV 115 S FT	110	150	4012195995593	**7007313**
RBV 120 S FT	110	200	4012195809197	**7007400**
RBV 130 S FT	110	300	4012195863618	**7007319**
RBV 140 S FT	110	400	4012195809203	**7007404**
RBV 150 S FT	110	500	4012195863625	**7007327**
RBV 160 S FT	110	600	4012195995609	**7007334**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Bøjningen skubbes hen over kabelbakkens ende og skrues fast.
Fastgørelsesmaterialer skal bestilles separat.


Vertikalbøjning 90°, stigende, til alle kabelbakketyper med sidehøjden 110 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

90° lodret bøjning, faldende

Type	Side-højde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RBV 110 F FS	110	100	4012195711810	**7007350**
RBV 115 F FS	110	150	4012195995616	**7007352**
RBV 120 F FS	110	200	4012195711827	**7007354**
RBV 130 F FS	110	300	4012195711834	**7007358**
RBV 140 F FS	110	400	4012195711841	**7007362**
RBV 150 F FS	110	500	4012195711872	**7007366**
RBV 160 F FS	110	600	4012195995623	**7007373**
RBV 110 F FT	110	100	4012195850922	**7007468**
RBV 115 F FT	110	150	4012195995630	**7007353**
RBV 120 F FT	110	200	4012195809210	**7007470**
RBV 130 F FT	110	300	4012195863649	**7007359**
RBV 140 F FT	110	400	4012195809227	**7007474**
RBV 150 F FT	110	500	4012195863687	**7007367**
RBV 160 F FT	110	600	4012195995647	**7007374**





St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Bøjningen skubbes hen over kabelbakkens ende og skrues fast.
Fastgørelsesmaterialer skal bestilles separat.

Vertikalbøjning 90°, faldende, til alle kabelbakketyper med sidehøjden 110 mm.

90°-ledbøjning, lodret

Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RGBV 110 FS	100	4012196218592	**7006624**
RGBV 115 FS	150	4012195995852	**7006632**
RGBV 120 FS	200	4012196218653	**7006640**
RGBV 130 FS	300	4012196218714	**7006667**
RGBV 140 FS	400	4012196218776	**7006683**
RGBV 150 FS	500	4012196218837	**7006705**
RGBV 160 FS	600	4012195995869	**7006717**
RGBV 110 FT	100	4012196230112	**7081103**
RGBV 115 FT	150	4012195995876	**7081108**
RGBV 120 FT	200	4012196230174	**7081200**
RGBV 130 FT	300	4012196230235	**7081308**
RGBV 140 FT	400	4012196230297	**7081405**
RGBV 150 FT	500	4012196230358	**7081502**
RGBV 160 FT	600	4012195995883	**7081555**





St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Bøjningen leveres i umonteret stand. Der kræves ingen ekstra fastgørelsesmaterialer.

Ledbøjning 90°, lodret, til alle typer kabelbakker med en sidehøjde på 110 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ledbøjningselement, lodret

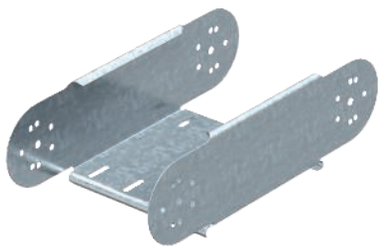


Type	Side-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RGBEV 110 FS	110	4012196217274	**7005628**
RGBEV 115 FS	110	4012195995890	**7005636**
RGBEV 120 FS	110	4012196217335	**7005644**
RGBEV 130 FS	110	4012196217397	**7005660**
RGBEV 140 FS	110	4012196217458	**7005687**
RGBEV 150 FS	110	4012196217519	**7005709**
RGBEV 160 FS	110	4012195995906	**7005723**
RGBEV 110 FT	110	4012196228799	**7077106**
RGBEV 115 FT	110	4012195995913	**7077112**
RGBEV 120 FT	110	4012196228850	**7077203**
RGBEV 130 FT	110	4012196228911	**7077300**
RGBEV 140 FT	110	4012196228973	**7077408**
RGBEV 150 FT	110	4012196229031	**7077505**
RGBEV 160 FT	110	4012195778912	**7077972**

St Stål

FS bandgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Ledbøjningselement, lodret, til alle typer kabelbakker med en sidehøjde på 110 mm.

Dimensioner

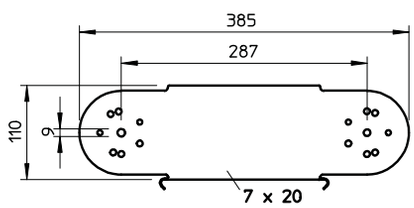

	Bredde mm	Plade-tykkelse mm
RGBEV 110 FS	100	1,00
RGBEV 115 FS	150	1,00
RGBEV 120 FS	200	1,00
RGBEV 130 FS	300	1,00
RGBEV 140 FS	400	1,00
RGBEV 150 FS	500	1,00
RGBEV 160 FS	600	1,00

Indbygning

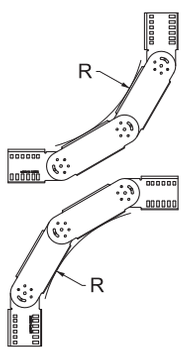

Tabel radius

Antal elementer	Radius
1	ca. 300 mm
2	ca. 450 mm
3	ca. 600 mm
4	ca. 750 mm
5	ca. 900 mm


To ledforbindelser RGV 110 skal bestilles separat.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kantbeskyttelse

Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
BEB 100 FS	100	4012196231072	**7083106**
BEB 150 FS	150	4012196231133	**7083157**
BEB 200 FS	200	4012196231195	**7083203**
BEB 300 FS	300	4012196231256	**7083300**
BEB 400 FS	400	4012196231317	**7083408**
BEB 500 FS	500	4012196231379	**7083505**
BEB 600 FS	600	4012196231492	**7083602**
BEB 100 DD	100	4012196983728	**7083618**
BEB 150 DD	150	4012196026883	**7083622**
BEB 200 DD	200	4012196982943	**7083626**
BEB 300 DD	300	4012196982882	**7083630**
BEB 400 DD	400	4012196024254	**7083634**
BEB 500 DD	500	4012196024490	**7083638**
BEB 600 DD	600	4012196034635	**7083642**
BEB 100 A2	100	4012196232031	**7084013**
BEB 150 A2	150	4012195995531	**7084015**
BEB 200 A2	200	4012196232093	**7084048**
BEB 300 A2	300	4012196232154	**7084064**
BEB 400 A2	400	4012196232215	**7084080**
BEB 500 A2	500	4012196232277	**7084102**
BEB 600 A2	600	4012196232338	**7084129**
BEB 100 A4	100	4012195866336	**7084141**
BEB 150 A4	150	4012195995548	**7084142**
BEB 200 A4	200	4012195866343	**7084143**
BEB 300 A4	300	4012195866350	**7084145**
BEB 400 A4	400	4012195866367	**7084147**
BEB 500 A4	500	4012195866374	**7084149**
BEB 600 A4	600	4012195866381	**7084151**





St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Til fastgørelse skal skruerne type FRSB M6x12 bestilles separat.

Bundendeplade til bundforstærkning ved kabelbakkeender og som kabelbeskyttelse

Monteringsplade

Type	Højde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MP UNI FS	115	170	4012196146895	**7084773**
MP UNI DD	115	170	4012195163312	**7085114**
MP UNI A2	115	170	4012195166320	**7085133**





St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B


Fastgørelsesskruen FRSB 6x12 skal bestilles separat.

Montageplade til fastgørelse på sidevangen på kabelføringssystemer.

Monteringsplade

Type	Højde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MP 225 UNI FS	115	225	4012195012245	**7084870**





St Stål

FS båndgalvaniseret


Fastgørelsesskruen FRSB 6x12 skal bestilles separat.

Montageplade til universel anvendelse på kabelbakkers og gitterbakkers sidevanger.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Monteringsplade





Type	Højde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MP FL FS	235	120	4012196146772	**7084757**
MP FL DD	235	120	4012195163268	**7085108**

St Stål


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Fastgørelsesskrue FRS B 6x12 skal bestilles separat.

Montageplade med flad konstruktion til fastgørelse på kabelbakkens sidevange.

Monteringsplade, vinklet





Type	Højde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MP WI KL. FS	210	120	4012196146833	**7084765**
MP WI KL. DD	210	120	4012195163305	**7085111**

St Stål


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Fastgørelsesskrue FRS B 6x12 skal bestilles separat.

Montagevinkel til fastgørelse på kabelbakkens sidevange.

Monteringsplade





Type	Højde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MP WI GR. FS	240	200	4012196146956	**7084781**
MP WI GR. DD	240	200	4012195286790	**7085112**


St Stål


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Fastgørelsesskrue FRS B 6x12 skal bestilles separat.

Montagevinkel til fastgørelse på kabelbakkens sidevange.

Monteringsplade til FireBox T-serie





Type	Mål H mm	Mål B mm	Mål x mm	Mål y mm	GTIN/EAN	Varenr.
MP T610	141	185	52	125	4012196134946	**7205480**
MP T616	159	220	63	165	4012196134977	**7205484**


St Stål

DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Monteringsplade til fastgørelse af forgreningsdåser fra FireBox T-serien (med udvendig fastgørelse) på kabelbakker eller -stiger med en sidehøjde på 60 mm. Den vinklede konstruktion af stålplade, der er forstærket med vulster, giver mulighed for sikker montering af de funktionsbevarende kabler, uden at kablerne skal bøjes ud over sidevangen.

T-box dåsebeslag til kabelbakke





Type	GTIN/EAN	Varenr.
BE TS KR	4012195840640	**2007835**


Pc Polykarbonat

Med fastgørelseselementet BE TS KR kan OBO-forgreningsdåser af typen T60 og T100 hurtigt anbringes på alle almindelige gitterbakker uden brug af værktøj og med få greb.
Derved holdes forgreningsdåsen sikkert i positionen. Den kan dog hurtigt afmonteres ved behov. Det sker uden brug af værktøj.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Fod - TrayFix Set 10 L

Type	fra bakkebredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
TrayFix-10-L	100	4012196095452	**5403101**






- Monteringssystem til fastgørelse af gitterbakker med FangFix-sten f.eks. ledningsføring på flade tage.
- Afstemt efter OBO-kabelbakke-systemerne MKSM og SKSM.
- Afstemt efter OBO-gitterbakke-systemer med en mindstebredde på 100 mm.
- Sættet består af TrayFix - monteringsadapter og betonsten inkl. basis til FangFix-system 10 kg

Fod - TrayFix Set 10 S

Type	fra bakkebredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
TrayFix-10-S	100	4012196095469	**5403102**






- Monteringssystem til fastgørelse af gitterbakker med FangFix-sten f.eks. ledningsføring på flade tage.
- Afstemt efter OBO-gitterbakke-systemer med en mindstebredde på 100 mm
- Sættet består af TrayFix-montageadapter og betonsten inkl. basis til FangFix-system 10 kg

Kantbeskyttelsesbånd

Type	Til plade-tykkelse mm	Mål h mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSB 2 PVC	0,75 - 2	10	4012196295395	**6072909**
KSB 4 PVC	1,5 - 4	15	4012196295579	**6072895**

PVC PVC







Kantbeskyttelsesbånd med stålindlæg til afdækning af skårne pladeender. Udførelse sort UV-bestandig.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Låg, uperforeret





Type	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
DRLU 100 FS	100	0,75	3000	4012196029716	**6052103**
DRLU 150 FS	150	0,75	3000	4012196030019	**6052153**
DRLU 200 FS	200	1,00	3000	4012196030071	**6052210**
DRLU 300 FS	300	1,00	3000	4012196031399	**6052307**
DRLU 400 FS	400	1,00	3000	4012196031511	**6052405**
DRLU 500 FS	500	1,25	3000	4012196031634	**6052512**
DRLU 600 FS	600	1,25	3000	4012196031757	**6052609**
DRLU 100 DD	100	0,75	3000	4012196657551	**6052643**
DRLU 150 DD	150	0,75	3000	4012196657612	**6052647**
DRLU 200 DD	200	1,00	3000	4012196657674	**6052650**
DRLU 300 DD	300	1,00	3000	4012196336678	**6052656**
DRLU 400 DD	400	1,00	3000	4012196336739	**6052662**
DRLU 500 DD	500	1,25	3000	4012196336791	**6052668**
DRLU 600 DD	600	1,25	3000	4012196336913	**6052674**
DRLU 050 A2	50	1,00	3000	4012196031818	**6052821**
DRLU 100 A2	100	1,00	3000	4012196031931	**6052824**
DRLU 150 A2	150	1,00	3000	4012196031993	**6052828**
DRLU 200 A2	200	1,00	3000	4012196032051	**6052831**
DRLU 300 A2	300	1,00	3000	4012196032174	**6052834**
DRLU 400 A2	400	1,00	3000	4012196032235	**6052837**
DRLU 500 A2	500	1,25	3000	4012196032297	**6052841**
DRLU 600 A2	600	1,25	3000	4012196032358	**6052844**
DRLU 050 A4	50	1,00	3000	4012195731818	**6052978**
DRLU 100 A4	100	1,00	3000	4012195021124	**6052991**
DRLU 150 A4	150	1,00	3000	4012195691389	**6052992**
DRLU 200 A4	200	1,00	3000	4012195021155	**6052993**
DRLU 300 A4	300	1,00	3000	4012195021162	**6052994**
DRLU 400 A4	400	1,00	3000	4012195021216	**6052995**
DRLU 500 A4	500	1,25	3000	4012195021223	**6052996**
DRLU 600 A4	600	1,25	3000	4012195021247	**6052998**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B


Forstærkningssøm på tværs fra 500 mm bredde.

Uperforeret låg til kabelbakker og gitterbakker.

Ved anvendelse af dæksler i udendørs områder, skal der også tages forholdsregler for vindens påvirkning.

Lågclips





Type	GTIN/EAN	Varenr.
DKU A2	4012196441372	**6065600**

A2 Rustfrit stål A2


2B


Alt efter bakkebredde anvendes 4 - 6- lågclips til sikker fastgørelse af et 3-m-låg.

Lågclips til universel fastgørelse af uperforerede låg på kabelbakker, gitterbakker og AZ-minikanaler.

Til anvendelse ved gitterbakker med en sidehøjde på 35 mm er dækselklemmerne ikke egnede.

Clips til låg





Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
DKL 35 A2	50,9	4012196517930	**6065503**
DKL 45 A2	60,9	4012196517879	**6065511**
DKL 60 A2	75,9	4012196517817	**6065538**

A2 Rustfrit stål A2

2B


Lågclips til ekstra fastgørelse af låget, f.eks. ved øget vindbelastning.


Lågclips til sikker fastgørelse af dæksler på kabelbakker og kabelstiger.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Låg med vrider

Type	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
DRL 100 FS	100	1,00	3000	4012196057979	**6052096**
DRL 150 FS	150	1,00	3000	4012196058099	**6052150**
DRL 200 FS	200	1,00	3000	4012196058150	**6052207**
DRL 300 FS	300	1,00	3000	4012196058273	**6052304**
DRL 400 FS	400	1,00	3000	4012196058396	**6052401**
DRL 500 FS	500	1,25	3000	4012196058518	**6052509**
DRL 600 FS	600	1,25	3000	4012196058754	**6052606**
DRL 100 DD	100	1,00	3000	4012196038770	**6052703**
DRL 150 DD	150	1,00	3000	4012196038831	**6052706**
DRL 200 DD	200	1,00	3000	4012196038893	**6052709**
DRL 300 DD	300	1,00	3000	4012196038954	**6052712**
DRL 400 DD	400	1,00	3000	4012196039012	**6052715**
DRL 500 DD	500	1,25	3000	4012196039074	**6052718**
DRL 600 DD	600	1,25	3000	4012196039197	**6052724**





St Stål

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Forstærkningssøm på tværs fra 500 mm bredde.


Dæksel til kabelbakker og kabelstiger med vridere.

Ved anvendelse af dæksler i udendørs områder, skal der også tages forholdsregler for vindens påvirkning.

Låg med vrider

Type	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
DRL 100 A2	100	1,00	3000	4012196058877	**6052878**
DRL 150 A2	150	1,00	3000	4012195995838	**6052886**
DRL 200 A2	200	1,00	3000	4012196058938	**6052894**
DRL 300 A2	300	1,00	3000	4012196058990	**6052908**
DRL 400 A2	400	1,00	3000	4012196059058	**6052932**
DRL 500 A2	500	1,25	3000	4012196059119	**6052959**
DRL 600 A2	600	1,25	3000	4012196059171	**6052975**
DRL 100 A4	100	1,00	3000	4012195675679	**6052980**
DRL 150 A4	150	1,00	3000	4012195995845	**6052982**
DRL 200 A4	200	1,00	3000	4012195866169	**6052981**
DRL 300 A4	300	1,00	3000	4012196955817	**6052983**
DRL 400 A4	400	1,00	3000	4012195870883	**6052984**
DRL 500 A4	500	1,25	3000	4012195870890	**6052985**
DRL 600 A4	600	1,25	3000	4012195866190	**6052986**





A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

2B

Forstærkningssøm på tværs fra 500 mm bredde.


Låg til kabelbakker og kabelstiger med 3 par vridere.

Ved anvendelse af dæksler i udendørs områder, skal der også tages forholdsregler for vindens påvirkning.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Låg til 45°-bøjning Magic





Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
DFBM 45 150 FS	150	1,25	4012195928768	**7138362**
DFBM 45 200 FS	200	1,25	4012195928775	**7138364**
DFBM 45 300 FS	300	1,25	4012195928782	**7138366**
DFBM 45 400 FS	400	1,25	4012195928799	**7138368**
DFBM 45 500 FS	500	1,25	4012195928812	**7138370**
DFBM 45 600 FS	600	1,25	4012195928829	**7138372**
DFBM 45 100 DD	100	1,25	4012195928836	**7138400**
DFBM 45 150 DD	150	1,25	4012195928843	**7138402**
DFBM 45 200 DD	200	1,25	4012195928867	**7138404**
DFBM 45 300 DD	300	1,25	4012195928874	**7138406**
DFBM 45 400 DD	400	1,25	4012195928881	**7138408**
DFBM 45 500 DD	500	1,25	4012195928904	**7138410**
DFBM 45 600 DD	600	1,25	4012195928911	**7138412**
DFBM 45 100 A2	100	1,25	4012195928942	**7138430**
DFBM 45 200 A2	200	1,25	4012195928966	**7138434**
DFBM 45 300 A2	300	1,25	4012195928973	**7138436**
DFBM 45 400 A2	400	1,25	4012195928980	**7138438**
DFBM 45 100 A4	100	1,25	4012195929017	**7138450**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Ved faconstykker kan låget anvendes i alle sidehøjder.

Låg til 45°-bøjninger med formonterede vridere.

Låg til 90°-bøjning Magic





Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
DFBM 90 100 FS	100	1,25	4012195929093	**7138500**
DFBM 90 150 FS	150	1,25	4012195929109	**7138502**
DFBM 90 200 FS	200	1,25	4012195929116	**7138504**
DFBM 90 300 FS	300	1,25	4012195929123	**7138506**
DFBM 90 400 FS	400	1,25	4012195929130	**7138508**
DFBM 90 500 FS	500	1,25	4012195929147	**7138510**
DFBM 90 600 FS	600	1,25	4012195929154	**7138512**
DFBM 90 100 DD	100	1,25	4012195929192	**7138540**
DFBM 90 150 DD	150	1,25	4012195929208	**7138542**
DFBM 90 200 DD	200	1,25	4012195929215	**7138544**
DFBM 90 300 DD	300	1,25	4012195929222	**7138546**
DFBM 90 400 DD	400	1,25	4012195929239	**7138548**
DFBM 90 500 DD	500	1,25	4012195929246	**7138550**
DFBM 90 600 DD	600	1,25	4012195929253	**7138552**
DFBM 90 100 A2	100	1,25	4012195929260	**7138570**
DFBM 90 150 A2	150	1,25	4012195929277	**7138572**
DFBM 90 200 A2	200	1,25	4012195929284	**7138574**
DFBM 90 300 A2	300	1,25	4012195929291	**7138576**
DFBM 90 400 A2	400	1,25	4012195929307	**7138578**
DFBM 90 500 A2	500	1,25	4012195929314	**7138580**
DFBM 90 600 A2	600	1,25	4012195929321	**7138582**
DFBM 90 100 A4	100	1,25	4012195929338	**7138590**
DFBM 90 150 A4	150	1,25	4012195929345	**7138592**
DFBM 90 200 A4	200	1,25	4012195929352	**7138594**
DFBM 90 300 A4	300	1,25	4012195929369	**7138596**
DFBM 90 400 A4	400	1,25	4012195929376	**7138598**
DFBM 90 500 A4	500	1,25	4012195929383	**7138600**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Ved faconstykker kan låget anvendes i alle sidehøjder.


Låg til 90°-bøjninger med formonterede vridere.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Låg til T-afgrening Magic

Type	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
DFAAM 100 FS	100	1,25	4012195930587	**7138640**
DFAAM 150 FS	150	1,25	4012195930594	**7138642**
DFAAM 200 FS	200	1,25	4012195930600	**7138644**
DFAAM 300 FS	300	1,25	4012195930617	**7138646**
DFAAM 400 FS	400	1,25	4012195930624	**7138648**
DFAAM 500 FS	500	1,25	4012195930631	**7138650**
DFAAM 600 FS	600	1,25	4012195930648	**7138652**
DFAAM 100 DD	100	1,25	4012195930655	**7138680**
DFAAM 150 DD	150	1,25	4012195930662	**7138682**
DFAAM 200 DD	200	1,25	4012195930679	**7138684**
DFAAM 300 DD	300	1,25	4012195930686	**7138686**
DFAAM 400 DD	400	1,25	4012195930693	**7138688**
DFAAM 500 DD	500	1,25	4012195930709	**7138690**
DFAAM 600 DD	600	1,25	4012195930716	**7138692**
DFAAM 100 A2	100	1,25	4012195930723	**7138720**
DFAAM 150 A2	150	1,25	4012195930754	**7138722**
DFAAM 200 A2	200	1,25	4012195930761	**7138724**
DFAAM 300 A2	300	1,25	4012195930778	**7138726**
DFAAM 400 A2	400	1,25	4012195930785	**7138728**
DFAAM 500 A2	500	1,25	4012195930792	**7138730**
DFAAM 600 A2	600	1,25	4012195930808	**7138732**
DFAAM 100 A4	100	1,25	4012195930815	**7138740**
DFAAM 150 A4	150	1,25	4012195930822	**7138742**
DFAAM 200 A4	200	1,25	4012195930839	**7138744**
DFAAM 300 A4	300	1,25	4012195930846	**7138746**
DFAAM 400 A4	400	1,25	4012195930853	**7138748**
DFAAM 500 A4	500	1,25	4012195930860	**7138750**
DFAAM 600 A4	600	1,25	4012195930877	**7138752**





St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B


Ved faconstykker kan låget anvendes i alle sidehøjder.

Låg til T-afgrening med formonterede vridere.

Låg til T-forgreningsstykke Magic

Type	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
DFTM 100 FS	100	1,25	4012195930884	**7138790**
DFTM 150 FS	150	1,25	4012195930891	**7138792**
DFTM 200 FS	200	1,25	4012195930907	**7138794**
DFTM 300 FS	300	1,25	4012195930914	**7138796**
DFTM 400 FS	400	1,25	4012195930921	**7138798**
DFTM 500 FS	500	1,25	4012195930938	**7138800**
DFTM 600 FS	600	1,25	4012195930945	**7138802**
DFTM 100 DD	100	1,25	4012195930952	**7138830**
DFTM 150 DD	150	1,25	4012195930969	**7138832**
DFTM 200 DD	200	1,25	4012195931003	**7138834**
DFTM 300 DD	300	1,25	4012195931010	**7138836**
DFTM 400 DD	400	1,25	4012195931027	**7138838**
DFTM 500 DD	500	1,25	4012195931058	**7138840**
DFTM 100 A2	100	1,25	4012195931072	**7138860**
DFTM 150 A2	150	1,25	4012195931089	**7138862**
DFTM 200 A2	200	1,25	4012195931119	**7138864**
DFTM 300 A2	300	1,25	4012195931126	**7138866**
DFTM 400 A2	400	1,25	4012195931133	**7138868**
DFTM 500 A2	500	1,25	4012195931140	**7138870**
DFTM 600 A2	600	1,25	4012195931157	**7138872**
DFTM 100 A4	100	1,25	4012195931164	**7138880**
DFTM 150 A4	150	1,25	4012195931171	**7138882**
DFTM 200 A4	200	1,25	4012195931188	**7138884**
DFTM 300 A4	300	1,25	4012195931195	**7138886**
DFTM 400 A4	400	1,25	4012195931201	**7138888**
DFTM 500 A4	500	1,25	4012195931232	**7138890**
DFTM 600 A4	600	1,25	4012195931249	**7138892**





St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B


Ved faconstykker kan låget anvendes i alle sidehøjder.

Låg til T-afgrening med formonterede vridere.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Fjederelement, sidehøjde 60 mm





Type	Mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
FED 60 A2	48x24	4012195391326	**6068859**

A2 Rustfrit stål A2

Fjederelement som tilbehørsdel (udskiftning) til kabelbakken type RKS-Magic® i sidehøjden 60 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Deleskinne 30


Type	Mål H mm	Plade-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 30 FS	30	0,75	3000	4012195694496	**6062050**
TSG 30 DD	30	0,75	3000	4012195694663	**6062314**
TSG 30 A4	30	0,75	3000	4012195694533	**6062054**

St Stål A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Skillevæg til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.






Deleskinneforbindelse

Type	GTIN/EAN	Varenr.
TSGV A2	4012195694724	**6067970**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Skillevægsbeslag til skrueløs samling af skillevæggen TSG i alle sidehøjder.






Holder til fastgørelse af deleskinne i RKSM

Type	GTIN/EAN	Varenr.
KS KR A2	4012195694618	**6062280**

A2 Rustfrit stål A2

2B


Klemstykke til skruefri fastgørelse af skillevægge i RKSM-kabelbakker.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke RKS 60

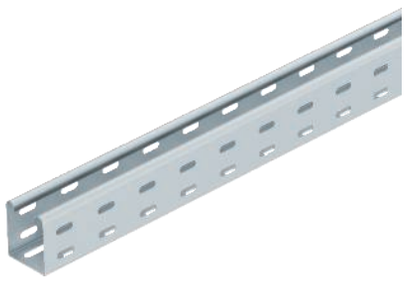


Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKS 605 FS	50	0,75	4012196388639	**6055885**
RKS 607 FS	75	0,75	4012196388691	**6055893**

St Stål

FS båndgalvaniseret


Inklusive længdeforbindelses-sæt RV 60.
Kabelbakken fastgøres på konsollen ved hjælp af skruer type FRS M6 x 12.
RKS 60 = rationelt kabelbakkesystem med 60 mm sidehøjde (bundplade uden vulst).

Dimensioner



	Mål L mm	Bredde mm	Effektivt tværsnits-areal cm
RKS 605 FS	3000	50	30
RKS 607 FS	3000	75	42

Belastning

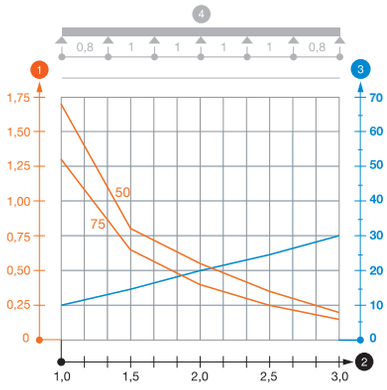

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
RKS 605 FS	1,7	0,8	0,55	0,35	0,2
RKS 607 FS	1,3	0,65	0,4	0,25	0,15

Belastningsdiagram kabelbakke type RKS 60 uden vulst

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm


— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Kabelbakke EKS 60

Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
EKS 610 FS	100	2,00	4012196542659	**6056148**
EKS 620 FS	200	2,00	4012196114672	**6056229**
EKS 630 FS	300	2,00	4012196389834	**6056326**
EKS 640 FS	400	2,00	4012196625215	**6056423**
EKS 650 FS	500	2,00	4012196625277	**6056520**
EKS 660 FS	600	2,00	4012196389896	**6056628**
EKS 610 FT	100	2,00	4012196333677	**6056776**
EKS 620 FT	200	2,00	4012196333738	**6056792**
EKS 630 FT	300	2,00	4012196333790	**6056806**
EKS 640 FT	400	2,00	4012196333493	**6056970**
EKS 650 FT	500	2,00	4012196333554	**6056989**
EKS 660 FT	600	2,00	4012196333615	**6056997**

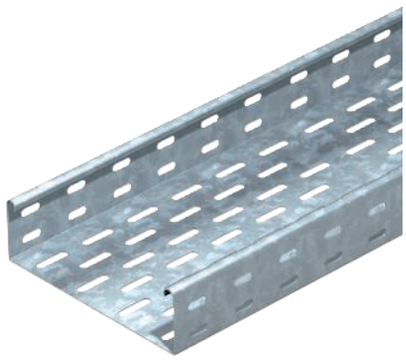

St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Længdebeslag skal - uanset udførelse - bestilles separat i passende antal.

EKS 60 = ekstra kraftigt kabelbakkesystem med en sidehøjde på 60 mm.


Dimensioner

	Længde mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm
EKS 610 FS	3000	100	58
EKS 620 FS	3000	200	118
EKS 630 FS	3000	300	178
EKS 640 FS	3000	400	238
EKS 650 FS	3000	500	298
EKS 660 FS	3000	600	358

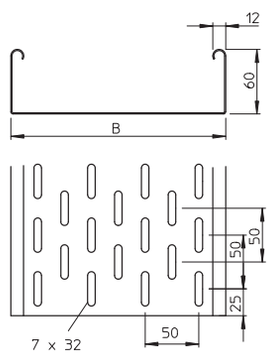

Belastning

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
EKS 610 FS	3,3	2,2	1,6	0,95
EKS 620 FS	3,3	2,2	1,6	0,95
EKS 630 FS	2,6	1,7	1,4	0,95
EKS 640 FS	2,6	1,7	1,4	0,95
EKS 650 FS	2,1	1,35	1,15	0,9
EKS 660 FS	2,1	1,35	1,15	0,9



Belastningsdiagram kabelbakke type EKS 60

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Deleskinne 45




Type	Mål H mm	Plade-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 45 FS	45	0,75	3000	4012195694489	**6062033**
TSG 45 DD	45	0,75	3000	4012195694670	**6062321**
TSG 45 A2	45	0,75	3000	4012195694441	**6062025**
TSG 45 A4	45	0,75	3000	4012195694472	**6062028**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Skillevæg til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.



Deleskinne 60




Type	Mål H mm	Plade-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 60 FS	60	0,75	3000	4012195694540	**6062068**
TSG 60 DD	60	0,75	3000	4012195694687	**6062327**
TSG 60 A2	60	0,75	3000	4012195694557	**6062084**
TSG 60 A4	60	0,75	3000	4012195694564	**6062086**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Skillevæg til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.



Deleskinne 60 S





Type	Mål H mm	Plade-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 60 S FS	60	0,75	3000	4012196599899	**6062288**

St Stål


FS båndgalvaniseret

Skrueløs, nem montering.
Klemstykker til fastgørelse skal bestilles separat.

Deleskinne til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.

Deleskinneforbindelse





Type	GTIN/EAN	Varenr.
TSGV A2	4012195694724	**6067970**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Skillevægsbeslag til skrueløs samling af skillevæggen TSG i alle sidehøjder.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Holder til fastgørelse af deleskinne i RKSM

Type	GTIN/EAN	Varenr.
KS KR A2	4012195694618	**6062280**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Klemstykke til skruefri fastgørelse af skillevægge i RKSM-kabelbakker.






Kabelbeskyttelsesring DR 920 PE

Type	Farve	Til huller mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSR-DR 920 PE	lysegrå	32 x 90	4012196346639	**6087965**

PE Polyethylen

Kabelbeskyttelsesring til sidegennemføringerne i sidevangerne på IKS-kabelbakkerne.





Længdeforbindelses-sæt


Type	Sidehøjde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RV 605 FS	60	50	4012196049325	**6068146**
RV 607 FS	60	75	4012196897070	**6068150**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Den gennemgående potentialudligningsforbindelse er sikret uden skruesamling.

Hurtigkobling til lige skruefri samling af kabelbakker og faconstykker med en sidehøjde på 60 mm.





Samlestykke


Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RLVK 60 FS	60	4012196065417	**6067093**
RLVK 60 FT	60	4012196065899	**6067603**
RLVK 60 A2	60	4012196066018	**6067654**
RLVK 60 A4	60	4012196955459	**6067675**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Inklusiv passende mængde fastgørelsesmateriale.


Længdeforbindelse til lige anvendelse af kabelbakker og formdele med 60 mm sidehøjde.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Længde- og vinkelforbindelse 60






Type	Side-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RWVL 60 FS	60	4012196065530	**6067115**
RWVL 60 FT	60	4012196065950	**6067611**
RWVL 60 A2	60	4012196066070	**6067662**
RWVL 60 A4	60	4012196343157	**6067664**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4
FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Inklusiv passende mængde fastgørelsesmateriale.
Længde- og vinkelforbindelse til kabelbakker og formdele med 60 mm sidehøjde.

Ledbeslag 60






Type	Side-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RGV 60 FS	60	4012196230532	**7082010**
RGV 60 FT	60	4012196230778	**7082223**
RGV 60 A2	60	4012196230839	**7082258**
RGV 60 A4	60	4012196080113	**7082265**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4
FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Inklusiv fastgørelsesmateriale.
Ledbeslag til kabelbakker med en sidehøjde på 60 mm.

Vinkelforbindelse 60






Type	Side-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WKV 60 FS	60	4012196050178	**6043062**
WKV 60 FT	60	4012196990382	**6042910**

St Stål
FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Inklusiv passende mængde fastgørelsesmateriale.
Vinkelkobling til kabelbakker med en sidehøjde på 60 mm.

Hjørneforbindelse 60





Type	Side-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
REV 60 FS	60	4012196066315	**6067972**
REV 60 DD	60	4012196337033	**6069410**
REV 60 A2	60	4012196066490	**6068022**
REV 60 A4	60	4012195021483	**6068054**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4
FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B


Fastgørelsesmaterialer skal bestilles separat.
Hjørnebeslag til kabelbakker med en sidehøjde på 60 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Reduktionsvinkel og endeplade 60

Type	Side-højde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RWEB 610 FS	60	100	4012196241637	**7109105**
RWEB 615 FS	60	150	4012196241699	**7109156**
RWEB 620 FS	60	200	4012196241750	**7109202**
RWEB 630 FS	60	300	4012196241811	**7109296**
RWEB 640 FS	60	400	4012196241873	**7109407**
RWEB 650 FS	60	500	4012196241934	**7109504**
RWEB 660 FS	60	600	4012196241996	**7109601**
RWEB 610 DD	60	100	4012196982820	**7106106**
RWEB 615 DD	60	150	4012196308170	**7106110**
RWEB 620 DD	60	200	4012196982769	**7106114**
RWEB 630 DD	60	300	4012196982707	**7106118**
RWEB 640 DD	60	400	4012196024612	**7106122**
RWEB 650 DD	60	500	4012196024735	**7106126**
RWEB 660 DD	60	600	4012196034697	**7106130**
RWEB 610 A2	60	100	4012196242054	**7109814**
RWEB 620 A2	60	200	4012196242115	**7109830**
RWEB 630 A2	60	300	4012196242177	**7109857**
RWEB 640 A2	60	400	4012196242238	**7109873**
RWEB 650 A2	60	500	4012196242290	**7109903**
RWEB 660 A2	60	600	4012196242351	**7109938**
RWEB 615 A2	60	150	4012195981084	**7109816**





St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Fra bredden 150 mm har underflangen en perforering.
Inklusive passende mængde fastgørelsesmateriale

Reduktionsvinkel og endeslutplade til kabelbakker med en sidehøjde på 60 mm.

90° bøjning


Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RB 90 610 FS	100	4012196050475	**6043216**
RB 90 615 FS	150	4012196050413	**6043208**
RB 90 620 FS	200	4012196050536	**6043224**
RB 90 630 FS	300	4012196050598	**6043232**



St Stål


FS båndgalvaniseret

T-stykket leveres i usamlet tilstand. Inklusiv passende mængde fastgørelsesmateriale.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

90° bøjning




Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RB 90 640 FS	400	4012196211630	**7001290**
RB 90 650 FS	500	4012196211692	**7001304**
RB 90 660 FS	600	4012196211753	**7001312**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Rundt faconstykke. Faconstykkets indvendige radius er 150 mm.
Fastgørelsesmaterialer skal bestilles separat.



Monterings T-forgrening




Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RAA 610 FS	100	4012196379392	**6040403**
RAA 615 FS	150	4012196502639	**6040411**
RAA 620 FS	200	4012196379453	**6040438**
RAA 630 FS	300	4012196379514	**6040446**

St Stål


FS båndgalvaniseret

T-afgrening leveres i usamlet tilstand. Inklusiv passende mængde fastgørelsesmateriale.

T-forgrening til vandret og lodret anvendelse.



Monterings T-forgrening




Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RAA 640 FS	400	4012196212897	**7002394**
RAA 650 FS	500	4012196212958	**7002416**
RAA 660 FS	600	4012196213016	**7002432**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Fastgørelsesmaterialer skal bestilles separat.


T-forgrening til vandret og lodret anvendelse.




Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

90° lodret bøjning, stigende

Type	Side-højde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RBV 605 S FS	60	50	4012195047315	**7007001**
RBV 610 S FS	60	100	4012195047322	**7007005**
RBV 615 S FS	60	150	4012195047339	**7007009**
RBV 620 S FS	60	200	4012195047346	**7007013**
RBV 630 S FS	60	300	4012195047377	**7007017**
RBV 640 S FS	60	400	4012195047384	**7007021**
RBV 650 S FS	60	500	4012195047391	**7007025**
RBV 660 S FS	60	600	4012195047407	**7007029**
RBV 605 S FT	60	50	4012195863335	**7007002**
RBV 610 S FT	60	100	4012195703730	**7007006**
RBV 615 S FT	60	150	4012195811015	**7007010**
RBV 620 S FT	60	200	4012195703747	**7007014**
RBV 630 S FT	60	300	4012195863342	**7007018**
RBV 640 S FT	60	400	4012195863380	**7007022**
RBV 650 S FT	60	500	4012195863397	**7007026**
RBV 660 S FT	60	600	4012195863403	**7007030**
RBV 610 S A2	60	100	4012195688556	**7007105**
RBV 615 S A2	60	150	4012195995678	**7007107**
RBV 620 S A2	60	200	4012195886181	**7007109**
RBV 630 S A2	60	300	4012195886198	**7007113**
RBV 640 S A2	60	400	4012195886204	**7007117**
RBV 650 S A2	60	500	4012195886235	**7007119**
RBV 660 S A2	60	600	4012195886242	**7007121**
RBV 610 S A4	60	100	4012195886570	**7006720**
RBV 620 S A4	60	200	4012195886587	**7006724**
RBV 630 S A4	60	300	4012195886594	**7006728**
RBV 640 S A4	60	400	4012195886600	**7006732**
RBV 650 S A4	60	500	4012195886617	**7006736**
RBV 660 S A4	60	600	4012195886624	**7006740**






St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Bøjningen skubbes hen over kabelbakkens ende og skrues fast. Fastgørelsesmaterialer skal bestilles separat.
Vertikalbøjning 90°, stigende, til alle kabelbakketyper med sidehøjden 60 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

90° lodret bøjning, faldende





Type	Sidehøjde mm	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
RBV 610 F FS	60	100	4012195047445	**7007055**
RBV 615 F FS	60	150	4012195047452	**7007059**
RBV 620 F FS	60	200	4012195047469	**7007063**
RBV 630 F FS	60	300	4012195047490	**7007067**
RBV 640 F FS	60	400	4012195047506	**7007071**
RBV 650 F FS	60	500	4012195047513	**7007075**
RBV 660 F FS	60	600	4012195047520	**7007079**
RBV 610 F FT	60	100	4012195476818	**7007056**
RBV 615 F FT	60	150	4012195811022	**7007060**
RBV 620 F FT	60	200	4012195703785	**7007064**
RBV 630 F FT	60	300	4012195863298	**7007068**
RBV 640 F FT	60	400	4012195863304	**7007072**
RBV 650 F FT	60	500	4012195863311	**7007076**
RBV 660 F FT	60	600	4012195863328	**7007080**
RBV 610 F A2	60	100	4012195688563	**7007155**
RBV 615 F A2	60	150	4012195995654	**7007156**
RBV 620 F A2	60	200	4012195886112	**7007157**
RBV 630 F A2	60	300	4012195886129	**7007159**
RBV 640 F A2	60	400	4012195886136	**7007161**
RBV 650 F A2	60	500	4012195886143	**7007163**
RBV 660 F A2	60	600	4012195886174	**7007165**
RBV 610 F A4	60	100	4012195886457	**7006750**
RBV 620 F A4	60	200	4012195886471	**7006754**
RBV 630 F A4	60	300	4012195886488	**7006758**
RBV 640 F A4	60	400	4012195886501	**7006762**
RBV 650 F A4	60	500	4012195886532	**7006766**
RBV 660 F A4	60	600	4012195886549	**7006770**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Bøjningen skubbes hen over kabelbakkens ende og skrues fast. Fastgørelsesmaterialer skal bestilles separat.
Vertikalbøjning 90°, faldende, til alle kabelbakketyper med sidehøjden 60 mm.

90°-ledbøjning, lodret





Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RGBV 610 FS	100	4012196217878	**7006322**
RGBV 615 FS	150	4012196500352	**7006330**
RGBV 620 FS	200	4012196217939	**7006349**
RGBV 630 FS	300	4012196217991	**7006365**
RGBV 640 FS	400	4012196218059	**7006381**
RGBV 650 FS	500	4012196218110	**7006411**
RGBV 660 FS	600	4012196218172	**7006446**
RGBV 615 FT	150	4012196984985	**7079141**
RGBV 620 FT	200	4012196229451	**7079206**
RGBV 630 FT	300	4012196229512	**7079303**
RGBV 640 FT	400	4012196229574	**7079400**
RGBV 650 FT	500	4012196229635	**7079508**
RGBV 660 FT	600	4012196229697	**7079605**
RGBV 610 A2	100	4012196258499	**7138113**
RGBV 620 A2	200	4012196258550	**7138121**
RGBV 630 A2	300	4012196258611	**7138148**
RGBV 640 A2	400	4012196258673	**7138156**
RGBV 650 A2	500	4012196258734	**7138164**
RGBV 660 A2	600	4012196258796	**7138172**

St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Bøjningen leveres i umonteret stand. Der kræves ingen ekstra fastgørelsesmaterialer.
Ledbøjning 90°, lodret, til alle typer kabelbakker med en sidehøjde på 60 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ledbøjningselement, lodret

Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RGBEV 610 FS	100	4012196216550	**7005326**
RGBEV 615 FS	150	4012196500239	**7005334**
RGBEV 620 FS	200	4012196216611	**7005342**
RGBEV 630 FS	300	4012196216673	**7005369**
RGBEV 640 FS	400	4012196216734	**7005385**
RGBEV 650 FS	500	4012196216796	**7005407**
RGBEV 660 FS	600	4012196216857	**7005423**
RGBEV 610 FT	100	4012196228072	**7075103**
RGBEV 615 FT	150	4012196511877	**7075154**
RGBEV 620 FT	200	4012196228133	**7075200**
RGBEV 630 FT	300	4012196228195	**7075308**
RGBEV 640 FT	400	4012196228256	**7075405**
RGBEV 650 FT	500	4012196228317	**7075502**
RGBEV 660 FT	600	4012196228379	**7075596**

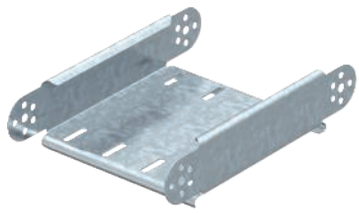


St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Ledbeslag RGV 60 skal bestilles separat i passende antal.

Dimensioner

	Bredde mm	Plade-tykkelse mm
RGBEV 610 FS	100	1,00
RGBEV 615 FS	150	1,00
RGBEV 620 FS	200	1,00
RGBEV 630 FS	300	1,00
RGBEV 640 FS	400	1,00
RGBEV 650 FS	500	1,00
RGBEV 660 FS	600	1,00

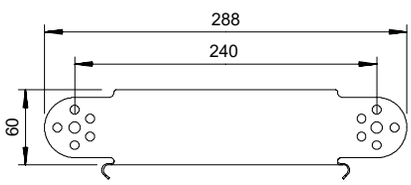


Tabel radius

Antal elementer	Radius
1	ca. 300 mm
2	ca. 450 mm
3	ca. 600 mm
4	ca. 750 mm
5	ca. 900 mm


To ledforbindelser RGV 60 skal bestilles separat.


Indbygning

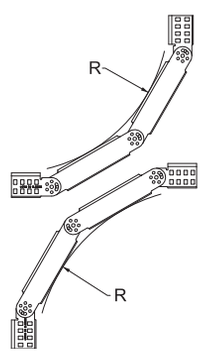

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kantbeskyttelse





Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
BEB 050 FS	50	4012196231010	**7083041**
BEB 100 FS	100	4012196231072	**7083106**
BEB 150 FS	150	4012196231133	**7083157**
BEB 200 FS	200	4012196231195	**7083203**
BEB 300 FS	300	4012196231256	**7083300**
BEB 400 FS	400	4012196231317	**7083408**
BEB 500 FS	500	4012196231379	**7083505**
BEB 550 FS	550	4012196231430	**7083556**
BEB 600 FS	600	4012196231492	**7083602**
BEB 050 DD	50	4012196100934	**7083616**
BEB 100 DD	100	4012196983728	**7083618**
BEB 150 DD	150	4012196026883	**7083622**
BEB 200 DD	200	4012196982943	**7083626**
BEB 300 DD	300	4012196982882	**7083630**
BEB 400 DD	400	4012196024254	**7083634**
BEB 500 DD	500	4012196024490	**7083638**
BEB 550 DD	550	4012196100996	**7083640**
BEB 600 DD	600	4012196034635	**7083642**

St Stål


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Til fastgørelse skal skruerne type FRSB M6x12 bestilles separat.

Bundendeplade til bundforstærkning ved kabelbakkeender og som kabelbeskyttelse

Monteringsplade





Type	Højde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MP UNI FS	115	170	4012196146895	**7084773**
MP UNI DD	115	170	4012195163312	**7085114**
MP UNI A2	115	170	4012195166320	**7085133**

St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Fastgørelsesskruen FRSB 6x12 skal bestilles separat.

Montageplade til fastgørelse på sidevangen på kabelføringssystemer.

Monteringsplade





Type	Højde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MP 225 UNI FS	115	225	4012195012245	**7084870**

St Stål


FS båndgalvaniseret

Fastgørelsesskruen FRSB 6x12 skal bestilles separat.

Montageplade til universel anvendelse på kabelbakkers og gitterbakkers sidevanger.

Monteringsplade





Type	Højde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MP FL FS	235	120	4012196146772	**7084757**
MP FL DD	235	120	4012195163268	**7085108**

St Stål

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Fastgørelsesskrue FRS B 6x12 skal bestilles separat.

Montageplade med flad konstruktion til fastgørelse på kabelbakkens sidevange.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Monteringsplade, vinklet


Type	Højde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MP WI KL. FS	210	120	4012196146833	**7084765**
MP WI KL. DD	210	120	4012195163305	**7085111**

St Stål

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Fastgørelsesskrue FRS B 6x12 skal bestilles separat.

Montagevinkel til fastgørelse på kabelbakkens sidevange.





Monteringsplade


Type	Højde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MP WI GR. FS	240	200	4012196146956	**7084781**
MP WI GR. DD	240	200	4012195286790	**7085112**

St Stål

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Fastgørelsesskrue FRS B 6x12 skal bestilles separat.

Montagevinkel til fastgørelse på kabelbakkens sidevange.






T-box dåsebeslag til kabelbakke

Type	GTIN/EAN	Varenr.
BE TS KR	4012195840640	**2007835**

Pc Polykarbonat

Med fastgørelseselementet BE TS KR kan OBO-forgreningsdåser af typen T60 og T100 hurtigt anbringes på alle almindelige gitterbakker uden brug af værktøj og med få greb.
Derved holdes forgreningsdåsen sikkert i positionen. Den kan dog hurtigt afmonteres ved behov. Det sker uden brug af værktøj.






Fod - TrayFix Set 10 L

Type	fra bakkebredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
TrayFix-10-L	100	4012196095452	**5403101**

- Monteringssystem til fastgørelse af gitterbakker med FangFix-sten f.eks. ledningsføring på flade tage.
- Afstemt efter OBO-kabelbakke-systemerne MKSM og SKSM.
- Afstemt efter OBO-gitterbakke-systemer med en mindstebredde på 100 mm.
- Sættet består af TrayFix - monteringsadapter og betonsten inkl. basis til FangFix-system 10 kg






Fod - TrayFix Set 10 S

Type	fra bakkebredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
TrayFix-10-S	100	4012196095469	**5403102**

- Monteringssystem til fastgørelse af gitterbakker med FangFix-sten f.eks. ledningsføring på flade tage.
- Afstemt efter OBO-gitterbakke-systemer med en mindstebredde på 100 mm
- Sættet består af TrayFix-montageadapter og betonsten inkl. basis til FangFix-system 10 kg






Kantbeskyttelsesbånd

Type	Til pladetykkelse mm	Mål h mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSB 2 PVC	0,75 - 2	10	4012196295395	**6072909**
KSB 4 PVC	1,5 - 4	15	4012196295579	**6072895**

PVC PVC


Kantbeskyttelsesbånd med stålindlæg til afdækning af skårne pladeender. Udførelse sort UV-bestandig.







Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Låg, uperforeret







Type	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
DRLU 050 FS	50	0,75	3000	4012196029655	**6052056**
DRLU 100 FS	100	0,75	3000	4012196029716	**6052103**
DRLU 150 FS	150	0,75	3000	4012196030019	**6052153**
DRLU 200 FS	200	1,00	3000	4012196030071	**6052210**
DRLU 300 FS	300	1,00	3000	4012196031399	**6052307**
DRLU 400 FS	400	1,00	3000	4012196031511	**6052405**
DRLU 500 FS	500	1,25	3000	4012196031634	**6052512**
DRLU 600 FS	600	1,25	3000	4012196031757	**6052609**
DRLU 050 DD	50	0,75	3000	4012196657490	**6052640**
DRLU 100 DD	100	0,75	3000	4012196657551	**6052643**
DRLU 150 DD	150	0,75	3000	4012196657612	**6052647**
DRLU 200 DD	200	1,00	3000	4012196657674	**6052650**
DRLU 300 DD	300	1,00	3000	4012196336678	**6052656**
DRLU 400 DD	400	1,00	3000	4012196336739	**6052662**
DRLU 500 DD	500	1,25	3000	4012196336791	**6052668**
DRLU 600 DD	600	1,25	3000	4012196336913	**6052674**
DRLU 050 A2	50	1,00	3000	4012196031818	**6052821**
DRLU 100 A2	100	1,00	3000	4012196031931	**6052824**
DRLU 150 A2	150	1,00	3000	4012196031993	**6052828**
DRLU 200 A2	200	1,00	3000	4012196032051	**6052831**
DRLU 300 A2	300	1,00	3000	4012196032174	**6052834**
DRLU 400 A2	400	1,00	3000	4012196032235	**6052837**
DRLU 500 A2	500	1,25	3000	4012196032297	**6052841**
DRLU 600 A2	600	1,25	3000	4012196032358	**6052844**
DRLU 050 A4	50	1,00	3000	4012195731818	**6052978**
DRLU 100 A4	100	1,00	3000	4012195021124	**6052991**
DRLU 150 A4	150	1,00	3000	4012195691389	**6052992**
DRLU 200 A4	200	1,00	3000	4012195021155	**6052993**
DRLU 300 A4	300	1,00	3000	4012195021162	**6052994**
DRLU 400 A4	400	1,00	3000	4012195021216	**6052995**
DRLU 500 A4	500	1,25	3000	4012195021223	**6052996**
DRLU 600 A4	600	1,25	3000	4012195021247	**6052998**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Forstærkningssøm på tværs fra 500 mm bredde.


Uperforeret låg til kabelbakker og gitterbakker.

Ved anvendelse af dæksler i udendørs områder, skal der også tages forholdsregler for vindens påvirkning.

Lågclips







Type	GTIN/EAN	Varenr.
DKU A2	4012196441372	**6065600**

A2 Rustfrit stål A2


2B


Alt efter bakkebredde anvendes 4 - 6- lågclips til sikker fastgørelse af et 3-m-låg.

Lågclips til universel fastgørelse af uperforerede låg på kabelbakker, gitterbakker og AZ-minikanaler.

Til anvendelse ved gitterbakker med en sidehøjde på 35 mm er dækselklemmerne ikke egnede.

Clips til låg





Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
DKL 35 A2	50,9	4012196517930	**6065503**
DKL 45 A2	60,9	4012196517879	**6065511**
DKL 60 A2	75,9	4012196517817	**6065538**

A2 Rustfrit stål A2

2B


Lågclips til ekstra fastgørelse af låget, f.eks. ved øget vindbelastning.


Lågclips til sikker fastgørelse af dæksler på kabelbakker og kabelstiger.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Låg med vrider

Type	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
DRL 050 FS	50	1,00	3000	4012196057856	**6052053**
DRL 075 FS	75	1,00	3000	4012196385577	**6052029**
DRL 100 FS	100	1,00	3000	4012196057979	**6052096**
DRL 150 FS	150	1,00	3000	4012196058099	**6052150**
DRL 200 FS	200	1,00	3000	4012196058150	**6052207**
DRL 300 FS	300	1,00	3000	4012196058273	**6052304**
DRL 400 FS	400	1,00	3000	4012196058396	**6052401**
DRL 500 FS	500	1,25	3000	4012196058518	**6052509**
DRL 600 FS	600	1,25	3000	4012196058754	**6052606**
DRL 050 DD	50	1,00	3000	4012196038718	**6052700**
DRL 100 DD	100	1,00	3000	4012196038770	**6052703**
DRL 150 DD	150	1,00	3000	4012196038831	**6052706**
DRL 200 DD	200	1,00	3000	4012196038893	**6052709**
DRL 300 DD	300	1,00	3000	4012196038954	**6052712**
DRL 400 DD	400	1,00	3000	4012196039012	**6052715**
DRL 500 DD	500	1,25	3000	4012196039074	**6052718**
DRL 600 DD	600	1,25	3000	4012196039197	**6052724**
DRL 100 A2	100	1,00	3000	4012196058877	**6052878**
DRL 150 A2	150	1,00	3000	4012195995838	**6052886**
DRL 200 A2	200	1,00	3000	4012196058938	**6052894**
DRL 300 A2	300	1,00	3000	4012196058990	**6052908**
DRL 400 A2	400	1,00	3000	4012196059058	**6052932**
DRL 500 A2	500	1,25	3000	4012196059119	**6052959**
DRL 600 A2	600	1,25	3000	4012196059171	**6052975**
DRL 150 A4	150	1,00	3000	4012195995845	**6052982**
DRL 200 A4	200	1,00	3000	4012195866169	**6052981**
DRL 300 A4	300	1,00	3000	4012196955817	**6052983**
DRL 400 A4	400	1,00	3000	4012195870883	**6052984**
DRL 500 A4	500	1,25	3000	4012195870890	**6052985**
DRL 600 A4	600	1,25	3000	4012195866190	**6052986**





St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Forstærkningssøm på tværs fra 500 mm bredde.

Dæksel til kabelbakker og kabelstiger med vridere.

Ved anvendelse af dæksler i udendørs områder, skal der også tages forholdsregler for vindens påvirkning.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46




Angiv altid varenummer ved bestilling.

emark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gitterbakke GR-Magic® 35

Type	Bredde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
GRM 35 50 G	50	3,9	4012195624813	**6000060**
GRM 35 100 G	100	3,9	4012195037149	**6000062**
GRM 35 150 G	150	3,9	4012195037170	**6000063**
GRM 35 200 G	200	3,9	4012195037187	**6000064**
GRM 35 300 G	300	4,8	4012195037194	**6000066**
GRM 35 50 FT	50	3,9	4012195624820	**6000069**
GRM 35 100 FT	100	3,9	4012195037200	**6000071**
GRM 35 150 FT	150	3,9	4012195037231	**6000072**
GRM 35 200 FT	200	3,9	4012195037248	**6000073**
GRM 35 300 FT	300	4,8	4012195037255	**6000075**

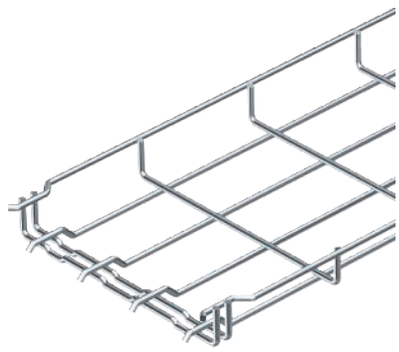

St Stål

G galvanisk forzinket FT varmgalvaniseret


Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot klikkes sammen. Maskebredden er 50 x 100 mm (med undtagelse af GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 35 mm.

Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.


Dimensioner

	Længde mm	Mål B mm	Tråd-Ø mm	Effektivt tværsnitsareal cm
GRM 35 50 G	3000	50	3,9	17,5
GRM 35 100 G	3000	100	3,9	35
GRM 35 150 G	3000	150	3,9	52,5
GRM 35 200 G	3000	200	3,9	70
GRM 35 300 G	3000	300	4,8	105

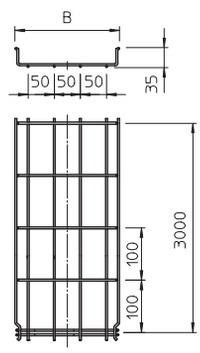

Belastning

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m
GRM 35 50 G	0,25	0,11	0,1
GRM 35 100 G	0,25	0,11	0,1
GRM 35 150 G	0,25	0,11	0,1
GRM 35 200 G	0,3	0,14	0,1
GRM 35 300 G	0,75	0,22	0,15

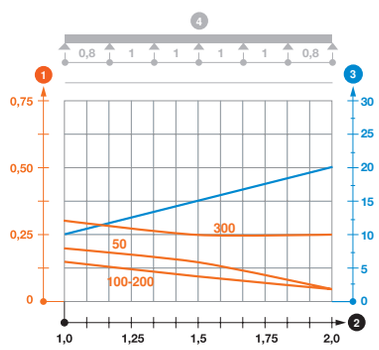

Belastningsdiagram gitterbakke GR-Magic type GRM 35


1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gitterbakke GR-Magic®

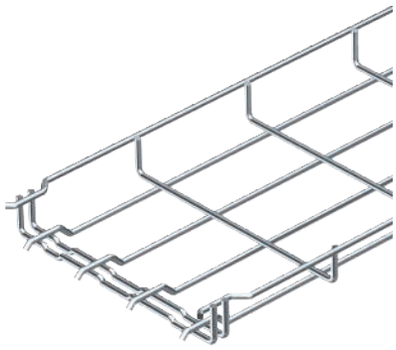

Type	Bredde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
GRM 35 50 A2	50	3,9	4012195650591	**6000054**
GRM 35 100 A2	100	3,9	4012195467700	**6000055**
GRM 35 150 A2	150	3,9	4012195467731	**6000056**
GRM 35 200 A2	200	3,9	4012195470724	**6000057**
GRM 35 300 A2	300	4,8	4012195470731	**6000059**
GRM 35 50 A4	50	3,9	4012195978077	**6000086**
GRM 35 100 A4	100	3,9	4012195360759	**6000087**
GRM 35 150 A4	150	3,9	4012195360766	**6000089**
GRM 35 200 A4	200	3,9	4012195360773	**6000090**
GRM 35 300 A4	300	4,8	4012195360780	**6000091**


A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

2B

Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot klikkes sammen. Maskebredden er 50 x 100 mm (med undtagelse af GRM 35/50 = 20 x 100 mm).


Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 35 mm.

Dimensioner

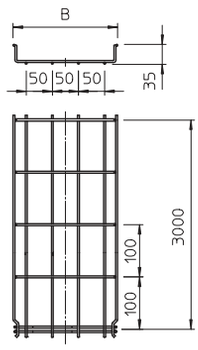

	Længde mm	Mål B mm	Tråd-Ø mm	Effektivt tværsnitsareal cm
GRM 35 50 A2	3000	50	3,9	17,5
GRM 35 100 A2	3000	100	3,9	35
GRM 35 150 A2	3000	150	3,9	52,5
GRM 35 200 A2	3000	200	3,9	70
GRM 35 300 A2	3000	300	4,8	105

Belastning

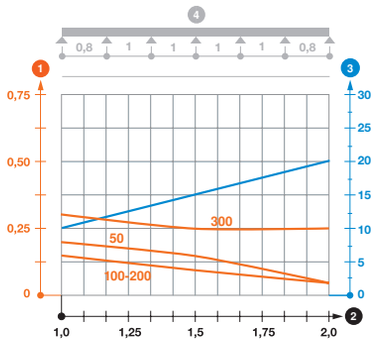

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m
GRM 35 50 A2	0,25	0,11	0,1
GRM 35 100 A2	0,25	0,11	0,1
GRM 35 150 A2	0,25	0,11	0,1
GRM 35 200 A2	0,3	0,14	0,1
GRM 35 300 A2	0,75	0,22	0,15

Belastningsdiagram gitterbakke GR-Magic type GRM 35

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Deleskinne 30


Type	Mål H mm	Plade-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 30 FS	30	0,75	3000	4012195694496	**6062050**
TSG 30 DD	30	0,75	3000	4012195694663	**6062314**
TSG 30 A2	30	0,75	3000	4012195694502	**6062052**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Skillevæg til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.






Deleskinneforbindelse

Type	GTIN/EAN	Varenr.
TSGV A2	4012195694724	**6067970**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Skillevægsbeslag til skrueløs samling af skillevæggen TSG i alle sidehøjder.






Klemstykke til fastgørelse af deleskinne

Type	GTIN/EAN	Varenr.
KS GR A2	4012195694625	**6062282**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Klemstykke til fastgørelse af skillevægge i gitterbakker uden brug af skruer.





Klemstykke


Type	GTIN/EAN	Varenr.
GKT 38 FT	4012196013630	**6017061**
GKT 38 A2	4012196013579	**6017045**
GKT 38 A4	4012196120499	**6017092**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B

Inklusive skrue FRS M6 x 20 med kombimøtrik.


Klemstykke til fastgørelse af skillevægge i gitterbakker.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gitterbakke GR-Magic® 55

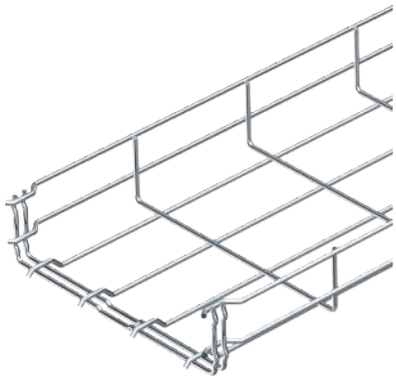


Type	Bredde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
GRM 55 50 G	50	3,9	4012195430957	**6001441**
GRM 55 100 G	100	3,9	4012196858552	**6001442**
GRM 55 150 G	150	3,9	4012196078974	**6001444**
GRM 55 200 G	200	3,9	4012196858613	**6001446**
GRM 55 300 G	300	4,8	4012196858675	**6001448**
GRM 55 400 G	400	4,8	4012196858736	**6001450**
GRM 55 500 G	500	4,8	4012196858798	**6001452**
GRM 55 600 G	600	4,8	4012196858859	**6001454**

St Stål

G galvanisk forzinket


Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot klikkes sammen. Maskebredden er 50 x 100 mm (med undtagelse af GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Testet for funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12 (type: GRM 55 200 4.8 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, monteringsudførelse og -parametre i henhold til det gyldige testresultat).
Testet for installationen over nedhængte brandlofter (type: GRM 55 100 G, GRM 55 200 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, brandbelastning 30 minutter, monteringsudførelse og –parametre iht. til de brandtekniske udtalelser).
Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 55 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden dæksel 15 dB, med låg 25 dB.
Nærmere informationer om UL-klassificeringen kan fås på efterspørgsel

Dimensioner

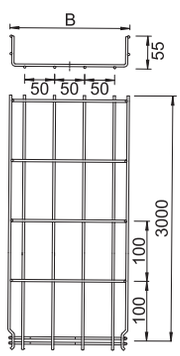

	Længde mm	Mål B mm	Tråd-Ø mm	Effektivt tværsnitsareal cm
GRM 55 50 G	3000	50	3,9	16
GRM 55 100 G	3000	100	3,9	40
GRM 55 150 G	3000	150	3,9	63
GRM 55 200 G	3000	200	3,9	87
GRM 55 300 G	3000	300	4,8	129
GRM 55 400 G	3000	400	4,8	175
GRM 55 500 G	3000	500	4,8	220
GRM 55 600 G	3000	600	4,8	265

Belastning

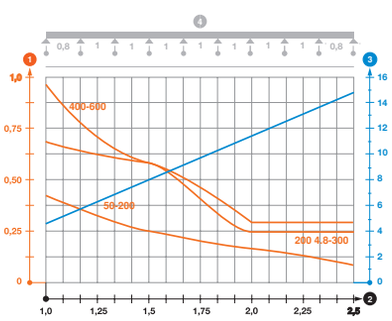

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m
GRM 55 50 G	0,35	0,2	0,1	0,1
GRM 55 100 G	0,35	0,2	0,1	0,1
GRM 55 150 G	0,35	0,2	0,1	0,1
GRM 55 200 G	0,35	0,2	0,1	0,1
GRM 55 300 G	0,7	0,5	0,25	0,2
GRM 55 400 G	0,9	0,6	0,3	0,25
GRM 55 500 G	0,9	0,6	0,3	0,25
GRM 55 600 G	0,9	0,6	0,3	0,25

Belastningsdiagram gitterbakke GR-Magic type GRM 55

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gitterbakke GR-Magic® 55

Type	Bredde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
GRM 55 50 FT	50	3,9	4012195430940	**6001415**
GRM 55 100 FT	100	3,9	4012196814879	**6001416**
GRM 55 150 FT	150	3,9	4012196078912	**6001418**
GRM 55 200 FT	200	3,9	4012196814930	**6001420**
GRM 55 300 FT	300	4,8	4012196815050	**6001424**
GRM 55 400 FT	400	4,8	4012196815111	**6001428**
GRM 55 500 FT	500	4,8	4012196815173	**6001432**
GRM 55 600 FT	600	4,8	4012196815234	**6001436**

St Stål


FT varmgalvaniseret

Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot stikkes ind i hinanden. Maskebredden er 50 x 100 mm (med undtagelse af GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 55 mm.


Magnetisk skærmdæmpning uden dæksel 15 dB, med låg 25 dB.

Nærmere informationer om UL-klassificeringen kan fås på efterspørgsel

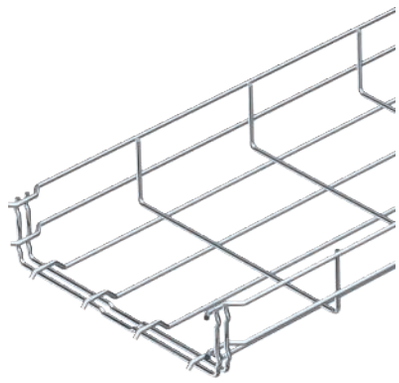


Dimensioner

	Længde mm	Mål B mm	Tråd-Ø mm	Effektivt tværsnitsareal cm
GRM 55 50 FT	3000	50	3,9	16
GRM 55 100 FT	3000	100	3,9	40
GRM 55 150 FT	3000	150	3,9	63
GRM 55 200 FT	3000	200	3,9	87
GRM 55 300 FT	3000	300	4,8	129
GRM 55 400 FT	3000	400	4,8	175
GRM 55 500 FT	3000	500	4,8	220
GRM 55 600 FT	3000	600	4,8	265

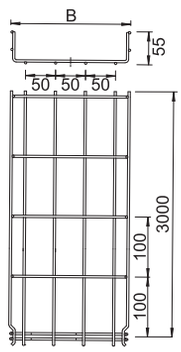

Belastning

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m
GRM 55 50 FT	0,35	0,2	0,1	0,1
GRM 55 100 FT	0,35	0,2	0,1	0,1
GRM 55 150 FT	0,35	0,2	0,1	0,1
GRM 55 200 FT	0,35	0,2	0,1	0,1
GRM 55 300 FT	0,7	0,5	0,25	0,2
GRM 55 400 FT	0,9	0,6	0,3	0,25
GRM 55 500 FT	0,9	0,6	0,3	0,25
GRM 55 600 FT	0,9	0,6	0,3	0,25

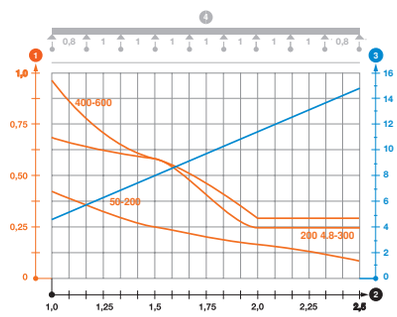

Belastningsdiagram gitterbakke GR-Magic type GRM 55

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m


4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gitterbakke GR-Magic® 55

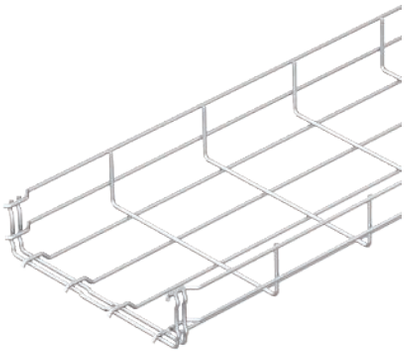

Type	Bredde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
GRM 55 50 A2	50	3,9	4012195430933	**6001070**
GRM 55 100 A2	100	3,9	4012196101290	**6001072**
GRM 55 150 A2	150	3,9	4012196101351	**6001074**
GRM 55 200 A2	200	3,9	4012196101412	**6001076**
GRM 55 300 A2	300	4,8	4012196101771	**6001078**
GRM 55 400 A2	400	4,8	4012196102198	**6001080**
GRM 55 500 A2	500	4,8	4012196102259	**6001082**
GRM 55 600 A2	600	4,8	4012196102310	**6001085**
GRM 55 50 A4	50	3,9	4012195431046	**6001087**
GRM 55 100 A4	100	3,9	4012195166016	**6001088**
GRM 55 150 A4	150	3,9	4012195166023	**6001090**
GRM 55 200 A4	200	3,9	4012195166061	**6001091**
GRM 55 300 A4	300	4,8	4012195166078	**6001093**
GRM 55 400 A4	400	4,8	4012195166085	**6001095**
GRM 55 500 A4	500	4,8	4012195166122	**6001097**
GRM 55 600 A4	600	4,8	4012195166139	**6001099**


A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

2B

Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot stikkes ind i hinanden. Maskebredden er 50 x 100 mm (med undtagelse af GRM 55/50 = 20 x 100 mm).


Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 55 mm.

Dimensioner

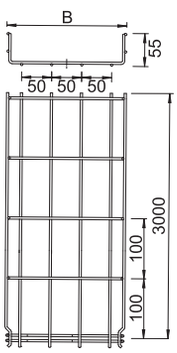

	Længde mm	Mål B mm	Tråd-Ø mm	Effektivt tværsnitsareal cm
GRM 55 50 A2	3000	50	3,9	16
GRM 55 100 A2	3000	100	3,9	40
GRM 55 150 A2	3000	150	3,9	63
GRM 55 200 A2	3000	200	3,9	87
GRM 55 300 A2	3000	300	4,8	129
GRM 55 400 A2	3000	400	4,8	175
GRM 55 500 A2	3000	500	4,8	220
GRM 55 600 A2	3000	600	4,8	265

Belastning

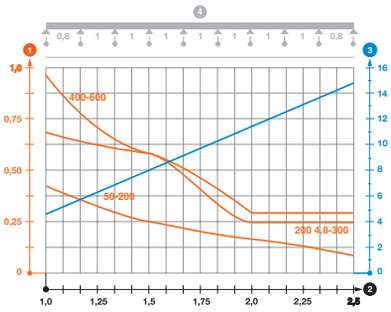

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m
GRM 55 50 A2	0,35	0,2	0,1	0,1
GRM 55 100 A2	0,35	0,2	0,1	0,1
GRM 55 150 A2	0,35	0,2	0,1	0,1
GRM 55 200 A2	0,35	0,2	0,1	0,1
GRM 55 300 A2	0,7	0,5	0,25	0,2
GRM 55 400 A2	0,9	0,6	0,3	0,25
GRM 55 500 A2	0,9	0,6	0,3	0,25
GRM 55 600 A2	0,9	0,6	0,3	0,25

Belastningsdiagram C-gitterbakke GRM 55 VA

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Kraftig gitterbakke SGR 55

Type	Bredde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
SGR 55 100 FT	100	6	4012196397655	**6000122**
SGR 55 150 FT	150	6	4012196397662	**6000190**
SGR 55 200 FT	200	6	4012195651758	**6000209**
SGR 55 300 FT	300	6	4012196397679	**6000331**
SGR 55 400 FT	400	6	4012196397686	**6000451**
SGR 55 500 FT	500	6	4012196397693	**6000515**
SGR 55 600 FT	600	6	4012196397709	**6000775**

St Stål

FT varmgalvaniseret





Maskebredden er 50 x 100 mm.

Gitterbakke af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 55 mm.


Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

Kraftig gitterbakke SGR 55

Type	Bredde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
SGR 55 100 A2	100	6	4012196622108	**6000909**
SGR 55 150 A2	150	6	4012196622115	**6000913**
SGR 55 200 A2	200	6	4012196622139	**6000917**
SGR 55 300 A2	300	6	4012196622146	**6000925**
SGR 55 400 A2	400	6	4012196448388	**6000933**
SGR 55 500 A2	500	6	4012196622153	**6000941**
SGR 55 600 A2	600	6	4012196448418	**6000958**

A2 Rustfrit stål A2


2B

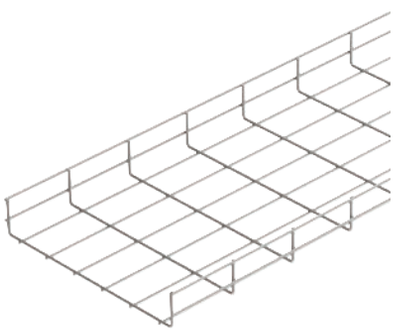

Gitterbakke af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 55 mm.
Maskebredden er 50 x 100 mm.


Dimensioner

	Længde mm	Mål B mm	Tråd-Ø mm	Effektivt tværsnitsareal cm
SGR 55 100 A2	3000	100	6	40
SGR 55 150 A2	3000	150	6	63
SGR 55 200 A2	3000	200	6	87
SGR 55 300 A2	3000	300	6	129
SGR 55 400 A2	3000	400	6	175
SGR 55 500 A2	3000	500	6	220
SGR 55 600 A2	3000	600	6	265



Belastning

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	3,0m kN/m
SGR 55 100 A2	2	1,15	0,75	0,4
SGR 55 150 A2	2	1,15	0,75	0,4
SGR 55 200 A2	2	1,15	0,75	0,4
SGR 55 300 A2	2	1,3	0,75	0,4
SGR 55 400 A2	2,3	1,3	0,75	0,4
SGR 55 500 A2	2,9	1,5	0,75	0,4
SGR 55 600 A2	2,9	1,5	0,75	0,4

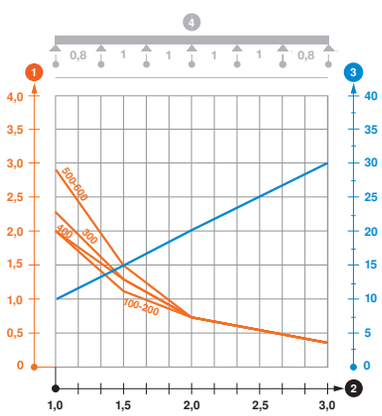

Belastningsdiagram gitterbakke type SGR 55

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m


4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gitterbakke GR-Magic® 55 med deleskinne

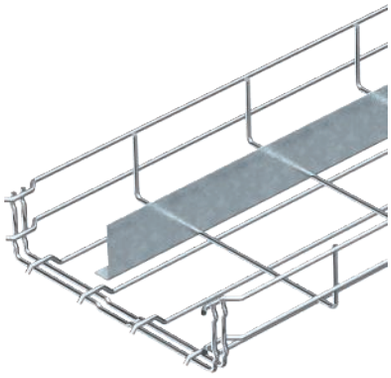

Type	Længde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
GRM-T 55 100 G	3000	3,9	4012196150854	**6006453**
GRM-T 55 200 G	3000	3,9	4012196151219	**6006455**
GRM-T 55 300 G	3000	4,8	4012196151578	**6006456**
GRM-T 55 400 G	3000	4,8	4012196151936	**6006457**
GRM-T 55 500 G	3000	4,8	4012196152292	**6006458**

St Stål


G galvanisk forzinket

Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot stikkes ind i hinanden. Maskebredden er 50 x 100 mm.

Gitterbakke med tilpasset beslag og påsvejset skillevæg i sidehøjden 55 mm.


Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

Dimensioner



	Længde mm	Mål B mm	Tråd-Ø mm	Effektivt tværsnitsareal cm
GRM-T 55 100 G	3000	100	3,9	40
GRM-T 55 200 G	3000	200	3,9	87
GRM-T 55 300 G	3000	300	4,8	129
GRM-T 55 400 G	3000	400	4,8	175
GRM-T 55 500 G	3000	500	4,8	220

Belastning

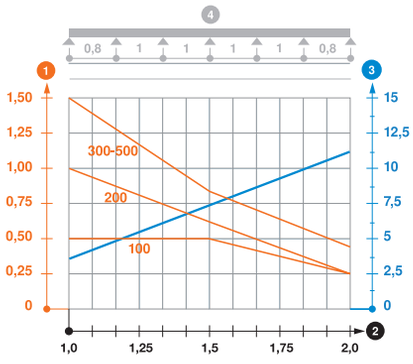

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m
GRM-T 55 100 G	0,5	0,5	0,25
GRM-T 55 200 G	1	0,6	0,25
GRM-T 55 300 G	1,5	0,8	0,4
GRM-T 55 400 G	1,5	0,8	0,4
GRM-T 55 500 G	1,5	0,8	0,4

Belastningsdiagram gitterbakke GR-Magic type GRM-1T 55

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


Kraftig gitterbakke SGR 55

Type	Bredde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
SGR 55 100 G	100	6	4012196397778	**6005470**
SGR 55 150 G	150	6	4012196397785	**6005472**
SGR 55 200 G	200	6	4012196397792	**6005474**
SGR 55 300 G	300	6	4012196397808	**6005476**
SGR 55 400 G	400	6	4012196397846	**6005478**
SGR 55 500 G	500	6	4012196397860	**6005480**
SGR 55 600 G	600	6	4012196397853	**6005482**

St Stål


G galvanisk forzinket

Gitterbakke af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 55 mm.
Maskebredden er 50 x 100 mm.
Udførelse i rustfrit stål på forespørgsel.

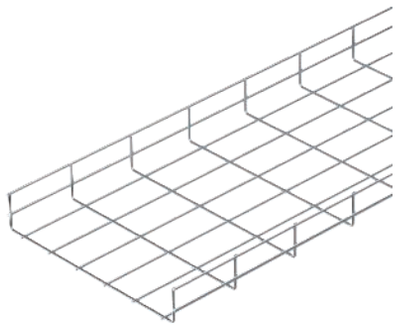


Dimensioner

	Længde mm	Mål B mm	Tråd-Ø mm	Effektivt tværsnitsareal cm
SGR 55 100 G	3000	100	6	40
SGR 55 150 G	3000	150	6	63
SGR 55 200 G	3000	200	6	87
SGR 55 300 G	3000	300	6	129
SGR 55 400 G	3000	400	6	175
SGR 55 500 G	3000	500	6	220
SGR 55 600 G	3000	600	6	265

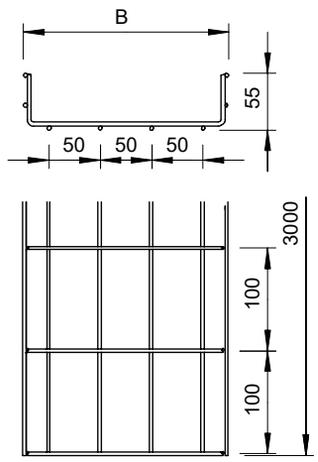

Belastning

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	3,0m kN/m
SGR 55 100 G	2	1,15	0,75	0,4
SGR 55 150 G	2	1,15	0,75	0,4
SGR 55 200 G	2	1,15	0,75	0,4
SGR 55 300 G	2	1,3	0,75	0,4
SGR 55 400 G	2,3	1,3	0,75	0,4
SGR 55 500 G	2,9	1,5	0,75	0,4
SGR 55 600 G	2,9	1,5	0,75	0,4

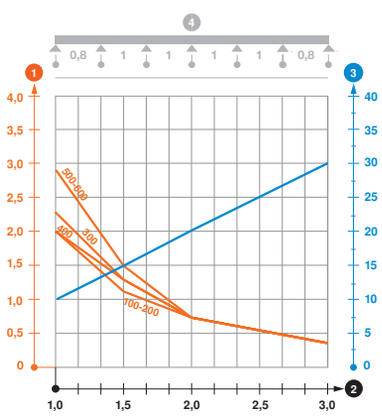

Belastningsdiagram gitterbakke type SGR 55


1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gitterbakke GR-Magic® 55 med 2 deleskinner

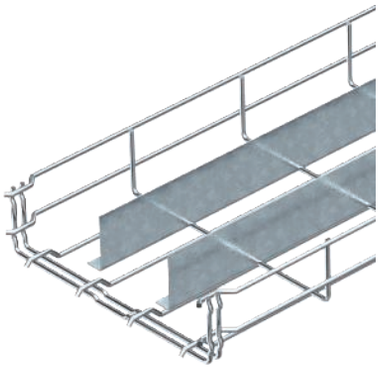

Type	Længde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
GRM-2T 55 200 G	3000	3,9	4012195438649	**6006395**
GRM-2T 55 300 G	3000	4,8	4012195438656	**6006396**
GRM-2T 55 400 G	3000	4,8	4012195438663	**6006397**
GRM-2T 55 500 G	3000	4,8	4012195480419	**6006468**

St Stål


G galvanisk forzinket

Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot stikkes ind i hinanden. Maskebredden er 50 x 100 mm.

Gitterbakke med tilpasset beslag og to påsvejsede skillevægge i sidehøjden 55 mm.


Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

Dimensioner



	Længde mm	Mål B mm	Tråd-Ø mm	Effektivt tværsnitsareal cm
GRM-2T 55 200 G	3000	200	3,9	87
GRM-2T 55 300 G	3000	300	4,8	129
GRM-2T 55 400 G	3000	400	4,8	175
GRM-2T 55 500 G	3000	500	4,8	220

Belastning

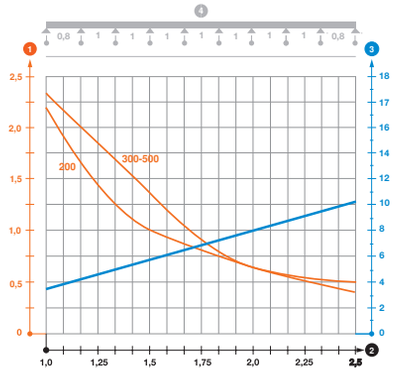

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m
GRM-2T 55 200 G	2	1	0,4
GRM-2T 55 300 G	2,3	1,4	0,6
GRM-2T 55 400 G	2,3	1,4	0,6
GRM-2T 55 500 G	1,5	0,8	0,55

Belastningsdiagram gitterbakke GR-Magic type GRM-2T 55

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Deleskinne 45




Type	Mål H mm	Pladetykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 45 FS	45	0,75	3000	4012195694489	**6062033**
TSG 45 DD	45	0,75	3000	4012195694670	**6062321**
TSG 45 A2	45	0,75	3000	4012195694441	**6062025**
TSG 45 A4	45	0,75	3000	4012195694472	**6062028**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Skillevæg til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Deleskinneforbindelse

Type	GTIN/EAN	Varenr.
TSGV A2	4012195694724	**6067970**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Skillevægsbeslag til skrueløs samling af skillevæggen TSG i alle sidehøjder.






Klemstykke til fastgørelse af deleskinne

Type	GTIN/EAN	Varenr.
KS GR A2	4012195694625	**6062282**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Klemstykke til fastgørelse af skillevægge i gitterbakker uden brug af skruer.





Klemstykke


Type	GTIN/EAN	Varenr.
GKT 38 FT	4012196013630	**6017061**
GKT 38 A2	4012196013579	**6017045**
GKT 38 A4	4012196120499	**6017092**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B

Inklusive skrue FRS M6 x 20 med kombimøtrik.


Klemstykke til fastgørelse af skillevægge i gitterbakker.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gitterbakke GR-Magic® 105

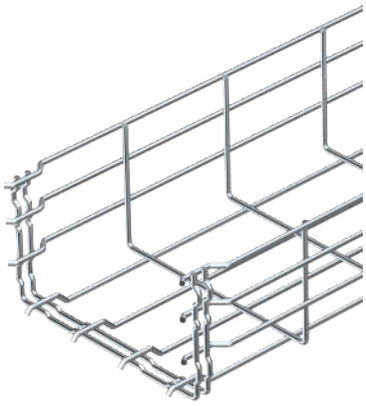

Type	Bredde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
GRM 105 100 G	100	3,9	4012196020270	**6002402**
GRM 105 150 G	150	3,9	4012196020393	**6002404**
GRM 105 200 G	200	4,8	4012196020515	**6002406**
GRM 105 300 G	300	4,8	4012196020638	**6002408**
GRM 105 400 G	400	4,8	4012196020751	**6002410**
GRM 105 450 G	450	4,8	4012196020874	**6002413**
GRM 105 500 G	500	4,8	4012196020997	**6002415**
GRM 105 600 G	600	4,8	4012196021116	**6002417**
GRM 105 100 FT	100	3,9	4012196021239	**6002431**
GRM 105 150 FT	150	3,9	4012196021352	**6002433**
GRM 105 200 FT	200	4,8	4012196021475	**6002435**
GRM 105 300 FT	300	4,8	4012196021598	**6002437**
GRM 105 400 FT	400	4,8	4012196021710	**6002439**
GRM 105 450 FT	450	4,8	4012196021833	**6002441**
GRM 105 500 FT	500	4,8	4012196021956	**6002443**
GRM 105 600 FT	600	4,8	4012196022076	**6002445**

St Stål


G galvanisk forzinket FT varmgalvaniseret

Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot klikkes sammen. Maskebredden er 50 x 100 mm.

Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 105 mm.


Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

Dimensioner



	Længde mm	Mål B mm	Tråd-Ø mm	Effektivt tværsnitsareal cm
GRM 105 100 G	3000	100	3,9	82
GRM 105 150 G	3000	150	3,9	130
GRM 105 200 G	3000	200	4,8	175
GRM 105 300 G	3000	300	4,8	268
GRM 105 400 G	3000	400	4,8	363
GRM 105 450 G	3000	450	4,8	411
GRM 105 500 G	3000	500	4,8	459
GRM 105 600 G	3000	600	4,8	554

Belastning

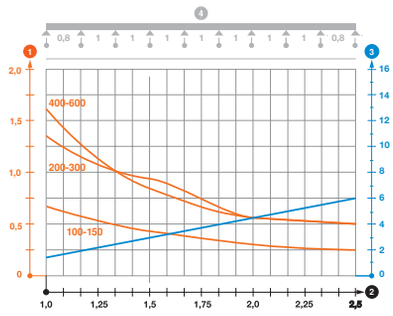

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	3,0m kN/m
GRM 105 100 G	0,8	0,55	0,37	0,25
GRM 105 150 G	0,8	0,55	0,37	0,25
GRM 105 200 G	1	0,7	0,4	0,25
GRM 105 300 G	1,6	0,8	0,5	0,3
GRM 105 400 G	1,6	0,8	0,5	0,3
GRM 105 450 G	1,6	0,8	0,5	0,3
GRM 105 500 G	1,6	0,8	0,5	0,3
GRM 105 600 G	1,6	0,8	0,5	0,3

Belastningsdiagram gitterbakke type GRM 105

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Kraftig gitterbakke SGR 105

Type	Bredde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
SGR 105 150 A2	150	6	4012196622047	**6003623**
SGR 105 200 A2	200	6	4012196622054	**6003625**
SGR 105 300 A2	300	6	4012196622061	**6003627**
SGR 105 400 A2	400	6	4012196622078	**6003629**
SGR 105 500 A2	500	6	4012196622085	**6003631**
SGR 105 600 A2	600	6	4012196622092	**6003633**

A2 Rustfrit stål A2


2B

Gitterbakke af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 105 mm.
Maskebredden er 50 x 100 mm.

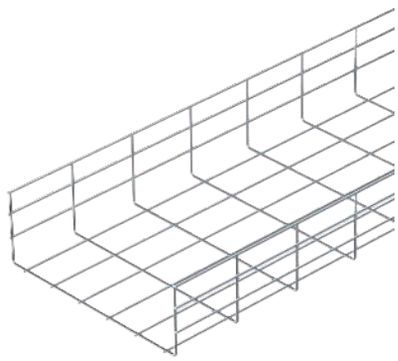


Dimensioner

	Længde mm	Mål B mm	Tråd-Ø mm	Effektivt tværsnitsareal cm
SGR 105 150 A2	3000	150	6	130
SGR 105 200 A2	3000	200	6	175
SGR 105 300 A2	3000	300	6	268
SGR 105 400 A2	3000	400	6	363
SGR 105 500 A2	3000	500	6	459
SGR 105 600 A2	3000	600	6	554



Belastning

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m
SGR 105 150 A2	3,1	1,75	1,15	0,6	0,4
SGR 105 200 A2	3,1	1,75	1,15	0,6	0,4
SGR 105 300 A2	3,1	1,75	1,15	0,6	0,4
SGR 105 400 A2	3,5	1,9	1,2	0,7	0,45
SGR 105 500 A2	3,8	2	1,3	0,75	0,45
SGR 105 600 A2	4,1	2,2	1,35	0,8	0,45

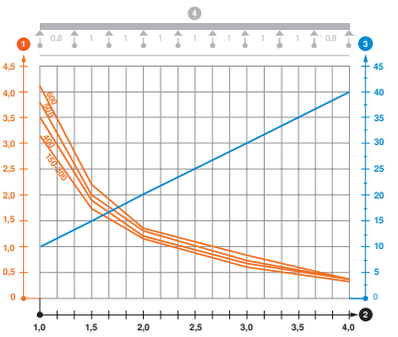

Belastningsdiagram gitterbakke type SGR 105

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Deleskinne 85


Type	Mål H mm	Pladetykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 85 FS	85	0,75	3000	4012195694571	**6062114**
TSG 85 DD	85	0,75	3000	4012195694694	**6062331**
TSG 85 A2	85	0,75	3000	4012195694601	**6062173**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Skillevæg til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Deleskinneforbindelse





Type	GTIN/EAN	Varenr.
TSGV A2	4012195694724	**6067970**


A2 Rustfrit stål A2

2B

Skillevægsbeslag til skrueløs samling af skillevæggen TSG i alle sidehøjder.

Klemstykke til fastgørelse af deleskinne






Type	GTIN/EAN	Varenr.
KS GR A2	4012195694625	**6062282**


A2 Rustfrit stål A2

2B

Klemstykke til fastgørelse af skillevægge i gitterbakker uden brug af skruer.

Klemstykke





Type	GTIN/EAN	Varenr.
GKT 38 FT	4012196013630	**6017061**
GKT 38 A2	4012196013579	**6017045**
GKT 38 A4	4012196120499	**6017092**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B

Inklusive skrue FRS M6 x 20 med kombimøtrik.

Klemstykke til fastgørelse af skillevægge i gitterbakker.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Samlestykke

Type	GTIN/EAN	Varenr.
GSV 34 G	4012196520510	**6016596**
GSV 34 FT	4012196013159	**6016634**
GSV 34 A4	4012196120079	**6016648**


St Stål A4 Rustfrit stål A4

G galvanisk forzinket FT varmgalvaniseret 2B


Inklusive skrue FRS M6 x 20 med kombimøtrik.

Samlestykke til gitterbakker med gevind.

Fig. Positionering for gitterbakkebeslag samt deres antal.
50-150mm = 2 styk
200-300mm = 3 styk
400-450mm = 4 styk
500-600mm = 5 styk







Samlestykke

Type	GTIN/EAN	Varenr.
GSV 34 A4	4012196120079	**6016648**


A4 Rustfrit stål A4

2B

Inklusive skrue FRS M6 x 20.

Samlestykke til gitterbakker med gevind.

Fig. Positionering for gitterbakkebeslag samt deres antal.
50-150mm = 2 styk
200-300mm = 3 styk
400-450mm = 4 styk
500-600mm = 5 styk





Snapklemmer


Type	GTIN/EAN	Varenr.
GRS 4.8 DD	4012196517992	**6016561**

St Stål

DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Vær opmærksom på gitterbakkens trådtykkelse ved udvælgelsen af beslag.

Klikforbindelse til skrueløs længdeforbindelse af gitterbakker uden specialværktøj, til gitterbakker op til en bredde på 150mm.





Gitterbakkebeslag, lang


Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GRV 245 FS	245	4012196052578	**6016680**
GRV 245 A4	245	4012196054312	**6016688**


St Stål A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret 2B

Der anvendes 2 længdebeslag type GRV 245 for hvert samlingssted.
Kan anvendes fra en gitterbakke brede på 100mm.
FS-varianten anvendes sammen med galvanisk el-forzinkede gitterbakker, DD-varianten til forbindelse af varmgalvaniserede/varmforzinkede gitterbakker og VA-varianten til forbindelse af gitterbakker af rustfrit stål.

Gitterbakke beslag i lang udførelse til samling af gitterbakker uden brug af skruer.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Hjørneforbindelse






Type	GTIN/EAN	Varenr.
GEV 36 G	4012196307876	**6016715**
GEV 36 FT	4012196013272	**6016723**
GEV 36 A4	4012196120253	**6016764**

St Stål A4 Rustfrit stål A4
G galvanisk forzinket FT varmgalvaniseret 2B

Inklusive skrue FRS M6 x 12 med kombimøtrik.
Hjørnebeslag til etablering af gitterbakkebøjninger.

Klemstykke






Type	GTIN/EAN	Varenr.
GKS 34 FS SP	4012196120314	**6016857**
GKS 34 FT SP	4012196120376	**6016858**
GKS 34 FT	4012196013395	**6016820**
GKS 34 A2	4012196013456	**6016839**

St Stål A2 Rustfrit stål A2
FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Inklusive skrue M6 x 20 med kombimøtrik.
Klemstykke til fastgørelse af gitterbakker på konsoller til væg eller loftpendel.

Klemstykke







Type	GTIN/EAN	Varenr.
GKS 34 A4	4012196120437	**6016859**

A4 Rustfrit stål A4
2B

Inklusive skrue FRS M6 x 20 med møtrik og skive.
Klemstykke til fastgørelse af gitterkabelbakker på konsoller til væg eller loftpendel.

Klemstykke







Type	GTIN/EAN	Varenr.
GKB 34 G	4012195694052	**6016674**
GKB 34 A2	4012195694069	**6016676**

St Stål A2 Rustfrit stål A2
G galvanisk forzinket 2B

Klemstykke til gulvfastgørelse af gitterbakker med en bredde på 50 mm.

Klemstykke





Type	GTIN/EAN	Varenr.
GKT 38 FT	4012196013630	**6017061**
GKT 38 A2	4012196013579	**6017045**
GKT 38 A4	4012196120499	**6017092**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4
FT varmgalvaniseret 2B

Inklusive skrue FRS M6 x 20 med kombimøtrik.
Klemstykke til fastgørelse af skillevægge i gitterbakker.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Klemstykke

Type	Hul-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
GKS 50 07 FS	7	4012196421398	**6015263**
GKS 50 07 FT	7	4012196785353	**6015271**
GKS 50 11 FT	11	4012196965908	**6015278**
GKS 50 11 A4	11	4012196937394	**6015280**

St Stål A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B





Anvendes kun ved gitterbakker med 50 x 100 mm maskevidde.


Klemstykke til fastgørelse af gitterbakker på gulvet eller på afstandsbøjlen type DBL.

Jordingsklemme til ledninger og fladledere

Type	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
939	150	4012195386056	**5043107**

St Stål

G galvanisk forzinket






- Til ledninger op til 16 mm² og fladleder
- Pasning: ledning op til 16 mm² x maks. FL 30
- Med tilslutningsklemme nittet af messing, og 1 cylinderskrue M5 x 12, med 2 cylinderskruer M6 x 16

Jordingsklemme med fastgøringsgevind

Type	Mål L mm	Mål l mm	Tværsnit mm	Gevind	GTIN/EAN	Varenr.
EKL 25 M6	22	8	25	M6	4012196049080	**6404006**
EKL 35 M6	26	10	35	M6	4012196049202	**6404014**

CuZn messing

Jordingsklemme til fastgørelse af potentialudligningslederen på kabelføringssystemet.






Kabeludgangsplade

Type	GTIN/EAN	Varenr.
KAB GR FS	4012195677932	**6220139**
KAB GR FT	4012195807124	**6220142**
KAB GR A2	4012195807155	**6220145**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Kabelafgangspladen gør det muligt at overholde bestemte bøjningsradier og forhindrer dermed mulige kabelbrud. Kan monteres i længderetningen og på siden, kan anbringes på række for større bredder.





Monteringsplade


Type	Højde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MP UNI FS	115	170	4012196146895	**7084773**
MP UNI DD	115	170	4012195163312	**7085114**
MP UNI A2	115	170	4012195166320	**7085133**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Fastgørelsesskruen FRSB 6x12 skal bestilles separat.

Montageplade til fastgørelse på sidevangen på kabelføringssystemer.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

T-box dåsebeslag til gitterbakker






Type	GTIN/EAN	Varenr.
BE TS GR	4012195840602	**2007833**

Pc Polykarbonat

Med fastgørelseselementet BE TS GR kan OBO-forgreningsdåser af typen T60 og T100 hurtigt anbringes på gitterbakker uden brug af værktøj og med få greb.
Derved holdes forgreningsdåsen sikkert i positionen. Den kan dog hurtigt afmonteres ved behov.

Mærkeskilt





Type	KS GR VKG	KS GR OR	KS GR ZGB	KS GR LBL	KS GR SGN
Farve	Trafikgrå B	pastelorange	zinkgul	lyseblå	Signalgrøn
Vægt kg/100 styk	0,920	0,763	0,742	0,763	0,763
Forpakning Stykke	10	10	10	10	10
GTIN/EAN	**4012195848271**	**4012195848288**	**4012195848295**	**4012195903468**	**4012195903475**
Varenr.	**6017711**	**6017712**	**6017713**	**6017714**	**6017715**

PA Polyamid

Mærkeskiltet fastgøres mellem maskerne ved skrueløs påsætning på gitterbakken.
Mærkeskilt til gitterbakker til fastgørelse uden brug af skruer.

Boltsaks




Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GR BS	450	4012196931330	**6017700**

St Stål

Boltsaks til klipning af gitterbakker.

Beskyttelseskapper





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GR KS 3.9 OR	Ren orange	4012195872887	**6003750**
GR KS 4.8 OR	Ren orange	4012195872894	**6003754**


PVC PVC


Beskyttelseskappe til påsætning på afskårne wireender på gitterbakker.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Låg, uperforeret

Type	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
DRLU 050 FS	50	0,75	3000	4012196029655	**6052056**
DRLU 100 FS	100	0,75	3000	4012196029716	**6052103**
DRLU 150 FS	150	0,75	3000	4012196030019	**6052153**
DRLU 200 FS	200	1,00	3000	4012196030071	**6052210**
DRLU 300 FS	300	1,00	3000	4012196031399	**6052307**
DRLU 400 FS	400	1,00	3000	4012196031511	**6052405**
DRLU 500 FS	500	1,25	3000	4012196031634	**6052512**
DRLU 600 FS	600	1,25	3000	4012196031757	**6052609**
DRLU 050 DD	50	0,75	3000	4012196657490	**6052640**
DRLU 100 DD	100	0,75	3000	4012196657551	**6052643**
DRLU 150 DD	150	0,75	3000	4012196657612	**6052647**
DRLU 200 DD	200	1,00	3000	4012196657674	**6052650**
DRLU 300 DD	300	1,00	3000	4012196336678	**6052656**
DRLU 400 DD	400	1,00	3000	4012196336739	**6052662**
DRLU 500 DD	500	1,25	3000	4012196336791	**6052668**
DRLU 600 DD	600	1,25	3000	4012196336913	**6052674**
DRLU 050 A2	50	1,00	3000	4012196031818	**6052821**
DRLU 100 A2	100	1,00	3000	4012196031931	**6052824**
DRLU 150 A2	150	1,00	3000	4012196031993	**6052828**
DRLU 200 A2	200	1,00	3000	4012196032051	**6052831**
DRLU 300 A2	300	1,00	3000	4012196032174	**6052834**
DRLU 400 A2	400	1,00	3000	4012196032235	**6052837**
DRLU 500 A2	500	1,25	3000	4012196032297	**6052841**
DRLU 600 A2	600	1,25	3000	4012196032358	**6052844**
DRLU 050 A4	50	1,00	3000	4012195731818	**6052978**
DRLU 100 A4	100	1,00	3000	4012195021124	**6052991**
DRLU 150 A4	150	1,00	3000	4012195691389	**6052992**
DRLU 200 A4	200	1,00	3000	4012195021155	**6052993**
DRLU 300 A4	300	1,00	3000	4012195021162	**6052994**
DRLU 400 A4	400	1,00	3000	4012195021216	**6052995**
DRLU 500 A4	500	1,25	3000	4012195021223	**6052996**
DRLU 600 A4	600	1,25	3000	4012195021247	**6052998**





St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B


Forstærkningssøm på tværs fra 500 mm bredde.

Uperforeret låg til kabelbakker og gitterbakker.

Ved anvendelse af dæksler i udendørs områder, skal der også tages forholdsregler for vindens påvirkning.

Lågclips

Type	GTIN/EAN	Varenr.
DKU A2	4012196441372	**6065600**





A2 Rustfrit stål A2

2B


Alt efter bakkebredde anvendes 4 - 6- lågclips til sikker fastgørelse af et 3-m-låg.

Lågclips til universel fastgørelse af uperforerede låg på kabelbakker, gitterbakker og AZ-minikanaler.

Til anvendelse ved gitterbakker med en sidehøjde på 35 mm er dækselklemmerne ikke egnede.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

G-gitterbakke Magic, sidehøjde 50 mm

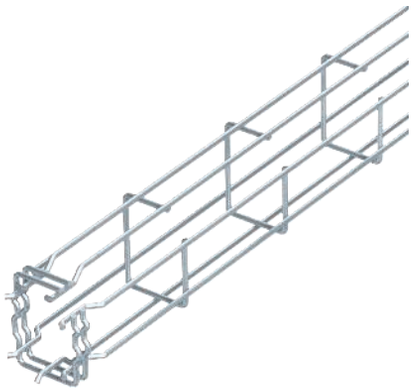


Type	Side-højde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
G-GRM 50 50 G	50	3,9	4012195686439	**6005535**
G-GRM 50 50 FT	50	3,9	4012195686392	**6005520**
G-GRM 50 50 A2	50	3,9	4012195686477	**6005550**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

G galvanisk forzinket FT varmgalvaniseret 2B

Gitterbakke i G-form af punktsvejset ståltråd med forskellige sidehøjder og bredder.
Direkte væg- og loftmontering mulig. Informationer om belastning for de forskellige lægningstyper gives på forespørgsel.
Magnetisk skærmdæmpning 15 dB.

Dimensioner



	Længde mm	Mål B mm	Mål H mm	Mål C mm	Mål A mm	Tråd-Ø mm
G-GRM 50 50 G	3000	55	55	33	40	3,9

Belastning

G-GRM 50/50

0,05	**Loftfastgørelse K12 1818**	0,25	0,2	0,10
		Støtteafstand [m]		
		Belastning [kN/m]		
2,5	**Fastgørelsesvariant**	**1**	**1,5**	**2**
0,05	**Vægfastgøring K12 1818**	0,2	0,15	0,1

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


G-gitterbakke Magic, sidehøjde 75 mm

Type	Side-højde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
G-GRM 75 50 G	75	3,9	4012195686446	**6005538**
G-GRM 75 50 FT	75	3,9	4012195686408	**6005523**
G-GRM 75 50 A2	75	3,9	4012195686484	**6005553**

St Stål A2 Rustfrit stål A2


G galvanisk forzinket FT varmgalvaniseret 2B

Gitterbakke i G-form af punktsvejset ståltråd med forskellige sidehøjder og bredder.
Direkte væg- og loftmontering mulig. Informationer om belastning for de forskellige lægningstyper gives på forespørgsel.
Magnetisk skærmdæmpning 15 dB.

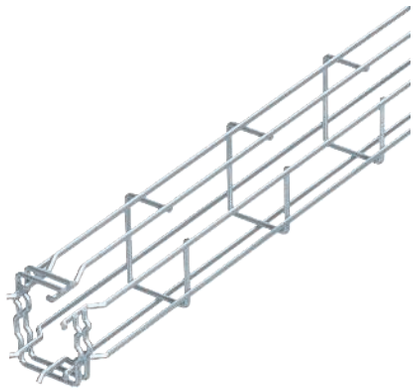

Dimensioner

	Længde mm	Mål B mm	Mål H mm	Mål C mm	Mål A mm	Tråd-Ø mm
G-GRM 75 50 G	3000	53	73	40	53	3,9




Belastning

G-GRM 75/50

	Støtteafstand [m]			
	Belastning [kN/m]			
Fastgørelsesvariant	**1**	**1,5**	**2**	**2,5**
Vægfastgøring K12 1818	0,3	0,2	0,15	0,1
Loftfastgørelse K12 1818	0,35	0,2	0,15	0,1
Loftfastgørelse K12 1818	0,35	0,2	0,15	0,1

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

G-gitterbakke Magic, sidehøjde 125 mm

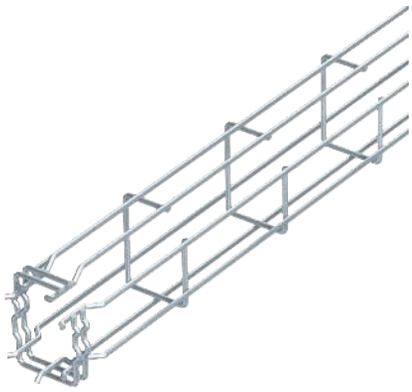


Type	Side-højde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
G-GRM 125 75 G	125	3,9	4012195686453	**6005541**
G-GRM 125 75 FT	125	3,9	4012195686415	**6005526**
G-GRM 125 75 A2	125	3,9	4012195686491	**6005556**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

G galvanisk forzinket FT varmgalvaniseret 2B

Gitterbakke i G-form af punktsvejset ståltråd med forskellige sidehøjder og bredder.
Direkte væg- og loftmontering mulig. Informationer om belastning for de forskellige lægningstyper gives på forespørgsel.
Magnetisk skærmdæmpning 15 dB.

Dimensioner



	Længde mm	Mål B mm	Mål H mm	Mål C mm	Mål A mm	Tråd-Ø mm
G-GRM 125 75 G	3000	75	125	40	96	3,9

Belastning

G-GRM 125/75

	Støtteafstand [m]			
	Belastning [kN/m]			
Fastgørelsesvariant	**1**	**1,5**	**2**	**2,5**
Konsol MWAG 12-11	0,6	0,35	0,3	0,2
Vægfastgøring K12 1818	0,25	0,25	0,2	0,15
Loftfastgørelse K12 1818	0,3	0,25	0,2	0,15

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


G-gitterbakke Magic, sidehøjde 150 mm

Type	Side-højde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
G-GRM 150 100 G	150	3,9	4012195686460	**6005544**
G-GRM 150 100 FT	150	3,9	4012195686422	**6005529**

St Stål


G galvanisk forzinket FT varmgalvaniseret

Gitterbakke i G-form af punktsvejset ståltråd med forskellige sidehøjder og bredder.
Direkte væg- og loftmontering mulig. Informationer om belastning for de forskellige lægningstyper gives på forespørgsel.
Magnetisk skærmdæmpning 15 dB.

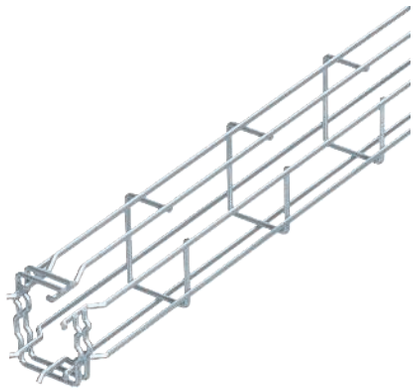

Dimensioner

	Længde mm	Mål B mm	Mål H mm	Mål C mm	Mål A mm	Tråd-Ø mm
G-GRM 150 100 G	3000	100	155	70	120	3,9




Belastning

G-GRM 150/100

	Støtteafstand [m]			
	Belastning [kN/m]			
Fastgørelsesvariant	**1**	**1,5**	**2**	**2,5**
Konsol MWAG 12-11	0,6	0,5	0,35	0,3
Vægfastgøring K12 1818	0,25	0,2	0,15	0,1
Loftfastgørelse K12 1818	0,25	0,25	0,15	0,1

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

C-gitterkabelbakke CGR

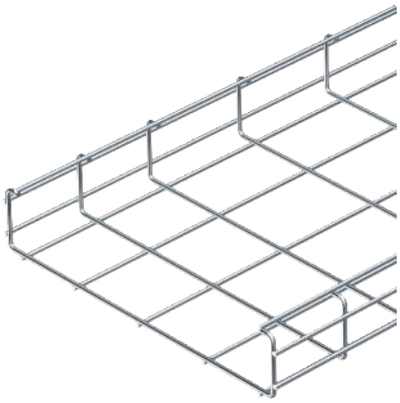


Type	Side-højde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
CGR 50 50 FT	50	4,5	4012196013937	**6017428**
CGR 50 100 FT	50	4,5	4012196013999	**6017436**
CGR 50 200 FT	50	4,5	4012196014057	**6017444**
CGR 50 300 FT	50	4,5	4012196295692	**6017452**
CGR 50 400 FT	50	4,5	4012196014118	**6017460**
CGR 50 50 A2	50	4,5	4012196012671	**6016200**
CGR 50 100 A2	50	4,5	4012196012732	**6016235**
CGR 50 200 A2	50	4,5	4012196012794	**6016251**
CGR 50 300 A2	50	4,5	4012195891352	**6016253**
CGR 50 400 A2	50	4,5	4012195891369	**6016255**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FT varmgalvaniseret 2B


Gitterbakke i C-form af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 50 mm.
Magnetisk skærmdæmpning 15 dB.

Dimensioner

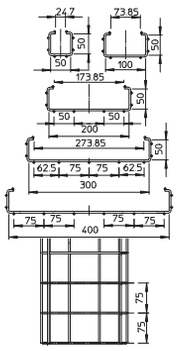

Type	Længde mm	Bredde mm	Tråd-Ø mm	Effektivt tværsnitsareal cm
CGR 50 50 FT	3000	50	4,5	13
CGR 50 100 FT	3000	100	4,5	34
CGR 50 200 FT	3000	200	4,5	75
CGR 50 300 FT	3000	300	4,5	116
CGR 50 400 FT	3000	400	4,5	157

Belastning



Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m
CGR 50 50 FT	0,95	0,6	0,35
CGR 50 100 FT	0,95	0,6	0,35
CGR 50 200 FT	1,1	0,7	0,4
CGR 50 300 FT	1,1	0,7	0,4
CGR 50 400 FT	1,1	0,7	0,4

Belastningsdiagram C-gitterbakke type CGR 50

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Deleskinne 30




Type	Mål H mm	Pladetykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 30 DD	30	0,75	3000	4012195694663	**6062314**
TSG 30 A2	30	0,75	3000	4012195694502	**6062052**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Skillevæg til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Deleskinneforbindelse

Type	GTIN/EAN	Varenr.
TSGV A2	4012195694724	**6067970**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Skillevægsbeslag til skrueløs samling af skillevæggen TSG i alle sidehøjder.






Klemstykke til fastgørelse af deleskinne

Type	GTIN/EAN	Varenr.
KS GR A2	4012195694625	**6062282**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Klemstykke til fastgørelse af skillevægge i gitterbakker uden brug af skruer.





Klemstykke


Type	GTIN/EAN	Varenr.
GKT 38 FT	4012196013630	**6017061**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Inklusive skrue FRS M6 x 20 med kombimøtrik.

Klemstykke til fastgørelse af skillevægge i gitterbakker.





Samlestykke

Type	GTIN/EAN	Varenr.
GSV 34 FT	4012196013159	**6016634**
GSV 34 A4	4012196120079	**6016648**


St Stål A4 Rustfrit stål A4


FT varmgalvaniseret 2B


Inklusive skrue FRS M6 x 20 med kombimøtrik.

Samlestykke til gitterbakker med gevind.

Fig. Positionering for gitterbakkebeslag samt deres antal.
50-150mm = 2 styk
200-300mm = 3 styk
400-450mm = 4 styk
500-600mm = 5 styk







Klemstykke


Type	GTIN/EAN	Varenr.
KS 23 35 FT	4012196012312	**6015174**
KS 23 35 A2	4012196013098	**6016529**


St Stål A2 Rustfrit stål A2

FT varmgalvaniseret 2B

Inklusive selvlåsende sekskantmøtrik M6.

Klemstykke til monteringsvinkel type MW 45 og MW 90.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Klemstykke





Type	GTIN/EAN	Varenr.
GKS 34 A2	4012196013456	**6016839**
GKT 38 A2	4012196013579	**6017045**
GKT 38 A4	4012196120499	**6017092**

A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

2B

Inklusive skrue FRS M6 x 20 med møtrik og skive.

Klemstykke til fastgørelse af gitterkabelbakker på konsoller til væg eller loftpendel.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kraftig gitterbakke SGR 155

Type	Bredde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
SGR 155 300 G	300	6	4012195380153	**6003681**
SGR 155 450 G	450	6	4012195380160	**6003684**
SGR 155 500 G	500	6	4012195382546	**6003685**
SGR 155 600 G	600	6	4012195380191	**6003687**


St Stål

G galvanisk forzinket

Maskebredden er 50 x 100 mm.


Gitterbakke af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 155 mm.


Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

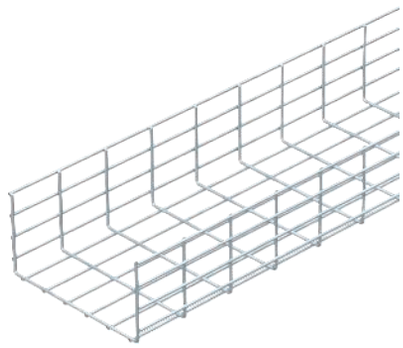

Dimensioner

Type	Længde mm	Mål B mm	Tråd-Ø mm	Effektivt tværsnitsareal cm
SGR 155 300 G	3000	300	6	438
SGR 155 450 G	3000	450	6	663
SGR 155 500 G	3000	500	6	738
SGR 155 600 G	3000	600	6	888





Belastning

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m
SGR 155 300 G	4,1	2,4	1,55	0,95	0,6
SGR 155 450 G	4,1	2,5	1,6	0,95	0,6
SGR 155 500 G	4,5	2,6	1,6	1	0,65
SGR 155 600 G	4,9	3,2	2,2	1,25	0,8

Belastningsdiagram gitterbakke type SGR 155

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning


2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden


— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

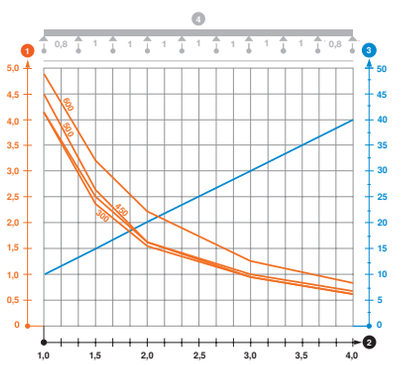


Kraftig gitterbakke SGR 155

Type	Bredde mm	Tråd-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
SGR 155 300 FT	300	6	4012195380276	**6003692**
SGR 155 450 FT	450	6	4012195380283	**6003695**
SGR 155 500 FT	500	6	4012195382553	**6003696**
SGR 155 600 FT	600	6	4012195380313	**6003698**







St Stål

FT varmgalvaniseret

Maskebredden er 50 x 100 mm.


Gitterbakke af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 155 mm.

Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Beskyttelseskapper






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SGR KS OR	Ren orange	4012195872900	**6003758**

PVC PVC

Beskyttelseskappe til påsætning på afskårne wireender på gitterbakker.

Fastgørelsesclips





Type	Mål b mm	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
BC SGR A2	19	Til trådtykkelse 6,0 mm	4012196434152	**6016668**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Fastgørelsesclips til skrueløs montering af gitterbakker på MS-profilskinner.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Angiv altid varenummer ved bestilling

Gesamtkatalog 2018 / da / 26.09/11/15 09:58:29 09:58:29 (Export)(256)

Kabelstige LCIS 60, 3 m C30

Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
LCIS 620 3 FS	200	1,5	4012196487578	**6209610**
LCIS 630 3 FS	300	1,5	4012196487585	**6209612**
LCIS 640 3 FS	400	1,5	4012196487592	**6209614**
LCIS 650 3 FS	500	1,5	4012196487608	**6209616**
LCIS 660 3 FS	600	1,5	4012196487615	**6209618**
LCIS 620 3 FT	200	1,5	4012196431731	**6209721**
LCIS 630 3 FT	300	1,5	4012196431748	**6209723**
LCIS 640 3 FT	400	1,5	4012196431755	**6209725**
LCIS 650 3 FT	500	1,5	4012196431762	**6209727**
LCIS 660 3 FT	600	1,5	4012196431779	**6209729**
LCIS 620 6 FS	200	1,5	4012196432035	**6209630**
LCIS 630 6 FS	300	1,5	4012196432042	**6209632**
LCIS 640 6 FS	400	1,5	4012196432059	**6209634**
LCIS 650 6 FS	500	1,5	4012196432066	**6209636**
LCIS 660 6 FS	600	1,5	4012196432080	**6209638**
LCIS 620 6 FT	200	1,5	4012196431786	**6209643**
LCIS 630 6 FT	300	1,5	4012196431793	**6209645**
LCIS 640 6 FT	400	1,5	4012196431809	**6209647**
LCIS 650 6 FT	500	1,5	4012196431823	**6209649**
LCIS 660 6 FT	600	1,5	4012196431847	**6209651**

St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret



Kabelstige med sidehøjde 60 mm med indsvejsede C30-profilsprosser, som er åbne opad. Sammenrullet sidevange til forstærkning og som kantbeskyttelse. Fastgørelse på konsollen ved hjælp af klemmestykker type LKS 40. Sprossens spaltemål er 16,5 mm, kabelbøjlen, der passer, er type 2056.


Dimensioner

	Længde mm	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	Effektivt tværsnits-areal cm	Sprosse-afstand mm
LCIS 620 3 FS	3000	200	1,5	80	300
LCIS 630 3 FS	3000	300	1,5	120	300
LCIS 640 3 FS	3000	400	1,5	160	300
LCIS 650 3 FS	3000	500	1,5	200	300
LCIS 660 3 FS	3000	600	1,5	240	300



Belastning

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m
LCIS 620 3 FS	3,3	2	1,3	1	0,4
LCIS 630 3 FS	3,3	2	1,3	1	0,4
LCIS 640 3 FS	3,3	2	1,3	1	0,4
LCIS 650 3 FS	3,3	2	1,3	1	0,4
LCIS 660 3 FS	3,3	2	1,3	1	0,4

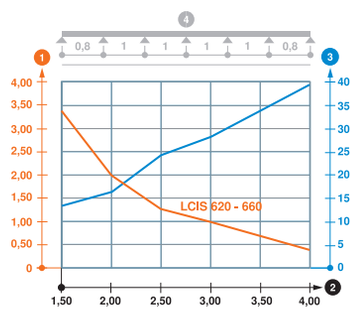

Belastningsdiagram LCIS 60

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelstige LCIS 60, 6 m C30




Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
LCIS 620 6 A2	200	1,5	4012196431687	**6207252**
LCIS 630 6 A2	300	1,5	4012196431694	**6207254**
LCIS 640 6 A2	400	1,5	4012196431700	**6207256**
LCIS 650 6 A2	500	1,5	4012196431717	**6207258**
LCIS 660 6 A2	600	1,5	4012196431724	**6207260**
LCIS 620 6 A4	200	1,5	4012196431960	**6207202**
LCIS 630 6 A4	300	1,5	4012196431977	**6207204**
LCIS 640 6 A4	400	1,5	4012196431984	**6207206**
LCIS 650 6 A4	500	1,5	4012196431991	**6207208**
LCIS 660 6 A4	600	1,5	4012196432004	**6207210**

A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

2B


Kabelstige med sidehøjde 60 mm med indsvejsede C30-profilsprosser, som er åbne opad. Sammenrullet sidevange til forstærkning og som kantbeskyttelse. Fastgørelse på konsollen ved hjælp af klemmestykker type LKS 40. Sprossens spaltemål er 16,5 mm, kabelbøjlen, der passer, er type 2056.

Dimensioner

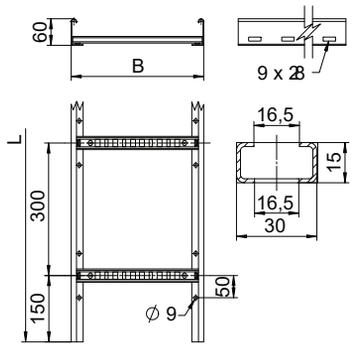

	Længde mm	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	Effektivt tværsnits-areal cm	Sprosse-afstand mm
LCIS 620 6 A2	6000	200	1,5	80	300
LCIS 630 6 A2	6000	300	1,5	120	300
LCIS 640 6 A2	6000	400	1,5	160	300
LCIS 650 6 A2	6000	500	1,5	200	300
LCIS 660 6 A2	6000	600	1,5	240	300

Belastning

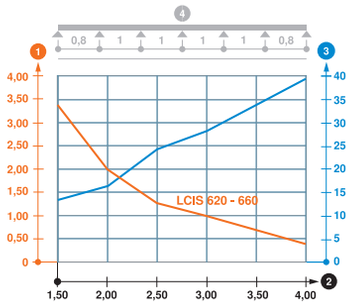

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m
LCIS 620 6 A2	3,3	2	1,3	1	0,4
LCIS 630 6 A2	3,3	2	1,3	1	0,4
LCIS 640 6 A2	3,3	2	1,3	1	0,4
LCIS 650 6 A2	3,3	2	1,3	1	0,4
LCIS 660 6 A2	3,3	2	1,3	1	0,4

Belastningsdiagram LCIS 60


1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Beskyttelseskappe





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKH 60 OR	pastelorange	4012195668008	**6222537**


PE Polyethylen


Beskyttelseskappe til afdækning af kabelstigeender med en sidehøjde på 60 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Samlestykke

Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LVG 60 FS	60	4012195065555	**6208840**
LVG 60 FT	60	4012195065562	**6208843**
LVG 60 A2	60	4012195065579	**6208846**
LVG 60 A4	60	4012196666799	**6208835**





St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B


At potentialeudligningen er gennemgående sikres af forskruningen.

Koblingsbeslag som udvendigt samlestykke til samling af kabelstiger og faconstykker med 60 mm sidehøjde og gennemgående vangeperforering.

Ekspansionsforbindelse

Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LDVG 60 FT	60	4012196464623	**6208970**





St Stål

FT varmgalvaniseret

Ekspansionsforbindelse til udligning af termisk betinget længdeudvidelse. De selvsikrende skruers tilspændingsmomenter på det flydende lejes side er 5 Nm.


Indbygning

Positionering af ekspansionsforbindelser

Metaltemperatur-difference	Maksimal afstand mellem ekspansionsforbindelserne
10 °C	70 meter
25 °C	47 meter
40 °C	35 meter
50 °C	28 meter
65 °C	23 meter
80 °C	20 meter

Vinkelforbindelse

Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LWVG 60 FS	60	4012195065586	**6208895**
LWVG 60 A2	60	4012195065616	**6208898**
LWVG 60 A4	60	4012195022084	**6208891**





St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FS båndgalvaniseret 2B

At potentialeudligningen er gennemgående sikres af forskruningen.

Hjørnekobling som udvendigt samlestykke til samling af kabelstiger og faconstykker med 60 mm sidehøjde og gennemgående vangeperforering.

Ledbeslag

Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LGVG 60 FS	60	4012195065623	**6208941**
LGVG 60 FT	60	4012195065630	**6208944**
LGVG 60 A2	60	4012195065647	**6208947**





St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B


At potentialeudligningen er gennemgående sikres af forskruningen.

Justebar kobling som udvendig klemme til samling af kabelstiger og faconstykker med 60 mm sidehøjde og gennemgående vangeperforering. Vinkel kan indstilles vertikalt.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Multifunktions stykke





Type	Mål B mm	Sidehøjde mm	Pladetykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
LMFV 620 FS	200	60	1,50	4012196443246	**6225710**
LMFV 630 FS	300	60	1,50	4012196443253	**6225712**
LMFV 640 FS	400	60	1,50	4012196443260	**6225714**
LMFV 650 FS	500	60	1,50	4012196443277	**6225716**
LMFV 660 FS	600	60	1,50	4012196443284	**6225718**
LMFV 620 FT	200	60	1,50	4012196443291	**6225730**
LMFV 630 FT	300	60	1,50	4012196443307	**6225732**
LMFV 640 FT	400	60	1,50	4012196443314	**6225734**
LMFV 650 FT	500	60	1,50	4012196443321	**6225736**
LMFV 660 FT	600	60	1,50	4012196443338	**6225738**


St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Multifunktionsforbindelse til forbindelse af kabelstiger med en sidehøjde på 60mm. Symmetriske og asymmetriske reduktioner, trinløse bøjninger på 0-60° og forgreninger kan fremstilles.

Tilslutningsstykke





Type	GTIN/EAN	Varenr.
LAS 60 FS	4012196165070	**6221351**
LAS 60 FT	4012196165131	**6221378**

St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Til udvidelse af kabelholderen anvendes en kombination af hjørneplader type LEB.

Afgreningsklemme til efterfølgende etablering af forgreninger med samme højdeniveau.

Deleskinne 45





Type	Mål H mm	Pladetykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 45 FS	45	0,75	3000	4012195694489	**6062033**
TSG 45 DD	45	0,75	3000	4012195694670	**6062321**
TSG 45 A2	45	0,75	3000	4012195694441	**6062025**
TSG 45 A4	45	0,75	3000	4012195694472	**6062028**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Skillevæg til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.

Deleskinneforbindelse





Type	GTIN/EAN	Varenr.
TSGV A2	4012195694724	**6067970**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Skillevægsbeslag til skrueløs samling af skillevæggen TSG i alle sidehøjder.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Klemstykke til fastgørelse af deleskinne

Type	GTIN/EAN	Varenr.
KS KL A2	4012195694656	**6062284**

A2 Rustfrit stål A2

2B


Klemstykke til fastgørelse af skillevægge i kabelstiger uden brug af skruer.



90° bøjning

Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
LB 90 620 R3 FS	200	1,5	4012196443604	**6225042**
LB 90 630 R3 FS	300	1,5	4012196443611	**6225044**
LB 90 640 R3 FS	400	1,5	4012196443628	**6225046**
LB 90 650 R3 FS	500	1,5	4012196443635	**6225048**
LB 90 660 R3 FS	600	1,5	4012196443642	**6225050**
LB 90 620 R3 FT	200	1,5	4012196443659	**6225062**
LB 90 630 R3 FT	300	1,5	4012196443666	**6225064**
LB 90 640 R3 FT	400	1,5	4012196443673	**6225066**
LB 90 650 R3 FT	500	1,5	4012196443680	**6225068**
LB 90 660 R3 FT	600	1,5	4012196443697	**6225070**
LB 90 620 R3 A2	200	1,5	4012196443703	**6225082**
LB 90 630 R3 A2	300	1,5	4012196443710	**6225084**
LB 90 640 R3 A2	400	1,5	4012196443727	**6225086**
LB 90 650 R3 A2	500	1,5	4012196443734	**6225088**
LB 90 660 R3 A2	600	1,5	4012196443741	**6225090**
LB 90 620 R3 A4	200	1,5	4012196443758	**6225102**
LB 90 630 R3 A4	300	1,5	4012196443765	**6225104**
LB 90 640 R3 A4	400	1,5	4012196443772	**6225106**
LB 90 650 R3 A4	500	1,5	4012196443789	**6225108**
LB 90 660 R3 A4	600	1,5	4012196443796	**6225110**





St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B


Samlestykker skal bestilles separat i det nødvendige antal.

Bøjning 90°, vandret med svejset sprosse til alle typer kabelstiger med en sidehøjde på 60 mm.

T-stykke

Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
LT 620 R3 FS	200	1,5	4012196444090	**6225210**
LT 630 R3 FS	300	1,5	4012196444106	**6225212**
LT 640 R3 FS	400	1,5	4012196444113	**6225214**
LT 650 R3 FS	500	1,5	4012196444120	**6225216**
LT 660 R3 FS	600	1,5	4012196444137	**6225218**
LT 620 R3 FT	200	1,5	4012196444144	**6225230**
LT 630 R3 FT	300	1,5	4012196444151	**6225232**
LT 640 R3 FT	400	1,5	4012196444168	**6225234**
LT 650 R3 FT	500	1,5	4012196444175	**6225236**
LT 660 R3 FT	600	1,5	4012196444182	**6225238**
LT 620 R3 A2	200	1,5	4012196444199	**6225250**
LT 630 R3 A2	300	1,5	4012196444205	**6225252**
LT 640 R3 A2	400	1,5	4012196444212	**6225254**
LT 650 R3 A2	500	1,5	4012196444229	**6225256**
LT 660 R3 A2	600	1,5	4012196444236	**6225258**
LT 620 R3 A4	200	1,5	4012196444243	**6225270**
LT 630 R3 A4	300	1,5	4012196444250	**6225272**
LT 640 R3 A4	400	1,5	4012196444267	**6225274**
LT 650 R3 A4	500	1,5	4012196444274	**6225276**
LT 660 R3 A4	600	1,5	4012196444281	**6225278**





St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B


Beslag skal bestilles separat i passende antal.

T-stykke, vandret med svejset sprosse til alle typer kabelstiger med en sidehøjde på 60 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Monterings-forgreningsstykke





Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
LAA 620 R3 FS	200	1,5	4012196445387	**6225850**
LAA 630 R3 FS	300	1,5	4012196445394	**6225852**
LAA 640 R3 FS	400	1,5	4012196445400	**6225854**
LAA 650 R3 FS	500	1,5	4012196445417	**6225856**
LAA 660 R3 FS	600	1,5	4012196445424	**6225858**
LAA 620 R3 FT	200	1,5	4012196445431	**6225870**
LAA 630 R3 FT	300	1,5	4012196445448	**6225872**
LAA 640 R3 FT	400	1,5	4012196445455	**6225874**
LAA 650 R3 FT	500	1,5	4012196445462	**6225876**
LAA 660 R3 FT	600	1,5	4012196445479	**6225878**
LAA 620 R3 A2	200	1,5	4012196567393	**6225882**
LAA 630 R3 A2	300	1,5	4012196567409	**6225884**
LAA 640 R3 A2	400	1,5	4012196567416	**6225886**
LAA 650 R3 A2	500	1,5	4012196567423	**6225888**
LAA 660 R3 A2	600	1,5	4012196567454	**6225890**
LAA 620 R3 A4	200	1,5	4012196567461	**6225894**
LAA 630 R3 A4	300	1,5	4012196567478	**6225896**
LAA 640 R3 A4	400	1,5	4012196567485	**6225898**
LAA 650 R3 A4	500	1,5	4012196567515	**6225900**
LAA 660 R3 A4	600	1,5	4012196567522	**6225902**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Samlestykker skal bestilles separat i det nødvendige antal.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


Ledbøjningselement

Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
LGBE 620 FS	200	1,5	4012196444885	**6225450**
LGBE 630 FS	300	1,5	4012196444892	**6225452**
LGBE 640 FS	400	1,5	4012196444908	**6225454**
LGBE 650 FS	500	1,5	4012196444946	**6225456**
LGBE 660 FS	600	1,5	4012196444953	**6225458**
LGBE 620 FT	200	1,5	4012196444960	**6225470**
LGBE 630 FT	300	1,5	4012196445004	**6225472**
LGBE 640 FT	400	1,5	4012196445011	**6225474**
LGBE 650 FT	500	1,5	4012196445028	**6225476**
LGBE 660 FT	600	1,5	4012196445035	**6225478**
LGBE 620 A2	200	1,5	4012196567218	**6225460**
LGBE 630 A2	300	1,5	4012196567225	**6225462**
LGBE 640 A2	400	1,5	4012196567232	**6225464**
LGBE 650 A2	500	1,5	4012196567249	**6225466**
LGBE 660 A2	600	1,5	4012196567270	**6225468**
LGBE 620 A4	200	1,5	4012196567287	**6225480**
LGBE 630 A4	300	1,5	4012196567300	**6225482**
LGBE 640 A4	400	1,5	4012196567348	**6225484**
LGBE 650 A4	500	1,5	4012196567355	**6225486**
LGBE 660 A4	600	1,5	4012196567362	**6225488**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Ledbøjningselement med påsvejset sprosse til anvendelse ved kabelstigetyper med en sidehøjde på 60 mm.

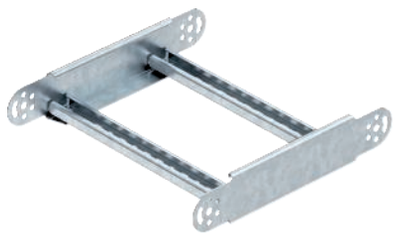

Dimensioner

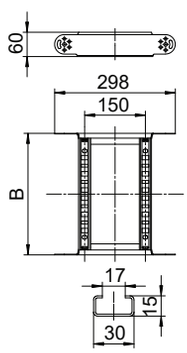


Tabel radius

Antal elementer	Radius
1	ca. 300 mm
2	ca. 450 mm
3	ca. 600 mm
4	ca. 750 mm
5	ca. 900 mm

To ledforbindelser LGVG 60 skal bestilles separat.


Indbygning

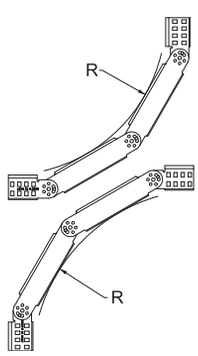

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

90°-bøjning VS





Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LBI 90 620 VS FS	200	4012196143719	**6211224**
LBI 90 630 VS FS	300	4012196143771	**6211232**
LBI 90 640 VS FS	400	4012196143832	**6211240**
LBI 90 650 VS FS	500	4012196143894	**6211259**
LBI 90 660 VS FS	600	4012196143955	**6211267**
LBI 90 620 VS FT	200	4012196144075	**6211321**
LBI 90 630 VS FT	300	4012196144136	**6211348**
LBI 90 640 VS FT	400	4012196144198	**6211356**
LBI 90 650 VS FT	500	4012196144259	**6211364**
LBI 90 660 VS FT	600	4012196144310	**6211372**
LBI 90 620 VS A2	200	4012196259991	**7160046**
LBI 90 630 VS A2	300	4012196260058	**7160054**
LBI 90 640 VS A2	400	4012196260119	**7160062**
LBI 90 650 VS A2	500	4012196260171	**7160089**
LBI 90 660 VS A2	600	4012196260232	**7160097**

St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Beslag skal bestilles separat i passende antal.

Bøjning 90°, vandret, til kabelstiger med VS-trin og en sidehøjde på 60 mm.

90°-bøjning NS





Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LBI 90 620 NS FS	200	4012196142996	**6211038**
LBI 90 630 NS FS	300	4012196143054	**6211046**
LBI 90 640 NS FS	400	4012196143115	**6211054**
LBI 90 650 NS FS	500	4012196143177	**6211062**
LBI 90 660 NS FS	600	4012196143238	**6211070**
LBI 90 620 NS FT	200	4012196143351	**6211127**
LBI 90 630 NS FT	300	4012196143412	**6211135**
LBI 90 640 NS FT	400	4012196143474	**6211143**
LBI 90 650 NS FT	500	4012196143535	**6211151**
LBI 90 660 NS FT	600	4012196143597	**6211178**


St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Samlestykker skal bestilles separat i passende antal.

Bøjning 90°, vandret, til kabelstiger med NS-trin og en sidehøjde på 60 mm.

T-stykke VS





Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LT 620 VS FS	200	4012196150915	**6213723**
LT 630 VS FS	300	4012196150977	**6213731**
LT 640 VS FS	400	4012196151035	**6213758**
LT 650 VS FS	500	4012196151097	**6213766**
LT 660 VS FS	600	4012196151158	**6213774**
LT 620 VS FT	200	4012196151271	**6213820**
LT 630 VS FT	300	4012196151332	**6213839**
LT 640 VS FT	400	4012196151394	**6213847**
LT 660 VS FT	600	4012196151516	**6213863**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Beslag skal bestilles separat i passende antal.

T-stykke, vandret, til kabelstiger med VS-trin og en sidehøjde på 60 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

T-stykke NS

Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LT 620 NS FS	200	4012196150199	**6213529**
LT 630 NS FS	300	4012196150250	**6213537**
LT 640 NS FS	400	4012196150311	**6213545**
LT 650 NS FS	500	4012196150373	**6213553**
LT 660 NS FS	600	4012196150434	**6213561**
LT 620 NS FT	200	4012196150557	**6213634**
LT 630 NS FT	300	4012196150618	**6213642**
LT 640 NS FT	400	4012196150670	**6213650**
LT 650 NS FT	500	4012196150731	**6213669**
LT 660 NS FT	600	4012196150793	**6213677**




St Stål

FS bandgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Beslag skal bestilles separat i passende antal.


T-stykke, vandret, til kabelstiger med NS-trin og en sidehøjde på 60 mm.



Kryds NS

Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK 620 NS FS	200	4012196151639	**6214029**
LK 630 NS FS	300	4012196151691	**6214037**
LK 640 NS FS	400	4012196151752	**6214045**
LK 650 NS FS	500	4012196151813	**6214053**
LK 660 NS FS	600	4012196151875	**6214061**
LK 620 NS FT	200	4012196151998	**6214134**
LK 630 NS FT	300	4012196152056	**6214142**
LK 640 NS FT	400	4012196152117	**6214150**
LK 650 NS FT	500	4012196152179	**6214169**
LK 660 NS FT	600	4012196152230	**6214177**





St Stål

FS bandgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Beslag skal bestilles separat i passende antal.

Kryds, vandret, til kabelstiger med NS-trin og en sidehøjde på 60 mm.

Ledbøjning, lodret, VS

Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LGBV 620 VS FS	200	4012196149476	**6213227**
LGBV 620 VS FT	200	4012196149834	**6213324**
LGBV 630 VS FT	300	4012196149896	**6213332**
LGBV 640 VS FT	400	4012196149957	**6213340**
LGBV 650 VS FT	500	4012196150014	**6213359**
LGBV 660 VS FT	600	4012196150076	**6213367**





St Stål

FS bandgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Faconstykket leveres i usamlet tilstand, inklusive ledbeslag og passende antal skruer.

Ledbøjning 90°, lodret, til kabelstiger med VS-trin og en sidehøjde på 60 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ledbøjning, lodret, NS





Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LGBV 620 NS FS	200	4012196148752	**6213022**
LGBV 630 NS FS	300	4012196148813	**6213030**
LGBV 640 NS FS	400	4012196148875	**6213049**
LGBV 650 NS FS	500	4012196148936	**6213057**
LGBV 660 NS FS	600	4012196148998	**6213065**
LGBV 620 NS FT	200	4012196149117	**6213138**
LGBV 630 NS FT	300	4012196149179	**6213146**
LGBV 640 NS FT	400	4012196149230	**6213154**
LGBV 650 NS FT	500	4012196149292	**6213162**
LGBV 660 NS FT	600	4012196149353	**6213170**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Faconstykket leveres i umonteret tilstand, inklusiv ledsamlestykker og passende antal skruer.
Ledbøjning 90°, lodret, til kabelstiger med NS-trin og en sidehøjde på 60 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Kabelstige LCIS 110, 6 m C30

Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
LCIS 1120 6 FT	200	1,5	4012196431632	**6209820**
LCIS 1130 6 FT	300	1,5	4012196431649	**6209822**
LCIS 1140 6 FT	400	1,5	4012196431656	**6209824**
LCIS 1145 6 FT	450	1,5	4012196540525	**6209825**
LCIS 1150 6 FT	500	1,5	4012196431663	**6209826**
LCIS 1160 6 FT	600	1,5	4012196431670	**6209828**

St Stål


FT varmgalvaniseret

Kabelstige med sidehøjde 110 mm med påsvejsede C30-profilsprosser, som er åbne opad. Sammenrullet sidevange til forstærkning og som kantbeskyttelse. Fastgørelse på konsollen ved hjælp af klemmestykker type LKS 40. Sprossens spaltemål er 16,5 mm, kabelbøjlen, der passer, er type 2056.

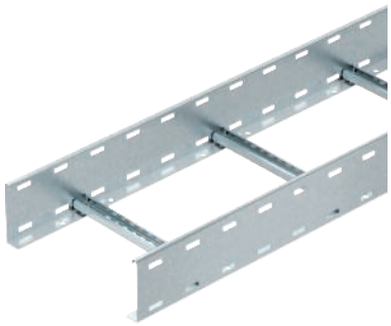


Dimensioner

	Længde mm	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	Effektivt tværsnits-areal cm	Sprosse-afstand mm
LCIS 1120 6 FT	6000	200	1,5	180	300
LCIS 1130 6 FT	6000	300	1,5	270	300
LCIS 1140 6 FT	6000	400	1,5	360	300
LCIS 1145 6 FT	6000	450	1,5	405	300
LCIS 1150 6 FT	6000	500	1,5	450	300
LCIS 1160 6 FT	6000	600	1,5	540	300

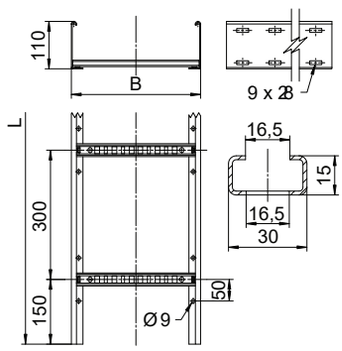

Belastning

Type	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m
LCIS 1120 6 FT	3	2	1,4	0,8
LCIS 1130 6 FT	3	2	1,4	0,8
LCIS 1140 6 FT	3	2	1,4	0,8
LCIS 1145 6 FT	3	2	1,4	0,8
LCIS 1150 6 FT	3	2	1,4	0,8
LCIS 1160 6 FT	3	2	1,4	0,8

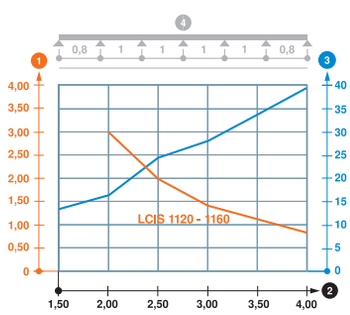

Belastningsdiagram kabelstige type LCIS 110

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm


— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Beskyttelseskappe

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKH 110 OR	pastelorange	4012195668015	**6222553**


PE Polyethylen


Beskyttelseskappe til afdækning af kabelstigeender med en sidehøjde på 110 mm.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Samlestykke





Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LVG 110 FS	110	4012195065678	**6216545**
LVG 110 FT	110	4012195065685	**6216548**


St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

At potentialeudligningen er gennemgående sikres af forskruningen.

Længdebeslag som udvendigt beslag til samling af kabelstiger og faconstykker med en sidehøjde på 110 mm og gennemgående vangeperforering.

Vinkelforbindelse





Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LWVG 110 FS	110	4012195065692	**6216587**
LWVG 110 A2	110	4012195065708	**6216590**

St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret 2B

At potentialeudligningen er gennemgående sikres af forskruningen.

Vinkelbeslag som udvendigt samlestykke til samling af kabelstiger og faconstykker med en sidehøjde på 110 mm og gennemgående vangeperforering.

Ledbeslag SM





Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RGV110-SM FS	110	4012196985647	**7081995**

St Stål


FS båndgalvaniseret

At potentialeudligningen er gennemgående sikres af forskruningen.

Ledbeslag som indvendigt beslag til forbindelse af kabelstiger og formdele med en sidehøjde på 110 mm.

Multifunktions stykke





Type	Mål B mm	Sidehøjde mm	Pladetykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
LMFV 1120 FS	200	110	1,50	4012196443345	**6225750**
LMFV 1130 FS	300	110	1,50	4012196443352	**6225752**
LMFV 1140 FS	400	110	1,50	4012196443369	**6225754**
LMFV 1150 FS	500	110	1,50	4012196443376	**6225756**
LMFV 1160 FS	600	110	1,50	4012196443383	**6225758**
LMFV 1120 FT	200	110	1,50	4012196443390	**6225770**
LMFV 1130 FT	300	110	1,50	4012196443406	**6225772**
LMFV 1140 FT	400	110	1,50	4012196443413	**6225774**
LMFV 1145 FT	450	110	1,50	4012196443420	**6225776**
LMFV 1150 FT	500	110	1,50	4012196443437	**6225778**
LMFV 1160 FT	600	110	1,50	4012196443444	**6225780**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Multifunktionsforbindelse til forbindelse af kabelstiger med en sidehøjde på 110 mm. Symmetriske og asymmetriske reduktioner, trinløse bøjninger på 0-60° og forgreninger kan fremstilles.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Deleskinne 85


Type	Mål H mm	Plade-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 85 FS	85	0,75	3000	4012195694571	**6062114**
TSG 85 DD	85	0,75	3000	4012195694694	**6062331**
TSG 85 A2	85	0,75	3000	4012195694601	**6062173**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Skillevæg til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.






Deleskinneforbindelse

Type	GTIN/EAN	Varenr.
TSGV A2	4012195694724	**6067970**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Skillevægsbeslag til skrueløs samling af skillevæggen TSG i alle sidehøjder.






Klemstykke til fastgørelse af deleskinne

Type	GTIN/EAN	Varenr.
KS KL A2	4012195694656	**6062284**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Klemstykke til fastgørelse af skillevægge i kabelstiger uden brug af skruer.





90° bøjning


Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
LB 90 1120 R3 FS	200	1,5	4012196443871	**6225122**
LB 90 1130 R3 FS	300	1,5	4012196443895	**6225124**
LB 90 1140 R3 FS	400	1,5	4012196443901	**6225126**
LB 90 1150 R3 FS	500	1,5	4012196443918	**6225128**
LB 90 1160 R3 FS	600	1,5	4012196443925	**6225130**
LB 90 1120 R3 FT	200	1,5	4012196443932	**6225142**
LB 90 1130 R3 FT	300	1,5	4012196443949	**6225144**
LB 90 1140 R3 FT	400	1,5	4012196443956	**6225146**
LB 90 1145 R3 FT	450	1,5	4012196443963	**6225148**
LB 90 1150 R3 FT	500	1,5	4012196443970	**6225150**
LB 90 1160 R3 FT	600	1,5	4012196443987	**6225152**


St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Beslag skal bestilles separat i passende antal.


Bøjning 90°, vandret med svejset sprosse til alle typer kabelstiger med en sidehøjde på 110 mm.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

90° bøjning





Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLB 90 1120R3 FT	200	2	4012196443994	**6225172**
SLB 90 1130R3 FT	300	2	4012196444007	**6225174**
SLB 90 1140R3 FT	400	2	4012196444014	**6225176**
SLB 90 1145R3 FT	450	2	4012196444021	**6225178**
SLB 90 1150R3 FT	500	2	4012196444038	**6225180**
SLB 90 1160R3 FT	600	2	4012196444045	**6225182**
SLB 90 1175R3 FT	750	2	4012196444052	**6225184**
SLB 90 1180R3 FT	800	2	4012196444069	**6225186**
SLB 90 1190R3 FT	900	2	4012196444076	**6225188**
SLB90 11100R3 FT	1000	2	4012196449095	**6225190**
SLB90 11120R3 FT	1200	2	4012196444083	**6225194**

St Stål


FT varmgalvaniseret

Beslag skal bestilles separat i passende antal.

Bøjning 90°, vandret med svejset sprosse til alle typer kabelstiger med en sidehøjde på 110 mm.

T-stykke





Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
LT 1120 R3 FS	200	1,5	4012196444298	**6225290**
LT 1130 R3 FS	300	1,5	4012196444304	**6225292**
LT 1140 R3 FS	400	1,5	4012196444342	**6225294**
LT 1150 R3 FS	500	1,5	4012196444359	**6225296**
LT 1160 R3 FS	600	1,5	4012196444366	**6225298**
LT 1120 R3 FT	200	1,5	4012196444403	**6225310**
LT 1130 R3 FT	300	1,5	4012196444410	**6225312**
LT 1140 R3 FT	400	1,5	4012196444427	**6225314**
LT 1145 R3 FT	450	1,5	4012196444465	**6225316**
LT 1150 R3 FT	500	1,5	4012196444472	**6225318**
LT 1160 R3 FT	600	1,5	4012196444489	**6225320**

St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Beslag skal bestilles separat i passende antal.

T-stykke, vandret med svejset sprosse til alle typer kabelstiger med en sidehøjde på 110 mm.

T-stykke





Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLT 1120 R3 FT	200	2	4012196444526	**6225350**
SLT 1130 R3 FT	300	2	4012196444533	**6225352**
SLT 1140 R3 FT	400	2	4012196444540	**6225354**
SLT 1145 R3 FT	450	2	4012196444588	**6225356**
SLT 1150 R3 FT	500	2	4012196444595	**6225358**
SLT 1160 R3 FT	600	2	4012196444601	**6225360**
SLT 1175 R3 FT	750	2	4012196444649	**6225362**
SLT 1180 R3 FT	800	2	4012196444656	**6225364**
SLT 1190 R3 FT	900	2	4012196444663	**6225366**
SLT 11100 R3 FT	1000	2	4012196444700	**6225368**
SLT 11120 R3 FT	1200	2	4012196444717	**6225372**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Beslag skal bestilles separat i passende antal.


T-stykke, vandret med svejset sprosse til alle typer kabelstiger med en sidehøjde på 110 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Monterings-forgreningsstykke

Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
LAA 1120 R3 FS	200	1,5	4012196445486	**6225910**
LAA 1130 R3 FS	300	1,5	4012196445493	**6225912**
LAA 1140 R3 FS	400	1,5	4012196445509	**6225914**
LAA 1150 R3 FS	500	1,5	4012196445530	**6225916**
LAA 1160 R3 FS	600	1,5	4012196445547	**6225918**
LAA 1120 R3 FT	200	1,5	4012196445554	**6225930**
LAA 1130 R3 FT	300	1,5	4012196445561	**6225932**
LAA 1140 R3 FT	400	1,5	4012196445578	**6225934**
LAA 1145 R3 FT	450	1,5	4012196445585	**6225936**
LAA 1150 R3 FT	500	1,5	4012196445592	**6225938**
LAA 1160 R3 FT	600	1,5	4012196445608	**6225940**





St Stål

FS bandgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Samlestykker skal bestilles separat i det nødvendige antal.

Forgreningsstykke med svejset sprosse til alle kabelstigetyper med en sidehøjde på 110 mm.

Monterings-forgreningsstykke

Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLAA 1120 R3 FT	200	2	4012196445615	**6225950**
SLAA 1130 R3 FT	300	2	4012196445622	**6225952**
SLAA 1140 R3 FT	400	2	4012196445639	**6225954**
SLAA 1145 R3 FT	450	2	4012196445646	**6225956**
SLAA 1150 R3 FT	500	2	4012196445653	**6225958**
SLAA 1160 R3 FT	600	2	4012196445660	**6225960**
SLAA 1175 R3 FT	750	2	4012196445677	**6225962**
SLAA 1180 R3 FT	800	2	4012196445684	**6225964**
SLAA 1190 R3 FT	900	2	4012196445714	**6225966**
SLAA 11100 R3 FT	1000	2	4012196445721	**6225968**
SLAA 11120 R3 FT	1200	2	4012196445738	**6225970**





St Stål


FT varmgalvaniseret

Samlestykker skal bestilles separat i det nødvendige antal.

Forgreningsstykke med svejset sprosse til alle kabelstigetyper med en sidehøjde på 110 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ledbøjningselement

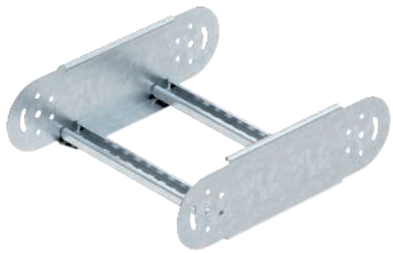


Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
LGBE 1120 FS	200	1,5	4012196445042	**6225490**
LGBE 1130 FS	300	1,5	4012196445059	**6225492**
LGBE 1140 FS	400	1,5	4012196445066	**6225494**
LGBE 1150 FS	500	1,5	4012196445073	**6225496**
LGBE 1160 FS	600	1,5	4012196445080	**6225498**
LGBE 1120 FT	200	1,5	4012196445097	**6225510**
LGBE 1130 FT	300	1,5	4012196445103	**6225512**
LGBE 1140 FT	400	1,5	4012196445110	**6225514**
LGBE 1145 FT	450	1,5	4012196445127	**6225516**
LGBE 1150 FT	500	1,5	4012196445134	**6225518**
LGBE 1160 FT	600	1,5	4012196445141	**6225520**

St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Ledbøjningselement med påsvejset sprosse til anvendelse ved kabelstigetyper med en sidehøjde på 110 mm.

Dimensioner



Indbygning



Tabel radius


Antal elementer	Radius
1	ca. 300 mm
2	ca. 450 mm
3	ca. 600 mm
4	ca. 750 mm
5	ca. 900 mm

To ledforbindelser LGVG 110 skal bestilles separat.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ledbøjningselement

Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLGBE 1120 FT	200	2	4012196445158	**6225530**
SLGBE 1130 FT	300	2	4012196445165	**6225532**
SLGBE 1140 FT	400	2	4012196445172	**6225534**
SLGBE 1145 FT	450	2	4012196445189	**6225536**
SLGBE 1150 FT	500	2	4012196445196	**6225538**
SLGBE 1160 FT	600	2	4012196445202	**6225540**
SLGBE 1175 FT	750	2	4012196445219	**6225542**
SLGBE 1180 FT	800	2	4012196445226	**6225544**
SLGBE 1190 FT	900	2	4012196445233	**6225546**
SLGBE 11100 FT	1000	2	4012196445240	**6225548**
SLGBE 11120 FT	1200	2	4012196445257	**6225550**

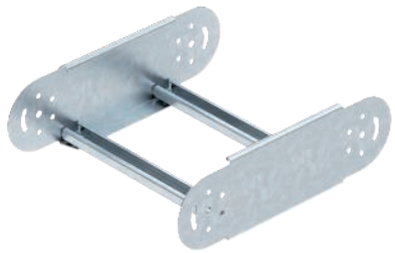


St Stål


FT varmgalvaniseret

Ledbøjningselement, kraftig med påsvejset sprosse til anvendelse ved kabelstigetyper med en sidehøjde på 110 mm.

Dimensioner

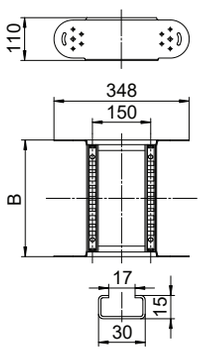

Indbygning

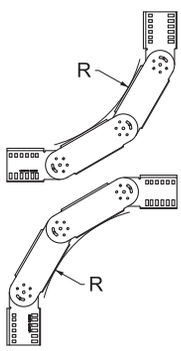

Tabel radius


Antal elementer	Radius
1	ca. 300 mm
2	ca. 450 mm
3	ca. 600 mm
4	ca. 750 mm
5	ca. 900 mm

To ledforbindelser LGVG 110 skal bestilles separat.

90°-bøjning VS

Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LBI 90 112 VS FS	200	4012196157273	**6217621**
LBI 90 113 VS FS	300	4012196157334	**6217648**
LBI 90 114 VS FS	400	4012196157396	**6217656**
LBI 90 115 VS FS	500	4012196157457	**6217664**
LBI 90 116 VS FS	600	4012196157518	**6217672**
LBI 90 112 VS FT	200	4012196157631	**6217729**
LBI 90 113 VS FT	300	4012196157693	**6217737**
LBI 90 114 VS FT	400	4012196157754	**6217745**
LBI 90 115 VS FT	500	4012196157815	**6217753**
LBI 90 116 VS FT	600	4012196157877	**6217761**





St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Beslag skal bestilles separat i passende antal.

Bøjning 90°, vandret, til alle typer kabelstiger med en sidehøjde på 110 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kryds VS





Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK 112 VS FS	200	4012196161591	**6219527**
LK 113 VS FS	300	4012196161652	**6219535**
LK 114 VS FS	400	4012196161713	**6219543**
LK 115 VS FS	500	4012196161775	**6219551**
LK 116 VS FS	600	4012196161836	**6219578**
LK 112 VS FT	200	4012196161959	**6219624**
LK 113 VS FT	300	4012196162017	**6219632**
LK 114 VS FT	400	4012196162079	**6219640**
LK 115 VS FT	500	4012196162130	**6219659**
LK 116 VS FT	600	4012196162192	**6219667**

St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Beslag skal bestilles separat i passende antal.

Kryds, vandret, til alle kabelstiger med en sidehøjde på 110 mm.

Ledbøjning, lodret





Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LGBV 112 VS FS	200	4012196160150	**6218822**
LGBV 113 VS FS	300	4012196160211	**6218830**
LGBV 114 VS FS	400	4012196160273	**6218849**
LGBV 115 VS FS	500	4012196160334	**6218857**
LGBV 116 VS FS	600	4012196160396	**6218865**
LGBV 112 VS FT	200	4012196160518	**6218938**
LGBV 113 VS FT	300	4012196160570	**6218946**
LGBV 114 VS FT	400	4012196160631	**6218954**
LGBV 115 VS FT	500	4012196160693	**6218962**
LGBV 116 VS FT	600	4012196160754	**6218970**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Faconstykket leveres i usamlet tilstand, inklusive ledbeslag og passende antal skruer.

Ledbøjning 90°, lodret, til alle typer kabelstiger med en sidehøjde på 110 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Klemstykke


Type	GTIN/EAN	Varenr.
LKS 40 FS	4012196164530	**6221076**
LKS 40 FT	4012196164592	**6221084**
LKS 40 A2	4012196295630	**6017134**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Fastgørelse på konsoller type MWA 12, AW 15, AW 30 og AW 55 med den vedlagte fastgørelsesskrue FRSB M6x20.

Konsolklemme til fastgørelse af kabelstiger.





Klemstykke


Type	GTIN/EAN	Varenr.
LKS 60 4 FT	4012196164653	**6221122**
LKS 60 4 A2	4012196015252	**6221130**
LKS 60 4 A4	4012196524839	**6221157**


St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B

Fastgørelse på konsoller type MWA 12, AW 15, AW 30 og AW 55 med den vedlagte fastgørelsesskrue FRSB M6x20.

Konsolklemme til fastgørelse af kabelstiger.





Midterophæng kabelstige


Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MAHL 400 FT	400	4012196884292	**6358675**
MAHL 600 FT	600	4012195009702	**6358687**


St Stål

FT varmgalvaniseret

Sørg for jævn fordeling af lasten (undgå ensidig belastning).

Midterophæng til kabelstiger.





Midterophæng,universal

Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MAHU 200 FS	200	4012195435761	**6358853**
MAHU 300 FS	300	4012195435778	**6358856**
MAHU 400 FS	400	4012195435785	**6358860**
MAHU 500 FS	500	4012195435815	**6358864**
MAHU 600 FS	600	4012195435822	**6358868**
MAHU 200 FT	200	4012195435839	**6358884**
MAHU 300 FT	300	4012195435846	**6358888**
MAHU 400 FT	400	4012195435877	**6358892**
MAHU 500 FT	500	4012195435884	**6358896**
MAHU 600 FT	600	4012195435891	**6358900**


St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Dette midterophæng bruges primært i kombination med kabelstiger og gitterbakker.

Midterophæng, universal, til fastgørelse på gevindstænger og loftpendler.






Bolt

Type	Mål mm	Mål L mm	Mål d mm	SW mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
SKS 6x10 A2	M 6 x 10	10	6	10	A2-70	4012195256090	**3156605**

A2 Rustfrit stål A2


2B






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Indsatsplade





Type	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
ELB-L 20 FS	200	1,00	3000	4012196420735	**6103235**
ELB-L 30 FS	300	1,00	3000	4012196420858	**6103251**


St Stål


FS båndgalvaniseret


Indlægsplade til indlægning i kabelstiger.

Brug bræddebolte med kombimøtrik af typen FR SB 6x30 til fastgørelse af kabelstiger med stor spændvidde.

Låg med vrider







Type	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
DRL 200 FS	200	1,00	3000	4012196058150	**6052207**
DRL 300 FS	300	1,00	3000	4012196058273	**6052304**
DRL 400 FS	400	1,00	3000	4012196058396	**6052401**
DRL 500 FS	500	1,25	3000	4012196058518	**6052509**
DRL 600 FS	600	1,25	3000	4012196058754	**6052606**
DRL 200 DD	200	1,00	3000	4012196038893	**6052709**
DRL 300 DD	300	1,00	3000	4012196038954	**6052712**
DRL 400 DD	400	1,00	3000	4012196039012	**6052715**
DRL 500 DD	500	1,25	3000	4012196039074	**6052718**
DRL 600 DD	600	1,25	3000	4012196039197	**6052724**
DRL 200 A2	200	1,00	3000	4012196058938	**6052894**
DRL 300 A2	300	1,00	3000	4012196058990	**6052908**
DRL 400 A2	400	1,00	3000	4012196059058	**6052932**
DRL 500 A2	500	1,25	3000	4012196059119	**6052959**
DRL 200 A4	200	1,00	3000	4012195866169	**6052981**
DRL 300 A4	300	1,00	3000	4012196955817	**6052983**
DRL 400 A4	400	1,00	3000	4012195870883	**6052984**
DRL 500 A4	500	1,25	3000	4012195870890	**6052985**
DRL 600 A4	600	1,25	3000	4012195866190	**6052986**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Forstærkningssøm på tværs fra 500 mm bredde.

Dæksel til kabelbakker og kabelstiger med vridere.

Ved anvendelse af dæksler i udendørs områder, skal der også tages forholdsregler for vindens påvirkning.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Gesamtkatalog Danmark 2018 / da / 2019/1 / 15.09.58.23 / 09.03.29 (LLE 2019-01-15 / 0225

Kabelbakke til stor spændvidde WKSG 110


Type	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WKSG 120 FS	200	2,00	4012196351435	**6098111**
WKSG 130 FS	300	2,00	4012196351497	**6098115**
WKSG 140 FS	400	2,00	4012196351558	**6098119**
WKSG 150 FS	500	2,00	4012196351619	**6098123**
WKSG 160 FS	600	2,00	4012196351671	**6098127**
WKSG 120 FT	200	2,00	4012196351732	**6098141**
WKSG 130 FT	300	2,00	4012196370030	**6098145**
WKSG 140 FT	400	2,00	4012196034277	**6098149**
WKSG 150 FT	500	2,00	4012196034031	**6098153**
WKSG 160 FT	600	2,00	4012196033973	**6098157**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Længdebeslag type WRVL 110 skal bestilles separat i passende antal.

Kabelbakkesystem med stor spændvidde, perforeret, med sidehøjde 110 mm.

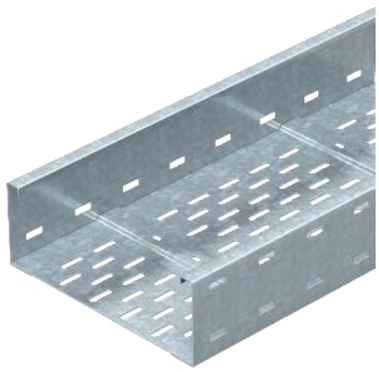


Dimensioner

	Mål L mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm
WKSG 120 FS	6000	200	202
WKSG 130 FS	6000	300	305
WKSG 140 FS	6000	400	408
WKSG 150 FS	6000	500	511
WKSG 160 FS	6000	600	614

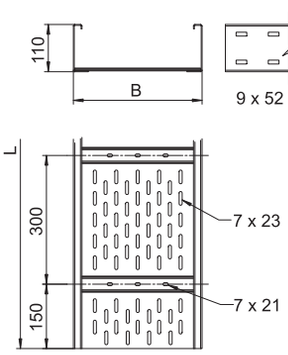

Belastning

Type	3,0m kN/m	4,0m kN/m	5,0m kN/m	6,0m kN/m	7,0m kN/m	8,0m kN/m
WKSG 120 FS	2,5	1,6	1,1	0,75	0,45	0,2
WKSG 130 FS	2,5	1,6	1,1	0,75	0,45	0,2
WKSG 140 FS	2,9	2	1,5	1	0,7	0,4
WKSG 150 FS	2,9	2	1,5	1	0,7	0,4
WKSG 160 FS	2,9	2	1,5	1	0,7	0,4

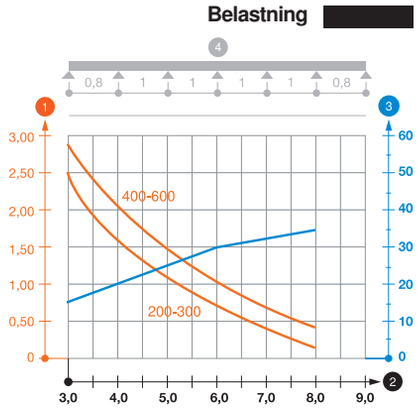

Belastningsdiagram kabelbakke til store afstande type WKSG 110

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke til stor spændvidde WKSG 110



Type	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WKSG 120 A2	200	2,00	4012195683506	**6098161**
WKSG 130 A2	300	2,00	4012195683513	**6098165**
WKSG 140 A2	400	2,00	4012195683520	**6098169**
WKSG 150 A2	500	2,00	4012195683568	**6098173**
WKSG 160 A2	600	2,00	4012195683575	**6098177**


A2 Rustfrit stål A2

2B

Længdebeslag type WRVL 110 skal bestilles separat i passende antal.


Kabelbakkesystem med stor spændvidde, perforeret, med sidehøjde 110 mm.

Dimensioner

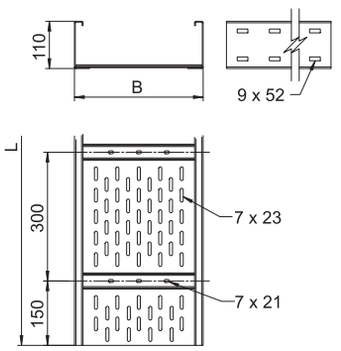

	Mål L mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm
WKSG 120 A2	6000	200	202
WKSG 130 A2	6000	300	305
WKSG 140 A2	6000	400	408
WKSG 150 A2	6000	500	511
WKSG 160 A2	6000	600	614

Belastning

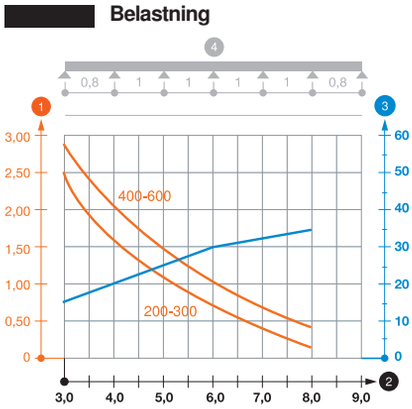

Type	3,0m kN/m	4,0m kN/m	5,0m kN/m	6,0m kN/m	7,0m kN/m	8,0m kN/m
WKSG 120 A2	2,5	1,6	1,1	0,75	0,45	0,2
WKSG 130 A2	2,5	1,6	1,1	0,75	0,45	0,2
WKSG 140 A2	2,9	2	1,5	1	0,7	0,4
WKSG 150 A2	2,9	2	1,5	1	0,7	0,4
WKSG 160 A2	2,9	2	1,5	1	0,7	0,4

Belastningsdiagram kabelbakke til store afstande type WKSG 110

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m


3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m


4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Samlestykke





Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WRVL 110 FT	110	4012196299232	**6091180**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Inklusiv passende antal skruer, skiver og møtrikker.

Længdebeslag til lige samlinger af faconstykker, kabelbakker og -stiger til store afstande med en sidehøjde på 110 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Deleskinne 85


Type	Mål H mm	Plade-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 85 FS	85	0,75	3000	4012195694571	**6062114**
TSG 85 DD	85	0,75	3000	4012195694694	**6062331**
TSG 85 A2	85	0,75	3000	4012195694601	**6062173**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Skillevæg til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.






Deleskinneforbindelse

Type	GTIN/EAN	Varenr.
TSGV A2	4012195694724	**6067970**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Skillevægsbeslag til skrueløs samling af skillevæggen TSG i alle sidehøjder.





90° bøjning


Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
WRB 90 120 FS	200	4012196033676	**6098304**
WRB 90 130 FS	300	4012196351916	**6098308**
WRB 90 140 FS	400	4012196351978	**6098312**
WRB 90 150 FS	500	4012196352036	**6098316**
WRB 90 160 FS	600	4012196352098	**6098320**
WRB 90 120 FT	200	4012196352159	**6098344**
WRB 90 130 FT	300	4012196352210	**6098348**
WRB 90 140 FT	400	4012196624737	**6098352**
WRB 90 150 FT	500	4012196352272	**6098356**
WRB 90 160 FT	600	4012196352333	**6098360**


St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Der bør anvendes flere støtter omkring faconstykkerne til yderligere stabilisering.

Bøjning 90°, vandret, til alle kabelbakker til store afstande med en sidehøjde på 110 mm.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Monterings-forgreningsstykke





Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
WRAA 120 FS	200	4012196352395	**6098405**
WRAA 130 FS	300	4012196352456	**6098409**
WRAA 140 FS	400	4012196352517	**6098413**
WRAA 150 FS	500	4012196352579	**6098417**
WRAA 160 FS	600	4012196000975	**6098421**
WRAA 120 FT	200	4012196001033	**6098445**
WRAA 130 FT	300	4012196001095	**6098449**
WRAA 140 FT	400	4012196001156	**6098453**
WRAA 150 FT	500	4012196001217	**6098457**
WRAA 160 FT	600	4012196001279	**6098461**

St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Der bør anvendes flere støtter omkring faconstykkerne til yderligere stabilisering.

Monterings-forgreningsstykke til vandret anvendelse. Til alle kabelbakker med stor spændvidde med en sidehøjde på 110 mm.

Hjørnepåbygningsstykke







Type	Mål h mm	GTIN/EAN	Varenr.
WEAS 110 FT	110	4012195242529	**6098479**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Hjørnemonteringsstykke til kabelbakker og -stiger med stor spændvidde med en sidehøjde på 110 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke til stor spændvidde WKSG 160

Type	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WKSG 162 FS	200	2,00	4012196334810	**6098501**
WKSG 163 FS	300	2,00	4012196812059	**6098505**
WKSG 164 FS	400	2,00	4012196808939	**6098509**
WKSG 165 FS	500	2,00	4012196808397	**6098513**
WKSG 166 FS	600	2,00	4012196808335	**6098517**
WKSG 162 FT	200	2,00	4012196810734	**6098550**
WKSG 163 FT	300	2,00	4012196766390	**6098554**
WKSG 164 FT	400	2,00	4012196766451	**6098558**
WKSG 165 FT	500	2,00	4012196656059	**6098562**
WKSG 166 FT	600	2,00	4012196656295	**6098566**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Længdebeslag type WRV 160 skal bestilles separat i passende antal.


Kabelbakkesystem med stor spændvidde, perforeret, med sidehøjde 160 mm.



Dimensioner

	Mål L mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm
WKSG 162 FS	6000	200	302
WKSG 163 FS	6000	300	455
WKSG 164 FS	6000	400	608
WKSG 165 FS	6000	500	761
WKSG 166 FS	6000	600	914





Belastning

Type	3,0m kN/m	4,0m kN/m	5,0m kN/m	6,0m kN/m	7,0m kN/m	8,0m kN/m
WKSG 162 FS	2,9	2,3	1,8	1,4	1	0,7
WKSG 163 FS	2,9	2,3	1,8	1,4	1	0,7
WKSG 164 FS	3	2,5	2	1,6	1,3	1
WKSG 165 FS	3	2,5	2	1,6	1,3	1
WKSG 166 FS	3	2,5	2	1,6	1,3	1

Belastningsdiagram kabelbakke til store afstande type WKSG 160

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning


2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

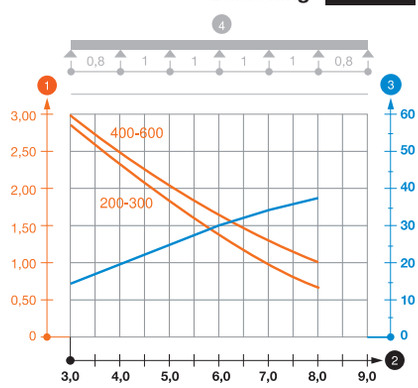

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke til stor spændvidde WKSG 160




Type	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WKSG 162 A2	200	2,00	4012195683582	**6098571**
WKSG 163 A2	300	2,00	4012195683599	**6098573**
WKSG 164 A2	400	2,00	4012195683605	**6098575**
WKSG 165 A2	500	2,00	4012195683612	**6098577**
WKSG 166 A2	600	2,00	4012195683629	**6098579**


A2 Rustfrit stål A2

2B

Længdeforbindelse type WRVL 160 skal bestilles separat i passende antal.
Kabelbakkesystem med stor spændvidde, perforeret, med sidehøjde 160 mm.


Dimensioner





	Mål L mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm
WKSG 162 A2	6000	200	302
WKSG 163 A2	6000	300	455
WKSG 164 A2	6000	400	608
WKSG 165 A2	6000	500	761
WKSG 166 A2	6000	600	914

Belastning

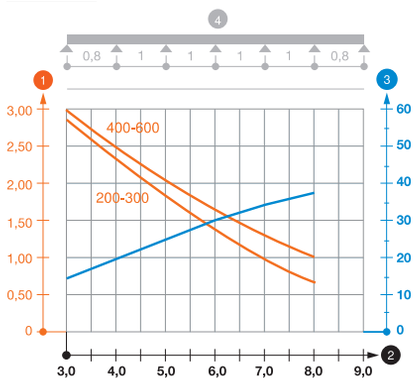

Type	3,0m kN/m	4,0m kN/m	5,0m kN/m	6,0m kN/m	7,0m kN/m	8,0m kN/m
WKSG 162 A2	2,9	2,3	1,8	1,4	1	0,7
WKSG 163 A2	2,9	2,3	1,8	1,4	1	0,7
WKSG 164 A2	3	2,5	2	1,6	1,3	1
WKSG 165 A2	3	2,5	2	1,6	1,3	1
WKSG 166 A2	3	2,5	2	1,6	1,3	1

Belastningsdiagram kabelbakke til store afstande type WKSG 160

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Deleskinne 110




Type	Mål H mm	Plade-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 110 FS	110	0,75	3000	4012195694588	**6062122**
TSG 110 DD	110	0,75	3000	4012195694700	**6062335**
TSG 110 A2	110	0,75	3000	4012195778431	**6062255**

St Stål A2 Rustfrit stål A2

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Skillevæg til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Deleskinneforbindelse

Type	GTIN/EAN	Varenr.
TSGV A2	4012195694724	**6067970**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Skillevægsbeslag til skrueløs samling af skillevæggen TSG i alle sidehøjder.



90° bøjning


Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
WRB 90 162 FS	200	4012196335237	**6098703**
WRB 90 163 FS	300	4012196335299	**6098707**
WRB 90 164 FS	400	4012196335350	**6098711**
WRB 90 165 FS	500	4012196335411	**6098715**
WRB 90 166 FS	600	4012196335473	**6098719**
WRB 90 162 FT	200	4012196335534	**6098730**
WRB 90 163 FT	300	4012196656417	**6098734**
WRB 90 164 FT	400	4012196656479	**6098738**
WRB 90 165 FT	500	4012196656530	**6098742**
WRB 90 166 FT	600	4012196656592	**6098746**


St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Der bør anvendes flere støtter omkring faconstykkerne til yderligere stabilisering.

Bøjning 90°, vandret, til alle kabelbakker til store afstande med en sidehøjde på 160 mm.





Monterings-forgreningsstykke

Type	Mål B mm	GTIN/EAN	Varenr.
WRAA 162 FS	200	4012196656653	**6098800**
WRAA 163 FS	300	4012196656714	**6098804**
WRAA 164 FS	400	4012196335596	**6098808**
WRAA 165 FS	500	4012196335657	**6098812**
WRAA 166 FS	600	4012196335718	**6098816**
WRAA 162 FT	200	4012196335770	**6098827**
WRAA 163 FT	300	4012196335831	**6098831**
WRAA 164 FT	400	4012196335893	**6098835**
WRAA 165 FT	500	4012196656776	**6098839**
WRAA 166 FT	600	4012196657018	**6098843**


St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Der bør anvendes flere støtter omkring faconstykkerne til yderligere stabilisering.


Afgreningsstykke til vandret anvendelse. Til alle kabelbakker til store afstande med en sidehøjde på 160 mm.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelstige til stor spændvidde WKLG 110

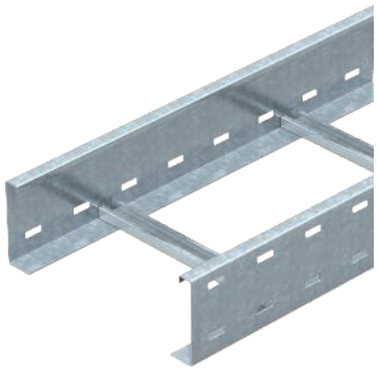

Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WKLG 1120 FS	200	2	4012196883035	**6311008**
WKLG 1130 FS	300	2	4012196883097	**6311012**
WKLG 1140 FS	400	2	4012196883158	**6311016**
WKLG 1150 FS	500	2	4012196883219	**6311020**
WKLG 1160 FS	600	2	4012196883271	**6311024**
WKLG 1120 FT	200	2	4012196883332	**6311059**
WKLG 1130 FT	300	2	4012196883394	**6311063**
WKLG 1140 FT	400	2	4012196883455	**6311067**
WKLG 1150 FT	500	2	4012196883516	**6311071**
WKLG 1160 FT	600	2	4012196883578	**6311075**


St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Længdebeslag type WRVL 110 skal bestilles separat i passende antal.


Kabelstige med stor spændvidde med perforeret sidevange i 110 mm sidehøjde.

Dimensioner

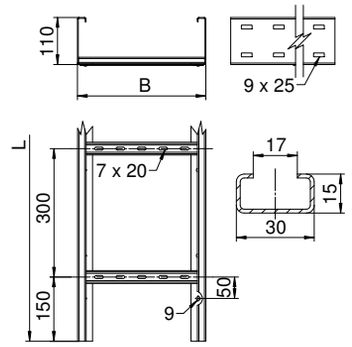

	Mål L mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm
WKLG 1120 FS	6000	200	186
WKLG 1130 FS	6000	300	281
WKLG 1140 FS	6000	400	376
WKLG 1150 FS	6000	500	471
WKLG 1160 FS	6000	600	566

Belastning

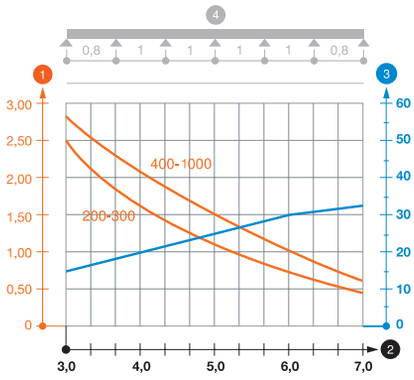

Type	4,0m kN/m	5,0m kN/m	6,0m kN/m	7,0m kN/m
WKLG 1120 FS	1,6	1,1	0,8	0,4
WKLG 1130 FS	1,6	1,1	0,8	0,4
WKLG 1140 FS	2,1	1,5	1	0,7
WKLG 1150 FS	2,1	1,5	1	0,7
WKLG 1160 FS	2,1	1,5	1	0,7

Belastningsdiagram kabelstige med stor spændvidde type WKLG 110

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelstige til stor spændvidde WKLG 110

Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WKLG 1120 A2	200	2	4012195037262	**6311202**
WKLG 1130 A2	300	2	4012195037293	**6311206**
WKLG 1140 A2	400	2	4012195037309	**6311210**
WKLG 1150 A2	500	2	4012195037316	**6311214**
WKLG 1160 A2	600	2	4012195037323	**6311218**
WKLG 1120 A4	200	2	4012195403128	**6311225**
WKLG 1130 A4	300	2	4012195866282	**6311227**
WKLG 1140 A4	400	2	4012195403135	**6311229**
WKLG 1150 A4	500	2	4012195866329	**6311231**
WKLG 1160 A4	600	2	4012195403142	**6311233**

A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


2B

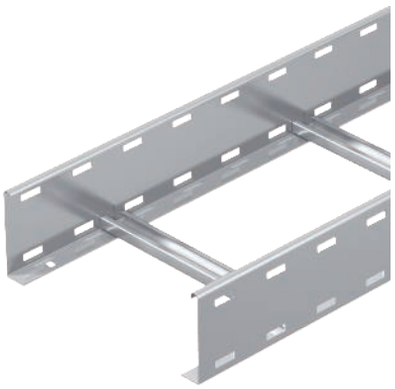

Længdebeslag type WRVL 110 skal bestilles separat i passende antal.
Kabelstige med stor spændvidde med perforeret sidevange i 110 mm sidehøjde.


Dimensioner

	Mål L mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm
WKLG 1120 A2	6000	200	186
WKLG 1130 A2	6000	300	281
WKLG 1140 A2	6000	400	376
WKLG 1150 A2	6000	500	471
WKLG 1160 A2	6000	600	566

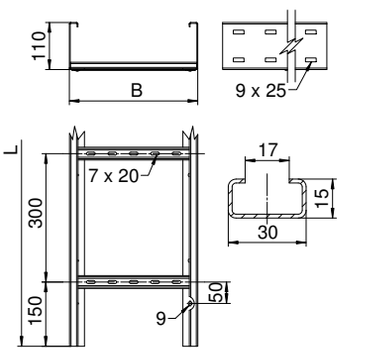

Belastning

Type	4,0m kN/m	5,0m kN/m	6,0m kN/m	7,0m kN/m
WKLG 1120 A2	1,6	1,1	0,8	0,4
WKLG 1130 A2	1,6	1,1	0,8	0,4
WKLG 1140 A2	2,1	1,5	1	0,7
WKLG 1150 A2	2,1	1,5	1	0,7
WKLG 1160 A2	2,1	1,5	1	0,7

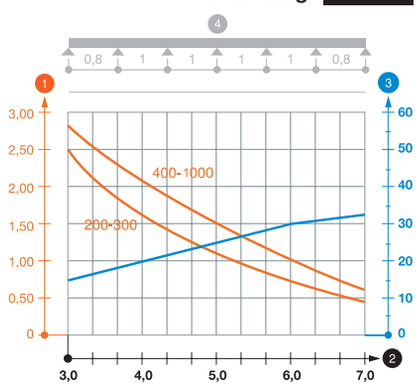

Belastningsdiagram kabelstige til store afstande type WKLG 110.

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm


— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Beskyttelseskappe

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKHW 110 OR	pastelorange	4012195668022	**6310398**

PVC PVC


Beskyttelseskappe til afdækning af ender på kabelstiger til store afstande.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Samlestykke





Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WRVL 110 FT	110	4012196299232	**6091180**

St Stål


FT varmgalvaniseret

Inklusiv passende antal skruer, skiver og møtrikker.

Længdebeslag til lige samlinger af faconstykker, kabelbakker og -stiger til store afstande med en sidehøjde på 110 mm.

Bundplade til systemer med stor spændvidde





Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WFP 110 FT	110	4012196423583	**6232500**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Inklusive skruer, skiver og møtrikker.

Bundplade til optag af systemer med stor spændvidde for eksempel til lodret lægning af kabelbakker med stor spændvidde.

Deleskinne 85




Type	Mål H mm	Pladetykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 85 FS	85	0,75	3000	4012195694571	**6062114**
TSG 85 DD	85	0,75	3000	4012195694694	**6062331**
TSG 85 A2	85	0,75	3000	4012195694601	**6062173**

St Stål A2 Rustfrit stål A2


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip 2B

Skillevæg til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.



Deleskinneforbindelse





Type	GTIN/EAN	Varenr.
TSGV A2	4012195694724	**6067970**


A2 Rustfrit stål A2

2B

Skillevægsbeslag til skrueløs samling af skillevæggen TSG i alle sidehøjder.

Klemstykke til fastgørelse af deleskinne





Type	GTIN/EAN	Varenr.
KS KL A2	4012195694656	**6062284**

A2 Rustfrit stål A2


2B


Klemstykke til fastgørelse af skillevægge i kabelstiger uden brug af skruer.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

90° bøjning

Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WLB 90 112 FS	200	2	4012196301874	**6312330**
WLB 90 113 FS	300	2	4012196301935	**6312349**
WLB 90 114 FS	400	2	4012196301997	**6312357**
WLB 90 115 FS	500	2	4012196302055	**6312365**
WLB 90 116 FS	600	2	4012196302116	**6312373**
WLB 90 112 FT	200	2	4012196302178	**6312438**
WLB 90 113 FT	300	2	4012196302239	**6312446**
WLB 90 114 FT	400	2	4012196302291	**6312454**
WLB 90 115 FT	500	2	4012196302352	**6312462**
WLB 90 116 FT	600	2	4012196302413	**6312470**
WLB 90 112 A2	200	2	4012196121151	**6312539**
WLB 90 113 A2	300	2	4012196121212	**6312541**
WLB 90 114 A2	400	2	4012196901999	**6312543**
WLB 90 116 A2	600	2	4012196121335	**6312547**
WLB 90 112 A4	200	2	4012195910251	**6312550**
WLB 90 113 A4	300	2	4012195910268	**6312552**
WLB 90 114 A4	400	2	4012195910312	**6312554**
WLB 90 115 A4	500	2	4012195910329	**6312556**
WLB 90 116 A4	600	2	4012195910350	**6312558**





St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B


Der bør anvendes flere støtter omkring faconstykkerne til yderligere stabilisering.

Bøjning 90°, vandret, til alle kabelstiger til store afstande med en sidehøjde på 110 mm.

T-forgrening

Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WLT 1120 FS	200	2	4012196302475	**6312632**
WLT 1130 FS	300	2	4012196302536	**6312640**
WLT 1140 FS	400	2	4012196302598	**6312659**
WLT 1150 FS	500	2	4012196304271	**6312667**
WLT 1160 FS	600	2	4012196302659	**6312675**
WLT 1120 FT	200	2	4012196302710	**6312713**
WLT 1130 FT	300	2	4012196302772	**6312721**
WLT 1140 FT	400	2	4012196302833	**6312748**
WLT 1150 FT	500	2	4012196302895	**6312756**
WLT 1160 FT	600	2	4012196302956	**6312764**
WLT 1120 A4	200	2	4012195910367	**6312815**
WLT 1130 A4	300	2	4012195910374	**6312817**
WLT 1140 A4	400	2	4012195910381	**6312819**
WLT 1150 A4	500	2	4012195910435	**6312821**
WLT 1160 A4	600	2	4012195910442	**6312823**





St Stål A4 Rustfrit stål A4


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret 2B

Der bør anvendes flere støtter omkring faconstykkerne til yderligere stabilisering.

T-stykke, vandret, til alle kabelstiger til store afstande med en sidehøjde på 110 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Kryds



Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WLK 1120 FT	200	2	4012196303311	**6312934**
WLK 1130 FT	300	2	4012196303373	**6312942**
WLK 1140 FT	400	2	4012196303434	**6312950**
WLK 1150 FT	500	2	4012196303496	**6312969**
WLK 1160 FT	600	2	4012196303557	**6312977**

St Stål


FT varmgalvaniseret



Der bør anvendes flere støtter omkring faconstykkerne til yderligere stabilisering.

Kryds, vandret, til alle kabelstiger til store afstande med en sidehøjde på 110 mm.

Klemstykke




Type	GTIN/EAN	Varenr.
LKS 60 4 FT	4012196164653	**6221122**
LKS 60 4 A2	4012196015252	**6221130**
LKS 60 4 A4	4012196524839	**6221157**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


FT varmgalvaniseret 2B

Fastgørelse på konsoller type MWA 12, AW 15, AW 30 og AW 55 med den vedlagte fastgørelsesskrue FRSB M6x20.

Konsolklemme til fastgørelse af kabelstiger.



Klemstykke




Type	GTIN/EAN	Varenr.
LKS 60 5 FT	4012196175512	**6232485**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Fastgørelse på konsol type AW 80 og AWSS med den vedlagte fastgørelsesskrue FRS M8x20.

Konsolklemme til fastgørelse af kabelstiger med stor afstand mellem understøtningerne.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Kabelstige til stor spændvidde WKLG 160

Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WKLG 1620 FS	200	2	4012196169092	**6227023**
WKLG 1630 FS	300	2	4012196169153	**6227031**
WKLG 1640 FS	400	2	4012196169214	**6227058**
WKLG 1650 FS	500	2	4012196169276	**6227066**
WKLG 1660 FS	600	2	4012196169337	**6227074**
WKLG 1620 FT	200	2	4012196169399	**6227120**
WKLG 1630 FT	300	2	4012196169450	**6227139**
WKLG 1640 FT	400	2	4012196169511	**6227147**
WKLG 1650 FT	500	2	4012196169573	**6227155**
WKLG 1660 FT	600	2	4012196169634	**6227163**

St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Længdebeslag type WRV 160 skal bestilles separat i passende antal.
Kabelstige med stor spændvidde med perfoereret sidevange i 160 mm sidehøjde.

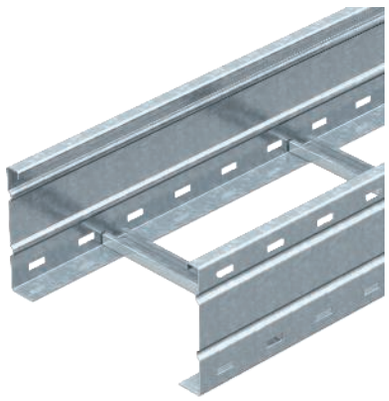


Dimensioner

	Mål L mm	Mål B mm	Effektivt tværsnitsareal cm
WKLG 1620 FS	6000	200	282
WKLG 1630 FS	6000	300	427
WKLG 1640 FS	6000	400	572
WKLG 1650 FS	6000	500	717
WKLG 1660 FS	6000	600	857

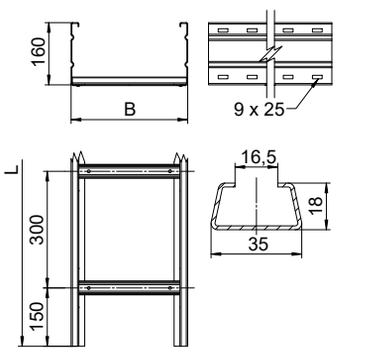

Belastning

Type	5,0m kN/m	6,0m kN/m	7,0m kN/m	8,0m kN/m
WKLG 1620 FS	1,8	1,4	1	0,7
WKLG 1630 FS	1,8	1,4	1	0,7
WKLG 1640 FS	2	1,6	1,3	1
WKLG 1650 FS	2	1,6	1,3	1
WKLG 1660 FS	2	1,6	1,3	1

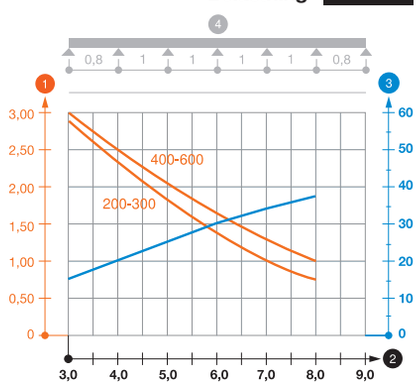

Belastningsdiagram kabelstige til store afstande type WKLG 160

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m


4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Kabelstige med stor spændvidde WKLG 160

Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WKLG 1620 A4	200	2	4012195909965	**6227170**
WKLG 1630 A4	300	2	4012195909996	**6227172**
WKLG 1640 A4	400	2	4012195910008	**6227174**
WKLG 1650 A4	500	2	4012195910015	**6227176**
WKLG 1660 A4	600	2	4012195910022	**6227178**






A4 Rustfrit stål A4


2B

Længdebeslag type WRV 160 skal bestilles separat i passende antal.
Kabelstige med stor spændvidde med perfoereret sidevange i 160 mm sidehøjde.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Klemstykke





Type	GTIN/EAN	Varenr.
LKS 60 5 FT	4012196175512	**6232485**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Fastgørelse på konsol type AW 80 og AWSS med den vedlagte fastgørelsesskrue FRS M8x20.
Konsolklemme til fastgørelse af kabelstiger med stor afstand mellem understøtningerne.

Deleskinne 110




Type	Mål H mm	Plade-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 110 FS	110	0,75	3000	4012195694588	**6062122**
TSG 110 DD	110	0,75	3000	4012195694700	**6062335**

St Stål


FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Skillevæg til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.



Deleskinneforbindelse





Type	GTIN/EAN	Varenr.
TSGV A2	4012195694724	**6067970**


A2 Rustfrit stål A2

2B

Skillevægsbeslag til skrueløs samling af skillevæggen TSG i alle sidehøjder.

Klemstykke til fastgørelse af deleskinne





Type	GTIN/EAN	Varenr.
KS KL A2	4012195694656	**6062284**

A2 Rustfrit stål A2


2B

Klemstykke til fastgørelse af skillevægge i kabelstiger uden brug af skruer.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

90° bøjning

Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WLB 90 162 FS	200	2	4012196171798	**6229336**
WLB 90 163 FS	300	2	4012196171859	**6229344**
WLB 90 164 FS	400	2	4012196171910	**6229352**
WLB 90 165 FS	500	2	4012196171972	**6229360**
WLB 90 166 FS	600	2	4012196172030	**6229379**
WLB 90 162 FT	200	2	4012196172092	**6229425**
WLB 90 163 FT	300	2	4012196172153	**6229433**
WLB 90 164 FT	400	2	4012196172214	**6229441**
WLB 90 165 FT	500	2	4012196172276	**6229468**
WLB 90 166 FT	600	2	4012196172337	**6229476**




St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Der bør anvendes flere støtter omkring faconstykkerne til yderligere stabilisering.

Bøjning 90°, vandret, til alle kabelstiger til store afstande med en sidehøjde på 160 mm.



T-forgrening

Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WLT 1620 FT	200	2	4012196172696	**6229727**
WLT 1630 FT	300	2	4012196172757	**6229735**
WLT 1640 FT	400	2	4012196172818	**6229743**
WLT 1650 FT	500	2	4012196172870	**6229751**
WLT 1660 FT	600	2	4012196172931	**6229778**




St Stål

FT varmgalvaniseret


Der bør anvendes flere støtter omkring faconstykkerne til yderligere stabilisering.


T-stykke, vandret, til alle kabelstiger til store afstande med en sidehøjde på 160 mm.



T-forgrening

Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WLT 1620 A4	200	2	4012195910183	**6229820**
WLT 1630 A4	300	2	4012195910190	**6229822**
WLT 1640 A4	400	2	4012195910206	**6229824**
WLT 1650 A4	500	2	4012195910237	**6229826**
WLT 1660 A4	600	2	4012195910244	**6229828**





A4 Rustfrit stål A4

2B


Der bør anvendes flere støtter omkring faconstykkerne til yderligere stabilisering.

T-stykke, vandret, til alle kabelstiger til store afstande med en sidehøjde på 160 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

90° lodret bøjning, stigende





Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WLBS 90 162 FT	200	2	4012196173891	**6230423**
WLBS 90 163 FT	300	2	4012196173952	**6230431**
WLBS 90 164 FT	400	2	4012196174010	**6230458**
WLBS 90 165 FT	500	2	4012196174072	**6230466**
WLBS 90 166 FT	600	2	4012196174133	**6230474**

St Stål


FT varmgalvaniseret

Der bør anvendes flere støtter omkring faconstykkerne til yderligere stabilisering.

Bøjning 90°, lodret, til alle kabelstiger til store afstande med en sidehøjde på 160 mm.

90° lodret bøjning, faldende





Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WLBF 90 162 FT	200	2	4012196174492	**6230725**
WLBF 90 163 FT	300	2	4012196174553	**6230733**
WLBF 90 164 FT	400	2	4012196174614	**6230741**
WLBF 90 165 FT	500	2	4012196174676	**6230768**
WLBF 90 166 FT	600	2	4012196174737	**6230776**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Der bør anvendes flere støtter omkring faconstykkerne til yderligere stabilisering.

Bøjning 90°, lodret, til alle kabelstiger til store afstande med en sidehøjde på 160 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

90° bøjning

Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WLB 90 112 A4	200	2	4012195910251	**6312550**
WLB 90 113 A4	300	2	4012195910268	**6312552**
WLB 90 114 A4	400	2	4012195910312	**6312554**
WLB 90 115 A4	500	2	4012195910329	**6312556**
WLB 90 116 A4	600	2	4012195910350	**6312558**




A4 Rustfrit stål A4

2B


Der bør anvendes flere støtter omkring faconstykkerne til yderligere stabilisering.

Bøjning 90°, vandret, til alle kabelstiger til store afstande med en sidehøjde på 110 mm.



T-forgrening

Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WLT 1120 A4	200	2	4012195910367	**6312815**
WLT 1130 A4	300	2	4012195910374	**6312817**
WLT 1140 A4	400	2	4012195910381	**6312819**
WLT 1150 A4	500	2	4012195910435	**6312821**
WLT 1160 A4	600	2	4012195910442	**6312823**




A4 Rustfrit stål A4

2B


Der bør anvendes flere støtter omkring faconstykkerne til yderligere stabilisering.

T-stykke, vandret, til alle kabelstiger til store afstande med en sidehøjde på 110 mm.



Indsatsplade

Type	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
ELB-L 20 FS	200	1,00	3000	4012196420735	**6103235**
ELB-L 30 FS	300	1,00	3000	4012196420858	**6103251**




St Stål

FS båndgalvaniseret

Indlægsplade til indlægning i kabelstiger.


Brug bræddebolte med kombimøtrik af typen FR SB 6x30 til fastgørelse af kabelstiger med stor spændvidde.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelstige til stor spændvidde WKL 2020





Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WKL 2020 FT	200	2,5	4012196614844	**6232102**
WKL 2030 FT	300	2,5	4012196614851	**6232104**
WKL 2040 FT	400	2,5	4012196614868	**6232106**
WKL 2050 FT	500	2,5	4012196614875	**6232108**
WKL 2060 FT	600	2,5	4012196614882	**6232110**


St Stål


FT varmgalvaniseret

Længdeforbindelse type WRV 200 skal bestilles separat i passende antal.

WKL 200 = kabelstige til stor spændvidde med 200 mm sidehøjde.

Samlestykke





Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WRV 200 FT	200	4012196175574	**6232507**


St Stål


FT varmgalvaniseret

Inklusive passende antal skruer, skiver og møtrikker.

Længdebeslag til lige samlinger af kabelstiger til store afstande og faconstykker med en sidehøjde på 200 mm.

45°-vinkelforbindelse, vandret indvendig vange





Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WRWV 200 I FT	200	4012196175819	**6232612**


St Stål


FT varmgalvaniseret

Inklusive passende antal skruer, skiver og møtrikker.

Vinkelbeslag 45°, vandret, til kabelstiger til store afstande med en sidehøjde på 200 mm.

45°-vinkelforbindelse, vandret udvendig vange





Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WRWV 200 A FT	200	4012196175758	**6232604**


St Stål


FT varmgalvaniseret

Inklusive passende antal skruer, skiver og møtrikker.

Vinkelbeslag 45°, vandret, til kabelstiger til store afstande med en sidehøjde på 200 mm.

45°-vinkelforbindelse, lodret





Type	Sidehøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WRWV 200 V FT	200	4012196175932	**6232663**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Inklusive passende antal skruer, skiver og møtrikker.

Vinkelbeslag 45°, lodret, til kabelstiger til store afstande med en sidehøjde på 200 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Klemstykke


Type	GTIN/EAN	Varenr.
LKS 60 5 FT	4012196175512	**6232485**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Fastgørelse på konsol type AW 80 og AWSS med den vedlagte fastgørelsesskrue FRS M8x20.
Konsolklemme til fastgørelse af kabelstiger med stor afstand mellem understøtningerne.





Deleskinne 110


Type	Mål H mm	Plade-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 110 FS	110	0,75	3000	4012195694588	**6062122**
TSG 110 DD	110	0,75	3000	4012195694700	**6062335**

St Stål

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Skillevæg til adskillelse af kabler og ledninger med forskellige spændinger eller funktioner.






Deleskinneforbindelse

Type	GTIN/EAN	Varenr.
TSGV A2	4012195694724	**6067970**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Skillevægsbeslag til skrueløs samling af skillevæggen TSG i alle sidehøjder.






Klemstykke til fastgørelse af deleskinne

Type	GTIN/EAN	Varenr.
KS KL A2	4012195694656	**6062284**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Klemstykke til fastgørelse af skillevægge i kabelstiger uden brug af skruer.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


90° bøjning



Type	Mål B mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
WLB 90 2020 FT	200	2,5	4012196176298	**6233422**
WLB 90 2030 FT	300	2,5	4012196176359	**6233430**
WLB 90 2040 FT	400	2,5	4012196176410	**6233449**
WLB 90 2050 FT	500	2,5	4012196176472	**6233457**
WLB 90 2060 FT	600	2,5	4012196176533	**6233465**

St Stål

FT varmgalvaniseret



Der bør anvendes flere støtter omkring faconstykkerne til yderligere stabilisering.


Bøjning 90°, vandret, til alle kabelstiger til store afstande med en sidehøjde på 200 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Låg med vrider

Type	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WKLD 2020 DD	200	1,50	3000	4012196614790	**6232402**
WKLD 2030 DD	300	1,50	3000	4012196614806	**6232404**
WKLD 2040 DD	400	1,50	3000	4012196614813	**6232406**
WKLD 2050 DD	500	1,50	3000	4012196614820	**6232408**
WKLD 2060 DD	600	1,50	3000	4012196614837	**6232410**





St Stål

DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Forstærkningssøm på tværs fra 500 mm bredde

Låg til kabelstiger med stor spændvidde med en sidehøjde på 200 mm.

Ved øget vindbelastning skal der træffes sikringsforanstaltninger på opstillingsstedet.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Armaturskinne 50

Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
LTS 50 FS	50	1,50	4012196935956	**6075000**
LTS 50 FT	50	1,50	4012196936014	**6075005**

St Stål


FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret

Perforeret armaturskinne til ledningsføring og til montering af lamper.

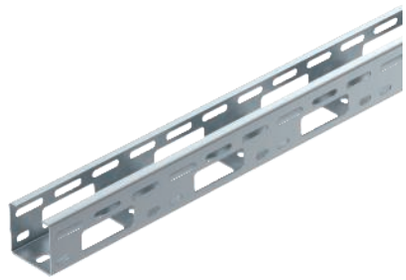

Dimensioner

Type	Længde mm	Bredde mm	Effektivt tværsnits-areal cm
LTS 50 FS	6000	50	22

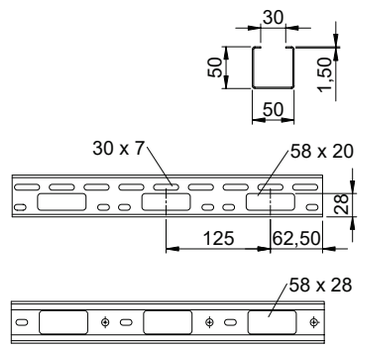

Belastning


Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
LTS 50 FS	2,5	2	1,2	0,7	0,5

Belastningsdiagram armaturskinne type LTS

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

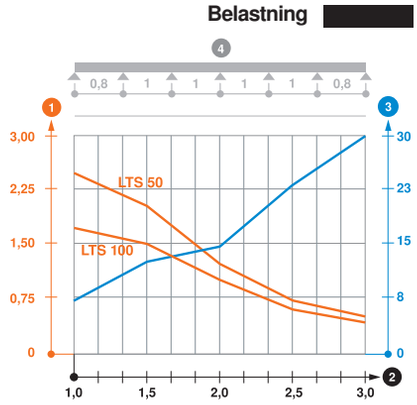

Længdeforbindelse 50


Type	GTIN/EAN	Varenr.
VF AZK 50 FS	4012195049623	**6066615**
VF AZK 50 DD	4012196046089	**6066623**

St Stål

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Med 2 længde- og vinkelbeslag kan der desuden etableres et ledbeslag.


Længdebeslag til samling af armaturbakker og AZ-minikanaler.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Armaturskinne 100

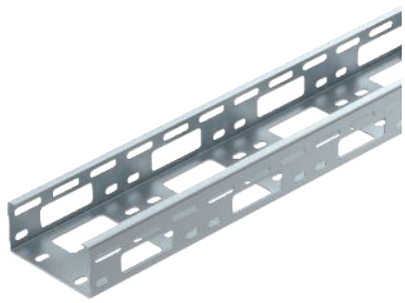


Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
LTS 100 FS	100	1,50	4012195247135	**6075024**

St Stål

FS båndgalvaniseret


Perforeret armaturskinne til ledningsføring og til montering af lamper.

Dimensioner

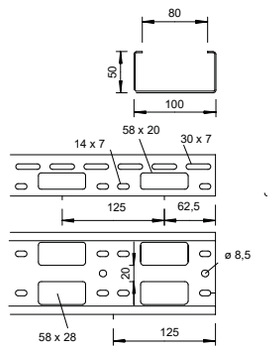

Type	Længde mm	Bredde mm	Effektivt tværsnitsareal cm
LTS 100 FS	6000	100	46

Belastning

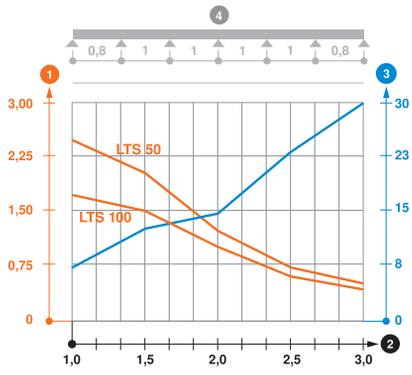

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
LTS 100 FS	1,7	1,5	1	0,6	0,4

Belastningsdiagram armaturskinne type LTS

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m


4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Længde- og vinkelforbindelse 50





Type	GTIN/EAN	Varenr.
VF AZK FT	4012196064991	**6066550**

St Stål


FT varmgalvaniseret

Med 2 længde- og vinkelbeslag kan der desuden etableres et ledbeslag. Leveres inklusive skruer med kombimøtrikker.

Kobling/vinkelkobling til LTS 50-minikanaler.

Kabelbeskyttelsesring





Type	Farve	Til huller mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSR-910 PE	lysegrå	20 x 58	4012196065172	**6066712**

PE Polyethylen

Kabelbeskyttelsesring til bundgennemføringer i kabelbakker af typen IKS og til sidegennemføringer i AZ-minikanaler og armaturskinner.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbeskyttelsesring

Type	Farve	Til huller mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSR-915 PE	lysegrå	28 x 58	4012196065110	**6066704**

PE Polyethylen

Kabelbeskyttelsesring til bundgennemgøringer i AZ-minikanaler og armaturskinner.






Ophængsbøjle 50

Type	F i kN	GTIN/EAN	Varenr.
AHB 50 D4 FT	0,35	4012196935895	**6066505**

St Stål

F varmgalvaniseret

Ophængsbøjle til kæde- eller ståltråds-wirefastgørelse af armaturskinne type LTS 50 og AZ-minikanal type AZK 50.






Ophængsbøjle 100

Type	F i kN	GTIN/EAN	Varenr.
AHB 100 D5 FT	0,6	4012195834878	**6066510**

St Stål

F varmgalvaniseret

Ophængsbøjle til kæde- eller ståltråds-wirefastgørelse af armaturskinne type LTS 100 og AZ-minikanal type AZK 100.






Midterophæng, til kabelbakker med sammenrullet sidevange

Type	Til bredde mm	Mål B mm	Mål B1 mm	GTIN/EAN	Varenr.
MAH 050 FS	50	47	26	4012196765553	**6358500**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Midterophæng til kabelbakker indvendige montage.






90° bøjning

Type	Sidehøjde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LTS B DD	50	50	4012195453451	**6074901**

St Stål

DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Bøjning 90°, vandret, til AZ-minikanal AZK 050 og armaturskinne LTS 50.






T-stykke


Type	Sidehøjde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LTS T DD	50	50	4012195453468	**6074912**

St Stål

DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

T-stykke, vandret, til AZ-minikanal AZK 050 og armaturskinne LTS 50.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kryds





Type	Sidehøjde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LTS K DD	50	50	4012195453475	**6074921**

St Stål

DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Kryds, vandret, til AZ-minikanal AZK 050 og armaturskinne LTS 50.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


Armaturbakke

Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
LTR 3000 FS	75	0,75	4012196943876	**6055810**
LTR 6000 FS	75	0,75	4012196943937	**6055812**

St Stål


FS båndgalvaniseret

Ved den hvide udførelse drejer det sig om en belægning af den synlige flade.
Armaturbakke med perforeret bund til fastgørelse af lysarmaturer og til ledningsgennemføring.

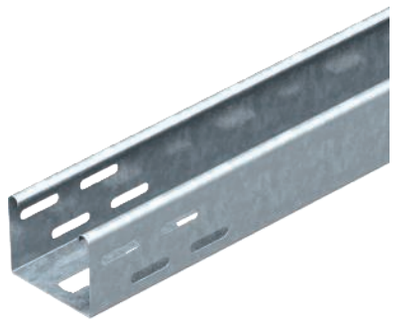

Dimensioner

Type	Længde mm	Bredde mm	Effektivt tværsnits-areal cm
LTR 3000 FS	3000	75	42
LTR 6000 FS	6000	75	42



Belastning

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
LTR 3000 FS	0,8	0,55	0,35	0,25
LTR 6000 FS	0,8	0,55	0,35	0,25

Belastningsdiagram armaturskinne type LTR

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning


2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

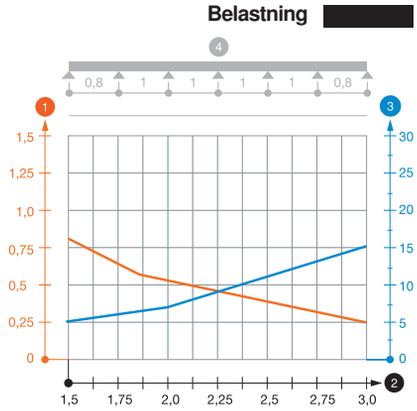


Længdeforbindelses-sæt

Type	Sidehøjde mm	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RV 607 FS	60	75	4012196897070	**6068150**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Den gennemgående potentialudligningsforbindelse er sikret uden skruesamling.
Hurtigkobling til lige skruefri samling af kabelbakker og faconstykker med en sidehøjde på 60 mm.






Midterophæng

Type	Til bredde mm	Til gevindstang	GTIN/EAN	Varenr.
MAH LTR FS	75	M10	4012195268611	**6358810**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Midterophænget kan bruges til alle kabelbakker med en bredde på 75 mm og en sidehøjde på 60 mm.
Midterophæng til armaturbakke type LTR til gevindstangs- og kædeophæng.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Midterophæng, til kabelbakker med sammenrullet sidevange






Type	Til bredde mm	Mål B mm	Mål B1 mm	GTIN/EAN	Varenr.
MAH 075 FS	75	72	51	4012196874699	**6358510**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Midterophæng til kabelbakker indvendige montage.

Låg med vrider





Type	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
DRL 075 FS	75	1,00	3000	4012196385577	**6052029**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Forstærkningssøm på tværs fra 500 mm bredde.

Dæksel til kabelbakker og kabelstiger med vridere.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Loftskrog

Type	Gevind	Mål d mm	Mål L mm	Mål L1 mm	Mål d Ø mm	Brudlast kN	GTIN/EAN	Varenr.
948 TG6	M6	6	70	46	13	1	4012195513315	**3453820**

St Stål

G galvanisk forzinket

Loftskrog i kraftigt snoet udførelse. Inklusiv to skærmskiver samt møtrikker.






Loftsbøjle

Type	GTIN/EAN	Varenr.
DB FT	4012196195671	**6356109**

St Stål

FT varmgalvaniseret

Loftsbøjle til gevindstangsophæng.





Loftsbøjle, variabel


Type	GTIN/EAN	Varenr.
DBV FS	4012195373070	**6356055**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Gevindstangsholderen med positionslås giver mulighed for trinløs vinkelindstilling.

Loftsbøjle til ophæng med gevindstang. De variable indstillingsmuligheder tillader universel anvendelse.





Trapezfastgørelse

Type	Materialetykkelse mm	F i kN	GTIN/EAN	Varenr.
TPB 100 FS	1,5	0,8	4012195523666	**6357506**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Vigtigt: Vær opmærksom på trapezpladedækkets statik!

Trapezfastgørelse til fastgørelse på standardtrapezdæk.

Ved brug af de medfølgende låse kan den trapezformede fastgørelse monteres på en trapezformet profil bredde på op til ca. 80 mm. Fastgørelse sker med lås typen TPB R eller en sekskantede skruetype SKS 10x110.





Tværstang til trapezfastgørelse


Type	Materialetykkelse mm	Brudlast kN	GTIN/EAN	Varenr.
TPB R FS	1,5	0,8	4012195523680	**6357536**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Vigtigt: Vær opmærksom på trapezpladedækkets statik!

Tværstang til fastgørelse og sikring af trapezophæng i trapezloft.





Ophængskæde

Type	Materialetykkelse mm	Brudlast kN	GTIN/EAN	Varenr.
LTK-K 10 G	2,6	0,9	4012196057559	**6050360**
LTK-K 25 G	2,6	0,9	4012196936137	**6050370**

St Stål


G galvanisk forzinket


Ophængskæde efter DIN 5686 til ophængning af armaturskinnesystemer.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ringøse





Type	Ge-vind	Mål D mm	Mål d Ø mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
2084 K M6	M6	22	10	29	4012195307150	**3463060**


Zn Trykstøbt zink

G galvanisk forzinket

Ringøje med metrisk indvendigt gevind.

Perforeret monteringsbånd





Type	Mål mm	Mål d mm	Mål A mm	Pr. rulle m	GTIN/EAN	Varenr.
5055 I12 FS	12 x 1	5,2	14,4	10	4012195138310	**1470124**
5055 II17 FS	17 x 1	6,5	20	10	4012195138372	**1470175**
5055 III26 FS	26 x 1,2	8,5	25	10	4012195138433	**1470264**
5055 LI12 FS	12 x 0,75	5,2	14,4	10	4012195138679	**1471120**
5055 LII17 FS	17 x 0,75	6,5	20	10	4012195138730	**1471171**
5055 LIII26 FS	26 x 1	8,5	25	10	4012195138792	**1471260**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Perforeret montagebånd i praktisk udrulningsboks.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling



Angiv altid varenummer ved bestilling

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019-11-15 09:58:29 (LLExport_0225) / 2019-11-15 09:58:46 09:58:46


Kabelbakke, marinestandard

Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
MKR 15 050 FS	50	1,00	4012196561971	**6045952**
MKR 15 075 FS	75	1,00	4012196562039	**6045960**
MKR 15 100 FS	100	1,00	4012196562091	**6045979**
MKR 15 150 FS	150	1,00	4012196562213	**6045995**
MKR 15 200 FS	200	1,00	4012196562275	**6046002**

St Stål


FS båndgalvaniseret

Kabelbakke til brug i skibsbygning, fremstillet i overensstemmelse med marine standard VG 88900-1.

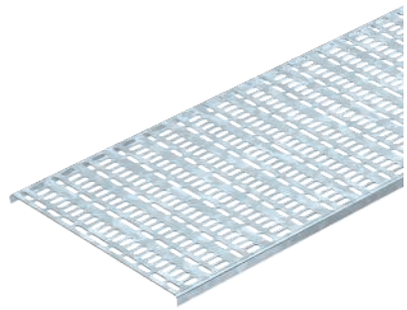


Dimensioner

	Længde mm	Mål B mm	Side-højde mm
MKR 15 050 FS	2000	50	15
MKR 15 075 FS	2000	75	15
MKR 15 100 FS	2000	100	15
MKR 15 150 FS	2000	150	15
MKR 15 200 FS	2000	200	15

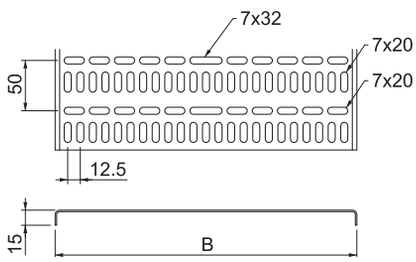

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbakke, marinestandard

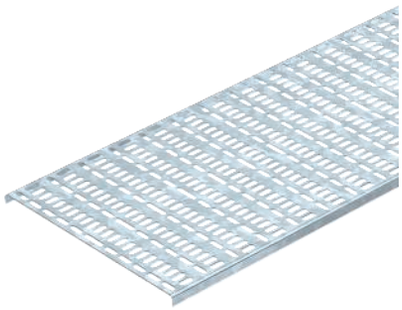


Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
MKR 15 125 FS	125	1,25	4012196517305	**6046375**
MKR 15 200 FS	200	1,50	4012196467365	**6046004**
MKR 15 250 FS	250	1,50	4012196517312	**6046379**
MKR 15 300 FS	300	1,50	4012196562398	**6046029**
MKR 15 050 FT	50	1,25	4012196053650	**6045057**
MKR 15 075 FT	75	1,25	4012196053711	**6045073**
MKR 15 100 FT	100	1,25	4012196053773	**6045103**
MKR 15 125 FT	125	1,25	4012196053834	**6045138**
MKR 15 150 FT	150	1,50	4012196053896	**6045154**
MKR 15 200 FT	200	1,50	4012196053957	**6045200**
MKR 15 250 FT	250	1,50	4012196054015	**6045251**
MKR 15 300 FT	300	1,50	4012196054077	**6045308**

St Stål

FS båndgalvaniseret FT varmgalvaniseret


Kabelbakke til brug i skibsbygning, fremstillet i overensstemmelse med marine standard VG 88900-1.

Dimensioner

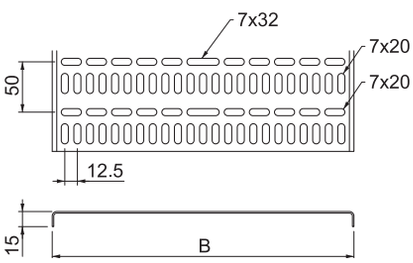

	Længde mm	Mål B mm	Side-højde mm
MKR 15 050 FT	2000	50	15
MKR 15 075 FT	2000	75	15
MKR 15 100 FT	2000	100	15
MKR 15 125 FS	2000	125	15
MKR 15 150 FT	2000	150	15
MKR 15 200 FS	2000	200	15
MKR 15 250 FS	2000	250	15
MKR 15 300 FS	2000	300	15

Kabelbakke, marinestandard

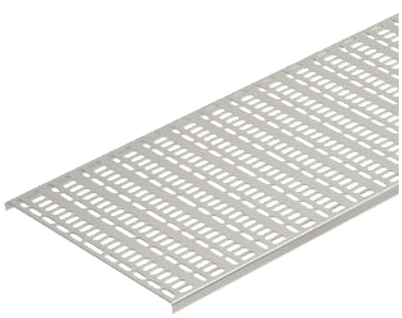


Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
MKR 15 125 A2	125	1,25	4012195706694	**6045836**
MKR 15 250 A2	250	1,50	4012195706724	**6045842**
MKR 15 125 A4	125	1,00	4012195706779	**6045856**
MKR 15 250 A4	250	1,50	4012195706809	**6045862**

A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

2B

Kabelbakke til brug i skibsbygning, fremstillet i overensstemmelse med marine standard VG 88900-1.

Dimensioner

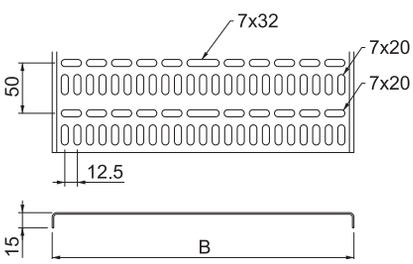

	Længde mm	Mål B mm	Side-højde mm
MKR 15 125 A2	2000	125	15
MKR 15 250 A2	2000	250	15

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Skrueforbinder

Type	GTIN/EAN	Varenr.
MKR SV A2	4012196517329	**6066244**
MKR SV A4	4012196517336	**6066246**

A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

2B

Længdeforbindelse til lige anvendelse af kabelbakker iht. marinestandarden og formdele med 15 mm sidehøjde.






Kabelbakke, marinestandard

Type	Bredde mm	Pladetykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
MKR 15 050 ALU	50	1,50	4012196381975	**6045707**
MKR 15 075 ALU	75	1,50	4012196382033	**6045715**
MKR 15 100 ALU	100	1,50	4012196382095	**6045723**
MKR 15 125 ALU	125	1,50	4012196382156	**6045731**
MKR 15 150 ALU	150	1,50	4012196382217	**6045758**
MKR 15 200 ALU	200	2,00	4012196382279	**6045766**
MKR 15 250 ALU	250	2,00	4012196382330	**6045774**
MKR 15 300 ALU	300	2,00	4012196382392	**6045782**


Aluminium Aluminium

Kabelbakke til brug i skibsbygning, fremstillet i overensstemmelse med marine standard VG 88900-1.

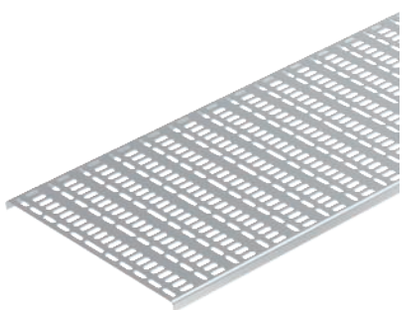

Dimensioner

Type	Længde mm	Mål B mm	Sidehøjde mm
MKR 15 050 ALU	2000	50	15
MKR 15 075 ALU	2000	75	15
MKR 15 100 ALU	2000	100	15
MKR 15 125 ALU	2000	125	15
MKR 15 150 ALU	2000	150	15
MKR 15 200 ALU	2000	200	15
MKR 15 250 ALU	2000	250	15
MKR 15 300 ALU	2000	300	15

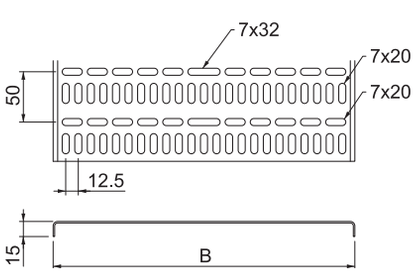


Skrueforbinder

Type	GTIN/EAN	Varenr.
MKR SV ALU	4012196517343	**6066248**

Aluminium Aluminium


Længdeforbindelse til lige anvendelse af kabelbakker iht. marinestandarden og formdele med 15 mm sidehøjde.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelstige med trapez-sprosse, let

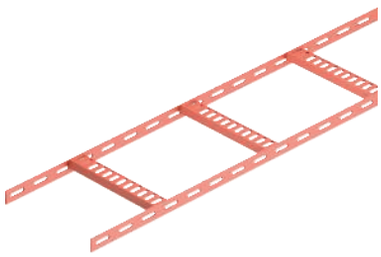

Type	Bredde mm	Vangetykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SL 42 075 SG	75	3	4012196506538	**7097026**
SL 42 100 SG	100	3	4012196506590	**7097034**
SL 42 150 SG	150	3	4012196506651	**7097042**
SL 42 200 SG	200	3	4012196506712	**7097050**
SL 42 250 SG	250	3	4012196506774	**7097069**
SL 42 300 SG	300	3	4012196506835	**7097077**


St Stål

SG svejsegrundet

Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i rustfrit stål på forespørgsel. Pulvercoating i RAL-farver mulig.


Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 25 mm med indsvejsede perforerede trapezsprosser, som er åbne nedad. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV. Svejsegrunding type SIGMA-WELD 199, leveres også i hvid.

Dimensioner

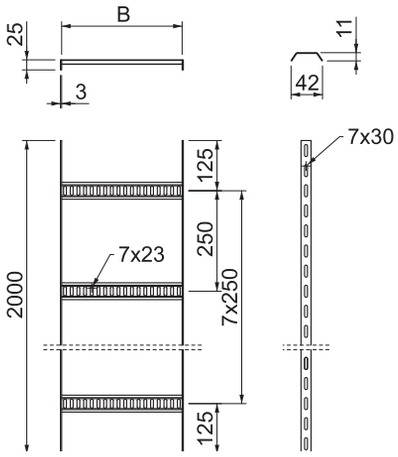

	Længde mm	Mål B mm	Sidehøjde mm	Vangetykkelse mm
SL 42 075 SG	2000	81	25	3
SL 42 100 SG	2000	106	25	3
SL 42 150 SG	2000	156	25	3
SL 42 200 SG	2000	206	25	3
SL 42 250 SG	2000	256	25	3
SL 42 300 SG	2000	306	25	3

Belastning

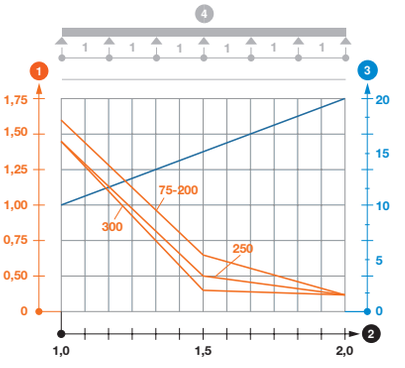

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m
SL 42 075 SG	0,5	0,36
SL 42 100 SG	0,5	0,36
SL 42 150 SG	0,5	0,36
SL 42 200 SG	0,5	0,36
SL 42 250 SG	0,5	0,36
SL 42 300 SG	0,5	0,36

Belastningsdiagram kabelstige, let SL42

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

90°-bøjning med trapez-sprosse

Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLB 90 42 075 SG	75	3	4012196516452	**7098500**
SLB 90 42 100 SG	100	3	4012196509416	**7098502**
SLB 90 42 150 SG	150	3	4012196509478	**7098510**
SLB 90 42 200 SG	200	3	4012196509539	**7098529**
SLB 90 42 250 SG	250	3	4012196509591	**7098537**
SLB 90 42 300 SG	300	3	4012196509652	**7098545**




St Stål

SG svejsegrundet

Samlestykker skal bestilles separat i det nødvendige antal.

90°-bøjning til skibsbyggeri-kabelstige type SL 42 med sidehøjde 25 mm, med påsvejsede perforerede trapez-sprosser, som er åbne opad.



90°-bøjning med trapez-sprosse let

Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLB 90 42 075 FT	75	3	4012196516469	**7098614**
SLB 90 42 100 FT	100	3	4012196509713	**7098618**
SLB 90 42 150 FT	150	3	4012196509775	**7098626**
SLB 90 42 200 FT	200	3	4012196509836	**7098634**
SLB 90 42 250 FT	250	3	4012196509898	**7098642**
SLB 90 42 300 FT	300	3	4012196509959	**7098650**




St Stål

FT varmgalvaniseret


Samlestykker skal bestilles separat i det nødvendige antal.

90°-bøjning til skibsbyggeri-kabelstige type SL 42 med sidehøjde 25 mm, med påsvejsede perforerede trapez-sprosser, som er åbne opad.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelstige med trapez-sprosse, let

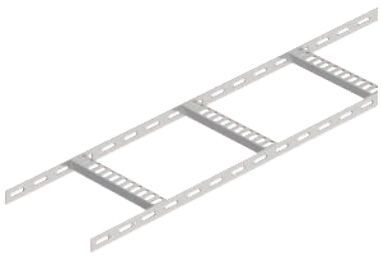


Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SL 42 075 A2	75	3	4012195706922	**7097080**
SL 42 100 A2	100	3	4012195706953	**7097082**
SL 42 150 A2	150	3	4012195706960	**7097084**
SL 42 200 A2	200	3	4012195706977	**7097086**
SL 42 250 A2	250	3	4012195706984	**7097088**
SL 42 300 A2	300	3	4012195707011	**7097090**

A2 Rustfrit stål A2

2B


Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 25 mm med indsvejsede, perforerede trapezsprosser, som er åbne nedad. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.

Dimensioner

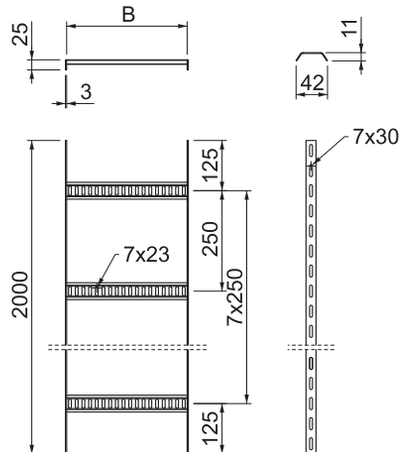

	Længde mm	Mål B mm	Side-højde mm	Vange-tykkelse mm
SL 42 075 A2	2000	81	25	3
SL 42 100 A2	2000	106	25	3
SL 42 150 A2	2000	156	25	3
SL 42 200 A2	2000	206	25	3
SL 42 250 A2	2000	256	25	3
SL 42 300 A2	2000	306	25	3

Belastning

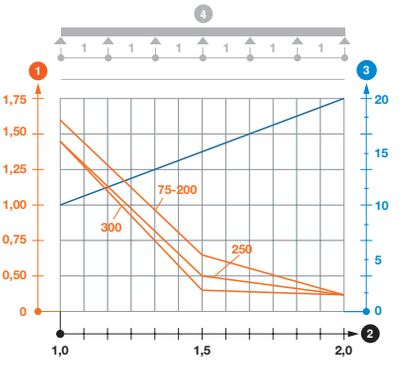

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	energi indvirkning J
SL 42 075 A2	1,6	0,65	0,25	5
SL 42 100 A2	1,6	0,65	0,25	5
SL 42 150 A2	1,6	0,65	0,25	5
SL 42 200 A2	1,6	0,65	0,25	5
SL 42 250 A2	1,45	0,65	0,25	5
SL 42 300 A2	1,45	0,65	0,25	5

Belastningsdiagram kabelstige, let SL42

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

90°-bøjning med trapez-sprosse

Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLB 90 42 075 A2	75	3	4012196516292	**7098654**
SLB 90 42 100 A2	100	3	4012196515615	**7098656**
SLB 90 42 150 A2	150	3	4012196515622	**7098658**
SLB 90 42 200 A2	200	3	4012196515639	**7098660**
SLB 90 42 250 A2	250	3	4012196515677	**7098662**
SLB 90 42 300 A2	300	3	4012196515684	**7098664**




A2 Rustfrit stål A2

2B


Samlestykker skal bestilles separat i det nødvendige antal.

90°-bøjning til skibsbyggeri-kabelstige type SL 42 med sidehøjde 25 mm, med påsvejsede perforerede trapez-sprosser, som er åbne opad.



Kabelstige med trapez-sprosse, let

Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SL 42 075 A4	75	3	4012196509799	**7099702**
SL 42 100 A4	100	3	4012196509805	**7099704**
SL 42 150 A4	150	3	4012196509812	**7099706**
SL 42 200 A4	200	3	4012196509829	**7099708**
SL 42 250 A4	250	3	4012196509850	**7099710**
SL 42 300 A4	300	3	4012196509867	**7099712**

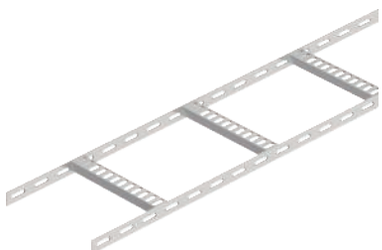


A4 Rustfrit stål A4

2B

Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 25 mm med indsvejsede, perforerede trapezsprosser, som er åbne nedad. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.


Dimensioner

Type	Længde mm	Mål B mm	Side-højde mm	Vange-tykkelse mm
SL 42 075 A4	2000	81	25	3
SL 42 100 A4	2000	106	25	3
SL 42 150 A4	2000	156	25	3
SL 42 200 A4	2000	206	25	3
SL 42 250 A4	2000	256	25	3
SL 42 300 A4	2000	306	25	3



Belastning

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	energi indvirkning J
SL 42 075 A4	1,6	0,65	0,25	5
SL 42 100 A4	1,6	0,65	0,25	5
SL 42 150 A4	1,6	0,65	0,25	5
SL 42 200 A4	1,6	0,65	0,25	5
SL 42 250 A4	1,45	0,65	0,25	5
SL 42 300 A4	1,45	0,65	0,25	5

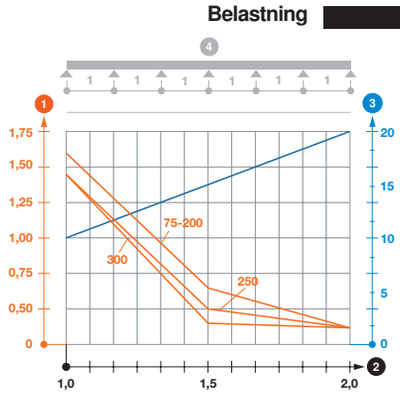

Belastningsdiagram kabelstige, let SL42

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


90°-bøjning med trapez-sprosse



Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLB 90 42 075 A4	75	3	4012196516308	**7098670**
SLB 90 42 100 A4	100	3	4012196515691	**7098672**
SLB 90 42 150 A4	150	3	4012196515707	**7098674**
SLB 90 42 200 A4	200	3	4012196515738	**7098676**
SLB 90 42 250 A4	250	3	4012196515745	**7098678**
SLB 90 42 300 A4	300	3	4012196515752	**7098680**

A4 Rustfrit stål A4


2B



Samlestykker skal bestilles separat i det nødvendige antal.

90°-bøjning til skibsbyggeri-kabelstige type SL 42 med sidehøjde 25 mm, med påsvejsede perforerede trapez-sprosser, som er åbne opad.

Kabelstige med trapez-sprosse, let

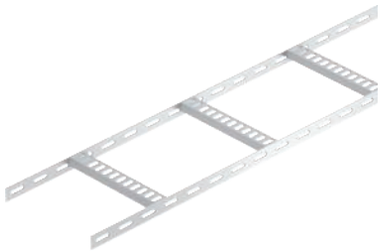


Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SL 42 075 ALU	75	3	4012196509874	**7099722**
SL 42 100 ALU	100	3	4012196509881	**7099724**
SL 42 150 ALU	150	3	4012196509911	**7099726**
SL 42 200 ALU	200	3	4012196509928	**7099728**
SL 42 250 ALU	250	3	4012196509935	**7099730**
SL 42 300 ALU	300	3	4012196509942	**7099732**

Aluminium Aluminium

GB Bejdset

Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 25 mm med indsvejsede, perforerede trapezsprosser, som er åbne nedad.

Dimensioner



	Længde mm	Mål B mm	Side-højde mm	Vange-tykkelse mm
SL 42 075 ALU	2000	81	25	3
SL 42 100 ALU	2000	106	25	3
SL 42 150 ALU	2000	156	25	3
SL 42 200 ALU	2000	206	25	3
SL 42 250 ALU	2000	256	25	3
SL 42 300 ALU	2000	306	25	3

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


90°-bøjning med trapez-sprosse

Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLB 90 42 075ALU	75	3	4012196516759	**7098684**
SLB 90 42 100ALU	100	3	4012196516476	**7098686**
SLB 90 42 150ALU	150	3	4012196516483	**7098688**
SLB 90 42 200ALU	200	3	4012196516506	**7098690**
SLB 90 42 250ALU	250	3	4012196516513	**7098692**
SLB 90 42 300ALU	300	3	4012196516520	**7098694**



Aluminium Aluminium

GB Bejdset




Samlestykker skal bestilles separat i det nødvendige antal.

90°-bøjning til skibsbyggeri-kabelstige type SL 42 med sidehøjde 25 mm, med påsvejsede perforerede trapez-sprosser, som er åbne opad.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelstige med trapez-sprosse, standard

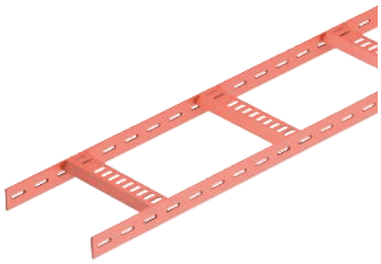


Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SL 62 100 SG	100	5	4012196506477	**7097212**
SL 62 200 SG	200	5	4012196979769	**7097239**
SL 62 300 SG	300	5	4012196979820	**7097247**
SL 62 500 SG	500	5	4012196979943	**7097263**
SL 62 600 SG	600	5	4012196980000	**7097271**

St Stål

SG svejsegrundet


Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvejsede perforerede trapezsprosser, som er åbne nedad. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV. Svejsegrunding type SIGMA-WELD 199, leveres også i hvid.

Dimensioner

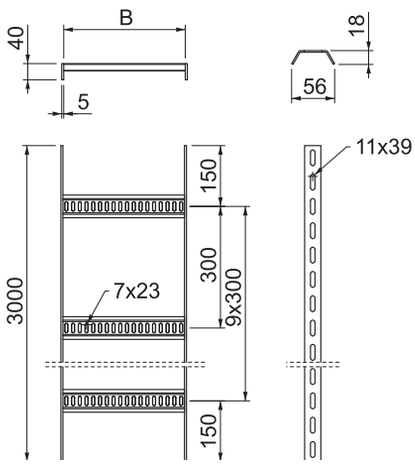

	Længde mm	Mål B mm	Side-højde mm	Vange-tykkelse mm
SL 62 100 SG	3000	110	40	5
SL 62 200 SG	3000	210	40	5
SL 62 300 SG	3000	310	40	5
SL 62 500 SG	3000	510	40	5
SL 62 600 SG	3000	610	40	5

Belastning

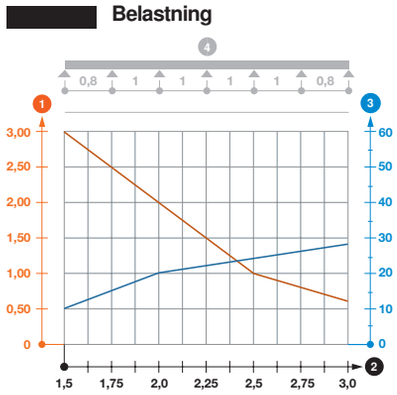

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
SL 62 100 SG	3	2	1	0,6
SL 62 200 SG	3	2	1	0,6
SL 62 300 SG	3	2	1	0,6
SL 62 500 SG	3	2	1	0,6
SL 62 600 SG	3	2	1	0,6

Belastningsdiagram kabelstige SL62

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

90°-bøjning med trapez-sprosse

Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLB 90 62 100 SG	100	5	4012196510016	**7098707**
SLB 90 62 200 SG	200	5	4012196510139	**7098723**
SLB 90 62 300 SG	300	5	4012196510191	**7098731**
SLB 90 62 400 SG	400	5	4012196510252	**7098758**
SLB 90 62 500 SG	500	5	4012196510313	**7098766**
SLB 90 62 600 SG	600	5	4012196510375	**7098774**




St Stål

SG svejsegrundet


Samlestykker skal bestilles separat i det nødvendige antal.

90°-bøjning til skibsbyggeri-kabelstige type SL 62 med sidehøjde 40 mm, med påsvejsede perforerede trapez-sprosser, som er åbne opad.



90°-bøjning med trapez-sprosse

Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLB 90 62 100 FT	100	5	4012196510610	**7098855**
SLB 90 62 200 FT	200	5	4012196510733	**7098871**
SLB 90 62 300 FT	300	5	4012196510795	**7098898**
SLB 90 62 400 FT	400	5	4012196510856	**7098901**
SLB 90 62 500 FT	500	5	4012196510917	**7098928**
SLB 90 62 600 FT	600	5	4012196510979	**7098936**




St Stål

FT varmgalvaniseret


Samlestykker skal bestilles separat i det nødvendige antal.

90°-bøjning til skibsbyggeri-kabelstige type SL 62 med sidehøjde 40 mm, med påsvejsede perforerede trapez-sprosser, som er åbne opad.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelstige med trapez-sprosse, standard

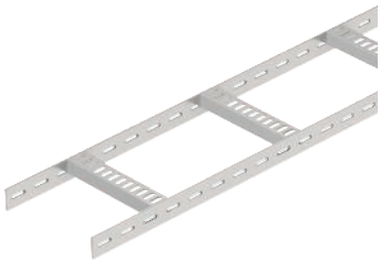


Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SL 62 100 A2	100	5	4012195707028	**7097094**
SL 62 200 A2	200	5	4012195707035	**7097096**
SL 62 300 A2	300	5	4012195707042	**7097098**
SL 62 400 A2	400	5	4012195707059	**7097100**
SL 62 500 A2	500	5	4012195707066	**7097102**
SL 62 600 A2	600	5	4012195707073	**7097104**

A2 Rustfrit stål A2

2B


Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvejsede, perforerede trapezsprosser, som er åbne nedad. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.

Dimensioner

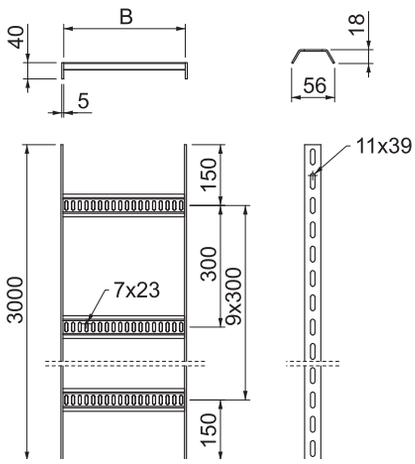

	Længde mm	Mål B mm	Side-højde mm	Vange-tykkelse mm
SL 62 100 A2	3000	110	40	5
SL 62 200 A2	3000	210	40	5
SL 62 300 A2	3000	310	40	5
SL 62 400 A2	3000	410	40	5
SL 62 500 A2	3000	510	40	5
SL 62 600 A2	3000	610	40	5

Belastning

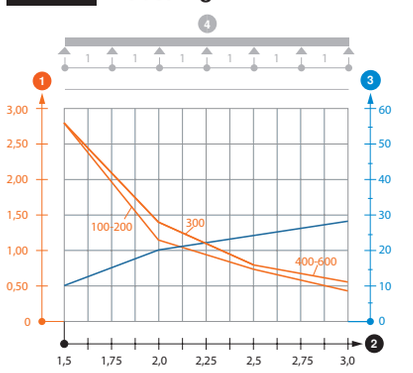

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m	energi indvirkning J
SL 62 100 A2	2,8	1,2	0,8	0,45	20
SL 62 200 A2	2,8	1,2	0,8	0,45	20
SL 62 300 A2	2,8	1,2	0,8	0,45	20
SL 62 400 A2	2,8	1,4	0,8	0,55	20
SL 62 500 A2	2,8	1,4	0,8	0,55	20
SL 62 600 A2	2,8	1,4	0,8	0,55	20

Belastningsdiagram kabelstige SL62

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


90°-bøjning med trapez-sprosse

Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLB 90 62 100 A2	100	5	4012196515769	**7099150**
SLB 90 62 200 A2	200	5	4012196515790	**7099152**
SLB 90 62 300 A2	300	5	4012196515813	**7099154**
SLB 90 62 400 A2	400	5	4012196515806	**7099156**
SLB 90 62 500 A2	500	5	4012196515820	**7099158**
SLB 90 62 600 A2	600	5	4012196515851	**7099160**



A2 Rustfrit stål A2

2B




Samlestykker skal bestilles separat i det nødvendige antal.

90°-bøjning til skibsbyggeri-kabelstige type SL 62 med sidehøjde 40 mm, med påsvejsede perforerede trapez-sprosser, som er åbne opad.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelstige med trapez-sprosse, standard

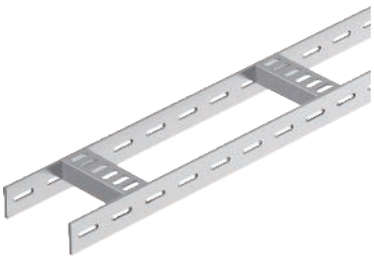


Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SL 62 100 A4	100	5	4012195707080	**7097358**
SL 62 200 A4	200	5	4012195707097	**7097360**
SL 62 300 A4	300	5	4012195707103	**7097362**
SL 62 400 A4	400	5	4012195707110	**7097364**
SL 62 500 A4	500	5	4012195707127	**7097366**
SL 62 600 A4	600	5	4012195707134	**7097368**

A4 Rustfrit stål A4

2B


Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvejsede, perforerede trapezsprosser, som er åbne nedad. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.

Dimensioner

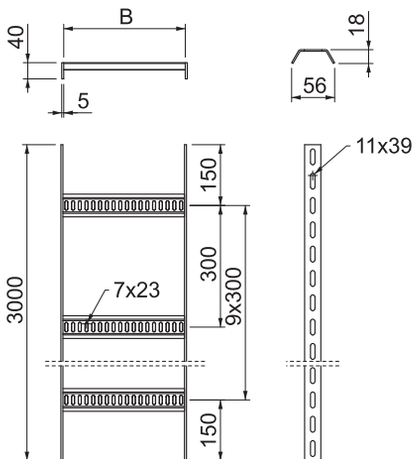

	Længde mm	Mål B mm	Side-højde mm	Vange-tykkelse mm
SL 62 100 A4	3000	110	40	5
SL 62 200 A4	3000	210	40	5
SL 62 300 A4	3000	310	40	5
SL 62 400 A4	3000	410	40	5
SL 62 500 A4	3000	510	40	5
SL 62 600 A4	3000	610	40	5

Belastning

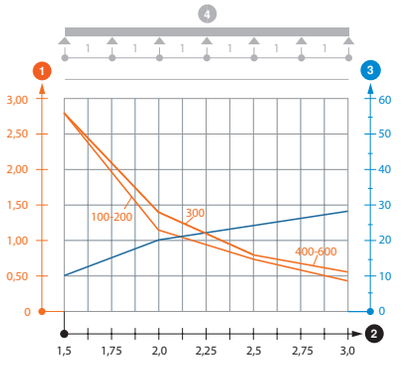

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m	energi indvirkning J
SL 62 100 A4	2,8	1,2	0,8	0,45	20
SL 62 200 A4	2,8	1,2	0,8	0,45	20
SL 62 300 A4	2,8	1,2	0,8	0,45	20
SL 62 400 A4	2,8	1,4	0,8	0,55	20
SL 62 500 A4	2,8	1,4	0,8	0,55	20
SL 62 600 A4	2,8	1,4	0,8	0,55	20

Belastningsdiagram kabelstige SL62

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

90°-bøjning med trapez-sprosse

Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLB 90 62 100 A4	100	5	4012196515868	**7099168**
SLB 90 62 200 A4	200	5	4012196515875	**7099170**
SLB 90 62 300 A4	300	5	4012196515882	**7099172**
SLB 90 62 400 A4	400	5	4012196515912	**7099174**
SLB 90 62 500 A4	500	5	4012196515929	**7099176**
SLB 90 62 600 A4	600	5	4012196515936	**7099178**




A4 Rustfrit stål A4

2B

Samlestykker skal bestilles separat i det nødvendige antal.

90°-bøjning til skibsbyggeri-kabelstige type SL 62 med sidehøjde 40 mm, med påsvejsede perforerede trapez-sprosser, som er åbne opad.



Kabelstige med trapez-sprosse, standard

Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SL 62 100 ALU	100	5	4012196509973	**7099752**
SL 62 200 ALU	200	5	4012196509980	**7099754**
SL 62 300 ALU	300	5	4012196509997	**7099756**
SL 62 400 ALU	400	5	4012196510009	**7099758**
SL 62 500 ALU	500	5	4012196510030	**7099760**
SL 62 600 ALU	600	5	4012196510047	**7099762**




Aluminium Aluminium

GB Bejdset

Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvejsede, perforerede trapezsprosser, som er åbne nedad.

Dimensioner

	Længde mm	Mål B mm	Side-højde mm	Vange-tykkelse mm
SL 62 100 ALU	3000	110	40	5
SL 62 200 ALU	3000	210	40	5
SL 62 300 ALU	3000	310	40	5
SL 62 400 ALU	3000	410	40	5
SL 62 500 ALU	3000	510	40	5
SL 62 600 ALU	3000	610	40	5



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


90°-bøjning med trapez-sprosse



Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLB 90 62 100ALU	100	5	4012196516537	**7099186**
SLB 90 62 200ALU	200	5	4012196516544	**7099188**
SLB 90 62 300ALU	300	5	4012196516568	**7099190**
SLB 90 62 400ALU	400	5	4012196516575	**7099192**
SLB 90 62 500ALU	500	5	4012196516582	**7099194**
SLB 90 62 600ALU	600	5	4012196516599	**7099196**

Aluminium Aluminium

GB Bejdset



Samlestykker skal bestilles separat i det nødvendige antal.

90°-bøjning til skibsbyggeri-kabelstige type SL 62 med sidehøjde 40 mm, med påsvejsede perforerede trapez-sprosser, som er åbne opad.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


Kabelstige med Z-sprosse, let

Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLZ L 100 A2	100	3	4012195707813	**7098062**
SLZ L 200 A2	200	3	4012195707868	**7098066**
SLZ L 300 A2	300	3	4012195707875	**7098068**
SLZ L 400 A2	400	3	4012195707882	**7098070**
SLZ L 500 A2	500	3	4012195707929	**7098072**
SLZ L 600 A2	600	3	4012195707936	**7098074**

A2 Rustfrit stål A2


2B

Skibskabelstige let udførelse, med perforeret sidevange med en sidehøjde på 35 mm med indsvejsede, perforerede Z-sprosser. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.

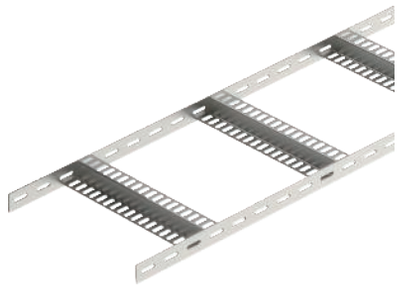


Dimensioner

	Længde mm	Mål B mm	Side-højde mm	Vange-tykkelse mm
SLZ L 100 A2	3000	106	35	3
SLZ L 200 A2	3000	206	35	3
SLZ L 300 A2	3000	306	35	3
SLZ L 400 A2	3000	406	35	3
SLZ L 500 A2	3000	506	35	3
SLZ L 600 A2	3000	606	35	3

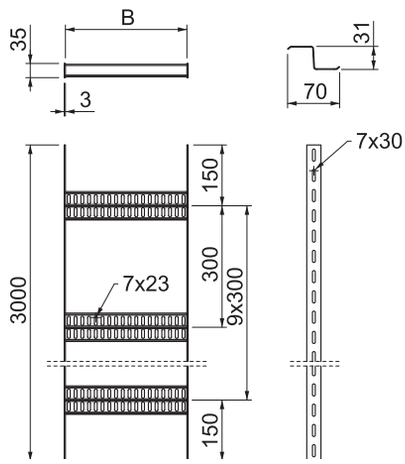

Belastning

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m	energi indvirkning J
SLZ L 100 A2	2,8	1	0,55	0,35	0,25	5
SLZ L 200 A2	2,8	1	0,55	0,35	0,25	5
SLZ L 300 A2	2,8	1	0,55	0,35	0,25	5
SLZ L 400 A2	2,2	1	0,55	0,25	0,25	5
SLZ L 500 A2	2,2	1	0,55	0,25	0,25	5
SLZ L 600 A2	2,2	1	0,55	0,25	0,25	5

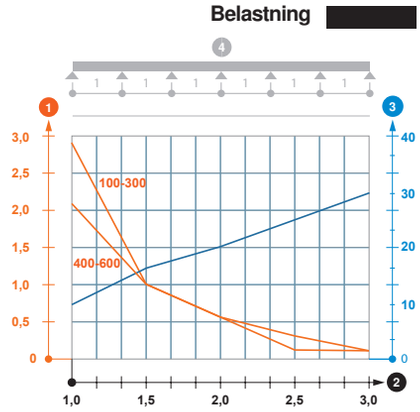


Belastningsdiagram kabelstige SLZ L

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelstige med Z-sprosse, let

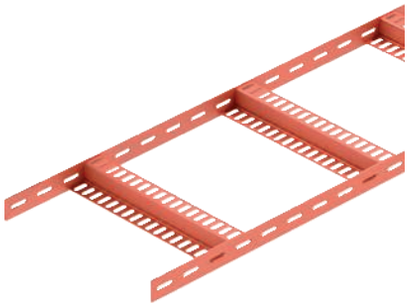


Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLZ L 100 SG	100	3	4012195707745	**7098032**

St Stål

SG svejsegrundet


Skibskabelstige let udførelse, med perforeret sidevange med en sidehøjde på 35 mm med indsvejsede, perforerede Z-sprosser. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV. Svejsegrunding type SIGMA-WELD 199, leveres også i hvid.

Dimensioner

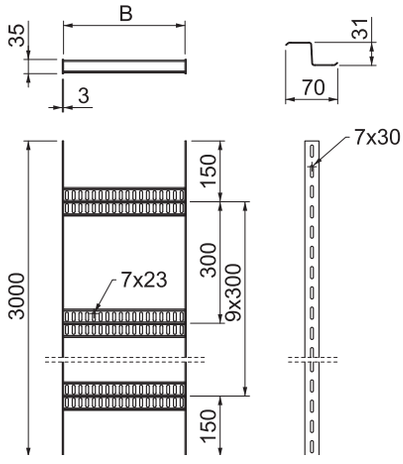

Type	Længde mm	Mål B mm	Side-højde mm	Vange-tykkelse mm
SLZ L 100 SG	3000	106	35	3

Belastning

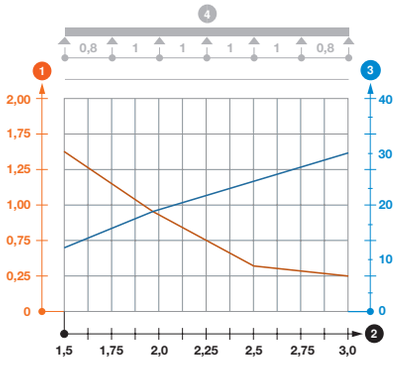

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
SLZ L 100 SG	1,5	0,85	0,35	0,25

Belastningsdiagram kabelstige SLZ L

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Kabelstige med Z-sprosse, let

Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLZ L 100 A4	100	3	4012195707943	**7098082**
SLZ L 200 A4	200	3	4012195707981	**7098086**
SLZ L 300 A4	300	3	4012195707998	**7098088**
SLZ L 400 A4	400	3	4012195708001	**7098090**
SLZ L 500 A4	500	3	4012195708018	**7098092**
SLZ L 600 A4	600	3	4012195708025	**7098094**

A4 Rustfrit stål A4


2B

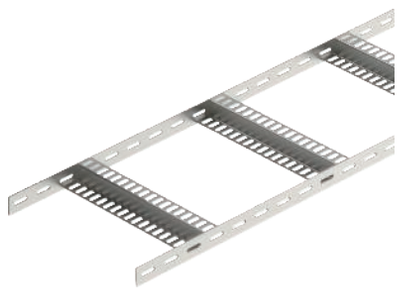

Skibskabelstige let udførelse, med perforeret sidevange med en sidehøjde på 35 mm med indsvejsede, perforerede Z-sprosser. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.


Dimensioner

	Længde mm	Mål B mm	Side-højde mm	Vange-tykkelse mm
SLZ L 100 A4	3000	106	35	3
SLZ L 200 A4	3000	206	35	3
SLZ L 300 A4	3000	306	35	3
SLZ L 400 A4	3000	406	35	3
SLZ L 500 A4	3000	506	35	3
SLZ L 600 A4	3000	606	35	3

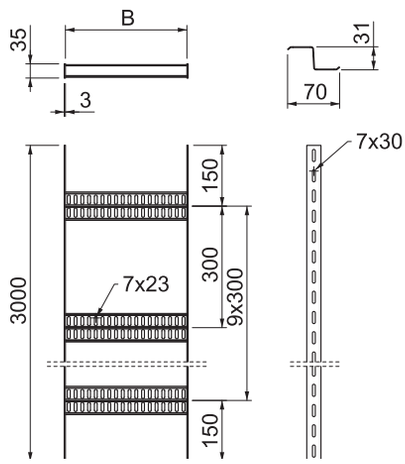

Belastning

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m	energi indvirkning J
SLZ L 100 A4	2,8	1	0,55	0,35	0,25	5
SLZ L 200 A4	2,8	1	0,55	0,35	0,25	5
SLZ L 300 A4	2,8	1	0,55	0,35	0,25	5
SLZ L 400 A4	2,2	1	0,55	0,25	0,25	5
SLZ L 500 A4	2,2	1	0,55	0,25	0,25	5
SLZ L 600 A4	2,2	1	0,55	0,25	0,25	5

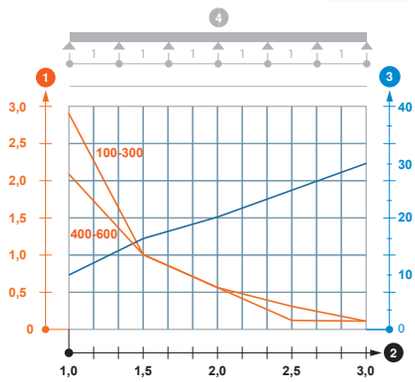

Belastningsdiagram kabelstige SLZ L

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


90°-bøjning med Z-sprosse



Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLZB 90 100 SG	100	5	4012196516322	**7098976**
SLZB 90 200 SG	200	5	4012196516339	**7098978**
SLZB 90 300 SG	300	5	4012196516346	**7098980**
SLZB 90 400 SG	400	5	4012196516353	**7098982**
SLZB 90 500 SG	500	5	4012196516360	**7098984**
SLZB 90 600 SG	600	5	4012196516384	**7098986**

St Stål

SG svejsegrundet



Samlestykker skal bestilles separat i det nødvendige antal.

90°-bøjning til skibsbyggeri-kabelstige type SLZ med sidehøjde 40 mm, med indsvejsede perforerede Z-sprosser.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Kabelstige med Z-sprosse, standard

Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLZ 100 FT	100	5	4012195708032	**7098132**
SLZ 150 FT	150	5	4012196046423	**7098133**
SLZ 200 FT	200	5	4012195708049	**7098134**
SLZ 300 FT	300	5	4012195708056	**7098136**
SLZ 400 FT	400	5	4012195708063	**7098138**
SLZ 500 FT	500	5	4012195708070	**7098140**
SLZ 600 FT	600	5	4012195708087	**7098142**


St Stål

FT varmgalvaniseret

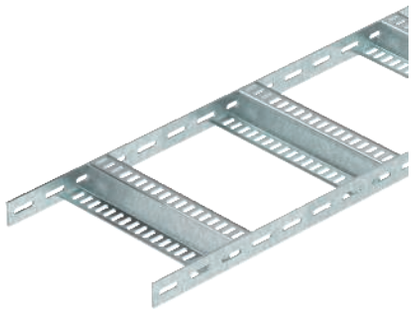

Skibskabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvejsede, perforerede Z-sprosser. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.


Dimensioner

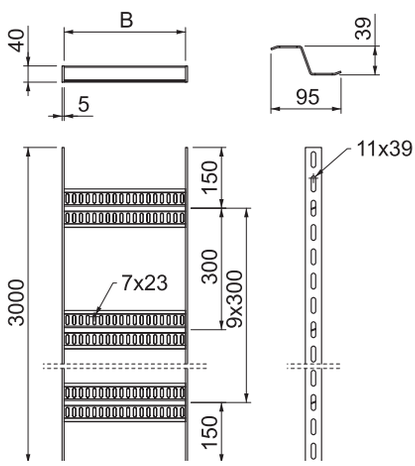

Type	Længde mm	Mål B mm	Side-højde mm	Vange-tykkelse mm
SLZ 100 FT	3000	110	40	5
SLZ 150 FT	3000	160	40	5
SLZ 200 FT	3000	210	40	5
SLZ 300 FT	3000	310	40	5
SLZ 400 FT	3000	410	40	5
SLZ 500 FT	3000	510	40	5
SLZ 600 FT	3000	610	40	5

Belastning

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
SLZ 100 FT	2,8	1,75	1	0,6
SLZ 150 FT	2,8	1,75	1	0,6
SLZ 200 FT	2,8	1,75	1	0,6
SLZ 300 FT	2,8	1,75	1	0,6
SLZ 400 FT	2,8	1,75	1	0,6
SLZ 500 FT	2,8	1,75	1	0,6
SLZ 600 FT	2,8	1,75	1	0,6

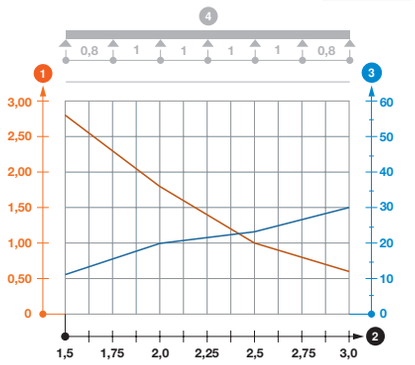


Belastningsdiagram kabelstige SLZ

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelstige med Z-sprosse, standard

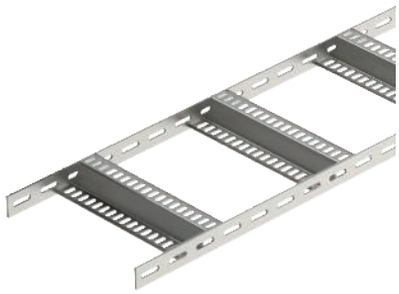


Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLZ 100 A2	100	5	4012195708285	**7098192**
SLZ 200 A2	200	5	4012195708292	**7098194**
SLZ 300 A2	300	5	4012195708308	**7098196**
SLZ 400 A2	400	5	4012195708339	**7098198**
SLZ 500 A2	500	5	4012195708346	**7098200**
SLZ 600 A2	600	5	4012195708353	**7098202**

A2 Rustfrit stål A2

2B


Skibskabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvejsede, perforerede Z-sprosser. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.

Dimensioner

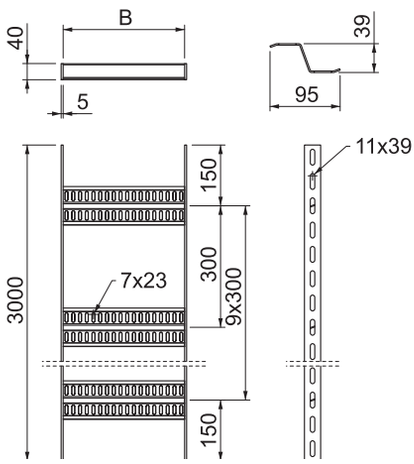

	Længde mm	Mål B mm	Side-højde mm	Vange-tykkelse mm
SLZ 100 A2	3000	110	40	5
SLZ 200 A2	3000	210	40	5
SLZ 300 A2	3000	310	40	5
SLZ 400 A2	3000	410	40	5
SLZ 500 A2	3000	510	40	5
SLZ 600 A2	3000	610	40	5

Belastning

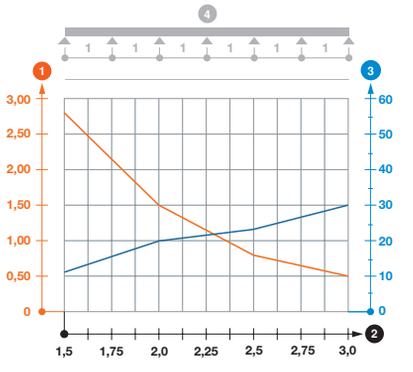

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m	energi indvirkning J
SLZ 100 A2	2,8	1,5	0,8	0,5	20
SLZ 200 A2	2,8	1,5	0,8	0,5	20
SLZ 300 A2	2,8	1,5	0,8	0,5	20
SLZ 400 A2	2,8	1,5	0,8	0,5	20
SLZ 500 A2	2,8	1,5	0,8	0,5	20
SLZ 600 A2	2,8	1,5	0,8	0,5	20

Belastningsdiagram kabelstige SLZ

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


90°-bøjning med Z-sprosse

Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLZB 90 100 A2	100	5	4012196515943	**7099030**
SLZB 90 200 A2	200	5	4012196515974	**7099032**
SLZB 90 300 A2	300	5	4012196515981	**7099034**
SLZB 90 400 A2	400	5	4012196515998	**7099036**
SLZB 90 500 A2	500	5	4012196516001	**7099038**
SLZB 90 600 A2	600	5	4012196516032	**7099040**

A2 Rustfrit stål A2

2B






Samlestykker skal bestilles separat i det nødvendige antal.

90°-bøjning til skibsbyggeri-kabelstige type SLZ med sidehøjde 40 mm, med indsvejsede perforerede Z-sprosser.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelstige med Z-sprosse, standard

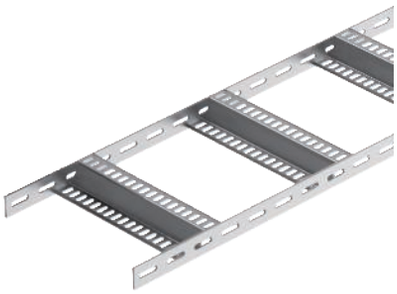


Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLZ 100 A4	100	5	4012195708414	**7098222**
SLZ 200 A4	200	5	4012195708421	**7098224**
SLZ 300 A4	300	5	4012195708438	**7098226**
SLZ 400 A4	400	5	4012195708445	**7098228**
SLZ 500 A4	500	5	4012195708452	**7098230**
SLZ 600 A4	600	5	4012195708469	**7098232**

A4 Rustfrit stål A4

2B


Skibskabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvejsede, perforerede Z-sprosser. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.

Dimensioner

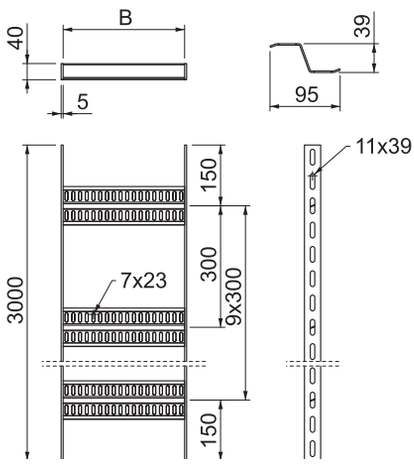

	Længde mm	Mål B mm	Side-højde mm	Vange-tykkelse mm
SLZ 100 A4	3000	110	40	5
SLZ 200 A4	3000	210	40	5
SLZ 300 A4	3000	310	40	5
SLZ 400 A4	3000	410	40	5
SLZ 500 A4	3000	510	40	5
SLZ 600 A4	3000	610	40	5

Belastning

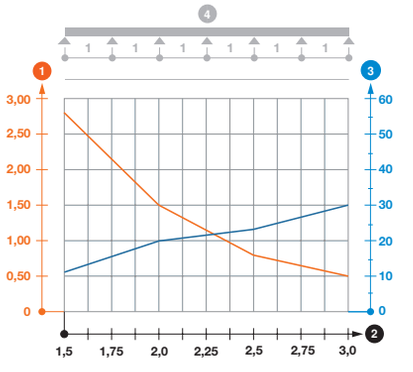

Type	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m	energi indvirkning J
SLZ 100 A4	2,8	1,5	0,8	0,5	20
SLZ 200 A4	2,8	1,5	0,8	0,5	20
SLZ 300 A4	2,8	1,5	0,8	0,5	20
SLZ 400 A4	2,8	1,5	0,8	0,5	20
SLZ 500 A4	2,8	1,5	0,8	0,5	20
SLZ 600 A4	2,8	1,5	0,8	0,5	20

Belastningsdiagram kabelstige SLZ

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

90°-bøjning med Z-sprosse

Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLZB 90 100 A4	100	5	4012196516117	**7099060**
SLZB 90 200 A4	200	5	4012196516162	**7099062**
SLZB 90 300 A4	300	5	4012196516179	**7099064**
SLZB 90 400 A4	400	5	4012196515578	**7099066**
SLZB 90 500 A4	500	5	4012196516186	**7099068**
SLZB 90 600 A4	600	5	4012196516216	**7099070**




A4 Rustfrit stål A4

2B


Samlestykker skal bestilles separat i det nødvendige antal.

90°-bøjning til skibsbyggeri-kabelstige type SLZ med sidehøjde 40 mm, med indsvejsede perforerede Z-sprosser.



Kabelstige med Z-sprosse, standard ALU

Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLZ 100 ALU	100	5	4012196510054	**7099772**
SLZ 200 ALU	200	5	4012196510061	**7099774**
SLZ 300 ALU	300	5	4012196510092	**7099776**
SLZ 400 ALU	400	5	4012196510108	**7099778**
SLZ 500 ALU	500	5	4012196510115	**7099780**
SLZ 600 ALU	600	5	4012196510122	**7099782**

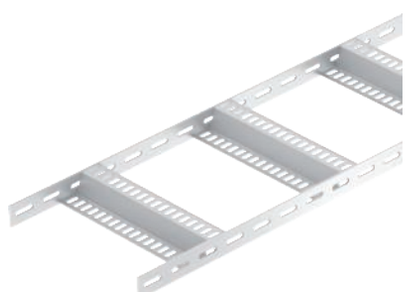


Aluminium Aluminium

GB Bejdset

Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med påsvejsede, perforerede Z-sprosser.


Dimensioner

	Længde mm	Mål B mm	Side-højde mm	Vange-tykkelse mm
SLZ 100 ALU	3000	110	40	5
SLZ 200 ALU	3000	210	40	5
SLZ 300 ALU	3000	310	40	5
SLZ 400 ALU	3000	410	40	5
SLZ 500 ALU	3000	510	40	5
SLZ 600 ALU	3000	610	40	5



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


90°-bøjning med Z-sprosse ALU



Type	Bredde mm	Vange-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLZB 90 100 ALU	100	5	4012196516605	**7099090**
SLZB 90 200 ALU	200	5	4012196516629	**7099092**
SLZB 90 300 ALU	300	5	4012196516636	**7099094**
SLZB 90 400 ALU	400	5	4012196516643	**7099096**
SLZB 90 500 ALU	500	5	4012196516650	**7099098**
SLZB 90 600 ALU	600	5	4012196516667	**7099100**

Aluminium Aluminium

GB Bejdset



Samlestykker skal bestilles separat i det nødvendige antal.

90°-bøjning til skibsbyggeri-kabelstige type SLZ med sidehøjde 40 mm, med indsvejsede perforerede Z-sprosser.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Konstruktions- op ophængsprofil SL62

Type	Mål mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
SLH 62 3000 FT	40x5	3000	4012196468911	**7103643**

St Stål

FT varmgalvaniseret





Vangeprofilen kan også leveres i blank stål på forespørgsel.

Perforeret vangeprofil på skibskabelstigen SL 62 til etablering af ophængs- og bærekonstruktioner.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gesamtkatalog KT Danemark 2018./ da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


AZ-minikanal-system 50

Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
AZK 050 A2	50	1,50	4012196069071	**6075150**
AZK 050 A4	50	1,50	4012195866213	**6075152**

A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4


2B

AZ-minikanal med sidehøjde 50 mm.

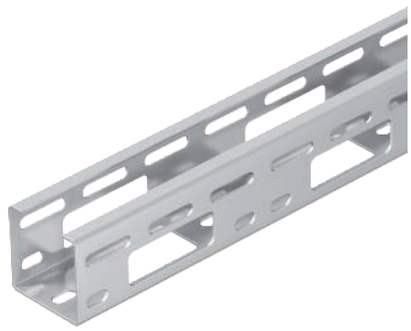

Type	Længde mm	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	Side-højde mm
AZK 050 A2	3000	50	1,50	50

Dimensioner

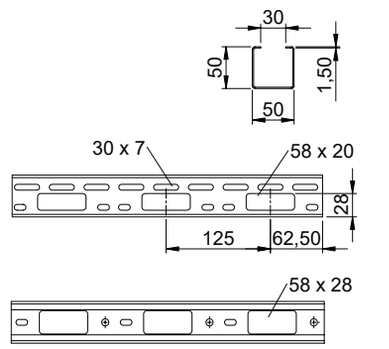

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
AZK 050 A2	2,5	2	1,2	0,85	0,5


Belastning

Belastningsdiagram AZ-minikanal

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden


— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

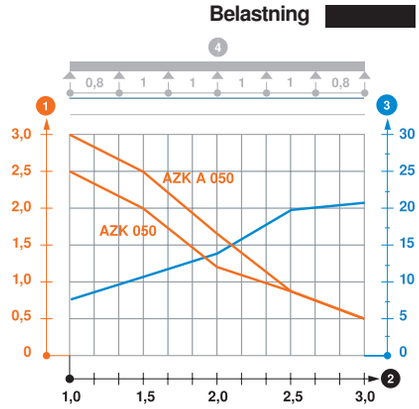

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

AZ-minikanal-system 100

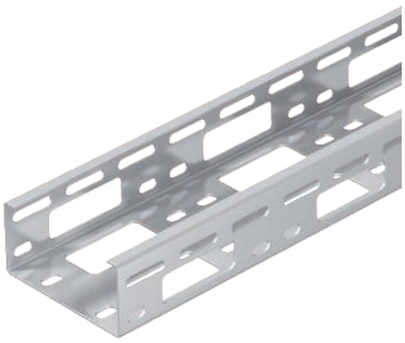


Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
AZK 100 A2	100	1,50	4012196069255	**6075304**

A2 Rustfrit stål A2

2B


AZ-minikanal med sidehøjde 50 mm.

Dimensioner



Type	Længde mm	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	Side-højde mm
AZK 100 A2	3000	100	1,50	50

Belastning

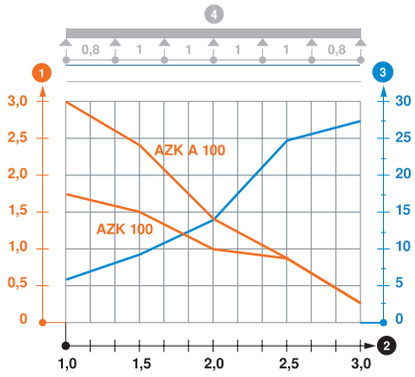

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
AZK 100 A2	1,7	1,5	1	0,8	0,25

Belastningsdiagram AZ-minikanal

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


AZ-minikanal-system 150

Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
AZK 150 A2	150	1,50	4012195811145	**6075330**

A2 Rustfrit stål A2


2B

AZ-minikanal med sidehøjde 50 mm.

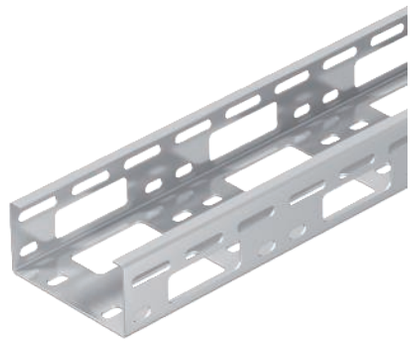

Dimensioner

Type	Længde mm	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	Side-højde mm
AZK 150 A2	3000	150	1,50	50

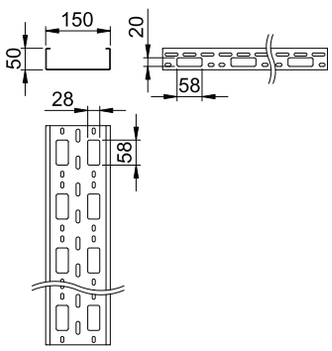

Belastning


Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
AZK 150 A2	3	2	1,2	0,8	0,25

Belastningsdiagram AZ-minikanal

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden


— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

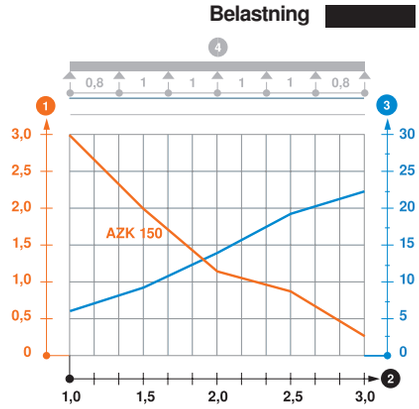

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

AZ-minikanal-system 200

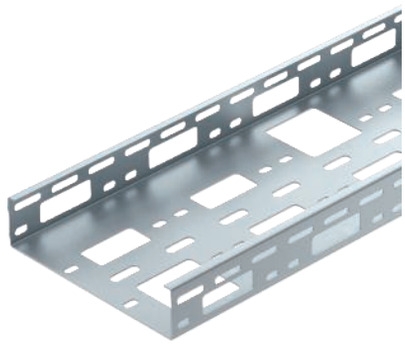


Type	Bredde mm	Plade-tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
AZK 200 A2	200	1,50	4012195811206	**6075355**

A2 Rustfrit stål A2

2B


AZ-minikanal med sidehøjde 50 mm.

Dimensioner



Type	Længde mm	Mål B mm	Plade-tykkelse mm	Side-højde mm
AZK 200 A2	3000	200	1,50	50

Belastning

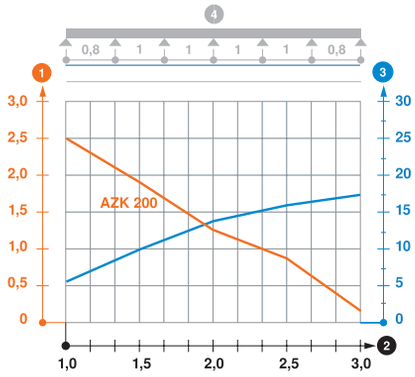

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
AZK 200 A2	2,5	1,9	1,3	0,8	0,3

Belastningsdiagram AZ-minikanal

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Længdeforbindelse 50


Type	GTIN/EAN	Varenr.
VF AZK 50 FS	4012195049623	**6066615**
VF AZK 50 DD	4012196046089	**6066623**

St Stål

FS båndgalvaniseret DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Med 2 længde- og vinkelbeslag kan der desuden etableres et ledbeslag.

Længdebeslag til samling af armaturbakker og AZ-minikanaler.





Længde- og vinkelforbindelse 50


Type	GTIN/EAN	Varenr.
VF AZK FT	4012196064991	**6066550**
VF AZK A2	4012196065059	**6066569**
VF AZK A4	4012195866206	**6066571**

St Stål A2 Rustfrit stål A2 A4 Rustfrit stål A4

FT varmgalvaniseret 2B

Med 2 længde- og vinkelbeslag kan der desuden etableres et ledbeslag. Leveres inklusive skruer med kombimøtrikker.

Kobling/vinkelkobling til LTS 50-minikanaler.






Ophængsbøjle 50

Type	F i kN	GTIN/EAN	Varenr.
AHB 50 D4 FT	0,35	4012196935895	**6066505**
AHB 50 D4 A4	0,35	4012196257942	**6066508**

St Stål A4 Rustfrit stål A4

F varmgalvaniseret 2B

Ophængsbøjle til kæde- eller ståltråds-wirefastgørelse af armaturskinne type LTS 50 og AZ-minikanal type AZK 50.






Ophængsbøjle 100

Type	F i kN	GTIN/EAN	Varenr.
AHB 100 D5 FT	0,6	4012195834878	**6066510**
AHB 100 D5 A4	0,6	4012196257973	**6066514**

St Stål A4 Rustfrit stål A4

F varmgalvaniseret 2B

Ophængsbøjle til kæde- eller ståltråds-wirefastgørelse af armaturskinne type LTS 100 og AZ-minikanal type AZK 100.






Kabelbeskyttelsesring

Type	Farve	Til huller mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSR-915 PE	lysegrå	28 x 58	4012196065110	**6066704**

PE Polyethylen

Kabelbeskyttelsesring til bundgennemgøringer i AZ-minikanaler og armaturskinner.






Kabelbeskyttelsesring

Type	Farve	Til huller mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSR-910 PE	lysegrå	20 x 58	4012196065172	**6066712**

PE Polyethylen

Kabelbeskyttelsesring til bundgennemføringer i kabelbakker af typen IKS og til sidegennemføringer i AZ-minikanaler og armaturskinner.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelbeskyttelsesring






Type	Farve	Til huller mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSR-920 PE	lysegrå	62 x 62	4012195811114	**6066696**

PE Polyethylen

Kabelbeskyttelsesring til bundgennemgøringer i AZ-minikanaler og armaturskinner.

Kabelbeskyttelsesring






Type	Farve	Til huller mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSR-925 PE	lysegrå	105 x 62	4012195811084	**6066688**

PE Polyethylen

Kabelbeskyttelsesring til bundgennemgøringer i AZ-minikanaler og armaturskinner.

Lågclips





Type	GTIN/EAN	Varenr.
DKU A2	4012196441372	**6065600**

A2 Rustfrit stål A2

2B

Alt efter bakkebredde anvendes 4 - 6- lågclips til sikker fastgørelse af et 3-m-låg.


Lågclips til universel fastgørelse af uperforerede låg på kabelbakker, gitterbakker og AZ-minikanaler.


Til anvendelse ved gitterbakker med en sidehøjde på 35 mm er dækselklemmerne ikke egnede.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Bræddebolt med kombimøtrik

Type	Mål mm	Mål L mm	Mål d mm	Mål D mm	Fastheds-klasse	GTIN/EAN	Varenr.
FRSB 6x16 F	M 6 x 16	16	6	13,5	5.6	4012196199877	**6406157**
FRSB 6x20 F	M 6 x 20	20	6	13,5	5.6	4012196199990	**6406203**
FRSB 6x12 A2	M 6 x 12	12	6	13,5	A2-70	4012196077595	**6406138**
FRSB 6x16 A2	M 6 x 16	16	6	13,5	A2-70	4012196077717	**6406189**
FRSB 6x20 A2	M 6 x 20	20	6	13,5	A2-70	4012195925248	**6406205**





St Stål A2 Rustfrit stål A2

F varmgalvaniseret 2B

Bræddebolt med firkanthals inklusive kombimøtrik.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Brandsikringssystemer



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Brandsikringssystemer

Mørtelafskærmning PYROMIX®

Blød afskærmning PYROPLATE® Fibre

Brandsikringsskum PYROSIT® NG

Pudeafskærmning PYROBAG®

Skum-serie PYROPLUG®

Rørmanchet PYROCOMB® Tubes

Rørskål PYROCOMB® Intube

Materialer til lille afskærmning og enkeltkabel iht. MLAR

Flugtvejs-installationer mellem loft

Funktionsbevaring separat lægning, rør og metalkanal

Funktionsbevaring forgreningsdåser

Forankringer

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


fra side 659


fra side 661


fra side 665


fra side 669


fra side 671


fra side 675


fra side 679


fra side 681


fra side 683


fra side 685


fra side 685


fra side 695


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Gesamtkatalog K1 Danemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Rørmanchet med 2 fastgøringslasker

Type	Rør-Ø mm	Mål h mm	Mål D mm	Mål d mm	GTIN/EAN	Varenr.
TCX-032	32 - 34	26	50	36	4012195856559	**7202200**
TCX-040	40 - 42	26	58	44	4012195856566	**7202201**
TCX-050	50 - 52	26	68	54	4012195856597	**7202203**






Brandhæmmende materiale

Rørmanchet til brændbare rør
Brandsikringsindlæg, som er indfattet i stålpladekabinettet, presser de adskillende termoplastiske rør sammen med meget højt udvidelsestryk i tilfælde af brand.
Fastgørelse med dyvler eller gevindstænger M6.

Rørmanchet med 4 fastgøringslasker

Type	Rør-Ø mm	Mål h mm	Mål D mm	Mål d mm	GTIN/EAN	Varenr.
TCX-063	63 - 65	26	94	67	4012195856603	**7202204**
TCX-075	75 - 77	26	106	79	4012195856610	**7202205**
TCX-090	90 - 92	26,6	132	94	4012195856627	**7202206**
TCX-110	110 - 112	26,6	155	114	4012195856665	**7202207**
TCX-125	125 - 127	40	172	129	4012195856672	**7202208**





Brandhæmmende materiale

Rørmanchet til brændbare rør
Brandsikringsindlæg, som er indfattet i stålpladekabinettet, presser de adskillende termoplastiske rør sammen med meget højt udvidelsestryk i tilfælde af brand.
Fastgørelse med dyvler eller gevindstænger M6 indtil størrelse 75, derefter M8.

Rørmanchet med 6 fastgøringslasker

Type	Rør-Ø mm	Mål h mm	Mål D mm	Mål d mm	GTIN/EAN	Varenr.
TCX-140	140 - 142	40	200	144	4012195856689	**7202209**
TCX-160	160 - 162	40	220	164	4012195856719	**7202210**






Brandhæmmende materiale

Rørmanchet til brændbare rør
Brandsikringsindlæg, som er indfattet i stålpladekabinettet, presser de adskillende termoplastiske rør sammen med meget højt udvidelsestryk i tilfælde af brand.
Fastgørelse med dyvler eller gevindstænger M8

Aluminiumklæbebånd til sektionsisolering.

Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MIW-AT	10000	4012196447138	**7202305**






Aluminiumklæbebånd til klæbnng af aluminiumkacheret sektionsisolering. Aluminiumklæbebåndet er selvklæbende og klassificeret som ikke-brændbart i henhold til DIN 4102-1.

Mærkeskilt

Type	Sprog	GTIN/EAN	Varenr.
KS-S DE	Dansk	4012195448259	**7205425**
KS-S SE	Svensk	4012196461974	**7205426**
KS-S ES	Spansk	4012195703808	**7205427**
KS-S EN	Engelsk	4012195725695	**7205429**
KS-S IT	Italiensk	4012196515288	**7205428**





PS Polystyren

Universelt identifikationsskilt til egen udfyldning med vandfast og lysægte filtpen til alle OBO-gennemføringer. Til påkrævet mærkning iht. godkendelse, inkl. 2 stikdyvler.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Angivelse af varenummer ved bestilling

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ablationsbelægning i patron

Type	Indhold ml	GTIN/EAN	Varenr.
ASX-K	310	4012195850182	**7202310**



Brandhæmmende materiale

Kombineret, endoterm og vejrbestandig belægning til indendørs og udendørs brug. Universal beskyttelsesmaling til kabel- og kabelføringskonstruktioner. Anvendelse som spartelmasse direkte, som maling ved omrøring.
Materialeklasse DIN 4102 - B2 normalt brandbar.
I tørre, frostfri rum kan belægningen opbevares stående ved en temperatur fra +5 °C til +25 °C i op til 18 måneder.

Ablationsbelægning i spanden

Type	Indhold kg	GTIN/EAN	Varenr.
ASX-E	5	4012195850199	**7202312**




Brandhæmmende materiale

Kombineret, endoterm og vejrbestandig belægning til indendørs og udendørs brug. Universal beskyttelsesmaling til kabel- og kabelføringskonstruktioner. Anvendelse som spartelmasse direkte, som maling ved omrøring. Tilstrækkeligt til et areal på 4 m².
Materialeklasse DIN 4102 - B2 normalt brandbar.
I tørre, frostfri rum kan belægningen opbevares stående ved en temperatur fra +5 °C til +25 °C i op til 18 måneder.

Rørmanchet med 2 fastgøringslasker

Type	Rør-Ø mm	Mål h mm	Mål D mm	Mål d mm	GTIN/EAN	Varenr.
TCX-032	32 - 34	26	50	36	4012195856559	**7202200**
TCX-040	40 - 42	26	58	44	4012195856566	**7202201**
TCX-050	50 - 52	26	68	54	4012195856597	**7202203**






Brandhæmmende materiale

Rørmanchet til brændbare rør
Brandsikringsindlæg, som er indfattet i stålpladekabinettet, presser de adskillende termoplastiske rør sammen med meget højt udvidelsestryk i tilfælde af brand.
Fastgørelse med dyvler eller gevindstænger M6.

Rørmanchet med 4 fastgøringslasker

Type	Rør-Ø mm	Mål h mm	Mål D mm	Mål d mm	GTIN/EAN	Varenr.
TCX-063	63 - 65	26	94	67	4012195856603	**7202204**
TCX-075	75 - 77	26	106	79	4012195856610	**7202205**
TCX-090	90 - 92	26,6	132	94	4012195856627	**7202206**
TCX-110	110 - 112	26,6	155	114	4012195856665	**7202207**
TCX-125	125 - 127	40	172	129	4012195856672	**7202208**






Brandhæmmende materiale

Rørmanchet til brændbare rør
Brandsikringsindlæg, som er indfattet i stålpladekabinettet, presser de adskillende termoplastiske rør sammen med meget højt udvidelsestryk i tilfælde af brand.
Fastgørelse med dyvler eller gevindstænger M6 indtil størrelse 75, derefter M8.

Rørmanchet med 6 fastgøringslasker

Type	Rør-Ø mm	Mål h mm	Mål D mm	Mål d mm	GTIN/EAN	Varenr.
TCX-140	140 - 142	40	200	144	4012195856689	**7202209**
TCX-160	160 - 162	40	220	164	4012195856719	**7202210**






Brandhæmmende materiale

Rørmanchet til brændbare rør
Brandsikringsindlæg, som er indfattet i stålpladekabinettet, presser de adskillende termoplastiske rør sammen med meget højt udvidelsestryk i tilfælde af brand.
Fastgørelse med dyvler eller gevindstænger M8

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Aluminiumklæbebånd til sektionsisolering.






Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MIW-AT	10000	4012196447138	**7202305**

Aluminiumklæbebånd til klæbnng af aluminiumkacheret sektionsisolering. Aluminiumklæbebåndet er selvklæbende og klassificeret som ikke-brændbart i henhold til DIN 4102-1.

Mærkeskilt





Type	Sprog	GTIN/EAN	Varenr.
KS-S DE	Dansk	4012195448259	**7205425**
KS-S SE	Svensk	4012196461974	**7205426**
KS-S ES	Spansk	4012195703808	**7205427**
KS-S EN	Engelsk	4012195725695	**7205429**
KS-S IT	Italiensk	4012196515288	**7205428**

PS Polystyren

Universelt identifikationsskilt til egen udfyldning med vandfast og lysægte filtpen til alle OBO-gennemføringer. Til påkrævet mærkning iht. godkendelse, inkl. 2 stikdyvler.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


PYROSIT NG

2-komponent-brandsikringsskum PYROSIT® NG

Type	Indhold ml	GTIN/EAN	Varenr.
FBS-S	380	4012195817499	**7203800**

PYROSIT® NG 2-komponent brandsikringsskum i patron, inklusive 2 blanderør.
Til fremstilling af kabel- og kombiafskærmninger, forarbejdning altid med patronpistol FBS-PH eller FBS-PA.
I tørre, frostfri rum kan patronerne opbevares lukket og stående ved en temperatur på +5 °C til +30 °C i op til 12 måneder.



Blanderørsæt

Type	GTIN/EAN	Varenr.
FBS-M	4012195817505	**7203803**

10 blande- og 5 forlængerrør i sættet til PYROSIT® NG-brandsikringsskum.



Brandbeskyttelseskuffert

Type	GTIN/EAN	Varenr.
FBS-K	4012195817543	**7203809**

PYROSIT® NG brandsikringskufferten indeholder de nødvendige produkter til fremstilling af skumafskærmninger. Det komplette sæt består af: 3 x FBS-S, 1 x FBS-PH, 6 blande- og 5 forlængerrør.



Startsæt PYROSIT® NG

Type	GTIN/EAN	Varenr.
FBS-ST	4012196436347	**7203805**

PYROSIT® NG startsættet indeholder de nødvendige produkter til fremstilling af skumafskærmninger. Det komplette sæt består af en patron PYROSIT® NG og en patronpistol.



Profi-patronpistol

Type	GTIN/EAN	Varenr.
FBS-PH	4012195817536	**7203806**


Kvalitets-2-komponent-patroner til anvendelse med PYROSIT® NG-brandsikringsskum. Parallelbevægelsen for aftrækket i forhold til holdegrebet giver arbejde uden træthed.



Aluminiumklæbebånd til sektionsisolering.

Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MIW-AT	10000	4012196447138	**7202305**

Aluminiumklæbebånd til klæbnng af aluminiumkacheret sektionsisolering. Aluminiumklæbebåndet er selvklæbende og klassificeret som ikke-brændbart i henhold til DIN 4102-1.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Skumblok PYROPLUG®-blok





Type	Mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
FBA-B200-14	200x144x60	4012196434459	**7202505**

Permanent elastisk, skummateriale med lukkede porer

Skumblok til kabel- og kombiafskærmninger, kan også bruges som fyldblok i systemet brandsikringsskum PYROSIT® NG.
Beskyt blokkene mod vand for at garantere, at de skummer op ved brand.

Kabelvikling



Type	Bredde mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
FBA-WI	150	5000	4012195428275	**7202510**

Brandhæmmende materiale

Selvklæbende, brandhæmmende kabelvikling, 5 mm tyk, til anvendelse ved store kabeldiametre og til anvendelse på gennemførte kabelføringssystemer; kan anvendes i PYROPLUG®-systemer og PYROSIT® NG.

Klæbebånd




Type	Bredde mm	GTIN/EAN	Varenr.
SHT	50	4012195847915	**7202521**

PE Polyethylen

Fiberforstærket, transparent klæbebånd som hjælp til formning ved anvendelse af PYROSIT® NG-brandskum og til universel fiksering. En rulle indeholder 25 m.

Mærkeskilt





Type	Sprog	GTIN/EAN	Varenr.
KS-S DE	Dansk	4012195448259	**7205425**
KS-S SE	Svensk	4012196461974	**7205426**
KS-S ES	Spansk	4012195703808	**7205427**
KS-S EN	Engelsk	4012195725695	**7205429**
KS-S IT	Italiensk	4012196515288	**7205428**

PS Polystyren


Universelt identifikationsskilt til egen udfyldning med vandfast og lysægte filtpen til alle OBO-gennemføringer. Til påkrævet mærkning iht. godkendelse, inkl. 2 stikdyvler.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Mærkeskilt

Type	Sprog	GTIN/EAN	Varenr.
KS-S DE	Dansk	4012195448259	**7205425**
KS-S SE	Svensk	4012196461974	**7205426**
KS-S ES	Spansk	4012195703808	**7205427**
KS-S EN	Engelsk	4012195725695	**7205429**
KS-S IT	Italiensk	4012196515288	**7205428**





PS Polystyren

Universelt identifikationsskilt til egen udfyldning med vandfast og lysægte filtpen til alle OBO-gennemføringer. Til påkrævet mærkning iht. godkendelse, inkl. 2 stikdyvler.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Skumblok PYROPLUG®-blok

Type	Mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
FBA-B200-14	200x144x60	4012196434459	**7202505**

Permanent elastisk, skummateriale med lukkede porer

Skumblok til kabel- og kombiafskærmninger, kan også bruges som fyldblok i systemet brandsikringsskum PYROSIT® NG.
Beskyt blokkene mod vand for at garantere, at de skummer op ved brand.






Vakuumblok PYROPLUG® Block

Type	Mål mm	GTIN/EAN	Varenr.
FBA-BV200-14	200x144x25	4012196434466	**7202515**

Permanent elastisk, skummateriale med lukkede porer

Vakuumblok til kabel- og kombiafskærmning.
Når der skæres i folien, udvider vakuumblokken sig til sin oprindelige størrelse. Kan anvendes med eller uden folie.
Beskyt blokkene mod vand for at garantere, at de skummer op ved brand.





2-komponent-brandsikringsskum PYROSIT® NG

Type	Indhold ml	GTIN/EAN	Varenr.
FBS-S	380	4012195817499	**7203800**

PYROSIT® NG 2-komponent brandsikringsskum i patron, inklusive 2 blanderør.
Til fremstilling af kabel- og kombiafskærmninger, forarbejdning altid med patronpistol FBS-PH eller FBS-PA.
I tørre, frostfri rum kan patronerne opbevares lukket og stående ved en temperatur på +5 °C til +30 °C i op til 12 måneder.




Prop PYROPLUG® Peg

Type	til åbning Ø mm	Mål D mm	Mål d mm	GTIN/EAN	Varenr.
FBA-SN65	55 - 65	75	65	4012196434503	**7202553**
FBA-SN78	68 - 78	87	78	4012196434510	**7202557**
FBA-SN107	97 - 107	117	107	4012196434527	**7202561**
FBA-SN122	112 - 122	132	122	4012196434565	**7202565**
FBA-SN134	124 - 134	144	134	4012196434572	**7202569**
FBA-SN165	155 - 165	175	165	4012196434589	**7202573**
FBA-SN200	190 - 200	210	200	4012196434626	**7202577**
FBA-SN250	240 - 250	260	250	4012196434633	**7202581**

Permanent elastisk, skummateriale med lukkede porer

Prop til kabelafskærmning
Beskyt FBA-propperne mod vand, så det sikres, at de skummer op ved brand.






Rørskål PYROPLUG® Shell

Type	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
FBA-D100	100	4012196142811	**7202624**
FBA-D150	150	4012196142934	**7202628**

Permanent elastisk, skummateriale med lukkede porer






Minirørskål tom

Type	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
FBA-DR100	100	4012195428336	**7202613**
FBA-DR150	150	4012195428343	**7202617**

Permanent elastisk, skummateriale med lukkede porer

Tom rørmuffe til anvendelse i lille afskærmning FBA-SP i lette skillevægge.
Beskyt rørmuffen mod vand for at garantere, at de skummer op ved brand.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Spartelmasse PYROPLUG® Screed




Type	Indhold ml	GTIN/EAN	Varenr.
FBA-SP	310	4012195428190	**7202322**

Brandhæmmende materiale

Brandsikringsspartelmasse i patron.
Kan anvendes som lille afskærmning og som fugeslutmasse i alle afskærmninger i PYROPLUG®-serien.
I tørre, frostfri rum kan brandsikringsmassen opbevares ved en temperatur fra +5 °C til +30 °C op til 12 måneder.

Aluminiumklæbebånd til sektionsisolering.





Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
MIW-AT	10000	4012196447138	**7202305**

Aluminiumklæbebånd til klæbnng af aluminiumkacheret sektionsisolering. Aluminiumklæbebåndet er selvklæbende og klassificeret som ikke-brændbart i henhold til DIN 4102-1.

Kabelvikling




Type	Bredde mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
FBA-WI	150	5000	4012195428275	**7202510**

Brandhæmmende materiale

Selvklæbende, brandhæmmende kabelvikling, 5 mm tyk, til anvendelse ved store kabeldiametre og til anvendelse på gennemførte kabelføringssystemer; kan anvendes i PYROPLUG®-systemer og PYROSIT® NG.

Mærkeskilt





Type	Sprog	GTIN/EAN	Varenr.
KS-S DE	Dansk	4012195448259	**7205425**
KS-S SE	Svensk	4012196461974	**7205426**
KS-S ES	Spansk	4012195703808	**7205427**
KS-S EN	Engelsk	4012195725695	**7205429**
KS-S IT	Italiensk	4012196515288	**7205428**

PS Polystyren

Universelt identifikationsskilt til egen udfyldning med vandfast og lysægte filtpen til alle OBO-gennemføringer. Til påkrævet mærkning iht. godkendelse, inkl. 2 stikdyvler.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46




Angiv altid varenummer ved bestilling

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29-09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46-09:58:46

Rørmanchet med 2 fastgøringslasker

Type	Rør-Ø mm	Mål h mm	Mål D mm	Mål d mm	GTIN/EAN	Varenr.
TCX-032	32 - 34	26	50	36	4012195856559	**7202200**
TCX-040	40 - 42	26	58	44	4012195856566	**7202201**
TCX-050	50 - 52	26	68	54	4012195856597	**7202203**






Brandhæmmende materiale

Rørmanchet til brændbare rør
Brandsikringsindlæg, som er indfattet i stålpladekabinettet, presser de adskillende termoplastiske rør sammen med meget højt udvidelsestryk i tilfælde af brand.
Fastgørelse med dyvler eller gevindstænger M6.

Rørmanchet med 4 fastgøringslasker

Type	Rør-Ø mm	Mål h mm	Mål D mm	Mål d mm	GTIN/EAN	Varenr.
TCX-063	63 - 65	26	94	67	4012195856603	**7202204**
TCX-075	75 - 77	26	106	79	4012195856610	**7202205**
TCX-090	90 - 92	26,6	132	94	4012195856627	**7202206**
TCX-110	110 - 112	26,6	155	114	4012195856665	**7202207**
TCX-125	125 - 127	40	172	129	4012195856672	**7202208**






Brandhæmmende materiale

Rørmanchet til brændbare rør
Brandsikringsindlæg, som er indfattet i stålpladekabinettet, presser de adskillende termoplastiske rør sammen med meget højt udvidelsestryk i tilfælde af brand.
Fastgørelse med dyvler eller gevindstænger M6 indtil størrelse 75, derefter M8.

Rørmanchet med 6 fastgøringslasker

Type	Rør-Ø mm	Mål h mm	Mål D mm	Mål d mm	GTIN/EAN	Varenr.
TCX-140	140 - 142	40	200	144	4012195856689	**7202209**
TCX-160	160 - 162	40	220	164	4012195856719	**7202210**





Brandhæmmende materiale

Rørmanchet til brændbare rør
Brandsikringsindlæg, som er indfattet i stålpladekabinettet, presser de adskillende termoplastiske rør sammen med meget højt udvidelsestryk i tilfælde af brand.
Fastgørelse med dyvler eller gevindstænger M8

Rørmanchet med 8 fastgøringslasker

Type	Rør-Ø mm	Mål h mm	Mål D mm	Mål d mm	GTIN/EAN	Varenr.
TCX-180	180 - 182	40	264	184	4012196086917	**7202212**
TCX-200	200 - 202	40	284	204	4012196053674	**7202214**





Brandhæmmende materiale

Rørmanchet til brændbare rør
Brandsikringsindlæg, som er indfattet i stålpladekabinettet, presser de adskillende termoplastiske rør sammen med meget højt udvidelsestryk i tilfælde af brand.
Fastgørelse med dyvler eller gevindstænger M8

Rørmanchet med 10 fastgøringslasker

Type	Rør-Ø mm	Mål h mm	Mål D mm	Mål d mm	GTIN/EAN	Varenr.
TCX-225	225 - 227	51,5	328	239	4012196086924	**7202213**
TCX-250	250 - 252	51,5	353	264	4012196086931	**7202215**






Brandhæmmende materiale


FS båndgalvaniseret

Rørmanchet til brændbare rør
Brandsikringsindlæg, som er indfattet i stålpladekabinettet, presser de adskillende termoplastiske rør sammen med meget højt udvidelsestryk i tilfælde af brand.
Fastgørelse med dyvler eller gevindstænger M8

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Rørmanchet med 12 fastgøringslasker





Type	Rør-Ø mm	Mål h mm	Mål D mm	Mål d mm	GTIN/EAN	Varenr.
TCX-280	280 - 282	51,5	378	289	4012196086948	**7202216**
TCX-300	300 - 302	51,5	403	314	4012196086979	**7202217**
TCX-315	315 - 317	51,5	417	328	4012196086986	**7202218**
TCX-355	355 - 357	51,5	459	370	4012196086993	**7202219**
TCX-400	400 - 402	51,5	504	415	4012196087006	**7202220**


Brandhæmmende materiale

FS båndgalvaniseret

Rørmanchet til brændbare rør
Brandsikringsindlæg, som er indfattet i stålpladekabinettet, presser de adskillende termoplastiske rør sammen med meget højt udvidelsestryk i tilfælde af brand.
Fastgørelse med dyvler eller gevindstænger M8

Mærkeskilt





Type	Sprog	GTIN/EAN	Varenr.
KS-S DE	Dansk	4012195448259	**7205425**
KS-S SE	Svensk	4012196461974	**7205426**
KS-S ES	Spansk	4012195703808	**7205427**
KS-S EN	Engelsk	4012195725695	**7205429**
KS-S IT	Italiensk	4012196515288	**7205428**

PS Polystyren

Universelt identifikationsskilt til egen udfyldning med vandfast og lysægte filtpen til alle OBO-gennemføringer. Til påkrævet mærkning iht. godkendelse, inkl. 2 stikdyvler.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling




Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Rørskåle PYROCOMB® Intube

Type	Mål D mm	Mål L mm	Mål B mm	til åbning Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
CTS-150	106	150	122	125 - 165	4012196135752	**7204300**
CTS-300	106	300	122	125 - 165	4012196135769	**7204304**

PVC PVC






Rørskåle med indvendig belægning med kliklukning. Det indvendige rum kan belægges fuldstændigt med kabler og elinstallationsrør. Europæisk godkendt med ETA-13/0904. Brandmodstandsklasser indtil EI120.
Lukning med 2 medfølgende skumpropper. Overfladeforseglingen udføres med belægningsmassen ASX.
I nogle anvendelsestilfælde er anvendelsen af metalspændebånd til sikring af rørskåle i lette skillevægge foreskrevet. Nærmere informationer kan findes i monteringsvejledningen/godkendelsen.

Halvskal PYROCOMB® Intube

Type	Diameter mm	Længde mm	til åbning Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
CTS-HP200	120	200	125 - 165	4012196448081	**7204306**

PVC PVC





Halvskal med indvendig belægning, som kan belægges fuldstændigt med kabler og elinstallationsrør i det indvendige rum. Europæisk godkendt med ETA-13/0904. Brandmodstandsklasser indtil EI120.
Lukning med en medfølgende skumprop. Overfladeforseglingen udføres med belægningsmassen ASX. Systemet er særligt egnet til gulvkanaler.
Nærmere informationer kan findes i monteringsvejledningen/godkendelsen.

Ablationsbelægning i patron

Type	Indhold ml	GTIN/EAN	Varenr.
ASX-K	310	4012195850182	**7202310**

Brandhæmmende materiale



Kombineret, endoterm og vejrbestandig belægning til indendørs og udendørs brug. Universal beskyttelsesmaling til kabel- og kabelføringskonstruktioner. Anvendelse som spartelmasse direkte, som maling ved omrøring.
Materialeklasse DIN 4102 - B2 normalt brandbar.
I tørre, frostfri rum kan belægningen opbevares stående ved en temperatur fra +5 °C til +25 °C i op til 18 måneder.

Ablationsbelægning i spanden

Type	Indhold kg	GTIN/EAN	Varenr.
ASX-E	5	4012195850199	**7202312**

Brandhæmmende materiale




Kombineret, endoterm og vejrbestandig belægning til indendørs og udendørs brug. Universal beskyttelsesmaling til kabel- og kabelføringskonstruktioner. Anvendelse som spartelmasse direkte, som maling ved omrøring. Tilstrækkeligt til et areal på 4 m².
Materialeklasse DIN 4102 - B2 normalt brandbar.
I tørre, frostfri rum kan belægningen opbevares stående ved en temperatur fra +5 °C til +25 °C i op til 18 måneder.

Mærkeskilt

Type	Sprog	GTIN/EAN	Varenr.
KS-S DE	Dansk	4012195448259	**7205425**
KS-S SE	Svensk	4012196461974	**7205426**
KS-S ES	Spansk	4012195703808	**7205427**
KS-S EN	Engelsk	4012195725695	**7205429**
KS-S IT	Italiensk	4012196515288	**7205428**

PS Polystyren





Universelt identifikationsskilt til egen udfyldning med vandfast og lysægte filtpen til alle OBO-gennemføringer. Til påkrævet mærkning iht. godkendelse, inkl. 2 stikdyvler.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46




Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da - 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Mærkeskilt

Type	Sprog	GTIN/EAN	Varenr.
KS-S DE	Dansk	4012195448259	**7205425**
KS-S SE	Svensk	4012196461974	**7205426**
KS-S ES	Spansk	4012195703808	**7205427**
KS-S EN	Engelsk	4012195725695	**7205429**
KS-S IT	Italiensk	4012196515288	**7205428**

PS Polystyren

Universelt identifikationsskilt til egen udfyldning med vandfast og lysægte filtpen til alle OBO-gennemføringer. Til påkrævet mærkning iht. godkendelse, inkl. 2 stikdyvler.






Mærkeskilt til enkeltkabel

Type	GTIN/EAN	Varenr.
KS-LAR DE	4012195809647	**7205420**

PVC PVC

Mærkeskilt til egen mærkning med vandfast og lysægte filtpen til brandsikre kabelgennemføringer iht. ledningsanlægsdirektivet (M) LAR, inkl. 2 stikdyvler.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

GRIP "M" 15

Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
2031 M 15 FS	15	50	4012195863953	**2207028**






St Stål

FS båndgalvaniseret

Samleholder af metal for høj mekanisk formfasthed, også i tilfælde af brand. Egnet til sikker montering oven over brandlofter. Også tilladt som kabelspecifik variant til den elektriske funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Til væg- og loftmontering. Låsen åbnes uden værktøj.
Detaljerede informationer til de godkendte lægningsvarianter kan findes i de tilhørende testdokumenter.

GRIP "M" 30

Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
2031 M 30 FS	30	25	4012195798798	**2207036**






St Stål

FS båndgalvaniseret

Samleholder af metal for høj mekanisk formfasthed, også i tilfælde af brand. Egnet til sikker montering oven over brandlofter. Også tilladt som kabelspecifik variant til den elektriske funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Til væg- og loftmontering. Låsen åbnes uden værktøj.
Detaljerede informationer til de godkendte lægningsvarianter kan findes i de tilhørende testdokumenter.

GRIP "M" 70

Type	Antal ledninger NYM 3 x 1,5	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
2031 M 70 FS	70	10	4012195022497	**2207060**






St Stål

FS båndgalvaniseret

Samleholder af metal for høj mekanisk formfasthed, også i tilfælde af brand. Egnet til sikker montering oven over brandlofter. Også tilladt som kabelspecifik variant til den elektriske funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Til væg- og loftmontering. Låsen åbnes uden værktøj.
Detaljerede informationer til de godkendte lægningsvarianter kan findes i de tilhørende testdokumenter.

Kabelklemmer til 16 ledninger

Type	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
2033 M A2	25	4012195036616	**2204000**






A2 Rustfrit stål A2

2B

Kabelklemmerne af metal er halogen- og brandfri og har høj mekanisk stabilitet selv i tilfælde af brand. Kabelklemmerne er godkendt som kabelspecifik variant til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Afstandsstykket 2033 D 15 x 3 G (skal bestilles separat) øger klemmehøjden fra 10 til 13 mm for kabelklemmer med større ledningstværsnit. Kabelklemmerne egner sig til brandsikker montering oven over nedhængte brandlofter iht. DIN 4102.

Kabelklemmer til 10 ledninger

Type	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
2034 M A2	50	4012195210672	**2204010**





A2 Rustfrit stål A2

2B


Kabelklemmerne af metal er halogen- og brandfri og har høj mekanisk stabilitet selv i tilfælde af brand. Kabelklemmerne er godkendt som kabelspecifik variant til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Afstandsstykket 2033 D 15 x 3 G (skal bestilles separat) øger klemmehøjden fra 10 til 13 mm for kabelklemmer med større ledningstværsnit. Kabelklemmerne egner sig til brandsikker montering oven over nedhængte brandlofter iht. DIN 4102.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

FireBox T100ED med indvendig fastgørelse

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 ED 6-5	6	5	8 x M25 2 x M32	4012195993070	**7205530**
T 100 ED 10-5	10	5	8 x M25 2 x M32	4012195993087	**7205533**







PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12.
Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.


Farve: pastelorange.


Inklusive formonteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelsesklemme. Leveres med 2 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse.
Nominelt tværsnit effektkabel: 1,5 til 10 mm² afhængigt af type, datakabel med leder-Ø 0,8 mm.
Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK08.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

FireBox T100ED med indvendig fastgørelse og sikringsholder

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 ED 6-6 F	6	6	8 x M25 2 x M32	4012196002313	**7205550**
T 100 ED 10-6 F	10	6	8 x M25 2 x M32	4012196002375	**7205553**







PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.


Farve: pastelorange.


Inklusive formonteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelsesklemme. Leveres med sikringsholder TE-FH 520 til VDE-konform tilbagevirkningsfri sikring af forbrugere og 2 brandsikringsskrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse.
Nominelt tværsnit effektkabel: 1,5 til 10 mm² afhængigt af type, datakabel med leder-Ø 0,8 mm.
Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK08.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

FireBox T160ED med indvendig fastgørelse og sikringsholder

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 160 ED 16-6 F	16	6	7 x M25 5 x M32	4012196330904	**7205556**







PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.

Farve: pastelorange.


Inklusive formonteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelsesklemme. Leveres med sikringsholder TE-FH 520 til VDE-konform tilbagevirkningsfri sikring af forbrugere og 2 brandsikringsskrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse.
Nominelt tværsnit effektkabel: indtil 16 mm². Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK05.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

FireBox T160ED med indvendig fastgørelse





Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 160 ED 16-5	16	5	7 x M25 5 x M32	4012195993094	**7205536**

PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12.
Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.

Farve: pastelorange.


Inklusive formonteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelseslederklemme. Leveres med 2 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse.
Nominelt tværsnit effektkabel: indtil 16 mm². Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK05.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

FireBox T100ED med udvendig fastgørelse

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 ED 6-5 A	6	5	8 x M25 2 x M32	4012195993100	**7205540**
T 100 ED 10-5 A	10	5	8 x M25 2 x M32	4012195993117	**7205543**





PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.


Farve: pastelorange.

Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelseslederklemme. Leveres med 2 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Nominelt tværsnit effektkabel: 1,5 til 10 mm² afhængigt af type, datakabel med leder-Ø 0,8 mm.
Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK08.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

FireBox T160ED med udvendig fastgørelse

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 160 ED 16-5 A	16	5	7 x M25 5 x M32	4012195993124	**7205546**





PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.


Farve: pastelorange.

Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelseslederklemme. Leveres med 2 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Nominelt tværsnit effektkabel: indtil 16 mm². Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK05.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

FireBox T100ED udvendig fastgørelse og sikringsholder

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 ED 6-6 AF	6	6	8 x M25 2 x M32	4012196002443	**7205560**
T 100 ED 10-6 AF	10	6	8 x M25 2 x M32	4012196002504	**7205563**





PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.

Farve: pastelorange.


Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelseslederklemme. Leveres med sikringsholder TE-FH 520 til VDE-konform tilbagevirkningsfri sikring af forbrugere og 2 brandsikringsskrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Nominelt tværsnit effektkabel: 1,5 til 10 mm² afhængigt af type, datakabel med leder-Ø 0,8 mm.
Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK08.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

FireBox T160ED udvendig fastgørelse og sikringsholder





Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 160 ED 16-6 AF	16	6	7 x M25 5 x M32	4012196111169	**7205566**

PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.


Farve: pastelorange.

Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelseslederklemme. Leveres med sikringsholder TE-FH 520 til VDE-konform tilbagevirkningsfri sikring af forbrugere og 2 brandsikringsskrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Nominelt tværsnit effektkabel: indtil 16 mm². Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK05.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

FireBox T100ED udvendig fastgørelse og slagfast dæksel





Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T100ED 6-5 AS	6	5	8 x M25 2 x M32	4012196147892	**7205620**
T100ED 10-5 AS	10	5	8 x M25 2 x M32	4012196147908	**7205623**

PP/PC Polypropylen / polycarbonat

Halogenfri forgreningsdåse med slagfast dæksel og formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.


Farve: pastelorange.

Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelseslederklemme. Leveres med 2 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Nominelt tværsnit effektkabel: 1,5 til 10 mm² afhængigt af type, datakabel med leder-Ø 0,8 mm. Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK09.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

FireBox T160ED udvendig fastgørelse og slagfast dæksel





Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T160ED 16-5 AS	16	5	7 x M25 5 x M32	4012196147939	**7205626**

PP/PC Polypropylen / polycarbonat

Halogenfri forgreningsdåse med slagfast dæksel og formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.

Farve: pastelorange.


Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelseslederklemme. Leveres med 2 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Nominelt tværsnit effektkabel: indtil 16 mm². Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK06.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

FireBox T100ED udvendig fastgørelse med sikringsholder og slagfast dæksel

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T100ED 6-6 AFS	6	6	8 x M25 2 x M32	4012196147946	**7205630**
T100ED 10-6 AFS	10	6	8 x M25 2 x M32	4012196147953	**7205633**





PP/PC Polypropylen / polycarbonat

Halogenfri forgreningsdåse med slagfast dæksel og formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.

Farve: pastelorange.


Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelseslederklemme. Leveres med sikringsholder TE-FH 520 til VDE-konform tilbagevirkningsfri sikring af forbrugere og 2 brandsikringsskrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Nominelt tværsnit effektkabel: 1,5 til 10 mm² afhængigt af type, datakabel med leder-Ø 0,8 mm.
Flere stive kobberledere med mindre tværsnit muligt pr. klemme.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK09.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

FireBox T100ED til datateknik med indvendig fastgørelse





Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 ED 4-10 D	4	10	8 x M25 2 x M32	4012195993131	**7205580**

PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.


Farve: pastelorange.

Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærkede beskyttelseslederklemmer. Leveres med 2 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Til datakabler med leder-Ø 0,8 mm. Op til 6 stive kobberledere (0,5 mm²) pr. klemme mulig. Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK08.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

FireBox T100ED til datateknik med udvendig fastgørelse





Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 ED 4-10 AD	4	10	8 x M25 2 x M32	4012195993148	**7205583**

PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.


Farve: pastelorange.

Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærkede beskyttelseslederklemmer. Leveres med 2 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Til datakabler med leder-Ø 0,8 mm. Op til 6 stive kobberledere (0,5 mm²) pr. klemme mulig. Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK08.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

FireBox T350ED til datateknik med udvendig fastgørelse





Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T 350 ED 4-28 AD	4	28	16 x M32 8 x M40	4012196002528	**7205590**

PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse som data-minifordeler med formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.

Farve: pastelorange.


Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærkede beskyttelseslederklemmer. Leveres med 4 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Til datakabler med leder-Ø 0,8 mm. Op til 6 stive kobberledere (0,5 mm²) pr. klemme mulig. Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK06.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

FireBox T100ED til datateknik, udvendig fastgørelse og slagfast dæksel

Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	Indføringer	GTIN/EAN	Varenr.
T100ED 4-10 ADS	4	10	8 x M25 2 x M32	4012196147960	**7205640**





PP/PC Polypropylen / polycarbonat

Halogenfri forgreningsdåse med slagfast dæksel og formonterede, bløde indstikstætninger, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.

Farve: pastelorange.


Komplet monteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærkede beskyttelseslederklemmer. Leveres med 2 brandsikrings-skrueankre MMS 6x50 til dyvelløs fastgørelse på udvendige lasker.
Til datakabler med leder-Ø 0,8 mm. Op til 6 stive kobberledere (0,5 mm²) pr. klemme mulig. Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK09.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

FireBox T100E med indvendig fastgørelse





Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	GTIN/EAN	Varenr.
T 100 E 4-5	4	5	4012195930143	**7205510**

PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse
iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.


Farve: pastelorange.

Inklusive formonteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelseslederklemme. Leveres med brandsikrings-skrueankre til dyvelløs fastgørelse.
Nominelt tværsnit effektkabel: 1,5 til 4 mm², datakabel med leder-Ø 0,8 mm. Maksimalt 2 stive kobberledere 1,5 mm² pr. klemmested (fjern wirebeskyttelsen).
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK07.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

FireBox T160E med indvendig fastgørelse





Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	GTIN/EAN	Varenr.
T 160 E 10-5	10	5	4012195930167	**7205524**
T 160 E 16-5	16	5	4012195930174	**7205528**

PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse
iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.


Farve: pastelorange.

Inklusive formonteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik og mærket beskyttelseslederklemme. Leveres med brandsikrings-skrueankre til dyvelløs fastgørelse.
Nominelt tværsnit effektkabel: 10 eller 16 mm²
Maksimalt 2 stive kobberledere 2,5 mm² eller 4 mm² pr. klemmested (fjern wirebeskyttelsen).
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK06.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

FireBox T160E til datateknik med indvendig fastgørelse





Type	Nom.-tværsnit mm	Antal klemmer	GTIN/EAN	Varenr.
T 160 E 4-8D	4	8	4012195930150	**7205520**

PP Polypropylen

Halogenfri forgreningsdåse, godkendt til elektrisk funktionsbevarelse
iht. DIN 4102 del 12. Klasse E30 til E90 for funktionssikkerhed ved brand.

Farve: pastelorange.


Inklusive formonteret tilslutningsenhed af højtemperaturbestandig specialkeramik med brandsikrings-skrueankre til dyvelløs fastgørelse.
Nominelt tværsnit: datakabel med leder-Ø 0,8 mm.
Høj kapslingsklasse IP66, slagstyrke-klasse IK06.

Yderligere informationer til kabeltyperne og -producenterne kan findes i de almindelige kontrolcertifikater fra MPA NRW, Erwitte.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Monteringsplade til FireBox T-serie

Type	Mål H mm	Mål B mm	Mål x mm	Mål y mm	GTIN/EAN	Varenr.
MP T610	141	185	52	125	4012196134946	**7205480**
MP T616	159	220	63	165	4012196134977	**7205484**






St Stål

DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Monteringsplade til fastgørelse af forgreningsdåser fra FireBox T-serien (med udvendig fastgørelse) på kabelbakker eller -stiger med en sidehøjde på 60 mm. Den vinklede konstruktion af stålplade, der er forstærket med vulster, giver mulighed for sikker montering af de funktionsbevarende kabler, uden at kablerne skal bøjes ud over sidevangen.

Kabelforskruning med kontramøtrik i sættet

Type	Gevind	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
V-TEC VM20+ OR	M20 x 1,5	100	4012196028238	**7205660**
V-TEC VM25+ OR	M25 x 1,5	100	4012196028245	**7205663**
V-TEC VM32+ OR	M32 x 1,5	100	4012196028269	**7205666**
V-TEC VM40+ OR	M40 x 1,5	120	4012196028290	**7205669**
V-TEC VM16+ OR	M16 x 1,5	200	4012196632800	**7205657**





PA Polyamid

Robust kabelforskruning i topmøtrik-konstruktion med metrisk tilslutningsgevind iht. IEC 423 inklusive formonteret kontramøtrik.
Til høje tæthedskrav. Trækaflastning, drejesikring og tæthed inden for hele spændeområdet. Tætningsring af polykloropren-/akrylnitrilbutadien-gummi. Sprøjtestøbt formtætningslæbe på mellemstudsen, ikke nødvendigt med tilslutningsgevind-tætningsring.
VDE-kontrolleret iht. DIN EN 50262, kapslingsklasse IP68 ved 5 bar 1 h.
Til elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12 i forbindelse med forgreningsdsåerne fra FireBox T-serien.
Farve: pastelorange.

Dimensioner

G	d mm	SW1 mm	E1 mm	SW2 mm	E2 mm	L min. mm	L maks. mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
M20 x 1,5	6 - 13	24	27	24	27	23,5	30,5	9	5	6
M25 x 1,5	9 - 17	29	32	32	36	26	35	10	6	6,5
M32 x 1,5	15 - 21	36	41	41	46	29	40	11	6	7
M40 x 1,5	16 - 28	44	50	50	56	36	46	11	7	7,5

Indstikstætning til FireBox T-serie

Type	Størrelse	til Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
EDK 25 OR	M25	0 - 22	4012196280551	**7205675**
EDK 32 OR	M32	0 - 27	4012196280568	**7205677**
EDK 40 OR	M40	0 - 34	4012196280582	**7205679**




TPE Termohærdende plastmateriale elastomer

Den bløde indstikstætnng kan tilpasses kabeldiameteren ved afskæring i trin.
Farve: pastelorange.

Mærkeskilt til kabelanlæg

Type	Sprog	GTIN/EAN	Varenr.
KS-E EN	Engelsk	4012195811688	**7205432**





PVC PVC

Selvklæbende mærkeskilt til mærkning i overensstemmelse med godkendelsen af kabelanlæg til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Gesamtkatalog K1 Danemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Fugepistol til 280 ml- og Side-by-side-patroner

Type	GTIN/EAN	Varenr.
VM-P 345 Profi	4012196464661	**3497906**

Kunststof

Side-by-side-patronpistol til anvendelse af standardpatroner eller side-by-side-patroner. Patronpistolen passer til injektionsmørtlen VMU plus 280 og kan anvendes til forarbejdning af normale 300-ml-patroner.



Fugepistol til 10:1 koaksialpatroner

Type	GTIN/EAN	Varenr.
VM-P 380 Profi	4012196464678	**3497909**

Kunststof

Kvalitets-2-komponents-patronpistol. Parallelbevægelsen for aftrækket i forhold til holdegrebet sørger for arbejde uden træthed. Passer til injektionsmørtel af typen VMU plus 420.



Metalsihylse

Type	Mål L mm	Mål d mm	GTIN/EAN	Varenr.
VM-SH 12x1000	1000	12	4012196464906	**3497972**
VM-SH 16x1000	1000	16	4012196464913	**3497975**
VM-SH 22x1000	1000	22	4012196464920	**3497978**

St Stål

Metalsihylser til anvendelse i hulsten og hulrumssten med injektionsmørtelsystemet.





Udblæser

Type	GTIN/EAN	Varenr.
VM-AP 360	4012196464685	**3497912**

Kunststof

Håndpumpe med 750 ml luftvolumen til udblæsning af borehuller iht. dyvel-certificeringen.



SDS-adapter

Type	GTIN/EAN	Varenr.
RBL M6 SDS	4012196464708	**3497915**

St Stål

Adapter til optag af stålbørster til maskinel rengøring af borehuller iht. dyvel-certificeringen. Egnet til boremaskiner med SDS-optag.



SDS-forlænger

Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RB-L 150 M6	150	4012196467884	**3497932**

St Stål

Forlængelse med indvendigt og udvendigt gevind M6 til forbindelse af SDS-adapter med stålbørste ved vanskeligt tilgængelige boringer.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Blandingsrør



Type	GTIN/EAN	Varenr.
VM-X	4012196464937	**3497981**

PA Polyamid

Blandingsrør til påsætning på patroner til injektionsmørtelsystemet VMU plus.

Forlængerrør i fast længde



Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
VM-XE 10/200	200	4012196464944	**3497984**
VM-XE 10/500	500	4012196464951	**3497987**

PA Polyamid

Forlængerrør i fast længde til anvendelse på blanderørsspidserne i injektionsmørtel-systemet VMU plus.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02456) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kabelkanal-systemer



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/1 1257 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) | 2019/1/15 09:58:46 09:58:46



Kabelkanal-systemer

Ledningskanal, plastsystemer WDK

WDKH kabelkanal-systemer halogenfri

LKM-ledningskanal, metalsystemer

SKL fodlistesystemer

VK ledningskanal-system

VKH ledningskanal halogenfri

Rapid 45 installationskanal plastsystemer

Rapid 45-2 installationskanal aluminiumsyste-
mer

Rapid 80 installationskanal plastsystemer


Rapid 80 installationskanal, stålpladesystemer

Rapid 80 installationskanal aluminiumsystemer

Tilbehør til installationskanaler

ISS installationssøjlesystemer

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



fra side 703



fra side 757



fra side 765



fra side 785



fra side 789



fra side 813




fra side 822




fra side 829



fra side 839




fra side 855



fra side 877



fra side 889



fra side 919

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46




Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:51:29 (GMT+01:00) InLEXpert 6.0 SR6 / 2019/11/15 08:58:40 / 10.16

Minikanal med klæbefolie M7

Type	Farve	Længde mm	Til kabel-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKM7	Hvid	2000	4 - 5,5	4012196798070	**6150071**

PVC PVC

Minikanal med klæbefolie.






Minikanal med klæbefolie M9

Type	Farve	Længde mm	Til kabel-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKM9	Hvid	2000	6 - 8	4012196798131	**6150098**

PVC PVC

Minikanal med klæbefolie.






Minikanal med klæbefolie M11

Type	Farve	Længde mm	Til kabel-Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKM11	Hvid	2000	8 - 10	4012196798193	**6150101**

PVC PVC

Minikanal med klæbefolie.






Minikanal med klæbefolie og hængseloverdel MD4

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKMD4RW	renhvid	2000	4012196493159	**6150268**

PVC PVC

Minikanal med klæbefolie og hængseloverdel.






Minikanal med klæbefolie og hængseloverdel MD7

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKMD7RW	renhvid	2000	4012196493098	**6150276**

PVC PVC

Minikanal med klæbefolie og hængseloverdel.






Minikanal med klæbefolie og hængseloverdel MD12

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKMD12RW	renhvid	2000	4012196493036	**6150284**

PVC PVC

Minikanal med klæbefolie og hængseloverdel.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Minikanal med klæbefolie og hængseloverdel MD17





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKMD17RW	renhvid	2000	4012196492978	**6150292**

PVC PVC

Minikanal med klæbefolie og hængseloverdel.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 10020

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK10020RW	renhvid	2000	4012196492251	**6150764**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.






Afdækning af stødsamling

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HS10020RW	renhvid	22	14	4012196492138	**6154026**

PVC PVC

Afdækning af stødsamling til perfekt samling af kanalsegmenterne.






Afdækning til indvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI10020RW	renhvid	30	4012196492077	**6154328**

PVC PVC

Låg til indvendigt hjørne til ændring af WDK-kanalernes retning.







Afdækning til udvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA10020RW	renhvid	30	4012196492015	**6154417**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF10020RW	renhvid	40	4012196491896	**6154212**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.






T-afdækningsstykke

Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HT10020RW	renhvid	45	4012196491957	**6154115**

PVC PVC

T-afdækningsstykke til retningsændring af WDK-kanalerne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Endestykke





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE10020RW	renhvid	22	11	4012196491834	**6154514**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 10030

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK10030RW	renhvid	2000	4012196491773	**6150780**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.






Afdækning af stødsamling

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HS10030RW	renhvid	32	14	4012196491650	**6154034**

PVC PVC

Afdækning af stødsamling til perfekt samling af kanalsegmenterne.






Afdækning til indvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI10030RW	renhvid	30	—	4012196491599	**6154336**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.






Afdækning til udvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA10030RW	renhvid	30	—	4012196491537	**6154425**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF10030RW	renhvid	50	—	4012196491414	**6154220**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.






T-afdækningsstykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HT10030RW	renhvid	55	44	4012196491476	**6154123**

PVC PVC

T-afdækningsstykke til retningsændring af WDK-kanalerne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Endestykke





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE10030RW	renhvid	4012196491353	**6154522**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 15015

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK15015RW	renhvid	2000	4012196794058	**6191002**
WDK15015LGR	lysgrå	2000	4012196667338	**6024947**
WDK15015VW	Hvid	2000	4012196673919	**6191400**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.






Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE15015RW	renhvid	4012196797172	**6193099**
WDK HE15015LGR	lysgrå	4012196673933	**6183603**
WDK HE15015VW	Hvid	4012196674398	**6193420**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 15030






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK15030RW	renhvid	2000	4012196794119	**6191010**
WDK15030LGR	lysgrå	2000	4012196794539	**6025048**
WDK15030VW	Hvid	2000	4012196673971	**6191403**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.

Afdækning af stødsamling







Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HS15030RW	renhvid	32	14	4012196223695	**6193501**
WDK HS15030GR	stengrå	32	14	4012196507559	**6158838**

PVC PVC

Afdækning af stødsamling til perfekt samling af kanalsegmenterne.

Afdækning til indvendigt hjørne







Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI15030RW	renhvid	38,5	—	4012196794652	**6191843**
WDK HI15030GR	stengrå	38,5	—	4012196577750	**6158234**
WDK HI15030VW	Hvid	38,5	—	4012196674749	**6192123**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA15030RW	renhvid	38,5	—	4012196795253	**6192149**
WDK HA15030GR	stengrå	38,5	—	4012196579136	**6158358**
WDK HA15030VW	Hvid	38,5	—	4012196674688	**6192433**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.

Fladvinkeldæksel






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF15030RW	renhvid	53	—	4012196796694	**6192750**
WDK HF15030GR	stengrå	53	—	4012196582013	**6158595**
WDK HF15030VW	Hvid	53	—	4012196674862	**6193040**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.

T-afdækningsstykke





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HT15030RW	renhvid	73	53	4012196796212	**6192459**
WDK HT15030GR	stengrå	73	53	4012196580576	**6158463**

PVC PVC

T-afdækningsstykke til retningsændring af WDK-kanalerne.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE15030RW	renhvid	4012196797233	**6193102**
WDK HE15030GR	stengrå	4012196434534	**6158714**
WDK HE15030VW	Hvid	4012196674404	**6193423**

PVC PVC


Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 15040






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK15040RW	renhvid	2000	4012196494590	**6191029**
WDK15040GR	stengrå	2000	4012196028511	**6025137**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.

Afdækning af stødsamling






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HS15040RW	renhvid	42	14	4012196975266	**6193528**
WDK HS15040GR	stengrå	42	14	4012196507498	**6158846**

PVC PVC

Afdækning af stødsamling til perfekt samling af kanalsegmenterne.

Afdækning til indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI15040RW	renhvid	42	—	4012196494651	**6191851**
WDK HI15040GR	stengrå	42	—	4012196577934	**6158242**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA15040RW	renhvid	42	—	4012196494712	**6192157**
WDK HA15040GR	stengrå	42	—	4012196579310	**6158366**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.

Fladvinkeldæksel






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF15040RW	renhvid	63	—	4012196494835	**6192769**
WDK HF15040GR	stengrå	63	—	4012196582198	**6158609**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.

T-afdækningsstykke





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HT15040RW	renhvid	83	74	4012196494774	**6192467**
WDK HT15040GR	stengrå	83	74	4012196580750	**6158471**

PVC PVC

T-afdækningsstykke til retningsændring af WDK-kanalerne.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE15040RW	renhvid	4012196975624	**6193110**
WDK HE15040GR	stengrå	4012196434596	**6158722**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 20020







Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK20020RW	renhvid	2000	4012196794171	**6191037**
WDK20020LGR	lysgrå	2000	4012196667390	**6025102**
WDK20020GR	stengrå	2000	4012196028399	**6025110**
WDK20020VW	Hvid	2000	4012196673988	**6191406**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.

Afdækning til indvendigt hjørne







Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI20020RW	renhvid	38,5	–	4012196794713	**6191878**
WDK HI20020LGR	lysgrå	38,5	–	4012196674657	**6182011**
WDK HI20020GR	stengrå	38,5	–	4012196577576	**6158226**
WDK HI20020VW	Hvid	38,5	–	4012196674756	**6192126**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA20020RW	renhvid	38,5	–	4012196795314	**6192165**
WDK HA20020LGR	lysgrå	38,5	–	4012196675197	**6182402**
WDK HA20020GR	stengrå	38,5	–	4012196578955	**6158331**
WDK HA20020VW	Hvid	38,5	–	4012196674695	**6192436**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.

Fladvinkeldæksel






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF20020RW	renhvid	38	–	4012196796755	**6192777**
WDK HF20020LGR	lysgrå	38	–	4012196673391	**6183212**
WDK HF20020GR	stengrå	38	–	4012196581832	**6158587**
WDK HF20020VW	Hvid	38	–	4012196674879	**6193043**

PVC PVC

Fladvinkellåg til ændring af WDK-kanalernes retning.

T-afdækningsstykke






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HT20020RW	renhvid	57	39	4012196796274	**6192475**
WDK HT20020LGR	lysgrå	57	39	4012196672851	**6182801**
WDK HT20020GR	stengrå	57	39	4012196580392	**6158455**

PVC PVC

T-afdækningsstykke til retningsændring af WDK-kanalerne.

Endestykke





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE20020RW	renhvid	4012196797295	**6193129**
WDK HE20020LGR	lysgrå	4012196673995	**6183611**
WDK HE20020GR	stengrå	4012196434473	**6158706**
WDK HE20020VW	Hvid	4012196674442	**6193426**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.

Angiv altid varenummer ved bestilling


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 20035

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK20035RW	renhvid	2000	4012196496938	**6191045**
WDK20035LGR	lysgrå	2000	4012196667451	**6026354**
WDK20035GR	stengrå	2000	4012196642793	**6026362**
WDK20035VW	Hvid	2000	4012196674022	**6191409**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.






Endestykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE20035RW	renhvid	35	20	4012196976768	**6193137**
WDK HE20035LGR	lysgrå	35	20	4012196674053	**6183654**
WDK HE20035GR	stengrå	35	20	4012196643158	**6158781**
WDK HE20035VW	Hvid	35	20	4012196674459	**6193429**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 20050






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK20050RW	renhvid	2000	4012196801671	**6168736**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.

Kanal, type WDK-N 20050






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK-N20050RW	renhvid	2000	4012196802159	**6168744**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.

Afdækning af stødsamling







Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HS20050RW	renhvid	53	14	4012196974481	**6154069**

PVC PVC

Afdækning af stødsamling til perfekt samling af kanalsegmenterne.

Afdækning til indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI20050RW	renhvid	45	–	4012196974542	**6154360**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA20050RW	renhvid	45	–	4012196493210	**6154468**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.

Fladvinkeldæksel





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF20050RW	renhvid	73	–	4012196493333	**6154255**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

T-afdækningsstykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HT20050RW	renhvid	93	73	4012196493272	**6154166**

PVC PVC

T-afdækningsstykke til retningsændring af WDK-kanalerne.






Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE20050RW	renhvid	4012196493395	**6154557**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 25025







Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK25025RW	renhvid	2000	4012196505036	**6191053**
WDK25025LGR	lysgrå	2000	4012196667512	**6026400**
WDK25025GR	stengrå	2000	4012196030255	**6026419**
WDK25025VW	Hvid	2000	4012196674039	**6191412**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.

Afdækning til indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI25025RW	renhvid	50	—	4012196502219	**6191886**
WDK HI25025LGR	lysgrå	50	—	4012196674718	**6182062**
WDK HI25025GR	stengrå	50	—	4012196578115	**6158250**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA25025RW	renhvid	52	—	4012196504855	**6192173**
WDK HA25025LGR	lysgrå	52	—	4012196675258	**6182445**
WDK HA25025GR	stengrå	52	—	4012196579495	**6158374**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.

Fladvinkeldæksel






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF25025RW	renhvid	48	—	4012196504916	**6192785**
WDK HF25025LGR	lysgrå	48	—	4012196673452	**6183255**
WDK HF25025GR	stengrå	48	—	4012196582372	**6158617**

PVC PVC

Fladvinkellåg til ændring af WDK-kanalernes retning.

T-afdækningsstykke






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HT25025RW	renhvid	68	48	4012196504978	**6192483**
WDK HT25025LGR	lysgrå	68	48	4012196672912	**6182852**
WDK HT25025GR	stengrå	68	48	4012196580934	**6158498**

PVC PVC

T-afdækningsstykke til retningsændring af WDK-kanalerne.

Endestykke





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE25025RW	renhvid	4012196504794	**6193145**
WDK HE25025LGR	lysgrå	4012196674114	**6183662**
WDK HE25025GR	stengrå	4012196434657	**6158730**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Kanal, type WDK 25040

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK25040RW	renhvid	2000	4012196794232	**6191061**
WDK25040GR	stengrå	2000	4012196030439	**6026443**
WDK25040LGR	lysgrå	2000	4012196794591	**6026486**
WDK25040VW	Hvid	2000	4012196674046	**6191415**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.






Kanal, type WDK-N 25040

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK-N25040RW	renhvid	2000	4012196975686	**6150640**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.






Afdækning af stødsamling

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HS25040RW	renhvid	42	14	4012196507313	**6193560**
WDK HS25040GR	stengrå	42	14	4012196507436	**6158889**

PVC PVC

Afdækning af stødsamling til perfekt samling af kanalsegmenterne.







Afdækning til indvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI25040RW	renhvid	50	—	4012196794775	**6191894**
WDK HI25040GR	stengrå	50	—	4012196578290	**6158269**
WDK HI25040VW	Hvid	50	—	4012196674763	**6192129**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.






Afdækning til udvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA25040RW	renhvid	52	—	4012196795376	**6192181**
WDK HA25040GR	stengrå	52	—	4012196579679	**6158382**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF25040RW	renhvid	63	—	4012196796816	**6192793**
WDK HF25040GR	stengrå	63	—	4012196582556	**6158625**
WDK HF25040VW	Hvid	63	—	4012196674886	**6193046**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

T-afdækningsstykke






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HT25040RW	renhvid	83	63	4012196796335	**6192491**
WDK HT25040GR	stengrå	83	63	4012196581115	**6158501**

PVC PVC

T-afdækningsstykke til retningsændring af WDK-kanalerne.

Endestykke





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE25040RW	renhvid	4012196797356	**6193153**
WDK HE25040GR	stengrå	4012196434718	**6158749**
WDK HE25040VW	Hvid	4012196674466	**6193432**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 30030

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK30030RW	renhvid	2000	4012196794294	**6191096**
WDK30030LGR	lysgrå	2000	4012196667574	**6026796**
WDK30030GR	stengrå	2000	4012196332953	**6026818**
WDK30030VW	Hvid	2000	4012196674084	**6191418**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.







Afdækning til indvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI30030RW	renhvid	52	—	4012196794836	**6191924**
WDK HI30030LGR	lysgrå	52	—	4012196674770	**6182097**
WDK HI30030GR	stengrå	52	—	4012196578658	**6158285**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.






Afdækning til udvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA30030RW	renhvid	57	—	4012196795437	**6192211**
WDK HA30030LGR	lysgrå	57	—	4012196675319	**6182488**
WDK HA30030GR	stengrå	57	—	4012196580033	**6158404**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF30030RW	renhvid	53	—	4012196796878	**6192815**
WDK HF30030LGR	lysgrå	53	—	4012196673513	**6183298**
WDK HF30030GR	stengrå	53	—	4012196582914	**6158641**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.






T-afdækningsstykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HT30030RW	renhvid	50	39	4012196796397	**6192513**
WDK HT30030LGR	lysgrå	50	39	4012196672974	**6182887**
WDK HT30030GR	stengrå	50	39	4012196581474	**6158536**

PVC PVC

T-afdækningsstykke til retningsændring af WDK-kanalerne.






Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE30030RW	renhvid	4012196797417	**6193188**
WDK HE30030LGR	lysgrå	4012196674176	**6183697**
WDK HE30030GR	stengrå	4012196584178	**6158765**
WDK HE30030VW	Hvid	4012196674503	**6193435**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 30045







Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK30045RW	renhvid	2000	4012196497058	**6191118**
WDK30045LGR	lysgrå	2000	4012196667635	**6026842**
WDK30045GR	stengrå	2000	4012196640874	**6026850**
WDK30045VW	Hvid	2000	4012196674091	**6191421**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.

Afdækning til indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI30045RW	renhvid	52	—	4012196976829	**6191932**
WDK HI30045LGR	lysgrå	52	—	4012196674831	**6182100**
WDK HI30045GR	stengrå	52	—	4012196641352	**6158307**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA30045RW	renhvid	57	—	4012196497171	**6192238**
WDK HA30045LGR	lysgrå	57	—	4012196675371	**6182496**
WDK HA30045GR	stengrå	57	—	4012196641536	**6158420**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.

Fladvinkeldæksel






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF30045RW	renhvid	68	—	4012196497294	**6192823**
WDK HF30045LGR	lysgrå	68	—	4012196673575	**6183301**
WDK HF30045GR	stengrå	68	—	4012196641710	**6158676**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.

T-afdækningsstykke






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HT30045RW	renhvid	88	68	4012196497232	**6192521**
WDK HT30045LGR	lysgrå	88	68	4012196673032	**6182895**
WDK HT30045GR	stengrå	88	68	4012196641895	**6158552**

PVC PVC

T-stykkelåg til ændring af WDK-kanalernes retning.

Endestykke





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE30045RW	renhvid	4012196497355	**6193196**
WDK HE30045LGR	lysgrå	4012196674237	**6183700**
WDK HE30045GR	stengrå	4012196434831	**6158803**
WDK HE30045VW	Hvid	4012196674510	**6193438**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 40040

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK40040RW	renhvid	2000	4012196363490	**6191126**
WDK40040LGR	lysgrå	2000	4012196667697	**6027016**
WDK40040GR	stengrå	2000	4012196028993	**6025447**
WDK40040VW	Hvid	2000	4012196674107	**6191424**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.







Afdækning til indvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI40040RW	renhvid	65	—	4012196794898	**6191940**
WDK HI40040LGR	lysgrå	65	—	4012196674893	**6182119**
WDK HI40040GR	stengrå	65	—	4012196578832	**6158293**

PVC PVC

Låg til indvendigt hjørne til ændring af WDK-kanalernes retning.






Afdækning til udvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA40040RW	renhvid	66	—	4012196795499	**6192246**
WDK HA40040LGR	lysgrå	66	—	4012196675432	**6182526**
WDK HA40040GR	stengrå	66	—	4012196580217	**6158412**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.






T- og krydsstykkedæksel

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HT40040RW	renhvid	83	43	4012196796458	**6192548**
WDK HT40040LGR	lysgrå	83	43	4012196673094	**6182917**
WDK HT40040GR	stengrå	83	43	4012196581658	**6158544**

PVC PVC

T- og krydsafdækningsstykke til retningsændring af WDK-kanalerne.






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF40040RW	renhvid	63	—	4012196796939	**6192831**
WDK HF40040LGR	lysgrå	63	—	4012196673636	**6183336**
WDK HF40040GR	stengrå	63	—	4012196583096	**6158668**

PVC PVC

Fladvinkellåg til ændring af WDK-kanalernes retning.






Endestykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE40040RW	renhvid	40	40	4012196712939	**6193218**
WDK HE40040LGR	lysgrå	40	40	4012196674299	**6183727**
WDK HE40040GR	stengrå	40	40	4012196583270	**6158773**
WDK HE40040VW	Hvid	40	40	4012196674527	**6193441**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 40060






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK40060RW	renhvid	2000	4012196794355	**6191134**
WDK40060LGR	lysgrå	2000	4012196667758	**6027024**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Inklusive 4 overdelsklemmer

Afdækning til indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI40060RW	renhvid	110	—	4012196794959	**6191959**
WDK HI40060LGR	lysgrå	110	—	4012196674954	**6182127**
WDK HI40060GR	stengrå	110	—	4012196019335	**6021719**
WDK HI40060VW	Hvid	110	—	4012196674800	**6192132**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA40060RW	renhvid	100	—	4012196795550	**6192254**
WDK HA40060LGR	lysgrå	100	—	4012196675494	**6182534**
WDK HA40060GR	stengrå	100	—	4012196019212	**6021697**
WDK HA40060VW	Hvid	100	—	4012196674701	**6192439**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

T- og krydsstykkedæksel






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HK40060RW	renhvid	190	63	4012196796519	**6192556**
WDK HK40060LGR	lysgrå	190	63	4012196673155	**6182925**
WDK HK40060GR	stengrå	190	63	4012196025459	**6023312**

PVC PVC

T- og krydsafdækningsstykke til retningsændring af WDK-kanalerne.
Formdele er generelt udformet som dækselformdele.

Fladvinkeldæksel





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF40060RW	renhvid	101	—	4012196796991	**6192858**
WDK HF40060LGR	lysgrå	101	—	4012196673698	**6183344**
WDK HF40060GR	stengrå	101	—	4012196019458	**6021735**
WDK HF40060VW	Hvid	101	—	4012196674923	**6193049**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.
Formdele er generelt udformet som dækselformdele.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE40060RW	renhvid	4012196797479	**6193226**
WDK HE40060LGR	lysgrå	4012196674350	**6183735**
WDK HE40060GR	stengrå	4012196018857	**6021492**
WDK HE40060VW	Hvid	4012196674565	**6193444**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.

Endeafslutningerne presses ind på kanalen og holdes på plads af en fjeder.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 40090






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK40090RW	renhvid	2000	4012196794416	**6191142**
WDK40090LGR	lysgrå	2000	4012196667819	**6027032**
WDK40090GR	stengrå	2000	4012196016877	**6021018**
WDK40090VW	Hvid	2000	4012196674152	**6191430**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Inklusive 4 overdelsklemmer

Afdækning af stødsamling






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HS40090RW	renhvid	90	39	4012195461814	**6193580**

PVC PVC

Afdækning af stødsamling til perfekt samling af kanalsegmenterne.
Formdele er generelt udformet som dækselformdele.

Afdækning til indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI40090RW	renhvid	109	—	4012196795017	**6191967**
WDK HI40090LGR	lysgrå	109	—	4012196675012	**6182135**
WDK HI40090GR	stengrå	109	—	4012196017652	**6021190**
WDK HI40090VW	Hvid	109	—	4012196674817	**6192135**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA40090RW	renhvid	100	—	4012196795611	**6192262**
WDK HA40090LGR	lysgrå	100	—	4012196675555	**6182542**
WDK HA40090GR	stengrå	100	—	4012196017171	**6021093**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

T- og krydsstykkedæksel





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HK40090RW	renhvid	230	91	4012196796571	**6192564**
WDK HK40090LGR	lysgrå	230	91	4012196673216	**6182933**
WDK HK40090GR	stengrå	230	91	4012196024551	**6023142**

PVC PVC

T- og krydsafdækningsstykke til retningsændring af WDK-kanalerne.
Formdele er generelt udformet som dækselformdele.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF40090RW	renhvid	129	—	4012196797059	**6192866**
WDK HF40090LGR	lysgrå	129	—	4012196673759	**6183352**
WDK HF40090GR	stengrå	129	—	4012196018253	**6021336**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.

Formdele er generelt udformet som dækselformdele.






Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE40090RW	renhvid	4012196797530	**6193234**
WDK HE40090LGR	lysgrå	4012196674411	**6183743**
WDK HE40090GR	stengrå	4012196018918	**6021506**
WDK HE40090VW	Hvid	4012196674572	**6193447**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.

Endeafslutningerne presses ind på kanalen og holdes på plads af en fjeder.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 40110






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK40110RW	renhvid	2000	4012196501199	**6191150**
WDK40110LGR	lysgrå	2000	4012196667871	**6027040**
WDK40110GR	stengrå	2000	4012196016990	**6021034**
WDK40110VW	Hvid	2000	4012196674169	**6191433**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Inklusive 4 overdelsklemmer

Afdækning af stødsamling







Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HS40110RW	renhvid	110	39	4012195461821	**6193586**

PVC PVC

Afdækning af stødsamling til perfekt samling af kanalsegmenterne.
Formdele er generelt udformet som dækselformdele.

Afdækning til indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI40110RW	renhvid	110,5	—	4012196221110	**6191975**
WDK HI40110LGR	lysgrå	110,5	—	4012196675074	**6182143**
WDK HI40110GR	stengrå	110,5	—	4012196019397	**6021727**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA40110RW	renhvid	100	—	4012196220878	**6192270**
WDK HA40110LGR	lysgrå	100	—	4012196675616	**6182550**
WDK HA40110GR	stengrå	100	—	4012196019274	**6021700**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

T- og krydsstykkedæksel





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HK40110RW	renhvid	272	112	4012196500833	**6192572**
WDK HK40110LGR	lysgrå	272	112	4012196673278	**6182941**
WDK HK40110GR	stengrå	272	112	4012196025572	**6023339**

PVC PVC

T- og krydsstykkelåg til ændring af WDK-kanalernes retning.
Formdele er generelt udformet som dækselformdele.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF40110RW	renhvid	110	—	4012196496990	**6192874**
WDK HF40110LGR	lysgrå	110	—	4012196673810	**6183360**
WDK HF40110GR	stengrå	110	—	4012196019519	**6021743**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.

Formdele er generelt udformet som dækselformdele.






Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE40110RW	renhvid	4012196974788	**6193242**
WDK HE40110LGR	lysgrå	4012196674473	**6183751**
WDK HE40110GR	stengrå	4012196018970	**6021514**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.

Endeafslutningerne presses ind på kanalen og holdes på plads af en fjeder.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 60060






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK60060RW	renhvid	2000	4012196363018	**6191193**
WDK60060LGR	lysgrå	2000	4012196667994	**6027105**
WDK60060GR	stengrå	2000	4012196029174	**6025668**
WDK60060VW	Hvid	2000	4012196674206	**6191436**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Inklusive 4 overdelsklemmer

Afdækning til indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI60060RW	renhvid	130	—	4012196362950	**6192017**
WDK HI60060LGR	lysgrå	130	—	4012196675739	**6182194**
WDK HI60060GR	stengrå	130	—	4012196022212	**6022383**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA60060RW	renhvid	100	—	4012196360970	**6192319**
WDK HA60060LGR	lysgrå	100	—	4012196676392	**6182593**
WDK HA60060GR	stengrå	100	—	4012196020539	**6022073**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

T- og krydsstykkedæksel






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HK60060RW	renhvid	190	65	4012196351794	**6192610**
WDK HK60060LGR	lysgrå	190	65	4012196677054	**6183018**
WDK HK60060GR	stengrå	190	65	4012196025039	**6023223**

PVC PVC

T- og krydsstykkelåg til ændring af WDK-kanalernes retning.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

Fladvinkeldæksel





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF60060RW	renhvid	101	—	4012196712694	**6192912**
WDK HF60060LGR	lysgrå	101	—	4012196677719	**6183409**
WDK HF60060GR	stengrå	101	—	4012196022519	**6022448**


PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.
Formdele er generelt udformet som dækselformdele.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Endestykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE60060RW	renhvid	60	60	4012196712991	**6193285**
WDK HE60060LGR	lysgrå	60	60	4012196678372	**6183808**
WDK HE60060GR	stengrå	60	60	4012196022694	**6022499**
WDK HE60060VW	Hvid	60	60	4012196674589	**6193450**





PVC PVC


Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.

Endeafslutningerne presses ind på kanalen og holdes på plads af en fjeder.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 60090






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK60090RW	renhvid	2000	4012196491292	**6191207**
WDK60090LGR	lysgrå	2000	4012196668052	**6027113**
WDK60090GR	stengrå	2000	4012196020232	**6022006**
WDK60090VW	Hvid	2000	4012196674213	**6191439**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Inklusive 4 overdelsklemmer

Afdækning af stødsamling







Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HS60090RW	renhvid	94	18	4012195461838	**6193590**

PVC PVC

Afdækning til stødsamling, så skærekanterne skjules, og kanalsegmenterne forbindes korrekt.
Formdele er generelt udformet som dækselformdele.

Afdækning til indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI60090RW	renhvid	130	—	4012196799879	**6192025**
WDK HI60090LGR	lysgrå	130	—	4012196675791	**6182208**
WDK HI60090GR	stengrå	130	—	4012196021253	**6022219**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA60090RW	renhvid	100	—	4012196801558	**6192327**
WDK HA60090LGR	lysgrå	100	—	4012196676453	**6182607**
WDK HA60090GR	stengrå	100	—	4012196020713	**6022111**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

T- og krydsstykkedæksel





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HK60090RW	renhvid	230	94	4012196492435	**6192629**
WDK HK60090LGR	lysgrå	230	94	4012196677115	**6183026**
WDK HK60090GR	stengrå	230	94	4012196023837	**6023002**

PVC PVC

T- og krydsstykkelåg til ændring af WDK-kanalernes retning.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF60090RW	renhvid	129	—	4012196492619	**6192920**
WDK HF60090LGR	lysgrå	129	—	4012196677771	**6183417**
WDK HF60090GR	stengrå	129	—	4012196021796	**6022316**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.

Formdele er generelt udformet som dækselformdele.






Endestykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE60090RW	renhvid	90	60	4012196492794	**6193293**
WDK HE60090LGR	lysgrå	90	60	4012196678433	**6183816**
WDK HE60090GR	stengrå	90	60	4012196022755	**6022502**
WDK HE60090VW	Hvid	90	60	4012196674596	**6193453**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.

Endeafslutningerne presses ind på kanalen og holdes på plads af en fjeder.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 60110






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK60110RW	renhvid	2000	4012196363438	**6191215**
WDK60110LGR	lysgrå	2000	4012196668113	**6027121**
WDK60110GR	stengrå	2000	4012196020294	**6022014**
WDK60110VW	Hvid	2000	4012196674220	**6191442**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Inklusive 4 overdelsklemmer

Afdækning af stødsamling







Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HS60110RW	renhvid	113	18	4012195461845	**6193596**

PVC PVC

Afdækning til stødsamling, så skærekanterne skjules, og kanalsegmenterne forbindes korrekt.
Formdele er generelt udformet som dækselformdele.

Afdækning til indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI60110RW	renhvid	130	—	4012196362776	**6192033**
WDK HI60110LGR	lysgrå	130	—	4012196675852	**6182216**
WDK HI60110GR	stengrå	130	—	4012196021376	**6022235**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA60110RW	renhvid	100	—	4012196354559	**6192335**
WDK HA60110LGR	lysgrå	100	—	4012196676514	**6182615**
WDK HA60110GR	stengrå	100	—	4012196020836	**6022146**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

T- og krydsstykkedæksel





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HK60110RW	renhvid	272	114	4012196712519	**6192637**
WDK HK60110LGR	lysgrå	272	114	4012196677177	**6183034**
WDK HK60110GR	stengrå	272	114	4012196023950	**6023029**

PVC PVC

T- og krydsstykkelåg til ændring af WDK-kanalernes retning.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF60110RW	renhvid	149	—	4012196712755	**6192939**
WDK HF60110LGR	lysgrå	149	—	4012196677832	**6183425**
WDK HF60110GR	stengrå	149	—	4012196021918	**6022332**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.

Formdele er generelt udformet som dækselformdele.






Endestykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE60110RW	renhvid	110	60	4012196713059	**6193307**
WDK HE60110LGR	lysgrå	110	60	4012196678495	**6183824**
WDK HE60110GR	stengrå	110	60	4012196022991	**6022588**
WDK HE60110VW	Hvid	110	60	4012196674602	**6193456**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.

Endeafslutningerne presses ind på kanalen og holdes på plads af en fjeder.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 60130







Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK60130RW	renhvid	2000	4012196363377	**6191223**
WDK60130LGR	lysgrå	2000	4012196668175	**6027148**
WDK60130GR	stengrå	2000	4012196020355	**6022022**
WDK60130VW	Hvid	2000	4012196674268	**6191445**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Inklusive 4 overdelsklemmer

Afdækning til indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI60130RW	renhvid	130	—	4012196362479	**6192041**
WDK HI60130LGR	lysgrå	130	—	4012196675913	**6182224**
WDK HI60130GR	stengrå	130	—	4012196021499	**6022251**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA60130RW	renhvid	100	—	4012196353057	**6192343**
WDK HA60130LGR	lysgrå	100	—	4012196676576	**6182623**
WDK HA60130GR	stengrå	100	—	4012196020959	**6022162**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

T- og krydsstykkedæksel






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HK60130RW	renhvid	272	65	4012196712571	**6192645**
WDK HK60130LGR	lysgrå	272	65	4012196677238	**6183042**
WDK HK60130GR	stengrå	272	65	4012196024070	**6023045**

PVC PVC

T- og krydsstykkelåg til ændring af WDK-kanalernes retning.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

Fladvinkeldæksel





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF60130RW	renhvid	170	—	4012196712816	**6192947**
WDK HF60130LGR	lysgrå	170	—	4012196677894	**6183433**
WDK HF60130GR	stengrå	170	—	4012196022038	**6022359**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.
Formdele er generelt udformet som dækselformdele.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE60130RW	renhvid	4012196713110	**6193315**
WDK HE60130LGR	lysgrå	4012196678556	**6183832**
WDK HE60130GR	stengrå	4012196022816	**6022529**
WDK HE60130VW	Hvid	4012196674619	**6193459**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.

Endeafslutningerne presses ind på kanalen og holdes på plads af en fjeder.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 60150






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK60150RW	renhvid	2000	4012196491230	**6191231**
WDK60150LGR	lysgrå	2000	4012196668236	**6027156**
WDK60150GR	stengrå	2000	4012196637515	**6022030**
WDK60150VW	Hvid	2000	4012196674275	**6191448**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Inklusive 4 overdelsklemmer

Afdækning til indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI60150RW	renhvid	130	—	4012196800056	**6192068**
WDK HI60150LGR	lysgrå	130	—	4012196675975	**6182232**
WDK HI60150GR	stengrå	130	—	4012196638116	**6024432**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA60150RW	renhvid	100	—	4012196492312	**6192351**
WDK HA60150LGR	lysgrå	100	—	4012196676637	**6182631**
WDK HA60150GR	stengrå	100	—	4012196638291	**6024521**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

T- og krydsstykkedæksel






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HK60150RW	renhvid	291	155	4012196492497	**6192653**
WDK HK60150LGR	lysgrå	291	155	4012196677290	**6183050**
WDK HK60150GR	stengrå	291	155	4012196638659	**6024769**

PVC PVC

T- og krydsstykkelåg til ændring af WDK-kanalernes retning.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

Fladvinkeldæksel





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF60150RW	renhvid	190	—	4012196492671	**6192955**
WDK HF60150LGR	lysgrå	190	—	4012196677955	**6183441**
WDK HF60150GR	stengrå	190	—	4012196638475	**6024599**


PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.
Formdele er generelt udformet som dækselformdele.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Endestykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE60150RW	renhvid	150	60	4012196492855	**6193323**
WDK HE60150LGR	lysgrå	150	60	4012196678617	**6183840**
WDK HE60150GR	stengrå	150	60	4012196637935	**6024823**
WDK HE60150VW	Hvid	150	60	4012196674626	**6193462**





PVC PVC


Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.

Endeafslutningerne presses ind på kanalen og holdes på plads af en fjeder.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 60170






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK60170RW	renhvid	2000	4012196363193	**6191258**
WDK60170LGR	lysgrå	2000	4012196668298	**6027164**
WDK60170GR	stengrå	2000	4012196020416	**6022049**
WDK60170VW	Hvid	2000	4012196674282	**6191451**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Inklusive 4 overdelsklemmer

Afdækning til indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI60170RW	renhvid	130	—	4012196362233	**6192076**
WDK HI60170LGR	lysgrå	130	—	4012196676033	**6182240**
WDK HI60170GR	stengrå	130	—	4012196021611	**6022286**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA60170RW	renhvid	100	—	4012196351855	**6192378**
WDK HA60170LGR	lysgrå	100	—	4012196676699	**6182658**
WDK HA60170GR	stengrå	100	—	4012196021079	**6022189**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

T- og krydsstykkedæksel






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HK60170RW	renhvid	291	66	4012196712632	**6192661**
WDK HK60170LGR	lysgrå	291	66	4012196677351	**6183069**
WDK HK60170GR	stengrå	291	66	4012196024193	**6023061**

PVC PVC

T- og krydsstykkelåg til ændring af WDK-kanalernes retning.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

Fladvinkeldæksel





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF60170RW	renhvid	211	—	4012196712878	**6192963**
WDK HF60170LGR	lysgrå	211	—	4012196678013	**6183468**
WDK HF60170GR	stengrå	211	—	4012196022151	**6022375**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.
Formdele er generelt udformet som dækselformdele.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE60170RW	renhvid	4012196713172	**6193331**
WDK HE60170LGR	lysgrå	4012196678679	**6183859**
WDK HE60170GR	stengrå	4012196022878	**6022545**
WDK HE60170VW	Hvid	4012196674633	**6193465**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.

Endeafslutningerne presses ind på kanalen og holdes på plads af en fjeder.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 60210






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK60210RW	renhvid	2000	4012196794478	**6191266**
WDK60210LGR	lysgrå	2000	4012196668359	**6027172**
WDK60210GR	stengrå	2000	4012196020478	**6022065**
WDK60210VW	Hvid	2000	4012196674329	**6191454**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Inklusive 4 overdelsklemmer

Afdækning til indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI60210RW	renhvid	130	—	4012196795079	**6192084**
WDK HI60210LGR	lysgrå	130	—	4012196676095	**6182259**
WDK HI60210GR	stengrå	130	—	4012196021673	**6022294**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA60210RW	renhvid	100	—	4012196795673	**6192386**
WDK HA60210LGR	lysgrå	100	—	4012196676750	**6182666**
WDK HA60210GR	stengrå	100	—	4012196021130	**6022197**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

T- og krydsstykkedæksel






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HK60210RW	renhvid	291	66	4012196796632	**6192688**
WDK HK60210LGR	lysgrå	291	66	4012196677412	**6183077**
WDK HK60210GR	stengrå	291	66	4012196024438	**6023126**

PVC PVC

T- og krydsstykkelåg til ændring af WDK-kanalernes retning.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

Fladvinkeldæksel





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF60210RW	renhvid	250	—	4012196797110	**6192971**
WDK HF60210LGR	lysgrå	250	—	4012196678075	**6183476**
WDK HF60210GR	stengrå	250	—	4012196022274	**6022391**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.
Formdele er generelt udformet som dækselformdele.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE60210RW	renhvid	4012196797592	**6193358**
WDK HE60210LGR	lysgrå	4012196678730	**6183867**
WDK HE60210GR	stengrå	4012196022939	**6022561**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.

Endeafslutningerne presses ind på kanalen og holdes på plads af en fjeder.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 60230





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK60230RW	renhvid	2000	4012196799459	**6191274**
WDK60230LGR	lysgrå	2000	4012196668410	**6027180**
WDK60230GR	stengrå	2000	4012196638895	**6022057**


PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.

Inklusive 4 overdelsklemmer

Afdækning til indvendigt hjørne





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI60230RW	renhvid	130	—	4012196800896	**6192092**
WDK HI60230LGR	lysgrå	130	—	4012196676156	**6182267**
WDK HI60230GR	stengrå	130	—	4012196639496	**6024440**


PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.

Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

Afdækning til udvendigt hjørne





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA60230RW	renhvid	100	—	4012196492374	**6192394**
WDK HA60230LGR	lysgrå	100	—	4012196676811	**6182674**
WDK HA60230GR	stengrå	100	—	4012196639670	**6024548**


PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.

Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

T- og krydsstykkedæksel





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HK60230RW	renhvid	291	235	4012196492558	**6192696**
WDK HK60230LGR	lysgrå	291	235	4012196677474	**6183085**
WDK HK60230GR	stengrå	291	235	4012196640034	**6024777**


PVC PVC

T- og krydsstykkelåg til ændring af WDK-kanalernes retning.

Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

Fladvinkeldæksel





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF60230RW	renhvid	270	—	4012196492732	**6192998**
WDK HF60230LGR	lysgrå	270	—	4012196678136	**6183484**
WDK HF60230GR	stengrå	270	—	4012196639854	**6024602**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.

Formdele er generelt udformet som dækselformdele.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE60230RW	renhvid	4012196492916	**6193366**
WDK HE60230LGR	lysgrå	4012196678792	**6183875**
WDK HE60230GR	stengrå	4012196639311	**6024831**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.

Endeafslutningerne presses ind på kanalen og holdes på plads af en fjeder.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 80170






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK80170RW	renhvid	2000	4012195042273	**6191304**
WDK80170LGR	lysgrå	2000	4012196668472	**6027229**
WDK80170GR	stengrå	2000	4012196029839	**6026184**
WDK80170VW	Hvid	2000	4012196674336	**6191457**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.

Afdækning til indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI80170RW	renhvid	150	—	4012195042457	**6192106**
WDK HI80170LGR	lysgrå	150	—	4012196676217	**6182305**
WDK HI80170GR	stengrå	150	—	4012196027491	**6024467**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA80170RW	renhvid	150	—	4012195042464	**6192416**
WDK HA80170LGR	lysgrå	150	—	4012196676873	**6182712**
WDK HA80170GR	stengrå	150	—	4012196027675	**6024564**

PVC PVC

Låg til udvendigt hjørne til ændring af WDK-kanalernes retning.

T- og krydsstykkedæksel






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HK80170RW	renhvid	282	173	4012195042471	**6192718**
WDK HK80170LGR	lysgrå	282	173	4012196677535	**6183123**
WDK HK80170GR	stengrå	282	173	4012196028030	**6024793**

PVC PVC

T- og krydsstykkelåg til ændring af WDK-kanalernes retning.

Fladvinkeldæksel






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF80170RW	renhvid	206	—	4012195042488	**6193021**
WDK HF80170LGR	lysgrå	206	—	4012196678198	**6183522**
WDK HF80170GR	stengrå	206	—	4012196027859	**6024610**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.

Endestykke





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE80170RW	renhvid	4012195042518	**6193387**
WDK HE80170LGR	lysgrå	4012196678853	**6183913**
WDK HE80170GR	stengrå	4012196028214	**6024858**
WDK HE80170VW	Hvid	4012196674640	**6193468**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 80210

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK80210RW	renhvid	2000	4012195042280	**6191312**
WDK80210LGR	lysgrå	2000	4012196668533	**6027237**
WDK80210GR	stengrå	2000	4012196029891	**6026192**
WDK80210VW	Hvid	2000	4012196674343	**6191460**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Inklusive 4 overdelsklemmer






Afdækning til indvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI80210RW	renhvid	150	—	4012195042525	**6192110**
WDK HI80210LGR	lysgrå	150	—	4012196676279	**6182313**
WDK HI80210GR	stengrå	150	—	4012196027552	**6024475**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.






Afdækning til udvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA80210RW	renhvid	150	—	4012195042532	**6192420**
WDK HA80210LGR	lysgrå	150	—	4012196676934	**6182720**
WDK HA80210GR	stengrå	150	—	4012196027736	**6024572**

PVC PVC

Udvendig hjørneafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.






T- og krydsstykkedæksel

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HK80210RW	renhvid	282	213	4012195042549	**6192722**
WDK HK80210LGR	lysgrå	282	213	4012196677597	**6183131**
WDK HK80210GR	stengrå	282	213	4012196028092	**6024807**

PVC PVC

T- og krydsstykkelåg til ændring af WDK-kanalernes retning.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF80210RW	renhvid	247	—	4012195042570	**6193025**
WDK HF80210LGR	lysgrå	247	—	4012196678259	**6183530**
WDK HF80210GR	stengrå	247	—	4012196027910	**6024629**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.
Formdele er generelt udformet som dækselformdele.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Endestykke





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE80210RW	renhvid	4012195042587	**6193391**
WDK HE80210LGR	lysgrå	4012196678914	**6183921**
WDK HE80210GR	stengrå	4012196028276	**6024874**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.

Endeafslutningerne presses ind på WDK-kanalen ligesom overdelene.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDK 100130

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK100130RW	renhvid	2000	4012195042297	**6191347**
WDK100130LGR	lysgrå	2000	4012196668595	**6027245**
WDK100130GR	stengrå	2000	4012196030194	**6026281**
WDK100130VW	Hvid	2000	4012196674381	**6191463**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.






Afdækning til indvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HI100130RW	renhvid	170	—	4012195042594	**6192114**
WDK HI100130LGR	lysgrå	170	—	4012196676330	**6182348**
WDK HI100130GR	stengrå	170	—	4012196027613	**6024483**

PVC PVC

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.






Afdækning til udvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HA100130RW	renhvid	170	—	4012195042600	**6192424**
WDK HA100130LGR	lysgrå	170	—	4012196676996	**6182747**
WDK HA100130GR	stengrå	170	—	4012196027798	**6024580**

PVC PVC

Låg til udvendigt hjørne til ændring af WDK-kanalernes retning.






T- og krydsstykkedæksel

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HK100130RW	renhvid	282	133	4012195042631	**6192726**
WDK HK100130LGR	lysgrå	282	133	4012196677658	**6183166**
WDK HK100130GR	stengrå	282	133	4012196028153	**6024815**

PVC PVC

T- og krydsstykkelåg til ændring af WDK-kanalernes retning.






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HF100130RW	renhvid	166	—	4012195042648	**6193029**
WDK HF100130LGR	lysgrå	166	—	4012196678310	**6183557**
WDK HF100130GR	stengrå	166	—	4012196027972	**6024637**

PVC PVC

Fladvinkelafdækning til retningsændring af WDK-kanalerne.






Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WDK HE100130RW	renhvid	4012195042655	**6193395**
WDK HE100130LGR	lysgrå	4012196678976	**6183956**
WDK HE100130GR	stengrå	4012196028337	**6024882**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af WDK-kanalerne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Skillevæg til kanalhøjde 40 mm





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
2371 40	lysgrå	2000	4012196024315	**6023096**


PVC PVC

Skillevæg til opdeling af WDK-kanaler med kanalhøjde 40 mm og forskellige ISS-installationssøjler til installations af forskellige spændingsniveauer.

Skillevæggene sættes på bundskinnerne.

Skillevæg til kanalhøjde 60 mm





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
2371 60	lysgrå	2000	4012196024377	**6023118**


PVC PVC

Skillevæg til opdeling af WDK-kanaler med kanalhøjde 60 mm til installations af forskellige spændingsniveauer.

Skillevæggene sættes på bundskinnerne.

Skillevæg til kanalhøjde 80 mm





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
2371 80	lysgrå	2000	4012196030675	**6026982**


PVC PVC

Skillevæg til opdeling af WDK-kanaler med kanalhøjde 80 mm til installations af forskellige spændingsniveauer.

Skillevæggene sættes på bundskinnerne.

Skillevæg til kanalhøjde 100 mm





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
2371 100	lysgrå	2000	4012196030736	**6026990**


PVC PVC

Skillevæg til opdeling af WDK-kanaler med kanalhøjde 100 mm til installations af forskellige spændingsniveauer.

Skillevæggene sættes på bundskinnerne.

CEE-installationsdåse





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
2392	lysgrå	4012196027132	**6024009**


PA/GF Polyamid, glasfiberforstærket

Installationsdåse til montering af CEE-stikdåser i WDK-kanaler. Ligeledes egnet som planforsænket underlag til CEE-stikdåser.

Forsænket dåse til montering af CEE-stikdåser. Installationsdåsen kan også anvendes til montering i WDK-kanaler fra kanalbredde 150 mm.
Lige udførelse, 16 og 32 A, med hulafstand 60 x 60 mm
Leveres komplet med 1 trækaflastningsbøjle,
1 indstikstætning ED 16,
1 blindprop VS 16 samt 4 cylinderskruer M5 x 18 til fastgørelse af stikdåsen.

Slagdybel





Type	Pløk-Ø mm	Længde mm	Udtræks-kraft N min./Beton	GTIN/EAN	Varenr.
910 SD 6X35	6	35	260	4012195669197	**2351056**

PA Polyamid

Slagskrue: Stål, el-galvaniseret og transparent passiveret.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Låg kanalbredde 40 mm

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
2410 40GR	stengrå	2000	4012196023110	**6022669**
2410 40RW	renhvid	2000	4012196502936	**6191568**

PVC PVC

Låg til lukning af kanalerne.



Låg til kanalbredde 60 mm

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
2410 60GR	stengrå	2000	4012196023172	**6022685**
2410 60LGR	lysgrå	2000	4012196669134	**6028136**
2410 60RW	renhvid	2000	4012196502752	**6191592**

PVC PVC

Låg til lukning af kanalerne.



Låg til kanalbredde 90 mm

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
2410 90GR	stengrå	2000	4012196023233	**6022707**

PVC PVC

Låg til lukning af kanalerne.



Låg kanalbredde 130 mm

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
2410 130GR	stengrå	2000	4012196023356	**6022723**
2410 130RW	renhvid	2000	4012196502578	**6191657**

PVC PVC

Låg til lukning af kanalerne.



Låg kanalbredde 150 mm

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
2410 150GR	stengrå	2000	4012196637690	**6022731**
2410 150RW	renhvid	2000	4012196502516	**6191673**

PVC PVC

Låg til lukning af kanalerne.



Låg til kanalbredde 210 mm

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
2410 210GR	stengrå	2000	4012196023479	**6022774**
2410 210RW	renhvid	2000	4012196502394	**6191738**

PVC PVC


Låg til lukning af kanalerne.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overdelsklemme til kanalbredde 60 mm






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
2370 60	lysgrå	48,8	24,8	4012196023776	**6022995**

PVC PVC

Overdelsklemme til bedre og lettere trækning af ledninger i WDK-kanalen.

Overdelsklemme til kanalbredde 90 mm






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
2370 90	lysgrå	75,7	28,8	4012196026111	**6023509**

PVC PVC

Overdelsklemme til bedre og lettere trækning af ledninger i WDK-kanalen.

Overdelsklemme til kanalbredde 110 mm






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
2370 110	lysgrå	95,7	28,8	4012196026173	**6023517**

PVC PVC

Overdelsklemme til bedre og lettere trækning af ledninger i WDK-kanalen.

Overdelsklemme til kanalbredde 130 mm







Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
2370 130	lysgrå	116,2	36	4012196026234	**6023525**

PVC PVC

Overdelsklemme til bedre og lettere trækning af ledninger i WDK-kanalen.

Overdelsklemme til kanalbredde 150 mm






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
2370 150	lysgrå	136,2	36	4012196637874	**6023533**

PVC PVC

Overdelsklemme til bedre og lettere trækning af ledninger i WDK-kanalen.

Overdelsklemme til kanalbredde 170 mm





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
2370 170	lysgrå	156,7	36	4012196026296	**6023541**

PVC PVC

Overdelsklemme til bedre og lettere trækning af ledninger i WDK-kanalen.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Overdelsklemme til kanalbredde 210 mm

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
2370 210	lysgrå	197,2	36	4012196026357	**6023576**

PVC PVC

Overdelsklemme til bedre og lettere trækning af ledninger i WDK-kanalen.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overdel






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
2410 110LGR	lysgrå	2000	4012196669257	**6028152**
2410 110GR	stengrå	2000	4012196023295	**6022715**
2410 110RW	renhvid	2000	4012196976942	**6191630**

PVC PVC

Overdel til etablering af en kabelafdækning.

Frontafdækning






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
2410 170RW	renhvid	2000	4012196502455	**6191703**

PVC PVC

Frontafdækning til etablering af en kabelafdækning.

Frontafdækning





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
2410 170LGR	lysgrå	2000	4012196773893	**6028187**
2410 170GR	stengrå	2000	4012196023417	**6022758**

PVC PVC

Frontafdækning til etablering af en kabelafdækning.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:51:29 (GMT+01:00) InLEXpert 6.0 SP6 / 2019/11/15 08:58:40 (GMT+01:00)

Kanal, type WDKH-20020

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-20020RW	renhvid	2000	4012195812456	**6175400**
WDKH-20020LGR	lysgrå	2000	4012195817789	**6175460**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering af halogenfri plast.







Afdækning til indvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-I20020RW	renhvid	38,5	4012195922780	**6175581**
WDKH-I20020LGR	lysgrå	38,5	4012195922803	**6175964**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af de halogenfri WDK-H-kanaler.






Afdækning til udvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-A20020RW	renhvid	38,5	4012195922841	**6175624**
WDKH-A20020LGR	lysgrå	38,5	4012195922865	**6176000**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til udvendigt hjørne til retningsændring af halogenfri WDKH-kanaler.






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-F20020RW	renhvid	38	4012195922896	**6175658**
WDKH-F20020LGR	lysgrå	38	4012195922919	**6176036**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkelafdækning til retningsændring af de halogenfri WDKH-kanaler.






T-afdækningsstykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-T20020RW	renhvid	57	39	4012195922926	**6175694**
WDKH-T20020LGR	lysgrå	57	39	4012195922971	**6176072**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

T- og krydsafdækningsstykke til retningsændring af de halogenfri WDKH-kanaler.






Endestykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-E20020RW	renhvid	19	18	4012195813910	**6175550**
WDKH-E20020LGR	lysgrå	19	18	4012195814597	**6175928**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Endestykke til lukning af de halogenfri WDKH-kanaler på kanalenderne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDKH-30045







Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-30045RW	renhvid	2000	4012195812463	**6175405**
WDKH-30045LGR	lysgrå	2000	4012195817796	**6175463**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering af halogenfri plast.

Afdækning til indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-I30045RW	renhvid	60	4012195814016	**6175590**
WDKH-I30045LGR	lysgrå	60	4012195814887	**6175968**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af de halogenfri WDK-H-kanaler.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-A30045RW	renhvid	57	4012195814061	**6175626**
WDKH-A30045LGR	lysgrå	57	4012195814955	**6176004**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til udvendigt hjørne til retningsændring af halogenfri WDKH-kanaler.

Fladvinkeldæksel






Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-F30045RW	renhvid	60	4012195814115	**6175662**
WDKH-F30045LGR	lysgrå	60	4012195815037	**6176040**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkelafdækning til retningsændring af de halogenfri WDKH-kanaler.

T-afdækningsstykke






Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-T30045RW	renhvid	88	4012195814160	**6175698**
WDKH-T30045LGR	lysgrå	88	4012195815105	**6176076**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

T- og krydsafdækningsstykke til retningsændring af de halogenfri WDKH-kanaler.

Endestykke





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-E30045RW	renhvid	45	30	4012195813927	**6175554**
WDKH-E30045LGR	lysgrå	45	30	4012195814603	**6175932**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Endestykke til lukning af de halogenfri WDKH-kanaler på kanalenderne.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDKH 40060

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-40060RW	renhvid	2000	4012195812470	**6175410**
WDKH-40060LGR	lysgrå	2000	4012195817802	**6175466**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering af halogenfri plast inklusive 4 overdelsklemmer.






Afdækning til indvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-I40060RW	renhvid	85	4012195814023	**6175594**
WDKH-I40060LGR	lysgrå	85	4012195814894	**6175972**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af de halogenfri WDK-H-kanaler.






Afdækning til udvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-A40060RW	renhvid	45	4012195814078	**6175630**
WDKH-A40060LGR	lysgrå	45	4012195814962	**6176008**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til udvendigt hjørne til retningsændring af halogenfri WDKH-kanaler.






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-F40060RW	renhvid	85	4012195814122	**6175666**
WDKH-F40060LGR	lysgrå	85	4012195815044	**6176044**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkelafdækning til retningsændring af de halogenfri WDKH-kanaler.






T- og krydsstykkedæksel

Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-T40060RW	renhvid	190	4012195814177	**6175702**
WDKH-T40060LGR	lysgrå	190	4012195815112	**6176080**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

T- og krydsafdækningsstykke til retningsændring af de halogenfri WDKH-kanaler.






Endestykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-E40060RW	renhvid	40	60	4012195813934	**6175558**
WDKH-E40060LGR	lysgrå	40	60	4012195814610	**6175936**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Endestykke til lukning af de halogenfri WDKH-kanaler på kanalenderne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDKH-60090







Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-60090RW	renhvid	2000	4012195812487	**6175415**
WDKH-60090LGR	lysgrå	2000	4012195817833	**6175469**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering af halogenfri plast inklusive 4 overdelsklemmer.

Afdækning til indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-I60090RW	renhvid	130	4012195814030	**6175598**
WDKH-I60090LGR	lysgrå	130	4012195814900	**6175976**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af de halogenfri WDK-H-kanaler.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-A60090RW	renhvid	69	4012195814085	**6175634**
WDKH-A60090LGR	lysgrå	69	4012195814979	**6176012**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til udvendigt hjørne til retningsændring af halogenfri WDKH-kanaler.

Fladvinkeldæksel






Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-F60090RW	renhvid	129	4012195814139	**6175670**
WDKH-F60090LGR	lysgrå	129	4012195815075	**6176048**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkelafdækning til retningsændring af de halogenfri WDKH-kanaler.

T- og krydsstykkedæksel






Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-T60090RW	renhvid	230	4012195814184	**6175706**
WDKH-T60090LGR	lysgrå	230	4012195815129	**6176084**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

T- og krydsafdækningsstykke til retningsændring af de halogenfri WDKH-kanaler.

Endestykke





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-E60090RW	renhvid	90	60	4012195813941	**6175562**
WDKH-E60090LGR	lysgrå	90	60	4012195814627	**6175940**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Endestykke til lukning af de halogenfri WDKH-kanaler på kanalenderne.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Kanal, type WDKH-60110

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-60110RW	renhvid	2000	4012195812494	**6175420**
WDKH-60110LGR	lysgrå	2000	4012195817840	**6175472**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering af halogenfri plast inklusive 4 overdelsklemmer.






Afdækning til indvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-I60110RW	renhvid	130	4012195814047	**6175602**
WDKH-I60110LGR	lysgrå	130	4012195814917	**6175980**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af de halogenfri WDK-H-kanaler.






Afdækning til udvendigt hjørne

Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-A60110RW	renhvid	100	4012195814092	**6175638**
WDKH-A60110LGR	lysgrå	100	4012195814986	**6176016**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til udvendigt hjørne til retningsændring af halogenfri WDKH-kanaler.






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-F60110RW	renhvid	149	4012195814146	**6175674**
WDKH-F60110LGR	lysgrå	149	4012195815082	**6176052**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkelafdækning til retningsændring af de halogenfri WDKH-kanaler.






T- og krydsstykkedæksel

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-T60110RW	renhvid	272	114	4012195814191	**6175710**
WDKH-T60110LGR	lysgrå	272	114	4012195815136	**6176088**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

T- og krydsafdækningsstykke til retningsændring af de halogenfri WDKH-kanaler.






Endestykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-E60110RW	renhvid	110	60	4012195813958	**6175566**
WDKH-E60110LGR	lysgrå	110	60	4012195814863	**6175944**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Endestykke til lukning af de halogenfri WDKH-kanaler på kanalenderne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type WDKH-60150






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-60150RW	renhvid	2000	4012195812500	**6175425**
WDKH-60150LGR	lysgrå	2000	4012195817857	**6175475**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering af halogenfri plast inklusive 4 overdelsklemmer.

Afdækning til indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-I60150RW	renhvid	130	4012195814054	**6175606**
WDKH-I60150LGR	lysgrå	130	4012195814924	**6175984**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til indvendigt hjørne til retningsændring af de halogenfri WDK-H-kanaler.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-A60150RW	renhvid	100	4012195814108	**6175642**
WDKH-A60150LGR	lysgrå	100	4012195815020	**6176020**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til udvendigt hjørne til retningsændring af halogenfri WDKH-kanaler.

Fladvinkeldæksel






Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-F60150RW	renhvid	190	4012195814153	**6175678**
WDKH-F60150LGR	lysgrå	190	4012195815099	**6176056**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkelafdækning til retningsændring af de halogenfri WDKH-kanaler.

T- og krydsstykkedæksel






Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-T60150RW	renhvid	291	4012195814207	**6175714**
WDKH-T60150LGR	lysgrå	291	4012195815143	**6176092**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

T- og krydsafdækningsstykke til retningsændring af de halogenfri WDKH-kanaler.

Endestykke





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-E60150RW	renhvid	150	60	4012195813965	**6175570**
WDKH-E60150LGR	lysgrå	150	60	4012195814870	**6175948**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Endestykke til lukning af de halogenfri WDKH-kanaler på kanalenderne.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Skillevæg halogenfri 40

Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-TW40LGR	lysgrå	2000	4012195812517	**6175500**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Skillevæg til opdeling af WDKH-kanaler med kanalhøjde 40 mm til installations af forskellige spændingsniveauer.






Skillevæg halogenfri 60

Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
WDKH-TW60LGR	lysgrå	2000	4012195812524	**6175504**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Skillevæg til opdeling af WDKH-kanaler med kanalhøjde 60 mm til installations af forskellige spændingsniveauer.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Kanal, type LKM 20020

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM20020FS	–	2000	4012196651672	**6246966**
LKM20020RW	renhvid	2000	4012196651795	**6248462**

St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Potentialudligningen mellem under- og overdel er sikret uden brug af yderligere hjælpemidler.






Samlestykke

Type	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM SV20	45	19,7	4012196652754	**6247431**

A2 Rustfrit stål 1.4310

2B

Samlestykke til samling af underdelene.
Hermed etableres potentialudligningen mellem kanalunderdelene.






Kantbeskyttelsesring

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSR20020	Grå	28	24	4012196018598	**6249842**

PVC PVC

Kantbeskyttelsesring til de åbne ender på LKM-kabelkanaler.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type LKM 20030





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM20030FS	–	2000	4012196118878	**6246974**
LKM20030RW	renhvid	2000	4012196119059	**6248470**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering. Potentialudligningen mellem under- og overdel er sikret uden brug af yderligere hjælpemidler. LKM-ledningskanalen af typen LKM 20030FS er kontrolleret iht. DIN 4102 del 12 som lægningssystem for bevarelse af funktionssikkerheden ved brand. Vær opmærksom på, at kabeltyperne i området BBS brandbeskyttelsessystemer skal være af den kontrollerede type!

LKM-samlestykke





Type	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM SV30	53,8	29,5	4012196118991	**6247434**


A2 Rustfrit stål 1.4310

2B

Samlestykke til samling af underdelene.
Hermed etableres potentialudligningen mellem kanalunderdelene.

Kantbeskyttelsesring





Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSR20030	Grå	34	28	4012196018710	**6249844**

PVC PVC

Kantbeskyttelsesring til de åbne ender på LKM-kabelkanaler.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


Kanal, type LKM 30030

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM30030FS	—	2000	4012195690955	**6246982**
LKM30030RW	renhvid	2000	4012195690962	**6248482**

St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Potentialudligningen mellem under- og overdel er sikret uden brug af yderligere hjælpemidler.






LKM-samlestykke

Type	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM SV30	53,8	29,5	4012196118991	**6247434**

A2 Rustfrit stål 1.4310

2B

Samlestykke til samling af underdelene.
Hermed etableres potentialudligningen mellem kanalunderdelene.






Kantbeskyttelsesring

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSR30030	Grå	34	34	4012195691020	**6249845**

PVC PVC

Kantbeskyttelsesring til de åbne ender på LKM-kabelkanaler.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type LKM 40040





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM40040FS	–	2000	4012196651733	**6246990**
LKM40040RW	renhvid	2000	4012196651856	**6248497**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Potentialudligningen mellem under- og overdel er sikret uden brug af yderligere hjælpemidler.

Samlestykke





Type	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM SV40	76	29,6	4012196315253	**6247458**


A2 Rustfrit stål 1.4310

2B

Samlestykke til samling af underdelene.
Hermed etableres potentialudligningen mellem kanalunderdelene.

Indvendigt hjørne





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM I40040FS	–	160	4012196652150	**6247652**
LKM I40040RW	renhvid	160	4012196652211	**6249167**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Indvendigt hjørne til retningsændring af LKM-kanalerne.

Udvendigt hjørne





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM A40040FS	–	160	4012196652273	**6247563**
LKM A40040RW	renhvid	160	4012196652334	**6249086**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Udvendigt hjørne inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.

T-stykke





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM T40040FS	–	280	4012196652396	**6247725**
LKM T40040RW	renhvid	280	4012196652457	**6249256**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

T-stykke inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.

Fladvinkel





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM F40040FS	–	160	4012196652518	**6247490**
LKM F40040RW	renhvid	160	4012196652570	**6248993**

St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Fladvinkel inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Endestykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM E40040FS	–	40	38	4012196652631	**6247881**
LKM E40040RW	renhvid	40	38	4012196652693	**6249418**

St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Endestykke til lukning af LKM-kanalerne.






Kantbeskyttelsesring

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSR40040	Grå	47,7	44	4012196018833	**6249846**

PVC PVC

Kantbeskyttelsesring til de åbne ender på LKM-kabelkanaler.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type LKM 40060





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM40060FS	–	2000	4012196311897	**6247016**
LKM40060RW	renhvid	2000	4012196313570	**6248519**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Potentialudligningen mellem under- og overdel er sikret uden brug af yderligere hjælpemidler.

Samlestykke





Type	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM SV40	76	29,6	4012196315253	**6247458**


A2 Rustfrit stål 1.4310

2B

Samlestykke til samling af underdelene.
Hermed etableres potentialudligningen mellem kanalunderdelene.

Indvendigt hjørne





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM I40060FS	–	160	4012196313150	**6247660**
LKM I40060RW	renhvid	160	4012196314478	**6249175**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Indvendigt hjørne til retningsændring af LKM-kanalerne.

Udvendigt hjørne





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM A40060FS	–	160	4012196312733	**6247571**
LKM A40060RW	renhvid	160	4012196314232	**6249094**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Udvendigt hjørne inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.

T-stykke





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM T40060FS	–	300	4012196317592	**6247733**
LKM T40060RW	renhvid	300	4012196318018	**6249264**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

T-stykke inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.

Fladvinkel





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM F40060FS	–	180	4012196312313	**6247504**
LKM F40060RW	renhvid	180	4012196313990	**6249000**

St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Fladvinkel inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Endestykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM E40060FS	–	60	38	4012196575114	**6247903**
LKM E40060RW	renhvid	60	38	4012196575350	**6249426**

St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Endestykke til lukning af LKM-kanalerne.






Kantbeskyttelsesring

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSR40060	Grå	47	64	4012196018956	**6249848**

PVC PVC

Kantbeskyttelsesring til de åbne ender på LKM-kabelkanaler.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type LKM 60060






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM60060FS	–	2000	4012196977369	**6247091**
LKM60060RW	renhvid	2000	4012196977307	**6248608**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Potentialudligningen mellem under- og overdel er sikret uden brug af yderligere hjælpemidler.
Obs: LKM 60060 har ingen perforering i bunden, og det er ikke muligt at indsætte en skillevæg.

LKM-samlestykke






Type	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM SV60	75	50	4012196315314	**6247466**


A2 Rustfrit stål 1.4310

2B

Samlestykke til samling af underdelene.
Hermed etableres potentialudligningen mellem kanalunderdelene.

Indvendigt hjørne





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM I60060FS	–	180	4012196977185	**6248128**
LKM I60060RW	renhvid	180	4012196977123	**6249612**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Indvendigt hjørne til retningsændring af LKM-kanalerne.

Udvendigt hjørne





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM A60060FS	–	180	4012196977062	**6248047**
LKM A60060RW	renhvid	180	4012196503650	**6249558**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Udvendigt hjørne inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.

T-stykke





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM T60060FS	–	300	4012196503599	**6248187**
LKM T60060RW	renhvid	300	4012196503537	**6249671**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

T-stykke inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.

Fladvinkel





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM F60060FS	–	180	4012196503476	**6247989**
LKM F60060RW	renhvid	180	4012196503414	**6249485**

St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Fladvinkel inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Endestykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM E60060FS	–	63	60	4012196503353	**6248284**
LKM E60060RW	renhvid	63	60	4012196503292	**6249795**

St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Endestykke til lukning af LKM-kanalerne.






Kantbeskyttelsesring

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSR60060	Grå	67,7	64	4012196019076	**6249850**

PVC PVC

Kantbeskyttelsesring til de åbne ender på LKM-kabelkanaler.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type LKM 60100





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM60100FS	–	2000	4012196312139	**6247113**
LKM60100RW	renhvid	2000	4012196313815	**6248624**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering. Potentialudligningen mellem under- og overdel er sikret uden brug af yderligere hjælpemidler. LKM-ledningskanalen af typen LKM 20030FS er kontrolleret iht. DIN 4102 del 12 som lægningssystem for bevarelse af funktionssikkerheden ved brand. Vær opmærksom på, at kabeltyperne i området BBS brandbeskyttelsessystemer skal være af den kontrollerede type!

Kanalklemme til bevarelse af funktionssikkerheden ved brand E30 - E90






Type	GTIN/EAN	Varenr.
LKM KF 60100	4012195685081	**6249881**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Kanalklemme til ledningskanal metal type LKM 60100FS forhindrer, at kablet og ledningerne falder ud under installationen. Kanalklemmen er absolut nødvendig, hvis kanalen skal anvendes i kabel- og ledningsanlæg med integreret bevarelse af funktionssikkerheden ved brand i henhold til DIN 4102 del 12. Nem montering ved indsætning i sidevæggens perforering.

LKM-samlestykke






Type	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM SV60	75	50	4012196315314	**6247466**


A2 Rustfrit stål 1.4310

2B

Samlestykke til samling af underdelene.
Hermed etableres potentialudligningen mellem kanalunderdelene.

Indvendigt hjørne





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM I60100FS	–	180	4012196313396	**6248144**
LKM I60100RW	renhvid	180	4012196315079	**6249639**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Indvendigt hjørne til retningsændring af LKM-kanalerne.

Udvendigt hjørne





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM A60100FS	–	180	4012196312979	**6248063**
LKM A60100RW	renhvid	180	4012196314898	**6249574**

St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Udvendigt hjørne inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


T-stykke

Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM T60100FS	—	340	4012196317837	**6248209**
LKM T60100RW	renhvid	340	4012196318254	**6249701**

St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

T-stykke inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.






Fladvinkel

Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM F60100FS	—	220	4012196312559	**6248004**
LKM F60100RW	renhvid	220	4012196314713	**6249507**

St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Fladvinkel inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.






Endestykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM E60100FS	—	100	63	4012196575596	**6248306**
LKM E60100RW	renhvid	100	63	4012196575770	**6249817**

St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Endestykke til lukning af LKM-kanalerne.






Kantbeskyttelsesring

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSR60100	Grå	104	67,7	4012195020325	**6249852**

PVC PVC


Kantbeskyttelsesring til de åbne ender på LKM-kabelkanaler.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type LKM 60150






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM60150FS	–	2000	4012196312191	**6247148**
LKM60150RW	renhvid	2000	4012196313877	**6248640**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Potentialudligningen mellem under- og overdel er sikret uden brug af yderligere hjælpemidler.

LKM-samlestykke





Type	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM SV60	75	50	4012196315314	**6247466**


A2 Rustfrit stål 1.4310

2B

Samlestykke til samling af underdelene.
Hermed etableres potentialudligningen mellem kanalunderdelene.

Indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM I60150FS	–	180	4012196313457	**6248152**
LKM I60150RW	renhvid	180	4012196315130	**6249647**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Indvendigt hjørne til retningsændring af LKM-kanalerne.

Udvendigt hjørne





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM A60150FS	–	180	4012196313037	**6248071**
LKM A60150RW	renhvid	180	4012196314959	**6249582**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Udvendigt hjørne inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.

T-stykke





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM T60150FS	–	390	4012196317899	**6248217**
LKM T60150RW	renhvid	390	4012196318315	**6249728**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

T-stykke inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.

Fladvinkel





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM F60150FS	–	270	4012196312610	**6248012**
LKM F60150RW	renhvid	270	4012196314775	**6249515**

St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Fladvinkel inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Endestykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM E60150FS	–	150	63	4012196575657	**6248314**
LKM E60150RW	renhvid	150	63	4012196575831	**6249825**

St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Endestykke til lukning af LKM-kanalerne.






Kantbeskyttelsesring

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSR60150	Grå	154	67,7	4012195020387	**6249854**

PVC PVC


Kantbeskyttelsesring til de åbne ender på LKM-kabelkanaler.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type LKM 60200






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM60200FS	–	2000	4012196312252	**6247164**
LKM60200RW	renhvid	2000	4012196313938	**6248667**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Potentialudligningen mellem under- og overdel er sikret uden brug af yderligere hjælpemidler.

LKM-samlestykke





Type	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM SV60	75	50	4012196315314	**6247466**


A2 Rustfrit stål 1.4310

2B

Samlestykke til samling af underdelene.
Hermed etableres potentialudligningen mellem kanalunderdelene.

Indvendigt hjørne






Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM I60200FS	–	180	4012196313518	**6248160**
LKM I60200RW	renhvid	180	4012196315192	**6249655**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Indvendigt hjørne til retningsændring af LKM-kanalerne.

Udvendigt hjørne





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM A60200FS	–	180	4012196313099	**6248098**
LKM A60200RW	renhvid	180	4012196315017	**6249590**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Udvendigt hjørne inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.

T-stykke





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM T60200FS	–	440	4012196317950	**6248225**
LKM T60200RW	renhvid	440	4012196318377	**6249736**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

T-stykke inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.

Fladvinkel





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM F60200FS	–	320	4012196312672	**6248020**
LKM F60200RW	renhvid	320	4012196314836	**6249523**

St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Fladvinkel inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Endestykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM E60200FS	–	200	63	4012196575718	**6248322**
LKM E60200RW	renhvid	200	63	4012196575893	**6249833**

St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Endestykke til lukning af LKM-kanalerne.






Kantbeskyttelsesring

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSR60200	Grå	204	67,7	4012195020394	**6249856**

PE Polyethylen

Kantbeskyttelsesring til de åbne ender på LKM-kabelkanaler.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanal, type LKM 80080






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM80080FS	–	2000	4012195691006	**6247194**
LKM80080RW	renhvid	2000	4012195691013	**6248694**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Potentialudligningen mellem under- og overdel er sikret uden brug af yderligere hjælpemidler.

Samlestykke






Type	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM SV80	75	65,6	4012195699019	**6247472**


A2 Rustfrit stål 1.4310

2B

Samlestykke til samling af underdelene.
Hermed etableres potentialudligningen mellem kanalunderdelene.

Indvendigt hjørne





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM I80080FS	–	160	4012195699040	**6248336**
LKM I80080RW	renhvid	160	4012195699118	**6248436**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Indvendigt hjørne til retningsændring af LKM-kanalerne.

Udvendigt hjørne





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM A80080FS	–	200	4012195699033	**6248332**
LKM A80080RW	renhvid	200	4012195699101	**6248432**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Udvendigt hjørne inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.

T-stykke





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM T80080FS	–	300	4012195699057	**6248340**
LKM T80080RW	renhvid	300	4012195699125	**6248450**


St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

T-stykke inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.

Fladvinkel





Type	Farve	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM F80080FS	–	240	4012195699026	**6248328**
LKM F80080RW	renhvid	240	4012195699095	**6248428**

St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Fladvinkel inklusive overdel til retningsændring af LKM-kanalerne.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Endestykke

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM E80080FS	–	80	80	4012195699064	**6248344**
LKM E80080RW	renhvid	80	80	4012195699156	**6248454**

St Stål

FS båndgalvaniseret FSK Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Endestykke til lukning af LKM-kanalerne.






Kantbeskyttelsesring

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSR80080	Grå	84	84	4012195691037	**6249865**

PE Polyethylen

Kantbeskyttelsesring til de åbne ender på LKM-kabelkanaler.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Adskillelse





Type	Længde mm	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM TWS55	2000	55	4012196644896	**6249876**
LKM TWS75	2000	75	4012195762898	**6249880**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Skillevæg til opdeling af LKM-ledningsføringskanaler kanalhøjde 60 mm ved forskellige spænding-sniveauer.

Ledningsholder kanalbredde 60





Type	Mål a mm	Mål b mm	til kanal-dimension	GTIN/EAN	Varenr.
LKM Z60	46	30	60 x 60	4012196315376	**6249906**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Kabelholder til fiksering af kabler ved lodret kabelføring.

Ledningsholder kanalbredde 100





Type	Mål a mm	Mål b mm	til kanal-dimension	GTIN/EAN	Varenr.
LKM Z100	96	30	60 x 100 mm	4012196315499	**6249922**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Kabelholder til fiksering af kabler ved lodret kabelføring.

Ledningsholder kanalbredde 150





Type	Mål a mm	Mål b mm	til kanal-dimension	GTIN/EAN	Varenr.
LKM Z150	146	30	60 x 150 mm	4012196315611	**6249965**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Kabelholder til fiksering af kabler ved lodret kabelføring.

Ledningsholder kanalbredde 200





Type	Mål a mm	Mål b mm	til kanal-dimension	GTIN/EAN	Varenr.
LKM Z200	166	30	60 x 200 mm	4012196315673	**6249981**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Kabelholder til fiksering af kabler ved lodret kabelføring.

Kanalklemme kanalbredde 80





Type	Mål a mm	Mål b mm	Mål c mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM K65	25	60	64,5	4012195699170	**6249882**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Kanalklemmerne holder de indlagte kabler og ledninger i kanalen og gør dermed installationen på væg og loft lettere. Kanalklemmerne sættes på perforeringen og klikkes på sidevæggen. Passer til kanalbredde 80 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


Kanalklemme kanalbredde 100

Type	Mål a mm	Mål b mm	Mål c mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM K80	25	80	48,5	4012196119233	**6249884**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Kanalklemmerne holder de indlagte kabler og ledninger i kanalen og gør dermed installationen på væg og loft lettere. Kanalklemmerne sættes på perforeringen og klikkes på sidevæggen. Passer til kanalbredde 100 mm.






Kanalklemme kanalbredde 150 og 200

Type	Mål a mm	Mål b mm	Mål c mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKM K140	25	140	48,5	4012196119295	**6249888**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Kanalklemmerne holder de indlagte kabler og ledninger i kanalen og gør dermed installationen på væg og loft lettere. Kanalklemmerne sættes på perforeringen og klikkes på sidevæggen. Passer til kanalbredde 150 mm og 200 mm.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46




Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

SKL fodliste, type SKL 50 D

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
SKL-50DRW	renhvid	2000	4012196096329	**6199103**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering og indfarvede elastiske tilslutningslæber.






Afdækning af stødsamling

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKL-SA50DRW	renhvid	4012196153855	**6199180**

PVC PVC

Afdækning af stødsamling til perfekt samling af kanalsegmenterne.






Afdækning til indvendigt hjørne

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKL-I50DRW	renhvid	4012196096503	**6199122**

PVC PVC

Indvendigt hjørne til retningsændring af SKL-kanalerne.






Afdækning til udvendigt hjørne

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKL-A50DRW	renhvid	4012196119615	**6199133**

PVC PVC

Udvendigt hjørne til retningsændring af SKL-kanalerne.






Endestykke, venstre

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKL-EL50DRW	renhvid	4012196153497	**6199150**

PVC PVC

Endeafslutning, venstre, til lukning af SKL-kanalerne.






Endestykke, højre

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKL-ER50DRW	renhvid	4012196153619	**6199163**

PVC PVC


Endeafslutning, højre, til lukning af SKL-kanalerne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

SKL fodliste, type SKL 70 D






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
SKL-70DRW	renhvid	2000	4012196154098	**6199202**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering og indfarvede elastiske tilslutningslæber.

Afdækning af stødsamling






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKL-SA70DRW	renhvid	4012196156559	**6199281**

PVC PVC

Afdækning af stødsamling til perfekt samling af kanalsegmenterne.

Afdækning til indvendigt hjørne






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKL-I70DRW	renhvid	4012196154333	**6199223**

PVC PVC

Indvendigt hjørne til retningsændring af SKL-kanalerne.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKL-A70DRW	renhvid	4012196154579	**6199232**

PVC PVC

Udvendigt hjørne til retningsændring af SKL-kanalerne.

Endestykke, venstre






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKL-EL70DRW	renhvid	4012196155835	**6199251**

PVC PVC

Endeafslutning, venstre, til lukning af SKL-kanalerne.

Endestykke, højre





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKL-ER70DRW	renhvid	4012196156078	**6199262**

PVC PVC

Endeafslutning, højre, til lukning af SKL-kanalerne.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Gulvkanal type 2650

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
2650	stengrå	2000	4012196362530	**6020801**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46




Angiv altid varenummer ved bestilling

Ledningskanal, type LK4 15015

Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 15015	stengrå	2000	15x15	4012196000050	**6178001**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.







Ledningskanal, type LK4 30015

Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 30015	stengrå	2000	15x30	4012196000173	**6178003**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 15	stengrå	20	2000	4012196040209	**6178480**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Ledningskanal, type LK4 30025

Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 30025	stengrå	2000	25x30	4012196000296	**6178005**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 25	stengrå	31	2000	4012196040322	**6178482**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Ledningskanal, type LK4 40025

Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 40025	stengrå	2000	25x40	4012196000418	**6178010**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 25	stengrå	31	2000	4012196040322	**6178482**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LK4 40040






Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 40040	stengrå	2000	40x40	4012196000531	**6178012**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 40	stengrå	46,2	2000	4012196040445	**6178484**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LK4 40060







Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 40060	stengrå	2000	60x40	4012196000654	**6178014**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 60	stengrå	66,4	2000	4012196040568	**6178486**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LK4 40080





Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 40080	stengrå	2000	80x40	4012196000777	**6178016**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 80	stengrå	87	2000	4012196040681	**6178488**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.







Ledningskanal, type LK4 40100

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 40100	stengrå	2000	100x40	4012196000890	**6178018**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 100	stengrå	107,4	2000	4012196040803	**6178490**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Ledningskanal, type LK4 60015

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 60015	stengrå	2000	15x60	4012196001132	**6178026**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 15	stengrå	20	2000	4012196040209	**6178480**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Ledningskanal, type LK4 60025

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 60025	stengrå	2000	25x60	4012196001255	**6178028**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 25	stengrå	31	2000	4012196040322	**6178482**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LK4 60040






Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 60040	stengrå	2000	40x60	4012196001378	**6178031**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 40	stengrå	46,2	2000	4012196040445	**6178484**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LK4 60060







Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 60060	stengrå	2000	60x60	4012196001491	**6178033**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 60	stengrå	66,4	2000	4012196040568	**6178486**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LK4 60080





Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 60080	stengrå	2000	80x60	4012196001613	**6178035**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 80	stengrå	87	2000	4012196040681	**6178488**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.







Ledningskanal, type LK4 60100

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 60100	stengrå	2000	100x60	4012196001736	**6178037**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 100	stengrå	107,4	2000	4012196040803	**6178490**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.







Ledningskanal, type LK4 60120

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 60120	stengrå	2000	120x60	4012196001859	**6178039**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.







Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 120	stengrå	127,8	2000	4012196040926	**6178492**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Ledningskanal, type LK4 80025

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 80025	stengrå	2000	25x80	4012196002214	**6178050**
LK4 80025	stengrå	2000	25x80	4012195017202	**6178940**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 25	stengrå	31	2000	4012196040322	**6178482**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LK4 80040






Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 80040	stengrå	2000	40x80	4012196002337	**6178052**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 40	stengrå	46,2	2000	4012196040445	**6178484**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LK4 80060







Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 80060	stengrå	2000	60x80	4012196002450	**6178054**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 60	stengrå	66,4	2000	4012196040568	**6178486**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LK4 80080





Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 80080	stengrå	2000	80x80	4012196002573	**6178056**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 80	stengrå	87	2000	4012196040681	**6178488**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.







Ledningskanal, type LK4 80100

Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 80100	stengrå	2000	100x80	4012196002696	**6178059**
LK4 80100	stengrå	2400	100x80	4012195009221	**6179024**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 100	stengrå	107,4	2000	4012196040803	**6178490**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.







Ledningskanal, type LK4 80120

Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 80120	stengrå	2000	120x80	4012196002818	**6178061**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg og bundperforering. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.







Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 120	stengrå	127,8	2000	4012196040926	**6178492**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ledningskanal, type LK4/N 60015






Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 N 60015	stengrå	2000	15x60	4012196004850	**6178201**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. overdel og bundperforering, indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud.

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 15	stengrå	20	2000	4012196040209	**6178480**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LK4/N 60025






Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 N 60025	stengrå	2000	25x60	4012196004973	**6178203**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg,
indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 25	stengrå	31	2000	4012196040322	**6178482**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LK4/N 60040






Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 N 60040	stengrå	2000	40x60	4012196005093	**6178205**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg,
indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.

Overdel





Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 40	stengrå	46,2	2000	4012196040445	**6178484**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Ledningskanal, type LK4/N 60060

Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 N 60060	stengrå	2000	60x60	4012196005215	**6178207**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg,
indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 60	stengrå	66,4	2000	4012196040568	**6178486**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.







Ledningskanal, type LK4/N 60080

Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 N 60080	stengrå	2000	80x60	4012196005307	**6178209**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg,
indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.







Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 80	stengrå	87	2000	4012196040681	**6178488**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.







Ledningskanal, type LK4/N 60100

Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 N 60100	stengrå	2000	100x60	4012196005406	**6178211**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg,
indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.







Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 100	stengrå	107,4	2000	4012196040803	**6178490**

PVC PVC


Kanaloverdel som reservedel.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ledningskanal, type LK4/N 60120






Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 N 60120	stengrå	2000	120x60	4012196005505	**6178213**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg,
indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 120	stengrå	127,8	2000	4012196040926	**6178492**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LK4/N 80025






Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 N 80025	stengrå	2000	25x80	4012196005802	**6178225**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg,
indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 25	stengrå	31	2000	4012196040322	**6178482**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LK4/N 80040







Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 N 80040	stengrå	2000	40x80	4012196005932	**6178227**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg,
indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.

Overdel





Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 40	stengrå	46,2	2000	4012196040445	**6178484**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Ledningskanal, type LK4/N 80060

Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 N 80060	stengrå	2000	60x80	4012196006052	**6178229**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg,
indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.







Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 60	stengrå	66,4	2000	4012196040568	**6178486**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.







Ledningskanal, type LK4/N 80080

Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 N 80080	stengrå	2000	80x80	4012196006175	**6178231**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg,
indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 80	stengrå	87	2000	4012196040681	**6178488**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.







Ledningskanal, type LK4/N 80100

Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 N 80100	stengrå	2000	100x80	4012196006298	**6178233**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg,
indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 100	stengrå	107,4	2000	4012196040803	**6178490**

PVC PVC


Kanaloverdel som reservedel.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ledningskanal, type LK4/N 80120






Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 N 80120	stengrå	2000	120x80	4012196006410	**6178236**

PVC PVC

Ledningskanal inkl. låg,
indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Speciallængder på forespørgsel.

Overdel





Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 D 120	stengrå	127,8	2000	4012196040926	**6178492**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Ledningskanal, type LKV 25025

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV 25025	stengrå	2000	25x25	4012196009411	**6178302**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. låg Speciallængder på forespørgsel.







Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 25	stengrå	25	2000	4012196041282	**6178504**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Ledningskanal, type LKV 37025

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV 37025	stengrå	2000	25x37,5	4012196009534	**6178305**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. låg Speciallængder på forespørgsel.







Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 25	stengrå	25	2000	4012196041282	**6178504**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Ledningskanal, type LKV 37037

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV 37037	stengrå	2000	37,5 x 37,5	4012196009657	**6178307**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. låg Speciallængder på forespørgsel.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 37	stengrå	37,5	2000	4012196041404	**6178506**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ledningskanal, type LKV 50025







Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV 50025	stengrå	2000	25x50	4012196009732	**6178310**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. låg Speciallængder på forespørgsel.

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 25	stengrå	25	2000	4012196041282	**6178504**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LKV 50037






Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV 50037	stengrå	2000	37,5 x 50	4012196009831	**6178312**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. låg Speciallængder på forespørgsel.

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 37	stengrå	37,5	2000	4012196041404	**6178506**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LKV 50050






Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV 50050	stengrå	2000	50x50	4012196009930	**6178314**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. låg Speciallængder på forespørgsel.

Overdel





Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 50	stengrå	50	2000	4012196041527	**6178508**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Ledningskanal, type LKV 50075

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV 50075	stengrå	2000	75x50	4012196010073	**6178316**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. låg Speciallængder på forespørgsel.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 75	stengrå	75	2000	4012196041640	**6178510**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Ledningskanal, type LKV 75025

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV 75025	stengrå	2000	25x75	4012196010196	**6178320**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. låg Speciallængder på forespørgsel.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 25	stengrå	25	2000	4012196041282	**6178504**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Ledningskanal, type LKV 75037

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV 75037	stengrå	2000	37,5 x 75	4012196010318	**6178322**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. låg Speciallængder på forespørgsel.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 37	stengrå	37,5	2000	4012196041404	**6178506**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ledningskanal, type LKV 75050






Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV 75050	stengrå	2000	50x75	4012196010400	**6178324**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. låg Speciallængder på forespørgsel.

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 50	stengrå	50	2000	4012196041527	**6178508**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LKV 75075







Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV 75075	stengrå	2000	75x75	4012196010509	**6178326**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. låg Speciallængder på forespørgsel.

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 75	stengrå	75	2000	4012196041640	**6178510**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LKV 75100






Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV 75100	stengrå	2000	100x75	4012196010608	**6178328**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. låg Speciallængder på forespørgsel.

Overdel





Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 100	stengrå	100	2000	4012196041763	**6178512**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Ledningskanal, type LKV 75125

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV 75125	stengrå	2000	125 x 75	4012196010707	**6178330**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. låg Speciallængder på forespørgsel.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 125	stengrå	125	2000	4012196041886	**6178514**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Ledningskanal, type LKV 10037

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV 10037	stengrå	2000	37,5x100	4012196010806	**6178334**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. låg Speciallængder på forespørgsel.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 37	stengrå	37,5	2000	4012196041404	**6178506**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Ledningskanal, type LKV 10050

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV 10050	stengrå	2000	50x100	4012196010929	**6178336**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. låg Speciallængder på forespørgsel.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 50	stengrå	50	2000	4012196041527	**6178508**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ledningskanal, type LKV 10075






Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV 10075	stengrå	2000	75x100	4012196011049	**6178338**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. låg Speciallængder på forespørgsel.

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 75	stengrå	75	2000	4012196041640	**6178510**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LKV 100100






Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV 100100	stengrå	2000	100x100	4012196011162	**6178341**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. låg Speciallængder på forespørgsel.

Overdel





Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 100	stengrå	100	2000	4012196041763	**6178512**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Ledningskanal, type LKV N 75025

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV N 75025	stengrå	2000	25x75	4012196013197	**6178420**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. overdel og bundperforering, indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 25	stengrå	25	2000	4012196041282	**6178504**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Ledningskanal, type LKV N 75037

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV N 75037	stengrå	2000	37,5x75	4012196013319	**6178422**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. overdel og bundperforering, indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 37	stengrå	37,5	2000	4012196041404	**6178506**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Ledningskanal, type LKV N 75050

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV N 75050	stengrå	2000	50x75	4012196013432	**6178424**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. overdel og bundperforering, indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud.







Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 50	stengrå	50	2000	4012196041527	**6178508**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ledningskanal, type LKV N 75075






Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV N 75075	stengrå	2000	75x75	4012196013555	**6178426**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. overdel og bundperforering, indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud.

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 75	stengrå	75	2000	4012196041640	**6178510**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LKV N 75100






Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV N 75100	stengrå	2000	100x75	4012196013678	**6178428**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. overdel og bundperforering, indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud.

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 100	stengrå	100	2000	4012196041763	**6178512**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LKV N 75125






Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV N 75125	stengrå	2000	125x75	4012196013791	**6178430**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. overdel og bundperforering, indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud.

Overdel





Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 125	stengrå	125	2000	4012196041886	**6178514**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Ledningskanal, type LKV N 10037

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV N 10037	stengrå	2000	37,5x100	4012196013913	**6178435**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. overdel og bundperforering, indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 37	stengrå	37,5	2000	4012196041404	**6178506**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Ledningskanal, type LKV N 10050

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV N 10050	stengrå	2000	50x100	4012196014033	**6178437**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. overdel og bundperforering, indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud.







Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 50	stengrå	50	2000	4012196041527	**6178508**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Ledningskanal, type LKV N 10075

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV N 10075	stengrå	2000	75x100	4012196014156	**6178439**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. overdel og bundperforering, indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 75	stengrå	75	2000	4012196041640	**6178510**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ledningskanal, type LKV N 100100






Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV N 100100	stengrå	2000	100x100	4012196015184	**6178441**

PVC PVC

Ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3 inkl. overdel og bundperforering, indsnævringerne i sideslidserne forhindrer, at ledningerne falder ud.

Overdel





Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV D 100	stengrå	100	2000	4012196041763	**6178512**

PVC PVC

Kanaloverdel som reservedel.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Ledningsholder til type LK4 og LK4/N

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LK4 H	stengrå	56	25	4012196008339	**6178092**

PS Polystyren

Ledningsholder til ledningskanaler type LK4 og LK4/N. Ledningsholderen forhindrer, at ledninger, der er lagt i, falder ud igen. Takket være forberedte brudsteder kan længden reduceres til 38, 28 og 23 mm til forskellige kanalbredder.






Ledningsholder til type LKV og LKV/N

Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV H	stengrå	56	25	4012196011285	**6178349**

PS Polystyren

Ledningsholder til ledningskanaler type LKV og LKV/N. Ledningsholderen forhindrer, at ledninger, der er lagt i, falder ud igen. Takket være forberedte brudsteder kan længden reduceres til 38, 28 og 23 mm til forskellige kanalbredder.






Plastnitteværktøj

Type	Farve	Dimension	GTIN/EAN	Varenr.
KNW1	sort	Ø 4,5mm	4012196014514	**6178527**

POM Polyacetal (polyoxymetylen, polyformaldehyd)

Nitteværktøj til montering af ekspansionsnitter 4,5 mm.






Plastnitteværktøj

Type	Farve	Dimension	GTIN/EAN	Varenr.
KNW2	sort	Ø 6mm	4012196014637	**6178529**

POM Polyacetal (polyoxymetylen, polyformaldehyd)

Nitteværktøj til montering af ekspansionsnitter 6 mm.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46




Angiv altid varenummer ved bestilling

Ledningskanal, type LKV H 50037

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKVH 50037	lysgrå	2000	37,5 x 50	4012195803744	**6178582**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Halogenfri ledningskanal inkl. overdel og bundperforering iht. DIN EN 50085-2-3.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKVH D 37	lysgrå	37,5	2000	4012195981459	**6178670**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Kanaloverdel som reservedel.






Ledningskanal, type LKV H 50050

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKVH 50050	lysgrå	2000	50x50	4012195803829	**6178585**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Halogenfri ledningskanal inkl. overdel og bundperforering iht. DIN EN 50085-2-3.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKVH D 50	lysgrå	50	2000	4012195981466	**6178674**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Kanaloverdel som reservedel.






Ledningskanal, type LKV H 50075

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKVH 50075	lysgrå	2000	75x50	4012195803836	**6178588**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Halogenfri ledningskanal inkl. overdel og bundperforering iht. DIN EN 50085-2-3.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKVH D 75	lysgrå	75	2000	4012195981473	**6178678**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Kanaloverdel som reservedel.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ledningskanal, type LKV H 75037






Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKVH N 75037	lysgrå	2000	37,5 x 75	4012195803751	**6178552**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Halogenfri ledningskanal inkl. overdel og bundperforering iht. DIN EN 50085-2-3.

Overdel






Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKVH D 37	lysgrå	37,5	2000	4012195981459	**6178670**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LKV H 75050






Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKVH N 75050	lysgrå	2000	50x75	4012195803768	**6178556**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Halogenfri ledningskanal inkl. overdel og bundperforering iht. DIN EN 50085-2-3.

Overdel







Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKVH D 50	lysgrå	50	2000	4012195981466	**6178674**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Kanaloverdel som reservedel.

Ledningskanal, type LKV H 75075






Type	Farve	Længde mm	Di-mensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKVH N 75075	lysgrå	2000	75x75	4012195803799	**6178559**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Halogenfri ledningskanal inkl. overdel og bundperforering iht. DIN EN 50085-2-3.

Overdel





Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKVH D 75	lysgrå	75	2000	4012195981473	**6178678**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Kanaloverdel som reservedel.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling


Ledningskanal, type LKV H 75100

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKVH N 75100	lysgrå	2000	100x75	4012195803805	**6178563**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Halogenfri ledningskanal inkl. overdel og bundperforering iht. DIN EN 50085-2-3.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKVH D 100	lysgrå	100	2000	4012195981480	**6178682**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Kanaloverdel som reservedel.







Ledningskanal, type LKV H 75125

Type	Farve	Længde mm	Dimensioner B x H mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKVH N 75125	lysgrå	2000	125x75	4012195803812	**6178566**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Halogenfri ledningskanal inkl. overdel og bundperforering iht. DIN EN 50085-2-3.






Overdel

Type	Farve	Mål a mm	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKVH D 125	lysgrå	125	2000	4012195981497	**6178686**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Kanaloverdel som reservedel.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Ledningsholder til type LKV/H






Type	Farve	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
LKV H H	lysgrå	56	25	4012196017829	**6178650**

PS Polystyren

Ledningsholder til halogengfrie ledningskanaler type LKV/H. Ledningsholderen forhindrer, at ledninger, der er lagt i, falder ud igen. Takket være forberedte brudsteder kan længden reduceres til 38, 28 og 23 mm til forskellige kanalbredder.

Plastnitteværktøj






Type	Farve	Dimension	GTIN/EAN	Varenr.
KNW1	sort	Ø 4,5mm	4012196014514	**6178527**

POM Polyacetal (polyoxymetylen, polyformaldehyd)

Nitteværktøj til montering af ekspansionsnitter 4,5 mm.

Plastnitteværktøj





Type	Farve	Dimension	GTIN/EAN	Varenr.
KNW2	sort	Ø 6mm	4012196014637	**6178529**

POM Polyacetal (polyoxymetylen, polyformaldehyd)

Nitteværktøj til montering af ekspansionsnitter 6 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationskanal Rapid 45-2, type GK-53100

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-53100RW	renhvid	2000	4012196419036	**6113000**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering til direkte vægmontering.






Kanalforbindelse og afdækning til samling

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-KS45-1RW	renhvid	4012196419111	**6113020**
GK-KS45-1LGR	lysgrå	4012196419142	**6113022**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til Rapid 45-2-installationskanal-underdelens stødsamling, så skærekanterne skjules, og kanalsegmenterne forbindes korrekt. Afækningerne til stødsamlingerne sættes på. Passer til kanalbredde 100 og 165 mm.






Fladvinkel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FS53100RW	renhvid	4012196419272	**6113080**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel til retningsændring af Rapid 45-2-installationskanalerne.






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FH53100RW	renhvid	4012196419296	**6113090**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel som afdækningsformdel til retningsændring af installationskanalerne Rapid 45-2.






Indvendigt hjørne

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IS53100RW	renhvid	4012196419227	**6113060**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

90°-indvendigt hjørne til retningsændring af Rapid 45-2-installationskanaler.






Afdækning til indvendigt hjørne

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IH53100RW	renhvid	4012196419258	**6113070**


PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Indvendigt hjørne til retningsændring af Rapid 45-2-installationskanaler. Formdelene kan indstilles variabelt fra 83° - 97°.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Udvendigt hjørne




Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AS53100RW	renhvid	4012196419173	**6113040**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne 90° fast til retningsændring af installationskanaler Rapid 45-2.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AH53100RW	renhvid	4012196419203	**6113050**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne til retningsændring af Rapid 45-2 installationskanaler. Formdelene kan indstilles variabelt fra 80° - 110°.

T-stykke




Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TR53100RW	renhvid	4012196419333	**6113100**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

T-stykke adapter til fremstilling af en 90°-forgrening fra systemstørrelse 53100 til systemstørrelse 53100.

T-stykke på WDK 40060




Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TA WDK 1RW	renhvid	4012196419845	**6113310**
GK-TA WDK 1LGR	lysgrå	4012196419869	**6113312**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

T-stykke adapter til fremstilling af en 90°-forgrening fra systemstørrelse Rapid 45-2 53100 og 53165 til en ledningskanal WDK40060.

Endestykke





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-E53100RW	renhvid	4012196419357	**6113110**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Endestykke til lukning på siden af installationskanalerne Rapid 45-2 GK og GA 53100.

Overdel





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OT45RW	renhvid	2000	4012196419081	**6113010**
GK-OT45LGR	lysgrå	2000	4012196419104	**6113012**

PVC PVC

Kanallåg til lukning af installationskanalerne Rapid 45-2.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Afdækning af samling, overdel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OTSA45RW	renhvid	4012196419159	**6113030**
GK-OTSA45LGR	lysgrå	4012196419166	**6113032**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til Rapid 45-2-installationskanalens samling, så skærekanterne skjules, og monterede Modul 45-enheder tilsluttes korrekt.






Adskillelse

Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TW53	2000	4012196419685	**6113290**

PVC PVC

Skillevæg til montering i Rapid 45-2 GK- og GA- installationskanaler til installation af kabler og ledninger med forskellige spændingsniveauer.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationskanal Rapid 45-2, type GK-53130






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-53130RW	renhvid	2000	4012196419388	**6113200**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering til direkte vægmontering.

Kanalforbindelse og afdækning til samling






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-KS45-2RW	renhvid	4012196419418	**6113210**
GK-KS45-2LGR	lysgrå	4012196419432	**6113212**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til Rapid 45-2-installationskanal-underdelens stødsamling, så skærekanterne skjules, og kanalsegmenterne forbindes korrekt. Afækningerne til stødsamlingerne sættes på. Passer til kanalbredde 130 mm.

Fladvinkel






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FS53130RW	renhvid	4012196419586	**6113260**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel til retningsændring af Rapid 45-2-installationskanalerne.

Fladvinkeldæksel






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FH53130RW	renhvid	4012196419616	**6113270**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel som afdækningsformdel til retningsændring af installationskanalerne Rapid 45-2.

Indvendigt hjørne






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IS53130RW	renhvid	4012196419517	**6113240**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

90°-indvendigt hjørne til retningsændring af Rapid 45-2-installationskanaler.

Afdækning til indvendigt hjørne



Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IH53130RW	renhvid	4012196419555	**6113250**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Indvendigt hjørne til retningsændring af Rapid 45-2-installationskanaler. Formdelene kan indstilles variabelt fra 83° - 97°.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Udvendigt hjørne

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AS53130RW	renhvid	4012196419456	**6113220**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne 90° til retningsændring af installationskanaler Rapid 45-2.




Afdækning til udvendigt hjørne

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AH53130RW	renhvid	4012196419470	**6113230**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne til retningsændring af Rapid 45-2 installationskanaler. Formdelene kan indstilles variabelt fra 80° - 110°.






T-stykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TR53130RW	renhvid	4012196419814	**6113300**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

T-stykke adapter til fremstilling af en 90°-forgrening fra systemstørrelse 53130 til systemstørrelse 53130.






T-stykke på WDK 40060

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TA WDK 2RW	renhvid	4012196419876	**6113320**
GK-TA WDK 2LGR	lysgrå	4012196419883	**6113322**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

T-stykke adapter til fremstilling af en 90°-forgrening fra systemstørrelse Rapid 45-2 53130 til en ledningskanal WDK40060.




Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-E53130RW	renhvid	4012196419647	**6113280**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Endestykke til lukning på siden af installationskanalerne Rapid 45-2 GK og GA 53130.






Overdel

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OT45RW	renhvid	2000	4012196419081	**6113010**
GK-OT45LGR	lysgrå	2000	4012196419104	**6113012**

PVC PVC

Kanallåg til lukning af installationskanalerne Rapid 45-2.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Afdækning af samling, overdel






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OTSA45RW	renhvid	4012196419159	**6113030**
GK-OTSA45LGR	lysgrå	4012196419166	**6113032**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til Rapid 45-2-installationskanalens samling, så skærekanterne skjules, og monterede Modul 45-enheder tilsluttes korrekt.

Adskillelse





Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TW53	2000	4012196419685	**6113290**

PVC PVC

Skillevæg til montering i Rapid 45-2 GK- og GA- installationskanaler til installation af kabler og ledninger med forskellige spændingsniveauer.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Installationskanal Rapid 45-2, type GK-53165

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-53165RW	renhvid	2000	4012196419913	**6113400**

PVC PVC

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering til direkte vægmontering.






Kanalforbindelse og afdækning til samling

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-KS45-1RW	renhvid	4012196419111	**6113020**
GK-KS45-1LGR	lysgrå	4012196419142	**6113022**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til Rapid 45-2-installationskanal-underdelens stødsamling, så skærekanterne skjules, og kanalsegmenterne forbindes korrekt. Afækningerne til stødsamlingerne sættes på. Passer til kanalbredde 100 og 165 mm.






Fladvinkel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FS53165RW	renhvid	4012196420056	**6113450**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel til retningsændring af Rapid 45-2-installationskanalerne.






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FH53165RW	renhvid	4012196420094	**6113460**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel som afdækningsformdel til retningsændring af installationskanalerne Rapid 45-2.






Indvendigt hjørne

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IS53165RW	renhvid	4012196419999	**6113430**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

90°-indvendigt hjørne til retningsændring af Rapid 45-2-installationskanaler.






Afdækning til indvendigt hjørne

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IH53165RW	renhvid	4012196420032	**6113440**


PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Indvendigt hjørne til retningsændring af Rapid 45-2-installationskanaler. Formdelene kan indstilles variabelt fra 83° - 97°.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Udvendigt hjørne




Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AS53165RW	renhvid	4012196419937	**6113410**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne 90° til retningsændring af installationskanaler Rapid 45-2.

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AH53165RW	renhvid	4012196419975	**6113420**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne til retningsændring af Rapid 45-2 installationskanaler. Formdelene kan indstilles variabelt fra 80° - 110°.

T-stykke




Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TR53165RW	renhvid	4012196420155	**6113480**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

T-stykke adapter til fremstilling af en 90°-forgrening fra systemstørrelse 53165 til systemstørrelse 53165.

T-stykke på WDK 40060




Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TA WDK 1RW	renhvid	4012196419845	**6113310**
GK-TA WDK 1LGR	lysgrå	4012196419869	**6113312**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

T-stykke adapter til fremstilling af en 90°-forgrening fra systemstørrelse Rapid 45-2 53100 og 53165 til en ledningskanal WDK40060.

Endestykke





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-E53165RW	renhvid	4012196420117	**6113470**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Endestykke til lukning på siden af installationskanalerne Rapid 45-2 GK og GA 53165.

Overdel





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OT45RW	renhvid	2000	4012196419081	**6113010**
GK-OT45LGR	lysgrå	2000	4012196419104	**6113012**

PVC PVC

Kanallåg til lukning af installationskanalerne Rapid 45-2.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Afdækning af samling, overdel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OTSA45RW	renhvid	4012196419159	**6113030**
GK-OTSA45LGR	lysgrå	4012196419166	**6113032**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til Rapid 45-2-installationskanalens samling, så skærekanterne skjules, og monterede Modul 45-enheder tilsluttes korrekt.






Adskillelse

Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TW53	2000	4012196419685	**6113290**

PVC PVC

Skillevæg til montering i Rapid 45-2 GK- og GA- installationskanaler til installation af kabler og ledninger med forskellige spændingsniveauer.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da 2019/11/15 09:58:29 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Installationskanal Rapid 45-2, type GA-53100

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-53100EL	–	2000	4012196417919	**6112403**
GA-53100RW	renhvid	2000	4012196417902	**6112400**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Installationskanal aluminium komplet bestående af under- og overdel. Underdelen er uden udstansning i bunden.






Kanalforbindelse og afdækning til samling

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-KS45-1AL	Aluminium	4012196417940	**6113024**
GK-KS45-1RW	renhvid	4012196419111	**6113020**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til Rapid 45-2-installationskanal-underdelens stødsamling, så skærekanterne skjules, og kanalsegmenterne forbindes korrekt. Afækningerne til stødsamlingerne sættes på. Passer til kanalbredde 100 og 165 mm.






Fladvinkel

Type	Farve	Overflade	GTIN/EAN	Varenr.
GA-FS53100EL	–	eloxeret	4012196418039	**6112443**
GA-FS53100RW	renhvid	–	4012196418022	**6112440**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Fladvinkel 90° af aluminium til retningsændring af installationskanaler Rapid 45-2 GA.... .






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FH53100AL	Aluminium	4012196418046	**6113094**
GK-FH53100RW	renhvid	4012196419296	**6113090**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel som afdækningsformdel til retningsændring af installationskanalerne Rapid 45-2.






Indvendigt hjørne


Type	Farve	Overflade	GTIN/EAN	Varenr.
GA-IS53100EL	–	eloxeret	4012196418008	**6112433**
GA-IS53100RW	renhvid	–	4012196417995	**6112430**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Indvendigt hjørne 90° af aluminium til retningsændring af installationskanaler Rapid 45-2 GA.... .






Afdækning til indvendigt hjørne

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IH53100AL	Aluminium	4012196418015	**6113074**
GK-IH53100RW	renhvid	4012196419258	**6113070**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Indvendigt hjørne til retningsændring af Rapid 45-2-installationskanaler. Formdelene kan indstilles variabelt fra 83° - 97°.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Udvendigt hjørne





Type	Farve	Overflade	GTIN/EAN	Varenr.
GA-AS53100EL	—	eloxeret	4012196417971	**6112423**
GA-AS53100RW	renhvid	—	4012196417964	**6112420**


Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Udvendigt hjørne 90° af aluminium til retningsændring af installationskanaler Rapid 45-2 GA.... .

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AH53100AL	Aluminium	4012196417988	**6113054**
GK-AH53100RW	renhvid	4012196419203	**6113050**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne til retningsændring af Rapid 45-2 installationskanaler. Formdelene kan indstilles variabelt fra 80° - 110°.

T-stykke







Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TR53100AL	Aluminium	4012196418176	**6113104**
GK-TR53100RW	renhvid	4012196419333	**6113100**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

T-stykke adapter til fremstilling af en 90°-forgrening fra systemstørrelse 53100 til systemstørrelse 53100.

T-stykke på WDK 40060






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TA WDK 1AL	Aluminium	4012196418398	**6113314**
GK-TA WDK 1RW	renhvid	4012196419845	**6113310**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

T-stykke adapter til fremstilling af en 90°-forgrening fra systemstørrelse Rapid 45-2 53100 og 53165 til en ledningskanal WDK40060.

Endestykke






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-E53100AL	Aluminium	4012196418206	**6113114**
GK-E53100RW	renhvid	4012196419357	**6113110**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Endestykke til lukning på siden af installationskanalerne Rapid 45-2 GK og GA 53100.

Overdel





Type	Farve	Overflade	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-OT45EL	—	eloxeret	2000	4012196417933	**6112413**
GA-OT45RW	renhvid	—	2000	4012196417926	**6112410**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Overdel til lukning af installationskanalerne fra serie Rapid 45-2 GA... . Den 2-delte overdel består af en PVC-basisprofil og en aluminium-blændprofil.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Afdækning af samling, overdel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OTSA45AL	Aluminium	4012196417957	**6113034**
GK-OTSA45RW	renhvid	4012196419159	**6113030**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til Rapid 45-2-installationskanalens samling, så skærekanterne skjules, og monterede Modul 45-enheder tilsluttes korrekt.






Adskillelse

Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TW53	2000	4012196419685	**6113290**

PVC PVC

Skillevæg til montering i Rapid 45-2 GK- og GA- installationskanaler til installation af kabler og ledninger med forskellige spændingsniveauer.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationskanal Rapid 45-2, type GA-53130





Type	Farve	Overflade	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-53130EL	—	eloxeret	2000	4012196418251	**6112503**
GA-53130RW	renhvid	—	2000	4012196418213	**6112500**


Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Installationskanal aluminium komplet bestående af under- og overdel. Underdelen er uden udstansning i bunden.

Kanalforbindelse og afdækning til samling






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-KS45-2AL	Aluminium	4012196418268	**6113214**
GK-KS45-1RW	renhvid	4012196419111	**6113020**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til Rapid 45-2-installationskanal-underdelens stødsamling, så skærekanterne skjules, og kanalsegmenterne forbindes korrekt. Afækningerne til stødsamlingerne sættes på. Passer til kanalbredde 130 mm.

Fladvinkel





Type	Farve	Overflade	GTIN/EAN	Varenr.
GA-FS53130EL	—	eloxeret	4012196418367	**6112533**
GA-FS53130RW	renhvid	—	4012196418350	**6112530**


Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Fladvinkel 90° af aluminium til retningsændring af installationskanaler Rapid 45-2 GA.... .

Fladvinkeldæksel







Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FH53130AL	Aluminium	4012196418374	**6113274**
GK-FH53130RW	renhvid	4012196419616	**6113270**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel som afdækningsformdel til retningsændring af installationskanalerne Rapid 45-2.

Indvendigt hjørne





Type	Farve	Overflade	GTIN/EAN	Varenr.
GA-IS53130EL	—	eloxeret	4012196418336	**6112523**
GA-IS53130RW	renhvid	—	4012196418329	**6112520**


Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Indvendigt hjørne 90° af aluminium til retningsændring af installationskanaler Rapid 45-2 GA.... .

Afdækning til indvendigt hjørne





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IH53130AL	Aluminium	4012196418312	**6113254**
GK-IH53130RW	renhvid	4012196419555	**6113250**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Indvendigt hjørne til retningsændring af Rapid 45-2-installationskanaler. Formdelene kan indstilles variabelt fra 83° - 97°.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Udvendigt hjørne

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-AS53130EL	—	2000	4012196418299	**6112513**
GA-AS53130RW	renhvid	2000	4012196418275	**6112510**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Udvendigt hjørne 90° af aluminium til retningsændring af installationskanaler Rapid 45-2 GA.... .






Afdækning til udvendigt hjørne

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AH53130AL	Aluminium	4012196418305	**6113234**
GK-AH53130RW	renhvid	4012196419470	**6113230**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne til retningsændring af Rapid 45-2 installationskanaler. Formdelene kan indstilles variabelt fra 80° - 110°.






T-stykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TR53130AL	Aluminium	4012196418411	**6113304**
GK-TR53130RW	renhvid	4012196419814	**6113300**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

T-stykke adapter til fremstilling af en 90°-forgrening fra systemstørrelse 53130 til systemstørrelse 53130.







T-stykke på WDK 40060

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TA WDK 2AL	Aluminium	4012196418428	**6113324**
GK-TA WDK 2RW	renhvid	4012196419876	**6113320**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

T-stykke adapter til fremstilling af en 90°-forgrening fra systemstørrelse Rapid 45-2 53130 til en ledningskanal WDK40060.






Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-E53130AL	Aluminium	4012196418381	**6113284**
GK-E53130RW	renhvid	4012196419647	**6113280**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Endestykke til lukning på siden af installationskanalerne Rapid 45-2 GK og GA 53130.






Overdel

Type	Farve	Overflade	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-OT45EL	—	eloxeret	2000	4012196417933	**6112413**
GA-OT45RW	renhvid	—	2000	4012196417926	**6112410**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Overdel til lukning af installationskanalerne fra serie Rapid 45-2 GA... . Den 2-delte overdel består af en PVC-basisprofil og en aluminium-blændprofil.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Afdækning af samling, overdel






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OTSA45AL	Aluminium	4012196417957	**6113034**
GK-OTSA45RW	renhvid	4012196419159	**6113030**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til Rapid 45-2-installationskanalens samling, så skærekanterne skjules, og monterede Modul 45-enheder tilsluttes korrekt.

Adskillelse





Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TW53	2000	4012196419685	**6113290**

PVC PVC

Skillevæg til montering i Rapid 45-2 GK- og GA- installationskanaler til installation af kabler og ledninger med forskellige spændingsniveauer.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Installationskanal Rapid 45-2, type GA-53165

Type	Farve	Overflade	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-53165EL	—	eloxeret	2000	4012196418534	**6112603**
GA-53165RW	renhvid	—	2000	4012196418503	**6112600**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Installationskanal aluminium komplet bestående af under- og overdel. Underdelen er uden udstansning i bunden.






Kanalforbindelse og afdækning til samling

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-KS45-1AL	Aluminium	4012196417940	**6113024**
GK-KS45-1RW	renhvid	4012196419111	**6113020**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til Rapid 45-2-installationskanal-underdelens stødsamling, så skærekanterne skjules, og kanalsegmenterne forbindes korrekt. Afækningerne til stødsamlingerne sættes på. Passer til kanalbredde 100 og 165 mm.






Fladvinkel

Type	Farve	Overflade	GTIN/EAN	Varenr.
GA-FS53165EL	—	eloxeret	4012196418626	**6112633**
GA-FS53165RW	renhvid	—	4012196418619	**6112630**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Fladvinkel 90° af aluminium til retningsændring af installationskanaler Rapid 45-2 GA.... .






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FH53165AL	Aluminium	4012196418633	**6113464**
GK-FH53165RW	renhvid	4012196420094	**6113460**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel som afdækningsformdel til retningsændring af installationskanalerne Rapid 45-2.






Indvendigt hjørne

Type	Farve	Overflade	GTIN/EAN	Varenr.
GA-IS53165EL	—	eloxeret	4012196418596	**6112623**
GA-IS53165RW	renhvid	—	4012196418572	**6112620**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Indvendigt hjørne 90° af aluminium til retningsændring af installationskanaler Rapid 45-2 GA.... .






Afdækning til indvendigt hjørne

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IH53165AL	Aluminium	4012196418602	**6113444**
GK-IH53165RW	renhvid	4012196420032	**6113440**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Indvendigt hjørne til retningsændring af Rapid 45-2-installationskanaler. Formdelene kan indstilles variabelt fra 83° - 97°.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Udvendigt hjørne





Type	Farve	Overflade	GTIN/EAN	Varenr.
GA-AS53165EL	—	eloxeret	4012196418541	**6112613**
GA-AS53165RW	renhvid	—	4012196418558	**6112610**


Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Udvendigt hjørne 90° af aluminium til retningsændring af installationskanaler Rapid 45-2 GA.... .

Afdækning til udvendigt hjørne






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AH53165AL	Aluminium	4012196418565	**6113424**
GK-AH53165RW	renhvid	4012196419975	**6113420**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne til retningsændring af Rapid 45-2 installationskanaler. Formdelene kan indstilles variabelt fra 80° - 110°.

T-stykke







Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TR53165AL	Aluminium	4012196418664	**6113484**
GK-TR53165RW	renhvid	4012196420155	**6113480**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

T-stykke adapter til fremstilling af en 90°-forgrening fra systemstørrelse 53165 til systemstørrelse 53165.

T-stykke på WDK 40060






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TA WDK 1AL	Aluminium	4012196418398	**6113314**
GK-TA WDK 1RW	renhvid	4012196419845	**6113310**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

T-stykke adapter til fremstilling af en 90°-forgrening fra systemstørrelse Rapid 45-2 53100 og 53165 til en ledningskanal WDK40060.

Endestykke






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-E53165AL	Aluminium	4012196418657	**6113474**
GK-E53165RW	renhvid	4012196420117	**6113470**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Endestykke til lukning på siden af installationskanalerne Rapid 45-2 GK og GA 53165.

Overdel





Type	Farve	Overflade	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-OT45EL	—	eloxeret	2000	4012196417933	**6112413**
GA-OT45RW	renhvid	—	2000	4012196417926	**6112410**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Overdel til lukning af installationskanalerne fra serie Rapid 45-2 GA... . Den 2-delte overdel består af en PVC-basisprofil og en aluminium-blændprofil.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Afdækning af samling, overdel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OTSA45AL	Aluminium	4012196417957	**6113034**
GK-OTSA45RW	renhvid	4012196419159	**6113030**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Afdækning til Rapid 45-2-installationskanalens samling, så skærekanterne skjules, og monterede Modul 45-enheder tilsluttes korrekt.






Adskillelse

Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TW53	2000	4012196419685	**6113290**

PVC PVC

Skillevæg til montering i Rapid 45-2 GK- og GA- installationskanaler til installation af kabler og ledninger med forskellige spændingsniveauer.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationskanal, type GK70110

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-70110RW	renhvid	2000	4012195655473	**6274300**

PVC PVC

GK-installationskanal af blyfri polyvinylchlorid, egnet til montering direkte på væggen eller på vægkonsoller. Kanalerne fastgøres via perforeringen i kanalen. GK installationskanalen er udstyret med en C-profil i bunden til montering af en skillevæg af plast. I underlagsdåserne i serien 71GD... kan alle kontaktprogrammer med bærering- og bærebøjlekonstruktion samt modul 45-installationskomponenter monteres. Systemåbningen er 76,5 mm. For hver kanallængde er et koblingspar formonteret på den ene side. Låget skal bestilles separat.






Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.







Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Låg plast, glat

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OTGRW	renhvid	2000	4012195666400	**6278680**

PVC PVC

Låg, glat, til lukning af installationskanaler med en systemåbning på 80.






Afdækning til udvendigt hjørne variabel

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AH70110RW	renhvid	130,5	4012195846390	**6274210**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 80° - 100° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Udvendigt hjørne






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-A70110RW	renhvid	4012195656401	**6274310**

PVC PVC

Udvendigt hjørne til ændring af GK installationskanalernes retning.

Fladvinkelafdækning, kanalhøjde 70 mm






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FH70110RW	renhvid	152,5	4012195846574	**6274220**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel- afdækningsformdel af halogenfri PC/ABS til nem stigende eller faldende 90°-retningsændring med installationskanal af serien Rapid 80 GK, GKH, GS og GA. Fladvinkel- afdækningsformdelen kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaltyper.

Fladvinkel






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-F70110RW	renhvid	4012195655664	**6274320**

PVC PVC

Fladvinkel til ændring af GK installationskanalernes retning.

Afdækning til indvendigt hjørne, variabel






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IH70110RW	renhvid	4012195846475	**6274240**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Indvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 85° - 95° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.

Indvendigt hjørne






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-I70110RW	renhvid	4012195656517	**6274340**

PVC PVC

Indvendigt hjørne til ændring af GK installationskanalernes retning.

T-stykke





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-T70110RW	renhvid	4012195656579	**6274360**

PVC PVC

T-stykke til ændring af GK installationskanalernes retning.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-E70110RW	renhvid	4012195656630	**6274370**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af GK installationskanalerne.






Adskillelse

Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TW70	2000	4012195658122	**6274900**

PVC PVC

Skillevæg til montering i Rapid 80 GK-, GA- og Rapid IBIS-installationskanaler til installation af kabler og ledninger med forskellige spændingsniveauer.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationskanal, type GK70130






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-70130RW	renhvid	2000	4012195656739	**6274500**

PVC PVC

GK-installationskanal af blyfri polyvinylchlorid, egnet til montering direkte på væggen eller på vægkonsoller. Kanalerne fastgøres via perforeringen i kanalen. GK installationskanalen er udstyret med en C-profil i bunden til montering af en skillevæg af plast. I underlagsdåserne i serien 71GD... kan alle kontaktprogrammer med bærering- og bærebøjlekonstruktion samt modul 45-installationskomponenter monteres. Systemåbningen er 76,5 mm. For hver kanallængde er et koblingspar formonteret på den ene side. Låget skal bestilles separat.

Låg plast, glat






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OTGRW	renhvid	2000	4012195666400	**6278680**

PVC PVC

Låg, glat, til lukning af installationskanaler med en systemåbning på 80.

Afdækning til udvendigt hjørne variabel






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AH70130RW	renhvid	130,5	4012195846666	**6274410**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 80° - 100° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.

Udvendigt hjørne






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-A70130RW	renhvid	4012195656791	**6274510**

PVC PVC

Udvendigt hjørne til ændring af GK installationskanalernes retning.

Fladvinkeldæksel






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FH70130RW	renhvid	172,5	4012195846819	**6274420**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel- afdækningsformdel af halogenfri PC/ABS til nem stigende eller faldende 90°-retningsændring med installationskanal af serien Rapid 80 GK, GKH, GS og GA. Fladvinkel- afdækningsformdelen kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaltyper.

Fladvinkel





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-F70130RW	renhvid	4012195656838	**6274520**

PVC PVC

Fladvinkel til ændring af GK installationskanalernes retning.

Angiv altid varenummer ved bestilling


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Afdækning til indvendigt hjørne, variabel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IH70130RW	renhvid	4012195846727	**6274440**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Indvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 85° - 95° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.






Indvendigt hjørne

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-I70130RW	renhvid	4012195656876	**6274540**

PVC PVC

Indvendigt hjørne til ændring af GK installationskanalernes retning.






T-stykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-T70130RW	renhvid	4012195656913	**6274560**

PVC PVC

T-stykke til ændring af GK installationskanalernes retning.






Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-E70130RW	renhvid	4012195656951	**6274570**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af GK installationskanalerne.






Adskillelse

Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TW70	2000	4012195658122	**6274900**

PVC PVC

Skillevæg til montering i Rapid 80 GK-, GA- og Rapid IBIS-installationskanaler til installation af kabler og ledninger med forskellige spændingsniveauer.






Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®






Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®





Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationskanal, type GK70170

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-70170RW	renhvid	2000	4012195657040	**6274700**

PVC PVC

GK-installationskanal af blyfri polyvinylchlorid, egnet til montering direkte på væggen eller på vægkonsoller. Kanalerne fastgøres via perforeringen i kanalen. GK installationskanalen er udstyret med en C-profil i bunden til montering af en skillevæg af plast. I underlagsdåserne i serien 71GD... kan alle kontaktprogrammer med bærering- og bærebøjlekonstruktion samt modul 45-installationskomponenter monteres. Systemåbningen er 76,5 mm. For hver kanallængde er et koblingspar formonteret på den ene side. Låget skal bestilles separat.






Låg plast, glat

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OTGRW	renhvid	2000	4012195666400	**6278680**

PVC PVC

Låg, glat, til lukning af installationskanaler med en systemåbning på 80.






Afdækning til udvendigt hjørne variabel

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AH70170RW	renhvid	130,5	4012195846901	**6274610**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 80° - 100° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.






Udvendigt hjørne

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-A70170RW	renhvid	4012195657101	**6274710**

PVC PVC

Udvendigt hjørne til ændring af GK installationskanalernes retning.






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FH70170RW	renhvid	212,5	4012195847052	**6274620**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel- afdækningsformdel af halogenfri PC/ABS til nem stigende eller faldende 90°-retningsændring med installationskanal af serien Rapid 80 GK, GKH, GS og GA. Fladvinkel- afdækningsformdelen kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaltyper.






Fladvinkel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-F70170RW	renhvid	4012195657149	**6274720**

PVC PVC

Fladvinkel til ændring af GK installationskanalernes retning.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Afdækning til indvendigt hjørne, variabel







Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IH70170RW	renhvid	4012195846963	**6274640**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Indvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 85° - 95° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.

Indvendigt hjørne






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-I70170RW	renhvid	4012195657187	**6274740**

PVC PVC

Indvendigt hjørne til ændring af GK installationskanalernes retning.

T-stykke






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-T70170RW	renhvid	4012195657224	**6274760**

PVC PVC

T-stykke til ændring af GK installationskanalernes retning.

Endestykke






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-E70170RW	renhvid	4012195657262	**6274770**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af GK installationskanalerne.

Adskillelse






Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TW70	2000	4012195658122	**6274900**

PVC PVC

Skillevæg til montering i Rapid 80 GK-, GA- og Rapid IBIS-installationskanaler til installation af kabler og ledninger med forskellige spændingsniveauer.

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®





Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Ændringer og varenummer ved bestilling


Gesamtkatalog KT Danemark 2018 / da / 2019-11-15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019-11-15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Afdækning til udvendigt hjørne variabel

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AH70130RW	renhvid	130,5	4012195846666	**6274410**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 80° - 100° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FH70130RW	renhvid	172,5	4012195846819	**6274420**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel- afdækningsformdel af halogenfri PC/ABS til nem stigende eller faldende 90°-retningsændring med installationskanal af serien Rapid 80 GK, GKH, GS og GA. Fladvinkel- afdækningsformdelen kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaltyper.






Afdækning til indvendigt hjørne, variabel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IH70130RW	renhvid	4012195846727	**6274440**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Indvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 85° - 95° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Endestykke





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GKH-E70130RW	renhvid	4012196451166	**6114280**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Endestykke af halogenfri PC/ABS til lukning af GKH-installationskanaler.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Afdækning til udvendigt hjørne variabel

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AH70170RW	renhvid	130,5	4012195846901	**6274610**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 80° - 100° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FH70170RW	renhvid	212,5	4012195847052	**6274620**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel- afdækningsformdel af halogenfri PC/ABS til nem stigende eller faldende 90°-retningsændring med installationskanal af serien Rapid 80 GK, GKH, GS og GA. Fladvinkel- afdækningsformdelen kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaltyper.






Afdækning til indvendigt hjørne, variabel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IH70170RW	renhvid	4012195846963	**6274640**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Indvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 85° - 95° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Endestykke





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GKH-E70170RW	renhvid	4012196451364	**6114380**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Endestykke af halogenfri PC/ABS til lukning af GKH-installationskanaler.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Angiv altid varenummer ved be

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LExport 09:58:46 09:58:46


Installationskanal, type GSS70110

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-S70110RW	renhvid	2000	4012195658726	**6277000**

St Stål

GS installationskanal til montering på væggen eller på fastgørelseskonsoller. GS installationskanalen er udstyret med selvkontakterende klemmeflige til montering af en skillevæg af stålplade. Potentialudligningen mellem kanalunderdelene foregår via koblingen. Mellem overdel og underdel sikres beskyttelsen og potentialudligningen af det patenterede, selvkontakterende kanaldæksel. Systemåbningen er reelt 76,5 mm. Låget skal bestilles separat.

Der kan efter ønske leveres overlængder indtil 3000 mm af kanalunderdele og låg samt andre RAL-farver. De synlige flader på de lakerede installationskanaler er forsynet med folie.






Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Kobling, kanalhøjde 70 mm

Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-KUP70	120	4012195660590	**6277290**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Kobling til samling af kanalunderdele. Herved etableres potentialudligningen mellem kanalunderdelene.
Med koblingen medfølger 2 tilslutningsplader.






Kanalåg, stålplade

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-OTRW	renhvid	2000	4012195695813	**6279850**

St Stål

Overdel stålplade til lukning af installationskanalerne GS.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Låg plast, glat






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OTGRW	renhvid	2000	4012195666400	**6278680**

PVC PVC

Låg, glat, til lukning af installationskanaler med en systemåbning på 80.

Afdækning til udvendigt hjørne variabel





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AH70110RW	renhvid	130,5	4012195846390	**6274210**


PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 80° - 100° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.

Overdelen skal bestilles separat.

Udvendigt hjørne, kanalhøjde 70 mm






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-SA70110RW	renhvid	4012195658856	**6277010**

St Stål

Udvendigt hjørne til retningsændring af GS-installationskanaler.

Fladvinkelafdækning, kanalhøjde 70 mm





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FH70110RW	renhvid	152,5	4012195846574	**6274220**


PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel- afdækningsformdel af halogenfri PC/ABS til nem stigende eller faldende 90°-retningsændring med installationskanal af serien Rapid 80 GK, GKH, GS og GA. Fladvinkel- afdækningsformdelen kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaltyper.

Overdelen skal bestilles separat.

Fladvinkel, kanalhøjde 70 mm






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-SFS70110RW	renhvid	4012195658962	**6277020**

St Stål

Fladvinkel til retningsændring af GS-installationskanalerne.

Afdækning til indvendigt hjørne, variabel





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IH70110RW	renhvid	4012195846475	**6274240**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Indvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 85° - 95° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Indvendigt hjørne, kanalhøjde 70 mm

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-SI70110RW	renhvid	4012195659044	**6277040**

St Stål

Indvendigt hjørne til direkte montering på GS installationskanal.






T-stykke, kanalhøjde 70 mm

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-ST70110RW	renhvid	4012195659150	**6277060**

St Stål

T-stykke egnet til direkte vægmontering.






Endestykke, kanalhøjde 70 mm

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-E70110RW	renhvid	4012195659228	**6277070**

St Stål

Endeafslutning til GS installationskanal.






Skillevæg stålplade, kanalhøjde 70 mm

Type	Længde mm	Egnet til kanaldybde	GTIN/EAN	Varenr.
GS-TW70	2000	70	4012195659334	**6277090**

St Stål

Skillevæg til underinddeling af kanalerne ved forskellige spændingsniveauer. Selvkontakterende ved monteringen.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationskanal, type GSS70130





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-S70130RW	renhvid	2000	4012195660002	**6277200**


St Stål

GS installationskanal til montering på væggen eller på fastgørelseskonsoller. GS installationskanalen er udstyret med selvkontakterende klemmeflige til montering af en skillevæg af stålplade. Potentialudligningen mellem kanalunderdelene foregår via koblingen. Mellem overdel og underdel sikres beskyttelsen og potentialudligningen af det patenterede, selvkontakterende kanaldæksel. Systemåbningen er reelt 76,5 mm. Låget skal bestilles separat.

Der kan efter ønske leveres overlængder indtil 3000 mm af kanalunderdele og låg samt andre RAL-farver. De synlige flader på de lakerede installationskanaler er forsynet med folie.

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®






Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®






Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®






Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Kobling, kanalhøjde 70 mm






Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-KUP70	120	4012195660590	**6277290**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Kobling til samling af kanalunderdele. Herved etableres potentialudligningen mellem kanalunderdelene.
Med koblingen medfølger 2 tilslutningsplader.

Kanalåg, stålplade





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-OTRW	renhvid	2000	4012195695813	**6279850**

St Stål

Overdel stålplade til lukning af installationskanalerne GS.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Låg plast, glat

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OTGRW	renhvid	2000	4012195666400	**6278680**

PVC PVC

Låg, glat, til lukning af installationskanaler med en systemåbning på 80.






Afdækning til udvendigt hjørne variabel

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AH70130RW	renhvid	130,5	4012195846666	**6274410**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 80° - 100° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.

Overdelen skal bestilles separat.






Udvendigt hjørne, kanalhøjde 70 mm

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-SA70130RW	renhvid	4012195660163	**6277210**

St Stål

Udvendigt hjørne til retningsændring af GS-installationskanaler.






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FH70130RW	renhvid	172,5	4012195846819	**6274420**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel- afdækningsformdel af halogenfri PC/ABS til nem stigende eller faldende 90°-retningsændring med installationskanal af serien Rapid 80 GK, GKH, GS og GA. Fladvinkel- afdækningsformdelen kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaltyper.

Overdelen skal bestilles separat.






Fladvinkel, kanalhøjde 70 mm

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-SFS70130RW	renhvid	4012195660248	**6277220**

St Stål

Fladvinkel til retningsændring af GS-installationskanalerne.






Afdækning til indvendigt hjørne, variabel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IH70130RW	renhvid	4012195846727	**6274440**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Indvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 85° - 95° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Indvendigt hjørne, kanalhøjde 70 mm






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-SI70130RW	renhvid	4012195660323	**6277240**

St Stål

Indvendigt hjørne til direkte montering på GS installationskanal.

T-stykke, kanalhøjde 70 mm






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-ST70130RW	renhvid	4012195660408	**6277260**

St Stål

T-stykke egnet til direkte vægmontering.

Endestykke, kanalhøjde 70 mm






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-E70130RW	renhvid	4012195660484	**6277270**

St Stål

Endeafslutning til GS installationskanal.

Skillevæg stålplade, kanalhøjde 70 mm





Type	Længde mm	Egnet til kanaldybde	GTIN/EAN	Varenr.
GS-TW70	2000	70	4012195659334	**6277090**

St Stål

Skillevæg til underinddeling af kanalerne ved forskellige spændingsniveauer. Selvkontakterende ved monteringen.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Kobling, kanalhøjde 70 mm

Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-KUP70	120	4012195660590	**6277290**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Kobling til samling af kanalunderdele. Herved etableres potentialudligningen mellem kanalunderdelene.
Med koblingen medfølger 2 tilslutningsplader.






Kanalåg, stålplade

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-OTRW	renhvid	2000	4012195695813	**6279850**

St Stål

Overdel stålplade til lukning af installationskanalerne GS.






Låg plast, glat

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OTGRW	renhvid	2000	4012195666400	**6278680**

PVC PVC

Låg, glat, til lukning af installationskanaler med en systemåbning på 80.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Afdækning til udvendigt hjørne variabel





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AH70130RW	renhvid	130,5	4012195846666	**6274410**


PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 80° - 100° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.

Overdelen skal bestilles separat.

Udvendigt hjørne, kanalhøjde 70 mm






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-AA70130RW	renhvid	4012195661269	**6277410**

St Stål

Udvendigt hjørne til retningsændring af GS-installationskanaler.

Fladvinkeldæksel





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FH70130RW	renhvid	172,5	4012195846819	**6274420**


PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel- afdækningsformdel af halogenfri PC/ABS til nem stigende eller faldende 90°-retningsændring med installationskanal af serien Rapid 80 GK, GKH, GS og GA. Fladvinkel- afdækningsformdelen kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaltyper.

Overdelen skal bestilles separat.

Fladvinkel stigende, kanalhøjde 70 mm






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-AFS70130RW	renhvid	4012195661375	**6277420**

St Stål

Fladvinkel stigende til retningsændring af GS-installationskanalerne.

Fladvinkel faldende, kanalhøjde 70 mm






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-AFF70130RW	renhvid	4012195661443	**6277430**

St Stål

Fladvinkel faldende til retningsændring af GS installationskanalerne.

Afdækning til indvendigt hjørne, variabel





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IH70130RW	renhvid	4012195846727	**6274440**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Indvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 85° - 95° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Indvendigt hjørne, kanalhøjde 70 mm

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-AI70130RW	renhvid	4012195661559	**6277440**

St Stål

Indvendigt hjørne til direkte montering på GS installationskanal.






T-stykke, kanalhøjde 70 mm

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-AT70130RW	renhvid	4012195661665	**6277460**

St Stål

T-stykke egnet til direkte vægmontering.






Endestykke, kanalhøjde 70 mm

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-E70130RW	renhvid	4012195660484	**6277270**

St Stål

Endeafslutning til GS installationskanal.






Skillevæg stålplade, kanalhøjde 70 mm

Type	Længde mm	Egnet til kanaldybde	GTIN/EAN	Varenr.
GS-TW70	2000	70	4012195659334	**6277090**

St Stål

Skillevæg til underinddeling af kanalerne ved forskellige spændingsniveauer. Selvkontakterende ved monteringen.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®






Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®






Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®






Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Kobling, kanalhøjde 70 mm






Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-KUP70	120	4012195660590	**6277290**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Kobling til samling af kanalunderdele. Herved etableres potentialudligningen mellem kanalunderdelene.
Med koblingen medfølger 2 tilslutningsplader.

Kanalåg, stålplade






Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-OTRW	renhvid	2000	4012195695813	**6279850**

St Stål

Overdel stålplade til lukning af installationskanalerne GS.

Låg plast, glat





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OTGRW	renhvid	2000	4012195666400	**6278680**

PVC PVC

Låg, glat, til lukning af installationskanaler med en systemåbning på 80.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Afdækning til udvendigt hjørne variabel

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AH70170RW	renhvid	130,5	4012195846901	**6274610**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 80° - 100° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.

Overdelen skal bestilles separat.






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FH70170RW	renhvid	212,5	4012195847052	**6274620**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel- afdækningsformdel af halogenfri PC/ABS til nem stigende eller faldende 90°-retningsændring med installationskanal af serien Rapid 80 GK, GKH, GS og GA. Fladvinkel- afdækningsformdelen kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaltyper.

Overdelen skal bestilles separat.






Afdækning til indvendigt hjørne, variabel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IH70170RW	renhvid	4012195846963	**6274640**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Indvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 85° - 95° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.






Endestykke, kanalhøjde 70 mm

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-E70170RW	renhvid	4012195662464	**6277670**

St Stål

Endeafslutning til GS installationskanal.






Skillevæg stålplade, kanalhøjde 70 mm

Type	Længde mm	Egnet til kanaldybde	GTIN/EAN	Varenr.
GS-TW70	2000	70	4012195659334	**6277090**

St Stål

Skillevæg til underinddeling af kanalerne ved forskellige spændingsniveauer. Selvkontakterende ved monteringen.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®






Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®






Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®






Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Kobling, kanalhøjde 70 mm






Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-KUP70	120	4012195660590	**6277290**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Kobling til samling af kanalunderdele. Herved etableres potentialudligningen mellem kanalunderdelene.
Med koblingen medfølger 2 tilslutningsplader.

Skillevæg stålplade, kanalhøjde 70 mm






Type	Længde mm	Egnet til kanaldybde	GTIN/EAN	Varenr.
GS-TW70	2000	70	4012195659334	**6277090**

St Stål

Skillevæg til underinddeling af kanalerne ved forskellige spændingsniveauer. Selvkontakterende ved monteringen.

Kanalåg, stålplade





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-OTRW	renhvid	2000	4012195695813	**6279850**

St Stål

Overdel stålplade til lukning af installationskanalerne GS.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Låg plast, glat

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OTGRW	renhvid	2000	4012195666400	**6278680**

PVC PVC

Låg, glat, til lukning af installationskanaler med en systemåbning på 80.






Afdækning til udvendigt hjørne variabel

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AH70170RW	renhvid	130,5	4012195846901	**6274610**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 80° - 100° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.

Overdelen skal bestilles separat.






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FH70170RW	renhvid	212,5	4012195847052	**6274620**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel- afdækningsformdel af halogenfri PC/ABS til nem stigende eller faldende 90°-retningsændring med installationskanal af serien Rapid 80 GK, GKH, GS og GA. Fladvinkel- afdækningsformdelen kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaltyper.

Overdelen skal bestilles separat.






Afdækning til indvendigt hjørne, variabel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IH70170RW	renhvid	4012195846963	**6274640**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Indvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 85° - 95° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.






Endestykke, kanalhøjde 70 mm

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-E70170RW	renhvid	4012195662464	**6277670**

St Stål

Endeafslutning til GS installationskanal.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationskanal, type GSD70170





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-D70170RW	renhvid	2000	4012195664666	**6278200**


St Stål

GS installationskanal til montering på væggen eller på fastgørelseskonsoller. GS installationskanalen er udstyret med selvkontakterende klemmeflige til montering af en skillevæg af stålplade. Potentialudligningen mellem kanalunderdelene foregår via koblingen. Mellem overdel og underdel sikres beskyttelsen og potentialudligningen af det patenterede, selvkontakterende kanaldæksel. Systemåbningen til komponentinstallationen er reelt 76,5 mm. Det andet kanalspor med en systemåbning på 45 mm bruges til ledningsføringen. Montering af Modul45 koblings- og stikenheder er ikke mulig her. Låget skal bestilles separat.

Der kan efter ønske leveres overlængder indtil 3000 mm af kanalunderdele og låg samt andre RAL-farver. De synlige flader på de lakerede installationskanaler er forsynet med folie.

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®






Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®






Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®






Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Skillevæg stålplade, kanalhøjde 70 mm






Type	Længde mm	Egnet til kanaldybde	GTIN/EAN	Varenr.
GS-TW70	2000	70	4012195659334	**6277090**

St Stål

Skillevæg til underinddeling af kanalerne ved forskellige spændingsniveauer. Selvkontakterende ved monteringen.

Kobling, kanalhøjde 70 mm





Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-KUP70	120	4012195660590	**6277290**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Kobling til samling af kanalunderdele. Herved etableres potentialudligningen mellem kanalunderdelene.
Med koblingen medfølger 2 tilslutningsplader.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanalåg, stålplade

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-OTRW	renhvid	2000	4012195695813	**6279850**

St Stål

Overdel stålplade til lukning af installationskanalerne GS.






Overdel til udvendigt hjørne stålplade, 50er-systemåbning

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-OT50RW	renhvid	2000	4012195680925	**6279880**

St Stål

Overdel til lukning af installationskanalerne GEK-S.

Udførelse stålplade.






Afdækning til udvendigt hjørne variabel

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-AH70170RW	renhvid	130,5	4012195846901	**6274610**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Udvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 80° - 100° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.

Overdelen skal bestilles separat.







Udvendigt hjørne, kanalhøjde 70 mm

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-DA70170RW	renhvid	4012195664789	**6278210**

St Stål

Udvendigt hjørne til retningsændring af GS-installationskanaler.






Fladvinkeldæksel

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-FH70170RW	renhvid	212,5	4012195847052	**6274620**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Fladvinkel- afdækningsformdel af halogenfri PC/ABS til nem stigende eller faldende 90°-retningsændring med installationskanal af serien Rapid 80 GK, GKH, GS og GA. Fladvinkel- afdækningsformdelen kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaltyper.

Overdelen skal bestilles separat.






Fladvinkel stigende, kanalhøjde 70 mm

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-DFS70170RW	renhvid	4012195664833	**6278220**

St Stål

Fladvinkel stigende til retningsændring af GS-installationskanalerne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Fladvinkel faldende, kanalhøjde 70 mm






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-DFF70170RW	renhvid	4012195664901	**6278230**

St Stål

Fladvinkel faldende til retningsændring af GS installationskanalerne.

Afdækning til indvendigt hjørne, variabel






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-IH70170RW	renhvid	4012195846963	**6274640**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Indvendigt hjørne som formdel til afdækning af halogenfri PC/ABS til retningsændring af installationskanaler Rapid 80 fra systemerne GK, GKH, GS og GA. Formdelene kan indstilles variabelt fra 85° - 95° og kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaler.

Indvendigt hjørne forenklet, kanalhøjde 70 mm






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-DI70170RW	renhvid	4012195664987	**6278240**

St Stål

Indvendigt hjørne til direkte montering på GS installationskanal.

T-stykke, kanalhøjde 70 mm






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-DT70170RW	renhvid	4012195665083	**6278260**

St Stål

T-stykke egnet til direkte vægmontering.

Endestykke, kanalhøjde 70 mm





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GS-E70170RW	renhvid	4012195662464	**6277670**

St Stål

Endeafslutning til GS installationskanal.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Kobling, kanalhøjde 70 mm

Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-KUP70	120	4012195660590	**6277290**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Kobling til samling af kanalunderdele. Herved etableres potentialudligningen mellem kanalunderdelene.
Med koblingen medfølger 2 tilslutningsplader.






Kanalåg, stålplade

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-OTRW	renhvid	2000	4012195695813	**6279850**

St Stål

Overdel stålplade til lukning af installationskanalerne GS.






Låg plast, glat

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OTGRW	renhvid	2000	4012195666400	**6278680**

PVC PVC

Låg, glat, til lukning af installationskanaler med en systemåbning på 80.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Skillevæg stålplade, kanalhøjde 70 mm





Type	Længde mm	Egnet til kanaldybde	GTIN/EAN	Varenr.
GS-TW70	2000	70	4012195659334	**6277090**

St Stål

Skillevæg til underinddeling af kanalerne ved forskellige spændingsniveauer. Selvkontakterende ved monteringen.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Kobling, kanalhøjde 70 mm

Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-KUP70	120	4012195660590	**6277290**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Kobling til samling af kanalunderdele. Herved etableres potentialudligningen mellem kanalunderdelene.
Med koblingen medfølger 2 tilslutningsplader.






Kanalåg, stålplade

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-OTRW	renhvid	2000	4012195695813	**6279850**

St Stål

Overdel stålplade til lukning af installationskanalerne GS.






Låg plast, glat

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OTGRW	renhvid	2000	4012195666400	**6278680**

PVC PVC

Låg, glat, til lukning af installationskanaler med en systemåbning på 80.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Skillevæg stålplade, kanalhøjde 70 mm





Type	Længde mm	Egnet til kanaldybde	GTIN/EAN	Varenr.
GS-TW70	2000	70	4012195659334	**6277090**

St Stål

Skillevæg til underinddeling af kanalerne ved forskellige spændingsniveauer. Selvkontakterende ved monteringen.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Kanalåg, stålplade

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GS-OTRW	renhvid	2000	4012195695813	**6279850**

St Stål

Overdel stålplade til lukning af installationskanalerne GS.






Låg plast, glat

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-OTGRW	renhvid	2000	4012195666400	**6278680**

PVC PVC

Låg, glat, til lukning af installationskanaler med en systemåbning på 80.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46




Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Kobling, kanalhøjde 70 mm

Type	Kanaldybde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-KUP70	70	4012195769989	**6279701**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Samlestykke til samling af underdele til Rapid 80 GA-installationskanalerne aluminium. Med koblingen medfølger 2 tilslutningsplader.






Overdel

Type	Farve	Overflade	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-OTEL	–	eloxeret	2000	4012195770091	**6279723**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Overdel af aluminium til lukning af Rapid GA-installationskanalerne og ISS-installationssøjlerne med 76,5er-systemåbning. Med indgrebsklemmerne type RKV3V garanteres, at overdelen sidder fast samt at den elektriske kontakt til kanal-/søjleunderdelen er korrekt. I alle leverede længder (2000mm) er 6 indgrebsklemmer formonteret.






Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-E70110RW	renhvid	4012195656630	**6274370**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af GK installationskanalerne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Skillevæg, kanalhøjde 70 mm





Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-TW70	2000	4012195770039	**6279711**

St Stål

Skillevæg til opdeling af Rapid 80 GA-, Rapid IBIS-installationskanaler aluminium og ISS-installationssøjler til installation af forskellige spændingsniveauer.
Ved lodret montering af installationskanaler samt ved installation af ISS-installationskanaler kræves kanalklemmer af typen KL80A til sikker fastgøring af skillevæggen.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Kobling, kanalhøjde 70 mm

Type	Kanaldybde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-KUP70	70	4012195769989	**6279701**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Samlestykke til samling af underdele til Rapid 80 GA-installationskanalerne aluminium.
Med koblingen medfølger 2 tilslutningsplader.






Skillevæg, kanalhøjde 70 mm

Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-TW70	2000	4012195770039	**6279711**

St Stål

Skillevæg til opdeling af Rapid 80 GA-, Rapid IBIS-installationskanaler aluminium og ISS-installationssøjler til installation af forskellige spændingsniveauer.
Ved lodret montering af installationskanaler samt ved installation af ISS-installationskanaler kræves kanalklemmer af typen KL80A til sikker fastgøring af skillevæggen.






Overdel

Type	Farve	Overflade	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-OTEL	–	eloxeret	2000	4012195770091	**6279723**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Overdel af aluminium til lukning af Rapid GA-installationskanalerne og ISS-installationssøjlerne med 76,5er-systemåbning. Med indgrebsklemmerne type RKV3V garanteres, at overdelen sidder fast samt at den elektriske kontakt til kanal-/søjleunderdelen er korrekt. I alle leverede længder (2000mm) er 6 indgrebsklemmer formonteret.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Endestykke





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-E70130RW	renhvid	4012195656951	**6274570**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af GK installationskanalerne.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Kobling, kanalhøjde 70 mm

Type	Kanaldybde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-KUP70	70	4012195769989	**6279701**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Samlestykke til samling af underdele til Rapid 80 GA-installationskanalerne aluminium. Med koblingen medfølger 2 tilslutningsplader.






Overdel

Type	Farve	Overflade	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-OTEL	–	eloxeret	2000	4012195770091	**6279723**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Overdel af aluminium til lukning af Rapid GA-installationskanalerne og ISS-installationssøjlerne med 76,5er-systemåbning. Med indgrebsklemmerne type RKV3V garanteres, at overdelen sidder fast samt at den elektriske kontakt til kanal-/søjleunderdelen er korrekt. I alle leverede længder (2000mm) er 6 indgrebsklemmer formonteret.






Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-E70170RW	renhvid	4012195657262	**6274770**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af GK installationskanalerne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Skillevæg, kanalhøjde 70 mm





Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-TW70	2000	4012195770039	**6279711**

St Stål

Skillevæg til opdeling af Rapid 80 GA-, Rapid IBIS-installationskanaler aluminium og ISS-installationssøjler til installation af forskellige spændingsniveauer.
Ved lodret montering af installationskanaler samt ved installation af ISS-installationskanaler kræves kanalklemmer af typen KL80A til sikker fastgøring af skillevæggen.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Kobling, kanalhøjde 70 mm

Type	Kanaldybde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-KUP70	70	4012195769989	**6279701**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Samlestykke til samling af underdele til Rapid 80 GA-installationskanalerne aluminium. Med koblingen medfølger 2 tilslutningsplader.






Overdel

Type	Farve	Overflade	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-OTEL	–	eloxeret	2000	4012195770091	**6279723**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Overdel af aluminium til lukning af Rapid GA-installationskanalerne og ISS-installationssøjlerne med 76,5er-systemåbning. Med indgrebsklemmerne type RKV3V garanteres, at overdelen sidder fast samt at den elektriske kontakt til kanal-/søjleunderdelen er korrekt. I alle leverede længder (2000mm) er 6 indgrebsklemmer formonteret.






Endestykke

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GK-E70170RW	renhvid	4012195657262	**6274770**

PVC PVC

Endeafslutning til lukning af GK installationskanalerne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Skillevæg, kanalhøjde 70 mm





Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-TW70	2000	4012195770039	**6279711**

St Stål

Skillevæg til opdeling af Rapid 80 GA-, Rapid IBIS-installationskanaler aluminium og ISS-installationssøjler til installation af forskellige spændingsniveauer.
Ved lodret montering af installationskanaler samt ved installation af ISS-installationskanaler kræves kanalklemmer af typen KL80A til sikker fastgøring af skillevæggen.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Overdel

Type	Farve	Overflade	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-OTEL	–	eloxeret	2000	4012195770091	**6279723**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Overdel af aluminium til lukning af Rapid GA-installationskanalerne og ISS-installationssøjlerne med 76,5er-systemåbning. Med indgrebsklemmerne type RKV3V garanteres, at overdelen sidder fast samt at den elektriske kontakt til kanal-/søjleunderdelen er korrekt. I alle leverede længder (2000mm) er 6 indgrebsklemmer formonteret.






Skillevæg, kanalhøjde 70 mm

Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-TW70	2000	4012195770039	**6279711**

St Stål

Skillevæg til opdeling af Rapid 80 GA-, Rapid IBIS-installationskanaler aluminium og ISS-installationssøjler til installation af forskellige spændingsniveauer.
Ved lodret montering af installationskanaler samt ved installation af ISS-installationskanaler kræves kanalklemmer af typen KL80A til sikker fastgøring af skillevæggen.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Skillevæg til kanalhøjde 40 mm





Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
2371 40	lysgrå	2000	4012196024315	**6023096**

PVC PVC

Skillevæg til opdeling af WDK-kanaler med kanalhøjde 40 mm og forskellige ISS-installationssøjler til installations af forskellige spændingsniveauer.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Fastgørelseskonsoller

Type	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
BKN50 80	53-83 mm	4012195676140	**6288001**
BKN75 125	78-127 mm	4012195676188	**6288003**
BKN120 205	120-205 mm	4012195676195	**6288005**
BKN200 350	198-351 mm	4012195676201	**6288007**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Fastgørelseskonsoller til montering af installationskanaler på brystningskonstruktioner og som understøtning til konvektionsgitter. Fastgørelseskonsollen kan bruges til alle installationskanalsystemer med 80 mm systemåbning. Til montering af GK-installationskanaler kræves en ekstra vægkonsoladapter.






Vægkonsoladapter til GK, kanalbredde 110 mm

Type	til kanal-dimension	GTIN/EAN	Varenr.
KS70110	70x110 mm	4012195680697	**6279802**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Vægkonsoladapter til montering af GK70110 installationskanaler på vægkonsoller.






Vægkonsoladapter til GK, kanalbredde 130 mm

Type	til kanal-dimension	GTIN/EAN	Varenr.
KS70130	70x130 mm	4012195680703	**6279804**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Vægkonsoladapter til montering af GK70130 installationskanaler på vægkonsoller.






Vægkonsoladapter til GK, kanalbredde 170 mm

Type	til kanal-dimension	GTIN/EAN	Varenr.
KS70170	70x170 mm	4012195680734	**6279806**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Vægkonsoladapter til montering af GK70170 installationskanaler på vægkonsoller.






Forbindelsesprofil til kanalbredde 170 mm

Type	Mål h mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSP170	152	4012195680741	**6279810**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Stabiliseringsprofil til konsolmontering af installationskanaler med nominel højde 170.






Forbindelsesprofil til kanalbredde 210 mm

Type	Mål h mm	GTIN/EAN	Varenr.
KSP210	192	4012195680758	**6279812**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Stabiliseringsprofil til konsolmontering af installationskanaler med nominel højde 210.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Profilholder vandret






Type	Længde mm	Antal profiler	GTIN/EAN	Varenr.
PV N3 50H	50	2	4012195147152	**6288100**
PV N3 75H	75	3	4012195147169	**6288102**
PV N3 100H	100	4	4012195147176	**6288104**
PV N3 125H	125	5	4012195147183	**6288106**
PV N3 150H	150	6	4012195147213	**6288108**
PV N3 175H	175	7	4012195147220	**6288110**
PV N3 200H	200	8	4012195147237	**6288112**
PV N3 225H	225	9	4012195147244	**6288114**
PV N3 250H	250	10	4012195147275	**6288116**
PV N3 275H	275	11	4012195147282	**6288118**
PV N3 300H	300	12	4012195147299	**6288120**

PP Polypropylen

Profilholder, vandret, med føringsslidser til påklikning af konvektionsgitterprofiler. Profilholderen monteres med spændebøjlen type SP3 på fastgørelseskonsollen.

Monterings- og forbindelsesprofil til konvektionsgitter, kanalhøjde 70 mm





Type	til kanal-dimension	Mål h mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
MVKG70130	70x130	110	68	4012195680765	**6279820**
MVKG70170	70x170	150	68	4012195680796	**6279822**
MVKG70210	70x210	190	68	4012195680802	**6279824**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Monterings- og forbindelsesprofil til konsolmontering af installationskanaler i forbindelse med lodret placerede konvektionsgitre. Monterings- og forbindelsesprofilen klikkes på fastgørelseskonsollen og bruges til lodret montering af profilholderen type PVV/N2.... Vær opmærksom på kanalmålene.

Profilholder lodret






Type	Længde mm	Antal profiler	GTIN/EAN	Varenr.
PVV N2 150	150	6	4012195146889	**6288034**
PVV N2 475	475	19	4012195146971	**6288044**
PVV N2 500	500	20	4012195297253	**6288084**
PVV N2 600	600	24	4012195147008	**6288050**
PVV N2 625	625	25	4012195147039	**6288052**
PVV N2 700	700	28	4012195147060	**6288058**
PVV N2 800	800	32	4012195297284	**6288090**
PVV N2 875	875	35	4012195147121	**6288066**

Profilholder, lodret, med føringsslidser til påklikning af konvektionsgitterprofiler til samling af en kompakt gitterenhed. De lodrette konvektionsgitre kan føres et stykke ned ad kanalens frontside, så der bliver ved med at være et frit stykke ned til gulvet til rengøringsformål, eller gitrene føres helt ned til gulvet, hvor de fastgøres med gulvholderen BVL. Denne udførelse er en variant af konvektorafdækningen. Alternativt til konvektionsgitterprofilerne kan en beklædning af varmekonvektorerne også udføres med lukkede stålpladebeklædninger.

Konvektionsgitterprofil





Type	Farve	Overflade	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
KG2RW	renhvid	—	2000	4012195146575	**6287700**
KG2RW	renhvid	—	3000	4012195146643	**6287710**
KG2EL	—	eloxeret	3000	4012195146704	**6287723**
KG2EL	—	eloxeret	2000	4012195146742	**6287733**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Konvektionsgitter skråt, der giver en visuelt flot lukning af afstande mellem installationskanal og væg. Konvektionsgitterprofilerne er egnet til vandret og lodret montering.

Angiv altid varenummer ved bestilling

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46




Gesamtkatalog K1 Danemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LL-short_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Dækramme AR45, enkelt

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
AR45-F1 RW	renhvid	4012195888789	**6119322**

Pc Polykarbonat

Frontlåsende dækramme til modul 45-indbygningskomponenter, enkelt, uden skrivefelt til vandret og lodret installation af enheder, til montering i underlagsdåse 71GD8-2.




Dækramme AR45, enkelt, med skrivefelt til vandret installation af enheder

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
AR45-BF1 RW	renhvid	4012195888819	**6119332**

Pc Polykarbonat


Frontlåsende dækramme til modul 45-indbygningskomponenter, enkelt, med skrivefelt til vandret installation af enheder, til montering i underlagsdåse 71GD8-2.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®






Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Dækramme AR45, dobbelt




Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
AR45-F2 RW	renhvid	4012195888840	**6119342**

Pc Polykarbonat

Frontlåsende dækramme til modul 45-indbygningskomponenter, dobbelt, uden skrivefelt til vandret og lodret installation af enheder, til montering i underlagsdåse 71GD13 eller i monteringsholder 71MT2 45.

Dækramme AR45, dobbelt, med skrivefelt til vandret installation af enheder



Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
AR45-BF2 RW	renhvid	4012195888895	**6119352**

Pc Polykarbonat

Frontlåsende dækramme til modul 45-indbygningskomponenter, dobbelt, med skrivefelt til vandret installation af enheder, til montering i underlagsdåse 71GD13 eller i monteringsholder 71MT2 45.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Dækramme AR45, 3-dobbelt

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
AR45-F3 RW	renhvid	4012195888994	**6119372**

Pc Polykarbonat

Frontlåsende dækramme til modul 45-indbygningskomponenter, 3-dobbelt, uden skrivefelt til vandret og lodret installation af enheder, til montering i underlagsdåse 71GD9-2 eller i monteringsholder 71MT3 45-2.




Dækramme AR45, 3-dobbelt, med skrivefelt til vandret installation af enheder

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
AR45-BF3 RW	renhvid	4012195889021	**6119382**


Pc Polykarbonat


Frontlåsende dækramme til modul 45-indbygningskomponenter, 3-dobbelt, med skrivefelt til vandret installation af enheder, til montering i underlagsdåse 71GD9-2 eller i monteringsholder 71MT3 45-2.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Underlagsdåse CEE, 16 A






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
CEE16E2	Jerngrå	4012195148715	**6288612**


PA Polyamid

Underlagsdåse komplet til montering af et CEE-stik i installationskanaler med overdel 80 mm bestående af:

- frontlåsende installationsdåse
- CEE-stik og monteringsmateriale
- CEE-stikdåse 16 A

Underlagsdåse CEE, 16 A





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
CEE16E2	Jerngrå	4012195148715	**6288612**


PA Polyamid

Underlagsdåse komplet til montering af et CEE-stik i installationskanaler med overdel 80 mm bestående af:

- frontlåsende installationsdåse
- CEE-stik og monteringsmateriale
- CEE-stikdåse 16 A

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®






Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®






Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®





Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 0°, Danmark, enkelt

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKS-DK0 RW1	renhvid	4012195462231	**6117202**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med 1 udtag 0° efter dansk standard, med øget berøringsbeskyttelse, med skrueløse klemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.






Stikdåse 0°, Danmark, enkelt, EDB

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKS-DKE0 RW1	renhvid	4012195616016	**6117203**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med 1 udtag 0° efter dansk standard, kodet til edb-strømkreds, med skrueløse klemmer, 2-polet, 16 A 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsbeskyttelsesmodul 230 V





Type	Indikering på enheden	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
ÜSM-A	akustisk	akustisk funktionsindikator	4012195080886	**5092451**

Overspændingsbeskyttelsesmodul type 3 iht. DIN EN 61643-11 til 230-net.

- Med akustisk melding ved defekt
- Konstruktion, som ikke fylder meget
- Halogenfri plast (UL 94 V-0)
- Y-kreds

Anvendelse: Kan anvendes universelt til alle installationssystemer


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type RM

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2RM RW1	renhvid	4012195887430	**6119292**
DTG-2RM AL1	Aluminium-lakeret	4012195887454	**6119296**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med lige udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type RM har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.






Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type C

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2C RW1	renhvid	4012195696988	**6119214**
DTG-2C AL1	Aluminium-lakeret	4012195697008	**6119218**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med lige udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type C har en monteringsåbning på 19,30 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

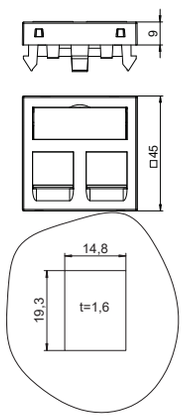




Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type RM

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2RM RW1	renhvid	4012195888024	**6119298**
DTS-2RM AL1	Aluminium-lakeret	4012195887508	**6119302**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type RM har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.







Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type C

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2C RW1	renhvid	4012195697251	**6119250**
DTS-2C AL1	Aluminium-lakeret	4012195697305	**6119254**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type C har en monteringsåbning på 19,30 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.



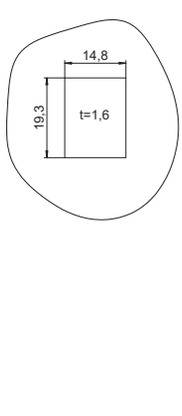




Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type A



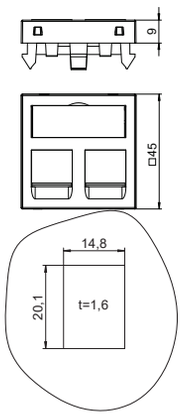


Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2A RW1	renhvid	4012195696896	**6119202**
DTG-2A AL1	Aluminium-lakeret	4012195696940	**6119206**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med lige udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type A har en monteringsåbning på 20,10 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type A



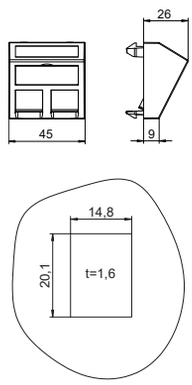


Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2A RW1	renhvid	4012195697138	**6119238**
DTS-2A AL1	Aluminium-lakeret	4012195697183	**6119242**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type A har en monteringsåbning på 20,10 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type B






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2B RW1	renhvid	4012195696957	**6119208**
DTG-2B AL1	Aluminium-lakeret	4012195696971	**6119212**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med lige udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type B har en monteringsåbning på 19,35/21,55 x 14,85 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type B





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2B RW1	renhvid	4012195697190	**6119244**
DTS-2B AL1	Aluminium-lakeret	4012195697244	**6119248**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type B har en monteringsåbning på 19,35/21,55 x 14,85 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type C

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2C RW1	renhvid	4012195696988	**6119214**
DTG-2C AL1	Aluminium-lakeret	4012195697008	**6119218**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med lige udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type C har en monteringsåbning på 19,30 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

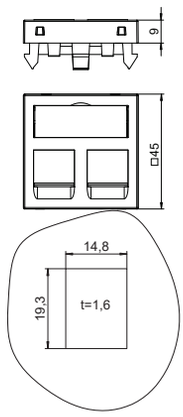




Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type C

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2C RW1	renhvid	4012195697251	**6119250**
DTS-2C AL1	Aluminium-lakeret	4012195697305	**6119254**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type C har en monteringsåbning på 19,30 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

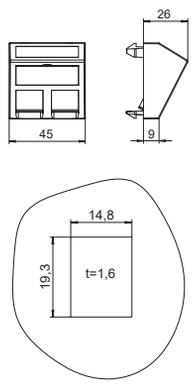




Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type C, uden støvbeskyttelsesskyder

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-02C RW1	renhvid	4012195887386	**6119286**
DTS-02C AL1	Aluminium-lakeret	4012195887409	**6119290**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag, uden låseskyder, til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type C har en monteringsåbning på 19,30 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

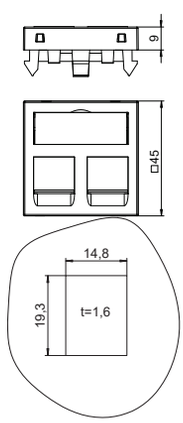




Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type EP

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2EP RW1	renhvid	4012195697442	**6119268**
DTS-2EP AL1	Aluminium-lakeret	4012195697497	**6119272**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type EP har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type F






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2F RW1	renhvid	4012195697015	**6119220**
DTG-2F AL1	Aluminium-lakeret	4012195697039	**6119224**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med lige udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type F har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type F






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2F RW1	renhvid	4012195697312	**6119256**
DTS-2F AL1	Aluminium-lakeret	4012195697374	**6119260**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type F har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type PA






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2PA RW1	renhvid	4012195697381	**6119262**
DTS-2PA AL1	Aluminium-lakeret	4012195697435	**6119266**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type PA har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type RM






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2RM RW1	renhvid	4012195887430	**6119292**
DTG-2RM AL1	Aluminium-lakeret	4012195887454	**6119296**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med lige udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type RM har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type RM






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2RM RW1	renhvid	4012195888024	**6119298**
DTS-2RM AL1	Aluminium-lakeret	4012195887508	**6119302**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type RM har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type LE





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-02LE RW1	renhvid	4012195925491	**6119304**
DTG-02LE AL1	Aluminium-lakeret	4012195925538	**6119308**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med lige udtag, uden låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type LE har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

D-sub9 tilslutning, 1 modul, udgang lige, som skruetilslutning

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-DB9 S RW1	renhvid	4012195898177	**6104634**
MTG-DB9 S AL1	Aluminium-lakeret	4012195898245	**6104640**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en D-sub9-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, D-sub9-bøsning (RS232) med skruetilslutning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.






USB 2.0 / 3.0 tilslutning, 1 modul, udgang lige, som skruetilslutning

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-U3A S RW1	renhvid	4012195899334	**6104874**
MTG-U3A S AL1	Aluminium-lakeret	4012195899372	**6104880**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en USB 3.0-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, USB 3.0-bøsning type A med skruetilslutning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.






USB 2.0 / 3.0 tilslutning, 1 modul, udgang lige, med tilslutningskabel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-U3A F RW1	renhvid	4012195899648	**6104922**
MTG-U3A F AL1	Aluminium-lakeret	4012195899754	**6104928**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en USB 3.0-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, kort USB 3.0 type A-tilslutningskabel i udførelsen bøsning-bøsning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

VGA-tilslutning, 1 modul, udgang lige, som skruetilslutning






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-VGA S RW1	renhvid	4012195898023	**6104610**
MTG-VGA S AL1	Aluminium-lakeret	4012195898085	**6104616**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en VGA-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, VGA-bøsning (HD15) med skruetilslutning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.

VGA-tilslutning, 1 modul, udgang lige, med tilslutningskabel






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-VGA F RW1	renhvid	4012195898375	**6104658**
MTG-VGA F AL1	Aluminium-lakeret	4012195898443	**6104664**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en VGA-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, kort VGA-tilslutningskabel (HD 15) i udførelsen bøsning-bøsning. Holder med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.

Mini-jack-tilslutning, 1 modul, udtag lige, som loddetilslutning






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-MK L RW1	renhvid	4012195899921	**6104946**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en mini-jack-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, mini-jack-bøsning (TRS 3,5 mm) med loddet tilslutning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.

Antenne-tilslutning, 1 modul, tv / radio / SAT, stikdåse





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
ANT-3SD RW1	renhvid	4012196164752	**6105282**
ANT-3SD AL1	Aluminium-lakeret	4012196164790	**6105286**

Pc Polykarbonat

Stikdåse til antenne-, bredbånds-, kabel-tv- og satellitmodtageanlæg med tilslutning til tv, radio og SAT.

Frekvens: 5-2150 MHz
Udkoblingsdæmpning:
5-862 MHz - 1 dB
950-2150 MHz - 2 dB
Returkanaldæmpning: 14 dB
EMC-beskyttelsesklasse A


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

DVI-D tilslutning, 1 modul, udgang lige, som skruetilslutning

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-DVI S RW1	renhvid	4012195898658	**6104730**
MTG-DVI S AL1	Aluminium-lakeret	4012195898672	**6104736**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en DVI-D-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, DVI-D-bøsning med skruetilslutning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.






DVI-I tilslutning, 1 modul, udgang lige, med tilslutningskabel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-DVI F RW1	renhvid	4012195898719	**6104754**
MTG-DVI F AL1	Aluminium-lakeret	4012195898733	**6104760**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en DVI-I-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, kort DVI-I-tilslutningskabel i udførelsen bøsning-bøsning. Holder med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.






HDMI-tilslutning, 1 modul, udgang lige, som skruetilslutning

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-HD S RW1	renhvid	4012195898894	**6104802**
MTG-HD S AL1	Aluminium-lakeret	4012195898924	**6104808**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en HDMI-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, HDMI-bøsning med skruetilslutning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.






HDMI-tilslutning, 1 modul, udgang lige, med tilslutningskabel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-HD F RW1	renhvid	4012195899013	**6104826**
MTG-HD F AL1	Aluminium-lakeret	4012195899044	**6104832**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en HDMI-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, kort HDMI-tilslutningskabel i udførelsen bøsning-bøsning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Multimedieholder til VGA / D-sub9-stikforbindelse, 1 modul, udgang lige





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-DB O RW1	renhvid	4012195898597	**6104706**

Pc Polykarbonat


Multimedieholder til en VGA / D-Sub9-stikforbindelse, kabeludgang lige, med tekstfelt, uden stikforbindelse. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Blinddæksel, 1/2 modul

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
ADP-B RW0.5	renhvid	4012196117550	**6117414**
ADP-B AL0.5	Aluminium-lakeret	4012196215652	**6117416**


Blinddæksel til afskærmning af tomme moduler til en halv komponent (1/2 modul).



Blinddæksel, modul 1

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
ADP-B RW1	renhvid	4012196117499	**6117406**
ADP-B AL1	Aluminium-lakeret	4012196214037	**6117408**

Blinddæksel til afskærmning af tomme pladser til en komponent (1 modul).






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 0°, beskyttelseskontakt, enkelt






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-D0 RW1	renhvid	4012196046966	**6120008**
STD-D0 AL1	Aluminium-lakeret	4012196047093	**6120018**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt Enkelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Stikdåse 0°, beskyttelseskontakt, dobbelt






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-D0 RW2	renhvid	4012196047109	**6120022**
STD-D0 ROR2	Ren orange	4012196047130	**6120024**
STD-D0 MZGN2	mintgrøn	4012196047147	**6120026**
STD-D0 SRO2	signalrød	4012196047154	**6120028**
STD-D0 SWGR2	sortgrå	4012196047208	**6120030**
STD-D0 AL2	Aluminium-lakeret	4012196047222	**6120032**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt dobbelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Stikdåse 0°, beskyttelseskontakt, 3-dobbelt





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-D0 RW3	renhvid	4012196047260	**6120042**
STD-D0 ROR3	Ren orange	4012196047277	**6120044**
STD-D0 MZGN3	mintgrøn	4012196047321	**6120046**
STD-D0 SRO3	signalrød	4012196047345	**6120048**
STD-D0 SWGR3	sortgrå	4012196047383	**6120050**
STD-D0 AL3	Aluminium-lakeret	4012196047390	**6120052**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt 3-dobbelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 33°, beskyttelseskontakt, enkelt

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-D3 RW1	renhvid	4012196047444	**6120072**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt Enkelt 33°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.






Stikdåse 33°, beskyttelseskontakt, 3-dobbelt

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-D3 RW3	renhvid	4012196047864	**6120122**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt 3-dobbelt 33°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 0°, med jordben, enkelt






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-F0 RW1	renhvid	4012196048045	**6120152**
STD-F0 AL1	Aluminium-lakeret	4012196048175	**6120162**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med jordben Enkelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Stikdåse 0°, med jordben, dobbelt






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-F0 RW2	renhvid	4012196048182	**6120172**
STD-F0 AL2	Aluminium-lakeret	4012196048298	**6120182**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med jordben dobbelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Stikdåse 0°, med jordben, 3-dobbelt





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-F0 RW3	renhvid	4012196048304	**6120192**
STD-F0 AL3	Aluminium-lakeret	4012196048403	**6120201**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med jordben 3-dobbelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Tilslutningsadapter lige, stikdel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STA-SKS S1 SW	sort	4012195438090	**6117192**

PA Polyamid

Stikdels-adapter, lige, til tilslutning til en stikdåse STD-D0C / STD-D3C eller STD-F0C / STD-F3C fra siden, til forlængerledning VL med Wieland-bøsningsdel GST 18i 3p.






Tilslutningsadapter lige, bøsningsdel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
BTA-SKS S1 SW	sort	4012195438069	**6117190**

PA Polyamid

Stikdels-adapter, lige, til tilslutning til en stikdåse STD-D0C / STD-D3C eller STD-F0C / STD-F3C fra siden, til forlængerledning VL med Wieland-bøsningsdel GST 18i 3p.






Modul 45connect®-forbindelse

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
VB-SKS S	sort	4012195438113	**6117198**

PA Polyamid

Forbindelsesadapter til samling af stikdåser STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 0°, Connect 45, beskyttelseskontakt, enkelt






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-D0C RW1	renhvid	4012196049387	**6120340**
STD-D0C ROR1	Ren orange	4012196049431	**6120344**
STD-D0C MZGN1	mintgrøn	4012196049486	**6120346**
STD-D0C SRO1	signalrød	4012196049509	**6120348**
STD-D0C SWGR1	sortgrå	4012196049554	**6120350**
STD-D0C AL1	Aluminium-lakeret	4012196049608	**6120352**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt med tilslutning Enkelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalsystemerne Rapid 45.

Stikdåse 0°, Connect 45, beskyttelseskontakt, dobbelt






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-D0C RW2	renhvid	4012196049615	**6120362**
STD-D0C ROR2	Ren orange	4012196049622	**6120364**
STD-D0C MZGN2	mintgrøn	4012196049660	**6120366**
STD-D0C SRO2	signalrød	4012196049677	**6120368**
STD-D0C SWGR2	sortgrå	4012196049721	**6120370**
STD-D0C AL2	Aluminium-lakeret	4012196049738	**6120372**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt med tilslutning dobbelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalsystemerne Rapid 45.

Stikdåse 0°, Connect 45, beskyttelseskontakt, 3-dobbelt






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-D0C RW3	renhvid	4012196049745	**6120382**
STD-D0C ROR3	Ren orange	4012196049783	**6120384**
STD-D0C MZGN3	mintgrøn	4012196049790	**6120386**
STD-D0C SRO3	signalrød	4012196049974	**6120388**
STD-D0C SWGR3	sortgrå	4012196050024	**6120390**
STD-D0C AL3	Aluminium-lakeret	4012196050031	**6120392**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt med tilslutning Tredobbelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalsystemerne Rapid 45.

Stikdåse 0°, Connect 80, beskyttelseskontakt, enkelt






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-D0C8 RW1	renhvid	4012196050154	**6120412**
STD-D0C8 ROR1	Ren orange	4012196050208	**6120414**
STD-D0C8 MZGN1	mintgrøn	4012196050222	**6120416**
STD-D0C8 SRO1	signalrød	4012196050253	**6120418**
STD-D0C8 SWGR1	sortgrå	4012196050260	**6120420**
STD-D0C8 AL1	Aluminium-lakeret	4012196050277	**6120422**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt med tilslutning Enkelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalsystemerne Rapid 80.

Stikdåse 0°, Connect 80, beskyttelseskontakt, dobbelt





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-D0C8 RW2	renhvid	4012196050314	**6120432**
STD-D0C8 ROR2	Ren orange	4012196050321	**6120434**
STD-D0C8 MZGN2	mintgrøn	4012196050345	**6120436**
STD-D0C8 SRO2	signalrød	4012196050376	**6120438**
STD-D0C8 SWGR2	sortgrå	4012196050383	**6120440**
STD-D0C8 AL2	Aluminium-lakeret	4012196050390	**6120442**


Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt med tilslutning dobbelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalsystemerne Rapid 80.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 0°, Connect 80, beskyttelseskontakt, 3-dobbelt

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-D0C8 RW3	renhvid	4012196050437	**6120452**
STD-D0C8 ROR3	Ren orange	4012196050444	**6120454**
STD-D0C8 MZGN3	mintgrøn	4012196050468	**6120456**
STD-D0C8 SRO3	signalrød	4012196050499	**6120458**
STD-D0C8 SWGR3	sortgrå	4012196050505	**6120460**
STD-D0C8 AL3	Aluminium-lakeret	4012196050512	**6120462**






Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt med tilslutning 3-dobbelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalsystemerne Rapid 80.

Stikdåse 33°, Connect 45, beskyttelseskontakt, dobbelt

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-D3C RW2	renhvid	4012196050550	**6120482**






Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt med sideværts tilslutning dobbelt 33°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med skrueløse klemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 0°, Connect 45, med jordben, enkelt






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-F0C RW1	renhvid	4012196050796	**6120532**
STD-F0C ROR1	Ren orange	4012196050802	**6120534**
STD-F0C MZGN1	mintgrøn	4012196050819	**6120536**
STD-F0C SRO1	signalrød	4012196050826	**6120538**
STD-F0C SWGR1	sortgrå	4012196050857	**6120540**
STD-F0C AL1	Aluminium-lakeret	4012196050864	**6120542**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med jordben med tilslutning Enkelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalsystemerne Rapid 45.

Stikdåse 0°, Connect 45, med jordben, dobbelt






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-F0C RW2	renhvid	4012196050871	**6120552**
STD-F0C ROR2	Ren orange	4012196050918	**6120554**
STD-F0C MZGN2	mintgrøn	4012196050925	**6120556**
STD-F0C SRO2	signalrød	4012196050949	**6120558**
STD-F0C SWGR2	sortgrå	4012196050970	**6120560**
STD-F0C AL2	Aluminium-lakeret	4012196050987	**6120562**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med jordben med tilslutning dobbelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalsystemerne Rapid 45.

Stikdåse 0°, Connect 45, med jordben, 3-dobbelt






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-F0C RW3	renhvid	4012196050994	**6120572**
STD-F0C ROR3	Ren orange	4012196051038	**6120574**
STD-F0C MZGN3	mintgrøn	4012196051045	**6120576**
STD-F0C SRO3	signalrød	4012196051052	**6120578**
STD-F0C SWGR3	sortgrå	4012196051069	**6120580**
STD-F0C AL3	Aluminium-lakeret	4012196051090	**6120582**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med jordben med tilslutning 3-dobbelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalsystemerne Rapid 45.

Stikdåse 0°, Connect 80, med jordben, enkelt






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-F0C8 RW1	renhvid	4012196051335	**6120602**
STD-F0C8 ROR1	Ren orange	4012196051342	**6120604**
STD-F0C8 MZGN1	mintgrøn	4012196051359	**6120606**
STD-F0C8 SRO1	signalrød	4012196051397	**6120608**
STD-F0C8 SWGR1	sortgrå	4012196051403	**6120610**
STD-F0C8 AL1	Aluminium-lakeret	4012196051427	**6120612**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med jordben med tilslutning Enkelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalerne Rapid 80.

Stikdåse 0°, Connect 80, med jordben, dobbelt





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-F0C8 RW2	renhvid	4012196051458	**6120622**
STD-F0C8 ROR2	Ren orange	4012196051465	**6120624**
STD-F0C8 MZGN2	mintgrøn	4012196051472	**6120626**
STD-F0C8 SRO2	signalrød	4012196051519	**6120628**
STD-F0C8 SWGR2	sortgrå	4012196051526	**6120630**
STD-F0C8 AL2	Aluminium-lakeret	4012196051540	**6120632**

Pc Polykarbonat


Stikdåse med jordben med tilslutning dobbelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalerne Rapid 80.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Stikdåse 0°, Connect 80, med jordben, 3-dobbelt

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-F0C8 RW3	renhvid	4012196051571	**6120642**
STD-F0C8 ROR3	Ren orange	4012196051588	**6120644**
STD-F0C8 MZGN3	mintgrøn	4012196051595	**6120646**
STD-F0C8 SRO3	signalrød	4012196051632	**6120648**
STD-F0C8 SWGR3	sortgrå	4012196051649	**6120650**
STD-F0C8 AL3	Aluminium-lakeret	4012196051663	**6120652**






Pc Polykarbonat

Stikdåse med jordben med tilslutning 3-dobbelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalerne Rapid 80.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 0°, Danmark, enkelt






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKS-DK0 RW1	renhvid	4012195462231	**6117202**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med 1 udtag 0° efter dansk standard, med øget berøringsbeskyttelse, med skrueløse klemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Stikdåse 0°, Danmark, enkelt, EDB





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKS-DKE0 RW1	renhvid	4012195616016	**6117203**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med 1 udtag 0° efter dansk standard, kodet til edb-strømkreds, med skrueløse klemmer, 2-polet, 16 A 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Angiv altid varenummer ved bestilling

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Energisøjle, type ISSRM45

Type	Farve	Overflade	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
ISSRM45EL	–	eloxeret	3006	4012195428107	**6290087**
ISSRM45RW	renhvid	–	3006	4012195428091	**6290086**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

ISS-installationssøjle af aluminium med en 45-mm-systemåbning.
Sæt bestående af:
1 etspors-søjle med spændefastgørelse
Samlet længde: 3315 mm - 3480 mm
1 loftsfastgørelse med spændeanordning
1 overdel aluminium
Længde: 3000 mm
ISS-installationssøjlens design er baseret på en ekstrem slank, rund aluminiumprofil, som på forsiden har en glat overdel fra installationskanalserien Rapid 45. 45-mm-systemåbningen er egnet til direkte montering af modul 45-kontakt- og stikanordninger.






Gummiunderlag til ISSRM45

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
ISSRGU	sort	4012195428152	**6290178**

GUM Gummi

Gummiunderlag til skridsikker fastgørelse af gulv-loft-energisøjlen ISSRM45.






Loftpanel til ISSRM45

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
WAGRM45	renhvid	4012195428169	**6290264**

St Stål

Loftsafslutning lukket til fejlfri afslutning af loftsgennemføringen for energisøjler type ISSRM45.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Skillevæg, kanalhøjde 70 mm






Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-TW70	2000	4012195770039	**6279711**

St Stål

Skillevæg til opdeling af Rapid 80 GA-, Rapid IBIS-installationskanaler aluminium og ISS-installationssøjler til installation af forskellige spændingsniveauer.
Ved lodret montering af installationskanaler samt ved installation af ISS-installationskanaler kræves kanalklemmer af typen KL80A til sikker fastgøring af skillevæggen.

Overdel





Type	Farve	Overflade	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GA-OTEL	–	eloxeret	2000	4012195770091	**6279723**


Aluminium Aluminium

EL eloxeret

Overdel af aluminium til lukning af Rapid GA-installationskanalerne og ISS-installationssøjlerne med 76,5er-systemåbning. Med indgrebsklemmerne type RKV3V garanteres, at overdelen sidder fast samt at den elektriske kontakt til kanal-/søjleunderdelen er korrekt. I alle leverede længder (2000mm) er 6 indgrebsklemmer formonteret.

Adskillelse





Type	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
GK-TW70	2000	4012195658122	**6274900**

PVC PVC

Skillevæg til montering i Rapid 80 GK-, GA- og Rapid IBIS-installationskanaler til installation af kabler og ledninger med forskellige spændingsniveauer.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gulvplade til ISSRM45F

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SFISSFWAL	hvidaluminium	4012195459248	**6290197**

St Stål

Gulvplade som fod til energisøjler med slange til loft type ISS110100F, 140100F og ISSRM45F.






Skillevæg til kanalhøjde 40 mm

Type	Farve	Længde mm	GTIN/EAN	Varenr.
2371 40	lysgrå	2000	4012196024315	**6023096**

PVC PVC

Skillevæg til opdeling af WDK-kanaler med kanalhøjde 40 mm og forskellige ISS-installationssøjler til installations af forskellige spændingsniveauer.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®






Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®






Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®







Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Børsteudgang





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
BA80	sort	4012196637331	**6288638**

PA/GF Polyamid, glasfiberforstærket

Børsteudgang til nem udtrækning af ledninger fra 80er-systemåbningen på Rapid 80 installationskanaler og ISS-installationssøjler. En evt. nødvendig trækaflastning er ikke del af leverancen.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Energisøjle, type ISSHS140250

Type	Farve	Overflade	Antal spor St.	GTIN/EAN	Varenr.
ISSHS140250RW	renhvid	—	2	4012195161226	**6290020**

Aluminium Aluminium

ISS-installationssøjle 2-sporet af aluminium med en 76,5-mm-systemåbning.
Tom, kan bestykkes med gængse komponenter (stikdåse, telefon osv), maks. 4 komponenter.
Kan fastgøres direkte på gulvet. Underlagsdåser skal bestilles separat.
Energisøjlen er egnet til montering af frontlåsende underlagsdåser i serien 71GD.... Alternativt er det muligt at montere en skillevæg type GA-TW (6279711) samt en overdelsklemme type KL80A.






Energisøjle, type ISSHS140700

Type	Farve	Overflade	Antal spor St.	GTIN/EAN	Varenr.
ISSHS140700EL	Aluminium	eloxeret	2	4012195161387	**6290043**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

ISS-installationssøjle 2-sporet af aluminium med en 76,5-mm-systemåbning.
Tom, kan bestykkes med gængse komponenter (stikdåse, telefon osv), maks. 10 komponenter.
Kan fastgøres direkte på gulvet. Underlagsdåser skal bestilles separat.
Energisøjlen er egnet til montering af frontlåsende underlagsdåser i serien 71GD.... Alternativt er det muligt at montere en skillevæg type GA-TW (6279711) samt en overdelsklemme type KL80A.






Energisøjle, type ISSRHSM45

Type	Farve	Overflade	Antal spor St.	GTIN/EAN	Varenr.
ISSRHSM45RW	renhvid	—	1	4012195428138	**6290090**
ISSRHSM45EL	—	eloxeret	1	4012195428145	**6290091**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

ISS-installationssøjle af aluminium med en 45-mm-systemåbning.
Sæt bestående af:
1 etspors søjle med fod
  Samlet længde: 670 mm
1 overdel aluminium
  Længde: 670 mm
ISS-installationssøjlens design er baseret på en ekstrem slank, rund aluminiumprofil, som på forsiden har en glat overdel fra installationskanalserien Rapid 45. 45-mm-systemåbningen er egnet til direkte montering af modul 45-kontakt- og stikanordninger. Monteringsrummet er teoretisk tilstrækkeligt til 14 Modul 45-enheder. Ved anvendelse af Modul 45connect eller kabler med større pladsbehov reduceres antallet for enheder, der maks. skal monteres. Som alternativ er montering af en skillevæg af typen 2371/40 (6023096) mulig.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationssøjle, type ISSDHSM45





Type	Farve	Overflade	GTIN/EAN	Varenr.
ISSDHSM45RW	renhvid	–	4012195811787	**6289980**
ISSDHSM45EL	–	eloxeret	4012195811794	**6289982**

Aluminium Aluminium

EL eloxeret

ISS-installationssøjle af aluminium med en 45-mm-systemåbning til direkte montering af Modul 45 koblings- og stikenheder.
Søjle bestående af:
1 Tosporet søjle med fod
Samlet længde 670 mm
2 Overdel aluminium
Længde 670 mm
Denne installationssøjles design er baseret på en ekstrem slank, oval aluminiumprofil, som har en overdel fra installationskanalserien Rapid 45 på ovalens to smalle sider. 45-mm-systemåbningen er egnet til direkte montering af modul 45-kontakt- og stikanordninger. Monteringsrummet er teoretisk tilstrækkeligt til 2 x 14 Modul 45-enheder. Ved anvendelse af Modul 45connect eller kabler med større pladsbehov reduceres antallet for enheder, der maks. skal monteres. Som alternativ er montering af en skillevæg af typen 2371/40 (6023096) mulig.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Indbygningskomponent-systemer

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Indbygningskomponent-systemer

Modul 45®-systemer, stikdåser

Modul 45®-systemer, kontakt- og tilslutning-skomponenter

Modul 45®-systemer, multimedie-løsninger

Modul 45connect®-systemer, stikdåser og installationstilbehør

Modul 45connect® - Stikbare installationsløsninger
til installationskanaler og installationssøjler

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


fra side 931


fra side 937


fra side 944


fra side 951


fra side 957

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46













Modul 45® - indbygningskomponenter

Modul 45-enheder fra OBO Bettermann er kompakte og pladsbesparende med målene på 45 x 45 mm. Derfor egner stikdåserne, data- og multimedieteknik-tilslutningerne perfekt til anvendelse i forsænkede systemer, installationskanaler og installationssøjler. Med Modul 45-systemet bruges det begrænsede installationsrum optimalt.


Fordelene ved Modul 45 i overblik:

- Pladsbesparelse på grund af kompakt konstruktion
- Modulopbygning
- Nem og hurtig planlægning
- Nem at montere
- Høj effektivitet ved tids- og omkostningsbesparelser
- Mange forskellige anvendelsesmuligheder
- Nem udskiftning



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLE export (02256)) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 0°, med jordben, enkelt








Type	STD-F0 RW1	STD-F0 AL1
Farve	renhvid	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1
Vægt kg/100 styk	4,000	4,000
GTIN/EAN	**4012196048045**	**4012196048175**
Varenr.	**6120152**	**6120162**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med jordben Enkelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Stikdåse 0°, med jordben, dobbelt








Type	STD-F0 RW2	STD-F0 AL2
Farve	renhvid	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1
Vægt kg/100 styk	7,700	7,700
GTIN/EAN	**4012196048182**	**4012196048298**
Varenr.	**6120172**	**6120182**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med jordben dobbelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Stikdåse 0°, med jordben, 3-dobbelt







Type	STD-F0 RW3	STD-F0 AL3
Farve	renhvid	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1
Vægt kg/100 styk	11,800	11,800
GTIN/EAN	**4012196048304**	**4012196048403**
Varenr.	**6120192**	**6120201**

Pc Polykarbonat


Stikdåse med jordben 3-dobbelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.


Stikdåse 0°, Danmark, enkelt

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKS-DK0 RW1	renhvid	4012195462231	**6117202**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med 1 udtag 0° efter dansk standard, med øget berøringsbeskyttelse, med skrueløse klemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.







Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 33°, beskyttelseskontakt, enkelt









Type	**STD-D3 RW1**
Farve	renhvid
Forpakning Stykke	1
Vægt kg/100 styk	4,000
GTIN/EAN	**4012196047444**
Varenr.	**6120072**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt Enkelt 33°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Stikdåse 33°, beskyttelseskontakt, 3-dobbelt








Type	**STD-D3 RW3**
Farve	renhvid
Forpakning Stykke	1
Vægt kg/100 styk	11,000
GTIN/EAN	**4012196047864**
Varenr.	**6120122**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt 3-dobbelt 33°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 0°, beskyttelseskontakt, enkelt








Type	STD-D0 RW1	STD-D0 AL1
Farve	renhvid	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1
Vægt kg/100 styk	4,200	4,200
GTIN/EAN	**4012196046966**	**4012196047093**
Varenr.	**6120008**	**6120018**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt Enkelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Stikdåse 0°, beskyttelseskontakt, dobbelt






Type	STD-D0 RW2	STD-D0 ROR2	STD-D0 MZGN2	STD-D0 SRO2	STD-D0 SWGR2	STD-D0 AL2
Farve	renhvid	Ren orange	mintgrøn	signalrød	sortgrå	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1	1	1	1	1
Vægt kg/100 styk	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
GTIN/EAN	**4012196047109**	**4012196047130**	**4012196047147**	**4012196047154**	**4012196047208**	**4012196047222**
Varenr.	**6120022**	**6120024**	**6120026**	**6120028**	**6120030**	**6120032**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt dobbelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Stikdåse 0°, beskyttelseskontakt, 3-dobbelt





Type	STD-D0 RW3	STD-D0 ROR3	STD-D0 MZGN3	STD-D0 SRO3	STD-D0 SWGR3	STD-D0 AL3
Farve	renhvid	Ren orange	mintgrøn	signalrød	sortgrå	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1	1	1	1	1
Vægt kg/100 styk	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
GTIN/EAN	**4012196047260**	**4012196047277**	**4012196047321**	**4012196047345**	**4012196047383**	**4012196047390**
Varenr.	**6120042**	**6120044**	**6120046**	**6120048**	**6120050**	**6120052**


Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt 3-dobbelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 0°, Danmark, enkelt






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKS-DK0 RW1	renhvid	4012195462231	**6117202**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med 1 udtag 0° efter dansk standard, med øget berøringsbeskyttelse, med skrueløse klemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Stikdåse 0°, Danmark, enkelt, EDB





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
SKS-DKE0 RW1	renhvid	4012195616016	**6117203**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med 1 udtag 0° efter dansk standard, kodet til edb-strømkreds, med skrueløse klemmer, 2-polet, 16 A 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

USB-ladeapparat

Type	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-2UC2.1 RW1	4012196594603	**6105300**
MTG-2UC2.1 AL1	4012196594665	**6105304**

Pc Polykarbonat

USB-ladeapparat med to USB type A-bøsninger, til opladning af 1-2 mobile enheder, maksimal ladestrøm 1x 2100 mA eller 2x 1050 mA.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsbeskyttelsesmodul 230 V




Type	Indikering på enheden	Udførelse	GTIN/EAN	Varenr.
ÜSM-A	akustisk	akustisk funktionsindikator	4012195080886	**5092451**

Overspændingsbeskyttelsesmodul type 3 iht. DIN EN 61643-11 til 230-net.


- Med akustisk melding ved defekt
- Konstruktion, som ikke fylder meget
- Halogenfri plast (UL 94 V-0)
- Y-kreds

Anvendelse: Kan anvendes universelt til alle installationssystemer

Dimensioner



Tilslutningsmuligheder

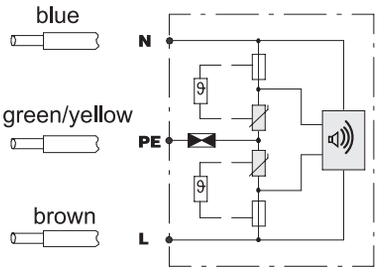

ÜSM-A

Mærkespænding	U_N	230 V
Maks. konstant spænding	U_C	255 V
SPD iht. EN 61643-11		Type 3
Kvalitetsklasse iht. IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Nominel afledningsstrøm (8/20)	I_n	3 kA
Beskyttelsesniveau (L-N)		< 1,3 kV
Beskyttelsesniveau (N PE)		< 1,5 kV
Maks. forsikring		16 A
Reaktionstid	t_A	< 25 ns
Temperaturområde	ϑ	-15 - +60 °C
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	I_{max}	6 kA
Nominel belastningsstrøm	I_L	16 A

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type RM

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2RM RW1	renhvid	4012195887430	**6119292**
DTG-2RM AL1	Aluminium-lakeret	4012195887454	**6119296**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder af typen RM er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: type ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 og ASM-C6 G; R&M: kat. 5 og kat. 6 moduler uden bæreplade.






Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type RM

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2RM RW1	renhvid	4012195888024	**6119298**
DTS-2RM AL1	Aluminium-lakeret	4012195887508	**6119302**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder af typen RM er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: type ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 og ASM-C6 G; R&M: kat. 5 og kat. 6 moduler uden bæreplade.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type C



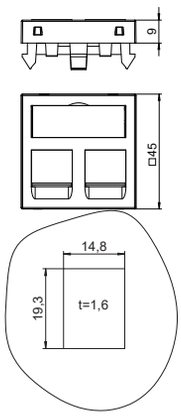


Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2C RW1	renhvid	4012195696988	**6119214**
DTG-2C AL1	Aluminium-lakeret	4012195697008	**6119218**

Pc Polykarbonat

Datateknik- holder af typen C er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: BTR (konstruktion Keystone): kat.6A modul og UAE modul; Corning: moduler med Keystone-optag; CobiNet: CobiDat KS modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K og KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat.6A, Fixlink Keystone kat.6A; Komos: KDM 500 modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 bøsningsmoduler Keystone; OBO: type ASM-C6A og ASM-C6A G; R&M: kat.6A med Keystone-fastgørelse; Rutenbeck: UM og UMflex; SETEC: UKJ og XKJ; Telegärtner: AMJ og UMJ.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type C



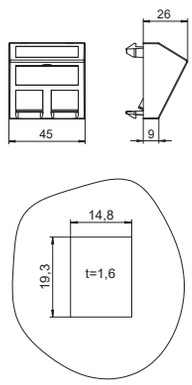

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2C RW1	renhvid	4012195697251	**6119250**
DTS-2C AL1	Aluminium-lakeret	4012195697305	**6119254**

Pc Polykarbonat

Datateknik- holder af typen C er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: BTR (konstruktion Keystone): kat.6A modul og UAE modul; Corning: moduler med Keystone-optag; CobiNet: CobiDat KS modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K og KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat.6A, Fixlink Keystone kat.6A; Komos: KDM 500 modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 bøsningsmoduler Keystone; OBO: type ASM-C6A og ASM-C6A G; R&M: kat.6A med Keystone-fastgørelse; Rutenbeck: UM og UMflex; SETEC: UKJ og XKJ; Telegärtner: AMJ og UMJ.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


Udvalgshjælp - indbygning af datateknikmoduler fra forskellige producenter

Producent	Datateknikmodul	Datateknik-holder
3M	Volition K6	Type C (uden støvbeskyttelsesskyder)
3M	Volition CAT6A	Type C (uden støvbeskyttelsesskyder)
AMP/Tyco	SI serie 110Connect (uden støvbeskyttelsesklap)	Type A
AMP/Tyco	SI serie Toolless (uden støvbeskyttelsesklap)	Type A
Avaya/Systimax	M-serie	Type F
Brand-Rex	Moduler med artikelnummer-endelse ...JAKS000CR	Type A
Brand-Rex	Moduler med artikelnummer-endelse ...JAKU002	Type A
BTR Netcom	Kat.6A modul (konstruktion Keystone)	Type C
BTR Netcom	UTP-modul (konstruktion Keystone)	Type C
BTR Netcom	Kat.6A modul (konstruktion modul)	Type B
BTR Netcom	E-DAT-modul (konstruktion modul)	Type B
BTR Netcom	UAE-modul (konstruktion modul)	Type B
CobiNet	CobiDat KS	Type C
Corning	Moduler med Keystone-optag	Type C
Dätwyler Cabels	MS Modul	Type B
Dätwyler Cabels	MS-N Modul	Type B
Dätwyler Cabels	KS-T og KS-TS Modul	Type C
Dätwyler Cabels	MS-K Modul	Type C
Dätwyler Cabels	KU-T-modul	Type C
EKU	E-Stone modul	Type C
Harting	Prelink RJ45 Keystonemodul kat.6A	Type C
Harting	Fixlink RJ45 Keystonemodul kat.6A	Type C
Komos	KDM 500 modul	Type C
Leoni Kerpen	VarioKeystone, bøsningsmodul kat.6A	Type B
Leoni Kerpen	MegaLine Connect100, bøsningsmodul kat.6A og 8C7A	Type B
Leoni Kerpen	MegaLine Connect45, bøsningsmoduler Keystone	Type C
Leoni Kerpen	MegaLine Connect45, ELine	Type EP
Lexcom/Schneider	LexCom 125	Type LE
Lexcom/Schneider	LexCom 250	Type LE
Lexcom/Schneider	LexCom 500	Type LE
Nexans	LANmark RJ45 med blå adapter-clips	Type A
Nexans	LANmark GG45 med metal-clips	Type A
OBO Bettermann	Tilslutningsmodul type ASM-C6A	Type C
OBO Bettermann	Tilslutningsmodul type ASM-C6A G	Type C
OBO Bettermann	Tilslutningsmodul type ASM-C5	Type RM
OBO Bettermann	Tilslutningsmodul type ASM-C5 G	Type RM
OBO Bettermann	Tilslutningsmodul type ASM-C6	Type RM
OBO Bettermann	Tilslutningsmodul type ASM-C6 G	Type RM
Panduit	Mini-Com	Type PA
R&M	Kat.6A-modul med Keystone-fastgørelse	Type C
R&M	Kat.5- og kat.6-moduler uden bæreplade	Type RM
Rutenbeck	UM-modul	Type C
Rutenbeck	Umflex-modul	Type C
SETEC	UKJ-modul	Type C
SETEC	XKJ modul	Type C
Telegärtner	AMJ modul	Type C
Telegärtner	UMJ-modul	Type C

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type A



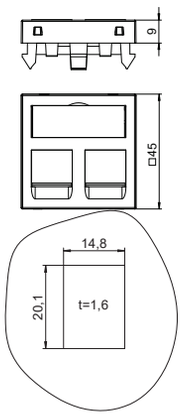

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2A RW1	renhvid	4012195696896	**6119202**
DTG-2A AL1	Aluminium-lakeret	4012195696940	**6119206**


Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med lige udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type A har en monteringsåbning på 20,10 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen A er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: AMP TYCO (uden støvbeskyttelsesklap): SL serie 110Connect og SL serie Toolless; Brand-Rex: Moduler med artikelnummer-endelse …JAKS000CR og …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 med blå adapter-clips, LANmark GG45 med metal-clips.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type A



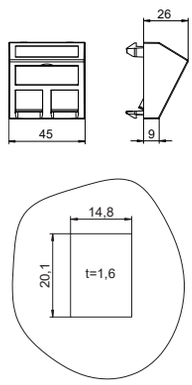

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2A RW1	renhvid	4012195697138	**6119238**
DTS-2A AL1	Aluminium-lakeret	4012195697183	**6119242**


Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type A har en monteringsåbning på 20,10 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen A er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: AMP TYCO (uden støvbeskyttelsesklap): SL serie 110Connect og SL serie Toolless; Brand-Rex: Moduler med artikelnummer-endelse …JAKS000CR og …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 med blå adapter-clips, LANmark GG45 med metal-clips.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type B





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2B RW1	renhvid	4012195696957	**6119208**
DTG-2B AL1	Aluminium-lakeret	4012195696971	**6119212**


Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med lige udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type B har en monteringsåbning på 19,35/21,55 x 14,85 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen B er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: BTR (konstruktion modul): kat. 6A modul, E-DAT modul og UAE modul; Dätwyler: MS og MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone-bøsningsmodul kat.6A og MegaLine-Connect100-bøsningsmodul kat.6A og 8C7A.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type B





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2B RW1	renhvid	4012195697190	**6119244**
DTS-2B AL1	Aluminium-lakeret	4012195697244	**6119248**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type B har en monteringsåbning på 19,35/21,55 x 14,85 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen B er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: BTR (konstruktion modul): kat. 6A modul, E-DAT modul og UAE modul; Dätwyler: MS og MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone-bøsningsmodul kat.6A og MegaLine-Connect100-bøsningsmodul kat.6A og 8C7A.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type C

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2C RW1	renhvid	4012195696988	**6119214**
DTG-2C AL1	Aluminium-lakeret	4012195697008	**6119218**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med lige udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type C har en monteringsåbning på 19,30 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik- holder af typen C er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: BTR (konstruktion Keystone): kat.6A modul og UAE modul; Corning: moduler med Keystone-optag; CobiNet: CobiDat KS modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K og KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat.6A, Fixlink Keystone kat.6A; Komos: KDM 500 modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 bøsningsmoduler Keystone; OBO: type ASM-C6A og ASM-C6A G; R&M: kat.6A med Keystone-fastgørelse; Rutenbeck: UM og UMflex; SETEC: UKJ og XKJ; Telegärtner: AMJ og UMJ.

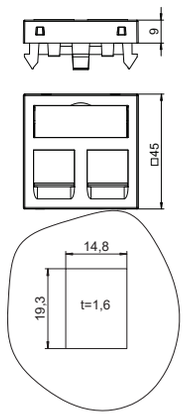




Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type C

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2C RW1	renhvid	4012195697251	**6119250**
DTS-2C AL1	Aluminium-lakeret	4012195697305	**6119254**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type C har en monteringsåbning på 19,30 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik- holder af typen C er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: BTR (konstruktion Keystone): kat.6A modul og UAE modul; Corning: moduler med Keystone-optag; CobiNet: CobiDat KS modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K og KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat.6A, Fixlink Keystone kat.6A; Komos: KDM 500 modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 bøsningsmoduler Keystone; OBO: type ASM-C6A og ASM-C6A G; R&M: kat.6A med Keystone-fastgørelse; Rutenbeck: UM og UMflex; SETEC: UKJ og XKJ; Telegärtner: AMJ og UMJ.

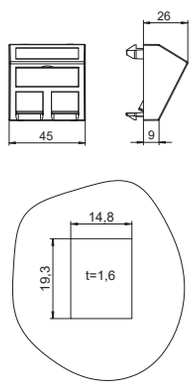




Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type C, uden støvbeskyttelsesskyder

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-02C RW1	renhvid	4012195887386	**6119286**
DTS-02C AL1	Aluminium-lakeret	4012195887409	**6119290**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag, uden låseskyder, til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type C har en monteringsåbning på 19,30 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen C (uden støvbeskyttelsesskyder) er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: 3M: Volition K6, K10 og kat. 6A.

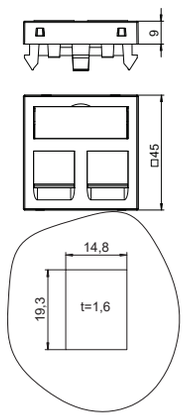




Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type EP

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2EP RW1	renhvid	4012195697442	**6119268**
DTS-2EP AL1	Aluminium-lakeret	4012195697497	**6119272**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type EP har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen EP er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: Leoni Kerpen: datateknik-holder af typen EP er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ELine.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type F





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2F RW1	renhvid	4012195697015	**6119220**
DTG-2F AL1	Aluminium-lakeret	4012195697039	**6119224**


Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med lige udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type F har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen F er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: Avaya/Systimax: M-serie.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type F





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2F RW1	renhvid	4012195697312	**6119256**
DTS-2F AL1	Aluminium-lakeret	4012195697374	**6119260**


Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type F har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen F er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: Avaya/Systimax: M-serie.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type PA





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2PA RW1	renhvid	4012195697381	**6119262**
DTS-2PA AL1	Aluminium-lakeret	4012195697435	**6119266**


Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type PA har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen PA er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: Panduit: Mini-Com.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type RM





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2RM RW1	renhvid	4012195887430	**6119292**
DTG-2RM AL1	Aluminium-lakeret	4012195887454	**6119296**


Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med lige udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type RM har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen RM er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: type ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 og ASM-C6 G; R&M: kat. 5 og kat. 6 moduler uden bæreplade.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type RM





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2RM RW1	renhvid	4012195888024	**6119298**
DTS-2RM AL1	Aluminium-lakeret	4012195887508	**6119302**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type RM har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen RM er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: type ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 og ASM-C6 G; R&M: kat. 5 og kat. 6 moduler uden bæreplade.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type LE

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-02LE RW1	renhvid	4012195925491	**6119304**
DTG-02LE AL1	Aluminium-lakeret	4012195925538	**6119308**

Pc Polykarbonat






Datateknik-holder med lige udtag, uden låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type LE har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen LE er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: Lexcom/Schneider: Lexcom 125, Lexcom 250 og Lexcom 500.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Multimedieholder til VGA / D-sub9-stikforbindelse, 1 modul, udgang lige





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-DB O RW1	renhvid	4012195898597	**6104706**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder til en VGA / D-Sub9-stikforbindelse, kabeludgang lige, med tekstfelt, uden stikforbindelse. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

D-sub9 tilslutning, 1 modul, udgang lige, som skruetilslutning

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-DB9 S RW1	renhvid	4012195898177	**6104634**
MTG-DB9 S AL1	Aluminium-lakeret	4012195898245	**6104640**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en D-sub9-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, D-sub9-bøsning (RS232) med skruetilslutning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.






USB 2.0 / 3.0 tilslutning, 1 modul, udgang lige, som skruetilslutning

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-U3A S RW1	renhvid	4012195899334	**6104874**
MTG-U3A S AL1	Aluminium-lakeret	4012195899372	**6104880**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en USB 3.0-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, USB 3.0-bøsning type A med skruetilslutning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.






USB 2.0 / 3.0 tilslutning, 1 modul, udgang lige, med tilslutningskabel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-U3A F RW1	renhvid	4012195899648	**6104922**
MTG-U3A F AL1	Aluminium-lakeret	4012195899754	**6104928**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en USB 3.0-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, kort USB 3.0 type A-tilslutningskabel i udførelsen bøsning-bøsning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

DVI-D tilslutning, 1 modul, udgang lige, som skruetilslutning





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-DVI S RW1	renhvid	4012195898658	**6104730**
MTG-DVI S AL1	Aluminium-lakeret	4012195898672	**6104736**


Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en DVI-D-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, DVI-D-bøsning med skruetilslutning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.

Bemærk: Komponentinstallation i Rapid 45-installationskanaler er ikke mulig på grund af enhedernes mål.

DVI-I tilslutning, 1 modul, udgang lige, med tilslutningskabel






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-DVI F RW1	renhvid	4012195898719	**6104754**
MTG-DVI F AL1	Aluminium-lakeret	4012195898733	**6104760**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en DVI-I-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, kort DVI-I-tilslutningskabel i udførelsen bøsning-bøsning. Holder med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.

HDMI-tilslutning, 1 modul, udgang lige, som skruetilslutning





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-HD S RW1	renhvid	4012195898894	**6104802**
MTG-HD S AL1	Aluminium-lakeret	4012195898924	**6104808**


Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en HDMI-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, HDMI-bøsning med skruetilslutning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.

Bemærk: Komponentinstallation i Rapid 45-installationskanaler og installationssøjler ISSR..45 / ISSD..45 er ikke mulig på grund af enhedernes mål.

HDMI-tilslutning, 1 modul, udgang lige, med tilslutningskabel





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-HD F RW1	renhvid	4012195899013	**6104826**
MTG-HD F AL1	Aluminium-lakeret	4012195899044	**6104832**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en HDMI-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, kort HDMI-tilslutningskabel i udførelsen bøsning-bøsning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

VGA-tilslutning, 1 modul, udgang lige, som skruetilslutning

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-VGA S RW1	renhvid	4012195898023	**6104610**
MTG-VGA S AL1	Aluminium-lakeret	4012195898085	**6104616**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en VGA-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, VGA-bøsning (HD15) med skruetilslutning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.






VGA-tilslutning, 1 modul, udgang lige, med tilslutningskabel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-VGA F RW1	renhvid	4012195898375	**6104658**
MTG-VGA F AL1	Aluminium-lakeret	4012195898443	**6104664**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en VGA-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, kort VGA-tilslutningskabel (HD 15) i udførelsen bøsning-bøsning. Holder med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.






Mini-jack-tilslutning, 1 modul, udtag lige, som loddetilslutning

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-MK L RW1	renhvid	4012195899921	**6104946**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en mini-jack-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, mini-jack-bøsning (TRS 3,5 mm) med loddet tilslutning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.






Antenne-tilslutning, 1 modul, tv / radio / SAT, stikdåse

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
ANT-3SD RW1	renhvid	4012196164752	**6105282**
ANT-3SD AL1	Aluminium-lakeret	4012196164790	**6105286**

Pc Polykarbonat

Stikdåse til antenne-, bredbånds-, kabel-tv- og satellitmodtageanlæg med tilslutning til tv, radio og SAT.


Frekvens: 5-2150 MHz
Udkoblingsdæmpning:
5-862 MHz - 1 dB
950-2150 MHz - 2 dB
Returkanaldæmpning: 14 dB
EMC-beskyttelsesklasse A





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Blinddæksel, 1/2 modul




Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
ADP-B RW0.5	renhvid	4012196117550	**6117414**
ADP-B AL0.5	Aluminium-lakeret	4012196215652	**6117416**

Blinddæksel til afskærmning af tomme moduler til en halv komponent (1/2 modul).

Blinddæksel, modul 1





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
ADP-B RW1	renhvid	4012196117499	**6117406**
ADP-B AL1	Aluminium-lakeret	4012196214037	**6117408**

Blinddæksel til afskærmning af tomme pladser til en komponent (1 modul).

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Dåse til montering på væg





Modul 45® - installationsløsninger til montering på væg og forsænket montering

Systemet Modalnet er konstrueret til installation af Modul 45-indbygningskomponenter og kan anvendes til montering på væg eller som hulmursinstallation. Det modulopbyggede installationskabinet er nemt at tilpasse til det nødvendige antal installationsenheder. Basiskonfigurationen har plads til 4 Modul 45-installationsenheder. Med et udvidelsesmodul til 2 Modul 45-installationsenheder kan kabinettet udvides efter ønske.

Til installation i en hulmur leveres hulmursholdere og blindrammer som tilbehør. Installationer med 4 monteringsenheder (2x2-dobbelt) og med 6 installationsenheder (3x2-dobbelt) er mulige.





Hulmursinstallation

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


Underlagsdåse CEE, 16 A

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
CEE16E2	Jerngrå	4012195148715	**6288612**

PA Polyamid

Underlagsdåse komplet til montering af et CEE-stik i installationskanaler med overdel 80 mm bestående af:

- frontlåsende installationsdåse
- CEE-stik og monteringsmateriale
- CEE-stikdåse 16 A






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, enkelt, til Modul 45®






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
71GD8-2	Jerngrå	4012195914990	**6288569**

PA Polyamid

Frontlåsende enkelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Dækramme AR45, enkelt




Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
AR45-F1 RW	renhvid	4012195888789	**6119322**

Pc Polykarbonat

Frontlåsende dækramme til modul 45-indbygningskomponenter, enkelt, uden skrivefelt til vandret og lodret installation af enheder, til montering i underlagsdåse 71GD8-2.

Dækramme AR45, enkelt, med skrivefelt til vandret installation af enheder



Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
AR45-BF1 RW	renhvid	4012195888819	**6119332**

Pc Polykarbonat

Frontlåsende dækramme til modul 45-indbygningskomponenter, enkelt, med skrivefelt til vandret installation af enheder, til montering i underlagsdåse 71GD8-2.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, dobbelt, til Modul 45®

Type	GTIN/EAN	Varenr.
71GD13	4012195889083	**6288583**

PA Polyamid

Frontlåsende dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.






Dækramme AR45, dobbelt

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
AR45-F2 RW	renhvid	4012195888840	**6119342**

Pc Polykarbonat

Frontlåsende dækramme til modul 45-indbygningskomponenter, dobbelt, uden skrivefelt til vandret og lodret installation af enheder, til montering i underlagsdåse 71GD13 eller i monteringsholder 71MT2 45.




Dækramme AR45, dobbelt, med skrivefelt til vandret installation af enheder

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
AR45-BF2 RW	renhvid	4012195888895	**6119352**

Pc Polykarbonat


Frontlåsende dækramme til modul 45-indbygningskomponenter, dobbelt, med skrivefelt til vandret installation af enheder, til montering i underlagsdåse 71GD13 eller i monteringsholder 71MT2 45.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Installationsdåse, 3-dobbelt, til Modul 45®






Type	Betegnelse	GTIN/EAN	Varenr.
71GD9-2	Installationsdåse	4012195915003	**6288579**

PA Polyamid

Frontlåsende 3-dobbelt underlagsdåse til modul 45-system, med underdel, der kan vippes ned og ved behov også fjernes helt, for tidsbesparende ledningstilslutning, med indføringsåbninger til ledningsdiameter indtil 14 mm.

Dækramme AR45, 3-dobbelt




Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
AR45-F3 RW	renhvid	4012195888994	**6119372**

Pc Polykarbonat

Frontlåsende dækramme til modul 45-indbygningskomponenter, 3-dobbelt, uden skrivefelt til vandret og lodret installation af enheder, til montering i underlagsdåse 71GD9-2 eller i monteringsholder 71MT3 45-2.

Dækramme AR45, 3-dobbelt, med skrivefelt til vandret installation af enheder



Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
AR45-BF3 RW	renhvid	4012195889021	**6119382**

Pc Polykarbonat

Frontlåsende dækramme til modul 45-indbygningskomponenter, 3-dobbelt, med skrivefelt til vandret installation af enheder, til montering i underlagsdåse 71GD9-2 eller i monteringsholder 71MT3 45-2.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Modul 45® og standard-installationsløsninger til installationskanaler og installationssøjler med 80er-systemåbning

Modul 45-enheder fra OBO Bettermann er kompakte og pladsbesparende. Derfor egner de sig perfekt til anvendelse i installationskanaler og installationssøjler. Med Modul 45-systemet bruges det begrænsede installationsrum optimalt.


Fordelene ved Modul 45 i overblik:
- Pladsbesparelse på grund af kompakt konstruktion
- Modulopbygning
- Nem og hurtig planlægning
- Nem montering
- Høj effektivitet ved tids- og omkostningsbesparelser
- Mange forskellige anvendelsesmuligheder
- Nem udskiftning



Angiv altid varenummer ved bestilling

og K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLE port_0223 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 0°, Connect 45, beskyttelseskontakt, enkelt






Type	STD-D0C RW1	STD-D0C ROR1	STD-D0C MZGN1	STD-D0C SRO1	STD-D0C SWGR1	STD-D0C AL1
Farve	renhvid	Ren orange	mintgrøn	signalrød	sortgrå	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1	1	1	1	1
Vægt kg/100 styk	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
GTIN/EAN	**4012196049387**	**4012196049431**	**4012196049486**	**4012196049509**	**4012196049554**	**4012196049608**
Varenr.	**6120340**	**6120344**	**6120346**	**6120348**	**6120350**	**6120352**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt med tilslutning Enkelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalsystemerne Rapid 45.

Stikdåse 0°, Connect 45, beskyttelseskontakt, dobbelt






Type	STD-D0C RW2	STD-D0C ROR2	STD-D0C MZGN2	STD-D0C SRO2	STD-D0C SWGR2	STD-D0C AL2
Farve	renhvid	Ren orange	mintgrøn	signalrød	sortgrå	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1	1	1	1	1
Vægt kg/100 styk	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100
GTIN/EAN	**4012196049615**	**4012196049622**	**4012196049660**	**4012196049677**	**4012196049721**	**4012196049738**
Varenr.	**6120362**	**6120364**	**6120366**	**6120368**	**6120370**	**6120372**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt med tilslutning dobbelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalsystemerne Rapid 45.

Stikdåse 0°, Connect 45, beskyttelseskontakt, 3-dobbelt






Type	STD-D0C RW3	STD-D0C ROR3	STD-D0C MZGN3	STD-D0C SRO3	STD-D0C SWGR3	STD-D0C AL3
Farve	renhvid	Ren orange	mintgrøn	signalrød	sortgrå	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1	1	1	1	1
Vægt kg/100 styk	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
GTIN/EAN	**4012196049745**	**4012196049783**	**4012196049790**	**4012196049974**	**4012196050024**	**4012196050031**
Varenr.	**6120382**	**6120384**	**6120386**	**6120388**	**6120390**	**6120392**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt med tilslutning Tredobbelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalsystemerne Rapid 45.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 0°, Connect 45, med jordben, enkelt






Type	STD-F0C RW1	STD-F0C ROR1	STD-F0C MZGN1	STD-F0C SRO1	STD-F0C SWGR1	STD-F0C AL1
Farve	renhvid	Ren orange	mintgrøn	signalrød	sortgrå	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1	1	1	1	1
Vægt kg/100 styk	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
GTIN/EAN	**4012196050796**	**4012196050802**	**4012196050819**	**4012196050826**	**4012196050857**	**4012196050864**
Varenr.	**6120532**	**6120534**	**6120536**	**6120538**	**6120540**	**6120542**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med jordben med tilslutning Enkelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalsystemerne Rapid 45.

Stikdåse 0°, Connect 45, med jordben, dobbelt






Type	STD-F0C RW2	STD-F0C ROR2	STD-F0C MZGN2	STD-F0C SRO2	STD-F0C SWGR2	STD-F0C AL2
Farve	renhvid	Ren orange	mintgrøn	signalrød	sortgrå	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1	1	1	1	1
Vægt kg/100 styk	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900
GTIN/EAN	**4012196050871**	**4012196050918**	**4012196050925**	**4012196050949**	**4012196050970**	**4012196050987**
Varenr.	**6120552**	**6120554**	**6120556**	**6120558**	**6120560**	**6120562**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med jordben med tilslutning dobbelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalsystemerne Rapid 45.

Stikdåse 0°, Connect 45, med jordben, 3-dobbelt






Type	STD-F0C RW3	STD-F0C ROR3	STD-F0C MZGN3	STD-F0C SRO3	STD-F0C SWGR3	STD-F0C AL3
Farve	renhvid	Ren orange	mintgrøn	signalrød	sortgrå	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1	1	1	1	1
Vægt kg/100 styk	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
GTIN/EAN	**4012196050994**	**4012196051038**	**4012196051045**	**4012196051052**	**4012196051069**	**4012196051090**
Varenr.	**6120572**	**6120574**	**6120576**	**6120578**	**6120580**	**6120582**


Pc Polykarbonat

Stikdåse med jordben med tilslutning 3-dobbelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalsystemerne Rapid 45.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 0°, Connect 80, beskyttelseskontakt, enkelt



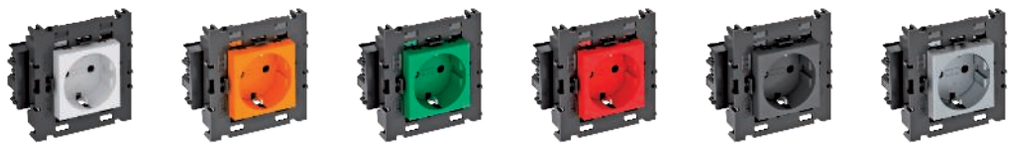



Type	STD-D0C8 RW1	STD-D0C8 ROR1	STD-D0C8 MZGN1	STD-D0C8 SRO1	STD-D0C8 SWGR1	STD-D0C8 AL1
Farve	renhvid	Ren orange	mintgrøn	signalrød	sortgrå	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1	1	1	1	1
Vægt kg/100 styk	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
GTIN/EAN	**4012196050154**	**4012196050208**	**4012196050222**	**4012196050253**	**4012196050260**	**4012196050277**
Varenr.	**6120412**	**6120414**	**6120416**	**6120418**	**6120420**	**6120422**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt med tilslutning Enkelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalsystemerne Rapid 80.

Stikdåse 0°, Connect 80, beskyttelseskontakt, dobbelt



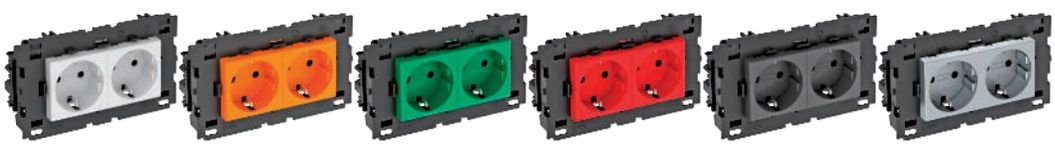


Type	STD-D0C8 RW2	STD-D0C8 ROR2	STD-D0C8 MZGN2	STD-D0C8 SRO2	STD-D0C8 SWGR2	STD-D0C8 AL2
Farve	renhvid	Ren orange	mintgrøn	signalrød	sortgrå	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1	1	1	1	1
Vægt kg/100 styk	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
GTIN/EAN	**4012196050314**	**4012196050321**	**4012196050345**	**4012196050376**	**4012196050383**	**4012196050390**
Varenr.	**6120432**	**6120434**	**6120436**	**6120438**	**6120440**	**6120442**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt med tilslutning dobbelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalsystemerne Rapid 80.

Stikdåse 0°, Connect 80, beskyttelseskontakt, 3-dobbelt






Type	STD-D0C8 RW3	STD-D0C8 ROR3	STD-D0C8 MZGN3	STD-D0C8 SRO3	STD-D0C8 SWGR3	STD-D0C8 AL3
Farve	renhvid	Ren orange	mintgrøn	signalrød	sortgrå	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1	1	1	1	1
Vægt kg/100 styk	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
GTIN/EAN	**4012196050437**	**4012196050444**	**4012196050468**	**4012196050499**	**4012196050505**	**4012196050512**
Varenr.	**6120452**	**6120454**	**6120456**	**6120458**	**6120460**	**6120462**


Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt med tilslutning 3-dobbelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalsystemerne Rapid 80.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 0°, Connect 80, med jordben, enkelt



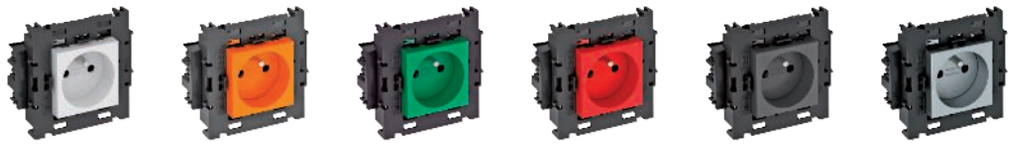



Type	STD-F0C8 RW1	STD-F0C8 ROR1	STD-F0C8 MZGN1	STD-F0C8 SRO1	STD-F0C8 SWGR1	STD-F0C8 AL1
Farve	renhvid	Ren orange	mintgrøn	signalrød	sortgrå	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1	1	1	1	1
Vægt kg/100 styk	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
GTIN/EAN	**4012196051335**	**4012196051342**	**4012196051359**	**4012196051397**	**4012196051403**	**4012196051427**
Varenr.	**6120602**	**6120604**	**6120606**	**6120608**	**6120610**	**6120612**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med jordben med tilslutning Enkelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalerne Rapid 80.

Stikdåse 0°, Connect 80, med jordben, dobbelt



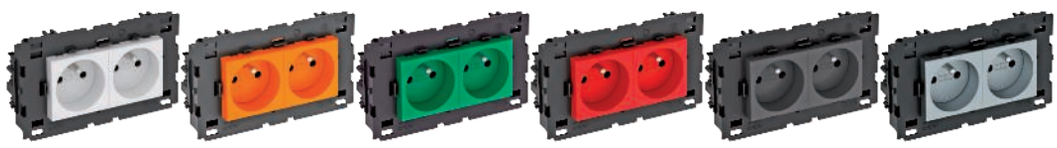



Type	STD-F0C8 RW2	STD-F0C8 ROR2	STD-F0C8 MZGN2	STD-F0C8 SRO2	STD-F0C8 SWGR2	STD-F0C8 AL2
Farve	renhvid	Ren orange	mintgrøn	signalrød	sortgrå	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1	1	1	1	1
Vægt kg/100 styk	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
GTIN/EAN	**4012196051458**	**4012196051465**	**4012196051472**	**4012196051519**	**4012196051526**	**4012196051540**
Varenr.	**6120622**	**6120624**	**6120626**	**6120628**	**6120630**	**6120632**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med jordben med tilslutning dobbelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalerne Rapid 80.

Stikdåse 0°, Connect 80, med jordben, 3-dobbelt



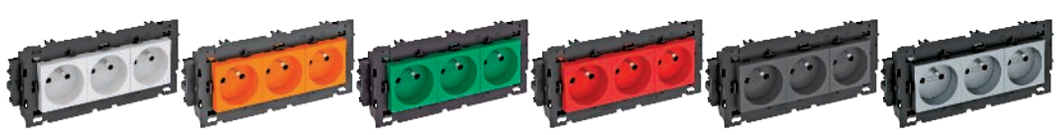


Type	STD-F0C8 RW3	STD-F0C8 ROR3	STD-F0C8 MZGN3	STD-F0C8 SRO3	STD-F0C8 SWGR3	STD-F0C8 AL3
Farve	renhvid	Ren orange	mintgrøn	signalrød	sortgrå	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1	1	1	1	1
Vægt kg/100 styk	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
GTIN/EAN	**4012196051571**	**4012196051588**	**4012196051595**	**4012196051632**	**4012196051649**	**4012196051663**
Varenr.	**6120642**	**6120644**	**6120646**	**6120648**	**6120650**	**6120652**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med jordben med tilslutning 3-dobbelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalerne Rapid 80.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 33°, Connect 45, beskyttelseskontakt, dobbelt





Type	**STD-D3C RW2**
Farve	renhvid
Forpakning Stykke	1
Vægt kg/100 styk	8,500
GTIN/EAN	**4012196050550**
Varenr.	**6120482**


Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt med sideværts tilslutning dobbelt 33°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med skrueløse klemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Tilslutningsadapter lige, stikdel






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STA-SKS S1 SW	sort	4012195438090	**6117192**

PA Polyamid

Stikdels-adapter, lige, til tilslutning til en stikdåse STD-D0C / STD-D3C eller STD-F0C / STD-F3C fra siden, til forlængerledning VL med Wieland-bøsningsdel GST 18i 3p.

Tilslutningsadapter lige, bøsningsdel






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
BTA-SKS S1 SW	sort	4012195438069	**6117190**

PA Polyamid

Stikdels-adapter, lige, til tilslutning til en stikdåse STD-D0C / STD-D3C eller STD-F0C / STD-F3C fra siden, til forlængerledning VL med Wieland-bøsningsdel GST 18i 3p.

Modul 45connect®-forbindelse





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
VB-SKS S	sort	4012195438113	**6117198**

PA Polyamid

Forbindelsesadapter til samling af stikdåser STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Dækramme AR45, enkelt

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
AR45-F1 RW	renhvid	4012195888789	**6119322**

Pc Polykarbonat

Frontlåsende dækramme til modul 45-indbygningskomponenter, enkelt, uden skrivefelt til vandret og lodret installation af enheder, til montering i underlagsdåse 71GD8-2.




Dækramme AR45, enkelt, med skrivefelt til vandret installation af enheder

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
AR45-BF1 RW	renhvid	4012195888819	**6119332**

Pc Polykarbonat

Frontlåsende dækramme til modul 45-indbygningskomponenter, enkelt, med skrivefelt til vandret installation af enheder, til montering i underlagsdåse 71GD8-2.




Dækramme AR45, dobbelt

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
AR45-F2 RW	renhvid	4012195888840	**6119342**

Pc Polykarbonat

Frontlåsende dækramme til modul 45-indbygningskomponenter, dobbelt, uden skrivefelt til vandret og lodret installation af enheder, til montering i underlagsdåse 71GD13 eller i monteringsholder 71MT2 45.




Dækramme AR45, dobbelt, med skrivefelt til vandret installation af enheder

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
AR45-BF2 RW	renhvid	4012195888895	**6119352**

Pc Polykarbonat

Frontlåsende dækramme til modul 45-indbygningskomponenter, dobbelt, med skrivefelt til vandret installation af enheder, til montering i underlagsdåse 71GD13 eller i monteringsholder 71MT2 45.




Dækramme AR45, 3-dobbelt

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
AR45-F3 RW	renhvid	4012195888994	**6119372**

Pc Polykarbonat

Frontlåsende dækramme til modul 45-indbygningskomponenter, 3-dobbelt, uden skrivefelt til vandret og lodret installation af enheder, til montering i underlagsdåse 71GD9-2 eller i monteringsholder 71MT3 45-2.




Dækramme AR45, 3-dobbelt

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
AR45-F3 RW	renhvid	4012195888994	**6119372**


Pc Polykarbonat

Frontlåsende dækramme til modul 45-indbygningskomponenter, 3-dobbelt, uden skrivefelt til vandret og lodret installation af enheder, til montering i underlagsdåse 71GD9-2 eller i monteringsholder 71MT3 45-2.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Dækramme AR45, 3-dobbelt, med skrivefelt til vandret installation af enheder



Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
AR45-BF3 RW	renhvid	4012195889021	**6119382**

Pc Polykarbonat

Frontlåsende dækramme til modul 45-indbygningskomponenter, 3-dobbelt, med skrivefelt til vandret installation af enheder, til montering i underlagsdåse 71GD9-2 eller i monteringsholder 71MT3 45-2.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Gulvkanalsystemer

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Gulvkanalsystemer

EÜK kanalsystem dækket af afretningslang

Åbent kanalsystem, i niveau med afretningslaget OKA

Installationssystem til montering af enheder i afretningslag med en tykkelse fra 55 mm

Gulvboks GES

Rammekassetter og nivellerbare kassetter

Kassetter til høj belastning


Gulvboks UDHOME

Gulvboks GES R2


Modul 45® og standard - installationsløsninger til gulvkanalsystemer

Installationskomponenter til dobbeltgulve og hulrumsgulve

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


fra side 971


fra side 987


fra side 995


fra side 1001


fra side 1011


fra side 1023


fra side 1033


fra side 1039


fra side 1047


fra side 1069

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



EÜK kanalsystem dækket af afretningslang

Det overdækkede kanalsystem EÜK fra Ackermann made by OBO er det ideelle elinstallationssystem til store arealer med faste møbleringsplaner, for eksempel kontor- eller administrationsbygninger. Gulvkanaler og indstøbningsbokserne danner et fintmasket gitter, der er skjult i afretningslaget, til ledningsføringen. Kombineret med gulvbokserne er der adgang til strøm, data- og multimedieteknik.




Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Gulvkanal, 2 spor

Type	Bredde mm	Længde mm	Antal spor St.	GTIN/EAN	Varenr.
S2 19028	190	2000	2	4012195089254	**7400300**
S2 25028	250	2000	2	4012195089285	**7400312**




St Stål

FS båndgalvaniseret


Gulvkanal til trækning af ledninger under afretningslaget.

Type	Mål a mm	Mål b mm	Mål h mm	Tværsnit spor a mm	Tværsnit spor b mm
S2 19028	80	110	28	2028	2808
S2 25028	110	140	28	2808	3588



Gulvkanal, 3 spor

Type	Bredde mm	Længde mm	Antal spor St.	GTIN/EAN	Varenr.
S3 25028	250	2000	3	4012195089339	**7400324**
S3 35028	350	2000	3	4012195089384	**7400336**




St Stål

FS båndgalvaniseret


Gulvkanal til trækning af ledninger under afretningslaget.


Type	Mål a mm	Mål b mm	Mål h mm	Tværsnit spor a mm	Tværsnit spor b mm
S3 25028	90	70	28	2288	1794
S3 35028	120	110	28	3068	2834



Forbindelseslaske

Type	Mål a mm	Kanalhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
VL 19028E	190	28	4012195432845	**7400960**
VL 25028E	250	28	4012195432906	**7400966**
VL 35028E	350	28	4012195432968	**7400972**






St Stål

FS båndgalvaniseret

Kobling til ledende montering af gulvkanaler dækket af afretningslaget.

Kanal endestykke

Type	Mål a mm	Mål h mm	GTIN/EAN	Varenr.
SES 19027	190	27	4012195098829	**7403980**
SES 25027	250	27	4012195098874	**7404002**
SES 35027	350	27	4012195098928	**7404014**






St Stål


FS båndgalvaniseret

Endeafslutning til gulvkanaler dækket af afretningslaget eller gulvkanaler i flugt med afretningslaget.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Vertikalbøjning med 2 spor





Type	Bredde mm	Antal spor St.	GTIN/EAN	Varenr.
KV2 19028	190	2	4012195090304	**7400620**
KV2 25028	250	2	4012195090359	**7400632**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Til lodret retningsændring af gulvinstallationskanaler dækket af afretningslaget (vægtilslutning, indføring).

Vertikalbøjning med 3 spor





Type	Bredde mm	Antal spor St.	GTIN/EAN	Varenr.
KV3 25028	250	3	4012195090403	**7400644**
KV3 35028	350	3	4012195090458	**7400656**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Til lodret retningsændring af gulvinstallationskanaler dækket af afretningslaget (vægtilslutning, indføring).

Kanalforbindelsesvinkel (ledende)





Type	GTIN/EAN	Varenr.
VW E	4012195433026	**7400980**

St Stål


FS båndgalvaniseret

Forbindelsesvinkel til ledende forbindelse mellem kanaler, der er dækket af afretningslaget, og gulvkanaldåserne UZD og UGD.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gulvkanal, 2 spor

Type	Bredde mm	Længde mm	Antal spor St.	GTIN/EAN	Varenr.
S2 19038	190	2000	2	4012195089261	**7400304**
S2 25038	250	2000	2	4012195089315	**7400316**




St Stål

FS båndgalvaniseret


Gulvkanal til trækning af ledninger under afretningslaget.

Type	Mål a mm	Mål b mm	Mål h mm	Tværsnit spor a mm	Tværsnit spor b mm
S2 19038	80	110	38	2808	3888
S2 25038	110	140	38	3888	4968



Gulvkanal, 3 spor

Type	Bredde mm	Længde mm	Antal spor St.	GTIN/EAN	Varenr.
S3 25038	250	2000	3	4012195089346	**7400328**
S3 35038	350	2000	3	4012195089391	**7400340**




St Stål

FS båndgalvaniseret


Gulvkanal til trækning af ledninger under afretningslaget.


Type	Mål a mm	Mål b mm	Mål h mm	Tværsnit spor a mm	Tværsnit spor b mm
S3 25038	90	70	38	3168	2484
S3 35038	120	110	38	4248	3924



Forbindelseslaske

Type	Mål a mm	Kanalhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
VL 19038E	190	38	4012195432883	**7400962**
VL 25038E	250	38	4012195432944	**7400968**
VL 35038E	350	38	4012195433002	**7400974**






St Stål


FS båndgalvaniseret

Kobling til ledende montering af gulvkanaler dækket af afretningslaget.

Kanal endestykke

Type	Mål a mm	Mål h mm	GTIN/EAN	Varenr.
SES 19037	190	37	4012195098850	**7403984**
SES 25037	250	37	4012195098881	**7404006**
SES 35037	350	37	4012195098935	**7404018**






St Stål


FS båndgalvaniseret

Endeafslutning til gulvkanaler dækket af afretningslaget eller gulvkanaler i flugt med afretningslaget.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Vertikalbøjning med 2 spor






Type	Bredde mm	Antal spor St.	GTIN/EAN	Varenr.
KV2 19038	190	2	4012195090335	**7400624**
KV2 25038	250	2	4012195090366	**7400636**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Til lodret retningsændring af gulvinstallationskanaler dækket af afretningslaget (vægtilslutning, indføring).

Vertikalbøjning med 3 spor





Type	Bredde mm	Antal spor St.	GTIN/EAN	Varenr.
KV3 25038	250	3	4012195090410	**7400648**
KV3 35038	350	3	4012195090465	**7400660**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Til lodret retningsændring af gulvinstallationskanaler dækket af afretningslaget (vægtilslutning, indføring).

Kanalforbindelsesvinkel (ledende)





Type	GTIN/EAN	Varenr.
VW E	4012195433026	**7400980**

St Stål


FS båndgalvaniseret

Forbindelsesvinkel til ledende forbindelse mellem kanaler, der er dækket af afretningslaget, og gulvkanaldåserne UZD og UGD.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gulvkanal, 2 spor

Type	Bredde mm	Længde mm	Antal spor St.	GTIN/EAN	Varenr.
S2 19048	190	2000	2	4012195089278	**7400308**
S2 25048	250	2000	2	4012195089322	**7400320**




St Stål

FS båndgalvaniseret


Gulvkanal til trækning af ledninger under afretningslaget.

Type	Mål a mm	Mål b mm	Mål h mm	Tværsnit spor a mm	Tværsnit spor b mm
S2 19048	80	110	48	3588	4968
S2 25048	110	140	48	4968	6348



Gulvkanal, 3 spor

Type	Bredde mm	Længde mm	Antal spor St.	GTIN/EAN	Varenr.
S3 25048	250	2000	3	4012195089377	**7400332**
S3 35048	350	2000	3	4012195089407	**7400344**




St Stål

FS båndgalvaniseret


Gulvkanal til trækning af ledninger under afretningslaget.

Type	Mål a mm	Mål b mm	Mål h mm	Tværsnit spor a mm	Tværsnit spor b mm
S3 25048	90	70	48	4048	3174
S3 35048	120	110	48	5428	5014



Forbindelseslaske

Type	Mål a mm	Kanalhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
VL 19048E	190	48	4012195432890	**7400964**
VL 25048E	250	48	4012195432951	**7400970**
VL 35048E	350	48	4012195433019	**7400976**






St Stål


FS båndgalvaniseret

Kobling til ledende montering af gulvkanaler dækket af afretningslaget.

Kanal endestykke

Type	Mål a mm	Kanalhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
SES 19047	190	48	4012195098867	**7403988**
SES 25047	250	48	4012195098911	**7404010**
SES 35047	350	48	4012195098942	**7404022**





St Stål


FS båndgalvaniseret

Endeafslutning til gulvkanaler dækket af afretningslaget eller gulvkanaler i flugt med afretningslaget.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Vertikalbøjning med 2 spor






Type	Bredde mm	Antal spor St.	GTIN/EAN	Varenr.
KV2 19048	190	2	4012195090342	**7400628**
KV2 25048	250	2	4012195090397	**7400640**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Til lodret retningsændring af gulvinstallationskanaler dækket af afretningslaget (vægtilslutning, indføring).

Vertikalbøjning med 3 spor





Type	Bredde mm	Antal spor St.	GTIN/EAN	Varenr.
KV3 25048	250	3	4012195090427	**7400652**
KV3 35048	350	3	4012195090472	**7400664**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Til lodret retningsændring af gulvinstallationskanaler dækket af afretningslaget (vægtilslutning, indføring).

Kanalforbindelsesvinkel (ledende)





Type	GTIN/EAN	Varenr.
VW E	4012195433026	**7400980**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Forbindelsesvinkel til ledende forbindelse mellem kanaler, der er dækket af afretningslaget, og gulvkanaldåserne UZD og UGD.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Kanalforbindelsesvinkel (ledende)

Type	GTIN/EAN	Varenr.
VW E	4012195433026	**7400980**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Forbindelsesvinkel til ledende forbindelse mellem kanaler, der er dækket af afretningslaget, og gulvkanaldåserne UZD og UGD.






OBO Dübel

Type	Skaft-længde mm	Flange-Ø mm	Forpakning-Kasse Stykke	GTIN/EAN	Varenr.
903 RB 15	15	10	6000	4012195851059	**3105016**
903 RB 18	18	10	4000	4012195851110	**3105024**
903 RB 22	22	10	4000	4012195851172	**3105032**

St Stål

Hærdet stål, blank, uden gevind.






Slagdybel

Type	Pløk-Ø mm	Længde mm	Udtræks-kraft N min./Beton	GTIN/EAN	Varenr.
910 SD 6X35	6	35	260	4012195669197	**2351056**
910 SD 6X40	6	40	260	4012195229513	**2351064**

PA Polyamid


Slagskrue: Stål, el-galvaniseret og transparent passiveret.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

UZD250-3 til afretningslag med en tykkelse på 70-125 mm






Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål a mm	Mål b mm	Afretningslagets tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
UZD 250-3	367	410	262	283	70 - 125	4012195430964	**7410030**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Træk- og afgreningsdåse til gulvkanal, til installationskanalsystemer dækket af afretningslaget.
Sidevægge forberedt til kanalbredder 190 og 250 mm.

UZD250-3 til afretningslag med en tykkelse på 115-170 mm






Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål a mm	Mål b mm	Afretningslagets tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
UZD 115170 250-3	367	410	262	283	115 - 170	4012195431640	**7410043**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Træk- og afgreningsdåse til gulvkanal, til installationskanalsystemer dækket af afretningslaget.
Sidevægge forberedt til kanalbredder 250 mm.

UZD250-3 til afretningslag med en tykkelse på 165-220 mm






Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål a mm	Mål b mm	Afretningslagets tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
UZD 165220 250-3	367	410	262	283	165 - 220	4012195431688	**7410052**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Træk- og afgreningsdåse til gulvkanal, til installationskanalsystemer dækket af afretningslaget.
Sidevægge forberedt til kanalbredder 250 mm.

UZD250-3 med rørindføring til afretningslag med en tykkelse på 70-125 mm






Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål a mm	Mål b mm	Afretningslagets tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
UZD 250-3 R	367	410	262	283	70 - 125	4012195475507	**7410031**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Træk- og afgreningsdåse til gulvkanal, til installationskanalsystemer dækket af afretningslaget med rørindføringsåbninger M20 og M32.

UGD250-3 til firkantede indsatse, til afretningslag med en tykkelse på 70-125 mm





Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål a mm	Mål b mm	Afretningslagets tykkelse mm	Nom. str.	GTIN/EAN	Varenr.
UGD 250-3 4	367	410	201	201	70 - 125	4	4012195431701	**7410079**
UGD 250-3 6	367	410	201	253	70 - 125	6	4012195431732	**7410083**
UGD 250-3 9	367	410	244	244	70 - 125	9	4012195431749	**7410087**

St Stål

FS båndgalvaniseret


Installationsdåse til gulvkanal til direkte montering af monteringsenheder, med monteringsdæksel og blinddæksel til gulvkanalsystemer dækket af afretningslaget.
Sidevægge forberedt til kanalbredder 190 og 250 mm.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

UGD250-3 til runde gulvbokse, til afretningslag med en tykkelse på 70-125 mm

Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål d Ø mm	Afretningslagets tykkelse mm	Nom. str.	GTIN/EAN	Varenr.
UGD 250-3R4	367	410	215	70 - 125	R4	4012195431756	**7410091**





St Stål


FS båndgalvaniseret


Installationsdåse til gulvkanal til direkte montering af monteringsenheder, med monteringsdæksel og blinddæksel til gulvkanalsystemer dækket af afretningslaget.

Sidevægge forberedt til kanalbredder 190 og 250 mm.

Højdeudlignings-sæt til UZD/UGD250-3 med højde 70-125 mm

Type	Afretningslagets tykkelse mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål l mm	GTIN/EAN	Varenr.
ASH250-3 B115170	115 - 170	330	80	112	4012195431824	**7410142**
ASH250-3 B165220	165 - 220	330	130	162	4012195438595	**7410148**






St Stål


FS båndgalvaniseret

Højdeudligningssæt til gulvkanaldåse UZD250-3 og UGD250-3 med en højde fra 70 til 125 mm for at øge højden for UZD/UGD, bestående af 4 sideplader, 4 nivelleringsskruer og 4 drejesikringer.

Højdeudlignings-sæt til UZD/UGD250-3 med højde 115-170 mm

Type	Afretningslagets tykkelse mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål l mm	GTIN/EAN	Varenr.
ASH250-3 165220	165 - 220	330	80	162	4012195431855	**7410146**





St Stål


FS båndgalvaniseret


Højdeudligningssæt til gulvkanaldåse UZD250-3 med en højde fra 115 til 170 mm for at øge højden for UZG/UGD, bestående af 4 sideplader, 4 nivelleringsskruer og 4 drejesikringer.

.

Højdeudlignings-sæt til UZD/UGD250-3 med højde 165-220 mm

Type	Afretningslagets tykkelse mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål l mm	GTIN/EAN	Varenr.
ASH250-3 215270	215 - 270	330	80	212	4012195473275	**7410158**
ASH250-3 265320	265 - 320	330	130	262	4012195473282	**7410162**






St Stål


FS båndgalvaniseret

Højdeudligningssæt til gulvkanaldåse UZD250-3 med en højde fra 165 til 220 mm for at øge højden for UZD/UGD, bestående af 4 sideplader, 4 nivelleringsskruer og 4 drejesikringer.

UZD/UGD 250 indstøbningsboks

Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål a mm	Mål b mm	Afretningslagets tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
UZD 170 250-3 R	367	410	262	283	115 - 170	4012195776390	**7410045**





St Stål


FS båndgalvaniseret

Træk- og forgreningsdåse til gulvkanal, til installationskanalsystemer dækket af afretningslag med rørindføringsåbninger M20 og M32.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Monteringsdæksel 250 til installationsenheder str. 2





Type	Mål A mm	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
DUG 250-3 2	282	105	181	4012195431220	**7400455**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Monteringsdæksel til gulvkanal-træk- og forgreningsdåser af typen UZD250-3 til indbygning af en monteringsenhed af den nominelle størrelse 2. Indbygningsåbning med 3 mm forsænkning til efterfølgende afblænding med blinddæksel.

Monteringsdæksel 250 til gulvbokse 4






Type	Mål A mm	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
DUG 250-3 4	282	201	4012195431251	**7400459**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Monteringsdæksel til gulvkanal-træk- og forgreningsdåser af typen UZD250-3 til indbygning af en monteringsenhed af den nominelle størrelse 4. Indbygningsåbning med 3 mm forsænkning til efterfølgende afblænding med blinddæksel.

Monteringsdæksel 250 til gulvbokse R4





Type	Mål A mm	Mål d Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
DUG 250-3 R4	282	215	4012195431282	**7400471**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Monteringsdæksel til gulvkanal-træk- og forgreningsdåser, type UZD250-3 til montering af en monteringsenhed af den nominelle størrelse R4. Indbygningsåbning med 3 mm forsænkning til efterfølgende afblænding med blinddæksel.

Monteringsdæksel 250 til gulvbokse 6





Type	Mål A mm	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
DUG 250-3 6	282	201	253	4012195431268	**7400463**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Monteringsdæksel til gulvkanal-træk- og forgreningsdåser af typen UZD250-3 til indbygning af en monteringsenhed af den nominelle størrelse 6. Indbygningsåbning med 3 mm forsænkning til efterfølgende afblænding med blinddæksel.

Monteringsdæksel 250 til installationsenheder str. 9





Type	Mål A mm	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
DUG 250-3 9	282	244	4012195431275	**7400467**

St Stål


FS båndgalvaniseret


Monteringsdæksel til gulvkanal-træk- og forgreningsdåser af typen UZD250-3 til indbygning af en monteringsenhed af den nominelle størrelse 9. Indbygningsåbning med 3 mm forsænkning til efterfølgende afblænding med blinddæksel.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

UZD350-3 til afretningslag med en tykkelse på 70-125 mm

Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål a mm	Mål b mm	Afretningslagets tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
UZD 350-3	467	510	362	383	70 - 125	4012195431633	**7410034**





St Stål


FS båndgalvaniseret


Træk- og afgreningsdåse til gulvkanal, til installationskanalsystemer dækket af afretningslaget.

Sidevægge forberedt til kanalbredder 190, 250 og 350 mm.

UZD350-3 med rørindføring til afretningslag med en tykkelse på 70-125 mm

Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål a mm	Mål b mm	Afretningslagets tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
UZD 350-3 R	467	510	362	383	70 - 125	4012195475545	**7410035**






St Stål


FS båndgalvaniseret

Træk- og afgreningsdåse til gulvkanal, til installationskanalsystemer dækket af afretningslaget med rørindføringsåbninger M20 og M32.

UGD350-3 til firkantede gulvbokse, til afretningslag med en tykkelse på 70-125 mm

Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål a mm	Mål b mm	Afretningslagets tykkelse mm	Nom. str.	GTIN/EAN	Varenr.
UGD 350-3 4	467	510	201	201	70 - 125	4	4012195431763	**7410104**
UGD 350-3 6	467	510	201	253	70 - 125	6	4012195431770	**7410108**
UGD 350-3 9	467	510	244	244	70 - 125	9	4012195431787	**7410112**





St Stål


FS båndgalvaniseret


Installationsdåse til gulvkanal til direkte montering af monteringsenheder, med monteringsdæksel og blinddæksel til gulvkanalsystemer dækket af afretningslaget.

Sidevægge forberedt til kanalbredder 190, 250 og 350 mm.

UGD350-3 til runde gulvbokse, til afretningslag med en tykkelse på 70-125 mm

Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål d Ø mm	Afretningslagets tykkelse mm	Nom. str.	GTIN/EAN	Varenr.
UGD 350-3 R4	467	510	215	70 - 125	R4	4012195431794	**7410116**
UGD 350-3 R7	467	510	275	70 - 125	R7	4012195431800	**7410120**
UGD 350-3 R9	467	510	305	70 - 125	R9	4012195431817	**7410124**





St Stål


FS båndgalvaniseret


Installationsdåse til gulvkanal til direkte montering af monteringsenheder, med monteringsdæksel og blinddæksel til gulvkanalsystemer dækket af afretningslaget.

Sidevægge forberedt til kanalbredder 190, 250 og 350 mm.

Højdeudlignings-sæt til UZD/UGD350-3 med højde 70-125 mm

Type	Afretningslagets tykkelse mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål l mm	GTIN/EAN	Varenr.
ASH350-3 B115170	115 - 170	430	80	112	4012195431862	**7410150**
ASH350-3 B165220	165 - 220	430	130	162	4012195438601	**7410156**






St Stål


FS båndgalvaniseret

Højdeudligningssæt til gulvkanaldåse UZD350-3 og UGD350-3 med en højde fra 70 til 125 mm for at øge højden for UZD/UGD, bestående af 4 sideplader, 4 nivelleringsskruer og 4 drejesikringer.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Højdeudlignings-sæt til UZD/UGD350-3 med højde 115-170 mm






Type	Afretningslagets tykkelse mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål l mm	GTIN/EAN	Varenr.
ASH350-3 165220	165 - 220	430	80	162	4012195431879	**7410154**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Højdeudligningssæt til gulvkanaldåse UZD350-3 med en højde fra 115 til 170 mm for at øge højden for UZD/UGD, bestående af 4 sideplader, 4 nivelleringsskruer og 4 drejesikringer.

Højdeudlignings-sæt til UZD/UGD350-3 med højde 165-220 mm





Type	Afretningslagets tykkelse mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål l mm	GTIN/EAN	Varenr.
ASH350-3 215270	215 - 270	430	80	212	4012195473299	**7410164**
ASH350-3 265320	265 - 320	430	130	262	4012195473305	**7410166**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Højdeudligningssæt til gulvkanaldåse UZD350-3 med en højde fra 165 til 220 mm for at øge højden for UZD/UGD, bestående af 4 sideplader, 4 nivelleringsskruer og 4 drejesikringer.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Monteringsdæksel 350 til installationsenheder str. 4

Type	Mål A mm	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
DUG 350-3 4	383	201	4012195431398	**7400505**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Monteringsdæksel til gulvkanal-træk- og forgreningsdåser af typen UZD350-3 til indbygning af en monteringsenhed af den nominelle størrelse 4. Indbygningsåbning med 3 mm forsænkning til efterfølgende afblænding med blinddæksel.






Monteringsdæksel 350 til gulvbokse R4


Type	Mål A mm	Mål d Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
DUG 350-3 R4	383	215	4012195431442	**7400517**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Monteringsdæksel til gulvkanal-træk- og forgreningsdåser, type UZD350-2 til montering af en monteringsenhed af den nominelle størrelse R4. Indbygningsåbning med 3 mm forsænkning til efterfølgende afblænding med blinddæksel.






Monteringsdæksel 350 til installationsenheder str. 6

Type	Mål A mm	Mål a mm	Mål b mm	GTIN/EAN	Varenr.
DUG 350-3 6	383	201	253	4012195431404	**7400509**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Monteringsdæksel til gulvkanal-træk- og forgreningsdåser af typen UZD350-3 til indbygning af en monteringsenhed af den nominelle størrelse 6. Indbygningsåbning med 3 mm forsænkning til efterfølgende afblænding med blinddæksel.






Monteringsdæksel 350 til installationsenheder af nominel klasse R7

Type	Mål A mm	Mål d Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
DUG 350-3 R7	383	275	4012195431503	**7400533**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Monteringsdæksel til gulvkanal træk- og forgreningsdåser, type UZD350-3 til montering af en monteringsenhed af den nominelle størrelse R7. Indbygningsåbning med 3 mm forsænkning til efterfølgende afblænding med blinddæksel.






Monteringsdæksel 350 til installationsenheder str. 9


Type	Mål A mm	Mål a mm	GTIN/EAN	Varenr.
DUG 350-3 9	383	244	4012195431435	**7400513**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Monteringsdæksel til gulvkanal-træk- og forgreningsdåser af typen UZD350-3 til indbygning af en monteringsenhed af den nominelle størrelse 9. Indbygningsåbning med 3 mm forsænkning til efterfølgende afblænding med blinddæksel.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Monteringsdæksel 350 til installationsenheder af nominel klasse R9





Type	Mål A mm	Mål d Ø mm	GTIN/EAN	Varenr.
DUG 350-3 R9	383	305	4012195431565	**7400549**


St Stål

FS båndgalvaniseret


Monteringsdæksel til gulvkanal-træk- og forgreningsdåser, type UZD350-3 til montering af en monteringsenhed af den nominelle størrelse R9. Indbygningsåbning med 3 mm forsænkning til efterfølgende afblænding med blinddæksel.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Kanalhøjde 28 mm



2-grenet




3-grenet




Vertikalbøjning


Kanalhøjde 38 mm



2-grenet




3-grenet




Vertikalbøjning


Kanalhøjde 48 mm



2-grenet




3-grenet




Vertikalbøjning

Indstøbningsboks 250-3




UZD




UGD

Indstøbningsboks 350-3



UZD



UGD

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Åbent kanalsystem, i niveau med afretningslaget OKA


Det åbne kanalsystem OKA er et fleksibelt system til kabelføring i afretterlaget. Kanallåget kan åbnes i hele længden - også i den færdigmonterede tilstand med gulvbelægning. Dermed kan elinstallationen i kanalerne tilpasses efter ønske Yderligere monteringsfordele som gulvbelægningsprofiler, der kan sænkes ned, eller enheder til hurtig nivellering giver optimal fleksibilitet og sikkerhed og dermed professionel gulvinstallation.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 (UTExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanalenhed, blind, højde 40-70 mm

Type	Bredde mm	Længde mm	Kanal-højde mm	Afdæk-ninger St.	GTIN/EAN	Varenr.
OKA-W2004030	200	2400	40 - 70	3	4012195244127	**7424400**
OKA-W3004030	300	2400	40 - 70	3	4012195244134	**7424402**






St Stål

FS båndgalvaniseret

Med tre blindlåg (L = 800 mm).

Kanalenhed, blind, højde 60-110 mm

Type	Bredde mm	Længde mm	Kanal-højde mm	Afdæk-ninger St.	GTIN/EAN	Varenr.
OKA-W2006050	200	2400	60 - 110	3	4012195244196	**7424420**
OKA-W3006050	300	2400	60 - 110	3	4012195244202	**7424422**






St Stål

FS båndgalvaniseret

Med tre blindlåg (L = 800 mm).

Kanalenhed, blind, højde 100-150 mm

Type	Bredde mm	Længde mm	Kanal-højde mm	Afdæk-ninger St.	GTIN/EAN	Varenr.
OKA-W20010050	200	2400	100 - 150	3	4012195244264	**7424440**
OKA-W30010050	300	2400	100 - 150	3	4012195244295	**7424442**






St Stål

FS båndgalvaniseret

Med tre blindlåg (L = 800 mm).

Kanalenhed, blind, med kliklås, højde 40-70 mm

Type	Bredde mm	Længde mm	Kanal-højde mm	Afdæk-ninger St.	GTIN/EAN	Varenr.
OKA-W2004030R	200	2400	40 - 70	3	4012195244356	**7424460**
OKA-W3004030R	300	2400	40 - 70	3	4012195244363	**7424462**






St Stål

FS båndgalvaniseret

Med tre selvlåsende blindlåg (L = 800 mm).

Kanalenhed, blind, med kliklås, højde 60-110 mm

Type	Bredde mm	Længde mm	Kanal-højde mm	Afdæk-ninger St.	GTIN/EAN	Varenr.
OKA-W2006050R	200	2400	60 - 110	3	4012195244424	**7424480**
OKA-W3006050R	300	2400	60 - 110	3	4012195244431	**7424482**






St Stål

FS båndgalvaniseret

Med tre selvlåsende blindlåg (L = 800 mm).

Kanalenhed, blind, med kliklås, højde 100-150 mm

Type	Bredde mm	Længde mm	Kanal-højde mm	Afdæk-ninger St.	GTIN/EAN	Varenr.
OKA-W20010050R	200	2400	100 - 150	3	4012195244479	**7424500**
OKA-W30010050R	300	2400	100 - 150	3	4012195244486	**7424502**






St Stål


FS båndgalvaniseret

Med tre selvlåsende blindlåg (L = 800 mm).

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanalenhed til GES4, højde 60-110 mm





Type	Bredde mm	Længde mm	Kanalhøjde mm	Afdækninger St.	GTIN/EAN	Varenr.
OKA-W3006050D4	300	2400	60 - 110	3	4012195244677	**7424600**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Med monteringsdæksler til påskruning med en monteringsåbning til en monteringsenhed af nominel størrelse 4.

Kanalenhed til GES4, højde 100-150 mm





Type	Bredde mm	Længde mm	Kanalhøjde mm	Afdækninger St.	GTIN/EAN	Varenr.
OKA-W30010050D4	300	2400	100 - 150	3	4012195244714	**7424620**

St Stål


FS båndgalvaniseret

Med monteringsdæksler til påskruning med en monteringsåbning til en monteringsenhed af nominel størrelse 4.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Endeafslutning, højde 40-150 mm

Type	Bredde mm	Kanal-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
OKA-G20040150ES	200	40 - 150	4012195243816	**7424280**
OKA-G30040150ES	300	40 - 150	4012195243823	**7424282**
OKA-G40040150ES	400	40 - 150	4012195243830	**7424284**
OKA-G50040150ES	500	40 - 150	4012195243847	**7424286**
OKA-G60040150ES	600	40 - 150	4012195243878	**7424288**






St Stål

FS båndgalvaniseret

Monteringsklar kanalendeafslutning, bestående af et fleksibelt skørt med side- og tæppekantlister. Leverancen omfatter kanalforbindelsesvinkler og en nivellerbar fastgørelsesvinkel.

Endeafslutning, højde 40-240 mm

Type	Bredde mm	Kanal-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
OKA-G20040240ES	200	40 - 240	4012195243885	**7424300**
OKA-G30040240ES	300	40 - 240	4012195243892	**7424302**
OKA-G40040240ES	400	40 - 240	4012195243908	**7424304**
OKA-G50040240ES	500	40 - 240	4012195243939	**7424306**
OKA-G60040240ES	600	40 - 240	4012195243946	**7424308**





St Stål

FS båndgalvaniseret

Monteringsklar kanalendeafslutning, bestående af et fleksibelt skørt med side- og tæppekantlister. Leverancen omfatter kanalforbindelsesvinkler og en nivellerbar fastgørelsesvinkel.

Byggesæt til kanalforgrening T og kryds

Type	GTIN/EAN	Varenr.
OKA FB2 TX	4012195651574	**7424821**




Zn Trykstøbt zink

Til etablering af en kanalafgrening på opstillingsstedet som T-stykke eller kryds. Med alle komponenter, der skal bruges til montering. Passer til kanalsystemerne OKA-G og OKA-W.
Der kræves 2 byggesæt til etablering af et kryds!

Nivelleringsenhed RKNEV2

Type	Mål h mm	GTIN/EAN	Varenr.
RK NEV2 70	70	4012195891185	**7405814**





St Stål

G galvanisk forzinket

Til højdeindstilling af de nivellerbare kassetteenheder i niveau med gulvet og kanalsystemet OKB i niveau med afretningslaget. VPE består af 4 nivelleringsenheder.

Dimensioner

Mål "h" mm	RKN2, 20 mm mm	RKN2, 25 mm mm	RK(S+F)N2, 20 mm mm	RK(S+F)N2, 25 mm mm	RKR2, 20/25 mm mm	RK(S+F)R2, 20/25 mm mm	OKB mm
70	100 - 150	105 - 155	105 - 150	110 - 155	105 - 155	110 - 155	93 - 133

Dækselsamlingspakning til kanalbredde 200 og 300 mm

Type	Mål A mm	GTIN/EAN	Varenr.
DSD2 200	200	4012195245339	**7424990**
DSD2 300	300	4012195245346	**7424992**





St Stål


FS båndgalvaniseret

Som underlag og tætning af lågsamlinger ved kanalbredde 200 eller 300 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Deleskinne





Type	Længde mm	Højde mm	Kanal-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
OKA2 TW 30	2400	16,5	30	4012195093893	**7401984**
OKA2 TW 40	2400	26,5	40	4012195093909	**7401988**
OKA2 TW 50	2400	36,5	50	4012195093930	**7401992**
OKA2 TW 60	2400	46,5	60	4012195093947	**7401996**
OKA2 TW 70	2400	56,5	70	4012195093992	**7402000**
OKA2 TW 80	2400	66,5	80	4012195094005	**7402004**
OKA2 TW 90	2400	76,5	90	4012195094012	**7402008**
OKA2 TW 100	2400	86,5	100	4012195093817	**7401960**
OKA2 TW 120	2400	106,5	120	4012195093831	**7401968**
OKA2 TW 140	2400	126,5	140	4012195093879	**7401976**
OKA2 TW 150	2400	136,5	150	4012195093886	**7401980**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Skillevæg til anvendelse i bundbakken på klargjorte kanalenheder OKA-W.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Deleskinne 60

Type	Mål H mm	Plade-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 60 FS	60	0,75	3000	4012195694540	**6062068**
TSG 85 FS	85	0,75	3000	4012195694571	**6062114**

St Stål

FS båndgalvaniseret






Deleskinne 110

Type	Mål H mm	Plade-tykkelse mm	Mål L mm	GTIN/EAN	Varenr.
TSG 110 FS	110	0,75	3000	4012195694588	**6062122**

St Stål


FS båndgalvaniseret






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanalenhed, blind, højde 65 mm





Type	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
OKA-T 30065	2400	300	65	4012196434398	**7402223**


St Stål

FS båndgalvaniseret

3-sporet gulvkanal i niveau med afretningslag med 3 blinddæksler til ledningsføring. Leverancen omfatter kanalforbindelser, 6 fastgørelsesvinkler og skillevægge. Kanallåget er skruet på ved levering.

Kanalenhed til GES9, højde 65 mm





Type	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
OKA-T 30065 D9	2400	300	65	4012196434404	**7402224**

St Stål

FS båndgalvaniseret

3-sporet gulvkanal i niveau med afretningslag med 3 monteringsdæksler til GES9 til ledningsføring. Leverancen omfatter kanalforbindelser, 6 fastgørelsesvinkler og skillevægge. Kanallåget er skruet på ved levering.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Kanalenhed, blind, højde 65 mm

Type	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
OKA-T 40065	2400	400	65	4012196434435	**7402225**

St Stål

FS båndgalvaniseret






3-sporet gulvkanal i niveau med afretningslag med 3 blinddæksler til ledningsføring. Leverancen omfatter kanalforbindelser, 6 fastgørelsesvinkler og skillevægge. Kanallåget er skruet på ved levering.


Kanalenhed til GES9, højde 65 mm

Type	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
OKA-T 40065 D9	2400	400	65	4012196434442	**7402226**

St Stål

FS båndgalvaniseret





3-sporet gulvkanal i niveau med afretningslag med 3 monteringsdæksler til GES9 til ledningsføring. Leverancen omfatter kanalforbindelser, 6 fastgørelsesvinkler og skillevægge. Kanallåget er skruet på ved levering.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


System 55 til afretningslag med tyndt lag

Gulvopbygninger med lav højde kræver særlige løsninger ved installationer. Systemet 55 anvendes ved afretningslag med en højde fra 55 mm plus gulvbelægning. Det egner sig ideelt til forsyning af store arealer, især til kontor- og administrationsbyggeri. Kanalsystemet kan tilpasses byggeprojektets specifikke krav og omfatter løsningsvarianter dækket med afretningslag og i flugt med afretningslaget.

Gulvbokse fra system 55 har en fast højde på 55 mm. Det giver mulighed for installation af stikdåser, data- og multimedie-tilslutninger fra Modul 45-serien fra OBO Bettermann.

OBO BETTERMANN

ACKERMANN MADE BY OBO

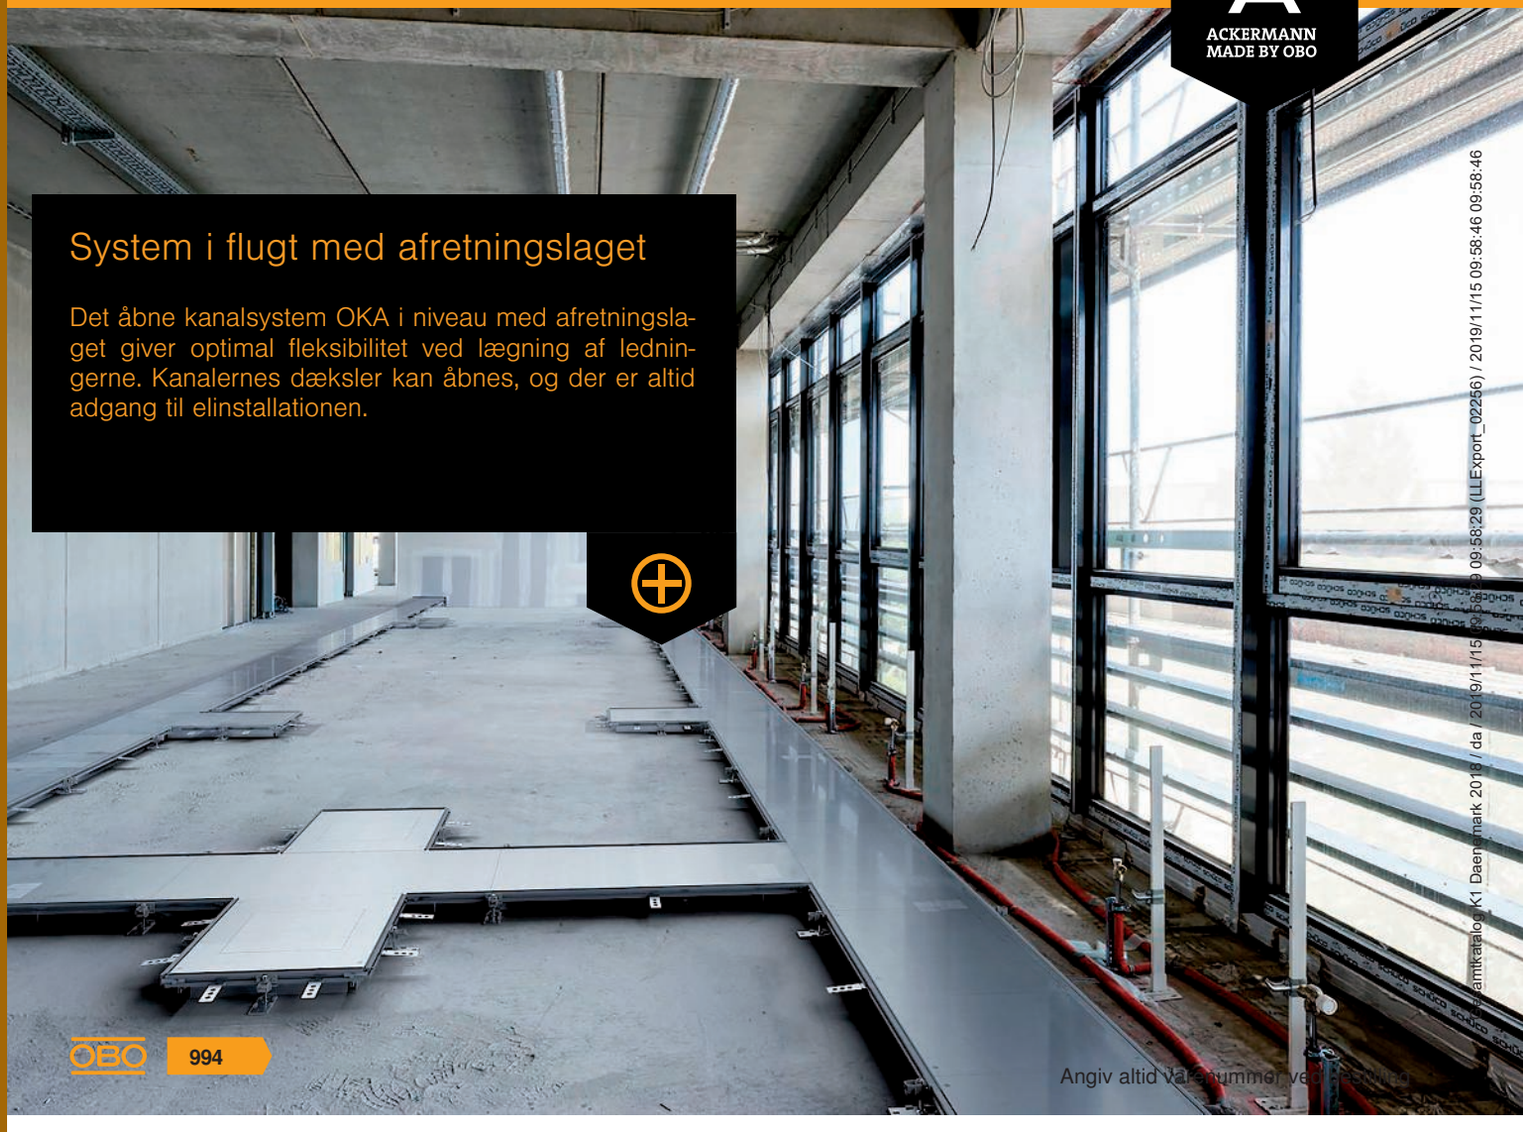

System i flugt med afretningslaget


Det åbne kanalsystem OKA i niveau med afretningslaget giver optimal fleksibilitet ved lægning af ledningerne. Kanalernes dæksler kan åbnes, og der er altid adgang til elinstallationen.

Angiv altid varenummer ved bestilling

Hovedkatalog K1 Danmark 2019 / da 2019/11/15 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kanalenhed, blind, højde 40-70 mm

Type	Bredde mm	Længde mm	Kanal-højde mm	Afdæk-ninger St.	GTIN/EAN	Varenr.
OKA-W2004030	200	2400	40 - 70	3	4012195244127	**7424400**
OKA-W3004030	300	2400	40 - 70	3	4012195244134	**7424402**





St Stål

FS båndgalvaniseret

Monteringsklar kanalenhed til ledningsføring med 3 blinddæksler, bestående af kanalunderdel (bundbakke med side- og tæppekantlister) og kanallåg. Bundbakke med klemmeflige til selvkontakterende montering af skillevægge. Leverancen indeholder 6 højdenivellerbare fastgørelsesvinkler, 6 gulvankre og lågsamlingspakninger (3 stk. ved kanalbredde 200 og 300) eller nivellerbare lågsamlingsunderstøtninger: 3 stk. ved kanalbredde 400 og 6 stk. ved kanalbredde 500 og 600. Kanallåget er skruet på ved levering.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Dækselsamlingspakning til kanalbredde 200 og 300 mm





Type	Mål A mm	GTIN/EAN	Varenr.
DSD2 200	200	4012195245339	**7424990**
DSD2 300	300	4012195245346	**7424992**


St Stål

FS båndgalvaniseret

Som underlag og tætning af lågsamlinger ved kanalbredde 200 eller 300 mm.

Endeafslutning, højde 40-150 mm





Type	Bredde mm	Kanal-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
OKA-G20040150ES	200	40 - 150	4012195243816	**7424280**
OKA-G30040150ES	300	40 - 150	4012195243823	**7424282**
OKA-G40040150ES	400	40 - 150	4012195243830	**7424284**
OKA-G50040150ES	500	40 - 150	4012195243847	**7424286**
OKA-G60040150ES	600	40 - 150	4012195243878	**7424288**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Monteringsklar kanalendeafslutning, bestående af et fleksibelt skørt med side- og tæppekantlister. Leverancen omfatter kanalforbindelsesvinkler og en nivellerbar fastgørelsesvinkel.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


indstøbningsboks UGD250-3 til GES9/55


Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål a mm	Mål b mm	Mål h mm	Afretningslagets tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
UGD55 250-3 9R	367	367	244	283	55	55 - 80	4012195678724	**7410060**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Installationsdåse til gulvkanal med monteringsplade og blinddæksel til indbygning af en kvadratisk lågindsats GES9/55 i afretningslag med en tykkelse fra 55 mm. Med rørindføringsåbninger i hver side: 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Effektiv rørstørrelse ved systemhøjde 55 mm: M20.






Indstøbningsboks UGD350-3 til GES9/55


Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål a mm	Mål b mm	Mål h mm	Afretningslagets tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
UGD55 350-3 9R	467	467	244	244	55	55 - 80	4012195678762	**7410062**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Installationsdåse til gulvkanal med monteringsplade og blinddæksel til indbygning af en kvadratisk lågindsats GES9/55 i afretningslag med en tykkelse fra 55 mm. Med rørindføringsåbninger i hver side: 10 x M20, 3 x M25, 7 x M32. Effektiv rørstørrelse ved systemhøjde 55 mm: M20.






Indstøbningsboks UGD350-3 til GESR9/55


Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål d Ø mm	Afretningslagets tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
UGD55 350-3R9R	467	467	305	55 - 80	4012195678779	**7410064**

St Stål

FS båndgalvaniseret


Installationsdåse til gulvkanal med monteringsplade og blinddæksel til indbygning af en rund lågindsats GESR9/55 i afretningslag med en tykkelse fra 55 mm. Med rørindføringsåbninger i hver side: 10 x M20, 3 x M25, 7 x M32. Effektiv rørstørrelse ved systemhøjde 55 mm: M20.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Kvadratisk dækselindsats til et 55 mm tykt afretningslag







Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GES9 55U V 7011	Jerngrå	4012195674436	**7405037**
GES9 55U V 9011	grafitsort	4012195674443	**7405039**

PA Polyamid

Komponentindsats GES9 med en fast højde på 55 mm. Med to monteringshuse til lodret montering af modul 45-enheder med fire trækaflastninger. Til montering af modul 45-enheder kræves også to indbygningsrammer.
Monteringen af datamoduler foretages med maks. to valgfri monteringsplader MPMT45.
Komponentindsats er forsynet med universal-fastgørelsesvinkel.

Rund dækselindsats til et 55 mm tykt afretningslag







Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GESR9 55U V 7011	Jerngrå	4012195674450	**7405047**
GESR9 55U V 9011	grafitsort	4012195674467	**7405049**

PA Polyamid

Komponentindsats GESR9 med en fast højde på 55 mm. Med to monteringshuse til lodret montering af modul 45-enheder med fire trækaflastninger. Til montering af modul 45-enheder kræves også to indbygningsrammer.
Montering af datamoduler foretages med en valgfri monteringsplade MPMT45.
Komponentindsats er forsynet med universal-fastgørelsesvinkel.

Indbygningsramme til fire enkelte modul-45®-enheder







Type	Materiale	GTIN/EAN	Varenr.
MT45V 4	PC/ABS	4012195674498	**7408670**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Til indbygning af 4 enkelte enheder modul 45 til lågindsats system 55 med monteringsramme til lodret indbygning af modul 45-enheder.
Indbygningsrammen er beregnet til anvendelse med 0°-stikdåser (normal monteringsposition, kontaktåbninger til højre og venstre), og når disse anvendes i forbindelse med lige stik (ingen vinkelstik).

Indbygningsramme til tre enkelte modul-45®-enheder







Type	Materiale	GTIN/EAN	Varenr.
MT45V 3	PC/ABS	4012195674504	**7408672**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Til indbygning af 3 enkelte enheder modul 45 til lågindsats system 55 med monteringsramme til lodret indbygning af modul 45-enheder.
Indbygningsrammen er beregnet til anvendelse med 0°-stikdåser (monteringsretning drejet 90°, kontaktåbninger foroven og forneden), og når disse anvendes i forbindelse med vinkelstik eller lige stik.

Indbygningsramme til kombinationen 3-dobbelt og enkelt modul 45®-enheder





Type	Materiale	GTIN/EAN	Varenr.
MT45V 3+1	PC/ABS	4012195674511	**7408680**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Til indbygning af en kombination af 3-dobbelt og enkelt stikdåse modul 45 til lågindsats system 55 med monteringsramme til lodret indbygning af modul 45-enheder. Indbygningsrammen er beregnet til brug med 0°-stikdåser til lige stik (ingen vinkelstik).


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Indbygningsramme til kombinationen dobbelt og dobbelt modul 45®-enheder

Type	Materiale	GTIN/EAN	Varenr.
MT45V 2+2	PC/ABS	4012195674528	**7408682**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Til indbygning af en kombination af dobbelt og dobbelt stikdåse modul 45 til lågindsats system 55 med monteringsramme til lodret indbygning af modul 45-enheder. Indbygningsrammen er beregnet til brug med 0°-stikdåser til lige stik (ingen vinkelstik).






Deleskinne til modulholder, lodret

Type	Materiale	GTIN/EAN	Varenr.
MT45V TW	PA	4012195674566	**7408693**

PA Polyamid

Til adskillelse af forskellige strømtyper i monteringsramme til lodret indbygning af modul 45-enheder.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Gulvboks GES

Gulvboksen forsyner arbejdspladser og andre steder midt i rummet med strøm og datatilslutningerne via installation i gulvet. Der er forskellige versioner til gulvbelægninger, der rengøres tørt og vådt. Gulvboksen egner sig til montering i gulvkanalsystemer, som er i flugt med afretningslaget eller dækket af afretningslaget, samt i systemgulve.




Angiv altid varenummer ved bestilling

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02236) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Lågindsats GES2

Type	Farve	Gulvbe-lægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GES2 U 7011	Jerngrå	5	4012195102182	**7405116**
GES2 U 9011	grafitsort	5	4012195102229	**7405120**

PA Polyamid






Lågindsats
op til 3 Modul 45-enkeltenheder i en universalholder UT3, anvendelse i kanalsystemer.
Op til 2 installationsenheder med 50er-centralplade kan anvendes.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gulvboks GES4 med gribebøjle





Type	Farve	Gulvbe-lægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GES4 U 7011	Jerngrå	5	4012195102588	**7405196**
GES4 U 9011	grafitsort	5	4012195102595	**7405200**


PA Polyamid

Gulvboks til op til 6 Modul 45-enkeltenheder i 2 universalholdere UT3, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve.

Op til 4 installationsenheder med 50er-centralplade kan anvendes.

Gulvboks GES4 med låseskyder





Type	Farve	Gulvbe-lægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GES4-2U10T 7011	Jerngrå	10	4012195890645	**7405145**
GES4-2U10T 9011	grafitsort	10	4012195890676	**7405146**


PA Polyamid

Gulvboks med låseskyder til op til 6 Modul 45-enkeltenheder i 3 universalholdere UT3, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve.
Gulvbelægningsudsparing i låget forindstillet til 5 mm, kan også indstilles til 3, 8 eller 10 mm ved behov.

Op til 4 installationsenheder med 50er-centralplade kan anvendes.

Gulvboks af rustfrit stål GES4M-2 med gribebøjle





Type	Materi-ale	Gulvbe-lægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GES4M-2 10U	A2	10	4012196028726	**7405191**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Gulvboks til op til 6 Modul 45-enkeltenheder i 2 universalholdere UT3, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve.
Stige af galvaniseret stålplade

Op til 4 installationsenheder med 50er-centralplade kan anvendes.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Gulvboks GES6 med gribebøjle

Type	Farve	Gulvbe-lægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GES6 U 7011	Jerngrå	5	4012195103080	**7405308**
GES6 U 9011	grafitsort	5	4012195103110	**7405312**

PA Polyamid

Gulvboks til op til 9 Modul 45-enkeltenheder i 3 universalholdere UT3, anvendelse i kanalsystemer.

Til dobbeltbundsmontering er det nødvendigt at bestille separat fastgørelsesvinkler.
Op til 6 installationsenheder kan anvendes med 50er-centralplade.






Gulvboks GES6 med låseskyder

Type	Farve	Gulvbe-lægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GES6-2U10T 7011	Jerngrå	10	4012195883616	**7405321**
GES6-2U10T 9011	grafitsort	10	4012195883623	**7405322**

PA Polyamid

Gulvboks med låseskyder til op til 9 Modul 45-enkeltenheder i 3 universalholdere UT3, anvendelse i kanalsystemer og gulve.
Gulvbelægningsudsparing i låget forindstillet til 5 mm, kan også indstilles til 3, 8 eller 10 mm ved behov.

Op til 6 installationsenheder kan anvendes med 50er-centralplade.






Gulvboks GES6M-2 med gribebøjle

Type	Materi-ale	Gulvbe-lægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GES6M-2 10U	A2	10	4012196028733	**7405299**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Gulvboks med plads til 9 stk. Modul 45-komponenter i 3 universaldåser UT3, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve.
Stige af galvaniseret stålplade

Op til 6 installationsenheder kan anvendes med 50er-centralplade.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gulvboks GES9-3B med gribebøjle







Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GES9-3B U 7011	Jerngrå	4012196460496	**7405077**
GES9-3B U 9011	grafitsort	4012196460502	**7405079**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Gulvboks med plads til 12 stk.
Gulvbelægningsudsparing i låget forindstillet til 5 mm, kan også indstilles til 10 mm ved behov.
Op til 9 stk. installationsmoduler med 50er-centralplade kan anvendes.

Gulvboks GES9-3S med låseskyder






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GES9-3S U 7011	Jerngrå	4012196460540	**7405083**
GES9-3S U 9011	grafitsort	4012196460557	**7405085**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Gulvboks med låseskyder til op til 12 Modul 45-enkeltenheder i 3 universalholdere UT4, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve.
Gulvbelægningsudsparing i låget forindstillet til 5 mm, kan også indstilles til 10 mm ved behov.
Op til 9 stk. installationsmoduler med 50er-centralplade kan anvendes.

Gulvboks GES9M-2 med gribebøjle






Type	Materiale	Gulvbelægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GES9M-2 10U	A2	10	4012196028740	**7405371**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Lågindsats med plads til 12 stk. Modul 45-komponenter i 3 universaldåser UT4, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve.
Stige af galvaniseret stålplade
Op til 9 stk. installationsmoduler med 50er-centralplade kan anvendes.

Gulvboks GES9-3 med gribebøjle





Type	Farve	Gulvbelægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GES9-3 UME 7011	Jerngrå	10	4012196490608	**7405097**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol


Komponentindsats med ramme af metal til montering af 3 afdækningsplader af konstruktionen APMT5, til anvendelse i indstøbningsboks UGD og UDS.
Gulvbelægningsudsparing i klapdækslet forindstillet til 5 mm, kan også indstilles til 10 mm ved behov.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gulvboks GESR4 med gribebøjle

Type	Farve	Gulvbe-lægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GESR4 U 7011	Jerngrå	5	4012195103684	**7405436**
GESR4 U 9011	grafitsort	5	4012195103721	**7405440**

PA Polyamid






Gulvboks til op til 6 Modul 45-enkeltenheder i 2 universalholdere UT3, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve.

Op til 4 installationsenheder med 50er-centralplade kan anvendes.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gulvboks GESR7 med gribebøjle






Type	Farve	Gulvbe-lægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GESR7 10U 7011	Jerngrå	10	4012195103783	**7405452**
GESR7 10U 9011	grafitsort	10	4012195103790	**7405456**


PA Polyamid

Gulvboks til op til 10 Modul 45-enkeltenheder i 2 universalholdere UT3 og en UT4, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve.

Op til 7 installationsenheder med 50er-centralplade kan anvendes.

Gulvboks GESRA7/10 med gribebøjle





Type	Materi-ale	Gulvbe-lægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GESRA7 10U	AlG	10	4012195104261	**7405544**

AlG Trykstøbt aluminium

Gulvboks til op til 10 Modul 45-enkeltenheder i 2 universalholdere UT3 og en UT4, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve.
Ledningsudtag af polyamid RAL 9011

Udsparing i klapdækslet på 10 mm kan reduceres til 5 mm med det vedlagte udfyldningsstykke af hårdt pap.

Op til 7 installationsenheder med 50er-centralplade kan anvendes.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Gulvboks GESR9 med gribebøjle

Type	Farve	Gulvbelægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GESR9 U 7011	Jerngrå	5	4012195104162	**7405528**
GESR9 U 9011	grafitsort	5	4012195104209	**7405532**

PA Polyamid

Lågindsats med plads til 12 stk. Modul 45-komponenter i 3 universaldåser UT4, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve.

Op til 9 stk. installationsmoduler med 50er-centralplade kan anvendes.






Gulvboks GESR9 med låseskyder

Type	Farve	Gulvbelægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GESR9-2U12T 7011	Jerngrå	12	4012195840718	**7405465**
GESR9-2U12T 9011	grafitsort	12	4012195840725	**7405466**

PA Polyamid

Gulvboks med låseskyder til op til 12 Modul 45-enkeltenheder i 3 universalholdere UT4, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve.
Gulvbelægningsudsparing i låget forindstillet til 5 mm, kan også indstilles til 3, 8 eller 10 mm ved behov.

Op til 9 stk. installationsmoduler med 50er-centralplade kan anvendes.






Gulvboks GESR9 med ramme til tæppekant i låget

Type	Farve	Gulvbelægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GESR9 SR U 7011	Jerngrå	5	4012195104094	**7405512**
GESR9 SR U 9011	grafitsort	5	4012195104100	**7405516**

PA Polyamid

Lågindsats med plads til 12 stk. Modul 45-komponenter i 3 universaldåser UT4, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve.

Op til 9 stk. installationsmoduler med 50er-centralplade kan anvendes.





Gulvboks GESRA9/10 med gribebøjle


Type	Materiale	Gulvbelægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
GESRA9 10U	AlG	10	4012195104445	**7405580**

AlG Trykstøbt aluminium

Lågindsats med plads til 12 stk. Modul 45-komponenter i 3 universaldåser UT4, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve.

Gulvboks, 3-sporet, til montering af monteringsholder MT9. 3 dækplader af typen APMT5 kan installeres.

Op til 9 stk. installationsmoduler med 50er-centralplade kan anvendes.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gulvboks GRAF9 universal, rengøres vådt, med strukturdæksel





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GRAF9-2 U 7011	Jerngrå	4012195866985	**7405746**
GRAF9-2 U 9011	grafitsort	4012195866992	**7405750**


AIG Trykstøbt aluminium

Gulvboks med rørstuds til gulve, der rengøres vådt, op til 12 Modul 45-enkeltenheder i 3 universalholdere UT4, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve.

Op til 9 stk. installationsmoduler med 50er-centralplade kan anvendes.

Rund pakning til rørstuds





Type	GTIN/EAN	Varenr.
RD2 TUK2	4012195983286	**7407098**

EPDM Ethylen-propylen-dien-gummi DIN 1629

Rund pakning til rørstuds TUK2 - reservedel

Plejemiddel til kassettepakning og rørstudspakning



Type	GTIN/EAN	Varenr.
PF-G	4012195989080	**7407110**

PTFE Monteringspasta på syntetisk oliebasis

Plejemiddel til runde pakninger RD2, flade pakninger FD2.QNK og rørstudspakning RD2TUK2.

Pakninger til GRAF9-2 (reservedel)



Type	GTIN/EAN	Varenr.
RD GRAF9-2	4012195983293	**7407099**

EPDM Ethylen-propylen-dien-gummi DIN 1629

Runde pakninger til GRAF9-2 og rørstuds - reservedel.


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Universal-fastgørelsesvinkel til 4 fastgørelsespunkter

Type	GTIN/EAN	Varenr.
GES UB4	4012195112372	**7407558**


St Stål

Fire universalfastgørelser til runde gulvbokse af nominel størrelse R4 i kanalsystemer, dobbelte hulgulve og hulgulve samt til firkantede gulvbokse af nominel størrelse 4, 6 og 9 i kanalsystemer. Til fastgørelse af gulvboksen GRAF9 kræves otte universalfastgørelser. Reservedel





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

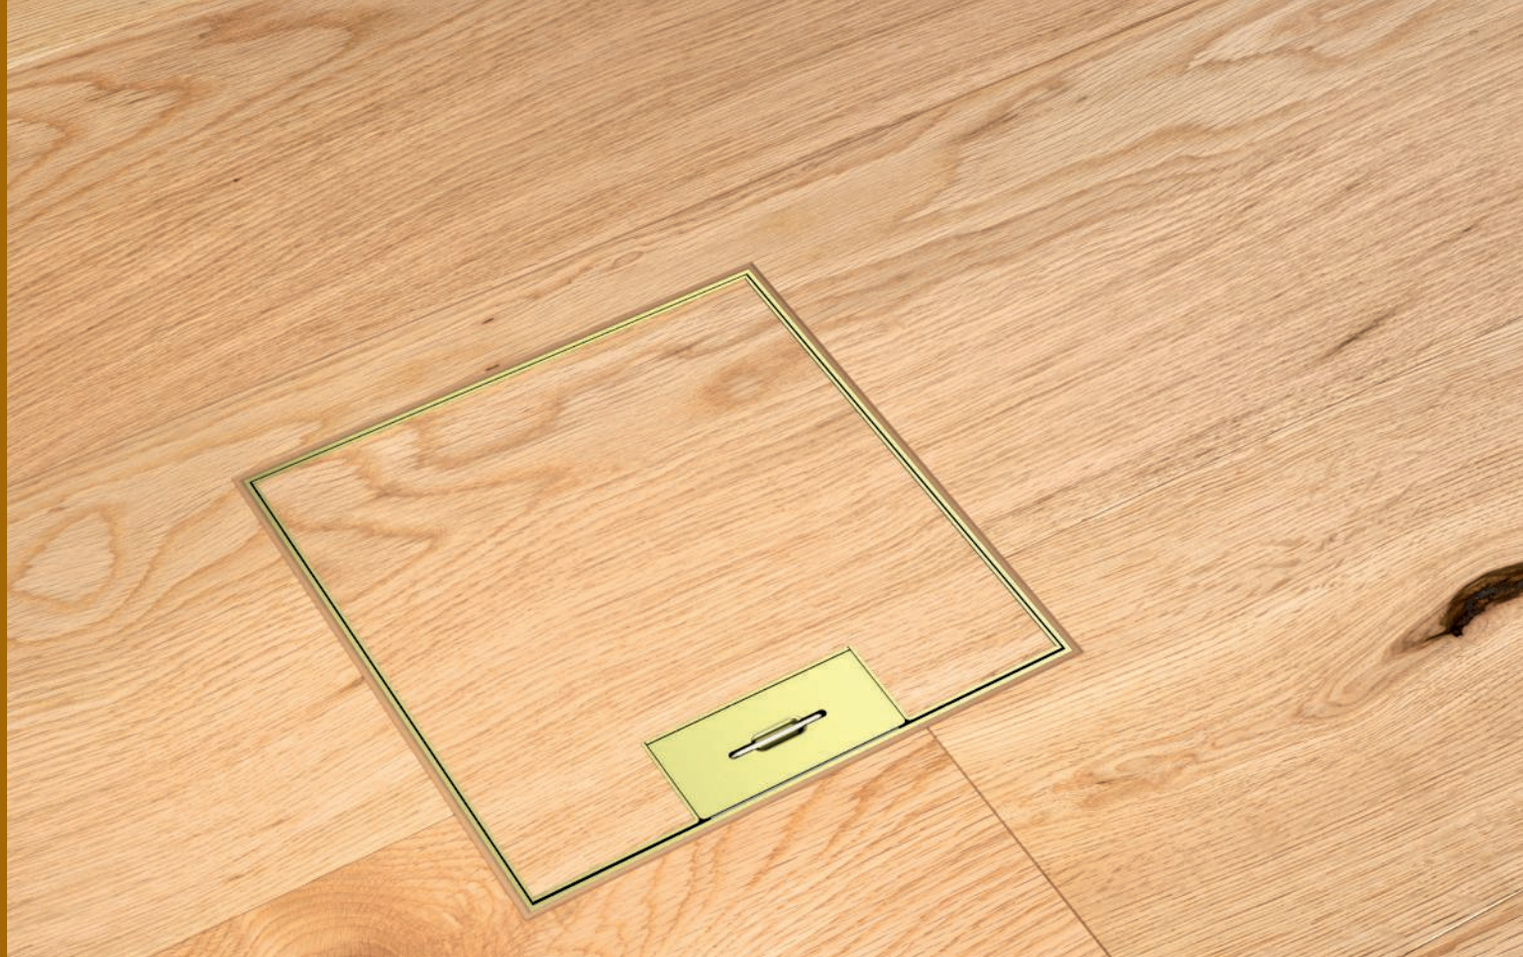

Kassetter – kan nivelleres og kobles fra

De kompakte gulvbokse fra Ackermann made by OBO, som befinder sig i niveau med gulvet, indeholder strøm-, data- og multimedietilslutninger i kvalitetsdesign. gulvboksen kan nivelleres efter gulvets højde eller installeres frakoblet som speciel konstruktionstype. De leveres i rund og firkantet design. Der er versioner til gulvbelægninger, som rengøres tørt, fugtigt og vådt. Gulvboksen egner sig til dobbeltgulve og hulrumsgulve og til alle typer installationssystemer i afretningslag.




Angiv altid varenummer ved bestilling

Gesamtkatalog K1 Daehne 2019 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Nivellerbar kassette til inspektionsåbning, RKN, rustfrit stål

Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKN2 4 VS 20	4	100	20	100 - 150	4012195867531	**7409014**
RKN2 4 VS 25	4	105	25	105 - 155	4012195867548	**7409016**

A2 Rustfrit stål 1.4301







Nivellerbare, kvadratiske kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.

Nivellerbar kassette til inspektionsåbning, RKN, messing

Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKN2 4 MS 20	4	100	20	100 - 150	4012195867340	**7409002**
RKN2 4 MS 25	4	105	25	105 - 155	4012195867425	**7409004**

CuZn messing






Nivellerbare, kvadratiske kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.

Nivellerbar kassette med ledningsudtag, RKSN, rustfrit stål

Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKSN2 4 VS 20	4	105	20	105 - 150	4012195867128	**7409208**
RKSN2 4 VS 25	4	110	25	110 - 155	4012195867166	**7409210**

A2 Rustfrit stål 1.4301







Nivellerbare, kvadratiske kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.

Nivellerbar kassette med ledningsudtag, 2-sportet, til indbygning af monteringsholder MT4.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Nivellerbar kassette med ledningsudtag, RKSN, messing





Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKSN2 4 MS 20	4	105	20	105 - 150	4012195867104	**7409202**
RKSN2 4 MS 25	4	110	25	110 - 155	4012195867111	**7409204**


CuZn messing

Nivellerbare, kvadratiske kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.

Nivellerbar kassette med ledningsudtag, 2-sportet, til indbygning af monteringsholder MT4.

Nivellerbar kassette til rørstuds, RKFN, rustfrit stål





Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKFN2 4 VS 20	4	105	20	105 - 150	4012195869023	**7409362**
RKFN2 4 VS 25	4	110	25	110 - 155	4012195869030	**7409364**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Nivellerbare, kvadratiske kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.


Nivellerbar kassette med rørstuds, 2-sporet, til indbygning af monteringsholder MT4.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Nivellerbar kassette til inspektionsåbning, RKN, rustfrit stål

Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKN2 9 VS 20	9	100	20	100 - 150	4012195867777	**7409044**
RKN2 9 VS 25	9	105	25	105 - 155	4012195867821	**7409046**

A2 Rustfrit stål 1.4301







Nivellerbare, kvadratiske kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.

Nivellerbar kassette til inspektionsåbning, RKN, messing

Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKN2 9 MS 20	9	100	20	100 - 150	4012195867593	**7409022**
RKN2 9 MS 25	9	105	25	105 - 155	4012195867647	**7409024**

CuZn messing






Nivellerbare, kvadratiske kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.

Nivellerbar kassette med ledningsudtag, RKSN, rustfrit stål

Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKSN2 9 VS 20	9	105	20	105 - 150	4012195867227	**7409218**
RKSN2 9 VS 25	9	110	25	110 - 155	4012195867234	**7409220**

A2 Rustfrit stål 1.4301







Nivellerbare, kvadratiske kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.

Nivellerbar kassette med ledningsudtag, 3-sporet, til indbygning af monteringsholder MT9.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Nivellerbar kassette med ledningsudtag, RKSN, messing







Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbe-lægningstykkelse mm	Gulv-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKSN2 9 MS 20	9	105	20	105 - 150	4012195867173	**7409212**
RKSN2 9 MS 25	9	110	25	110 - 155	4012195867180	**7409214**

CuZn messing

Nivellerbare, kvadratiske kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.

Nivellerbar kassette til rørstuds, RKFN, rustfrit stål





Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbe-lægningstykkelse mm	Gulv-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKFN2 9 VS 20	9	105	20	105 - 150	4012195869047	**7409368**
RKFN2 9 VS 25	9	110	25	110 - 155	4012195869085	**7409370**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Nivellerbare, kvadratiske kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.


Nivellerbar kassette med rørstuds, 3-sporet, til indbygning af monteringsholder MT9.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Nivellerbar gulvboks til inspektionsåbning, RKR, rustfrit stål

Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKR2 4V 20	R4	105	20	105 - 155	4012195868200	**7409088**
RKR2 4V 25	R4	105	25	105 - 155	4012195868248	**7409090**

A2 Rustfrit stål 1.4301






Nivellerbare, runde kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.

Nivellerbar gulvboks til inspektionsåbning, RKR, messing

Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKR2 4M 20	R4	105	20	105 - 155	4012195868187	**7409082**
RKR2 4M 25	R4	105	25	105 - 155	4012195868194	**7409084**

CuZn messing






Nivellerbare, runde kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.

Nivellerbar kassette med ledningsudtag, RKSR, rustfrit stål

Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKS2 R4 V20	R4	110	20	110 - 155	4012195867395	**7409258**
RKS2 R4 V25	R4	110	25	110 - 155	4012195867401	**7409260**

A2 Rustfrit stål 1.4301






Nivellerbare, runde kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.


Nivellerbar kassette med ledningsudtag, 2-sportet, til indbygning af monteringsholder MT4.

Nivellerbar kassette med ledningsudtag, RKSR, messing

Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKS2 R4 M20	R4	110	20	110 - 155	4012195867357	**7409252**
RKS2 R4 M25	R4	110	25	110 - 155	4012195867364	**7409254**

CuZn messing






Nivellerbare, runde kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.

Nivellerbar kassette med ledningsudtag, 2-sportet, til indbygning af monteringsholder MT4.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Nivellerbar kassette til rørstuds, RKFR, rustfrit stål





Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKFR2 4 V20	R4	110	20	110 - 155	4012195869450	**7409422**
RKFR2 4 V25	R4	110	25	110 - 155	4012195869467	**7409424**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Nivellerbare, runde kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.


Nivellerbar kassette med rørstuds, 2-sporet, til indbygning af monteringsholder MT4.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

Nivellerbar kassette med ledningsudtag, RKSR, rustfrit stål

Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKS2 R7 V20	R7	110	20	110 - 155	4012195867470	**7409268**
RKS2 R7 V25	R7	110	25	110 - 155	4012195867487	**7409270**







A2 Rustfrit stål 1.4301

Nivellerbare, runde kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.

Nivellerbar kassette med ledningsudtag, RKSR, messing

Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKS2 R7 M20	R7	110	20	110 - 155	4012195867418	**7409262**
RKS2 R7 M25	R7	110	25	110 - 155	4012195867456	**7409264**






CuZn messing

Nivellerbare, runde kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.

Nivellerbar kassette til rørstuds, RKFR, rustfrit stål

Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKFR2 7 V20	R7	110	20	110 - 155	4012195869504	**7409426**
RKFR2 7 V25	R7	110	25	110 - 155	4012195869511	**7409428**






A2 Rustfrit stål 1.4301

Nivellerbare, runde kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Nivellerbar kassette med ledningsudtag, RKSR, rustfrit stål






Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbe-lægningstykkelse mm	Gulv-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKS2 R9 V20	R9	110	20	110 - 155	4012195867586	**7409278**
RKS2 R9 V25	R9	110	25	110 - 155	4012195867609	**7409280**


A2 Rustfrit stål 1.4301

Nivellerbare, runde kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.

Nivellerbar kassette med ledningsudtag, 3-sporet, til indbygning af monteringsholder MT9.

Nivellerbar kassette med ledningsudtag, RKSR, messing





Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbe-lægningstykkelse mm	Gulv-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKS2 R9 M20	R9	110	20	110 - 155	4012195867517	**7409272**
RKS2 R9 M25	R9	110	25	110 - 155	4012195867579	**7409274**


CuZn messing

Nivellerbare, runde kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.

Nivellerbar kassette med ledningsudtag, 3-sporet, til indbygning af monteringsholder MT9.

Nivellerbar kassette til rørstuds, RKFR, rustfrit stål





Type	Nom. str.	Mål h mm	Gulvbe-lægningstykkelse mm	Gulv-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKFR2 9 V20	R9	110	20	110 - 155	4012195869528	**7409430**
RKFR2 9 V25	R9	110	25	110 - 155	4012195869566	**7409432**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Nivellerbare, runde kassetter er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag. Alt efter udførelse er de velegnet til gulve til tør, fugtig eller våd rengøring. Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. En gulvkanaldåse kræver en monteringsplade med passende indbygningsåbning. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål eller messing. Alle kassetter forsynes med en 4 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert. Kassetterne fås til forskellige gulvbelægningstykkelser på 20 og 25 mm.

Nivellerbar kassette med rørstuds, 3-sporet, til indbygning af monteringsholder MT9.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Rørstuds med dækplade, uden gribebøjle, til rammekassette og nivellerbar kassette

Type	GTIN/EAN	Varenr.
TUK2 V	4012195858287	**7428141**

Zn Trykstøbt zink

N forniklet

Rørstuds til indbygning som højdeindstilleligt ledningsudtag i rammekassetter RKF samt i nivellerbare, runde og kvadratiske kassetter RKFR og RKFN. Stikker op over gulvet, når den er i brug og flugter med gulvet, når den ikke er i brug. Anvendes i gulve til vådrengøring. Dæksel til rørstuds af V2A.






Rørstuds med dækplade, med gribebøjle, til rammekassette og nivellerbar kassette

Type	GTIN/EAN	Varenr.
TUK2 GV	4012195858270	**7428140**

Zn Trykstøbt zink

N forniklet

Rørstuds til indbygning som højdeindstilleligt ledningsudtag i rammekassetter RKF samt i nivellerbare, runde og kvadratiske kassetter RKFR og RKFN. Stikker op over gulvet, når den er i brug og flugter med gulvet, når den ikke er i brug. Anvendes i gulve til vådrengøring. Dæksel til rørstuds og gribebøjle af V2A.






Rørstuds med gulvbelægningsudsparing, med gribebøjle, til rammekassette og nivellerbar kassette

Type	GTIN/EAN	Varenr.
TUK2 G4	4012195858294	**7428142**

Zn Trykstøbt zink

N forniklet

Rørstuds til indbygning som højdeindstilleligt ledningsudtag i rammekassetter RKF samt i nivellerbare, runde og kvadratiske kassetter RKFR og RKFN. Stikker op over gulvet, når den er i brug og flugter med gulvet, når den ikke er i brug. Anvendes i gulve til vådrengøring. Med 4-mm-gulvbelægningsudsparing til belægning på anvendelsesstedet med skærefast gulvbelægning, med gribebøjle.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Rund pakning til rørstuds





Type	GTIN/EAN	Varenr.
RD2 TUK2	4012195983286	**7407098**

EPDM Ethylen-propylen-dien-gummi DIN 1629

Rund pakning til rørstuds TUK2 - reservedel

Plejemiddel til kassettepakning og rørstudspakning



Type	GTIN/EAN	Varenr.
PF-G	4012195989080	**7407110**

PTFE Monteringspasta på syntetisk oliebasis

Plejemiddel til runde pakninger RD2, flade pakninger FD2.QNK og rørstudspakning RD2TUK2.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Systemer til høj belastning


Systemer til tung last forsyner områder med stor belastning sikkert via gulvet med strøm-, data- og multimedieteknik. Bilforhandlere, museer, lufthavne, banegårde eller hoteller er typiske anvendelsesområder. Konstruktionen og materialets styrke er specielt afstemt efter de høje belastningskrav. Ackermann made by OBO garanterer sikre og holdbare installationsløsninger med systemet til tung belastning.




Varenummer ved bestilling
Produktkatalog K1 Danmark 2019 da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

UZD250-3 til afretningslag med en tykkelse på 70-125 mm

Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål a mm	Mål b mm	Afretningslagets tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
UZD 250-3	367	410	262	283	70 - 125	4012195430964	**7410030**
UZD 115170 250-3	367	410	262	283	115 - 170	4012195431640	**7410043**
UZD 165220 250-3	367	410	262	283	165 - 220	4012195431688	**7410052**






St Stål


FS bandgalvaniseret

Træk- og afgreningsdåse til gulvkanal, til installationskanalsystemer dækket af afretningslaget.
Sidevægge forberedt til kanalbredder 190 og 250 mm.

Højdeudlignings-sæt til UZD/UGD250-3 med højde 70-125 mm

Type	Afretningslagets tykkelse mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål l mm	GTIN/EAN	Varenr.
ASH250-3 B115170	115 - 170	330	80	112	4012195431824	**7410142**
ASH250-3 B165220	165 - 220	330	130	162	4012195438595	**7410148**






St Stål


FS bandgalvaniseret

Højdeudligningssæt til gulvkanaldåse UZD250-3 og UGD250-3 med en højde fra 70 til 125 mm for at øge højden for UZD/UGD, bestående af 4 sideplader, 4 nivelleringsskruer og 4 drejesikringer.

Højdeudlignings-sæt til UZD/UGD250-3 med højde 115-170 mm

Type	Afretningslagets tykkelse mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål l mm	GTIN/EAN	Varenr.
ASH250-3 165220	165 - 220	330	80	162	4012195431855	**7410146**





St Stål


FS bandgalvaniseret


Højdeudligningssæt til gulvkanaldåse UZD250-3 med en højde fra 115 til 170 mm for at øge højden for UZG/UGD, bestående af 4 sideplader, 4 nivelleringsskruer og 4 drejesikringer.

.

Højdeudlignings-sæt til UZD/UGD250-3 med højde 165-220 mm

Type	Afretningslagets tykkelse mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål l mm	GTIN/EAN	Varenr.
ASH250-3 215270	215 - 270	330	80	212	4012195473275	**7410158**






St Stål


FS bandgalvaniseret

Højdeudligningssæt til gulvkanaldåse UZD250-3 med en højde fra 165 til 220 mm for at øge højden for UZD/UGD, bestående af 4 sideplader, 4 nivelleringsskruer og 4 drejesikringer.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Rammekassette til høj belastning, blind, RKFSL, nominel størrelse 250-3, belastningsklasse 1







Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Gulvbelægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
RK SL1 V2 20	324	288	282	18	4012195105824	**7405892**
RK SL1 V2 25	324	288	282	23	4012195105831	**7405896**
RK SL1 V2 30	324	288	282	28	4012195105848	**7405900**
RK SL1 V2 40	324	288	282	38	4012195105886	**7405908**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Rammekassette til høj belastning "blind" til etablering af en inspektionsåbning i UZD250-3 i gulve til tør- og vådrengøring. Belastningsklasse 1 til 10 kN. Kun egnet til glatte gulvbelægninger.

Gulvboks til høj belastning til rørstuds, RKFSL, nominel størrelse 250-3, belastningsklasse 1







Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Gulvbelægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKF2 SL1 V2 20	324	288	282	18	4012195869818	**7409482**
RKF2 SL1 V2 25	324	288	282	23	4012195869825	**7409484**
RKF2 SL1 V2 30	324	288	282	28	4012195869863	**7409486**
RKF2 SL1 V2 40	324	288	282	38	4012195869887	**7409490**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Gulvboks til høj belastning til rørstuds til indbygning af installationsenheder i UZD250-3 i gulve til tør- eller våd rengøring. Belastningsklasse 1 til 10 kN.

Rammekassette til høj belastning, blind, RKFSL, nominel størrelse 250-3, belastningsklasse 2







Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Gulvbelægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
RK SL2 V2 20	324	288	282	14	4012195105961	**7405932**
RK SL2 V2 25	324	288	282	19	4012195105992	**7405936**
RK SL2 V2 30	324	288	282	24	4012195106005	**7405940**
RK SL2 V2 40	324	288	282	34	4012195106029	**7405948**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Rammekassette til høj belastning "blind" til etablering af en inspektionsåbning i UZD250-3 i gulve til tør- og vådrengøring. Belastningsklasse 2 til 20 kN. Kun egnet til glatte gulvbelægninger.

Gulvboks til høj belastning til rørstuds, RKFSL, nominel størrelse 250-3, belastningsklasse 2







Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Gulvbelægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKF2 SL2 V2 20	324	288	282	14	4012195870005	**7409522**
RKF2 SL2 V2 25	324	288	282	19	4012195870043	**7409524**
RKF2 SL2 V2 30	324	288	282	24	4012195870050	**7409526**
RKF2 SL2 V2 40	324	288	282	34	4012195870104	**7409530**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Gulvboks til høj belastning til rørstuds til indbygning af installationsenheder i UZD250-3 i gulve til tør- eller våd rengøring. Belastningsklasse 2 til 20 kN.

Rammekassette til høj belastning kl. 2, blind, serie 250-2, med greb





Type	Mål A mm	Mål C mm	Højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RK SL2 V2 30 MG	294	282	49	4012195938729	**7405941**


St Stål


Rammekassette til høj belastning "blind" til etablering af en inspektionsåbning i UZD250-2 eller UZD350-2 i gulve til tør- og våd rengøring. Belastningsklasse 1 til 10 kN eller belastningsklasse 2 til 20 kN. Kun egnet til glatte gulvbelægninger. Med greb.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

UZD350-3 til afretningslag med en tykkelse på 70-125 mm

Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål a mm	Mål b mm	Afretningslagets tykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
UZD 350-3	467	510	362	383	70 - 125	4012195431633	**7410034**






St Stål


FS båndgalvaniseret

Træk- og afgreningsdåse til gulvkanal, til installationskanalsystemer dækket af afretningslaget.
Sidevægge forberedt til kanalbredder 190, 250 og 350 mm.

Højdeudlignings-sæt til UZD/UGD350-3 med højde 70-125 mm

Type	Afretningslagets tykkelse mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål l mm	GTIN/EAN	Varenr.
ASH350-3 B115170	115 - 170	430	80	112	4012195431862	**7410150**
ASH350-3 B165220	165 - 220	430	130	162	4012195438601	**7410156**






St Stål


FS båndgalvaniseret

Højdeudligningssæt til gulvkanaldåse UZD350-3 og UGD350-3 med en højde fra 70 til 125 mm for at øge højden for UZD/UGD, bestående af 4 sideplader, 4 nivelleringsskruer og 4 drejesikringer.

Højdeudlignings-sæt til UZD/UGD350-3 med højde 115-170 mm

Type	Afretningslagets tykkelse mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål l mm	GTIN/EAN	Varenr.
ASH350-3 165220	165 - 220	430	80	162	4012195431879	**7410154**






St Stål


FS båndgalvaniseret

Højdeudligningssæt til gulvkanaldåse UZD350-3 med en højde fra 115 til 170 mm for at øge højden for UZD/UGD, bestående af 4 sideplader, 4 nivelleringsskruer og 4 drejesikringer.

Højdeudlignings-sæt til UZD/UGD350-3 med højde 165-220 mm

Type	Afretningslagets tykkelse mm	Mål A mm	Mål B mm	Mål l mm	GTIN/EAN	Varenr.
ASH350-3 215270	215 - 270	430	80	212	4012195473299	**7410164**






St Stål


FS båndgalvaniseret

Højdeudligningssæt til gulvkanaldåse UZD350-3 med en højde fra 165 til 220 mm for at øge højden for UZD/UGD, bestående af 4 sideplader, 4 nivelleringsskruer og 4 drejesikringer.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Rammekassette til høj belastning, blind, RKFSL, nominel størrelse 350-3, belastningsklasse 1







Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Gulvbelægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
RK SL1 V3 20	424	388	382	18	4012195105893	**7405912**
RK SL1 V3 25	424	388	382	23	4012195105909	**7405916**
RK SL1 V3 30	424	388	382	28	4012195105930	**7405920**
RK SL1 V3 40	424	388	382	38	4012195105954	**7405928**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Rammekassette til høj belastning "blind" til etablering af en inspektionsåbning i UZD350-3 i gulve til tør- og vådrengøring. Belastningsklasse 1 til 10 kN. Kun egnet til glatte gulvbelægninger.

Rammekassette til høj belastning til rørstuds, RKFSL, nominel størrelse 350-3, belastningsklasse 1







Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Gulvbelægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKF2 SL1 V3 20	424	388	382	18	4012195869924	**7409502**
RKF2 SL1 V3 25	424	388	382	23	4012195869931	**7409504**
RKF2 SL1 V3 30	424	388	382	28	4012195869948	**7409506**
RKF2 SL1 V3 40	424	388	382	38	4012195869993	**7409510**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Gulvboks til høj belastning, til rørstuds og til indbygning af installationsenheder i UZD350-3 i gulve til tør- eller vådrengøring. Belastningsklasse 1 til 10 kN.

Rammekassette til høj belastning, blind, RKFSL, nominel størrelse 350-3, belastningsklasse 2







Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Gulvbelægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
RK SL2 V3 20	424	388	382	14	4012195106050	**7405952**
RK SL2 V3 25	424	388	382	19	4012195106067	**7405956**
RK SL2 V3 30	424	388	382	24	4012195106074	**7405960**
RK SL2 V3 40	424	388	382	34	4012195106111	**7405968**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Rammekassette til høj belastning "blind" til etablering af en inspektionsåbning i UZD350-3 i gulve til tør- og vådrengøring. Belastningsklasse 2 til 20 kN. Kun egnet til glatte gulvbelægninger.

Rammekassette til høj belastning til rørstuds, RKFSL, nominel størrelse 350-3, belastningsklasse 2





Type	Mål A mm	Mål B mm	Mål C mm	Gulvbelægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKF2 SL2 V3 20	424	388	382	14	4012195870111	**7409542**
RKF2 SL2 V3 25	424	388	382	19	4012195870128	**7409544**
RKF2 SL2 V3 30	424	388	382	24	4012195870166	**7409546**
RKF2 SL2 V3 40	424	388	382	34	4012195870180	**7409550**

A2 Rustfrit stål 1.4301


Gulvboks til høj belastning, til rørstuds og til indbygning af installationsenheder i UZD350-3 i gulve til tør- eller vådrengøring. Belastningsklasse 2 til 20 kN.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Nivellerbar kassette til høj belastning, blind, RKNSL, nominel størrelse 4, rustfrit stål

Type	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	Materiale	GTIN/EAN	Varenr.
RKN2 4 VMSL1N 15	100	15	100 - 150	A2	4012195867463	**7409008**
RKN2 4 VMSL1N 20	105	20	105 - 155	A2	4012195867524	**7409010**

A2 Rustfrit stål 1.4301






Firkantede, nivellerbare kassetter til høj belastning er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag til tør eller våd rengøring ved kraftig trafikbelastning. Kassetterne er dimensioneret til en statisk belastning på op til 10 kN (belastningsklasse SL 1). Takket være den indvendige nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til den øverste kant af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. Derfor skal en træk- og afgreningsdåse til gulvkanal have en passende monteringsplade med justerbare støtteben til høj belastning samt separate støtteben til høj belastning i hjørnerne.
Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål. Alle kassetter forsynes med en 8 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert.
Kassetterne fås til gulvbelægningstykkelse 20 og 25 mm.

Nivellerbar kassette med børsteliste RKSN, rustfrit stål

Type	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	GTIN/EAN	Varenr.
RKS BN V9 25	25	–	4012195651116	**7406603**

A2 Rustfrit stål 1.4301






Nivellerbar kassette af størrelse 9 med ledningsudtag til indbygning af installationsenheder i gulve til tørrengøring.

Op til 11 installationsenheder af typen FLF kan monteres.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Nivellerbar gulvboks til høj belastning, blind, RKRSL, nominel størrelse R4, rustfrit stål






Type	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	Materiale	GTIN/EAN	Varenr.
RKR2 4SL2 V2 20	105	20	105 - 155	A2	4012195868132	**7409072**
RKR2 4SL2 V2 25	109	25	109 - 159	A2	4012195868149	**7409074**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Runde kassetter til høj belastning er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag til tør- eller vådrengøring ved kraftig trafikbelastning. Kassetterne er dimensionerede til statisk belastning op til 20 kN (klasse 2). Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. Derfor skal en træk- og afgreningsdåse til gulvkanal have en passende monteringsplade med justerbare støtteben til høj belastning samt separate støtteben til høj belastning i hjørnerne. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål. Alle kassetter forsynes med en 8 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert.
Kassetterne fås til gulvbelægningstykkelse 20 og 25 mm.

Nivellerbar gulvboks til høj belastning, til rørstuds, RKFRSL, nominel størrelse R4, rustfrit stål





Type	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	Materiale	GTIN/EAN	Varenr.
RKFR2 4 SL2V2 20	110	20	105 - 155	A2	4012195869696	**7409462**
RKFR2 4 SL2V2 25	114	25	109 - 159	A2	4012195869702	**7409464**

A2 Rustfrit stål 1.4301


Runde kassetter til høj belastning er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag til tør- eller vådrengøring ved kraftig trafikbelastning. Kassetterne er dimensionerede til statisk belastning op til 20 kN (klasse 2). Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. Derfor skal en træk- og afgreningsdåse til gulvkanal have en passende monteringsplade med justerbare støtteben til høj belastning samt separate støtteben til høj belastning i hjørnerne. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål. Alle kassetter forsynes med en 8 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert.
Kassetterne fås til gulvbelægningstykkelse 20 og 25 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Nivellerbar kassette til høj belastning, blind, RKRSL, nominel størrelse R7, rustfrit stål

Type	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	Materiale	GTIN/EAN	Varenr.
RKR2 7SL2 V2 20	105	20	105 - 155	A2	4012195868255	**7409092**
RKR2 7SL2 V2 25	109	25	109 - 159	A2	4012195868262	**7409094**

A2 Rustfrit stål 1.4301






Runde kassetter til høj belastning er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag til tør- eller vådrengøring ved kraftig trafikbelastning. Kassetterne er dimensionerede til statisk belastning op til 20 kN (klasse 2). Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. Derfor skal en træk- og afgreningsdåse til gulvkanal have en passende monteringsplade med justerbare støtteben til høj belastning samt separate støtteben til høj belastning i hjørnerne. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål. Alle kassetter forsynes med en 8 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert.
Kassetterne fås til gulvbelægningstykkelse 20 og 25 mm.

Nivellerbar kassette til høj belastning, til rørstuds, RKFRSL, nominel størrelse R7, rustfrit stål

Type	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	Materiale	GTIN/EAN	Varenr.
RKFR2 7 SL2V2 20	110	20	105 - 155	A2	4012195869740	**7409466**
RKFR2 7 SL2V2 25	114	25	109 - 159	A2	4012195869757	**7409468**

A2 Rustfrit stål 1.4301






Runde kassetter til høj belastning er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag til tør- eller vådrengøring ved kraftig trafikbelastning. Kassetterne er dimensionerede til statisk belastning op til 20 kN (klasse 2). Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. Derfor skal en træk- og afgreningsdåse til gulvkanal have en passende monteringsplade med justerbare støtteben til høj belastning samt separate støtteben til høj belastning i hjørnerne. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål. Alle kassetter forsynes med en 8 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert.
Kassetterne fås til gulvbelægningstykkelse 20 og 25 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Nivellerbar gulvboks til høj belastning, til rørstuds, RKFRSL, nominel størrelse R9, rustfrit stål






Type	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	Materiale	GTIN/EAN	Varenr.
RKFR2 9 SL2V2 20	110	20	105 - 155	A2	4012195869764	**7409470**
RKFR2 9 SL2V2 25	114	25	109 - 159	A2	4012195869801	**7409472**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Runde kassetter til høj belastning er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag til tør- eller vådrengøring ved kraftig trafikbelastning. Kassetterne er dimensionerede til statisk belastning op til 20 kN (klasse 2). Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. Derfor skal en træk- og afgreningsdåse til gulvkanal have en passende monteringsplade med justerbare støtteben til høj belastning samt separate støtteben til høj belastning i hjørnerne. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål. Alle kassetter forsynes med en 8 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert.
Kassetterne fås til gulvbelægningstykkelse 20 og 25 mm.

Nivellerbar gulvboks til høj belastning, blind, RKRSL, nominel størrelse R9, rustfrit stål





Type	Mål h mm	Gulvbelægningstykkelse mm	Gulvhøjde mm	Materiale	GTIN/EAN	Varenr.
RKR2 9SL2 V2 20	105	20	105 - 155	A2	4012195868378	**7409112**
RKR2 9SL2 V2 25	109	25	109 - 159	A2	4012195868385	**7409114**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Runde kassetter til høj belastning er velegnede til montering af enheder i flugt med gulvet i dobbelte gulve og hulrumsgulve samt i alle former for installationssystemer i afretningslag til tør- eller vådrengøring ved kraftig trafikbelastning. Kassetterne er dimensionerede til statisk belastning op til 20 kN (klasse 2). Ved hjælp af en indvendig nivellering kan kassettens øverste kant indstilles præcist til overfladen af den omgivende gulvbelægning. Ved montering i et kanalsystem skal kanalsystemet have en passende indbygningsåbning. Derfor skal en træk- og afgreningsdåse til gulvkanal have en passende monteringsplade med justerbare støtteben til høj belastning samt separate støtteben til høj belastning i hjørnerne. Kassetterne er fremstillet af rustfrit stål. Alle kassetter forsynes med en 8 mm tyk stålplade for at kunne bære trafikbelastningen sikkert.
Kassetterne fås til gulvbelægningstykkelse 20 og 25 mm.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Rørstuds med dækplade, uden gribebøjle, til rammekassette og nivellerbar kassette

Type	GTIN/EAN	Varenr.
TUK2 V	4012195858287	**7428141**

Zn Trykstøbt zink

N forniklet

Rørstuds til indbygning som højdeindstilleligt ledningsudtag i rammekassetter RKF samt i nivellerbare, runde og kvadratiske kassetter RKFR og RKFN. Stikker op over gulvet, når den er i brug og flugter med gulvet, når den ikke er i brug. Anvendes i gulve til vådrengøring. Dæksel til rørstuds af V2A.






Rørstuds med dækplade, med gribebøjle, til rammekassette og nivellerbar kassette

Type	GTIN/EAN	Varenr.
TUK2 GV	4012195858270	**7428140**

Zn Trykstøbt zink

N forniklet

Rørstuds til indbygning som højdeindstilleligt ledningsudtag i rammekassetter RKF samt i nivellerbare, runde og kvadratiske kassetter RKFR og RKFN. Stikker op over gulvet, når den er i brug og flugter med gulvet, når den ikke er i brug. Anvendes i gulve til vådrengøring. Dæksel til rørstuds og gribebøjle af V2A.






Rørstuds med gulvbelægningsudsparing, med gribebøjle, til rammekassette og nivellerbar kassette

Type	GTIN/EAN	Varenr.
TUK2 G4	4012195858294	**7428142**

Zn Trykstøbt zink

N forniklet

Rørstuds til indbygning som højdeindstilleligt ledningsudtag i rammekassetter RKF samt i nivellerbare, runde og kvadratiske kassetter RKFR og RKFN. Stikker op over gulvet, når den er i brug og flugter med gulvet, når den ikke er i brug. Anvendes i gulve til vådrengøring. Med 4-mm-gulvbelægningsudsparing til belægning på anvendelsesstedet med skærefast gulvbelægning, med gribebøjle.






Rund pakning til rørstuds

Type	GTIN/EAN	Varenr.
RD2 TUK2	4012195983286	**7407098**

EPDM Ethylen-propylen-dien-gummi DIN 1629

Rund pakning til rørstuds TUK2 - reservedel





Plejemiddel til kassettepakning og rørstudspakning

Type	GTIN/EAN	Varenr.
PF-G	4012195989080	**7407110**

PTFE Monteringspasta på syntetisk oliebasis

Plejemiddel til runde pakninger RD2, flade pakninger FD2.QNK og rørstudspakning RD2TUK2.



Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Gulvbokse: til nem installation af strømudtag strøm og data

De komplette enheder fra UDHOME-familien bringer energi-, data- og multimedietilslutninger derhen, hvor der er brug for dem. Gulvboksen fra UDHOME-familien monteres direkte på det rå gulv og tilsluttes med fleksible installationsrør – nemmere kan det ikke være.






Angiv altid varenummer ved bestilling

Onlinekatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gulvboks UDHOME2, med dæksel af rustfrit stål, bestykket

Type	Mål h mm	Gulv-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
UDHOME2 BV V	95	95 - 115	4012195626824	**7368384**






A2 Rustfrit stål 1.4303

Kvadratisk gulvboks til anvendelse i hulrumsgulve og gulve med afretningslag, til tør rengøring. Indbygningshus med udslagsblanketter til rør (M25). Overdelen kan indstilles i niveau med gulvbelægningens overside ved hjælp af 4 justerbare støtteben. Mindste indbygningsdybde er 95 mm, nivelleringsområdet 20 mm.
Synlige overflader i gulvbelægningen af rustfrit stål.
Leveringsomfanget omfatter en 2-dobbelt beskyttelses-stikdåse (VDE). Der kan indbygges op til to modulære edb-stik (Keystones) med valgfrie monteringsrammer.

Gulvboks UDHOME2, med låg i rustfrit stål, kan bestykkes frit

Type	Mål h mm	Gulv-højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
UDHOME2 BV	95	95 - 115	4012196149131	**7427019**
UDHOME2 M V	95	95 - 115	4012196633531	**7427088**






CuZn messing A2 Rustfrit stål 1.4303


CuZn messingbelagt

Kvadratisk gulvboks til anvendelse i hulrumsgulve og gulve med afretningslag, til tør rengøring. Indbygningshus med udslagsblanketter til rør (M25). Overdelen kan indstilles i niveau med gulvbelægningens overside ved hjælp af 4 justerbare støtteben. Mindste indbygningsdybde er 95 mm, nivelleringsområdet 20 mm.
Op til to Modul45®-stikdåser kan monteres. Endvidere kan to modulære datamoduler (Keystones) monteres med valgfri monteringsholdere.
Synlige overflader i gulvbelægningen af børstet rustfrit stål.

Højdeudvidelse til gulvstikdåse UDHOME2

Type	Nivellerings-område mm	GTIN/EAN	Varenr.
HE60 UDHOME2	10 - 60	4012195919322	**7368400**






St Stål

FS båndgalvaniseret

Nivellerbar højdeudvidelse til gulvboks UDHOME2

Monteringsholder, 2 x type LE

Type	GTIN/EAN	Varenr.
MTGE2 2LE	4012195623472	**7407679**






A2 Rustfrit stål 1.4301

Monteringholder til montering af to data-tilslutningsmoduler af følgende typer: LexCom 125 og 250.
Monteringsåbningens mål i mm: 18,30 x 17,20.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gulvboks UDHOME2, med gulvbelægningsudsparing i låget af rustfrit stål, bestykket





Type	Mål h mm	Gulv-højde mm	Gulvbe-lægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
UDHOME2 V V	110	110 - 130	15	4012195802624	**7368399**


A2 Rustfrit stål 1.4303

Kvadratisk gulvstikdåse med gulvbelægningsudsparing til anvendelse i hulrumsgulve og gulve med afretningslag, til tør rengøring. Indbygningshus med udslagsblanketter til rør (M25). Overdelen kan indstilles i niveau med gulvbelægningens overside ved hjælp af 4 justerbare støtteben. Mindste indbygningsdybde er 110mm, nivelleringsområdet + 20 mm.
Synlige overflader i gulvbelægningen af rustfrit stål.

Leveringsomfanget omfatter en 2-dobbelt beskyttelses-stikdåse (VDE). Der kan indbygges op til to modulære edb-stik (Keystones) med valgfrie monteringsrammer.

Gulvboks UDHOME2, med gulvbelægningsudsparing i dækslet af rustfrit stål, kan bestykkes frit






Type	Mål h mm	Gulv-højde mm	Gulvbe-lægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
UDHOME2 V	110	110 - 130	15	4012196266739	**7427090**


A2 Rustfrit stål 1.4303

Kvadratisk gulvstikdåse med gulvbelægningsudsparing til anvendelse i hulrumsgulve og gulve med afretningslag, til tør rengøring. Indbygningshus med udslagsblanketter til rør (M25). Overdelen kan indstilles i niveau med gulvbelægningens overside ved hjælp af 4 justerbare støtteben. Mindste indbygningsdybde er 110mm, nivelleringsområdet + 20 mm.
Synlige overflader i gulvbelægningen af rustfrit stål.

Op til to Modul45®-stikdåser kan monteres. Endvidere kan to modulære datamoduler (Keystones) monteres med valgfri monteringsholdere.

Højdeudvidelse til gulvstikdåse UDHOME2





Type	Nivellerings-område mm	GTIN/EAN	Varenr.
HE60 UDHOME2	10 - 60	4012195919322	**7368400**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Nivellerbar højdeudvidelse til gulvboks UDHOME2


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Monteringsholder, 2 x type A

Type	GTIN/EAN	Varenr.
MTGE2F 2A	4012195872573	**7407841**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Monteringsholder til montering af to data-tilslutningsmoduler af følgende typer: AMP TYCO: standard 110Connect, SL serie 110Connect og Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: uafskærmet; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark med adapter-clips; Siemon CAT6; 3M K6 og K10.
Monteringsåbningens mål i mm: 20,10 x 14,80.







Monteringsholder, 2 x type B

Type	GTIN/EAN	Varenr.
MTGE2F 2B	4012195872580	**7407842**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Monteringsholder til montering af to data-tilslutningsmoduler type BTR: E-DAT; Dätwyler: MS og MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
En monteringsåbnings mål i mm: 19,35/21,55 x 14,85.







Monteringsholder, 2 x type C

Type	GTIN/EAN	Varenr.
MTGE2F 2C	4012195872597	**7407843**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Monteringsholder til montering af to data-tilslutningsmoduler af typen: Brand-Rex: skærmet; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K og KU-T; R&M: Snap-In og Keystone; Rutenbeck: UM og UMflex; SETEC: MKJ, UKJ og XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ og UMJ.
Monteringsåbningens mål i mm: 19,30 x 14,80.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Gulvboks UDHOME4, tom, rustfrit stål






Type	Mål h mm	Gulv-højde mm	Gulvbe-lægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
UDHOME4 2V	95	95 - 125	15	4012195916550	**7427232**


A2 Rustfrit stål 1.4301

Kvadratisk gulvtank til anvendelse i hulrumsgulve og gulve med afretningslag, til tør rengøring. Indbygningshus med udslagsblanketter til rør (M25). Overdelen kan indstilles i niveau med gulvbelægningens overside ved hjælp af 4 justerbare støtteben. Mindste indbygningsdybde er 95 mm, nivelleringsområdet + 30 mm.

Synlige overflader i gulvbelægningen af rustfrit stål.

Gulvboks UDHOME4, tom, messing





Type	Mål h mm	Gulv-højde mm	Gulvbe-lægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
UDHOME4 2M	95	95 - 125	15	4012195916567	**7427236**


CuZn messing

Kvadratisk gulvtank til anvendelse i hulrumsgulve og gulve med afretningslag, til tør rengøring. Indbygningshus med udslagsblanketter til rør (M25). Overdelen kan indstilles i niveau med gulvbelægningens overside ved hjælp af 4 justerbare støtteben. Mindste indbygningsdybde er 95 mm, nivelleringsområdet + 30 mm.

Synlige overflader i gulvbelægningen af messing.

Højdeudvidelse til gulvboks UDHOME4





Type	Nivellerings-område mm	GTIN/EAN	Varenr.
HE60 UDHOME4	10 - 60	4012195919308	**7427440**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Nivellerbar højdeudvidelse til gulvboks UDHOME4

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Gulvboks UDHOME9, tom, rustfrit stål

Type	Mål h mm	Gulv-højde mm	Gulvbe-lægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
UDHOME9 2V	95	95 - 125	15	4012195916789	**7427324**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Kvadratisk gulvtank til anvendelse i hulrumsgulve og gulve med afretningslag, til tør rengøring. Indbygningshus med udslagsblanketter til rør (M25). Overdelen kan indstilles i niveau med gulvbelægningens overside ved hjælp af 4 justerbare støtteben. Mindste indbygningsdybde er 95 mm, nivelleringsområdet + 30 mm.

Synlige overflader i gulvbelægningen af rustfrit stål.






Gulvboks UDHOME9, tom, messing

Type	Mål h mm	Gulv-højde mm	Gulvbe-lægningstykkelse mm	GTIN/EAN	Varenr.
UDHOME9 2M	95	95 - 125	15	4012195916796	**7427328**

CuZn messing

Kvadratisk gulvtank til anvendelse i hulrumsgulve og gulve med afretningslag, til tør rengøring. Indbygningshus med udslagsblanketter til rør (M25). Overdelen kan indstilles i niveau med gulvbelægningens overside ved hjælp af 4 justerbare støtteben. Mindste indbygningsdybde er 95 mm, nivelleringsområdet + 30 mm.

Synlige overflader i gulvbelægningen af messing.






Højdeudvidelse til gulvboks UDHOME9


Type	Nivellerings-område mm	GTIN/EAN	Varenr.
HE60 UDHOME9	10 - 60	4012195919315	**7427444**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Nivellerbar højdeudvidelse til gulvboks UDHOME9





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46



Gulvboks GES R2

De runde gulvbokse fra GES R2-serien leverer data og energi præcis derhen, hvor der er brug for den. Håndteringen er meget nem: Tilslutningsledningerne stikkes ind i det kompakte installationsrume, og installationsrummet lukkes med et dæksel. Afhængigt af dækslets udførelse egner gulvboksen sig til gulve, der rengøres tørt eller vådt.



Gesamtkatalog K1 Dan/ge mark 20 da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/ 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling


Indstøbningsboks til GES R2

Type	Afretningslagets tykkelse mm	Monteringsdiameter	GTIN/EAN	Varenr.
UD GES R2	85 - 130	122	4012196459483	**7428526**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Nivellerbar indstøbningsboks til indbygning af gulvboksen GES R2.
Med 2x2 indføringsåbninger til installationsrør (M20/M25).






Installationsboks 2-dobbelt VDE

Type	Indbygningsdybde mm	Monteringsdiameter	GTIN/EAN	Varenr.
MT R2 VDE	85	122	4012196460601	**7408832**

PA Polyamid

Installationsdåse til gulvboksen GES R2 til montering i indstøbningsdåsen UD GES R2 og i dobbelt gulvplader med monteringsåbningsdiameter 122 mm.

Leveringsomfanget omfatter en 2-dobbelt beskyttelses-stikdåse (VDE). Der kan indbygges op til to modulære edb-stik (Keystones) med valgfri monteringsplade.






Installationsboks 2-dobbelt NF

Type	Indbygningsdybde mm	Monteringsdiameter	GTIN/EAN	Varenr.
MT R2 NF	85	122	4012196460618	**7408834**

PA Polyamid

Installationsdåse til gulvstikdåse GES R2 til montering i cementdåse UD GES R2 og i dobbelt gulvplader med monteringsåbningsdiameter 122 mm.

Leverancen indeholder en 2-dobbelt stikdåse (NF). Der kan indbygges op til to modulære edb-stik (Keystones) med valgfri monteringsplade.






Installationsboks 1+1 tom

Type	Indbygningsdybde mm	Monteringsdiameter	GTIN/EAN	Varenr.
MT R2 1-1	85	122	4012196460663	**7408838**

PA Polyamid

Installationsdåse til gulvstikdåse GES R2 til montering i cementdåse UD GES R2 og i dobbelt gulvplader med monteringsåbningsdiameter 122 mm.

Leverancen indholder en skillevæg og to afdækningsplader til montering af Modul45-enkeltapparater. Der kan indbygges op til to modulære edb-stik (Keystones) med valgfri monteringsplade.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Monteringsplade til datateknik type A






Type	GTIN/EAN	Varenr.
MP R2 2A	4012196460670	**7408802**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Monteringsplade til montering af to edb-tilslutningsmoduler af følgende typer: AMP TYCO: standard 110Connect, SL serie 110Connect og Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: uafskærmet; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark med adapter-clip; Siemon CAT6; 3M K6 og K10.
Monteringsåbningens mål i mm: 20,10 x 14,80.

Monteringsplade til datateknik type B






Type	GTIN/EAN	Varenr.
MP R2 2B	4012196460687	**7408804**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Monteringsplade til montering af to edb-tilslutningsmoduler type BTR: E-DAT; Dätwyler: MS og MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
En monteringsåbnings mål i mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Monteringsplade til datateknik type C






Type	GTIN/EAN	Varenr.
MP R2 2C	4012196460724	**7408806**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Monteringsplade til montering af to edb-tilslutningsmoduler af typen: Brand-Rex: skærmet; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K og KU-T; R&M: Snap-In og Keystone; Rutenbeck: UM og UMflex; SETEC: MKJ, UKJ og XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ og UMJ.
Monteringsåbningens mål i mm: 19,30 x 14,80.

Monteringsplade til datateknik type F






Type	GTIN/EAN	Varenr.
MP R2 2F	4012196460731	**7408808**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Monteringsplade til montering af to edb-tilslutningsmoduler, type Avaya/Systimax: M-Serie.
Monteringsåbningens mål i mm: 17,40 x 16,60.

Monteringsplade til datateknik type LE





Type	GTIN/EAN	Varenr.
MP R2 LE	4012196460748	**7408810**

A2 Rustfrit stål 1.4301

Monteringholder til montering af to data-tilslutningsmoduler af følgende typer: LexCom 125 og 250.
Monteringsåbningens mål i mm: 18,30 x 17,20.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Klapdæksel med låseskyder, nikkel

Type	GTIN/EAN	Varenr.
GES R2 Ni	4012196459278	**7408850**

Zn Trykstøbt zink

N forniklet

Klapdæksel med låseskyder til gulvboks GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2. I lukket tilstand kan gulvboksen rengøres vådt.






Klapdæksel med låseskyder, antik messing

Type	GTIN/EAN	Varenr.
GES R2 CuZn	4012196459285	**7408852**

Zn Trykstøbt zink

CuZn messingbelagt

Klapdæksel med låseskyder til gulvboks GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2. I lukket tilstand kan gulvboksen rengøres vådt.






Klapdæksel med låseskyder, antik kobber

Type	GTIN/EAN	Varenr.
GES R2 Cu	4012196459292	**7408854**

Zn Trykstøbt zink

Cu Forkobret

Klapdæksel med låseskyder til gulvboks GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2. I lukket tilstand kan gulvboksen rengøres vådt.






Klapdæksel med låseskyder, chrom

Type	GTIN/EAN	Varenr.
GES R2 Cr	4012196459315	**7408856**

Zn Trykstøbt zink

CR Forkromet

Klapdæksel med låseskyder til gulvboks GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2. I lukket tilstand kan gulvboksen rengøres vådt.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Rørstuds med gribebøjle






Type	GTIN/EAN	Varenr.
GES R2T Ni	4012196458981	**7408860**

Zn Trykstøbt zink
N forniklet

Rørstuds med gribebøjle til gulvboks GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2. Rørstuds opfylder kravene i EN 50085-2-2 til gulve, der rengøres vådt, og også i åben tilstand.

Rørstuds med gribebøjle






Type	GTIN/EAN	Varenr.
GES R2T CuZn	4012196459049	**7408862**

Zn Trykstøbt zink
CuZn messingbelagt

Rørstuds med gribebøjle til gulvboks GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2. Rørstuds opfylder kravene i EN 50085-2-2 til gulve, der rengøres vådt, og også i åben tilstand.

Rørstuds med gribebøjle






Type	GTIN/EAN	Varenr.
GES R2T Cu	4012196459063	**7408864**

Zn Trykstøbt zink
Cu Forkobret

Rørstuds med gribebøjle til gulvboks GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2. Rørstuds opfylder kravene i EN 50085-2-2 til gulve, der rengøres vådt, og også i åben tilstand.

Rørstuds med gribebøjle





Type	GTIN/EAN	Varenr.
GES R2T Cr	4012196459124	**7408866**

Zn Trykstøbt zink
CR Forkromet

Rørstuds med gribebøjle til gulvboks GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2. Rørstuds opfylder kravene i EN 50085-2-2 til gulve, der rengøres vådt, og også i åben tilstand.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Komponentindsats blind med indvendig sekskant

Type	GTIN/EAN	Varenr.
GES R2B Ni	4012196460786	**7408870**

Zn Trykstøbt zink

N forniklet

Blinddæksel med indvendig sekskant til gulvboksen GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2.
Dækselvarianten kan bruges som kabeludgang.
I lukket tilstand kan gulvboksen rengøres vådt.






Komponentindsats blind med indvendig sekskant

Type	GTIN/EAN	Varenr.
GES R2B CuZn	4012196460793	**7408872**

Zn Trykstøbt zink

CuZn messingbelagt

Blinddæksel med indvendig sekskant til gulvboksen GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2.
Dækselvarianten kan bruges som kabeludgang.
I lukket tilstand kan gulvboksen rengøres vådt.






Komponentindsats blind med indvendig sekskant

Type	GTIN/EAN	Varenr.
GES R2B Cu	4012196460809	**7408874**

Zn Trykstøbt zink

Cu Forkobret

Blinddæksel med indvendig sekskant til gulvboksen GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2.
Dækselvarianten kan bruges som kabeludgang.
I lukket tilstand kan gulvboksen rengøres vådt.






Komponentindsats blind med indvendig sekskant

Type	GTIN/EAN	Varenr.
GES R2B Cr	4012196460830	**7408876**

Zn Trykstøbt zink

CR Forkromet

Blinddæksel med indvendig sekskant til gulvboksen GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2.
Dækselvarianten kan bruges som kabeludgang.
I lukket tilstand kan gulvboksen rengøres vådt.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Klapdæksel med ledningsudtag






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GES R2 9011	grafitsort	4012196459599	**7405084**

PA Polyamid

Klapdæksel med ledningsudtag til gulvboks GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2.
Til anvendelse på gulve, der rengøres tørt.

Klapdæksel med ledningsudtag






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GES R2 7011	Jerngrå	4012196459582	**7405082**

PA Polyamid

Klapdæksel med ledningsudtag til gulvboks GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2.
Til anvendelse på gulve, der rengøres tørt.

Komponentindsats blind uden gulvbelægningsudsparing






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GES R2B 7011	Jerngrå	4012196459605	**7405086**

PA Polyamid

Blinddæksel med ledningsudtag til gulvboksen GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2.
Til anvendelse på gulve, der rengøres tørt.

Komponentindsats blind uden gulvbelægningsudsparing





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
GES R2B 9011	grafitsort	4012196459643	**7405088**

PA Polyamid

Blinddæksel med ledningsudtag til gulvboksen GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2.
Til anvendelse på gulve, der rengøres tørt.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Modul 45® og standard - installationsløsninger til gulvkanalsystemer

Installationssystemerne fra Ackermann made by OBO giver mange muligheder for installation i gulvbokse Strøm, data- og multimedietilslutninger kan kombineres efter behov og anbringes i forskellige højder

Fire løsninger er til rådighed i gulvboksen

- Universalholder UT3 og UT4 til installation af Modul 45-enheder og standard-installationsenheder med 50er-centralplade
- Monteringsholder MTU til integrering af data- og multimedieteknik fra forskellige producenter
- Modulholder MT45V til lodret installation af Modul 45-enheder
- Montageholder GT til installation af CEE-stikanordninger

Maksimal bestykning af Modul 45-enheder pr. monteringsenhed

Størrelse	Universalbærer	Modul 45-enheder
2	1x UT3	3
4 og R4	2x UT3	6
6	3x UT3	9
7	2x UT3 + 1x UT4	10
9 og R9	3x UT4	12

ACKERMANN MADE BY OBO



Montagedåser

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Universaldåse UT3, systemlængde 165 mm

Type	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
UT3	165	76	36	4012196435272	**7408721**

PA Polyamid

Universalbærer med to trækaflastninger til montering af elinstallationer i monteringsenhederne med nominel størrelse 2, R4, 4, 6 og R7.

Afdækningsplader og tilbehør skal bestilles separat.






Universaldåse UT3, systemlængde 165 mm

Type	Længde mm	Installations-teknik	Bredde mm	Højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
UT3 45 3	165	Gittermål M45	76	40	4012196435289	**7408723**

PA Polyamid

Universalbærer med to trækaflastninger, monteringsbroer, skillevæg og afdækningsplade UT3 P3 til montering af 3 Modul 45-enheder i monteringsenhederne med nominel størrelse 2, R4, 4 og R7.







Afdækningsplade til montagedåse UT3, blind

Type	Længde mm	Installations-teknik	Deling i UT3	GTIN/EAN	Varenr.
UT3 P0	82,5	Gittermål M45	1/2	4012196435296	**7408743**

PA Polyamid

Afdækningsplade blind til lukning af installationsrummet, som ikke anvendes af montagedåsen UT3.
Pladen kan afkortes til 61 mm ved behov.






Afdækningsplade til montagedåserne UT3 og UT4, blind

Type	Længde mm	Installations-teknik	Deling i UT3	Deling i UT4	GTIN/EAN	Varenr.
UT34 P0	104	Gittermål M45	2/3	2/4	4012196435302	**7408745**

PA Polyamid

Afdækningsplade blind til lukning af installationsrummet, som ikke anvendes af montagedåserne UT3 og UT4.
Pladen kan afkortes til 61 mm ved behov.






Afdækningsplade til montagedåserne UT3 og UT4, Modul 45®-monteringsåbning

Type	Længde mm	Installations-teknik	Deling i UT3	Deling i UT4	GTIN/EAN	Varenr.
UT34 P1	61	Gittermål M45	1/3	1/4	4012196435357	**7408771**

PA Polyamid

Afdækningsplade til montering af 1 modul 45







Afdækningsplade til montagedåse UT3, Modul 45®-monteringsåbning

Type	Længde mm	Installations-teknik	Deling i UT3	GTIN/EAN	Varenr.
UT3 P1	82,5	Gittermål M45	1/2	4012196435319	**7408751**

PA Polyamid

Afdækningsplade til montering af 1 modul 45






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Afdækningsplade til montagedåserne UT3 og UT4, Modul 45®-monteringsåbning






Type	Længde mm	Installations-teknik	Deling i UT3	Deling i UT4	GTIN/EAN	Varenr.
UT34 P2	104	Gittermål M45	2/3	2/4	4012196435364	**7408773**

PA Polyamid

Afdækningsplade til montering af 2 modul 45

Afdækningsplade til montagedåse UT3, Modul 45®-monteringsåbning





Type	Længde mm	Installations-teknik	Deling i UT3	GTIN/EAN	Varenr.
UT3 P3	165	Gittermål M45	1/1	4012196435326	**7408753**


PA Polyamid

Afdækningsplade til montering af 3 modul 45

Monteringsbro UT34T til montering af enkelte enheder eller stikdåsekombinationer skal bestilles separat.

Afdækningsplade til montagedåse UT3, rund monteringsåbning til EKR-apparat







Type	Længde mm	Installations-teknik	Deling i UT3	GTIN/EAN	Varenr.
UT3 D1	82,5	50er centralplade	1/2	4012196435371	**7408781**

PA Polyamid

Afdækningsplade til montering af 1 installationsenhed med 50er-centralplade

Afdækningsplade til montagedåserne UT3 og UT4, med monteringsåbning til EKR-apparat med skruefastgørelse





Type	Længde mm	Installations-teknik	Deling i UT3	Deling i UT4	GTIN/EAN	Varenr.
UT34 D2	104	50er centralplade	2/3	2/4	4012196435395	**7408785**

PA Polyamid

Afdækningsplade til montering af 1 installationsenhed med 50er-centralplade

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Universaldåse UT4, systemlængde 208 mm

Type	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
UT4	208	76	36	4012196435258	**7408725**

PA Polyamid

Universalbærer med to trækaflastninger til montering af elinstallationer i monteringsenhederne med nominel størrelse R7, R9 og 9.

Afdækningsplader og tilbehør skal bestilles separat.






Universaldåse UT4, systemlængde 208 mm

Type	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
UT4 45 4	208	76	40	4012196435265	**7408727**

PA Polyamid

Universalbærer med to trækaflastninger, monteringsbroer, skillevæg og afdækningsplade UT4 P4 til montering af 4 Modul 45-enheder i monteringsenhederne med nominel størrelse R7, R9 og 9.






Afdækningsplade til montagedåserne UT3 og UT4, blind

Type	Længde mm	Installations-teknik	Deling i UT3	Deling i UT4	GTIN/EAN	Varenr.
UT34 P0	104	Gittermål M45	2/3	2/4	4012196435302	**7408745**

PA Polyamid

Afdækningsplade blind til lukning af installationsrummet, som ikke anvendes af montagedåserne UT3 og UT4.
Pladen kan afkortes til 61 mm ved behov.






Afdækningsplade til montagedåserne UT3 og UT4, Modul 45®-monteringsåbning

Type	Længde mm	Installations-teknik	Deling i UT3	Deling i UT4	GTIN/EAN	Varenr.
UT34 P1	61	Gittermål M45	1/3	1/4	4012196435357	**7408771**

PA Polyamid

Afdækningsplade til montering af 1 modul 45






Afdækningsplade til montagedåserne UT3 og UT4, Modul 45®-monteringsåbning

Type	Længde mm	Installations-teknik	Deling i UT3	Deling i UT4	GTIN/EAN	Varenr.
UT34 P2	104	Gittermål M45	2/3	2/4	4012196435364	**7408773**

PA Polyamid

Afdækningsplade til montering af 2 modul 45






Afdækningsplade til montagedåse UT4, Modul 45®-monteringsåbning

Type	Længde mm	Installations-teknik	Deling i UT4	GTIN/EAN	Varenr.
UT4 P3	147	Gittermål M45	3/4	4012196435333	**7408761**

PA Polyamid

Afdækningsplade til montering af 3 modul 45

Monteringsbro UT34T til montering af enkelte enheder eller stikdåsekombinationer skal bestilles separat.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Afdækningsplade til montagedåse UT4, Modul 45®-monteringsåbning





Type	Længde mm	Installations-teknik	Deling i UT4	GTIN/EAN	Varenr.
UT4 P4	208	Gittermål M45	1/1	4012196435340	**7408763**


PA Polyamid

Afdækningsplade til montering af 4 modul 45

Monteringsbro UT34T til montering af enkelte enheder eller stikdåsekombinationer skal bestilles separat.

Afdækningsplade til montagedåse UT4, rund monteringsåbning til EKR-apparat







Type	Længde mm	Installations-teknik	Deling i UT3	Deling i UT4	GTIN/EAN	Varenr.
UT34 D1	104	50er centralplade	2/3	2/4	4012196435388	**7408783**

PA Polyamid

Afdækningsplade til montering af 1 installationsenhed med 50er-centralplade

Afdækningsplade til montagedåserne UT3 og UT4, med monteringsåbning til EKR-apparat med skruefastgørelse






Type	Længde mm	Installations-teknik	Deling i UT3	Deling i UT4	GTIN/EAN	Varenr.
UT34 D2	104	50er centralplade	2/3	2/4	4012196435395	**7408785**

PA Polyamid

Afdækningsplade til montering af 1 installationsenhed med 50er-centralplade

Afdækningsplade til montagedåse UT4, med monteringsåbninger til 3 EK-apparater





Type	Længde mm	Installations-teknik	Deling i UT4	GTIN/EAN	Varenr.
UT4 D3	208	50er centralplade	1/1	4012196483969	**7408789**

PA Polyamid

Afdækningsplade til montering af 3 installationsenheder med 50er-centralplade

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Angiv altid varenummer ved bestilling

Adskillelse

Type	GTIN/EAN	Varenr.
UT34 TW	4012196435418	**7408796**

PA Polyamid

Skillevæg til universalbærer til adskillelse af strømtyper og - kredse.






Monteringsbro

Type	GTIN/EAN	Varenr.
UT34 T	4012196435401	**7408794**

PA Polyamid

Monteringsbro til indbygning mellem Modul45-enheder i 3-dobbelte og 4-dobbelt afdækningsplader.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Modulholder til lodret montering af Modul 45®-enheder







Type	GTIN/EAN	Varenr.
MT45V 0	4012195759393	**7408698**

PA Polyamid

Indlægsdåserne GB2 og GB3 eller systemspecifikke apparatkonsoller med passende størrelse er velegnet til indbygning af installationsenheder i indsatse. De to systemstørrelser giver mulighed for valgfri indbygning af installationsenheder med bærering eller bærebøjle, modul 45-apparater eller enheder i national udførelse. I indlægsdåserne foregår fastgørelsen af installationsenhederne ved at de klikker i indgreb og således uden tidkrævende fastskruning. Indlægsdåserne leveres med to trækaflastninger. To låsetapper for enderne, som spærres når dækpladerne klikkes på, sørger for sikker fastgørelse af indlægsdåserne i indsatsenes variable ophæng. Dækpladerne kan naturligvis også løsnes i indbygget tilstand.

Indbygningsramme til fire enkelte modul-45®-enheder







Type	Materiale	GTIN/EAN	Varenr.
MT45V 4	PC/ABS	4012195674498	**7408670**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Til indbygning af 4 enkelte enheder modul 45 til lågindsats system 55 med monteringsramme til lodret indbygning af modul 45-enheder.
Indbygningsrammen er beregnet til anvendelse med 0°-stikdåser (normal monteringsposition, kontaktåbninger til højre og venstre), og når disse anvendes i forbindelse med lige stik (ingen vinkelstik).

Indbygningsramme til tre enkelte modul-45®-enheder







Type	Materiale	GTIN/EAN	Varenr.
MT45V 3	PC/ABS	4012195674504	**7408672**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Til indbygning af 3 enkelte enheder modul 45 til lågindsats system 55 med monteringsramme til lodret indbygning af modul 45-enheder.
Indbygningsrammen er beregnet til anvendelse med 0°-stikdåser (monteringsretning drejet 90°, kontaktåbninger foroven og forneden), og når disse anvendes i forbindelse med vinkelstik eller lige stik.

Indbygningsramme til kombinationen 3-dobbelt og enkelt modul 45®-enheder







Type	Materiale	GTIN/EAN	Varenr.
MT45V 3+1	PC/ABS	4012195674511	**7408680**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Til indbygning af en kombination af 3-dobbelt og enkelt stikdåse modul 45 til lågindsats system 55 med monteringsramme til lodret indbygning af modul 45-enheder. Indbygningsrammen er beregnet til brug med 0°-stikdåser til lige stik (ingen vinkelstik).

Indbygningsramme til kombinationen dobbelt og dobbelt modul 45®-enheder





Type	Materiale	GTIN/EAN	Varenr.
MT45V 2+2	PC/ABS	4012195674528	**7408682**

PC/ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Til indbygning af en kombination af dobbelt og dobbelt stikdåse modul 45 til lågindsats system 55 med monteringsramme til lodret indbygning af modul 45-enheder. Indbygningsrammen er beregnet til brug med 0°-stikdåser til lige stik (ingen vinkelstik).


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Deleskinne til modulholder, lodret

Type	Materiale	GTIN/EAN	Varenr.
MT45V TW	PA	4012195674566	**7408693**

PA Polyamid


Til adskillelse af forskellige strømtyper i monteringsramme til lodret indbygning af modul 45-enheder.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 0°, beskyttelseskontakt, enkelt








Type	STD-D0 RW1	STD-D0 AL1
Farve	renhvid	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1
Vægt kg/100 styk	4,200	4,200
GTIN/EAN	**4012196046966**	**4012196047093**
Varenr.	**6120008**	**6120018**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt Enkelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Stikdåse 0°, beskyttelseskontakt, dobbelt








Type	STD-D0 RW2	STD-D0 ROR2	STD-D0 MZGN2	STD-D0 SRO2	STD-D0 SWGR2	STD-D0 AL2
Farve	renhvid	Ren orange	mintgrøn	signalrød	sortgrå	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1	1	1	1	1
Vægt kg/100 styk	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
GTIN/EAN	**4012196047109**	**4012196047130**	**4012196047147**	**4012196047154**	**4012196047208**	**4012196047222**
Varenr.	**6120022**	**6120024**	**6120026**	**6120028**	**6120030**	**6120032**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt dobbelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Stikdåse 0°, beskyttelseskontakt, 3-dobbelt








Type	STD-D0 RW3	STD-D0 ROR3	STD-D0 MZGN3	STD-D0 SRO3	STD-D0 SWGR3	STD-D0 AL3
Farve	renhvid	Ren orange	mintgrøn	signalrød	sortgrå	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1	1	1	1	1
Vægt kg/100 styk	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
GTIN/EAN	**4012196047260**	**4012196047277**	**4012196047321**	**4012196047345**	**4012196047383**	**4012196047390**
Varenr.	**6120042**	**6120044**	**6120046**	**6120048**	**6120050**	**6120052**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt 3-dobbelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 33°, beskyttelseskontakt, enkelt






Type	**STD-D3 RW1**
Farve	renhvid
Forpakning Stykke	1
Vægt kg/100 styk	4,000
GTIN/EAN	**4012196047444**
Varenr.	**6120072**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt Enkelt 33°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Stikdåse 33°, beskyttelseskontakt, 3-dobbelt






Type	**STD-D3 RW3**
Farve	renhvid
Forpakning Stykke	1
Vægt kg/100 styk	11,000
GTIN/EAN	**4012196047864**
Varenr.	**6120122**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt 3-dobbelt 33°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 0°, med jordben, enkelt








Type	STD-F0 RW1	STD-F0 AL1
Farve	renhvid	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1
Vægt kg/100 styk	4,000	4,000
GTIN/EAN	**4012196048045**	**4012196048175**
Varenr.	**6120152**	**6120162**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med jordben Enkelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Stikdåse 0°, med jordben, dobbelt








Type	STD-F0 RW2	STD-F0 AL2
Farve	renhvid	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1
Vægt kg/100 styk	7,700	7,700
GTIN/EAN	**4012196048182**	**4012196048298**
Varenr.	**6120172**	**6120182**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med jordben dobbelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Stikdåse 0°, med jordben, 3-dobbelt








Type	STD-F0 RW3	STD-F0 AL3
Farve	renhvid	Aluminium-lakeret
Forpakning Stykke	1	1
Vægt kg/100 styk	11,800	11,800
GTIN/EAN	**4012196048304**	**4012196048403**
Varenr.	**6120192**	**6120201**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med jordben 3-dobbelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Stikdåse 0°, Danmark, enkelt






Type	**SKS-DK0 RW1**
Farve	renhvid
Forpakning Stykke	12
Vægt kg/100 styk	3,050
GTIN/EAN	**4012195462231**
Varenr.	**6117202**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med 1 udtag 0° efter dansk standard, med øget berøringsbeskyttelse, med skrueløse klemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Stikdåse 0°, Danmark, enkelt, EDB





Type	**SKS-DKE0 RW1**
Farve	renhvid
Forpakning Stykke	12
Vægt kg/100 styk	3,050
GTIN/EAN	**4012195616016**
Varenr.	**6117203**


Pc Polykarbonat

Stikdåse med 1 udtag 0° efter dansk standard, kodet til edb-strømkreds, med skrueløse klemmer, 2-polet, 16 A 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Overspændingsbeskyttelsesmodul 230 V





Type	GTIN/EAN	Varenr.
ÜSM-A	4012195080886	**5092451**

Overspændingsbeskyttelsesmodul type 3 iht. DIN EN 61643-11 til 230-net.

- Med akustisk melding ved defekt
- Konstruktion, som ikke fylder meget
- Halogenfri plast (UL 94 V-0)
- Y-kreds

Anvendelse: Kan anvendes universelt til alle installationssystemer


Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type RM

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2RM RW1	renhvid	4012195887430	**6119292**
DTG-2RM AL1	Aluminium-lakeret	4012195887454	**6119296**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder af typen RM er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: type ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 og ASM-C6 G; R&M: kat. 5 og kat. 6 moduler uden bæreplade.






Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type RM

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2RM RW1	renhvid	4012195888024	**6119298**
DTS-2RM AL1	Aluminium-lakeret	4012195887508	**6119302**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder af typen RM er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: type ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 og ASM-C6 G; R&M: kat. 5 og kat. 6 moduler uden bæreplade.






Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type C

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2C RW1	renhvid	4012195696988	**6119214**
DTG-2C AL1	Aluminium-lakeret	4012195697008	**6119218**

Pc Polykarbonat

Datateknik- holder af typen C er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: BTR (konstruktion Keystone): kat.6A modul og UAE modul; Corning: moduler med Keystone-optag; CobiNet: CobiDat KS modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K og KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat.6A, Fixlink Keystone kat.6A; Komos: KDM 500 modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 bøsningsmoduler Keystone; OBO: type ASM-C6A og ASM-C6A G; R&M: kat.6A med Keystone-fastgørelse; Rutenbeck: UM og UMflex; SETEC: UKJ og XKJ; Telegärtner: AMJ og UMJ.

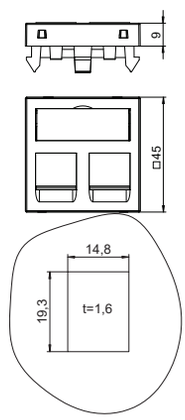




Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type C

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2C RW1	renhvid	4012195697251	**6119250**
DTS-2C AL1	Aluminium-lakeret	4012195697305	**6119254**

Pc Polykarbonat

Datateknik- holder af typen C er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: BTR (konstruktion Keystone): kat.6A modul og UAE modul; Corning: moduler med Keystone-optag; CobiNet: CobiDat KS modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K og KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat.6A, Fixlink Keystone kat.6A; Komos: KDM 500 modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 bøsningsmoduler Keystone; OBO: type ASM-C6A og ASM-C6A G; R&M: kat.6A med Keystone-fastgørelse; Rutenbeck: UM og UMflex; SETEC: UKJ og XKJ; Telegärtner: AMJ og UMJ.

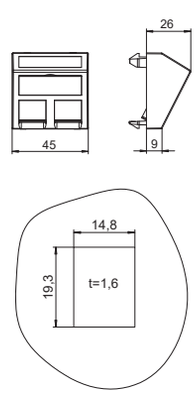




Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type A



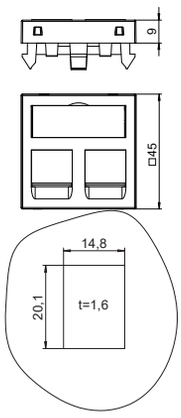

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2A RW1	renhvid	4012195696896	**6119202**
DTG-2A AL1	Aluminium-lakeret	4012195696940	**6119206**


Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med lige udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type A har en monteringsåbning på 20,10 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen A er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: AMP TYCO (uden støvbeskyttelsesklap): SL serie 110Connect og SL serie Toolless; Brand-Rex: Moduler med artikelnummer-endelse …JAKS000CR og …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 med blå adapter-clips, LANmark GG45 med metal-clips.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type A



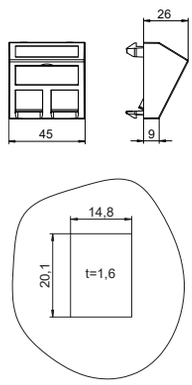

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2A RW1	renhvid	4012195697138	**6119238**
DTS-2A AL1	Aluminium-lakeret	4012195697183	**6119242**


Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type A har en monteringsåbning på 20,10 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen A er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: AMP TYCO (uden støvbeskyttelsesklap): SL serie 110Connect og SL serie Toolless; Brand-Rex: Moduler med artikelnummer-endelse …JAKS000CR og …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 med blå adapter-clips, LANmark GG45 med metal-clips.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type B





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2B RW1	renhvid	4012195696957	**6119208**
DTG-2B AL1	Aluminium-lakeret	4012195696971	**6119212**


Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med lige udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type B har en monteringsåbning på 19,35/21,55 x 14,85 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen B er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: BTR (konstruktion modul): kat. 6A modul, E-DAT modul og UAE modul; Dätwyler: MS og MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone-bøsningsmodul kat.6A og MegaLine-Connect100-bøsningsmodul kat.6A og 8C7A.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type B





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2B RW1	renhvid	4012195697190	**6119244**
DTS-2B AL1	Aluminium-lakeret	4012195697244	**6119248**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type B har en monteringsåbning på 19,35/21,55 x 14,85 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen B er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: BTR (konstruktion modul): kat. 6A modul, E-DAT modul og UAE modul; Dätwyler: MS og MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone-bøsningsmodul kat.6A og MegaLine-Connect100-bøsningsmodul kat.6A og 8C7A.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type C

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2C RW1	renhvid	4012195696988	**6119214**
DTG-2C AL1	Aluminium-lakeret	4012195697008	**6119218**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med lige udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type C har en monteringsåbning på 19,30 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik- holder af typen C er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: BTR (konstruktion Keystone): kat.6A modul og UAE modul; Corning: moduler med Keystone-optag; CobiNet: CobiDat KS modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K og KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat.6A, Fixlink Keystone kat.6A; Komos: KDM 500 modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 bøsningsmoduler Keystone; OBO: type ASM-C6A og ASM-C6A G; R&M: kat.6A med Keystone-fastgørelse; Rutenbeck: UM og UMflex; SETEC: UKJ og XKJ; Telegärtner: AMJ og UMJ.

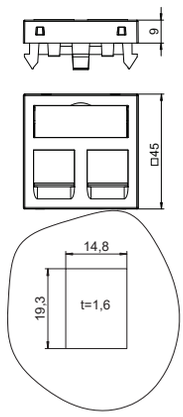




Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type C

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2C RW1	renhvid	4012195697251	**6119250**
DTS-2C AL1	Aluminium-lakeret	4012195697305	**6119254**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type C har en monteringsåbning på 19,30 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik- holder af typen C er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: BTR (konstruktion Keystone): kat.6A modul og UAE modul; Corning: moduler med Keystone-optag; CobiNet: CobiDat KS modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K og KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat.6A, Fixlink Keystone kat.6A; Komos: KDM 500 modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 bøsningsmoduler Keystone; OBO: type ASM-C6A og ASM-C6A G; R&M: kat.6A med Keystone-fastgørelse; Rutenbeck: UM og UMflex; SETEC: UKJ og XKJ; Telegärtner: AMJ og UMJ.

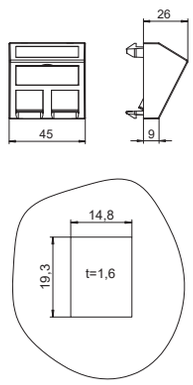




Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type C, uden støvbeskyttelsesskyder

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-02C RW1	renhvid	4012195887386	**6119286**
DTS-02C AL1	Aluminium-lakeret	4012195887409	**6119290**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag, uden låseskyder, til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type C har en monteringsåbning på 19,30 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen C (uden støvbeskyttelsesskyder) er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: 3M: Volition K6, K10 og kat. 6A.

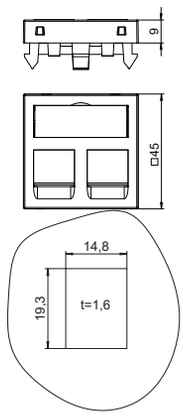




Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type EP

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2EP RW1	renhvid	4012195697442	**6119268**
DTS-2EP AL1	Aluminium-lakeret	4012195697497	**6119272**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type EP har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen EP er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: Leoni Kerpen: datateknik-holder af typen EP er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ELine.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type F





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2F RW1	renhvid	4012195697015	**6119220**
DTG-2F AL1	Aluminium-lakeret	4012195697039	**6119224**


Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med lige udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type F har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen F er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: Avaya/Systimax: M-serie.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type F





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2F RW1	renhvid	4012195697312	**6119256**
DTS-2F AL1	Aluminium-lakeret	4012195697374	**6119260**


Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type F har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen F er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: Avaya/Systimax: M-serie.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type PA





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2PA RW1	renhvid	4012195697381	**6119262**
DTS-2PA AL1	Aluminium-lakeret	4012195697435	**6119266**


Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type PA har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen PA er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: Panduit: Mini-Com.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type RM





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-2RM RW1	renhvid	4012195887430	**6119292**
DTG-2RM AL1	Aluminium-lakeret	4012195887454	**6119296**


Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med lige udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type RM har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen RM er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: type ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 og ASM-C6 G; R&M: kat. 5 og kat. 6 moduler uden bæreplade.

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type RM





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTS-2RM RW1	renhvid	4012195888024	**6119298**
DTS-2RM AL1	Aluminium-lakeret	4012195887508	**6119302**

Pc Polykarbonat

Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type RM har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.


Datateknik-holder af typen RM er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: type ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 og ASM-C6 G; R&M: kat. 5 og kat. 6 moduler uden bæreplade.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type LE

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
DTG-02LE RW1	renhvid	4012195925491	**6119304**
DTG-02LE AL1	Aluminium-lakeret	4012195925538	**6119308**

Pc Polykarbonat






Datateknik-holder med lige udtag, uden låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type LE har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen LE er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: Lexcom/Schneider: Lexcom 125, Lexcom 250 og Lexcom 500.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

VGA-tilslutning, 1 modul, udgang lige, som skruetilslutning






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-VGA S RW1	renhvid	4012195898023	**6104610**
MTG-VGA S AL1	Aluminium-lakeret	4012195898085	**6104616**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en VGA-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, VGA-bøsning (HD15) med skruetilslutning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.

VGA-tilslutning, 1 modul, udgang lige, med tilslutningskabel






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-VGA F RW1	renhvid	4012195898375	**6104658**
MTG-VGA F AL1	Aluminium-lakeret	4012195898443	**6104664**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en VGA-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, kort VGA-tilslutningskabel (HD 15) i udførelsen bøsning-bøsning. Holder med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.

D-sub9 tilslutning, 1 modul, udgang lige, som skruetilslutning






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-DB9 S RW1	renhvid	4012195898177	**6104634**
MTG-DB9 S AL1	Aluminium-lakeret	4012195898245	**6104640**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en D-sub9-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, D-sub9-bøsning (RS232) med skruetilslutning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.

Multimedieholder til VGA / D-sub9-stikforbindelse, 1 modul, udgang lige






Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-DB O RW1	renhvid	4012195898597	**6104706**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder til en VGA / D-Sub9-stikforbindelse, kabeludgang lige, med tekstfelt, uden stikforbindelse. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.

DVI-D tilslutning, 1 modul, udgang lige, som skruetilslutning





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-DVI S RW1	renhvid	4012195898658	**6104730**
MTG-DVI S AL1	Aluminium-lakeret	4012195898672	**6104736**


Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en DVI-D-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, DVI-D-bøsning med skruetilslutning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.

Bemærk: Komponentinstallation i Rapid 45-installationskanaler er ikke mulig på grund af enhedernes mål.

DVI-I tilslutning, 1 modul, udgang lige, med tilslutningskabel





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-DVI F RW1	renhvid	4012195898719	**6104754**
MTG-DVI F AL1	Aluminium-lakeret	4012195898733	**6104760**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en DVI-I-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, kort DVI-I-tilslutningskabel i udførelsen bøsning-bøsning. Holder med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


HDMI-tilslutning, 1 modul, udgang lige, som skruetilslutning

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-HD S RW1	renhvid	4012195898894	**6104802**
MTG-HD S AL1	Aluminium-lakeret	4012195898924	**6104808**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en HDMI-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, HDMI-bøsning med skruetilslutning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.

Bemærk: Komponentinstallation i Rapid 45-installationskanaler og installationssøjler ISSR..45 / ISSD..45 er ikke mulig på grund af enhedernes mål.






HDMI-tilslutning, 1 modul, udgang lige, med tilslutningskabel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-HD F RW1	renhvid	4012195899013	**6104826**
MTG-HD F AL1	Aluminium-lakeret	4012195899044	**6104832**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en HDMI-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, kort HDMI-tilslutningskabel i udførelsen bøsning-bøsning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.






USB 2.0 / 3.0 tilslutning, 1 modul, udgang lige, som skruetilslutning

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-U3A S RW1	renhvid	4012195899334	**6104874**
MTG-U3A S AL1	Aluminium-lakeret	4012195899372	**6104880**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en USB 3.0-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, USB 3.0-bøsning type A med skruetilslutning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.






USB 2.0 / 3.0 tilslutning, 1 modul, udgang lige, med tilslutningskabel

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-U3A F RW1	renhvid	4012195899648	**6104922**
MTG-U3A F AL1	Aluminium-lakeret	4012195899754	**6104928**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en USB 3.0-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, kort USB 3.0 type A-tilslutningskabel i udførelsen bøsning-bøsning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.






Mini-jack-tilslutning, 1 modul, udtag lige, som loddetilslutning

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
MTG-MK L RW1	renhvid	4012195899921	**6104946**

Pc Polykarbonat

Multimedieholder med en mini-jack-tilslutningsbøsning, kabeludgang lige, med tekstfelt, mini-jack-bøsning (TRS 3,5 mm) med loddet tilslutning. Bæreplade med snapfastgørelse egnet til vandret og lodret montering i systemomgivelserne.






Antenne-tilslutning, 1 modul, tv / radio / SAT, stikdåse

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
ANT-3SD RW1	renhvid	4012196164752	**6105282**
ANT-3SD AL1	Aluminium-lakeret	4012196164790	**6105286**

Pc Polykarbonat

Stikdåse til antenne-, bredbånds-, kabel-tv- og satellitmodtageanlæg med tilslutning til tv, radio og SAT.


Frekvens: 5-2150 MHz
Udkoblingsdæmpning:
5-862 MHz - 1 dB
950-2150 MHz - 2 dB
Returkanaldæmpning: 14 dB
EMC-beskyttelsesklasse A





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Blinddæksel, 1/2 modul




Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
ADP-B RW0.5	renhvid	4012196117550	**6117414**
ADP-B AL0.5	Aluminium-lakeret	4012196215652	**6117416**

Blinddæksel til afskærmning af tomme moduler til en halv komponent (1/2 modul).

Blinddæksel, modul 1





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
ADP-B RW1	renhvid	4012196117499	**6117406**
ADP-B AL1	Aluminium-lakeret	4012196214037	**6117408**

Blinddæksel til afskærmning af tomme pladser til en komponent (1 modul).

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46


Apparatkonsol til CEE-indbygning, systemlængde 165 mm, uden CEE

Type	GTIN/EAN	Varenr.
GT2CEE	4012195450788	**7407665**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Apparatkonsol i størrelse 2 til indbygning af et CEE-stik 16 A eller 32 A til indbygning i lågindsatse og kassetter i størrelse 2, 4, 6 og R7. Apparatkonsol med beskyttelseshus og trækaflastning. Nødvendig min. indbygningsdybde: 190 mm til montering.






Apparatkonsol til CEE-indbygning, systemlængde 165 mm, med CEE

Type	GTIN/EAN	Varenr.
GT2 CEE16	4012195450771	**7407663**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Apparatkonsol i størrelse 2 med et CEE-stik 16 A til indbygning i lågindsatse og kassetter i størrelse 2, 4, 6 og R7. Apparatkonsol med beskyttelseshus og trækaflastning. Nødvendig min. indbygningsdybde: 190 mm til montering, 160 mm i drift ved anvendelse af et vinkelstik.






Apparatkonsol til CEE-indbygning, systemlængde 208 mm, uden CEE

Type	GTIN/EAN	Varenr.
GT3 CEE	4012195450832	**7407669**

St Stål

FS båndgalvaniseret

Apparatkonsol i størrelse 3 til indbygning af et CEE-stik 16 A eller 32 A til indbygning i lågindsatse og kassetter i størrelse R7, 9 og R9. Apparatkonsol med beskyttelseshus og trækaflastning. Nødvendig min. indbygningsdybde: 190 mm til montering.






Apparatkonsol til CEE-indbygning, systemlængde 208 mm, med CEE

Type	GTIN/EAN	Varenr.
GT3 CEE16	4012195450825	**7407667**

St Stål


FS båndgalvaniseret

Apparatkonsol i størrelse 3 med et CEE-stik 16 A til indbygning i lågindsatse og kassetter i størrelse R7, 9 og R9. Apparatkonsol med beskyttelseshus og trækaflastning. Nødvendig min. indbygningsdybde: 190 mm til montering, 160 mm i drift ved anvendelse af et vinkelstik.





Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

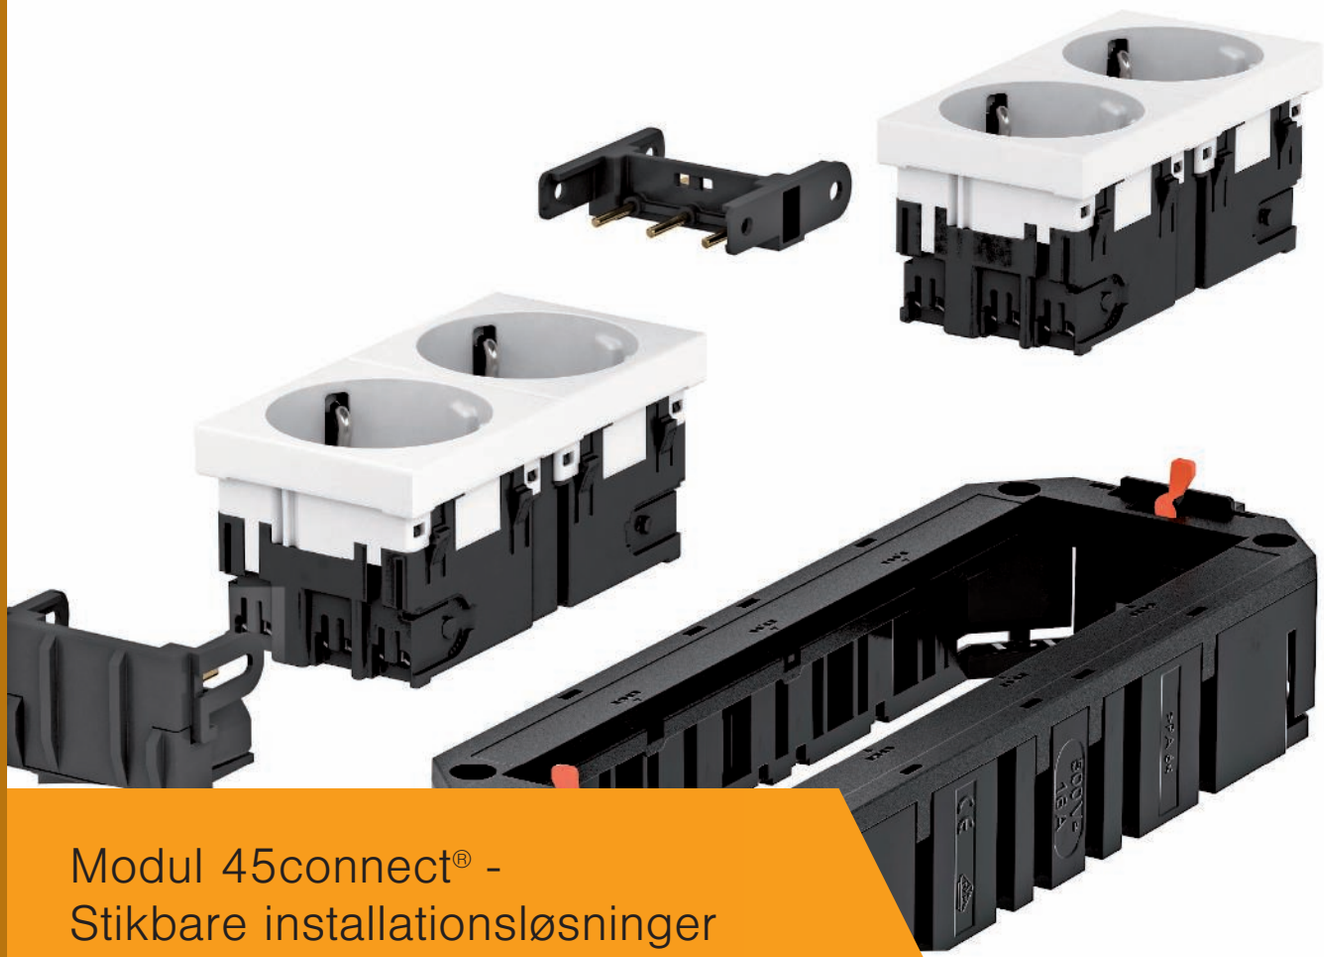

Modul 45connect® - Stikbare installationsløsninger til dobbelt- og hulrumsgulve

Modul 45connect til gulvkanalsystemer er en gennemgående, stikbar installationsteknik. Den er konstrueret til installation i systemgulve. Modul 45connect har optimal fleksibilitet, sikkerhed og udgiftseffektivitet.

Systemet har alle de nødvendige installationskomponenter: fra energifordeling til tilslutning i gulvtanken.




Universaldåse UT3, systemlængde 165 mm

Type	Længde mm	Installations-teknik	Bredde mm	Højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
UT3 45 3	165	Gittermål M45	76	40	4012196435289	**7408723**

PA Polyamid

Universalbærer med to trækaflastninger, monteringsbroer, skillevæg og afdækningsplade UT3 P3 til montering af 3 Modul 45-enheder i monteringsenhederne med nominel størrelse 2, R4, 4 og R7.






Universaldåse UT4, systemlængde 208 mm

Type	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	GTIN/EAN	Varenr.
UT4 45 4	208	76	40	4012196435265	**7408727**

PA Polyamid

Universalbærer med to trækaflastninger, monteringsbroer, skillevæg og afdækningsplade UT4 P4 til montering af 4 Modul 45-enheder i monteringsenhederne med nominel størrelse R7, R9 og 9.






Stikdåse 33°, Connect 45, beskyttelseskontakt, enkelt

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-D3C GS RW1	renhvid	4012196571116	**6120810**

Pc Polykarbonat

Tilslutningsklar stikdåse med beskyttelseskontakt Enkelt 33°, med forhøjet berøringsbeskyttelse, inkl.






Stikdåse 33°, Connect 45, beskyttelseskontakt, enkelt

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-D3C GW ROR1	Ren orange	4012196571161	**6120832**
STD-D3C GW MZGN1	mintgrøn	4012196571178	**6120834**
STD-D3C GW SRO1	signalrød	4012196571185	**6120836**

Pc Polykarbonat

Tilslutningsklar stikdåse med beskyttelseskontakt Enkelt 33°, med forhøjet berøringsbeskyttelse, inkl.






Stikdåse 33°, Connect 45, beskyttelseskontakt, dobbelt

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
STD-D3C RW2	renhvid	4012196050550	**6120482**

Pc Polykarbonat

Stikdåse med beskyttelseskontakt med sideværts tilslutning dobbelt 33°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med skrueløse klemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.






Modul 45connect®-forbindelse

Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
VB-SKS S	sort	4012195438113	**6117198**

PA Polyamid

Forbindelsesadapter til samling af stikdåser STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C.

Bemærk: Der må maksimalt bruges stikdåsekombinationer med 2 adaptere.






Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Modul 45connect®-forbindelse





Type	Farve	GTIN/EAN	Varenr.
VB-SKS S	sort	4012195438113	**6117198**

PA Polyamid

Forbindelsesadapter til samling af stikdåser STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C.
Bemærk: Der må maksimalt bruges stikdåsekombinationer med 2 adaptere.

Gesamtkatalog K1 Daenemark 2018 / da / 2019/11/15 09:58:29 09:58:29 (LLExport_02256) / 2019/11/15 09:58:46 09:58:46

Angiv altid varenummer ved bestilling

© OBO Bettermann best.-nr. XXXXXX 11/2019

OBO Bettermann ApS
Banemarksvej 80
2605 Brøndby
Danmark

Kundeservice Danmark
Tlf.: +45 70 20 25 23
salg@obo.dk

www.obo.dk

Building Connections

OBO BETTERMANN