

# Teknisk datablad

## Afstandsbøjle 732 FT

Artikelnummer: 1362360



Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via ansats med indvendigt gevind. Overflader G og FT fra bøjlestørrelse 20 egnet til montering med søm- eller boltspistol. Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelseskilde E 30 til E 90.



**St** Stål

**FT** Varmgalvaniseret

### Stamdata

Artikelnummer	1362360
Type	ASG 732 10 FT
Betegnelse 1	Afstandsspændebånd
Betegnelse 2	Med gevindtilslutning M6
Producent	OBO
Dimension	8-10mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,585 kg
Vægtenhed	kg/100 par


# Teknisk datablad

## Afstandsbøjle 732 FT

Artikelnummer: 1362360



### Dimensioner

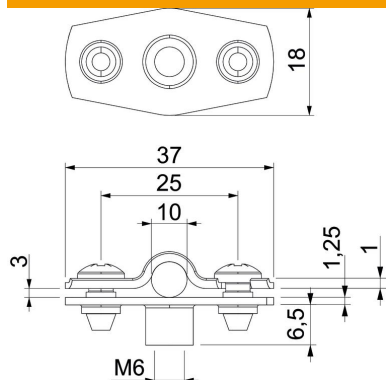

Mål A	37 mm
Mål B	25 mm
Mål b	18 mm
Mål D	10 mm
Mål d maks.	10 mm
Mål d min.	8 mm
Mål H1	6,5 mm
Mål t1 (mm)	1
Mål t2 (mm)	1,25
Mål x	3 mm

### Teknisk data

Afstand til væggen	Ja
Antal kabler/rør	1
Udførelse	Lukket
Fastgørelsesmåde	Gevindtilslutning
til diameter	8 - 10
Egnet inden for brandbeskyttelsesområdet	Ja
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Materialetykkelse	1,25 mm
Spændområde D maks.	10 mm
Spændområde D min.	8 mm
UV-beständig	Ja