

Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via langhul.
Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelseskilde E 30 til E 90.




- St** Stål
- G** galvanisk forzinket

Stamdata

Artikelnummer	1362756
Type	ASL 733 12 G
Betegnelse 1	Afstandsspændebånd
Betegnelse 2	Med langhul
Producent	OBO
Dimension	10-12mm
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,857 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Dimensioner

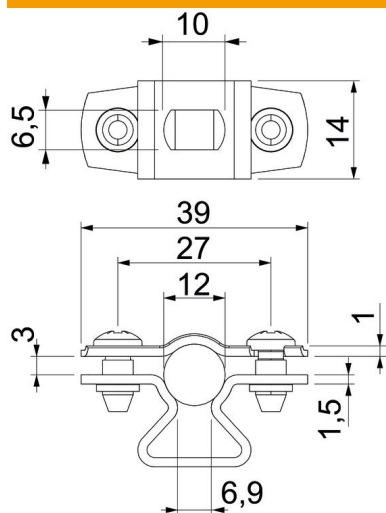

Mål A	39 mm
Mål B	27 mm
Mål b	14 mm
Mål D	12 mm
Mål d maks.	12 mm
Mål d min.	10 mm
Mål L	10 mm
Mål s	6,9 mm
Mål t1 (mm)	1
Mål t2 (mm)	1,5
Mål x	3 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Ja
Antal kabler/rør	1
Udførelse	Lukket
Fastgørelsesmåde til diameter	Skruenhul 10 - 12
Egnet inden for brandbeskyttelsesområdet	Nej
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Materialetykkelse	1,5 mm
Spændområde D maks.	12 mm
Spændområde D min.	10 mm
UV-beständig	Ja