


Uperforeret låg til afdækning af kabelbakker og gitterbakker.
Forstærkningssøm på tværs fra en bredde på 500 mm
Ved anvendelse af låg i udendørs områder, skal der også tages forholdsregler for vindens påvirkning.

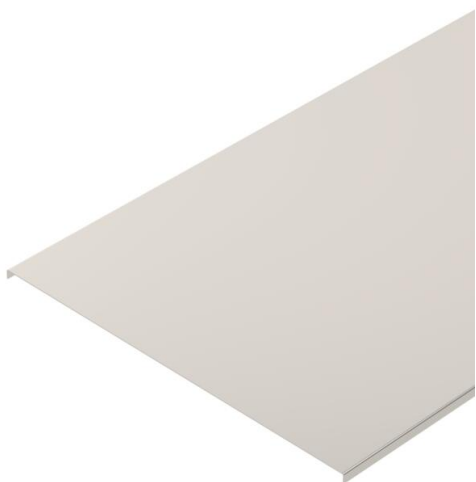

A4 Rustfrit stål 1.4571

2B blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6052991
Type	DRLU 100 A4
Betegnelse 1	Låg, uperforeret
Betegnelse 2	Til kabelbakke og kabelstige
Producent	OBO
Dimension	100x3000
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	99 kg
Vægtenhed	kg/100 styk

Teknisk datablad

Låg uperforeret A4

Artikelnummer: 6052991



Dimensioner



Længde	3.000 mm
Længde	10 ft
Bredde	100 mm
Bredde	4 in
Højde	13 mm
Pladetykkelse	0,04 in
Pladetykkelse	1 mm
Mål B	100 mm

Teknisk data

Fastgørelsesmåde	Dækselclips
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Ja
Egnet til kabelbakke	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej