

Teknisk datablad

Gulvboks GES9-3 med håndtag, til 3 dækplader APMT5

Artikelnummer: 7405097



Komponentindsats med ramme af metal til montering af 3 afdækningsplader af konstruktionen APMT5, til anvendelse i gulvkanaldåser UGD og UDS.

Universal monteringsbeslag, der kan justeres til gulvtykkelser op til 65 mm.

Tæppebeskyttelsesramme, hængslet dæksel og ledningsudtag lavet af PC / ABS.

Udskæring af gulvbelægning i hængslet dækning forudindstillet til 5 mm, om nødvendigt også justerbar til 10 mm.



PA Polyamid

Stamdata

Artikelnummer	7405097
Type	GES9-3 UME 7011
Betegnelse 1	Gulvboks
Betegnelse 2	Til UDS-montering
Producent	OBO
Dimension	264x264x70
Farve	Jerngrå; RAL 7011
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	240 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Gulvboks GES9-3 med håndtag, til 3 dækplader APMT5


Artikelnummer: 7405097



Dimensioner



Højde 70 mm

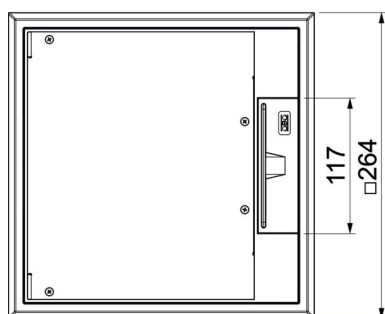

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	6
Antal indlægsdåser	3
Udførelse	Kvadratiske
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Gulvpleje	Tør
Tætningsmonteringsmulighed	Nej
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Længde udvendigt mål	264 mm
Længde indbygningsmål	244 mm
Rammeudførelse	Ramme med tæppekant
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Åbningsmekanisme	Gribebøjle
Gulvbelægningstykkel	10 mm