

# Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til høj belastning, blind, RKRSL, nominal størrelse R4, rustfrit stål  
Artikelnummer: 7409074



Rund kassette til høj belastning "blind" i størrelse R4 til fremstilling af en inspektionsåbning i kanalsystemer, dobbelte gulve og hulrumsgulve, til tør eller våd rengøring i indendørs områder. Belastningsklasse 2 til 20 kN. Kun egnet til glatte gulvbelægninger.

Højdejusterbar kraftig kassette med en belastningsklasse på 2-20 kN, 2-trins. Det er muligt at installere 2 afdækningsplader APMT2. Til montering af 2 universalholdere UT3 til 4 enkelt-installationskomponenter med holdering/holdebøjle eller 6 Modul 45-komponenter i indendørs områder.



A2 Rustfrit stål

## Stamdata

Artikelnummer	7409074
Type	RKR2 4SL2 V2 25
Betegnelse 1	Gulvboks høj belastning
Betegnelse 2	Ubestykket 20 kN
Producent	OBO
Dimension	Ø215mm
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	624 kg
Vægtenhed	kg/100 par


# Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til høj belastning, blind, RKRSL, nominal størrelse R4, rustfrit stål

Artikelnummer: 7409074



## Dimensioner

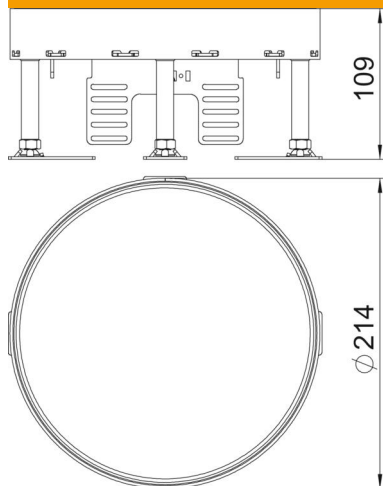

Mål h 109 mm

## Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	0
Udførelse	Rund
Udførelse ledningsudgang	Ingen ledningsudgang
Gulvpleje	Våd
Kan kobles fra	Nej
Gulvhøjde maks.	159 mm
Gulvhøjde min.	109 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til gulvboks	250/350
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Nominal størrelse til monteringsenheder	R4
Nivelleringsområde maks.	159 mm
Nivelleringsområde min.	109 mm
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP00
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP44
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Ja
Tung-belastnings-klasse	20 kN (OBO SL2)
Type monteringsystem	UT3
Gulvbelægningstykkelse	25 mm