

Teknisk datablad

Stikdåse 0°, beskyttelseskontakt, dobbelt

Artikelnummer: 6120032



Stikdåse med beskyttelseskontakt dobbelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Til installation i Rapid 45-kanaler, installationskanaler, installationssøjler, gulvkanaler og Deskboxe.



PC Polykarbonat

Stamdata

Artikelnummer	6120032
Type	STD-D0 AL2
Betegnelse 1	Stikdåse 0 , 2-x
Betegnelse 2	Beskyttelseskontakt
Producent	OBO
Dimension	250V, 10/16A
Farve	Aluminium-lakeret
Materiale	Polykarbonat
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	8 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Stikdåse 0°, beskyttelseskontakt, dobbelt


Artikelnummer: 6120032



Dimensioner

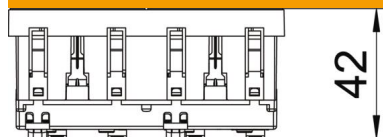

Bredde	90 mm
Højde	45 mm

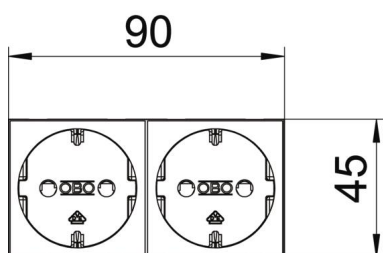

Teknisk data

Dæklade	Centralplade
Aflukkelig	Nej
Tilslutningsform	Stikklemme
Antal enheder	2
Antal moduler (ved modulkonstruktion)	0
Antal stikdåser med afbryder	0
Antal poler	2
Påtryk/mærkning	Uden påtryk
Udførelse	Dobbelt 0°
Overfladens udførelse	Mat
Udførelse	SCHUKO
Udkastmekanisme	Nej
Fastgørelsesform	gå i indgreb
Skrivefelt	Nej
Driftstemperatur maks.	40 °C
Driftstemperatur min.	-5 °C
øget berøringsbeskyttelse	Ja
Fejlstrømsbeskyttelse for vanskelige betingelser (iht. VDE)	Nej
Gangreserve	Nej
Halogenfri	Ja
Isoleret montering	Nej
Klap	Nej
Kodning	Nej
Kontrollampe	Nej
Med tilkobler/afbryder	Nej
Med finsikring	Nej
Med funktionsbelysning	Nej
Med orienteringslys	Nej

Teknisk datablad

Stikdåse 0°, beskyttelseskontakt, dobbelt

Artikelnummer: 6120032



Teknisk data

Monteringstype	Installationskanal
Mærkespænding	250 V
Mærkestrøm	16 A
Kapslingsklasse	Øvrige
Specialstrømforsyning	uden specialstrømforsyning
Stikdåser udførelse	Beskyttelseskontakt
Stikdåser vinkel	0°
Dybde	42 mm
Transparent	Nej
Drejet centralindsats	Nej
Godkendelser	VDE
Overspændingsbeskyttelse	Nej