


# Teknisk datablad

## Gulvboks UDHOME4, tom, messing

Artikelnummer: 7427236



Kvadratisk gulvboks til anvendelse i hulrumsgulve og gulve med afretningslag, til tør rengøring til indendørs brug. Installationshus med udslagsblanketter til rør (M25). Overdelen kan indstilles i niveau med gulvbelægningens overside ved hjælp af 4 justerbare støtteben. Mindste indbygningsdybde er 95 mm, nivelleringsområdet + 30 mm.  
Synlige overflader i gulvbelægningen af messing.

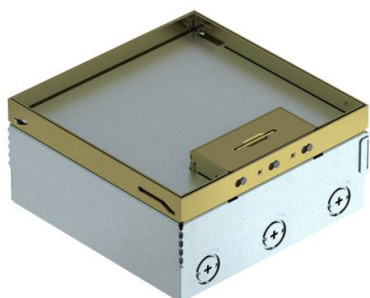

**CuZn**  
37 messing

### Stamdata

Artikelnummer	7427236
Type	UDHOME4 2M
Betegnelse 1	Gulvboks komplet
Betegnelse 2	empty
Producent	OBO
Materiale	Messing
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	344,8 kg
Vægtenhed	kg/100 par


# Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME4, tom, messing




Artikelnummer: 7427236



## Dimensioner

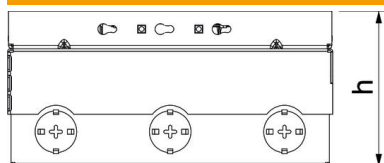

Længde	202 mm
Bredde	202 mm

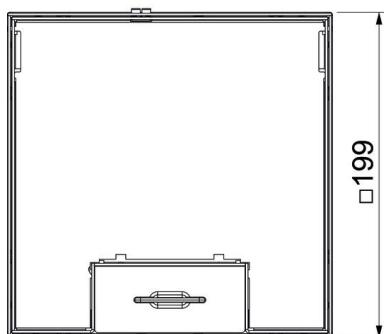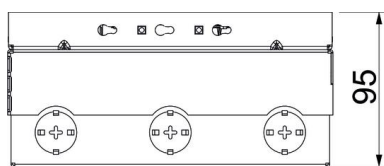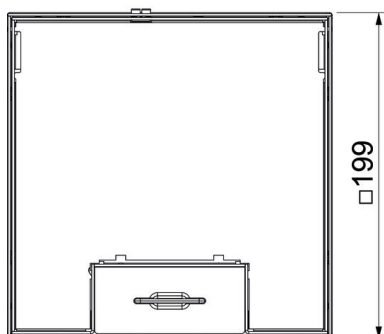

### Teknisk data

Antal indlægsdåser	2
Udførelse	Kvadratiske
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Belægning	Tom dåse
Gulvbelægnings-beskyttelsesramme	Nej
Udførelse med låg	Gulvbelægningsudsparring
Afretningsslagets tykkelse maks.	110 mm
Afretningsslagets tykkelse min.	95 mm
Gulvhøjde maks.	125 mm
Gulvhøjde min.	95 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Nej
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Egnet til gulvkanaler	Nej
Længde udvendigt mål	199 mm
Længde indbygningsmål	202 mm
Med gulvbelægningsudsparring	Ja
Nivelleringsområde maks.	125 mm
Nivelleringsområde min.	95 mm
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Åbningsmekanisme	Gribebøjle