

Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME9, tom, rustfrit stål

Artikelnummer: 7427324



Kvadratisk gulvboks til anvendelse i hulrumsgulve og gulve med afretningslag, til tør rengøring til indendørs brug. Installationshus med udslagsblanketter til rør (M25). Overdelen kan indstilles i niveau med gulvbelægningens overside ved hjælp af 4 justerbare støtteben. Mindste indbygningsdybde er 95 mm, nivelleringsområdet + 30 mm.
Synlige overflader i gulvbelægningen af rustfrit stål.



VA Rustfrit stål

Stamdata

Artikelnummer	7427324
Type	UDHOME9 2V
Betegnelse 1	Gulvboks komplet
Betegnelse 2	empty
Producent	OBO
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	470 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME9, tom, rustfrit stål




Artikelnummer: 7427324



Dimensioner

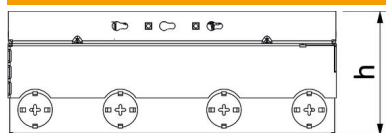

Længde	246 mm
Bredde	246 mm

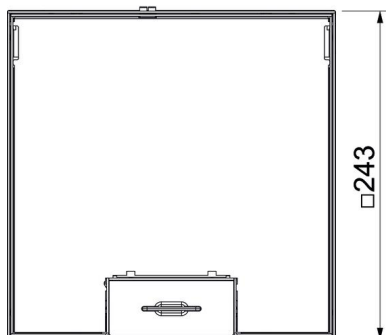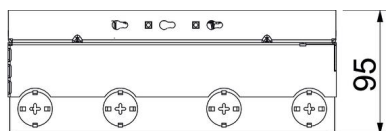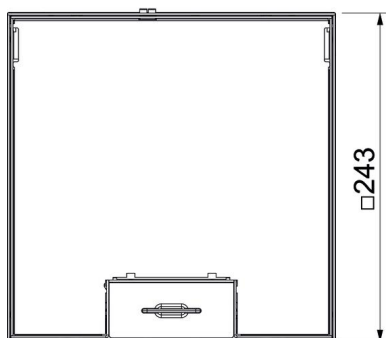

Teknisk data

Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Belægning	Tom dåse
Udførelse med låg	Gulvbelægningsudsparing
Afretningsslagets tykkelse maks.	110 mm
Afretningsslagets tykkelse min.	95 mm
Gulvhøjde maks.	125 mm
Gulvhøjde min.	95 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Nej
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Egnet til gulvkanaler	Nej
Længde udvendigt mål	243 mm
Længde indbygningsmål	246 mm
Med gulvbelægningsudsparing	Ja
Nivelleringsområde maks.	125 mm
Nivelleringsområde min.	95 mm
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Åbningsmekanisme	Gribebøjle